

CELSIUS

Workstation Series

CELSIUS X630

B6FH-4281-02

取扱説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では次の項目を説明しています。

本書をお読みになる前に	2
1. 必ずお読みください	11
添付品の確認	11
疲れないワークステーション利用方法	11
設置について	11
接続について	12
電源を入れる	15
ご購入時のセットアップ	17
電源を切る	19
2. 必要に応じてお読みください	20
BIOS の設定をご購入時の状態に戻す	20
エラーについて	20
再インストール概要	22
再インストール	23
お問い合わせ先	30
リサイクルについて	31

CELSIUSマニュアルについて

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) 内の『CELSIUS マニュアル』に記載されています。

『CELSIUS マニュアル』は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「CELSIUS マニュアル」から参照してください。

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- 修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクなどに複写して、保管しておいてください。
- 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年です。

使用許諾契約書

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。
なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

- 本ソフトウェアの使用および著作権
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
- バックアップ
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
- 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
- 複製
(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
- 第三者への譲渡
お客様が本ソフトウェア（本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたワークステーションとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。
- 改造等
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをとまなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
- 保証の範囲
(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。
また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知られていた場合も同様とします。
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
- ハイセイフティ
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

保守修理サービスのご案内

弊社では、保守修理サービスとして、以下の「SupportDesk」を用意しております。
お客様のご希望、ご利用状況に合わせたサービスをお選びの上、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」またはご購入元にお申し込みください。

■ Support Desk

ハード障害発生時の修理を行う「Product 基本／基本 24」に加え、お客様のご要望に応じてオプションメニューをご用意しております。また、価格面でよりお得な「保証アップグレードパック」や「ビックアップ & デリバリ」もございます。

- ・ Product 基本／基本 24
 - ・ オンサイト修理、情報提供
専用窓口をご用意し、障害発生時のスムーズな受付を行ないます。
受付は「基本」：月曜日～金曜日の 9:00 ～ 19:00（祝日、年末年始を除く）、[基本 24]：24 時間 365 日
受付後、専任スタッフがお客様先に訪問し、速やかに修理を行います。
障害対応履歴については、お客様専用ホームページにてご確認ください。
 - ・ 定期点検
定期的に次のような予防保守を行います。
 - 点検、整備、摩耗部品交換（消耗品は対象外）
 - 清掃、調整等
 - ・ PC ソフトサポート（オプション）：ソフト QA 対応
ワークステーションのプレインストールソフトウェアについて QA 対応を行います。
- ・ 保証アップグレードパック：オンサイト修理
保証期間分の割引価格をあらかじめ想定したお得な修理サービスのパック商品です。（各 3、4、5 年パック）
商品添付の「お客様登録票」を発送するだけで、すぐにサービススタートが可能です。
- ・ ビックアップ & デリバリ：引取修理
訪問型修理ではなく、お客様の修理依頼にもつぎワークステーションの引取修理を行なうサービスです。
「Product 基本」よりも割安な価格設定を行っております。
9：00 ～ 16：00 受付 当社翌営業日 AM 中（9：00 ～ 12：00）に引取
16：00 ～ 19：00 受付 当社翌営業日 PM 中（12：00 ～ 21：00）に引取
引取後、4 ～ 6 営業日で修理・返却します。
ただし、障害の程度によってはそれ以上の期間を要することもあります。

マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しております（<http://www.microsoft.com/japan/>）。
お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も安定したシステムを構築できます。
したがって、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。
ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合がありますので、ご利用前にはサービスパックの Readme.txt を必ずご確認ください。
また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付の CD-ROM などは大切に保管してください

これらのディスクは、本製品に入っているソフトウェアをご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。
ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・ 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。本製品を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

- ・ 本製品には、有寿命部品（LCD、HDD 等）が含まれています。
有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1 日約 8 時間のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。
長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。

製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。

部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
（バッテリーパックや乾電池等の消耗品は、お客様ご自身で新品を購入し、交換していただきます。）

- ・ 本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。

本製品の使用環境は、温度 10 ～ 35 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

本製品には、“外国為替及び外国貿易法”に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。
（社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品の構成部品（プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスクなど）には、微量の重金属（鉛、クロム）や化学物質（アンチモン、シアン）が含まれています。

エネルギー消費のお知らせ

■ 定格電流：最大 11.3A(アウトレット最大 3A を含む)

■ 電源 OFF 時の消費電力：8W 以下^注

（電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください）

■ 動作時の最大消費電力、通常消費電力

・ 最大消費電力：約 750W

・ 通常消費電力：約 124W^注

（ご使用になる機器構成により値は変動します）

注：ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない場合の電力値です。

高性能無停電電源装置のバッテリー

電源の投入／切断時間にかかわらず約 2 年経過すると交換時期となりますが、周囲温度により、バッテリー寿命が短縮されることがあります。詳細につきましては、高性能無停電電源装置の取扱説明書をご覧ください。

警告表示について

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

安全上のご注意

CELSIUS を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取扱ってください。

■電源・電圧・接続について

⚠ 警告



- アース接続が必要な装置は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。
また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
アース接続をしないと感電のおそれがあります。



- アース線はガス管には絶対に接続しないでください。
火災の原因となります。



- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。



- 添付の電源ケーブル以外は使用しないでください。
また、添付の電源ケーブルを他の製品に使用しないでください。
感電・火災の原因となります。



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。



- 電源ケーブルやコネクタの金属部分に手を触れないでください。また、電源プラグを抜いた直後は、プラグに触らないでください。
感電の原因となります。



- 電源ケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- 電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源ケーブルを傷め、感電・火災の原因となります。
修理は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



- 電源プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。



- カバーを外した状態で電源プラグをコンセントに差し込んだり、電源を入れたりしないでください。
感電・火災の原因となります。



- 周辺機器の取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
感電・火災または故障の原因となります。



- 近くで落雷のおそれがある場合は、ワークステーション本体の電源を切り、その後電源ケーブルをコンセントから抜き、モジュラーケーブルやアンテナケーブルをコネクタから抜いてください。
そのまま使用すると、雷によっては機器を破壊し、感電・火災の原因となります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となることがあります。



- 電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。
火災・故障の原因となることがあります。



- 電源ケーブルは壁のコンセントに直接接続してください。
延長ケーブルなどを使用すると、火災の原因となることがあります。



- ディスプレイ以外の機器（指定外の機器）を、ワークステーション本体のアウトレットに接続しないでください。
火災・故障の原因となることがあります。



- 電源ケーブルを束ねて使用しないでください。
発熱して、火災の原因となることがあります。



- ケーブルは正しく接続してください。
誤った接続状態で使用すると、機器本体および周辺機器が故障する原因となることがあります。

■本体・周辺機器の取り扱いについて

⚠ 警告



- 万一、機器から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに機器本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。
異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- 異物（水・金属片・液体など）が機器の内部に入ったときは、ただちに機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- 機器を落としたり、カバーなどを破損したときは、機器本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- 機器をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアル等で指示がある場合を除いて分解しないでください。

感電・火災の原因となります。



- 開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

感電・火災の原因となります。



- 取り外したカバー、キャップ、ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が悪く飲んで飲み込むと窒息の原因となります。保護者の方は、小さなお子様の手の届かない所に置くように注意してください。

万一、飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。



- 機器本体に水をかけたり、濡らしたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



- 機器の上または近くに花びん・植木鉢・コップなどの水が入った容器や、クリップ・ピンなどの金属物を置かないでください。

感電・火災の原因となります。



- 台所など、湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置かないでください。













感電・火災の原因となります。



- 風呂場、シャワー室など、水のかかる場所で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

-  ● 機器の上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでください。
バランスが崩れて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
-  ● 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。
倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
-  ● 機器の開口部（通風孔など）をふさがないように、機器と壁の間に 10cm 以上のすき間をあけてください。
通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
-  ● 直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。
高熱によってカバーなどが加熱・変形・溶解する原因となったり、機器内部が高温になり、火災の原因となることがあります。
-  ● 使用中の機器および AC アダプタは布などでおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもり、火災の原因となることがあります。
-  ● CD/DVD ドライブのレーザ光の光源部を直接見ないでください。
目を傷める原因となることがあります。
-  ● 液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着したときは、流水で 15 分以上洗浄してください。
また、目に入ったときは、流水で 15 分以上洗浄した後、医師に相談してください。
液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。
-  ● 周辺機器を接続する場合には、弊社純正品をご使用ください。
弊社純正品以外の機器を使用すると、故障の原因となることがあります。
-  ● フロッピーディスクをセットするとき、および取り出すときには、フロッピーディスクドライブの差し込み口に指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。
-  ● CD または DVDなどをセットするとき、および取り出すときには、CD/DVD ドライブのトレイやスロットに指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。
-  ● 周辺機器類、マザーボードなどの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。
-  ● ワークステーション本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。
けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



■ レーザーの安全性について

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザー製品

CD/DVD ドライブは、クラス 1 レーザー製品について規定している米国の保健福祉省連邦規則（DHHS 21 CFR）Subchapter J に準拠しています。また、クラス 1 レーザー製品の国際規格である（IEC 60825-1）、CENELEC 規格（EN 60825-1）および、JIS 規格（JISC6802）に準拠しています。

⚠ 注意

-  ● CD/DVD ドライブをマニュアルに記載された説明や手順以外の方法で使用すると、レーザー放射の危険があります。
また、CD/DVD ドライブを開くと、危険なレーザーを浴びる可能性があります。ドライブを絶対に分解しないでください。
一部の CD/DVD ドライブには、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードを使用しています。
-  ● CD/DVD ドライブのカバーを開くとクラス 3A またはクラス 3B のレーザーが放射されます。レーザー光線を見つめたり、光学機器を使って直接見たりしないでください。またレーザー放射を直接浴びないようにしてください。

■その他

⚠ 警告



- 梱包に使用しているポリ袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだりしないよう、ご注意ください。窒息の原因となります。



- ディスプレイに何も表示できないなどの故障状態で本製品を使用しないでください。故障の修理は「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

健康に注意



- 本製品を無理な姿勢で長時間使い続けると、腰痛や腱鞘炎の原因となる場合があります。以下に示すような正しい姿勢で使用し、1時間に10分以上の休憩をとってください。

いすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。

いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節する。

ひじは90度以上に伸ばして操作する。

健康に注意



- ディスプレイを長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」等、目の傷害の原因となることがあります。1時間に10分以上の休憩をとってください。また、なるべく画面を下向きに見る位置にする、意識的にまばたきをする、場合によっては目薬をさすなどしてください。

重量物



- 液晶ディスプレイなどの重量のある装置を動かすときは、必ず2人以上で行ってください。けがの原因となることがあります。

感電



- 機器を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に十分注意して行ってください。

電源ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となったり、機器が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

感電



- 長期間機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災の原因となることがあります。

聴力障害



- ヘッドホンなどをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間お使いになると、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

聴力障害



- ヘッドホンなどをしたままワークステーション本体電源を入れたり切ったりしないでください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

発火



- 本製品は連続動作(24時間動作)を目的に設計されていません。ご使用にならないときは電源を切ってください。火災の原因となることがあります。

感電



- モジュージャックに指などを入れないでください。感電の原因となることがあります。

破裂



- 機器の廃棄時には、他のゴミと一緒に捨てないでください。本製品はリチウム電池を使用しており、火中に投げると破裂のおそれがあります。

本書の表記


■電源プラグとコンセント形状の表記について

本ワークステーションに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極接地極付プラグ」です。接続先のコンセントには「平行2極接地極付プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。

※「接地極」とはアース部分のことです。

本文中では、次のように略して表記します。

名称	本文中の表記
平行2極接地極付プラグ	電源プラグ
平行2極接地極付プラグ（125V15A）用コンセント	コンセント

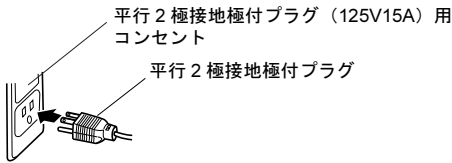

■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

diskcopy a: a:
↑ ↑

- ・↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
- また、上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- ・CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

例：[CD-ROM ドライブ]:¥setup.exe

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■BIOS 設定の表記

本文中のBIOS設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「-」（ハイフン）でつなげて記述する場合があります。

例：「Main」メニューの「Drive A」の項目を「None」に設定します。
↓
「Main」 - 「Drive A」 : None

■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■カスタムメイドオプションについて

本文中の説明は、すべて標準仕様に基づいて記載されています。
そのため、カスタムメイドで選択のオプションを取り付けている場合、メモリ容量やハードディスク容量などの記載が異なります。ご了承ください。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
CELSIUS X630	本ワークステーション／ワークステーション本体	
Microsoft® Windows® 2000 Professional	Windows 2000	Windows
ATI RADEON™ X300 SE PCI-Express 64MB DDR DVI-I ATX	RADEON X300 SE	
ATI FireGL™ V3200 PCI-Express 128MB DDR DVI-I/DVI-I ATX	FireGL V3200	
ATI FireGL™ V7100 PCI-Express 256MB DDR DVI-I/DVI-I ATX	FireGL V7100	
3Dlabs® Wildcat® Realizm™ 800	Wildcat Realizm 800	

■モデルの表記

本文中のモデルを、次のように略して表記します。

モデル	本文中の表記
IDE HDD 搭載	IDE HDD モデル

■お問い合わせ先／URL

本文中に記載されているお問い合わせ先やインターネットの URL アドレスは 2005 年 1 月現在のものです。変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」へお問い合わせください（→ P.30）。

警告ラベル／注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。
警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

CELSIUS マニュアルの参照

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）内の『CELSIUS マニュアル』に記載されています。
『CELSIUS マニュアル』は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「CELSIUS マニュアル」から参照してください。
『CELSIUS マニュアル』をご覧になるには、インターネットに接続できる環境が必要です。

商標および著作権について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Intel および Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
ATI、RADEON、FireGL は ATI Technologies Inc. の登録商標です。
3Dlabs、Wildcat、Realizm は、3Dlabs, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004-2005
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

1. 必ずお読みください

添付品の確認

『添付品一覧』をご覧ください。添付品をご確認ください。
足りない部品などがあった場合は、できるだけ早く、ご購入元にご連絡ください。

疲れないワークステーション利用方法

ワークステーション作業を続けていると、目が疲れ、首や肩が痛くなり、腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。ワークステーションをお使いの際は疲労に注意し、適切な環境で作業してください。

- 照明にルーバやカバーを取り付ける。
- ブラインドやカーテンで、外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないようにする。
- 目は画面から 40cm 以上離し、画面の高さは水平より下になるようにする。
- 作業中は、1 時間に 10 分～15 分程度の休憩をとる。
- 肘かけや背もたれのついた椅子を使用し、座面の高さを調節する。
- ワークステーションの周りや足元には、十分なスペースを確保する。

使用環境と姿勢については、『CELSIUS マニュアル』(→ P.10)をご覧ください。

富士通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究に協力し、その成果が「パソコン利用のアクション・チェックポイント」としてまとめられています。

詳しくは、富士通ホームページ (<http://design.fujitsu.com/jp/universal/ergo/vdt/>) の解説をご覧ください。

設置について

本ワークステーションの設置場所、設置方法を説明します。

⚠ 注意



- 装置の開口部（通風孔や冷却ファン）をふさがないでください。通風孔や冷却ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



- ワークステーション本体は、質量が約 17.5kg あります。1 人で持つと、腰や手を痛めるおそれがあります。必ず 2 人以上で運んでください。

使用および設置に適さない場所

本ワークステーションを設置する場合は、次の場所は避けてください。


- 湿気やほこり、油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 火気のある場所
- 風呂場、シャワー室などの水のかかる場所
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- 電源ケーブルなどのケーブルが足にひっかかる場所
- テレビやスピーカーの近くなど、強い磁界が発生する場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 極端に高温または低温になる場所
- 腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が出る場所
- 結露する場所

POINT

- ▶ 本製品の使用環境は温度 10～35℃/湿度 20～80%RH（動作時）、温度 -10～60℃/湿度 20～80%RH（非動作時）です。
- ▶ 結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の低い場所（クーラーの効いた場所、寒い屋外など）から、温度の高い場所（暖かい室内、炎天下の屋外など）へ移動した時に起こります。結露が発生すると故障の原因となりますので、ご注意ください。

設置例

本ワークステーションは次のように設置してください。

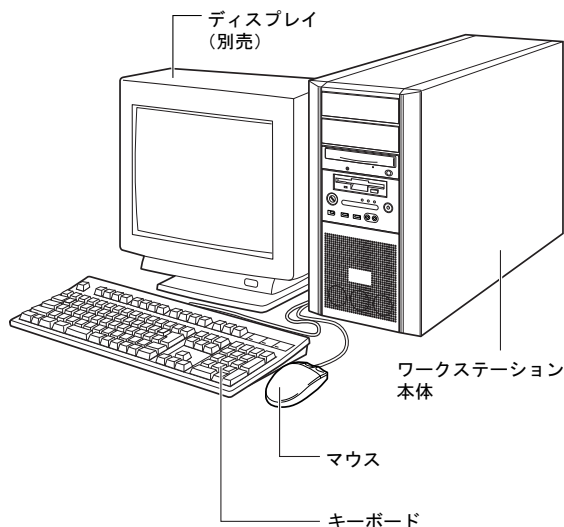

POINT

- ▶ ワークステーション本体は、壁などから 10cm 以上離して設置してください。
- ▶ 本ワークステーションは横置きに対応していません。図のように縦置きでご使用ください。

□ 本ワークステーションの施錠について

ワークステーション本体に施錠している場合は、本ワークステーションの修理を依頼する前に、あらかじめ解錠してください。

重要

- ▶ 施錠する場合は、お客様の責任で、サイドカバーキーを紛失しないようにしてください。
- ▶ サイドカバーキーを紛失した場合は、引取修理によるサイドカバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失によるサイドカバーの交換は有償となります。
- ▶ サイドカバーキーを紛失した場合は、訪問修理の際も即日修理ができません。引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

接続について

ワークステーション本体に、ディスプレイ、キーボード、電源ケーブルなどを接続します。

警告



- アース接続が必要な製品は必ず、電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。アース接続をしないと、感電のおそれがあります。また、アース線は、ガス管には絶対に接続しないでください。火災の原因となります。



- ディスプレイ、キーボード、マウス、電源ケーブルの取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。感電の原因となります。



- ディスプレイ、キーボード、マウスを取り付ける場合は、弊社純正品をお使いください。感電・火災または故障の原因となることがあります。

注意



- ケーブルの接続は、間違いがないようにしてください。

誤った接続状態でお使いになると、ワークステーション本体および周辺機器が故障する原因となることがあります。



- 本ワークステーションを動かす場合は、接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。接続したまま動かすとケーブルや本体のコネクタを破損するおそれがあります。




- アウトレットはディスプレイの電源供給専用です。それ以外の用途には使用しないでください。火災・故障の原因となることがあります。

ディスプレイ／キーボード／マウスを接続する

POINT

- ▶ ここでは、ディスプレイの電源をワークステーション本体からとる場合の接続方法について説明しています。

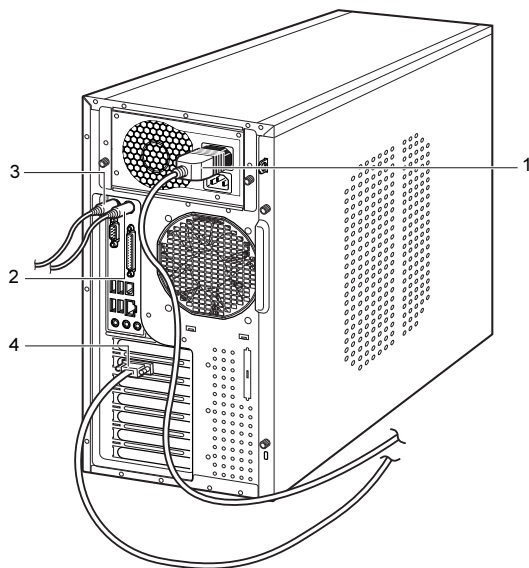

1 電源ケーブルをアウトレットに接続します。

電源ケーブル（ディスプレイ用）の片方のプラグに添付のコンセント変換コネクタを取り付けてから、ワークステーション本体のアウトレットに接続します。もう一方

のプラグは、ディスプレイ背面のインレットに接続します。
通常、アウトレットの形状はディスプレイの電源ケーブルのプラグに合いません。

2 マウスを接続します。

マウスケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を右向きにして、マウスコネクタの色とワークステーション本体背面のマウスコネクタの色が合うように接続します。

POINT

- ▶ USB マウス（光学式）をお使いになる場合は、ワークステーション本体前面、またはワークステーション本体背面の USB コネクタに接続します。このとき、コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

3 キーボードを接続します。

キーボードケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を右向きにして、キーボードコネクタの色とワークステーション本体背面のキーボードコネクタの色が合うように接続します。

4 ディスプレイケーブルをワークステーション本体に接続します。


ケーブルのコネクタを、ワークステーション本体背面のディスプレイコネクタに接続し、ディスプレイケーブルのコネクタのネジを締めます。

POINT

- ▶ デジタルディスプレイを接続する場合、最低でも 640 × 480、800 × 600、1024 × 768 のすべての解像度（モード）に対応したデジタルディスプレイをお使いください。
対応していないデジタルディスプレイでは、正常に表示できません。
- ▶ ワークステーション本体とディスプレイが接続されていない場合、本ワークステーションが正常に起動しないことがあります。本ワークステーションの電源を入れる前に、必ずワークステーション本体とディスプレイがディスプレイケーブルで接続されているか確認してください。また、本ワークステーションの電源を入れた後は、ディスプレイケーブルの取り外しや取り付けを行わないでください。
- ▶ マルチディスプレイで使用する場合は、必ず Windows の初期設定を行ってから、もう 1 本のディスプレイケーブル（DVI-VGA 変換アダプタ経由の接続を含む）を接続してください。

- ▶ マルチディスプレイで使用する場合は、ディスプレイドライバの設定が必要になることがあります。詳しくは、『CELSIUS マニュアル』（→ P.10）をご覧ください。

・ RADEON X300 SE の場合（標準）




- ・ 1 台のディスプレイを接続する場合
アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに、添付のマルチモニターケーブルを接続し、マルチモニターケーブルのアナログ RGB コネクタに刻印されている「VGA1」コネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。
デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。
- ・ マルチディスプレイ（2 台）で接続する場合
アナログディスプレイを接続するときは、マルチモニターケーブルのアナログ RGB コネクタに刻印されている「VGA2」コネクタに、もう 1 本のディスプレイケーブルを接続します。
「VGA1」コネクタに接続されたディスプレイがプライマリディスプレイ、「VGA2」コネクタに接続されたディスプレイがセカンダリディスプレイとなります。

POINT

- ▶ マルチディスプレイで使用する場合以外は、「VGA2」コネクタへディスプレイケーブルを接続しないでください。
本ワークステーションが正常に動作しません。
- ▶ マルチディスプレイで使用する場合、デジタルディスプレイは使用できません。
- ▶ デュアルリンク対応モニターはお使いになれません。接続しないでください。

・ FireGL V3200、または FireGL V7100 の場合（カスタムメイド）

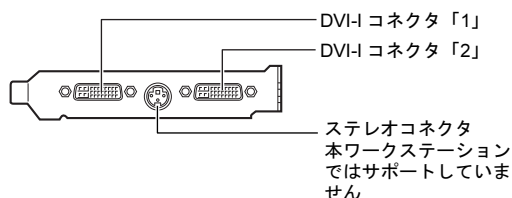

- ・1台のディスプレイを接続する場合

アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「1」に、添付の DVI-VGA 変換アダプタを接続してからディスプレイケーブルを接続します。

デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「1」に、ディスプレイケーブルを接続します。

- ・マルチディスプレイで接続する場合

アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「2」に別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、もう1本のディスプレイケーブルを接続します。


デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「2」に、ディスプレイケーブルを接続します。

POINT

- ▶ マルチディスプレイで使用する場合以外は、DVI-I コネクタ「2」へディスプレイケーブルを接続しないでください。本ワークステーションが正常に動作しません。

- ▶ デュアルリンク対応モニタはお使いになれません。接続しないでください。

- ・ Wildcat Realizm 800 の場合（カスタムメイド）

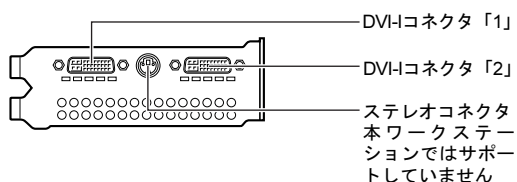

- ・1台のディスプレイを接続する場合

アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「1」に、添付の DVI-VGA 変換アダプタを接続してからディスプレイケーブルを接続します。

デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「1」に、ディスプレイケーブルを接続します。

- ・マルチディスプレイで接続する場合

アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「2」に別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、もう1本のディスプレイケーブルを接続します。

デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタ「2」に、ディスプレイケーブルを接続します。

POINT

- ▶ マルチディスプレイで使用する場合以外は、DVI-I コネクタ「2」へディスプレイケーブルを接続しないでください。本ワークステーションが正常に動作しません。
- ▶ デュアルリンク対応モニタはお使いになれません。接続しないでください。

電源ケーブルを接続する

警告

- 濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

- 電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。

- 重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりしないでください。

- 電源ケーブルやプラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

- プラグの金属部分、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。

- 近くで雷が起きたときは、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
そのまま使用すると、雷によっては機器を破壊し、感電・火災の原因となります。

注意

- 電源ケーブルは、コンセント（AC100V）に接続してください。

- プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ずプラグを持って抜いてください。
電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線して、感電・火災の原因となることがあります。

発火



- プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。


火災・故障の原因となることがあります。

感電



- 長期間機器を使用しないときは、安全のため必ずプラグをコンセントから抜いてください。

感電・火災の原因となることがあります。

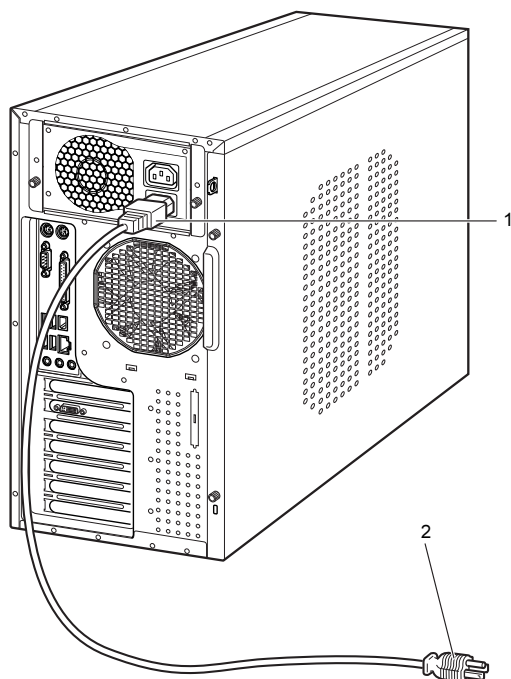

- 1 電源ケーブルのプラグをワークステーション本体背面のインレットに接続します。
- 2 電源ケーブルをコンセント（AC100V）に接続します。片方のプラグを、コンセントに接続します。

電源を入れる

注意事項

- ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周辺機器の取り付けなどを行わないでください。
- 電源ランプは、電源を入れると緑色に点灯します。スタンバイ状態になるとオレンジ色に点灯します。
- ワークステーション本体の電源を入れる前に、必ずディスプレイが接続されていることを確認してください。ディスプレイを接続しないでワークステーション本体の電源を入れると、ディスプレイが認識されず、カーソル、画面が正常に表示されない場合があります。この場合、アナログディスプレイをお使いの方は、アナログディスプレイを接続してOSを終了させてから電源を切り、その後電源を入れ直してください。

- ディスプレイの電源ケーブルを本ワークステーションに接続している場合、ディスプレイの電源は本ワークステーションの電源と連動して入ります。そのため、ディスプレイの電源ボタンは一度押しておけば、以後操作する必要はありません。

次回からはワークステーション本体の電源ボタンを押すだけで電源が入ります。ただし、ディスプレイ以外の機器は、あらかじめ電源を入れておく必要があります。

- 本ワークステーションの電源とディスプレイの電源を連動させない場合は、ディスプレイの電源を入れる前に、ディスプレイの電源を必ず入れてください。

特にデジタルディスプレイをお使いになる場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、必ずデジタルディスプレイの電源が入っていることを確認してください。ワークステーション本体の電源を入れた後にデジタルディスプレイの電源を入れた場合、画面が表示されません。この場合、ワークステーション本体の電源を切り、その後に電源を入れ直してください。

- 画面が中央に表示されない場合は、ディスプレイにあった周波数が設定されているか確認してください。それでも中央に表示されない場合は、ディスプレイ側で調整してください。

- 電源ケーブルを接続した直後、および電源ケーブルを抜いた直後に電源ユニット内部からカチッと音がします。故障ではありませんので、そのままお使いください。

- 電源を入れた後すぐに電源を切る場合は、OSが起動してから「電源を切る」(→P.19)に従って電源を切ってください。

- 電源を切った後すぐに電源を入れる場合は、10秒以上時間をあけてください。

- 画面表示の開始や表示モードが切り替わるとき、一時的に画面が乱れたり、横線が見えることがあります（Windowsの起動・終了画面、省電力モードからの復帰時など）。故障ではありませんので、そのままお使いください。

- 電源を入れた後、ディスプレイに「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、本ワークステーションは、ワークステーション内部をチェックする「自己診断（POST：Power On Self Test）」を行います。自己診断（POST）中は電源を切らないでください。自己診断（POST）の結果、異常があればエラーメッセージが表示されます（→P.20）。
- マルチディスプレイをお使いの場合、電源を入れたときの「FUJITSU」ロゴは次のように表示されます。

グラフィックスカード	「FUJITSU」ロゴの表示
RADEON X300 SE	マルチモニタケーブルのアナログ RGB コネクタ「VGA1」と「VGA2」に接続したディスプレイの両方で表示
FireGL V3200	アナログディスプレイを 2 台接続した場合、またはアナログディスプレイとデジタルディスプレイを接続した場合、両方のディスプレイで表示 デジタルディスプレイを 2 台接続した場合、DVI-I コネクタ「1」に接続したディスプレイで表示
FireGL V7100	アナログディスプレイを 2 台接続した場合、両方のディスプレイに表示 アナログディスプレイとデジタルディスプレイを接続した場合、デジタルディスプレイに表示 デジタルディスプレイを 2 台接続した場合、DVI-I コネクタ「1」に接続したディスプレイに表示
Wildcat Realizm 800	DVI-I コネクタ「1」に接続したディスプレイに表示

- 周辺機器の取り付けなどのとき、本体カバーを取り外したまま電源を入れないでください。
- 画面に何も表示されないときは、次のことを確認してください。
 - ・ディスプレイの電源は入っていますか。
 - ・省電力モードが設定されていませんか。
マウスを動かすか、どれかキーボードのキーを押してください。電源ランプがオレンジ色に点灯している場合、ACPI モードのスタンバイ状態に移行している可能性があります。電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを 4 秒以上押し続け、電源を一度切ってください。
 - ・ディスプレイのケーブルは、正しく接続されていますか（→P.12）。
 - ・ディスプレイの電源ケーブルは、アウトレットに接続されていますか（→P.12）。

- ・ディスプレイのブライトネス／コントラストボリュームは、正しく調節されていますか。ブライトネス／コントラストボリュームで画面を調節してください。

電源の入れ方

⚠ 注意




- 電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。
故障の原因となります。



- 冬季など本製品が冷えきっているときは、温度を急激に上げないようにして本製品が十分暖まってから電源を入れてください。
本製品内部に水滴がつき、故障の原因となることがあります。


- 1 ディスプレイなどの周辺機器の電源ボタンを押します。
この時点では、画面に何も表示されません。



- 2 ワークステーション本体の電源ボタンを押します。
ディスプレイとワークステーション本体の電源ランプが緑色に点灯します。
電源が入ると、ディスプレイに「FUJITSU」ロゴが表示され、その後システムが起動します（「FUJITSU」のロゴが表示されている間に自己診断（POST）が行われています）。
ご購入後、初めて電源を入れると、Windows のセットアップ画面が表示されます。その場合は、「ご購入時のセットアップ」（→P.17）をご覧ください。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては、画面表示が遅く「FUJITSU」のロゴの表示が確認できないことがあります。

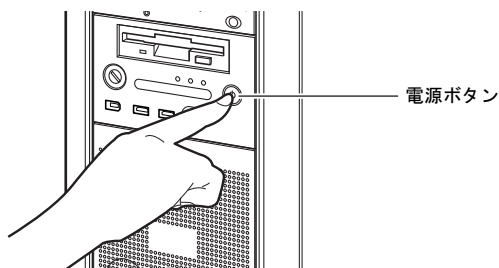

ご購入時のセットアップ

初めて電源を入れた後に行う Windows の初期設定 (Windows セットアップ) について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「留意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

再インストールを行った場合は、「必要に応じてお読みください」－「Windows 2000 セットアップ」(→ P.25) に従って操作してください。

留意事項

- Windows セットアップを行う前は、次の点にご注意ください。

- ・ 周辺機器 (カスタムメイドオプションを除く) を取り付けないでください。
- ・ LAN ケーブルを接続しないでください。
- ・ オプションカードをセットしないでください。
- ・ BIOS をご購入時の設定から変更しないでください。

Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示される場合があります。

上記の項目は、セットアップを行い、「必ず実行してください」を実行してから、行うようにしてください。

- Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windows セットアップが完全に行われな場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーまたはマウスで操作してください。
- セットアップ中は、不用意に電源を切らないでください。
- マルチディスプレイで使用する場合、必ず Windows のセットアップを行ってから、もう一方のディスプレイケーブル (DVI-VGA 変換アダプタ経由の接続含む) を接続してください。

Windows 2000 セットアップ

- 1 本ワークステーションの電源を入れます (→ P.15)。しばらくすると、「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」が表示されます。
- 2 「次へ」をクリックします。
「ライセンス契約」が表示されます。
「使用許諾契約書」は、本ワークステーションにあらかじめインストールされている Windows を使用するうえでの契約を記述したものです。
- 3 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「ソフトウェアの個人用設定」が表示されます。

POINT

- ▶ 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。
- 4 「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。
「プロダクトキー」が表示されます。

POINT

- ▶ 「組織名」は省略できます。
- 5 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックします。
「コンピュータ名と Administrator のパスワード」が表示されます。

POINT

- ▶ 「プロダクトキー」は、ワークステーション本体に貼られている「Certificate of Authenticity」ラベルに記載されています。

- 6 「コンピュータ名」、「Administrator のパスワード」と「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックします。
「ネットワークの設定」が表示されます。
ネットワークの設定については、セットアップ完了後にネットワーク管理者に確認し、ご使用の環境に合わせて設定してください。

POINT

- ▶ パスワードでは大文字／小文字が区別されます。
- 7 「標準設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「ワークグループまたはドメイン名」が表示されます。

POINT

- ▶ 「標準設定」では、次のネットワークコンポーネントがインストールされます。
 - ・ Microsoft ネットワーク用クライアント
 - ・ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有
 - ・ インターネットプロトコル (TCP/IP)

- 8 「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「Windows 2000 は正常にインストールされました。」と表示されます。

- 9 「再起動する」をクリックするか、または 15 秒待つと本ワークステーションが再起動します。
「ネットワーク識別ウィザードの開始」が表示されます。

重要

- ▶ 「ネットワーク識別ウィザード」ウィンドウが表示されたとき、「戻る」をクリックしないでください。
再設定が必要な場合は、設定終了後に該当箇所を修正してください。

- 10 「次へ」をクリックします。

「このコンピュータのユーザー」が表示されます。

- 11 「ユーザーはこのコンピュータを ...」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「ネットワーク識別ウィザードの終了」が表示されます。

POINT

- ▶ 必ず「ユーザーはこのコンピュータを ...」を選択してください。「ユーザーはこのコンピュータを ...」以外を選択すると、セットアップが正常に行われなかったことがあります。

- 12 「完了」をクリックします。

「Windows ヘログオン」ウィンドウが表示されます。

- 13 手順 6 で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

「Windows 2000 の紹介」ウィンドウが表示されます。

■ ご購入時のセットアップの場合

手順 16 に進んでください。

■ リカバリ後のセットアップの場合

次の手順に進んでください。

- 14 お使いのグラフィックスカードのドライバをインストールします。

添付の「ドライバズディスク」をセットすると、「ドライバズディスク検索」ツールが起動します。お使いのグラフィックスカードのドライバフォルダを検索し、

フォルダ内の「install.txt」にしたがって、グラフィックスドライバをインストールしてください。

グラフィックスドライバのインストール完了後、次の手順に進んでください。

POINT

- ▶ グラフィックスドライバのインストール前に「新しいハードウェアの検索ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

- 15 ログオンします。

- 16 デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

「このワークステーションに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

重要

- ▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。

- 17 「実行する」をクリックします。

自動設定が行われ、本ワークステーションが再起動します。デスクトップの「必ず実行してください」アイコンが消えたら、設定は終了です。

重要

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「実行する」をクリックしてください。

- 18 「OK」をクリックします。

本ワークステーションが再起動します。

これで、Windows セットアップが完了しました。

この後は、「セットアップ後」(→ P.18) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

セットアップ後

セットアップが終わったら、ワークステーションを使い始める前に、次の操作を行ってください。

● セキュリティ対策

ウイルス対策や不正アクセスに関する対策など、お使いのワークステーションについてのセキュリティ対策は、システム管理者の指示に従い、お客様自身が責任をもって行ってください。

初めてインターネットに接続する際は、LAN などに接続してインターネットを始める前に、次のセキュリティ対策を行ってください。

1. ネットワーク管理者に確認し、LAN などの設定を行います。
2. LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。
3. 「Windows Update」を実行し、Windows をより安全な状態に更新します。
「スタート」ボタン→「Windows Update」の順にクリックし、必要な更新をインストールします。
4. ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策のデータファイルを最新にします。ウイルス対策ソフト「AntiVirus」については、『CELSIUS マニュアル』（→ P.10）の「トラブルシューティング」－「トラブルに備えて」－「コンピュータウイルス対策」をご覧ください。

実行にあたっては、ネットワーク管理者の指示に従ってください。

なお、『CELSIUS マニュアル』（→ P.10）をご覧ください。なお、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、LAN などの設定を行ってください。

また、必要に応じて、次の操作を行ってください。

- 必要に応じて、ソフトウェアの追加や削除を行うことができます。ソフトウェアについては、『CELSIUS マニュアル』（→ P.10）の「ソフトウェア」－「ソフトウェア一覧」をご覧ください。

その他の設定については『CELSIUS マニュアル』（→ P.10）をご覧ください。

セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなった、など困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

□電源を入れても画面が表示されない

- 電源を切り、ディスプレイなどの接続を確認してください。

□Windows セットアップが進められなくなった

- 「電源を切る」（→ P.19）をご覧ください。本ワークステーションの電源を一度切った後でセットアップをやり直してください。

□電源を入れた後、画面が中央に表示されない、画面が見にくい

- 設定機能があるディスプレイをお使いの場合は、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。調整してください。

□起動時などの音がうるさい

- Windows セットアップ時に音が鳴ります。スピーカーを接続している場合は、ボリュームを調整してください。

□「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される

- お使いのモニタに合わせたドライバをインストールしてください。

電源を切る

注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存してください。
- 電源を切る前に、フロッピーディスクやハードディスクのアクセスランプ（→『CELSIUS マニュアル』）が消えていることを確認してください。点滅中に電源を切ると、作業中のデータが保存できなかったり、フロッピーディスクやハードディスク内部のデータが破壊されたりする可能性があります。
- 長時間お使いにならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源が入っている状態で、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電によって電源が切断された場合は、再び電源プラグをコンセントに差し込むか、復電してから電源ボタンを押してください。ただし、BIOSセットアップの「Advanced」－「Power Management Setup」－「AC BACK Function」（→『CELSIUS マニュアル』）が「Full-On」または「Memory」に設定されている場合、電源ボタンを押す必要はありません。復電すると自動的に電源が入り、本ワークステーションが起動します。
- 自己診断（POST）時に電源を切らないでください。OS が完全に起動してから、「電源の切り方」の手順（→ P.20）で切ってください。
- 電源を切った後すぐに電源を入れる場合は、10 秒間ほど間隔をあけてから行ってください。
- 「電源の切り方」の手順（→ P.20）で電源が切れない場合や再起動できない場合、4 秒以上電源ボタンを押し続けて、電源を切ってください。ただし、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ると、ハードディスクを破壊するおそれがあります。緊急の場合以外は行わないでください。
- 電源を完全に切断するには、電源プラグをコンセントから抜いてください（電源ボタンを使用してもワークステーション本体の電源は完全には切断されません）。

電源の切り方

「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。
OS が終了し、本ワークステーションの電源が切れます。



POINT

- ▶ 上記操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。
 1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
 2. 「シャットダウン」をクリックし、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。
- ▶ 上記の画面で Windows を再起動するメニューを選択すると、本ワークステーションを再起動することができます。ソフトウェアをインストールした場合や、使用中のソフトウェアがなんらかの理由で動かなくなった場合などに、再起動を行います。再起動すると、メモリ内のデータが消失します。再起動する前に、必要なデータは保存してください。

2. 必要に応じてお読みください

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す

BIOS セットアップの設定値を、本ワークステーションご購入時の状態（標準設定値）に戻す方法について説明します。

本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押すと、BIOS セットアップが起動します。BIOS の設定値をご購入時の設定に戻すには、「Exit」メニューの「Load Setup Defaults」を実行した後、設定を保存してください。

この後、お使いのモデルに応じて、次の設定を必ず変更してください。

●IDE HDD モデルの場合

- ・「Advanced」－「Integrated Peripherals」－「Onboard Device」
－「Onboard H/W SCSI」: Disabled

POINT

- ▶ BIOS の設定を変更している場合は、ご購入時の状態に戻す前に、変更内容をメモしておくことをお勧めします。
- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴが確認できない場合があります。その場合は、キーボードのインジケータが一瞬点灯した後、【F2】キーを数回押してください。

エラーについて

エラーメッセージ

本ワークステーション起動時にエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージを確認し、次の処置を行ってください。

●BIOS セットアップを起動する

BIOS に関するエラーメッセージが表示された場合は、本ワークステーションを再起動し、BIOS セットアップの設定値を確認してください。

●周辺機器の取り付けを確認する

オプションの拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込みレベルなど正しく設定されているかどうか確認してください。このとき、拡張カードに添付のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合は、それらのマニュアルもあわせてご覧ください。

上記の処置を実施しても、まだエラーメッセージが発生する場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へ連絡してください。

次に、エラーメッセージを示します。

●Floppy disk(s) fail(nn)

フロッピーディスクドライブ診断でエラーが発生しました。フロッピーディスクドライブが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されている場合は、BIOS セットアップを起動し、「Main」メニューの「Drive A」が正しく設定されているかを確認してください。

●Keyboard error or no keyboard present

キーボード診断でエラーが発生しました。キーボードが正しく接続されているか確認してください。

●Primary master hard disk fail

ハードディスクドライブの設定に誤りがあります。BIOS セットアップの「Main」メニューの「IDE Channel 0/1/2/3 Master」の設定を確認してください。

●nnn Fan Error

FAN が壊れていないこと、または FAN の電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

●nnn Voltage Error

「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

●nnn Temperature Error

ワークステーション本体の電源を切り、10 分ほど待ってから電源を入れてください。

エラーが解消されない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

●Case Open detected

本体カバーが開かれた場合に表示されます。CMOS Setup Utility の「Security」－「Reset Case Open Status」を「Enabled」にし、設定値を保存してください。

●CMOS checksum error - Default loaded

BIOS セットアップを起動し、各設定を確認して、再度保存してください。

●Remove disks or other media.

Press any key to restart

フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま電源を入れると表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。

●DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM

DISK AND PRESS ENTER

ドライブからの起動に失敗しました。ドライブにOSが入っているか確認してください。入っている場合は BIOS セットアップを起動し、OS を起動するドライブが正しく設定されているかを確認してください。

●Operating System not found

OS が見つかりませんでした。ドライブに OS が入っているかを確認してください。入っている場合は、BIOS セットアップを起動し、OS を起動するドライブが正しく設定されているかを確認してください。

●<F1>: to continue / <F2>: BIOS Setup

自己診断 (POST) 中にエラーが発生すると OS を起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと、OS の起動を開始します。【F2】キーを押すと、BIOS セットアップを起動します。

●PXE-E61:Media test failure, Check cable

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LAN ケーブルが正しく接続されていません。LAN ケーブルを正しく接続してください。

●PXE-E53:No boot filename received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-E78:Could not locate boot server

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-E51:No DHCP or proxyDHCP offers were received

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-T01:File not found + PXE-E3B:TFTP Error - File Not found

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートファイルイメージが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-T01:File not found

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-E89:Could not download boot image

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

●PXE-E32:TFTP open timeout

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「Onboard LAN Boot ROM」を「Disabled」に設定してください。

POINT

- ▶ 本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

ビープ音をともなうエラー

本ワークステーション起動時にビープ音が鳴った場合は、ビープ音の回数の組み合わせを確認し、対処してください。対処した後もまだビープ音が鳴る場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元へ連絡してください。

POINT

- ▶ 次の表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

ビープ音の回数	原因と対処方法
Long-Short-Short	ビデオカードの初期化（認識）に失敗しました。 ビデオカードが正しく取り付けられているか確認してください。 正しく取り付けられていても同じビープ音になる場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元に連絡してください。
その他	メモリにエラーが発生しました。 メモリが正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられていても同じビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。

再インストール概要

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、またはハードディスクの領域を変更したい場合は、再インストールを行います。

再インストールの概要と手順

■概要

再インストールとは、OS、ドライバなどを再度インストールして、本ワークステーションをお使いになれる状態に戻す操作です。

■手順

再インストールは次の手順で行います。

- 1 再インストール前の準備（→ P.23）
- 2 Windows 2000 の再インストール（→ P.23）
- 3 Windows 2000 セットアップ（→ P.25）
- 4 ドライバとアプリケーションのインストール（→ P.26）
- 5 再インストール終了後（→ P.29）

留意事項

重要

127GB を超えるハードディスクに Windows 2000 を再インストールする場合、次の条件を必ず守ってください。これらの条件を守らない場合、ハードディスクのデータが破壊されることがあります。

- ・ 先頭の区画（C ドライブ）に OS を再インストールしてください。
- ・ 約 127GB（131062MB 注）を超える区画には、OS を再インストールしないでください。

注：再インストール時の画面で表示される容量です。換算方法の違いにより異なる値になります。

- ・ OS の再インストールは、「再インストール」（→ P.23）の手順どおりに行ってください。

ハードディスクが破壊される場合を考慮して、再インストール前に必ず、すべてのドライブの必要なデータをバックアップしてください。

なお、この問題は Windows 2000 の仕様です。詳細は「マイクロソフト サポート技術情報」の「Windows 2000 における ATAPI ディスクドライブの 48 ビット LBA のサポート」（<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098>）をご覧ください。

- 再インストールを行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。また、再インストール時に領域の変更を行うと、D ドライブのファイルもすべて削除されます。

必要に応じて事前にバックアップを行うようにしてください。

- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- 再インストールを終えてセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。
- OSの再インストールでは、ドライバやアプリケーションはインストールされません。Windows 2000セットアップ終了後、必要なドライバとアプリケーションをインストールしてください (→P.26)。
- OSの再インストール時に、ハードディスクの領域の設定やファイルシステムの選択 (FAT32またはNTFS) を行うことができます。ただし、FAT32で32GB以上の領域は作成できません。
本ワークステーションの出荷時のCドライブの容量は、32GB以上になります。ファイルシステムをNTFSに変換した場合は、Windows 2000の再インストール時、出荷時と同じ容量をCドライブに設定するとFAT32は選択できなくなります。NTFSで再インストールするか、Cドライブの容量を32GB未満に変更してください。
- 領域設定できる最大容量はお使いになるハードディスクにより若干異なります。
- Windowsセットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windows セットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーまたはマウスで操作してください。
- マルチディスプレイで使用する場合、必ず Windows のセットアップを行ってから、もう一方のディスプレイケーブル (DVI-VGA変換アダプタ経由の接続含む) を接続してください。

再インストール

OS、ドライバなどを再度インストールし、本ワークステーションをお使いになれる状態に戻す「再インストール」の方法を説明します。

POINT

- ▶ 再インストールに関する留意事項 (→ P.22) をよくお読みのうえ、再インストールを行ってください。

再インストール前の準備

再インストールを実行する前に、次の用意および設定を行ってください。

■必要なもの

- 「Windows 2000 Professional CD-ROM」
- 「ドライブズディスク」

●「プロダクトキー」

POINT

- ▶ 「プロダクトキー」は、ワークステーション本体に貼られている「Certificate of Authenticity」ラベルに記載されています。

□カスタムメイドで SCSI HDD を選択している場合

- 作成したドライバのバックアップディスク (→『CELSIUS マニュアル』)
 - ・「Adaptec AIC 7902-Ultra320 SCSI ドライバ」(フロッピーディスク 1 枚)

■BIOS 設定について

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します (→ P.20)。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、インストール時にエラーメッセージが表示されることがあります。

Windows 2000 の再インストール

OSを再度インストールします。ハードディスクの領域の設定やファイルシステムの選択は、お使いの環境にあわせて選択してください。

重要

- ▶ 再インストールを行うと、インストール先に指定したドライブのファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップを行ってください。

- 1 本ワークステーションを起動します。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。
メニューが表示されます。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類によっては画面の表示が遅く、「FUJITSU」ロゴや Windows の起動時のロゴの表示が確認できない場合があります。
その場合は、キーボードのインジケータが一瞬点灯した後、【F12】キーを数回押してください。
- ▶ メニューが表示されない場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本ワークステーションを再起動し、もう一度操作してください。

- 3 DVD-ROM&CD-R/RW ドライブに、「Windows 2000 Professional CD-ROM」をセットします。
- 4 「CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。

POINT

- ▶ ハードディスクにOSがインストールされていない場合は、次のようにインストールを続けてください。
 - ・ カスタムメイドで SCSI HDD を選択している場合 手順 6 に進んでください。
 - ・ 上記以外の場合 「セットアップへようこそ」が表示されます。手順 11 へ進んでください。

5 「Press any key to boot from CD…」と表示されている間に、任意のキーを押します。

しばらくすると「セットアップへようこそ」が表示されます。

- カスタムメイドで SCSI HDD を選択している場合 次の手順に進んでください。
- 上記以外の場合

手順 11 へ進んでください。

6 画面の下に「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID Driver」と表示されている間に、【F6】キーを押します。

POINT

- ▶ 【F6】キーはすぐに押してください。「コンピュータにハードディスクドライバがインストールされていませんでした。」と表示された場合は、【F3】キーを押して、手順 1 からやり直してください。

7 「Setup could not determine…」と表示されたら、【S】キーを押します。

8 「Please insert the disk…」と表示されたら、フロッピーディスクドライブに、バックアップディスク「Adaptec AIC 7902-Ultra320 SCSI ドライバ」をセットして、【Enter】キーを押します。

ドライバの一覧が表示されます。

9 【↑】【↓】キーで、「Adaptec Ultra320 SCSI Cards (Win2000)」を選択し、【Enter】キーを押します。

確認の画面が表示されます。

10 【Enter】キーを押します。

しばらくすると、「セットアップへようこそ」が表示されます。

11 【Enter】キーを押します。

「Windows 2000 ライセンス契約」が表示されます。

「使用許諾契約書」は、Windows を使用するうえでの契約を記述したものです。

12 【Page Up】【Page Down】キーで説明をスクロールしてよく読み、【F8】キーを押します。

現在ハードディスクにインストールされている OS を検出します。

OS が検出できない場合は、キーボードの選択画面が表示されます。手順 14 へ進んでください。

POINT

- ▶ 「使用許諾契約書」に同意しない場合は、【Esc】キーを押した後、メッセージに従って操作してください。

13 再インストール先を確認し、【Esc】キーを押します。

キーボードの選択画面が表示されます。

14 【半角/全角】キーを押します。

確認の画面が表示されます。

15 【Y】キーを押します。

コンピュータ上の既存のパーティションと未使用の領域が表示されます。

16 画面の指示に従い、お使いになる環境にあわせてパーティションとファイルシステムの設定を行います。

「ディスクを検査しています。しばらくお待ちください。」と表示されます。

ディスクの検査後、Windows 2000 インストールフォルダにファイルのコピーを開始します。ディスクのサイズによっては時間がかかる場合があります。

重要

- ▶ 再インストール時には、FAT32 で 32GB 以上の領域は作成できません。

本ワークステーションの出荷時の C ドライブの容量は、32GB 以上になります。ファイルシステムを NTFS に変換した場合は、Windows 2000 の再インストール時、出荷時と同じ容量を C ドライブに設定すると FAT32 は選択できなくなります。NTFS で再インストールするか、C ドライブの容量を 32GB 未満に変更してください。

POINT

- ▶ ディスクの検査の前に、確認の画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

再インストールが終了すると、「ここまでのセットアップは正常に終了しました。」というメッセージが表示され、本ワークステーションが再起動します。フロッピーディスクをセットしている場合は、メッセージが表示されている間に取り出してください。

この後は、「Windows 2000 セットアップ」(→ P.25) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

Windows 2000 セットアップ

- 1 Windows 2000の再インストール後、本ワークステーションが再起動します。

しばらくすると、「Windows 2000 セットアップウィザードの開始」が表示されます。

- 2 「次へ」をクリックします。

「デバイスのインストール」が表示され、コンピュータのデバイスを検出してインストールします。

インストール後、「地域」が表示されます。

POINT

- ▶ 「次へ」をクリックしないで一定の時間が過ぎると、「デバイスのインストール」を自動的に開始します。
- ▶ デバイスのインストール中は、画面がちらつくことがあります。

- 3 システムロケールやユーザーロケール、キーボードレイアウトを確認し、「次へ」をクリックします。

「ソフトウェアの個人用設定」が表示されます。

POINT

- ▶ システムロケールやユーザーロケール、キーボードレイアウトを変更する場合は、「カスタマイズ」をクリックし、設定してください。

- 4 「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。「プロダクトキー」が表示されます。

POINT

- ▶ 「組織名」は省略できます。

- 5 「プロダクトキー」を入力し、「次へ」をクリックします。「コンピュータ名と Administrator のパスワード」が表示されます。

- 6 「コンピュータ名」、「Administrator のパスワード」と「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックします。「日付と時刻の設定」が表示されます。

POINT

- ▶ パスワードでは大文字／小文字が区別されます。

- 7 「日付と時刻」、「タイムゾーン」を確認し、「次へ」をクリックします。

「ネットワークの設定」が表示されます。

ネットワークの設定については、セットアップ完了後にネットワーク管理者に確認し、ご使用の環境に合わせて設定してください。

POINT

- ▶ 「ネットワークの設定」に続いて、「コンポーネントのインストール」が表示される場合があります。その場合は、「Windows 2000 セットアップウィザードの完了」が表示された後、手順10へ進んでください。

- 8 「標準設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。「ワークグループまたはドメイン名」が表示されます。

POINT

- ▶ 「標準設定」では、次のネットワークコンポーネントがインストールされます。
 - ・ Microsoft ネットワーク用クライアント
 - ・ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有
 - ・ インターネットプロトコル (TCP/IP)

- 9 「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「コンポーネントのインストール」が表示されます。

インストール後、「最後のタスクの実行」が表示され、しばらくすると「Windows 2000 セットアップウィザードの完了」が表示されます。

- 10 CD-ROM を取り出してから、「完了」をクリックします。本ワークステーションが再起動します。再起動後、「ネットワーク識別ウィザードの開始」が表示されます。

重要

- ▶ 「ネットワーク識別ウィザード」ウィンドウが表示されたとき、「戻る」をクリックしないでください。再設定が必要な場合は、設定終了後に該当箇所を修正してください。

- 11 「次へ」をクリックします。

「このコンピュータのユーザー」が表示されます。

- 12 「ユーザーはこのコンピュータを ...」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「ネットワーク識別ウィザードの終了」が表示されます。

POINT

- ▶ 必ず「ユーザーはこのコンピュータを ...」を選択してください。「ユーザーはこのコンピュータを ...」以外を選択すると、セットアップが正常に行われなことがあります。

- 13 「完了」をクリックします。

「Windows へログオン」ウィンドウが表示されます。

- 14 手順6で入力したパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
「ネットワークのプロパティ」ウィンドウが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
「Windows 2000 の紹介」ウィンドウが表示されます。

これで、Windows のセットアップが完了しました。

ドライバとアプリケーションのインストール

Windows のインストールが終了したら、ドライバやアプリケーションなどをインストールしてください。

重要

- ▶ ドライバとアプリケーションのインストールは、必ず次に記載する順に行ってください。
順序が異なると、インストールが正常に行われなくなる場合があります。
- ▶ 各ドライバやアプリケーションのインストールごとに、ワークステーションの再起動が必要となります。
再起動を行わないで、インストールを続けると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

POINT

- ▶ インストールの前に、管理者権限を持ったユーザーとしてログオンしておいてください。
- ▶ 「新しいハードウェアの検索ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索」ウィンドウが表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。

■チップセットドライバのインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:%other%chipset%setup.exe
「Intel(R) Chipset Software Installation Utility の InstallShield(R) ウィザードへようこそ。」が表示されます。
- 4 「次へ」をクリックします。
「使用許諾契約書」が表示されます。
- 5 「はい」をクリックします。
「Readme 情報」が表示されます。
- 6 「次へ」をクリックします。
インストールを開始します。インストール完了後、「InstallShield(R) ウィザードが完了しました。」が表示されます。

- 7 「コンピュータを今すぐ再起動する。」を選択し、「完了」をクリックします。
本ワークステーションが再起動します。
- 8 デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 9 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 10 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下の「標準エンハンス PCI to USB ホスト コントローラ」をダブルクリックします。
「標準エンハンス PCI to USB ホスト コントローラのプロパティ」が表示されます。
- 11 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」をクリックします。
「デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始」が表示されます。
- 12 「次へ」をクリックします。
- 13 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 14 「場所を指定」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
- 15 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
C:\%wint%\inf
しばらくすると、「ハードウェアデバイスのドライバファイル検索が終了しました。」と表示されます。
- 16 検出されたドライバが「C:\%wint%\inf\ich5usb.inf」であることを確認して、「次へ」をクリックしてください。
ドライバのインストールを開始します。インストール完了後、「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」が表示されます。
- 17 「完了」をクリックし、開いているすべてのウィンドウを閉じます。
- 18 本ワークステーションを再起動します。

■Internet Explorer 6 SP1 のインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:%other%\os%\ie6sp1.bat

この後は、メッセージに従って操作します。インストール完了後、自動的にウィンドウが閉じ、再起動します。

■Windows Media Player 9 のインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥os¥wmp9. bat

この後は、メッセージに従って操作します。インストール完了後、自動的にウィンドウが閉じ、再起動します。

■.NET Framework 1.1 のインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥os¥dotnetfx. bat

この後は、メッセージに従って操作します。インストール完了後、自動的にウィンドウが閉じ、再起動します。

■DirectX 9.0b のインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥os¥dx9b. bat

この後は、メッセージに従って操作します。インストール完了後、自動的にウィンドウが閉じ、再起動します。

■修正モジュールの追加

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥os¥install2. bat
インストールの確認画面が表示されます。
- 4 【Y】キーを押し、【Enter】キーを押します。
- 5 インストール完了後、本ワークステーションを再起動します。
- 6 以降、手順2～5を繰り返して「install3.bat」から「install6.bat」まで順にインストールします。手順3では、インストールするファイル名を入力してください。

重要

- ▶ 必ず本ワークステーションを再起動してください。
再起動しないで次のファイルを実行すると、システムが正常に動作しなくなることがあります。

POINT

- ▶ メッセージが表示された場合は、メッセージに従って本ワークステーションを再起動してください。

■ディスプレイドライバのインストール

□RADEON X300 SE の場合

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥display¥radeon¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

□FireGL V3200 の場合（カスタムメイド）

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」→「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥display¥fglv3200¥setup. exe

この後は、メッセージに従って操作します。

□FireGL V7100 の場合（カスタムメイド）

インストール手順については、「ドライバーズディスク」内の「¥display¥fglv7100¥install.txt」をご覧ください。

□Wildcat Realizm 800 の場合（カスタムメイド）

インストール手順については、「ドライバーズディスク」内の「¥display¥realizm¥install.txt」をご覧ください。

■サウンドドライバのインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥sound¥realtek¥setup. exe
「Realtek AC'97 Audio 用の InstallShield ウィザードへようこそ」が表示されます。
- 4 「次へ」をクリックします。
インストール完了後、「InstallShield ウィザードの完了」が表示されます。
- 5 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」をクリックします。
本ワークステーションが再起動します。

■LAN ドライバのインストール

- 1 「ドライバーズディスク」をセットします。
- 2 デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 4 「その他のデバイス」の下の「イーサネットコントローラ」をダブルクリックします。
「イーサネットコントローラのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 5 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。
「デバイスドライバのアップグレードウィザードの開始」が表示されます。
- 6 「次へ」をクリックします。
- 7 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 8 「場所を指定」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
- 9 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥lan¥bcmgiga¥2k
しばらくすると、「ハードウェアデバイスのドライバファイル検索が終了しました。」と表示されます。
- 10 検出されたドライバが「[CD-ROMドライブ]:¥lan¥bcmgiga¥2k¥b57win32.inf」であることを確認し、「次へ」をクリックします。
ドライバのインストールが開始されます。インストール完了後、「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」が表示されます。
- 11 「完了」をクリックし、開いているすべてのウィンドウを閉じます。
- 12 本ワークステーションを再起動します。

■3 モードフロッピーディスクドライバのインストール

- 1 「ドライバズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥3mode¥2k¥3fdsetup.exe
「インストールするドライバを選択してください」と表示されます。
- 4 「Fujitsu 3-mode floppy driver (Type 00)」を選択し、「インストール」をクリックします。
インストールの確認画面が表示されます。
- 5 「インストール」をクリックします。
ドライバのインストールが開始されます。
- 6 「ドライバのインストールが完了しました。」と表示されたら「OK」をクリックします。
- 7 本ワークステーションを再起動します。

■MO Supplement のインストール（カスタムメイド）

- 1 「ドライバズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥mo¥driver¥2k¥mosupple.msi

この後は、メッセージに従って操作します。

■MO Security Tool のインストール（カスタムメイド）

- 1 「ドライバズディスク」をセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥mo¥security¥2k¥setup.exe

この後は、メッセージに従って操作します。

インストール完了後、本ワークステーションを再起動してください。

■スマートカードリーダ/ライタドライバのインストール（カスタムメイド）

- 1 「ドライバズディスク」をセットします。
- 2 デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 4 「デバイスマネージャ」の「その他のデバイス」から「Smartcard Reader USB 2A」を右クリックし、プロパティをクリックします。
「Smartcard Reader USB 2A のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 5 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。
「デバイスドライバのアップグレードウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 6 「次へ」をクリックします。
- 7 「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 8 「場所を指定」のみをチェックし、「次へ」をクリックします。
- 9 「製造元のファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROMドライブ]:¥other¥smart
「ハードウェアデバイスのドライバファイル検索が終了しました。」と表示されます。

- 10** 検出されたドライバが「[CD-ROM ドライブ]:¥other¥smart ¥scrusb2a.inf」であることを確認し、「次へ」をクリックします。

ドライバのインストールが始まります。

インストール完了後、「デバイスドライバのアップグレードウィザードの完了」が表示されます。

- 11** 「完了」をクリックし、開いているすべてのウィンドウを閉じます。
- 12** 本ワークステーションを再起動します。

■キーボードレイアウトの変更

- 1** デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「キーボード」の下「101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ドライバ」タブの「ドライバの更新」をクリックします。
「デバイスドライバのアップグレードウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 5** 「次へ」をクリックします。
- 6** 「このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 7** 「このデバイスクラスのハードウェアをすべて表示」をクリックし、「モデル」の一覧から「日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー Ctrl+ 英数)」を選択し、「次へ」をクリックします。
「デバイス ドライバのインストールの開始」が表示されます。

POINT

- ▶ 「ドライバの更新警告」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

- 8** 「次へ」をクリックします。
- 9** 「完了」をクリックします。
- 10** 「閉じる」をクリックします。
再起動メッセージが表示されます。
- 11** 「はい」をクリックします。
本ワークステーションが再起動します。

■OEM 情報のインストール

- 1** 「ドライバズディスク」をセットします。
- 2** 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
- 3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
[CD-ROM ドライブ]:¥other¥oem¥oemcopy.bat
- 4** 「続行するには何かキーを押してください ...」と表示されたら、任意のキーを押します。
OEM 情報のインストールが終了すると、コマンドプロンプトウィンドウが自動的に閉じます。
- 5** 本ワークステーションを再起動します。

お使いのディスプレイによっては、「FMV ディスプレイ装置 INF ファイル」のインストールが必要になる場合があります。「ドライバズディスク」内の「¥other¥monitor¥2k¥install.txt」をご覧になり、必要に応じて、インストールを行ってください。

再インストール終了後

再インストール終了後は、お客様が実行したセキュリティ対策や各種設定内容は、実行前の状態に戻っています。必要に応じて、Windows Update などのセキュリティ対策を行ってください。詳しくは、「セットアップ後」(→ P.18)をご覧ください。

また、お使いの環境にあわせて次の設定を行ってください。

- 解像度と色数を設定する場合は、『CELSIUS マニュアル』の「機能」－「ディスプレイ関連」をご覧ください。
- DMA設定をご購入時の状態に戻す場合は、『CELSIUS マニュアル』の「機能」－「ドライブ関連」をご覧ください。

『CELSIUS マニュアル』は、OEM 情報のインストール後、「スタート」ボタン→「プログラム」→「CELSIUS マニュアル」から参照できます。

お問い合わせ先


■お問い合わせの前に

あらかじめ次の項目について確認してください。


■品名／型名／カスタムメイド型番の確認

ワークステーション本体のラベルに記載されています。

●上正面に貼付



●背面に貼付

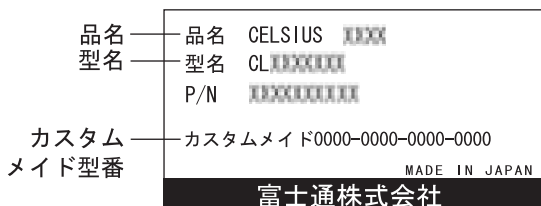

□本ワークステーションの施錠について

ワークステーション本体を施錠している場合は、本ワークステーションの修理を依頼する前に、あらかじめ解錠してください。

重要

- ▶ 施錠する場合は、お客様の責任で、サイドカバーキーを紛失しないようにしてください。
- ▶ サイドカバーキーを紛失した場合は、引取修理によるサイドカバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失によるサイドカバーの交換は有償となります。
- ▶ サイドカバーキーを紛失した場合は、訪問修理の際も即日修理ができません。
引取修理になりますので、あらかじめご了承ください。

■連絡先

下記の連絡先へお問い合わせください。

こんなときには	こちらへ
・ 添付品の不備	ご購入元にご相談ください。
・ 故障かなと思われたとき	富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) 内の『CELSIUS マニュアル』に記載されている「トラブルシューティング」をご覧ください。 注『CELSIUS マニュアル』は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「CELSIUS マニュアル」からご覧いただけます。 それでも解決できない場合は、ご購入元にご相談いただくか、または「富士通ハードウェア修理相談センター」注1にご相談ください。
・ CELSIUS シリーズの技術的なご質問・ご相談	・ 富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (http://www.fmworld.net/biz/) 内の『CELSIUS マニュアル』をご覧ください。
・ 本ワークステーションにインストールされているソフトウェアのお問い合わせ	・ ソフトウェアのお問い合わせにつきましては、『CELSIUS マニュアル』の「トラブルシューティング」に記載されている「お問い合わせ先」をご覧ください。 それでも不明な点がございましたら、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」注2にご相談ください。

注1：「富士通ハードウェア修理相談センター」

- ・ フリーダイヤル：0120-422-297
- ・ 受付時間：9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

注2：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

- ・ フリーダイヤル：0120-950-222
- ・ 受付時間：9:00～17:00
(土曜・日曜・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)

- ・ おかけ間違いのないよう、ご注意ください
- ・ 両窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

リサイクルについて

■本製品の廃棄について

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

●法人・企業のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社に処分を委託する必要があります。弊社では、「富士通りサイクル受付センター」を用意し、お客様の廃棄のお手伝いをしておりますのでご利用ください。

詳しくは、ホームページ（<http://eco.fujitsu.com/jp/>）の「富士通りサイクルシステム」をご覧ください。

●個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

CELSIUS X630

取扱説明書
B6FH-4281-02-01

発行日 2005 年 1 月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

