

## CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

(2004年7月現在)

### CELSIUS Workstation Series 仕様一覧\*

品名		CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330
プレインストールOS		Windows® XP Professional (SP1), Windows® 2000 Professional (SP4) *17	Windows® XP Professional (SP1a), Windows® 2000 Professional (SP4) *17	Windows® XP Professional (SP1a), Windows® 2000 Professional (SP4) *17
CPU*2		Intel® Xeon® プロセッサ 3.06GHz / 3.20GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60GHz / 3.20GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz) / 540(3.20GHz)
CPU数		1(最大2)		1
キャッシュメモリ		12kμ Ops実行トレース+8KBデータ 512KB/- / 512KB/1MB		12kμ Ops実行トレース+8KBデータ 512KB/- / 1MB/-
チップセット		Intel® E7505 Chipset 533MHz	Intel® 875P Chipset 800MHz	Intel® 925X ExpressChipset 800MHz
システムバス		512MB(256MB x 2 DDR SDRAM/PC2100)ECCあり		
メインメモリ*2*3		標準 512MB(256MB x 2 DDR SDRAM/PC2100)ECCあり		256MB(256MB x 1 DDR2 SDRAM/PC2-3200)ECCあり
		拡張メモリスロット(空)		2(1)
		最大*4 4GB*5		2GB
内蔵FDD		40GB(Ultra ATA/100,2MB cache,7200rpm)		
内蔵HDD*2*6		40GB(Ultra ATA/100,2MB cache,7200rpm)		
内蔵CD-ROM*2		最大40倍速、ATAPI		
グラフィックス*2*7		Matrox Millennium G450*8		
オーディオ機能		オーディオコントローラ チップセット内蔵+AC97コーデック		ATI RADEON™ X300 SE チップセット内蔵High Definition Audio/バスコントローラ+High Definition Audioコーデック
		スピーカー		-
SCSI機能		Ultra320 SCSIコントローラ(オンボード)		モノラルスピーカー内蔵
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応		-
インターフェース		シリアル RS232C D-SUB(オス)9pin x 1(16550A互換)		RS232C D-SUB(オス)9pin x 2(16550A互換)
		パラレル セントロニクス準拠(ECP/EPP対応) D-SUB(メス)25ピン x 1		
		キーボード/マウス PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin x 2(キーボード専用 x 1, マウス専用 x 1)		
		USB*9 USB 2.0準拠 x 6(フロント x 2, リア x 4)		USB 2.0準拠 x 5(フロント x 1, リア x 4)
		IEEE 1394*21 6pin(S400) x 2(フロント x 1, リア x 1)		4pin(S400) x 1(リア x 1)
		LAN RJ-45 x 1		-
		オーディオ マイク: 3.5モノラル・ミニジャック(フロント x 1, リア x 1) ラインイン: 3.5ステレオ・ミニジャック(リア x 1) ヘッドホンアウト: 3.5ステレオ・ミニジャック(フロント x 1, リア x 1)		マイク: 3.5モノラル・ミニジャック(フロント x 1, リア x 1) ラインイン: 3.5ステレオ・ミニジャック(リア x 1) ヘッドホンアウト: 3.5ステレオ・ミニジャック(フロント x 1, リア x 1) ラインアウト: 3.5ステレオ・ミニジャック(リア x 1)
		状態表示 -		モノクロ液晶、アイコン表示
拡張スロット*10		PCI Express/AGP(空き) AGP Pro50 (AGP 8X) x 1(0)		PCI Express x16 Graphics 1(0)
		PCI(空き) 32bit/33MHz (フル, 341mm) x 2(2) *11 64bit/100MHz (フル, 341mm) x 2(2) 64bit/133MHz (フル, 341mm) x 1(1)		32bit/33MHz (フル, 314mm) x 5 (5) *11
拡張ベイ*10		フロント(空き) 3.5インチ x 1(0)、5インチ x 3(2)		3.5インチ x 1(0)、5インチ x 1(0)
		内蔵(空き) 3.5インチ x 4(3)		3.5インチ x 1(0)
キーボード		OADGキーボード(109キー)		
マウス*2		PS/2 3ボタンマウス		
電源		入力電圧/周波数 AC100V ± 10%、50/60Hz + 2% - 4%		AC100V ± 10%(アウトレット付*12)、50/60Hz + 2% - 4%
		入力コンセント 平行2Pアース付き(2P変換プラグ付)		平行2Pアース付き(2P変換プラグ付, コンセント変換コネクタ付)
定格電流		動作時 最大6.9A		最大7A(アウトレット最大3Aを含む)
消費電力*13		電源「OFF」時*14 5W以下		3W以下
		動作時*15 通常約100W, 最大約410W、スタンバイ時約82W		通常約103W, 最大約230W、スタンバイ時約3W
電磁妨害規格		VCCIクラスA		
外形寸法(W x D x H)		205 x 560 x 445mm, 横置不可		204 x 503 x 387mm, 横置不可
質量		約20kg		約9.3kg
盗難防止用ロック*20		あり		あり
温湿度条件		温度10 ~ 35、湿度20 ~ 80%RH(動作時)、温度-10 ~ 60、湿度20 ~ 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
消工手法に基づくエネルギー消費効率*16		Windows® XP Professionalモデル 0.011【J区分】	0.017【J区分】	0.00162【J区分】
		Windows® 2000 Professionalモデル 0.011【J区分】	0.017【J区分】	0.00162【J区分】


品名		CELSIUS H210
プレインストールOS		Windows® XP Professional (SP1a), Windows® 2000 Professional (SP4) *17
CPU		Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz)
CPU数		1
キャッシュメモリ		64KBデータ 2MB/-
チップセット		Intel® 855GME Chipset
システムバス		400MHz
メインメモリ*2*3		標準 256MB(256MB x 1 DDR SDRAM/PC2700)ECCなし
		拡張メモリスロット(空) 2(1)
		最大*4 2GB
内蔵ディスプレイ(解像度,表示色)		15型TFTカラー液晶UXGA(1600 x 1200),1677万色*22
内蔵FDD		-
内蔵HDD*2*6		40GB(Ultra ATA/100,2MB cache,5400rpm)
内蔵CD-ROM*2		最大24倍速
グラフィックス		ATI MOBILITY FireGL™ T2e (オンボード)*8
オーディオ機能		オーディオコントローラ チップセット内蔵+AC97コーデック
		スピーカー ステレオスピーカー内蔵
SCSI機能		-
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
インターフェース		シリアル FAXモデム(データ最大56Kbps(V.92規格準拠) FAX:最大14.4Kbps)
		パラレル RS232C D-SUB(オス)9pin x 1(16550A互換)
		外部CRT/ビデオ出力 セントロニクス準拠(ECP/EPP対応) D-SUB(メス)25ピン x 1
		キーボード/マウス アナログ RGB Mini D-SUB15ピン/Sビデオ PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin x 1
		USB*9 USB 2.0準拠 x 4(フロント x 1, リア x 3)
		IEEE 1394*21 4pin(S400) x 1
		LAN/モデム RJ-45 x 1/RJ-11 x 1
		オーディオ マイク: 3.5モノラル・ミニジャック/ヘッドフォンアウト: 3.5ステレオ・ミニジャックもしくは光デジタルオーディオ出力;光ミニジャック(丸形)
		状態表示 モノクロ液晶、アイコン表示
拡張スロット		PCカード PC Card Standard準拠(Typel/II x 2スロットまたは、Typell x 1スロット)
		SDカード*19 1
キーボード		OADGキーボード(86キー)
ポインティングデバイス*2		フラットポイント
電源供給方式		ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムイオン14.4V、4.800mAh
バッテリー稼働時間		約4.1時間
バッテリー充電時間		約3.5時間
消費電力		電源「OFF」時 約1.0W以下
		動作時*15 通常 約28W,最大 約86W
電磁妨害規格		VCCIクラスB
外形寸法(W x D x H)		333 x 285 x 32.2 ~ 36.5mm (突起部含まず)
質量		約3.2kg
盗難防止用ロック*20		あり
温湿度条件		温度5 ~ 35、湿度20 ~ 80%RH(動作時)、温度-10 ~ 60、湿度20 ~ 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
消工手法に基づくエネルギー消費効率*16		Windows® XP Professionalモデル 0.00030【S区分】
		Windows® 2000 Professionalモデル 0.00030【S区分】

- \*1: 本仕様は標準構成です。
- \*2: カスタムメイドにより選択オプションの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては2-9ページを参照下さい。
- \*3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
- \*4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
- \*5: 4GBメモリを搭載した場合、PCIバス等のメモリアドレス領域を確保するために、ご利用可能なメモリは約3.5GBとなります。
- \*6: ハードディスクは、2つのパーティションに分割されて出荷されます。H210/J330では、パーティション(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%ずつとなります。Microsoft®Windows®XP Professionalは、Cドライブ、Dドライブともに[NTFS]、Microsoft®Windows®2000 ProfessionalはCドライブが[FAT32]、Dドライブが[NTFS]となります。
- \*7: M420/R610では、Microsoft®Windows® XP Professionalの場合は、パーティション1(Cドライブ)の容量は16.0GB [NTFS]、Microsoft®Windows®2000 Professionalの場合は、パーティション1(Cドライブ)の容量は16.0GB [FAT32]、パーティション2(Dドライブ)の容量はその他残り全て [FAT32]となります。
- \*8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。
- \*9: Matrox Millennium G450/ATI MOBILITY FireGL™ T2eはAGP 4xでの動作となります。
- \*10: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
- \*11: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともにカスタムメイド標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。
- \*12: SCSIカード、ATI FIRE GL X1/NVIDIA Quadro® FX 2000/3Dlabs Wildcat4 7110を選択した場合は、PCIスロット(32bit/33MHz) x 1を占有します。
- \*13: 最大供給電流: 約3.0A/100V(300V)。
- \*14: 標準構成でOSを起動させ、ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない状態での本体のみの測定値です。
- \*15: 電源「OFF」時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「」個に切替えるか(CELSIUS R610を除く)、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- \*16: 使用する機器構成により値は変動します。
- \*17: エネルギー消費効率とは、省工手法で定める測定方法により測定された消費電力を、省工手法で定める複合理論性能で除したものです。
- \*18: Microsoft®Windows®2000 Professionalは環境省の提供形態は2形態あります。詳細は「Microsoft®Windows®2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。
- \*19: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイは17型(但し、19Kg以下)までとなります。本体の排気口を塞がないようご注意ください。
- \*20: すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。著作権保護機能、SD IO、MMCには対応していません。
- \*21: KENSINGTON®社製スリムマイクローバー(別売)に対応。
- \*22: すべてのIEEE 1394対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- \*22: デザイン機能により実現。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

## CELSIUS R610



- ・CPU: Intel® Xeon™ プロセッサ x1CPU、最大2CPU、チップセット: Intel® E7505
  - ・メインメモリ: 512MB-DDR SDRAM(256MB x2、PC2100、ECC)最大4GB\*
  - ・ハードディスク: 40GB(Ultra ATA/100、7,200rpm)
  - ・グラフィックス: Matrox Millennium G450
  - ・内蔵CD-ROM(40倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、Ultra320 SCSI、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109キー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。
- \*4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するため、ご利用可能メモリは約3.5GBとなります。

- A1** CLR6130X1 Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz、Microsoft® Windows® XP Professional (SP1) モデル  
246,000円(税別)
- A2** CLR6130A1 Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz、Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード代行サービス付モデル  
250,000円(税別)
- A3** CLR6130B1 Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル  
262,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz	標準搭載	
	CPU変更 Xeon™ 3.06GHz 3.20GHz	<b>B1</b> CLCXCPPR00 83,000円	[Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz 3.20GHz]
セカンドCPU	なし		
	CPU追加Xeon™ 3.06GHz CPU追加Xeon™ 3.20GHz	<b>B2</b> CLC-CPNR00 141,100円 <b>B3</b> CLC-CPPR00 175,000円	[Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz] [Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHz]
メモリ(1セット目)	512MB-DDR SDRAM(PC2100, ECC)		
	メモリ変更512MB 1GB(DDR SDRAM/PC2100) メモリ変更512MB 2GB(DDR SDRAM/PC2100)	<b>C1</b> CLCXM1GE3 48,000円 <b>C2</b> CLCXM2GE3 174,000円	[512MB(256MB x2) 1GB(512MB x2)] [512MB(256MB x2) 2GB(1024MB x2)]
メモリ(2セット目)	なし		
	メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC2100) メモリ追加2GB(DDR SDRAM/PC2100)	<b>C11</b> CLC-M1GE2R 66,000円 <b>C12</b> CLC-M2GE2R 237,000円	[1GB(512MB x2)] [2GB(1024MB x2)]
グラフィックス(変更)	Matrox Millennium G450	標準搭載	
	グラフィック変更Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® 4 980 XGL	<b>D1</b> CLCXSGC1 83,000円	[NVIDIA Quadro® 4 980 XGL]
	グラフィック変更Matrox Millennium G450 ATI FIRE GL X1	<b>D2</b> CLCXSGC2 110,000円	[ATI FIRE GL X1]
	グラフィックカード変更Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® FX 2000 グラフィック変更Matrox Millennium G450 3Dlabs Wildcat4 7110	<b>D3</b> CLCXSGC5 147,000円 <b>D4</b> CLCXSGC3 206,000円	[NVIDIA Quadro® FX 2000] [3Dlabs Wildcat4 7110]
基本HDD	40GBディスク(Ultra ATA/100, 7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更40GB 80GB(IDE)	<b>E1</b> CLCXID801 7,000円	
	HDD変更40GB(IDE) 36GB(SCSI)	<b>E5</b> CLCXHD361A 51,000円	[Ultra320 SCSI, 15,000rpm, ケーブル付]
	HDD変更40GB(IDE) 73GB(SCSI)	<b>E6</b> CLCXHD731A 83,000円	[Ultra320 SCSI, 15,000rpm, ケーブル付]
5インチベイ#1	CD-ROM(40倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	<b>F1</b> CLCXCB3 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しx12, CD読み出しx40, CD-R書き込みx32, CD-RW書き込みx10]
5インチベイ#2	なし		
5インチベイ#3	なし		
	光磁気ディスクユニット追加(ATAPI) 光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(ATAPI)	<b>F7</b> CLC-PD1 30,000円 <b>F8</b> CLC-PD2 36,000円	[MO drive, 640/540/230/128MB, ATAPI] [GIGAMO drive, 1.3GB/640/540/230/128MB, ATAPI]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
SCSIカード	なし		
	SCSIカード追加	<b>G1</b> CLC-SCS1 32,000円	[Ultra160 SCSI]
マウス	3ボタンマウス	標準搭載	
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	<b>I1</b> FMVDP9710W 27,000円	
	カラーCRTディスプレイ-15	<b>I2</b> FMV-DP849W 18,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-20	<b>I3</b> VL-200VH 155,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	<b>I4</b> VL-172VS 75,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	<b>I5</b> VL-171SE 62,000円 <b>I6</b> VL-152VA1 64,000円	

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

## CELSIUS R610 カスタムメイドメモリ搭載条件

メモリ容量	1セット目		2セット目	
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
512MB	512MB (256MB×2)(標準)		なし	
1GB	1GB (512MB×2) 変更		なし	
1.5GB	512MB (256MB×2)(標準)		1GB (512MB×2) 追加	
2GB	1GB (512MB×2) 変更		1GB (512MB×2) 追加	
3GB	1GB (512MB×2) 変更		2GB (1GB×2) 追加	
4GB*	2GB (1GB×2) 変更		2GB (1GB×2) 追加	

\* : 4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するため、ご利用可能メモリは約3.5GBとなります。

## Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

Microsoft® Windows® 2000環境は、下記の2形態での提供となります。

用途に応じて最適なモデルをお選びください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード 代行サービス付	Windows XP Professional プレインストールモデルを ご購入のお客様がダウング レード権*1を行使して Windows 2000 Professional へのダウングレードを選択 される場合、お客様のご要 望により弊社がお客様に代 わってあらかじめダウング レード作業を行うサービス。	Microsoft Windows XP Professionalを Microsoft Windows 2000(SP4) にダウングレード	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ 内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリーイメ ージをCD-R媒体等に書込む必要が あるため、DVD-ROM&CD-R/RW 装置等が必要となります。 また、Service Packのダウング レードはできません。 別途DVD-ROM&CD-R/W装置 を用意する場合は、下記製品が必要 です。 ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ ユニット(カスタムメイド) (CLCXC3) 希望小売価格: 12,000円(税別)
DSPモデル *2	バックアップ媒体として OS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000 のOS単体のCD、 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体の CD、ドライバーズCDを用いて実 施してください。 また、開封時プロダクトキーの入 力が必要となりServicePackのダウ ングレードはできません。

\*1 : Windows XP Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様にWindows XP Professionalの使用許諾契約書に従い許諾される、Windows 2000 Professionalを含む特定の旧バージョンのOSへのダウングレードを行う権利です。

\*2 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

## CELSIUS M420



- ・CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ、チップセット: Intel® 875P
  - ・メインメモリ: 256MB-DDR SDRAM(128MB×2、PC3200、ECC)最大4GB\*
  - ・ハードディスク: 80GB(Ultra ATA/100、7,200rpm)
  - ・グラフィックス: Matrox Millennium G450
  - ・内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109キー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。
- \*4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するため、ご利用可能メモリは約3.5GBとなります。

A4	CLM4226X1	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60CGHz、Microsoft® Windows® XP Professional(SP1a) モデル	160,000円(税別)
A5	CLM4226A1	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60CGHz、Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード代行サービス付モデル	164,000円(税別)
A6	CLM4226B1	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60CGHz、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル	176,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格 (税別)	備考
基本CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60CGHz	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® 4 2.60CGHz 3.20GHz	B4 CLXCPBM00 50,000円	[Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60CGHz 3.20GHz]
メモリ(1セット目)	256MB-DDR SDRAM(PC3200,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC3200)	C3 CLCXM51F2 22,000円	[256MB(128MB×2) 512MB(256MB×2)]
	メモリ変更256MB 1GB(DDR SDRAM/PC3200)	C4 CLCXM1GF2 55,000円	[256MB(128MB×2) 1GB(512MB×2)]
	メモリ変更256MB 2GB(DDR SDRAM/PC3200)	C5 CLCXM2GF2 208,000円	[256MB(128MB×2) 2GB(1GB×2)]
メモリ(2セット目)	なし		
	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC3200)	C13 CLC-M51F2M 33,000円	[512MB(256MB×2)]
	メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC3200)	C14 CLC-M1GF2M 66,000円	[1GB(512MB×2)]
	メモリ追加2GB(DDR SDRAM/PC3200)	C15 CLC-M2GF2M 237,000円	[2GB(1GB×2)]
グラフィックス(変更)	Matrox Millennium G450	標準搭載	
	グラフィックカード変更Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® FX 1000	D5 CLCXSGC6 92,600円	[NVIDIA Quadro® FX 1000]
	グラフィックカード変更Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® FX 2000	D3 CLCXSGC5 147,000円	[NVIDIA Quadro® FX 2000]
	グラフィックカード変更Matrox Millennium G450 3Dlabs Wildcat4 7110	D6 CLCXSGC3A 206,000円	[3Dlabs Wildcat4 7110]
基本HDD	80GBディスク(Ultra ATA/100、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(IDE) 120GB(IDE)	E2 CLCXID121 11,400円	
	HDD変更80GB(IDE) 36GB(SCSI)	E7 CLCXHD3621 57,100円	[Ultra 320 SCSI, 15,000rpm, Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
	HDD変更80GB(IDE) 73GB(SCSI)	E8 CLCXHD7321 99,500円	[Ultra 320 SCSI, 15,000rpm, Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
5インチベイ#1	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	F2 CLCXCB2 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しx12、CD読み出しx40、CD-R書き込みx32、CD-RW書き込みx10]
5インチベイ#2	なし		
	光磁気ディスクユニット追加(ATAPI)	F7 CLC-PD1 30,000円	[MO drive, 640/540/230/128MB, ATAPI]
5インチベイ#3	なし		
	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(ATAPI)	F8 CLC-PD2 36,000円	[GiGAMO drive, 1.3GB/640/540/230/128MB, ATAPI]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H1 CLC-SMA1 9,000円	
マウス	3ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更 USBマウス (光学式)	J1 CLCXMOC1 800円	[3ボタンマウス USB2ボタンマウス(光学式)]
ディスプレイ	なし		
	カラー-CRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710W 27,000円	
	カラー-CRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849W 18,000円	
	カラー-液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH 155,000円	
	カラー-液晶ディスプレイ-17	I4 VL-172VS 75,000円	
	カラー-液晶ディスプレイ-17	I5 VL-171SE 62,000円	
	カラー-液晶ディスプレイ-15	I6 VL-152VA1 64,000円	

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## カスタムメイド型名・価格一覧

### CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件

メモリ容量*	1セット目		2セット目	
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
256MB (標準)	256MB (128MB×2)(標準)		なし	
512MB	512MB (256MB×2) 変更		なし	
768MB	256MB (128MB×2)(標準)		512MB (256MB×2) 追加	
1GB	1GB (512MB×2) 変更		なし	
1.5GB	512MB (256MB×2) 変更		1GB (512MB×2) 追加	
2GB	1GB (512MB×2) 変更		1GB (512MB×2) 追加	
3GB*	1GB (512MB×2) 変更		2GB (1GB×2) 追加	
4GB*	2GB (1GB×2) 変更		2GB (1GB×2) 追加	

\* : 4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するためご利用可能メモリは約3.5GBとなります。

### Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

Microsoft® Windows® 2000環境は、下記の2形態での提供となります。

用途に応じて最適なモデルをお選びください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード 代行サービス付	Windows XP Professional プレインストールモデルを ご購入のお客様がダウング レード権 * 1 を行使して Windows 2000 Professional へのダウングレードを選択 される場合、お客様のご要 望により弊社がお客様に代 わってあらかじめダウング レード作業を行うサービス。	Microsoft Windows XP Professionalを Microsoft Windows 2000(SP4) にダウングレード	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD, 全OS共通のドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ 内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリーメー ジをCD-R媒体等に書込む必要が あるため、DVD-ROM&CD-R/RW 装置等が必要となります。 また、Service Packのダウング レードはできません。 別途DVD-ROM&CD-R/W装置 を用意する場合は、下記製品が必要 です。 ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ ユニット(カスタムメイド) (CLXCXB2) 希望小売価格 : 12,000円(税別)
DSPモデル * 2	バックアップ媒体として OS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000 のOS単体のCD, 全OS共通のドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体の CD,ドライバースCDを用いて実 施してください。 また、開封時プロダクトキーの入 力が必要となりServicePackのダ ウングレードはできません。

\* 1 : Windows XP Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様にWindows XP Professionalの使用許諾契約書に従い許諾される、Windows 2000 Professionalを含む特定の旧バージョンのOSへのダウングレードを行う権利です。

\* 2 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

## CELSIUS J330



- CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ、チップセット: Intel® 925X Express
- メインメモリ: 256MB-DDR2 SDRAM(256MB × 1、PC2-3200、ECC)最大2GB
- ハードディスク: 80GB(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)
- グラフィックス: ATI RADEON X300 SE
- 内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109キー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

- A7** CLJ3BA30 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP1a) モデル  
141,000円(税別)
- A8** CLJ3BAA0 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード代行サービス付モデル  
145,000円(税別)
- A9** CLJ3BAB0 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz)、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル  
158,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格 (税別)	備考
基本CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz)		
	CPU変更Pentium® 4 520(2.80GHz) 540(3.20GHz)	B5 50,000円	[Intel® Pentium® 4プロセッサ 520(2.80GHz) 540(3.20GHz)]
メモリ	256MB-DDR2 SDRAM(PC2-3200,ECC)		標準搭載
	メモリ変更256MB 512MB(DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C6 22,000円	[256MB(256MB × 1) 512MB(256MB × 2)]
	メモリ変更256MB 1GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C7 55,000円	[256MB(256MB × 1) 1GB(512MB × 2)]
	メモリ変更256MB 2GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C8 208,000円	[256MB(256MB × 1) 2GB(1GB × 2)]
グラフィックス(変更)	RADEON X300 SE		標準搭載
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V3200	D1 47,000円	[ATI FireGL V3200]
基本HDD	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)		標準搭載
	HDD変更80GB(IDE) 160GB(IDE)	E3 11,400円	[160GB Ultra ATA/100、8MB cache、7,200rpm]
5インチベイ	CD-ROM(48倍速)		標準搭載
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	F3 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しx12、CD読み出しx40、CD-R書き込みx32、CD-RW書き込みx10]
	CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	F4 36,000円	[スーパーマルチdrive DVD-RAM/-RW/-R/+RW/ROM、CD-RW/-R/ROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)		標準搭載
スマートカード	なし		標準添付
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H2 9,000円	
マウス	3ボタンマウス		標準添付
	マウス変更 USBマウス(光学式)	J1 800円	[3ボタンマウス USB2ボタンマウス(光学式)]
本体カバーキー	なし		標準添付
	本体カバーキー	H6 1,000円	[本体カバーキー追加]
ディスプレイ	なし		
	カラー-CRTディスプレイ-17	I1 27,000円	
	カラー-CRTディスプレイ-15	I2 18,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 155,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I4 75,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 62,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	I6 64,000円	

### CELSIUS J330 カスタムメイドメモリ搭載条件

メモリ容量*	DIMM1	DIMM2
256MB (標準)	256MB (標準)	
512MB		512MB (256MB × 2) 変更
1GB		1GB (512MB × 2) 変更
2GB		2GB (1GB × 2) 変更

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## カスタムメイド型名・価格一覧

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

Microsoft® Windows® 2000環境は、下記の2形態での提供となります。

用途に応じて最適なモデルをお選びください。

	特長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード 代行サービス付	Windows XP Professional ブレインストールモデルを ご購入のお客様がダウング レード権 *1 を行使して Windows 2000 Professional へのダウングレードを選択 される場合、お客様のご要 望により弊社がお客様に代 わってあらかじめダウング レード作業を行うサービス。	Microsoft Windows XP Professionalを Microsoft Windows 2000(SP4) にダウングレード	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD, 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ 内にブレインストールされている Windows 2000のリカバリーイメ ージをCD-R媒体等に書込む必要が あるため、DVD-ROM&CD-R/RW 装置等が必要となります。 また、Service Packのダウング レードはできません。 別途DVD-ROM&CD-R/W装置 を用意する場合は、下記製品が必要 です。 ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ ユニット(カスタムメイド) (CLXCBA1) 希望小売価格: 12,000円(税別) ・スーパーマルチドライブ ユニット(カスタムメイド) (CLXCBA3) 希望小売価格: 36,000円(税別)
DSPモデル *2	バックアップ媒体として OS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000 のOS単体のCD, 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体の CD,ドライバーズCDを用いて実 施してください。 また、開封時プロダクトキーの入 力が必要となりServicePackのダウ ングレードはできません。

\*1: Windows XP Professionalブレインストールモデルをご購入のお客様にWindows XP Professionalの使用許諾契約書に従い許諾される、Windows 2000 Professionalを含む特定の旧バージョンのOSへのダウングレードを行う権利です。

\*2: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧



## CELSIUS H210

- ・CPU: Intel® Pentium M プロセッサ、チップセット: Intel® 855GME
- ・メインメモリ: 256MB-DDR SDRAM(256MB × 1、PC2700)最大2GB
- ・ハードディスク: 40GB(Ultra ATA/100, 2MB cache, 5,400rpm)
- ・グラフィックス: ATI MOBILITY FireGL T2e
- ・内蔵ディスプレイ 15型 TFTカラー液晶(UXGA(1600 × 1200)、1677万色)
- ・内蔵CD-ROM(24倍速)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(86キー)キーボード、フラットポイント。

- A10** CLH1DA32 Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP1a) モデル  
302,000円(税別)
- A11** CLH1DAA2 Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional ダウングレード代行サービス付モデル  
306,000円(税別)
- A12** CLH1DAB2 Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz)、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル  
319,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
CPU	Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz)	標準搭載	
メモリ(DIMM1)	256MB-DDR SDRAM(PC2700)	標準搭載	
	メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	C9 CLCXMHAA2 28,000円	[256MB(256MB × 1) 512MB(512MB × 1)]
	メモリ変更256MB 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	C10 CLCXMHAA3 120,000円	[256MB(256MB × 1) 1GB(1GB × 1)]
メモリ(DIMM2)	なし	標準搭載	
	メモリ追加256MB(DDR SDRAM/PC2700)	C16 CLC-MHA1 21,000円	[256MB × 1]
	メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	C17 CLC-MHA2 40,000円	[512MB × 1]
	メモリ追加1GB(DDR SDRAM/PC2700)	C18 CLC-MHA3 140,000円	[1GB × 1]
グラフィックス	ATI MOBILITY FireGL T2e	標準搭載	
基本HDD	40GBディスク(Ultra ATA/100, 2MB cache, 5,400rpm)	標準搭載	
	HDD変更40GB(IDE) 60GB(IDE)	E4 CLCXID60H 21,000円	[60GB Ultra ATA/100, 2MB cache, 7,200rpm]
マルチベイ	CD-ROM(24倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	F5 CLCXCBH1 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み x 8, CD読み x 24, CD-R書き x 16, CD-RW書き換え x 10]
	CD-ROMドライブユニット変更 DVDマルチ	F6 CLCXCBH2 26,000円	[マルチdrive DVD-RAM/-R/-RW/ROM, CD-RW/-R/ROM]
FDD	なし		
	外付FDD添付	H9 CLC-FDH 6,000円	[外付FDD(USB)]
セキュリティ	セキュリティボタン	標準添付	
	スマートカード追加	H3 CLC-SMA4 8,000円	
	セキュリティチップ追加	H13 CLC-STH 2,000円	
ポインティングデバイス	フラットポイント	標準添付	
	マウス添付(光学式: USB)	J2 CLC-MOC1M 3,000円	[USB 2ボタンマウス(光学式)]
	マウス添付(3ボタン: PS2)	J3 CLC-MOC3M 3,000円	[PS2 3ボタンマウス]
無線LAN	なし		
	802.11g ワイヤレスLAN	H7 CLC-WLRH 14,000円	[IEEE 802.11g]

### CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件

メモリ容量	DIMM1	DIMM2
256MB(標準)	256MB(標準)	
512MB	256MB(標準)	256MB
512MB	512MB	
1GB	512MB	512MB
1GB	1GB	
2GB	1GB	1GB

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## カスタムメイド型名・価格一覧

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

Microsoft® Windows® 2000環境は、下記の2形態での提供となります。  
用途に応じて最適なモデルをお選びください。

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
ダウングレード 代行サービス付	Windows XP Professional プレインストールモデルを ご購入のお客様がダウング レード権*1を行使して Windows 2000 Professional へのダウングレードを選択 される場合、お客様のご要 望により弊社がお客様に代 わってあらかじめダウング レード作業を行うサービス。	Microsoft Windows XP Professionalを Microsoft Windows 2000(SP4) にダウングレード	Microsoft® Windows® XP ProfessionalのリカバリCD, 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、Dドライブ 内にプレインストールされている Windows 2000のリカバリーイメ ージをCD-R媒体等に書込む必要が あるため、DVD-ROM&CD-R/RW 装置等とFDD装置が必要となり ます。 また、Service Packのダウングレ ードはできません。 別途DVD-ROM&CD-R/W装置 を用意する場合は、下記製品が必要 です。 ・DVD-ROM&CD-R/RWドライ ブユニット(カスタムメイド) (CLCXC BH1) 希望小売価格:12,000円(税別) ・DVDマルチドライブユニット (カスタムメイド)(CLCXC BH2) 希望小売価格:26,000円(税別)  別途FDD装置を用意する場 合は、下記製品が必要です。 ・外付FDD(USB)(カスタムメイド) (CLC-FDH) 希望小売価格:6,000円(税別)
DSPモデル *2	バックアップ媒体として OS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000 のOS単体のCD, 全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカ バリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体の CD,ドライバーズCDを用いて実 施してください。 また、開封時プロダクトキーの入 力が必要となりServicePackのダ ウングレードはできません。

\*1: Windows XP Professionalプレインストールモデルをご購入のお客様にWindows XP Professionalの使用許諾契約書に従い許諾される、Windows 2000 Professionalを含む特定の旧バージョンのOSへのダウングレードを行う権利です。

\*2: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P10以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品 の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考	
									：カスタムメイドオプション	：単純増設オプション
<b>A. CELSIUS Workstation Series</b>										
A1	CELSIUS R610	CLR6130X1	提供済	246,000円					Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz, メモリ512MB-DDR SDRAM (256MB × 2), ディスク40GB, グラフィクス Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (SP1)インストール済。	
A2	CELSIUS R610	CLR6130A1		250,000円					Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz, メモリ512MB-DDR SDRAM (256MB × 2), ディスク40GB, グラフィクス Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional(ダウングレード代行サービス付)。	
A3	CELSIUS R610	CLR6130B1		262,000円					Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHz, メモリ512MB-DDR SDRAM (256MB × 2), ディスク40GB, グラフィクス Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional (SP4)インストール済。(DSP付)	
A4	CELSIUS M420	CLM4226X1		160,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60GHz, メモリ256MB-DDR SDRAM (128MB × 2), ディスク80GB, Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)オプション, USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional( SP1a)インストール済。	
A5	CELSIUS M420	CLM4226A1		164,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60GHz, メモリ256MB-DDR SDRAM (128MB × 2), ディスク80GB, Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)オプション, USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional(ダウングレード代行サービス付)。	
A6	CELSIUS M420	CLM4226B1		176,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60GHz, メモリ256MB-DDR SDRAM (128MB × 2), ディスク80GB, Matrox Millennium G450, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)オプション, USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional( SP4)インストール済。(DSP付)	
A7	CELSIUS J330	CLJ3BA30	2004年 8月初旬	141,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz), メモリ256MB-DDR2 SDRAM (256MB × 1), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (SP1a)インストール済。	
A8	CELSIUS J330	CLJ3BAA0		145,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz), メモリ256MB-DDR2 SDRAM (256MB × 1), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (ダウングレード代行サービス付)。	
A9	CELSIUS J330	CLJ3BAB0		158,000円					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520(2.80GHz), メモリ256MB-DDR2 SDRAM (256MB × 1), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(109)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional (SP4)インストール済。(DSP付)	
A10	CELSIUS H210	CLH1DA32	2004年 7月中旬	302,000円					Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz), メモリ256MB-DDR SDRAM, ディスク40GB, ATI MOBILITY FireGL T2e, 内蔵CD-ROM, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(86)オプション, 15インチFTT液晶(1600 × 1200)。Microsoft® Windows®XP Professional( SP1a)インストール済。	
A11	CELSIUS H210	CLH1DAA2		306,000円					Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz), メモリ256MB-DDR SDRAM, ディスク40GB, ATI MOBILITY FireGL T2e, 内蔵CD-ROM, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(86)オプション, 15インチFTT液晶(1600 × 1200)。Microsoft® Windows®XP Professional(ダウングレード代行サービス付)。	
A12	CELSIUS H210	CLH1DAB2		319,000円					Intel® Pentium M プロセッサ 745(1.80GHz), メモリ256MB-DDR SDRAM, ディスク40GB, ATI MOBILITY FireGL T2e, 内蔵CD-ROM, LANインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オプティカルドライブ機能標準搭載。OADG(86)オプション, 15インチFTT液晶(1600 × 1200)。Microsoft® Windows®2000 Professional( SP4)インストール済。(DSP付)	
<b>B. CPU</b>										
B1	CPU変更 Xeon™ 3.06GHz 3.20GHz	CLXCPPR00	提供済	83,000円					基本CPU変更、Intel® Xeon™ 3.06GHz 3.20GHz	
B2	CPU追加 Xeon™ 3.06GHz	CLC-CPNR00		141,000円					セカンドプロセッサ、Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B3	CPU追加 Xeon™ 3.20GHz	CLC-CPNR00		175,000円					セカンドプロセッサ、Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B4	CPU変更Pentium® 4 2.60GHz 3.20GHz	CLXCPCBM00		50,000円					基本CPU変更、Intel® Pentium® 4 2.60GHz 3.20GHz	
B5	CPU変更Pentium® 4 520(2.80GHz) 540(3.20GHz)	CLXCPCJBC	2004年 8月初旬	50,000円					基本CPU変更、Intel® Pentium® 4 520(2.80GHz) 540(3.20GHz)	
B6	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3.06GHz	CLE-CPNR00	提供済	158,800円					セカンドプロセッサ、Intel® Xeon™ プロセッサ 3.06GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B7	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3.20GHz	CLE-CPNR00		204,000円					セカンドプロセッサ、Intel® Xeon™ プロセッサ 3.20GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
C. Memory										
C1	メモリ変更512MB 1GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLCXM1GE3	提供済	48,000円					基本メモリ512MB(256MB×2) 1GB(512MB×2)(DDR SDRAM, PC2100, ECC)へ変更 【CELSIUS R610 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.3)を参照】	
C2	メモリ変更512MB 2GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLCXM2GE3		174,000円	基本メモリ512MB(256MB×2) 2GB(1024MB×2)(DDR SDRAM, PC2100, ECC)へ変更 【CELSIUS R610 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.3)を参照】					
C3	メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC3200)	CLCXM51F2		22,000円	基本メモリ256MB(128MB×2) 512MB(256MB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)へ変更 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C4	メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC3200)	CLCXM1GF2		55,000円	基本メモリ256MB(128MB×2) 1GB(512MB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)へ変更 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C5	メモリ変更256MB 2GB (DDR SDRAM/PC3200)	CLCXM2GF2		208,000円	基本メモリ256MB(128MB×2) 2GB(1GB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)へ変更 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C6	メモリ変更256MB 512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLCXMJB2	2004年 8月初旬	22,000円				基本メモリ256MB(256MB×1) 512MB(256MB×2)(DDR2 SDRAM, PC2-3200, ECC)へ変更 【CELSIUS J330 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.6)を参照】		
C7	メモリ変更256MB 1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLCXMJB3		55,000円	基本メモリ256MB(256MB×1) 1GB(512MB×2)(DDR2 SDRAM, PC2-3200, ECC)へ変更 【CELSIUS J330 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.6)を参照】					
C8	メモリ変更256MB 2GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLCXMJB5		208,000円	基本メモリ256MB(256MB×1) 2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM, PC2-3200, ECC)へ変更 【CELSIUS J330 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.6)を参照】					
C9	メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	CLCXMHA2	2004年 7月中旬	28,000円				基本メモリ256MB(256MB×1) 512MB(512MB×1)(DDR SDRAM, PC2700)へ変更 【CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.8)を参照】		
C10	メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	CLCXMHA3		120,000円	基本メモリ256MB(256MB×1) 1GB(1GB×1)(DDR SDRAM, PC2700)へ変更 【CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.8)を参照】					
C11	メモリ追加1GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLC-M1GE2R	提供済	66,000円				1GB(512MB×2)(DDR SDRAM, PC2100, ECC)を追加 【CELSIUS R610 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.3)を参照】		
C12	メモリ追加2GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLC-M2GE2R		237,000円	2GB(1024MB×2)(DDR SDRAM, PC2100, ECC)を追加 【CELSIUS R610 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.3)を参照】					
C13	メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC3200)	CLC-M51F2M		33,000円	512MB(256MB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)を追加 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C14	メモリ追加1GB (DDR SDRAM/PC3200)	CLC-M1GF2M		66,000円	1GB(512MB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)を追加 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C15	メモリ追加2GB (DDR SDRAM/PC3200)	CLC-M2GF2M		237,000円	2GB(1GB×2)(DDR SDRAM, PC3200, ECC)を追加 【CELSIUS M420 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.5)を参照】					
C16	メモリ追加256MB (DDR SDRAM/PC2700)	CLC-MHA1	2004年 7月中旬	21,000円				256MB(256MB×1)(DDR SDRAM, PC2700)を追加 【CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.8)を参照】		
C17	メモリ追加512MB (DDR SDRAM/PC2700)	CLC-MHA2		40,000円	512MB(512MB×1)(DDR SDRAM, PC2700)を追加 【CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.8)を参照】					
C18	メモリ追加1GB (DDR SDRAM/PC2700)	CLC-MHA3		140,000円	1GB(1GB×1)(DDR SDRAM, PC2700)を追加 【CELSIUS H210 カスタムメイドメモリ搭載条件(P.8)を参照】					
C19	拡張RAMモジュール -512MB (DDR SDRAM/PC2100)	CLE-M51SD	提供済	64,000円				512MB(256MB×2)-DDR SDRAM(PC2100, ECC)		
C20	拡張RAMモジュール -1GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLE-M1GSD		128,000円	1GB(512MB×2)-DDR SDRAM(PC2100, ECC)					
C21	拡張RAMモジュール -2GB (DDR SDRAM/PC2100)	CLE-M2GSD		322,000円	2GB(1GB×2)-DDR SDRAM(PC2100, ECC)					
C22	拡張RAMモジュール -512MB (DDR SDRAM/PC3200)	CLE-M51SF		64,000円	512MB(256MB×2)-DDR SDRAM(PC3200, ECC)					
C23	拡張RAMモジュール -1GB (DDR SDRAM/PC3200)	CLE-M1GSF		128,000円	1GB(512MB×2)-DDR SDRAM(PC3200, ECC)					
C24	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MJB3		128,000円	1GB(512MB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-3200, ECC)					
C25	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MJB5		322,000円	2GB(1GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-3200, ECC)					
C26	拡張RAMモジュール -256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM25F		49,000円	256MB, DDR SDRAM(PC2700)					

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
C. Memory										
C27	拡張RAMモジュール -512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM51F	提供済	98,000円					512MB,DDR SDRAM(PC2700)	
C28	拡張RAMモジュール -1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVNM1GF		312,000円					1GB,DDR SDRAM(PC2700)	
D. Graphics										
D1	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® 4 980 XGL	CLCXSGC1	提供済	83,000円					基本グラフィックスのMatrox社製Matrox Millennium G450 NVIDIA社製Quadro® 4 980 XGLへ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D2	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 ATI FIRE GL X1	CLCXSGC2		110,000円					基本グラフィックスのMatrox社製Matrox Millennium G450 ATI社製FIRE GL X1へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D3	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® FX 2000	CLCXSGC5		147,000円					基本グラフィックスのMatrox社製Matrox Millennium G450 NVIDIA社製Quadro® FX 2000へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D4	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 3Dlabs Wildcat4 7110	CLCXSGC3		206,000円					基本グラフィックスのMatrox社製Matrox Millennium G450 3Dlabs社製Wildcat4 7110へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D5	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 NVIDIA Quadro® FX 1000	CLCXSGC6		92,600円					基本グラフィックスのMatrox社製Millennium G450 NVIDIA社製Quadro® FX 1000へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D6	グラフィックカード変更 Matrox Millennium G450 3Dlabs Wildcat4 7110	CLCXSGC3A		206,000円					基本グラフィックスのMatrox社製Matrox Millennium G450 3Dlabs社製Wildcat4 7110へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D7	グラフィックカード変更 ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V3200	CLCXSGC1	2004年 8月初旬	47,000円					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE ATI社製FireGL V3200へ変更 【DVI-VGA変換アダプター x 1標準添付】	
D8	DVI-VGA 変換アダプタ	CLEADP11	提供済	1,700円					ATI FireGL V3200、NVIDIA Quadro® 4 980 XGL、ATI FIRE GL X1、NVIDIA Quadro® FX 1000、 NVIDIA Quadro® FX 2000、3Dlabs Wildcat4 7110 搭載時、アナログモニタを2台接続する時に手配必須。	
E. Hard Disk Drives										
E1	HDD変更 40GB 80GB(IDE)	CLCXID801	提供済	7,000円					基本ディスク 40GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpmへ交換	
E2	HDD変更 80GB(IDE) 120GB(IDE)	CLCXID121		11,400円					基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 120GB(IDE), 8MB cache, 7,200rpmへ交換	
E3	HDD変更 80GB 160GB(IDE)	CLCXID16	2004年 8月初旬	11,400円					基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 160GB(IDE), 8MB cache, 7,200rpmへ交換	
E4	HDD変更 40GB(IDE) 60GB(IDE)	CLCXID60H	2004年 7月中旬	21,000円					基本ディスク 40GB(IDE), 2MB cache, 5,400rpm 60GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpmへ交換	
E5	HDD変更 40GB(IDE) 36GB(SCSI)	CLCXHD361A	提供済	51,000円					基本ディスク40GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)	
E6	HDD変更 40GB(IDE) 73GB(SCSI)	CLCXHD731A		83,000円					基本ディスク40GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)	
E7	HDD変更 80GB(IDE) 36GB(SCSI)	CLCXHD3621		57,100円					基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード/ケーブル付)	
E8	HDD変更 80GB(IDE) 73GB(SCSI)	CLCXHD7321		99,500円					基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード/ケーブル付)	
E9	内蔵ハードディスク ユニット-80GB(IDE)	CLE-ID80G1		42,000円					80GB (IDE), 2MB cache, 7,200rpmを追加	
E10	内蔵ハードディスク ユニット-80GB(IDE)	CLE-ID80G2		42,000円					80GB (IDE), 2MB cache, 7,200rpmを追加	
E11	内蔵ハードディスク ユニット-120GB(IDE)	CLE-ID12G1		46,700円					120GB (IDE), 8MB cache, 7,200rpmを追加	
E12	内蔵ハードディスク ユニット-36GB(SCSI)	CLE-HD36G2		79,000円					36GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS M420へ搭載する場合は、SCSIカード (システムに最低1枚) 及び、内蔵SCSIケーブル必須。CELSIUS R610へ 搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS M420/R610の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】	
E13	内蔵ハードディスク ユニット-73GB(SCSI)	CLE-HD73G2		125,000円					73GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS M420へ搭載する場合は、SCSIカード (システムに最低1枚) 及び、内蔵SCSIケーブル必須。CELSIUS R610へ 搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS M420/R610の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
E. Hard Disk Drives										
E14	内蔵SCSIケーブル	CLE-CBL2	提供済	6,200円					内蔵ハードディスク接続ケーブル	
E15	内蔵SCSIケーブル	CLE-CBL1		6,200円					内蔵ハードディスク接続ケーブル	
F. Removable Media Drives										
F1	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXC B3	提供済	12,000円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大12倍速、CD読込最大40倍速、CD-R書込最大32倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速(ATAPI) CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
F2	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXC B2		12,000円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大12倍速、CD読込最大40倍速、CD-R書込最大32倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速(ATAPI) CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
F3	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXC B A1	2004年 8月初旬	12,000円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大12倍速、CD読込最大40倍速、CD-R書込最大32倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速(ATAPI) CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*6を推奨)	
F4	CD-ROM ドライブユニット変更 スーパーマルチ	CLCXC B A3		36,000円					基本CD-ROM スーパーマルチ drive、DVD-RAM:読込/書換最大3倍速、DVD-R:読込/書込最大8倍速、DVD-RW:読込最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読込/書込最大8倍速、DVD+RW:読込最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM:読込最大12倍速、DVD-Video:読込最大8倍速、CD-ROM:読込最大32倍速、CD-R:読込最大32倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読込最大24倍速、書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVD-RAMドライバースoftware添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*6を推奨)	
F5	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXC B H1	2004年 7月中旬	12,000円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
F6	CD-ROM ドライブユニット変更 DVDマルチ	CLCXC B H2		26,000円					基本CD-ROM DVDマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、DVD-RAM書込/書換最大2倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVD-RAMドライバースoftware添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
F7	光磁気ディスク ユニット追加(ATAPI)	CLC-PD1	提供済	30,000円					MO drive(640MB/540MB/230MB/128MB(ATAPI))を追加	
F8	光磁気ディスクユニット 追加-1.3GB(ATAPI)	CLC-PD2		36,000円					GIGAMO drive(1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB(ATAPI))を追加	
F9	DVDマルチ ドライブユニット(USB)	FMDVM-211		60,000円					外付けDVD-Multiドライブユニット。トレイ方式。DVD-ROM読込:最大12倍速、CD-ROM読込:最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込:1倍速、CD-R書込:最大12倍速、CD-RW書込:最大8倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付。 注)本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
F10	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-1.3GB(USB)	FMPDP-453S		39,000円					外付けGIGAMOドライブ 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB USBケーブルおよび縦置用スタンド添付	
F11	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-2.3GB(USB)	FMPDP-461S		62,000円					外付けGIGAMOドライブ 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB	
F12	DATユニット	GP5SDT401		141,000円					外付けDAT drive DDS-4:20/40GB(SCSI) SCSIケーブル、終端抵抗付き、SCSIカードが別途必要です。	
F13	内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	CLE-CB H1	2004年 7月中旬	58,800円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
F14	内蔵DVDマルチドライブ ユニット	CLE-CB H2		85,000円					基本CD-ROM DVDマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大2倍速、DVD-RW書込/書換最大1倍速、DVD-RAM書込/書換最大2倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付、DVD-RAMドライバースoftware添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト: InterVideo製 WinDVD*5を推奨)	
G. PCI Card										
G1	SCSIカード追加	CLC-SCS1	提供済	32,000円					Ultra160 SCSIカード(68pin)	
G2	SCSIカード(U160W-SCSI)	CLESC22		27,000円					Ultra160 SCSIカード(68pin)	
G3	SCSIカード追加	CLE-SCS1		40,000円					Ultra320 SCSIカード(68pin)	
G4	LANカード(1000BASE-T)	CLEGEN1		33,000円					Gigabit Ethernet カード【本カードは1枚まで搭載可能】	
G5	LANカード(1000BASE-T)	FMV-1812		7,000円					Gigabit Ethernet カード【本カードは1枚まで搭載可能】	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
H. Miscellaneous										
H1	スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMA1	提供済	9,000円					スマートカードリーダ/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS / BASE(アプリケーション)同梱。	
H2	スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMA3		9,000円					スマートカードリーダ/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS / BASE(アプリケーション)同梱。	
H3	スマートカード追加	CLC-SMA4	2004年7月中旬	8,000円					スマートカードホルダー×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS / BASE(アプリケーション)同梱。	
H4	スマートカードホルダー	FMV-J501	提供済	11,000円					PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダライタ対応アダプタ。 認証ソフトウェア:「SMART ACCESS/BASE(V2.0L40A)」添付。 スマートカード:接触型、ISO	
H5	スマートカード	FMSMA-C1		9,000円					スマートカード×5枚セット、スマートカードリーダ/ライタと同時購入を推奨。	
H6	本体カバーキー	CLC-CKJ	2004年8月初旬	1,000円					前面に本体カバーキーを追加します。	
H7	802.11gワイヤレスLAN	CLC-WLRH	2004年7月中旬	14,000円					IEEE 802.11g/b 標準ワイヤレスLAN対応	
H8	ポートブリケータ	CLE-PRH		20,000円					各種インターフェース(CRT(DVI-D, VGA)、マウス/キーボード、シリアル、パラレル、USB2.0×4、LAN、ヘッドフォン端子、マイク端子)を装備。	
H9	外付FDD添付	CLC-FDH		6,000円					外付FDドライブ(USB)を添付します。	
H10	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	提供済	10,000円					外付3.5型FDDユニット。USB接続。	
H11	USBテンキーボード	FMV-NTKB2		12,600円					テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。	
H12	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB125		16,800円					増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。	
H13	セキュリティチップ追加	CLC-STH	2004年7月中旬	2,000円					装置本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。	
I. Display										
I1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	提供済	27,000円					17型カラーCRTディスプレイ、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024	
I2	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849W		18,000円					15型カラーCRTディスプレイ、640×400/480、800×600、1024×768	
I3	カラー液晶ディスプレイ-20	VL-200VH		155,000円					20.1型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインタフェース、デジタルインタフェース(DVI)、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、広視野角液晶パネル(MVAパネル)採用液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I4	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-172VS		75,000円					17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル(MVAパネル)採用USBハブ内蔵アップストリーム×1、ダウンストリーム×2液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I5	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-171SE		62,000円					17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインタフェース、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル採用液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I6	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152VA1		64,000円					15型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインタフェース、640×350/400/480、800×600、1024×768液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
J. Mouse										
J1	マウス変更 USBマウス (光学式)	CLCXMOC1	提供済	800円					標準構成の添付マウスをUSB2ボタンマウス(光学式)に変更。	
J2	マウス添付 (光学式:USB)	CLC-MOC1M	2004年7月中旬	3,000円					USB2ボタンマウス(光学式)を追加。	
J3	マウス添付 (3ボタン:PS2)	CLC-MOC3M		3,000円					3ボタンマウス(PS2)を追加。	
J4	USBマウス (光学式)	FMV-MO301S	提供済	5,800円					光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

## ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS R610	CELSIUS M420	CELSIUS J330	CELSIUS H210	備考
: カスタムメイドオプション									
: 単純増設オプション									
K. Power Supply									
K1	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	提供済	97,000円					瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量: 1500VA/980W ・外観色: 黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。(別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能(専用UPS接続ケーブル [ GP5S-611 ] が別途必要) UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力 [ VA ] かつ定格有効電力 [ W ] 以下)になるようUPSを選択願います。
K2	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108		54,000円					瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量: 700VA/450W ・外観色: 黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。(別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能(専用UPS接続ケーブル [ GP5S-611 ] が別途必要) UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力 [ VA ] かつ定格有効電力 [ W ] 以下)になるようUPSを選択願います。
K3	ACアダプタ	FMV-AC314		8,400円					ACアダプタ。交換用。
K4	Li-ionバッテリーパック FM-43B	0644270 (商品番号)		後報					14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー内蔵交換用 この商品については、富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビルディング) Tel 03-3342-5375へお問い合わせ下さい。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
一部商品を除く。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

主要インストール/添付ソフト一覧

マニュアル一覧

## 主要インストール/添付ソフト一覧

ソフト名称		R610		M420		J330		H210	
		W2K /XPPro(DG) ( 1)	XPPro	W2K /XPPro(DG) ( 1)	XPPro	W2K /XPPro(DG) ( 1)	XPPro	W2K /XPPro(DG) ( 1)	XPPro
IEプラグイン	Viewpoint Media Player™ 3.08	-	-	-	-	-	-	-	-
インターネット	@niftyでインターネット Version 5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
メニュー	FM-Menu V2.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	FM-Menu V3.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス対策	Norton AntiVirus™ 2004	-	-	-	-	-	-	-	-
	Norton AntiVirus™ 2003	-	-	-	-	-	-	-	-
	Norton AntiVirus™ 2002	-	-	-	-	-	-	-	-
ビューア	Adobe® Reader® 6.0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adobe® Reader® 6.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Adobe® Acrobat® Reader™ 5.0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 9 シリーズ	-	-	-	-	-	-	-	-
ハード設定	IndicatorUtility V2.20	-	-	-	-	-	-	-	-
	ワンタッチボタン設定 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	セキュリティボタン 1.2A	-	-	-	-	-	-	-	-
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Easy Backup V4	-	-	-	-	-	-	-	-
	FMキーガード V1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plugfree NETWORK Ver3.0( 2)	-	-	-	-	-	-	-	-
電源管理	BATTERYAID V1.26	-	-	-	-	-	-	-	
クライアント管理	Power Management for Windows V1.2	-	-	-	-	-	-	-	
サポート	UpdateAdvisor(本体装置) V1.10( 3)	-	-	-	-	-	-	-	-
	FM Advisor V3.20( 4)	-	-	-	-	-	-	-	-
	FMV診断 V13.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	viewdocs V3	-	-	-	-	-	-	-	-
	viewdocs V2	-	-	-	-	-	-	-	-
	viewdocs V1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.1	-	-	( 5)	-	( 5)	-	( 5)	-
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.0	( 5)	-	-	-	-	-	-	-

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

スマートカード	SMARTACCESS/BASE	-	-	-	-	-	-	-	-
セキュリティチップ	Infineon TPM Professional Package	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMARTACCESS/Trust	-	-	-	-	-	-	-	-
DVD-ROM&CD-R/RW	Sonic RecordNow DX v4.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonic DLA v4.7( 6)	-	-	-	-	W	W	W	W
DVDマルチ	Sonic DLA v4.51( 6)( 9)	W	W	W	W	-	-	-	-
	Sonic RecordNow DX v4.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonic DLA v4.7( 6)	-	-	-	-	-	-	W	W
DVDスーパーマルチ	DVD-RAM ドライバースoftware	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonic RecordNow DX v4.60	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sonic DLA v4.7( 6)	-	-	-	-	W	W	-	-
	DVD-RAM ドライバースoftware	-	-	-	-	-	-	-	-

### Windows Service Packのバージョン

Microsoft® Windows® XP Professional	SP1a( 7)
Microsoft® Windows® 2000 Professional	SP4( 8)

### IEのバージョン

Microsoft® Windows® XP Professional	6SP1
Microsoft® Windows® 2000 Professional	6SP1

1:W2Kは「Windows®2000 DSPモデル」、XPPro(DG)は「Windows®XP Pro (ダウングレード代行サービス付)モデル」という意味です

2:FMモバイルスイッチャーはPlugfree NETWORKに吸収

3:Setupを実行するとUpdateAdvisor(本体装置)およびFM Advisorがインストールされます

4:Microsoft® Windows® XP Professional / XP Home Editionモデルは、UpdateAdvisor(本体装置)よりインストールされます

5:DSPモデルはドライバースCDのみバンドル

6:DLAは、RecordNowのヘルプメニューの[WEBのテクニカルサポート]メニューをクリックすると表示されるWebサイトからダウンロードできます。

7:R610は、SP1です。

8:ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません(R610およびM420のWindows(R) XP Pro (ダウングレード代行サービス付)モデルを除く)

9:当初はv4.51でしたが、現時点では最新版しかダウンロードできません

凡例: ...プレイスト# ...リカ'ICDに格納 ...ドライブ'ス CDに格納 ...HDL'nd(株)'t) ...独立媒体を製品に添付 W...Webダウンロード

## CELSIUSマニュアル一覧

項	マニュアル名称	マニュアルコード	提供時期	標準価格 (税別)	備考
1	ハードウェアガイド	B5FH-7191-05	提供済	3,000円	CELSIUS R610用
2	ハードウェアガイド	B5FH-9191-01	提供済	3,000円	CELSIUS M420用
3	ハードウェアガイド	B6FH-2561-01	2004年8月中旬	3,000円	CELSIUS J330用
4	ハードウェアガイド	B6FH-2191-01	2004年7月下旬	3,000円	CELSIUS H210用
5	ソフトウェアガイド	B5FH-7221-02	提供済	3,000円	CELSIUS R610用
6	ソフトウェアガイド WindowsXP/WindowsXP ダウ ングレード代行サービス付モデル	B5FH-9311-03	提供済	3,000円	CELSIUS M420用
7	ソフトウェアガイド Windows2000DSPモデル用	B6FH-0201-01	提供済	3,000円	CELSIUS M420用
8	ソフトウェアガイド	B6FH-2511-01	2004年8月中旬	3,000円	CELSIUS J330用
9	ソフトウェアガイド	B6FH-2501-01	2004年7月下旬	3,000円	CELSIUS H210用


\* : マニュアルの価格につきましては、改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

(2004年7月現在)

## CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について


CELSIUS J330

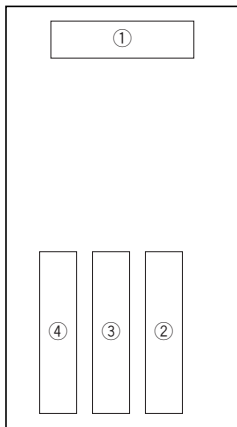

- ① スマートカードベイ  
スマートカードリーダー/ライター
- ② 3.5インチベイ  
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載)
- ③ フロッピードライブベイ  
3モードFDD(基本搭載)
- ④ 5インチベイ  
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)  
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット

CELSIUS M420


IDEデバイス(ATAPI)は最大4台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)

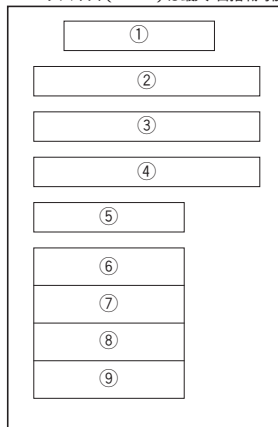

- ① スマートカードベイ  
スマートカードリーダー/ライター
- ② 5インチベイ#1  
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)  
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
- ③ 5インチベイ#2  
MO/GIGAMOドライブユニット
- ④ 5インチベイ#3  
-
- ⑤ フロッピードライブベイ  
3モードFDD(基本搭載)
- ⑥ 3.5インチベイ#1  
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載) \*1  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) \*2
- ⑦ 3.5インチベイ#2  
ハードディスクユニット(IDE) \*1  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) \*2
- ⑧ 3.5インチベイ#3  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) \*2
- ⑨ 3.5インチベイ#4  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) \*2

CELSIUS R610

IDEデバイス(ATAPI)は最大4台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)

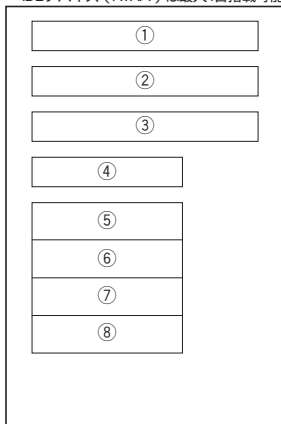

- ① 5インチベイ#1  
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)  
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
- ② 5インチベイ#2  
MO/GIGAMOドライブユニット
- ③ 5インチベイ#3  
-
- ④ フロッピードライブベイ  
3モードFDD(基本搭載)
- ⑤ 3.5インチベイ#1  
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載) \*1  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI)
- ⑥ 3.5インチベイ#2  
ハードディスクユニット(IDE) \*1  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI)
- ⑦ 3.5インチベイ#3  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI)
- ⑧ 3.5インチベイ#4  
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI)

CELSIUS H210

- マルチベイ  
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)  
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット  
DVDマルチドライブユニット  
増設用内蔵バッテリーユニット

\*1 : IDEディスクは、装置に合計2台まで搭載可能

\*2 : SCSIハードディスクの実際の性能は、SCSIコントローラのスぺックに影響されます。

## CELSIUS Workstation ハードディスクユニット搭載条件

	CELSIUS J330	CELSIUS M420 ( *3 )	CELSIUS R610 ( *3 )
5インチベイ#1	CD-ROM(基本搭載)	CD-ROM(基本搭載)	CD-ROM(基本搭載)
5インチベイ#2	-	搭載不可	搭載不可
5インチベイ#3	-	搭載不可	搭載不可
3.5インチベイ#1	IDE(基本)	SCSI(基本)IDE(基本)	SCSI(基本)IDE(基本)
3.5インチベイ#2	-	SCSI/IDE	SCSI/IDE
3.5インチベイ#3	-	SCSI	SCSI
3.5インチベイ#4	-	SCSI	SCSI

\*3 : 装置に合計4台までハードディスクを搭載可能

# CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2004年7月現在)

## グラフィックス 仕様一覧

<b>Matrox Millennium G450</b> 標準搭載
プライマリ: 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,280×1,024ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) セカンダリ: 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ) ビデオメモリ: 32MB DVI-I×1 (添付のDVI-VGA変換ケーブル使用によりD-Sub15ピン×2) マルチディスプレイ対応
<b>ATI RADEON X300 SE</b> 標準搭載
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 64MB DVI-I×1 (添付のマルチモニターケーブル使用によりD-Sub15ピン×2) マルチディスプレイ対応
<b>ATI MOBILITY FireGL T2e</b> 標準搭載
最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) *2 ビデオメモリ: 128MB VGA×1 *2 マルチディスプレイ対応
<b>NVIDIA Quadro® 4 980 XGL *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 128MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
<b>ATI FireGL V3200 *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 128MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応

<b>NVIDIA Quadro® FX 1000 *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 128MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
<b>ATI FIRE GL X1 *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 256MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
<b>NVIDIA Quadro® FX 2000 *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 128MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
<b>3Dlabs Wildcat4 7110 *1</b> カスタムメイドオプション
最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 128MB、テクスチャメモリ: 128MB DVI-I×2 (DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応

## 解像度と色数について \*4

CELSIUS Workstation Series では、Windowsの「画面プロパティ」ウィンドウの「設定」または、「ディスプレイの設定」タブで以下の解像度、色数を選択/変更できます。

### アナログディスプレイ接続時

解像度 (ピクセル)	色数	Matrox Millennium G450		ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL T2e		ATI FireGL V3200		NVIDIA Quadro® 4 980 XGL		NVIDIA Quadro® FX 1000		ATI FIRE GL X1		NVIDIA Quadro® FX 2000		3Dlabs Wildcat4 7110	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640 × 480	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 × 600	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024 × 768	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280 × 1024	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 × 1200	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920 × 1440	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048 × 1536	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### デジタルディスプレイ接続時 \*5

解像度 (ピクセル)	色数	Matrox Millennium G450		ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL T2e *4		ATI FireGL V3200		NVIDIA Quadro® 4 980 XGL		NVIDIA Quadro® FX 1000		ATI FIRE GL X1		NVIDIA Quadro® FX 2000		3Dlabs Wildcat4 7110	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640 × 480	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 × 600	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024 × 768	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280 × 1024	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 × 1200	256色	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1: カスタムメイドオプションのグラフィックスへアナログディスプレイを2台接続する場合は、DVI-VGA変換アダプタ (別売) が必要です。

\*2: デジタルディスプレイ接続時には、オプションのポートリプリケータ (CLE\_PRH) が必要です。

\*3: ATI MOBILITY FireGL T2eは、CELSIUS H210のグラフィックスです。

CELSIUS H210は標準で15インチTFTカラー液晶 (1600×1200) を搭載しています。

\*4: 設定できる色数は、画面の解像度によって異なります。解像度を大きくすると、設定できる色数は少なくなります。

必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/色数を変更してください。また、変更後は必ずWindowsを再起動してください。再起動しない場合、本ワークステーションの動作が不安定になる場合があります。

色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。

お使いのディスプレイによっては、表示できない解像度があります。表示可能な解像度以外の解像度ではお使いにならないでください。表示可能な解像度はディスプレイのマニュアルでご確認ください。なお、すべてのディスプレイについて動作保証するものではありません。

アプリケーションによっては、使用時の解像度や発色数が指定されていることがあります。必要に応じて変更してください。

なお、Wildcat4 7110の場合、256色の発色数は指定できません。

\*5: デジタルディスプレイ使用時の注意事項

CELSIUS Workstation Series にてデジタルディスプレイを接続する場合は、標準表示仕様として最低限以下の解像度 (モード) 全てに対応したデジタルディスプレイを使用して下さい。

それ以外のデジタルディスプレイを接続した場合は正常に表示することはできません。

640×480 / 800×600 / 1024×768

# CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

(2004年7月現在)

Intel, Xeon, Pentiumは、米国インテル社の登録商標または商標です。  
Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。  
Matrox, Matrox MillenniumはMatrox Graphics Inc.の商標です。  
NVIDIA, NVIDIA QuadroはNVIDIA Corporationの登録商標です。  
ATI, FireGL/RADEON X300 SEはATI Technologies Inc.の登録商標です。  
3DlabsとWildcatは3Dlabs, Inc.の米国および他の国における登録商標です。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



## 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎0120-950-222 (キューゴマルフジツウ)

[お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

インターネット情報サービス「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

注意：電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

CELSIUS Workstation Seriesについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。