

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年4月現在)

■CELSIUS Workstation Series 仕様一覧*

品名		CELSIUS X630	CELSIUS N430	CELSIUS J330
プレインストールOS		Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (DSP) (SP4) *17	Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (DSP) (SP4) *17	Windows® XP Professional (SP2)、 Windows® 2000 Professional (DSP) (SP4) *17
CPU*2		Intel® Xeon® プロセッサ 3GHz 3.60GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz) 550(3.40GHz) 570(3.80GHz)	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz) 550(3.40GHz)
CPU数		1(最大2)		1
キャッシュメモリ		12k μOps実行トレース+16KBデータ 1MB/—		
チップセット		インテル® E7525 チップセット	インテル® 925X Express チップセット	
システムバス		800MHz		
メインメモリ*2*3		標準 512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM/PC2-3200/Registered/ECCあり)	512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECCあり)	512MB(256MB×2 DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECCあり)
		拡張メモリスロット (空) 最大*4	6(4) 4GB*5	2(0) 2GB
内蔵FDD		3.5インチ (3モード 720KB/1.2MB/1.44MB)		
内蔵HDD*2*6		80GB(Ultra ATA/100,2MB cache,7200rpm)		
内蔵CD-ROM*2		最大48倍速、ATAPI		
グラフィックス*2*7		ATI RADEON™ X300 SE		
オーディオ機能		オーディオコントローラ チップセット内蔵+AC97コーデック	チップセット内蔵High Definition Audio/バスコントローラ +High Definition Audioコーデック	
SCSI機能		Ultra320 SCSIコントローラ(オンボード)		
通信機能		Ultra320 SCSIコントローラ(オプション)		
インターフェース		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応		
		シリアル RS232C D-SUB(オス)9pin×1(16550A互換)		
		パラレル セントロニクス準拠/ECP/EPP対応 D-SUB(メス)25pin×1		
		キーボード/マウス PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin×2 (キーボード専用×1, マウス専用×1)		
		USB*9 USB 2.0準拠×6(フロント×2, リア×4)		
		IEEE 1394*21 6pin(S400)×2(フロント×1, リア×1)		
		LAN RJ-45×1		
		オーディオ マイク: φ3.5モノラル・ミニジャック(フロント×1, リア×1) ラインイン: φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1) ヘッドホンアウト端子: φ3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1) ラインアウト: φ3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)		
拡張スロット*10		PCI Express(空き) PCI(空き) PCI Express(空き)		
		PCI 32bit/33MHz (フル、341mm)×2(2) PCI 64bit/100MHz (フル、341mm)×2(2) PCI 64bit/133MHz (フル、341mm)×1(1)*24		
拡張ベイ*10		3.5インチ×1(0)、5インチ×3(1)		
キーボード		OADGキーボード(109Aキー)		
マウス*2		PS/2 3ボタンマウス		
電源		AC100V±10%(アウトレット付き*12)、50/60Hz±2%~4%		
定格電流		平行2Pアース付き、コンセント変換コネクタ付き 最大11.3A(アウトレット最大3Aを含む)		
消費電力*13		電源OFF時*14 動作時*15 通常約124W,最大約750W、スタンバイ時約17W		
電磁妨害規格		VCCIクラスB		
外形寸法(W×D×H)		217×605×430mm, 横置不可		
質量		約17.5kg		
盗難防止用ロック*20		あり		
温湿度条件		温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
消エネ法に基づくエネルギー消費効率*16		Windows® XP 0.0013 [J区分]	0.0012 [J区分]	0.00075 [J区分]
		Windows® 2000 0.0015 [J区分]	0.0012 [J区分]	0.00075 [J区分]


品名		H230
プレインストールOS		Windows® XP Professional (SP2)
CPU		Intel® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz)
CPU数		1
キャッシュメモリ		64KB 2MB/—
チップセット		モバイルインテル® 915PM Express チップセット
システムバス		533MHz
メインメモリ*2*3		標準 512MB(256MB×2 DDR 2 SDRAM/PC2-4200/ECCなし)
		拡張メモリスロット (空) 最大*4
		2(0) 2GB
内蔵ディスプレイ(解像度,表示色)		15型TFTカラー液晶UXGA(1600×1200),1677万色*22
内蔵FDD		—
内蔵HDD*2*6		60GB(Serial ATA/150,8MB cache,5400rpm)
内蔵CD-ROM*2		最大24倍速
グラフィックス		ATI MOBILITY FireGL V5000 (オンボード) *8
オーディオ機能		オーディオコントローラ チップセット内蔵+AC97コーデック
		スピーカー ステレオスピーカー内蔵
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
インターフェース		モデム FAXモデム(データ最大56Kbps(V.92規格準拠) FAX最大14.4Kbps)
		シリアル RS232C D-SUB(オス)9pin×1(16550A互換)
		パラレル セントロニクス準拠/ECP対応 D-SUB(メス)25pin×1
		外部CRT/ビデオ出力 アナログ RGB Mini-D SUB15pin/Sビデオ
		キーボード/マウス PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin×1
		USB*9 USB 2.0準拠×4(フロント×1, リア×3)
		IEEE 1394*21 4pin(S400)×1
		LAN/モデム RJ-45×1/RJ-11×1
		赤外線 IrDA1.1準拠(最大4Mbps)×1
		オーディオ マイク: φ3.5モノラル・ミニジャック/ヘッドホンアウト端子: φ3.5ステレオ・ミニジャックもしくは光デジタルオーディオ出力: 光ミニジャック(丸形) モノクロ液晶、タイプII X1
拡張スロット		PC Card Standard準拠 (TypeII/X1スロット) Express™ Card(Express/34モジュール、Express/54モジュール×1スロット)
キーボード		OADGキーボード(86キー)
ポインティングデバイス*2		フラットポインティングデバイス、スクロールボタン
電源供給方式		ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン14.4V、4.800mAh
バッテリー稼働時間		約3.0時間
バッテリー充電時間		約3.5時間
消費電力		電源OFF時 動作時*15 通常約34W,最大約86W
電磁妨害規格		VCCIクラスB
外形寸法(W×D×H)		333×285×32.2~36.5mm (突起部含まず)
質量		約3.2kg
盗難防止用ロック*20		あり
温湿度条件		温度5~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
消エネ法に基づくエネルギー消費効率*16		Windows® XP 0.00025 [S区分]

- *1: 本仕様は標準構成です。
- *2: カスタマイズにより選択オプションの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては2~5ページをご参照ください。
- *3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
- *4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
- *5: 4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するために、ご利用可能メモリは約3.25GBとなります。なおグラフィックスカードの種類によって値は異なります。CELSIUS X630はP2、CELSIUS N430はP3を参照ください。
- *6: ハードディスクは、2つのパーティションに分割されて出荷されます。パーティション1 (Cドライブ) とパーティション2 (Dドライブ) の容量はそれぞれカスタマイズで選択された容量の約50%ずつとなります。Microsoft®Windows®XP ProfessionalはCドライブが[FAT32], Dドライブが[NTFS]となります。
- *7: 表示可能な解像度は、ディスプレイ設置の仕様により異なります。
- *8: ATI MOBILITY FireGL V5000はPCI Express×16での動作ではありません。
- *9: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
- *10: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともにカスタマイズ標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外した際の拡張ベイの使用はできません。
- *11: SCSIカードを選択した場合は、PCIスロット(32bit/33MHz)×1を占有します。
- *12: 最大供給電流: 約3.0A/100V(300W)。
- *13: 標準構成でOSを起動させ、ディスプレイの電源をアウトレットから供給し、側面に切替えるの本体のみの測定値です。
- *14: 電源OFF時のエネルギー消費を回避するためには、メインスイッチを「○」側に切替えるか(CELSIUS X630/N430を除く)、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- *15: 使用する機器構成により値は変動します。
- *16: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *17: Microsoft®Windows®2000プレインストールモデルの詳細は「Microsoft®Windows®2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。
- *18: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイは17型(但し、19Kg以下)までとなります。本体の排気口を塞がないようご注意ください。
- *19: すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。著作権保護機能、SD IO、MMCには対応していません。
- *20: KENSINGTON社製スリムマイクローバー(別売)に対応。
- *21: すべてのIEEE 1394対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- *22: ディザリング機能により実現。
- *23: すべてのPCI Express×1規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- *24: 3Dlabs Wildcat Realizm 800を選択した場合は、X630ではPCIスロット(64bit/133MHz)×1を、N430ではPCI Express×1×1を占有します。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS X630



- CPU: Intel® Xeon™ プロセッサ X1CPU、最大2CPU、チップセット: インテル® E7525
- メインメモリ: 512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-3200、ECC)最大4GB*1
- ハードディスク: 80GB(Ultra ATA/100、7,200rpm)
- グラフィックス: ATI RADEON X300 SE
- 内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、Ultra320 SCSI、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

- A1** CLX3AA30 Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
253,000円(税別)
- A2** CLX3AAB0 Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル
270,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz	標準搭載	
	CPU変更 Xeon™ 3GHz→3.60GHz	B1 CLCXCPXAD	83,000円 [Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz→3.60GHz]
セカンドCPU	なし		
	CPU追加Xeon™ 3GHz	B2 CLC-CPXAA	129,000円 [Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz]
	CPU追加Xeon™ 3.60GHz	B3 CLC-CPXAD	200,000円 [Intel® Xeon™ プロセッサ 3.60GHz]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-3200,ECC)		
	メモリ変更512MB→1GB(512MB×2,DDR2 SDRAMPC2-3200/ECC)	C1 CLCXMxE3	36,000円 [512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB→2GB(512MB×4,DDR2 SDRAMPC2-3200/ECC)	C2 CLCXMxE5	102,000円 [512MB(256MB×2)→2GB(512MB×4)]
	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2,DDR2 SDRAMPC2-3200/ECC)	C3 CLCXMxE6	174,000円 [512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)]
	メモリ変更512MB→3GB(512MB×6,DDR2 SDRAMPC2-3200/ECC)	C4 CLCXMxE6*	250,000円 [512MB(256MB×2)→3GB(512MB×6)]
	メモリ変更512MB→4GB(512MB×4+1GB×2,DDR2 SDRAMPC2-3200/ECC)	C5 CLCXMxE7*	388,000円 [512MB(256MB×2)→4GB(512MB×4+1GB×2)]
グラフィックス(変更)	ATI RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→ATI FireGL V3200	D1 CLCXSGCX1	47,000円 [ATI FireGL V3200]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→ATI FireGL V7100	D2 CLCXSGCX2	121,000円 [ATI FireGL V7100]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→3Dlabs Wildcat Realizm 800	D3 CLCXSGCX3	308,000円 [3Dlabs Wildcat Realizm 800]
基本HDD (5インチベイ#2)*2	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB→160GB(IDE)	E1 CLCXID16	11,400円 [160GB Ultra ATA/100、8MB cache、7,200rpm]
	HDD変更80GB(IDE)→36GB(SCSI)	E3 CLCXHD36X	51,000円 [Ultra320 SCSI、15,000rpm、ケーブル付]
	HDD変更80GB(IDE)→73GB(SCSI)	E4 CLCXHD73X	83,000円 [Ultra320 SCSI、15,000rpm、ケーブル付]
5インチベイ#1	なし		
	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(USB)	F8 CLC-PD3	36,000円 [GIGAMO drive、1.3GB/640/540/230/128MB、USB]
5インチベイ#3	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更→DVD-ROM&CD-R/RW	F1 CLCXCA1A	12,000円 [DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しX12、CD読み出しX40、CD-R書き込み速度X10]
	CD-ROMドライブユニット変更→スーパーマルチ	F2 CLCXCA3A	36,000円 [スーパーマルチdrive DVD-RAM/R/RW/R/RW/ROM、CD-RW/ROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライター	H1 CLC-SMA7	9,000円
マウス	3ボタンマウス	標準搭載	
	マウス変更→USBマウス(光学式)	J1 CLCXMOC1	800円 [3ボタンマウス→USB 2ボタンマウス(光学式)]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V	27,000円
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V	18,000円
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH	155,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I4 VL-172VS	75,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 VL-171SE	62,000円
	カラー液晶ディスプレイ-15	I6 VL-152VA1	64,000円

*1: チップセットおよびOSの仕様によりOS上から使用できる最大メモリ容量は、RADEON X300SE/FireGL V3200搭載モデルは、約3.25GB、FireGL V7100/Wildcat Realizm 800搭載モデルは約2.75GBです。最大メモリ容量以上のメモリを搭載しても、ご使用になれませんのでご注意ください。また、使用できるメモリ容量は増設されるPCIカードによってさらに減少することがあります。

*2: IDEハードディスクは5インチベイ#2を使用。SCSIハードディスクは3.5インチ内蔵ベイを使用。詳細はP13「CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について」を参照ください。

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft Windows 2000 DSPモデル *	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバディスクを用いて実施してください。また、開封時プロダクトキーの入力が必要となりServicePackのダウンロードやアンインストールはできません。

*: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。


その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS N430



- CPU: Intel® Pentium®4 プロセッサ、チップセット: インテル® 925X Express
- メインメモリ: 512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-4200、ECC)最大4GB*1
- ハードディスク: 80GB(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)
- グラフィックス: ATI RADEON X300 SE
- 内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

- A3** CLN3BB30 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
178,000円(税別)
- A4** CLN3BBB0 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル
195,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)	B4 CLCXCPNBE 40,000円	[Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)→550(3.40GHz)]
	CPU変更 Pentium® 4 530(3GHz)→570(3.80GHz)	B5 CLCXCPNBF 100,000円	[Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)→570(3.80GHz)]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-4200,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更512MB→1GB(512MB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C6 CLCXMNCA3A 36,000円	[512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB→2GB(512MB×4,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C7 CLCXMNCA5A 102,000円	[512MB(256MB×2)→2GB(512MB×4)]
	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C8 CLCXMNCA 174,000円	[512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)]
	メモリ変更512MB→3GB(512MB×2+1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C9 CLCXMNCA6*1 250,000円	[512MB(256MB×2)→3GB(512MB×2+1GB×2)]
	メモリ変更512MB→4GB(1GB×4,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C10 CLCXMNCA7*1 388,000円	[512MB(256MB×2)→4GB(1GB×4)]
グラフィックス(変更)	ATI RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→ATI FireGL V3200	D4 CLCXSGCN1 47,000円	[ATI FireGL V3200]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→ATI FireGL V7100	D5 CLCXSGCN2 121,000円	[ATI FireGL V7100]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→3dlabs Wildcat Realizm 800	D6 CLCXSGCN3 308,000円	[3dlabs Wildcat Realizm 800]
基本HDD (5インチベイ#2)*2	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(IDE)→160GB(IDE)	E1 CLCXID16 11,400円	[160GB Ultra ATA/100、8MB cache、7,200rpm]
	HDD変更80GB(IDE)→36GB(SCSI)	E5 CLCXHD36N 57,100円	[Ultra 320 SCSI、15,000rpm、Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
	HDD変更80GB(IDE)→73GB(SCSI)	E6 CLCXHD73N 99,500円	[Ultra 320 SCSI、15,000rpm、Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
5インチベイ#1	なし		
	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(USB)	F8 CLC-PD3 36,000円	[GIGAMO drive、1.3GB/640/540/230/128MB、USB]
5インチベイ#3	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更→DVD-ROM&CD-R/RW	F1 CLCXCA1A 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しX12、CD読み出しX40、CD-R書き込みX32、CD-RW書き込みX10]
	CD-ROMドライブユニット変更→スーパーマルチ	F2 CLCXCA3A 36,000円	[スーパーマルチdrive DVD-RAM-R/RW+R/RWROM、CD-RW/R/RWROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライター追加	H1 CLC-SMA7 9,000円	
マウス	3ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更→USBマウス (光学式)	J1 CLCXMOC1 800円	[3ボタンマウス→USB2ボタンマウス(光学式)]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V 27,000円	
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V 18,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH 155,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I4 VL-172VS 75,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 VL-171SE 62,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	I6 VL-152VA1 64,000円	

*1: チップセットおよびOSの仕様により、OS上から使用できる最大メモリ容量は、RADEON X300SE/FireGL V3200搭載モデルは約3.25GB、FireGL V7100/Wildcat Realizm 800搭載モデルは、約3.0GBです。最大メモリ容量以上のメモリを搭載してもご使用になれませんのでご注意ください。また、使用できるメモリ容量は、増設されるPCIカードによってさらに減少することがあります。

*2: IDEハードディスクは5インチベイ#2を使用。SCSIハードディスクは3.5インチ内蔵ベイを使用。詳細はP13 "CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について"を参照してください。

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft Windows 2000 DSPモデル *	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。また、開封時プロダクトキーの入力が必要となりServicePackのダウンロードやアンインストールはできません。

*: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS J330



- CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ、チップセット: インテル® 925X Express
- メインメモリ: 512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-3200、ECC)最大2GB
- ハードディスク: 80GB(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)
- グラフィックス: ATI RADEON X300 SE
- 内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

- A5** CLJ3BB30 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
151,000円(税別)
- A6** CLJ3BBB0 Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル
168,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz)	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)	B6 CLCXCJPBE 50,000円	[Intel® Pentium® 4プロセッサ 530(3GHz)→550(3.40GHz)]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-3200,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更512MB→1GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C11 CLCXMB3A 36,000円	[512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB→2GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C12 CLCXMB5A 174,000円	[512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)]
グラフィックス(変更)	RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE→ATI FireGL V3200	D7 CLCXSGCJ1 47,000円	[ATI FireGL V3200]
基本HDD	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(IDE)→160GB(IDE)	E2 CLCXID16 11,400円	[160GB Ultra ATA/100、8MB cache、7,200rpm]
5インチベイ	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更→DVD-ROM&CD-R/RW	F3 CLCXCA1A 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しX12、CD読み出しX40、CD-R書き込みX32、CD-RW書き込みX10]
	CD-ROMドライブユニット変更→スーパーマルチ	F4 CLCXCA3A 36,000円	[スーパーマルチdrive DVD-RAM/R/RW/+R/RW/ROM、CD-RW/R/ROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H2 CLC-SMA6 9,000円	
マウス	3ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更→USBマウス (光学式)	J1 CLCXMOC1 800円	[3ボタンマウス→USB2ボタンマウス(光学式)]
本体カバーキー	なし		
	本体カバーキー	H6 CLC-CKJ 1,000円	[本体カバーキー追加]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V 27,000円	
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V 18,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH 155,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I4 VL-172VS 75,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	I5 VL-171SE 62,000円 I6 VL-152VA1 64,000円	

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft Windows 2000 DSPモデル *	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。また、開封時プロダクトキーの入力が必要となりServicePackのダウンロードやアンインストールはできません。

*: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS H230



- CPU: Intel® Pentium® M プロセッサ、チップセット: モバイル インテル® 915PM Express
- メインメモリ: 512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-4200/ECCなし)最大2GB
- ハードディスク: 60GB(Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm)
- グラフィックス: ATI MOBILITY FireGL V5000
- 内蔵ディスプレイ 15型 TFTカラー液晶(UXGA(1600×1200)、1677万色)
- 内蔵CD-ROM(24倍速)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(86キー)キーボード、フラットポイント、セキュリティチップ。

A7 CLH3DC32 Intel® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
340,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
CPU	Intel® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz)	標準搭載	
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-4200)	標準搭載	
	メモリ変更512MB→512MB(512MB×1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C13 CLCXMHFB 5,000円	[512MB(256MB×2)→512MB(512MB×1)]
	メモリ変更512MB→1GB(512MB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C14 CLCXMHF3 47,000円	[512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB→1GB(1GB×1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C15 CLCXMHFC 94,000円	[512MB(256MB×2)→1GB(1GB×1)]
グラフィックス	ATI MOBILITY FireGL V5000	標準搭載	
	メモリ変更512MB→2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C16 CLCXMHF5 212,000円	[512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)]
基本HDD	60GBディスク(Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm)	標準搭載	
	HDD変更60GB(SATA)→80GB(SATA)	E3 CLCXSA80H 7,000円	[80GB Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm]
マルチベイ	CD-ROM(24倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更→DVD-ROM&CD-R/RW	F5 CLXCBBH1B 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出しX8、CD読み出しX24、CD-R書き込みX16、CD-RW書き込みX10]
	CD-ROMドライブユニット変更→スーパーマルチ	F6 CLXCBBH4 26,000円	[スーパーマルチdrive DVD-RAM/R/RW/+R/+RW/ROM、CD-RW/R/ROM]
FDD	なし		
	外付FDD添付	H9 CLC-FDH 6,000円	[外付FDD(USB)]
セキュリティ	セキュリティボタン、セキュリティチップ	標準添付	
	スマートカード追加	H3 CLC-SMA4 8,000円	
ポインティングデバイス	フラットポイント	標準添付	
	マウス添付(光学式: USB)	J2 CLC-MOC1M 3,000円	[USB 2ボタンマウス(光学式)]
	マウス添付(3ボタン: PS/2)	J3 CLC-MOC3M 3,000円	[PS/2 3ボタンマウス]
無線LAN	なし		
	802.11a/g ワイヤレスLAN	H7 CLC-WLRHC 11,000円	[IEEE 802.11a/g]

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	★	●	○	●: カスタムメイドオプション ○: 単純増設オプション			備考
								CELSIUS X630	CELSIUS N430	CELSIUS J330	
A. CELSIUS Workstation Series											
A1	CELSIUS X630	CLX3AA30	提供済	253,000円	★						Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz, メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, グラフィック ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (SP2) インストール済。
A2	CELSIUS X630	CLX3AAB0		270,000円	★						Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHz, メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, グラフィック ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional (SP4)インストール済。(DSPモデル)
A3	CELSIUS N430	CLN3BB30		178,000円	★						Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530 (3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (SP2)インストール済。
A4	CELSIUS N430	CLN3BBB0		195,000円	★						Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional (SP4)インストール済。(DSPモデル)
A5	CELSIUS J330	CLJ3BB30		151,000円		★					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional (SP2)インストール済。
A6	CELSIUS J330	CLJ3BBB0		168,000円		★					Intel® Pentium® 4 プロセッサ 530(3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(109A)キーボード, 3年メンテナンス標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional (SP4)インストール済。(DSPモデル)
A7	CELSIUS H230	CLH3DC32	2005年 5月中旬	340,000円				★			Intel® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM, ディスク60GB, ATI MOBILITY FireGL V5000, 内蔵CD-ROM, LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェース, オーディオインターフェース機能標準搭載。OADG(86)キーボード, 15インチTFTカラー液晶(1600×1200)。Microsoft® Windows®XP Professional (SP2)インストール済。
B. CPU											
B1	CPU変更 Xeon™ 3GHz→3.60GHz	CLCXPXAD	提供済	83,000円	●						基本CPU変更、Intel® Xeon™ 3GHz→3.60GHz
B2	CPU追加 Xeon™ 3GHz	CLC-CPXAA		129,000円	●						セカンドプロセッサ, Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】
B3	CPU追加 Xeon™ 3.60GHz	CLC-CPXAD		200,000円	●						セカンドプロセッサ, Intel® Xeon™ プロセッサ 3.60GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】
B4	CPU変更Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)	CLCXPXBE		40,000円	●						基本CPU変更、Intel® Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)
B5	CPU変更Pentium® 4 530(3GHz)→570(3.80GHz)	CLCXPXBF		100,000円	●						基本CPU変更、Intel® Pentium® 4 530(3GHz)→570(3.80GHz)
B6	CPU変更Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)	CLCXPXBE		50,000円		●					基本CPU変更、Intel® Pentium® 4 530(3GHz)→550(3.40GHz)
B7	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3GHz	CLE-CPXAA		150,000円	○						セカンドプロセッサ, Intel® Xeon™ プロセッサ 3GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】
B8	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3.60GHz	CLE-CPXAD		240,000円	○						セカンドプロセッサ, Intel® Xeon™ プロセッサ 3.60GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS M430	CELSIUS J330	CELSIUS H230	●: カスタムメイドオプション ○: 単純増設オプション	備考
C. Memory										
C1	メモリ変更512MB→1GB (512MB×2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMXE3	提供済	36,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更
C2	メモリ変更512MB→2GB (512MB×4,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMXE5		102,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(512MB×4)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更
C3	メモリ変更512MB→2GB (1GB×2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMXEE		174,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更
C4	メモリ変更512MB→3GB (512MB×6,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMXE6		250,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→3GB(512MB×6)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更
C5	メモリ変更512MB→4GB (512MB×4+1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLCXMXE7		388,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→4GB(512MB×4+1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更
C6	メモリ変更512MB→1GB (512MB×2,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMNC3A		36,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更
C7	メモリ変更512MB→2GB (512MB×4,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMNC5A		102,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(512MB×4)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更
C8	メモリ変更512MB→2GB (1GB×2,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMNCE		174,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更
C9	メモリ変更512MB→3GB (512MB×2+1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	CLCXMNC6		250,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→3GB(512MB×2+1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更
C10	メモリ変更512MB→4GB (1GB×4,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMNC7		388,000円	●					基本メモリ512MB(256MB×2)→4GB(1GB×4)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更
C11	メモリ変更512MB→1GB (512MB×2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMJB3A		36,000円		●				基本メモリ512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC)へ変更
C12	メモリ変更512MB→2GB (1GB×2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMJB5A		174,000円		●				基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC)へ変更
C13	メモリ変更512MB→512MB (512MB×1,DDR2 SDRAM /PC2-4200)	CLCXMHFB	2005年 5月中旬	5,000円			●			基本メモリ512MB(256MB×2)→512MB(512MB×1)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更
C14	メモリ変更512MB→1GB (512MB×2,DDR2 SDRAM /PC2-4200)	CLCXMHF3		47,000円			●			基本メモリ512MB(256MB×2)→1GB(512MB×2)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更
C15	メモリ変更512MB→1GB (1GB×1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	CLCXMHFC		94,000円			●			基本メモリ512MB(256MB×2)→1GB(1GB×1)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更
C16	メモリ変更512MB→2GB (1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	CLCXMHF5		212,000円			●			基本メモリ512MB(256MB×2)→2GB(1GB×2)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更
C17	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MXE3	提供済	128,000円	○					1GB(512MB×2) DDR2 SDRAM(PC2-3200/ECC/Registered)
C18	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MXE5		322,000円	○					2GB(1GB×2) DDR2 SDRAM(PC2-3200/ECC/Registered)
C19	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	CLE-MNC3A		145,000円	○					1GB(512MB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-4200, ECC)
C20	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	CLE-MNC5A		289,000円	○					2GB(1GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-4200, ECC)
C21	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MJB3		128,000円			○			1GB(512MB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-3200, ECC)

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N430	CELSIUS I330	CELSIUS H230	備 考		
									●: カスタムメイドオプション	○: 単純増設オプション	
C. Memory											
C22	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MJB5	提供済	322,000円				○		2GB(1GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-3200, ECC)	
C23	拡張RAMモジュール -256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H	2005年 5月下旬	49,000円				○		256MB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)	
C24	拡張RAMモジュール -512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H		98,000円				○		512MB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)	
C25	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH		312,000円				○		1GB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)	
D. Graphics											
D1	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ ATI FireGL V3200	CLCXSGCX1	提供済	47,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→ATI社製FireGL V3200へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D2	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ ATI FireGL V7100	CLCXSGCX2		121,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→ATI社製FireGL V7100へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D3	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ 3Dlabs Wildcat Realizm 800	CLCXSGCX3	2005年 5月上旬	308,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→3Dlabs社製Wildcat Realizm 800へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D4	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ ATI FireGL V3200	CLCXSGCN1	提供済	47,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→ATI社製FireGL V3200へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D5	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ ATI FireGL V7100	CLCXSGCN2		121,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→ATI社製FireGL V7100へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D6	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ 3Dlabs Wildcat Realizm 800	CLCXSGCN3	2005年 5月上旬	308,000円	●					基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→3Dlabs社製Wildcat Realizm 800へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D7	グラフィックスカード変更 ATI RADEON X300 SE→ ATI FireGL V3200	CLCXSGCJ1	提供済	47,000円		●				基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE→ATI社製FireGL V3200へ変更 【DVI-VGA変換アダプター×1標準添付】	
D8	DVI-VGA 変換アダプタ	CLEADP11		1,700円	○	○	○				ATI FireGL V3200、ATI FireGL V7100、3Dlabs Wildcat Realizm 800 搭載時、アナログモニタを2台接続 する時に手配必須。
E. Hard Disk Drives											
E1	HDD変更 80GB→160GB(IDE)	CLCXID16	提供済	11,400円	●	●	●			基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm→160GB(IDE), 8MB cache, 7,200rpmへ交換	
E2	HDD変更 60GB(SATA)→80GB(SATA)	CLCXSA80H		2005年 5月中旬	7,000円			●			基本ディスク 60GB(SATA), 8MB cache, 5,400rpm→80GB(SATA), 8MB cache, 5,400rpmへ交換
E3	HDD変更 40GB(IDE)→36GB(SCSI)	CLCXHD36X	提供済	51,000円	●					基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm→36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)	
E4	HDD変更 40GB(IDE)→73GB(SCSI)	CLCXHD73X		83,000円	●						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm→73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)
E5	HDD変更 80GB(IDE)→36GB(SCSI)	CLCXHD36N		57,100円	●						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm→36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード /ケーブル付)
E6	HDD変更 80GB(IDE)→73GB(SCSI)	CLCXHD73N		99,500円	●						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm→73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード /ケーブル付)
E7	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H2		42,000円	○	○					160GB (シリアルATA/8MB cache, 7,200rpm)、ケーブル付
E8	内蔵ハードディスク ユニット-36GB(SCSI)	CLE-HD36G2		79,000円	○	○					36GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS N430へ搭載する場合は、SCSIカード (システムに最低1枚) 及び、内蔵SCSIケーブル必須。CELSIUS X630へ 搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS N430/X630の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】
E9	内蔵ハードディスク ユニット-73GB(SCSI)	CLE-HD73G2	125,000円	○	○					73GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS N430へ搭載する場合は、SCSIカード (システムに最低1枚) 及び、内蔵SCSIケーブル必須。CELSIUS X630へ 搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS N430/X630の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】	
E10	内蔵SCSIケーブル	CLE-CBL3		6,200円	○	○				内蔵SCSIハードディスク接続ケーブル	

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS M430	CELSIUS J330	CELSIUS H230	●：カスタムメイドオプション ○：単純増設オプション		備考
F. Removable Media Drives											
F1	CD-ROM ドライブユニット変更→ DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXCBA1A	提供済	12,000円	●	●	●				標準搭載CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD-RAM：読出最大2倍速、DVD-R：読出4.8倍速、DVD-RW：読出最大4.8倍速、DVD-ROM：読出最大12倍速、DVD-Video読出：最大4.8倍速、CD-ROM/R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大24倍速、CD-R：書込最大32倍速、CD-RW：書換最大10倍速(ATAPI)、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! v7.22)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*6を推奨)
F2	CD-ROM ドライブユニット変更→ スーパーマルチ	CLCXCBA3A		36,000円	●	●	●				基本CD-ROM→スーパーマルチ drive、DVD-RAM:読出/書換最大3倍速、DVD-R:読出/書込 最大8倍速、DVD-RW:読出 最大8倍速、書換 最大4倍速、DVD+R:読出/書込 最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大 12倍速、DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! v7.22)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*6を推奨)
F3	CD-ROM ドライブユニット変更→ DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXCBA1B	2005年 5月中旬	12,000円					●		基本CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! v7.3)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*5を推奨)
F4	CD-ROM ドライブユニット変更→ スーパーマルチ	CLCXCBA4		26,000円					●		基本CD-ROM→スーパーマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD-RAM書込/書換最大3倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! v7.3)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*5を推奨)
F5	光磁気ディスクユニット 追加-1.3GB(USB)	CLC-PD3	提供済	36,000円	●	●					GIGAMO drive(1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB(USB))を追加
F6	DVDマルチ ドライブユニット(USB)	FMDVM-211		60,000円					○		外付けDVD-Multi drive。トレイ方式。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow DX 4.60)添付。 注)本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。
F7	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-1.3GB(USB)	FMPD-454S		39,000円	○	○	○	○			外付けGIGAMO drive、1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB USBケーブルおよび縦置用スタンド添付
F8	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-2.3GB(USB)	FMPD-461S		62,000円	○	○	○	○			外付けGIGAMO drive、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB
F9	内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	CLE-CBH1A	2005年 5月中旬	58,800円					○		基本CD-ROM→DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! V7.3)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*5を推奨)
F10	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	CLE-CBH4		85,000円					○		基本CD-ROM→DVDマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R/+R書込最大8倍速、DVD-RW/+RW書込/書換最大4倍速、DVD-RAM書込/書換最大3倍速、CD-R書込最大16倍速、CD-RW書込/書換最大8倍速、CD-R/RWライティングソフト(Sonic RecordNow! V7.3)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト：InterVideo製 WinDVD*5を推奨)
G. PCI Card											
G1	SCSIカード	CLE-SCS2	提供済	40,000円	○	○					Ultra320 SCSIカード (68pin)
G2	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812		7,000円	○	○					Gigabit Ethernet カード【本カードは1枚まで搭載可能】

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N430	CELSIUS J330	CELSIUS H230	備考	
									●: カスタムメイドオプション	○: 単純増設オプション
H. Miscellaneous										
H1	スマートカード リーダー/ライタ追加	CLC-SMA7	提供済	9,000円	●	●			スマートカードリーダー/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H2	スマートカード リーダー/ライタ追加	CLC-SMA6		9,000円			●		スマートカードリーダー/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H3	スマートカード追加	CLC-SMA4		8,000円				●	スマートカードホルダー×1、スマートカード×1枚、SMART ACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H4	スマートカードホルダー	FMV-J501		11,000円				○	PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダーライタ対応アダプター。 認証ソフトウェア:「SMART ACCESS/BASE(V2.0L40A)」添付。 スマートカード:接触型、ISO/IEC7816準拠(JIC SAP 1.0規格)1枚添付。	
H5	スマートカード	FMSMA-C1		9,000円	○	○	○	○	スマートカード×5枚セット、スマートカードリーダー/ライタと同時購入を推奨。	
H6	本体カバーキー	CLC-CKJ		1,000円				●	前面に本体カバーキーを追加します。	
H7	802.11a/g ワイヤレスLAN	CLC-WLRHC	2005年 5月中旬	11,000円				●	IEEE 802.11a/g/b 準拠 ワイヤレスLAN対応	
H8	ポータリブリケータ	CLE-PRHA		20,000円				○	各種インターフェース(CRT(DVI-D, VGA)、マウス/キーボード、シリアル、パラレル、USB2.0×4、LAN、ヘッドフォン端子、マイク端子)を装備。	
H9	外付FDD添付	CLC-FDH	提供済	6,000円				●	外付FDドライブ(USB)を添付します。	
H10	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S		10,000円				○	外付3.5型FDDユニット。USB接続。	
H11	USBテンキーボード	FMV-NTKB2		12,600円				○	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。	
H12	増設用内蔵バッテリー ユニット	FMVNB125		16,800円				○	増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。	
I. Display										
I1	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710V	提供済	27,000円	○	○	○		17型カラーCRTディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024	
I2	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849V		18,000円	○	○	○		15型カラーCRTディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、800×600、1024×768	
I3	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH		155,000円	○	○	○		20.1型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(MVAパネル)採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) ※液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I4	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172VS		75,000円	○	○	○		17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル(MVAパネル)採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) ※液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE		62,000円	○	○	○		17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル採用 ※液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I6	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-152VA1		64,000円	○	○	○		15型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×350/400/480、800×600、1024×768 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) ※液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
J. Mouse										
J1	マウス変更→ USBマウス (光学式)	CLCXMOC1	提供済	800円	●	●	●		標準構成の添付マウスをUSB2ボタンマウス(光学式)に変更。	
J2	マウス添付 (光学式:USB)	CLC-MOC1M		3,000円			●		USB2ボタンマウス(光学式)を追加。	
J3	マウス添付 (3ボタン:PS/2)	CLC-MOC3M		3,000円			●		3ボタンマウス(PS/2)を追加。	
J4	USBマウス (光学式)	FMV-MO301S		5,800円			○		光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N430	CELSIUS J330	CELSIUS H230	備考
●：カスタムメイドオプション ○：単純増設オプション									
K. Power Supply									
K1	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	提供済	97,000円	○	○	○		瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量：1500VA/980W ・外観色：黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。(別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能(専用UPS接続ケーブル [GP5S-611] が別途必要)。 ※UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力 [VA] かつ定格有効電力 [W] 以下)になるようUPSを選択願います。
K2	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108		54,000円			○		瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量：700VA/450W ・外観色：黒 ・自立型 ・別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」を使用することでシャットダウン機能、スケジュール運転機能、リアルタイムモニタリング機能等が使用可能。(別売りUPS管理ソフトウェア「PowerChute Business Edition」には、UPS接続ケーブル付き。) ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能(専用UPS接続ケーブル [GP5S-611] が別途必要)。 ※UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下(定格皮相電力 [VA] かつ定格有効電力 [W] 以下)になるようUPSを選択願います。
K3	ACアダプタ	FMV-AC314		8,400円				○	ACアダプタ。交換用。
K4	Li-ionバッテリーパック FM-43B	0644270 (商品番号)		15,500円				○	14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー内蔵交換用 ※この商品については、富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビルディング)Tel 03-3342-5375へお問い合わせ下さい。

本システム構成図に掲載されております商品*の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
 ※一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■主要インストール/添付ソフト一覧 ■マニュアル一覧

■主要インストール/添付ソフト一覧

モデル		X630		N430		J330		H230	
		W2K (DSP)	XPPRO	W2K (DSP)	XPPRO	W2K (DSP)	XPPRO	XPPRO	
IEプラグイン	Viewpoint Media Player™ 3.08	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	
	メニュー	○	—	○	—	○	—	—	
ウィルス対策	FM-Menu V2.1	—	○	—	○	—	○	○	
	FM-Menu V3.0	—	○	—	○	—	○	○	
ビューア	Norton AntiVirus™ 2004	○	○	○	○	○	○	—	
	Norton AntiVirus™ 2005	—	—	—	—	—	—	○	
マルチメディア	Adobe® Reader® 6.0.1	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	
	Adobe® Reader® 7.0	—	—	—	—	—	—	▼○	
ハード設定	Microsoft® Windows Media® Player 9 シリーズ	▼○	▼	▼○	▼	▼○	▼	—	
	Microsoft® Windows Media® Player 10 シリーズ	—	—	—	—	—	—	▼○	
ユーティリティ	IndicatorUtility V2.50	—	—	—	—	—	—	▼○	
	ワンタッチボタン設定 4.4	—	—	—	—	—	—	○	
	セキュリティボタン 1.2A	—	—	—	—	—	—	○	
クライアント管理	Easy Backup V4 SP2	○	○	○	○	○	○	○	
	FM拡大ツール V1.0	—	○	—	○	—	○	○	
	FMキーガード V1.0	—	○	—	○	—	○	○	
	Plugfree NETWORK Ver3.1(※1)	—	—	—	—	—	—	○	
サポート	Power Management for Windows V1.2L30a	○	○	○	○	○	○	—	
	UpdateAdvisor(本体装置) V1.20L11(※2)	—	▼○	—	▼○	—	▼○	—	
	UpdateAdvisor(本体装置) V1.20L20A(※2)	—	—	—	—	—	—	▼○	
	FM Advisor V3.30L10(※3)	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	
	FM Advisor V3.30L10B(※3)	—	—	—	—	—	—	▼○	
	FMV診断 V14.10	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	
	FMV診断 V15.10	—	—	—	—	—	—	▼○	
	viewdocs V3 rel.1	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○	—	
	PC乗換ガイド V10.0	—	—	—	—	—	—	○	
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.3	○	□	○	□	○	□	—	
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.5	—	—	—	—	—	—	□	
	FlashAid 2.0	—	—	—	—	—	—	○	
	情報漏洩対策	Portsbuter V1 rel.2	—	—	—	—	—	—	○
	セキュリティチップ	Infineon TPM Professional Package V2.0	—	—	—	—	—	—	○
SMARTACCESS/Trust V1.0L22		—	—	—	—	—	—	○	

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

スマートカード	SMARTACCESS/BASE	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
DVD-ROM&CD-R/RW	Sonic RecordNow! v7.22	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	—
	Sonic RecordNow! v7.3	—	—	—	—	—	—	▼☆
	Sonic DLA v4.95(※4)	W	W	W	W	W	W	W
DVDスーパーマルチ	Sonic RecordNow! v7.22	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	—
	Sonic RecordNow! v7.3	—	—	—	—	—	—	▼☆
	Sonic DLA v4.95(※4)	W	W	W	W	W	W	W
	DVD-RAM ドライバーソフト	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows® XP Professional	SP2
Microsoft® Windows® 2000 Professional	SP4(※5)

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows® XP Professional	6SP2
Microsoft® Windows® 2000 Professional	6SP1

※1:FMモバイルスイッチャーはPlugfree NETWORKに吸取

※2:Setupを実行するとUpdateAdvisor(本体装置)およびFM Advisorがインストールされます

※3:Microsoft® Windows® XP Professional モデルは、UpdateAdvisor(本体装置)よりインストールされます

※4:DLAは、RecordNowのヘルプメニューの[WEBのテクニカルサポート]メニューをクリックすると表示されるWebサイトからダウンロードできます。

※5:ServicePacを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません

※6:W2K(DSP)は、「Windows® 2000 Professional(DSP)モデル」の意味です。

XPPROは、「Windows® XP Professionalモデル」の意味です。

凡例：▼…フレキシブル □…リカバリディスクに格納 ○…ドライブディスクに格納 ☆…独立媒体を製品に添付 W…Webダウンロード

■CELSIUSマニュアル一覧

CELSIUSシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)につきましては、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」のビジネス向けホームページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)内の「CELSIUSマニュアル」に記載されています。

「CELSIUSマニュアルは、「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「CELSIUSマニュアル」から参照してください。

紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいようお願いいたします。

項	マニュアル名称	マニュアルコード	提供時期	標準価格 (税別)	備考
1	ハードウェアガイド	B6FH-4121-01	提供済	3,000円	CELSIUS X630用
2	ハードウェアガイド	B6FH-4101-02		3,000円	CELSIUS N430用 (2004年10月発表モデル)
3	ハードウェアガイド	B6FH-4111-01		3,000円	CELSIUS J330用 (2004年10月発表モデル)
4	ハードウェアガイド	B6FH-5511-01	5月中旬予定	3,000円	CELSIUS H230用
5	ソフトウェアガイド	B6FH-4161-01	提供済	3,000円	CELSIUS X630,N430,J330用 (2004年10月発表モデル)
6	ソフトウェアガイド	B6FH-5541-01	5月中旬予定	3,000円	CELSIUS H230用


*:マニュアルの価格につきましては、改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年4月現在)

CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について


■CELSIUS J330

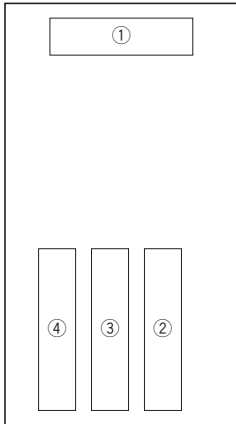

- ①スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライタ
- ②3.5インチベイ
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載)
- ③フロッピードライブベイ
3モードFDD(基本搭載)
- ④5インチベイ
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット

■CELSIUS N430

IDEデバイス (ATAPI) は最大2台搭載可能

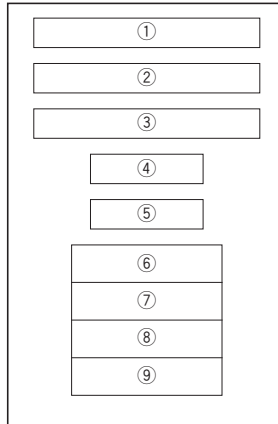


(標準搭載のデバイスを含む)

- ①5インチベイ#1
GIGAMOドライブユニット
- ②5インチベイ#2
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載)
- ③5インチベイ#3
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット
- ④フロッピードライブベイ
3モードFDD(基本搭載)
- ⑤スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライタ
- ⑥3.5インチベイ#1
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑦3.5インチベイ#2
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑧3.5インチベイ#3
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑨3.5インチベイ#4
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1

■CELSIUS X630

IDEデバイス (ATAPI) は最大2台搭載可能

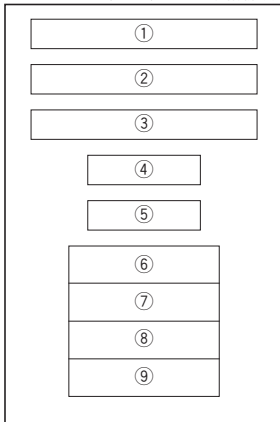

- ①5インチベイ#1
GIGAMOドライブユニット
- ②5インチベイ#2
ハードディスクユニット(IDE) (基本搭載)
- ③5インチベイ#3
CD-ROMドライブユニット(基本搭載)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット
- ④フロッピードライブベイ
3モードFDD(基本搭載)
- ⑤スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライタ
- ⑥3.5インチベイ#1
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑦3.5インチベイ#2
ハードディスクユニット(シリアルATA)
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑧3.5インチベイ#3
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1
- ⑨3.5インチベイ#4
ハードディスクユニット(Ultra320 SCSI) *1

■CELSIUS H230

①マルチベイ

- CD-ROMドライブユニット(基本搭載)
- DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
- スーパーマルチドライブユニット
- 増設用内蔵バッテリーユニット

*1 : SCSIハードディスクの実際の性能は、SCSIコントローラのスペックに影響されます。

CELSIUS Workstation ハードディスクユニット搭載条件

	CELSIUS J330	CELSIUS N430 (*2, *4)	CELSIUS X630 (*3, *4)
5インチベイ#1	CD-ROM(基本搭載)	搭載不可	搭載不可
5インチベイ#2	—	IDE(基本)	IDE(基本)
5インチベイ#3	—	CD-ROM(基本搭載)	CD-ROM(基本搭載)
3.5インチベイ#1	IDE(基本)	SCSI(基本)/シリアルATA	SCSI(基本)/シリアルATA
3.5インチベイ#2	—	SCSI/シリアルATA	SCSI/シリアルATA
3.5インチベイ#3	—	SCSI/シリアルATA	SCSI
3.5インチベイ#4	—	SCSI/シリアルATA	SCSI

*2 : IDEモデル HDD (標準及びカスタムメイド) の場合、シリアルATAもしくはSCSIは最大4台まで追加が可能 (合計5台)。

カスタムメイドでSCSIを選択した場合、装置に最大4台までSCSIハードディスクを搭載可能。
シリアルATAディスクとSCSIディスクの同時搭載不可。

*3 : IDEモデル HDD (標準及びカスタムメイド) の場合、シリアルATAは最大2台まで、SCSIは最大4台まで追加が可能 (合計5台)。

カスタムメイドでSCSIを選択した場合、装置に最大4台までSCSIハードディスクを搭載可能。
シリアルATAディスクとSCSIディスクの同時搭載不可。

*4 : グラフィックスカードを3Dlabs Wildcat Realizm 800 (CLXSGCX3、CLXSGCN3) を選択時は、3.5インチベイ#3、#4にハードディスク搭載不可。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年4月現在)

グラフィックス 仕様一覧

ATI RADEON X300 SE	標準搭載
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:64MB DVI-I×1 (添付のマルチモニターケーブル使用によりD-Sub15ピン×2) マルチディスプレイ対応 	
ATI MOBILITY FireGL V5000	標準搭載
<ul style="list-style-type: none"> 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) *2 ビデオメモリ:256MB VGA×1, DVI-D×1*2 マルチディスプレイ対応 	
ATI FireGL V3200 *1	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:128MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応 	

ATI FireGL V7100 *1	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:256MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応 	
3Dlabs Wildcat Realizm 800 *1	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:640MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応 	

解像度と色数について *4

CELSIUS Workstation Series では、Windowsの「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」または、「ディスプレイの設定」タブで以下の解像度、色数を選択/変更できます。

■アナログディスプレイ接続時

解像度 (ピクセル)	色数	ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL V5000 *3		ATI FireGL V3200		ATI FireGL V7100		3Dlabs Wildcat Realizm 800	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640×480	256色	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
800×600	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1024×768	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1280×1024	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600×1200	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1920×1440	256色	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
2048×1536	256色	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

■デジタルディスプレイ接続時 *5

解像度 (ピクセル)	色数	ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL V5000 *2*3		ATI FireGL V3200		ATI FireGL V7100		3Dlabs Wildcat Realizm 800	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640×480	256色	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○
800×600	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1024×768	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1280×1024	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1600×1200	256色	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1: カスタムメイドオプションのグラフィックスへアナログディスプレイを2台接続する場合は、DVI-VGA変換アダプタ (別売) が必要です。

*2: デジタルディスプレイ接続時には、オプションのポートリプリケータ (CLE-PRHA) が必要です。

*3: ATI MOBILITY FireGL V5000は、CELSIUS H230のグラフィックスです。

Windows® 2000のプレインストールモデルはありません。

CELSIUS H230は標準で15インチTFTカラー液晶 (1600×1200) を搭載しています。

*4: ●必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/色数を変更してください。また、変更後は必ず Windows を再起動してください。再起動しない場合、本ワークステーションの動作が不安定になる場合があります。

●色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。

●お使いのディスプレイによっては、表示できない解像度があります。表示可能な解像度以外の解像度ではお使いにならないでください。表示可能な解像度はディスプレイのマニュアルでご確認ください。なお、すべてのディスプレイについて動作保証するものではありません。

*5: デジタルディスプレイ使用時の注意事項

CELSIUS Workstation Seriesにてデジタルディスプレイを接続する場合は、標準表示仕様として最低限以下の解像度 (モード) 全てに対応したデジタルディスプレイを使用して下さい。

それ以外のデジタルディスプレイを接続した場合は正常に表示することはできません。

640×480/800×600/1024×768

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年4月現在)

現調費用

現地調整 (以下現調) は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調 (設置×接続×起動確認) をお求めの場合は、当社担当営業もしくは販売パートナーにお申し付けください。

品名	型名	標準価格 (税別)	備考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。

(配送料金) CELSIUS X630, N430, J330 : 3,000/台 (税別)

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

CELSIUS H230 : 2,000/台 (税別)

- Intel, Xeon, Pentiumは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。
- ATI, FireGL, RADEON, MOBILITY FireGLはATI Technologies Inc.の登録商標です。
- 3Dlabs, Wildcat, Realizmは3Dlabs, Inc.の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Express CardTM, Express CardTMロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商標で富士通へライセンスされています。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

◎商品のご購入、技術的なご質問に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】A 0120-719-242

(受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

インターネット情報サービス「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

注意：電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

CELSIUS Workstation Seriesについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図の内容は2005年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

最新の製品情報は「FM WORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて、ご確認ください。

★本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

2005年4月T