

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年7月現在)

CELSIUS Workstation Series 仕様一覧*

品名	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340
プレインストールOS	Windows® XP Professional (SP2), Windows® 2000 Professional (DSP) (SP4) *17	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)	Windows® XP Professional (SP2)
CPU*2	インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHz 3.60GHz	インテル® Pentium® 4プロセッサ 630(3GHz) 650(3.40GHz) 670(3.80GHz)	インテル® Pentium® Dプロセッサ 840(3.20GHz)
CPU数	1(最大2)	1	1
キャッシュメモリ	12kμ Ops実行トレース+16KBデータ(CPU内蔵)	12kμ Ops実行トレース+19KBデータ(CPU内蔵)	12kμ Ops実行トレース+16KBデータ
チップセット	インテル® E7525 チップセット	2MB(CPU内蔵)	1MB x2(CPU内蔵)
システムバス	インテル® E7525 チップセット	800MHz	インテル® 955X Express チップセット
メインメモリ*2*3	標準 512MB(256MB x2 DDR2 SDRAM/PC2-3200(Registered)ECCあり)	512MB(256MB x2 DDR2 SDRAM/PC2-5300)ECCあり	512MB(256MB x2 DDR2 SDRAM/PC2-4200)ECCあり
標準メモリ	6(4)	4(2)	2(0)
拡張メモリスロット(空)	最大*4	4GB*5	2GB
内蔵FDD		3.5インチ(3モード 720KB/1.2MB/1.44MB)	
内蔵HDD*2*6		80GB(Ultra ATA/100,2MB cache,7200rpm)	
内蔵CD-ROM*2		最大48倍速、ATAPI	
グラフィックス*2*7		ATI RADEON™ X300 SE	
オーディオ機能	オーディオコントローラ	チップセット内蔵+AC97コーデック	チップセット内蔵High Definition Audio/バスコントローラ+High Definition Audioコーデック
SCSI機能	Ultra320 SCSIコントローラ(オンボード)	Ultra320 SCSIコントローラ(オプション)	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応	あり(TCG Ver1.1b準拠)*20
セキュリティ	セキュリティチップ 筐体カバーキー 盗難防止用ロック取り付け穴	あり	あり(カスタムメイド)
インターフェース	シリアル パラレル キーボード/マウス USB*9 IEEE 1394a*21 LAN オーディオ	RS232C D-SUB(オス)9pin x1(16550A互換) セントロニクス準拠/ECP/EPP対応 D-SUB(メス)25pin x1 PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin x2(キーボード専用x1,マウス専用x1) USB 2.0準拠 x6(フロントx2,リアx4) RJ-45 x1	RS232C D-SUB(オス)9pin x2(16550A互換)
拡張スロット*10	グラフィックス用(空き) PCI(空き) PCI Express(空き)	PCI Express x16 Graphics 1(0) PCI 32bit/33MHz (フル, 341mm) x2(2) PCI 64bit/100MHz (フル, 341mm) x2(2) PCI 64bit/133MHz (フル, 341mm) x1(1)*24	PCI 32bit/33MHz Low Profile(ハーフ, 176mm) x1(1) PCI Express x1(ハーフ, 176mm) x1(1)*23
拡張ベイ*10	フロント(空き) 内蔵(空き)	3.5インチ x1(0)、5インチ x3(1) 3.5インチ x4(4)	3.5インチ x1(0)、5インチ x1(0)
キーボード		OADGキーボード(109Aキー)	
マウス*2		PS/2 3ボタンマウス	
電源	入力電圧/周波数 入力コンセント	AC100V ±10%(アウトレット付き*12)、50/60Hz+2%-4%	AC100V ±10%(アウトレット付き*12)、50/60Hz+2%-4%
定格電流	動作時	最大11.3A(アウトレット最大3Aを含む)	最大9.2A(アウトレット最大3Aを含む)
消費電力*13	電源「OFF」時*14 動作時*15	8W以下 通常約124W,最大約750W、スタンバイ時約17W	9W以下 通常約100W,最大約560W、スタンバイ時約9W
電磁妨害規格		通常約88W,最大約235W、スタンバイ時約3W	VCCIクラスA
外形寸法(W×D×H)	217×605×430mm, 横置不可	217×485×430mm, 横置不可	99×367×357mm, 189×367×371mm(フット装着時), 357×367×99mm, 447×367×113mm(フット装着時)横置*18
質量	約17.5kg	約16kg	約9.5kg
温湿度条件	温度10~35、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
消エネ法に基づくエネルギー消費効率*16	Windows® XP 0.0013【J区分】 Windows® 2000 0.0015【J区分】	0.0012【J区分】 0.00073【J区分】(0.00065【J区分】)(0.0008【J区分】)	0.00038【J区分】 0.00026【P区分】 0.00022【P区分】


品名	CELSIUS H230
プレインストールOS	Windows® XP Professional (SP2)
CPU	Intel® Pentium® Mプロセッサ 770(2.13GHz) 780(2.26GHz)
CPU数	1
キャッシュメモリ	1次:64KB+2次:2MB(CPU内蔵)
チップセット	モバイル インテル® 915PM Express チップセット
システムバス	533MHz
メインメモリ*2*3	標準 512MB(256MB x2 DDR 2 SDRAM/PC2-4200)ECCなし
標準メモリ	2(0)
拡張メモリスロット(空)	最大*4 2GB
内蔵ディスプレイ(解像度,表示色)	15型TFTカラー液晶UXGA(1600x1200),1677万色*22
内蔵FDD	
内蔵HDD*2*6	60GB(Serial ATA/150,8MB cache,5400rpm)
内蔵CD-ROM*2	最大24倍速
グラフィックス	ATI MOBILITY FireGL V5000 (オンボード)*8
オーディオ機能	チップセット内蔵+AC97コーデック スピーカー ステレオ5ピーカー内蔵
通信機能	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
セキュリティ	セキュリティボタン セキュリティチップ 盗難防止用ロック取り付け穴
インターフェース	シリアル パラレル 外部CRT/ビデオ出力 キーボード/マウス USB*9 IEEE 1394a*21 LAN/モデム 赤外線 オーディオ
拡張スロット	RS232C D-SUB(オス)9pin x1(16550A互換) セントロニクス準拠/ECP対応 D-SUB(メス)25pin x1 アナログ RGB Mini-D-SUB15pin/Sビデオ PS/2タイプ Mini-DIN(メス)6pin x1 USB 2.0準拠 x4(フロントx1,リアx3) 4pin(S400) x1 RJ-45 x1/RJ-11 x1 IrDA1.1準拠(最大4Mbps) x1 状態表示 モノクロ液晶、アイコン表示
キーボード	PC Card Standard準拠(Type/II x1スロット)
ポインティングデバイス*2	Express/34モジュール、Express/54モジュール x1スロット
電源供給方式	1
バッテリー	OADGキーボード(86キー)
バッテリー稼働時間	フラットポイント、スクロールボタン
バッテリー充電時間	ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン14.4V、4.800mAh
消費電力	約3.0時間 約3.5時間 約1.0W以下
電磁妨害規格	通常約34W,最大約86W
外形寸法(W×D×H)	VCCIクラスB
質量	約3.2kg
温湿度条件	温度5~35、湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60、湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
消エネ法に基づくエネルギー消費効率*16	Windows® XP 0.00025【S区分】 0.00024【S区分】

- *1: 本仕様は標準構成です。
- *2: カスタムメイドにより選択オプションの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型番などにつきましては2-5ページをご参照下さい。
- *3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用して下さい。
- *4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
- *5: 4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するために、全ての領域を使用する事はできません。なおグラフィックスカードの種類によっては異なります。
- *6: ハードディスクは、2つのパーティションに分かれて出荷されます。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%ずつとなります。Microsoft®Windows®XP Professionalは、Cドライブ、Dドライブともに[NTFS]、Microsoft®Windows®2000 ProfessionalはCドライブが[FAT32]、Dドライブが[NTFS]となります。
- *7: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。
- *8: ATI MOBILITY FireGL V5000はPCI Express x16での動作となります。
- *9: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器は搭載していません。USB 1.1の仕様で使用可能です。
- *10: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともにカスタムメイド標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外した際の拡張ベイの使用はできません。
- *11: SCSI HDDを選択した場合は、PCIスロット(32bit/33MHz) x1をSCSIカードが占有します。
- *12: 最大供給電流: 約3.0A/100V(300W)。
- *13: 標準構成でOSを起動させ、ディスプレイの電源をアウトレットから供給しない状態での本体のみの測定値です。
- *14: 電源「OFF」時のエネルギー消費を回避するには、メインスイッチを「」側に切替えるか(CELSIUS H630/N430を除く)、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- *15: 使用する機器構成により値は変動します。
- *16: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める理論値で除したものです。
- *17: Microsoft®Windows®2000/プレインストールモデルの詳細は「Microsoft®Windows®2000環境をお求めのお客様へ」をご覧ください。
- *18: 横置き時、本体の上に置けるディスプレイは17型(但し、19Kg以下)までとなります。本体の排気口を塞がないようご注意ください。
- *19: すべてのSDメモリアダプターの動作を保証するものではありません。著作権保護機能、SD IO、MMCには対応していません。
- *20: ご購入時のセキュリティチップの設定は、無効になっています。
- *21: すべてのIEEE 1394対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- *22: デザイン/機能により変更。
- *23: すべてのPCI Express x1規格の拡張カードについて動作保証するものではありません。
- *24: 3Dlabs Wildcat Realizer 800を選択した場合は、X630ではPCIスロット(64bit/133MHz) x1を、N440ではPCIスロット(32bit/33MHz) x1を占有します。
- *25: Express Card/34モジュールとExpress Card/54モジュールの同時使用はできません。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS X630



- ・CPU:インテル®Xeon™プロセッサ×1CPU、最大2CPU、チップセット:インテル® E7525
- ・メインメモリ:512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-3200、ECC)最大4GB*1
- ・ハードディスク:80GB(Ultra ATA/100、7,200rpm)
- ・グラフィックス:ATI RADEON X300 SE
- ・内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、Ultra320 SCSI、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

- A1** CLX3AA30 インテル® Xeon™プロセッサ 3GHz、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
253,000円(税別)
- A2** CLX3AAB0 インテル® Xeon™プロセッサ 3GHz、Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4) DSPモデル
270,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	インテル® Xeon™プロセッサ 3GHz CPU変更 Xeon™ 3GHz 3.60GHz	標準搭載 B1 CLCXCPXAD 83,000円	[インテル® Xeon™プロセッサ 3GHz 3.60GHz]
	なし		
セカンドCPU	なし		
	CPU追加Xeon™ 3GHz CPU追加Xeon™ 3.60GHz	B2 CLC-CPXAA 129,000円 B3 CLC-CPXAD 200,000円	[インテル® Xeon™プロセッサ 3GHz] [インテル® Xeon™プロセッサ 3.60GHz]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-3200,ECC)		
	メモリ変更512MB 1GB(512MB×2,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C1 CLCXMxE3 36,000円	[512MB(256MB×2) 1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB 2GB(512MB×4,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C2 CLCXMxE5 102,000円	[512MB(256MB×2) 2GB(512MB×4)]
	メモリ変更512MB 2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C3 CLCXMxE6 174,000円	[512MB(256MB×2) 2GB(1GB×2)]
	メモリ変更512MB 3GB(512MB×6,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C4 CLCXMxE6** 250,000円	[512MB(256MB×2) 3GB(512MB×6)]
	メモリ変更512MB 4GB(512MB×4+1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	C5 CLCXMxE7** 388,000円	[512MB(256MB×2) 4GB(512MB×4+1GB×2)]
グラフィックス(変更)	ATI RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V3200	D1 CLCXSGCX1 47,000円	[ATI FireGL V3200]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V7100	D2 CLCXSGCX2 121,000円	[ATI FireGL V7100]
	グラフィックスカード変更ATI RADEON X300 SE 3Dlabs Wildcat Realizm 800	D3 CLCXSGCX3 308,000円	[3Dlabs Wildcat Realizm 800]
基本HDD (5インチベイ#2)*2	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB 160GB(IDE)	E1 CLCXID16 11,400円	[160GB Ultra ATA/100、8MB cache、7,200rpm]
	HDD変更80GB(IDE) 36GB(SCSI) HDD変更80GB(IDE) 73GB(SCSI)	E2 CLCXHD36X 51,000円 E3 CLCXHD73X 83,000円	[Ultra320 SCSI、15,000rpm、ケーブル付] [Ultra320 SCSI、15,000rpm、ケーブル付]
5インチベイ#1	なし		
	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(USB)	F8 CLC-PD3 36,000円	[GIGAMO drive、1.3GB/640/540/230/128MB、USB]
5インチベイ#3	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	F1 CLCXCA1A 12,000円 F2 CLCXCA3A 19,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み出し×12、CD読み出し×40、CD-R書き込み×32、CD-RW書き込み×10] [スーパーマルチdrive DVD-RAM/R/RW/R/RW/RW、CD-R/RW/RW]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライター	H1 CLC-SMA7 9,000円	
マウス	3ボタンマウス	標準搭載	
	マウス変更 USBマウス(光学式)	J1 CLCXMOC1 800円	[3ボタンマウス USB 2ボタンマウス(光学式)]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V 27,000円	
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V 18,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH 155,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-19	I4 VL-190VS 90,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 VL-172VS 70,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-17	I6 VL-171SE 52,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	I7 VL-153SS 47,000円	
	カラー液晶ディスプレイ-15	I8 VL-153SE 45,000円	

*1: チップセットおよびOSの仕様によりOS上から使用できる最大メモリ容量は、RADEON X300SE/FireGL V3200搭載モデルは、約3.25GB、FireGL V7100/Wildcat Realizm 800搭載モデルは約2.75GBです。最大メモリ容量以上のメモリを搭載しても、ご使用になれませんのでご注意ください。また、使用できるメモリ容量は増設されるPCIカードによつてさらに減少することがあります。

*2: IDEハードディスクは5インチベイ#2を使用。SCSIハードディスクは3.5インチ内蔵ベイを使用。詳細はP13「CELSIUS Workstation Series ファイルレイへの搭載について」を参照ください。

Microsoft® Windows® 2000環境をお求めのお客様へ

	特長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft Windows 2000 DSPモデル *	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000プレインストールモデル	Microsoft Windows 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズディスク	Microsoft® Windows® 2000のリカバリディスクは添付されません。リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバーズディスクを用いて実施してください。また、開封時プロダクトキーの入力が必要となりServicePackのダウンロードやアンインストールはできません。

*: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをプレインストールしたモデルです。


その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS N440



- ・CPU:インテル®Pentium®4プロセッサ、チップセット:インテル® 955X Express
- ・メインメモリ:512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-5300、ECC)最大4GB*1
- ・ハードディスク:80GB(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)
- ・グラフィックス:ATI RADEON X300 SE
- ・内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

A3 CLN4BH30 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
178,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz)	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	B4 CLCXCPNBJ	30,000円 [インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz) 650(3.40GHz)]
	CPU変更 Pentium® 4 630(3GHz) 670(3.80GHz)	B5 CLCXCPNBK	70,000円 [インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz) 670(3.80GHz)]
	CPU変更 Pentium® 4 630(3GHz) Pentium® D840(3.20GHz)	B6 CLCXCPNBL	67,000円 [インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz) Pentium® D プロセッサ 840(3.20GHz)]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-5300,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更512MB 1GB(512MB×2,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	C6 CLCXMNG3	26,000円 [512MB(256MB×2) 1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB 2GB(512MB×4,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	C7 CLCXMNG5	86,000円 [512MB(256MB×2) 2GB(512MB×4)]
	メモリ変更512MB 2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	C8 CLCXMNGE	166,000円 [512MB(256MB×2) 2GB(1GB×2)]
	メモリ変更512MB 3GB(512MB×2+1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	C9 CLCXMNG6**	236,000円 [512MB(256MB×2) 3GB(512MB×2+1GB×2)]
	メモリ変更512MB 4GB(1GB×4,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	C10 CLCXMNG7**	356,000円 [512MB(256MB×2) 4GB(1GB×4)]
グラフィックス(変更)	ATI RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更RADEON X300 SE FireGL V5000	D4 CLCXSGCN4	47,000円 [ATI FireGL V5000]
	グラフィックスカード変更RADEON X300 SE Quadro FX 3450	D5 CLCXSGCN5	159,000円 [NVIDIA Quadro FX 3450]
	グラフィックスカード変更RADEON X300 SE Wildcat Realizm 800	D6 CLCXSGCN6	308,000円 [3Dlabs Wildcat Realizm 800]
基本HDD (5インチベイ#2)*2	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(IDE) 160GB(SATA)	E4 CLCXSA16	11,400円 [160GB Serial ATA/150 8MB cache、7,200rpm]
	HDD変更80GB(IDE) 36GB(SCSI)	E5 CLCXHD36NA	57,100円 [Ultra 320 SCSI、15,000rpm、Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
	HDD変更80GB(IDE) 73GB(SCSI)	E6 CLCXHD73NA	99,500円 [Ultra 320 SCSI、15,000rpm、Ultra320 SCSIカード、ケーブル付]
5インチベイ#1	なし		
	光磁気ディスクユニット追加-1.3GB(USB)	F8 CLC-PD3	36,000円 [GIGAMO drive、1.3GB/640/540/230/128MB、USB]
5インチベイ#3	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	F3 CLXCBA4	19,000円 [スーパーマルチdrive DVD-RAM/RW/+R/+RW/ROM、CD-RW/R-ROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H1 CLC-SMA7	9,000円
マウス	3ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更 USBマウス(光学式)	J1 CLXMOc1	800円 [3ボタンマウス USB2ボタンマウス(光学式)]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V	27,000円
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V	18,000円
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH	155,000円
	カラー液晶ディスプレイ-19	I4 VL-190VS	90,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 VL-172VS	70,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I6 VL-171SE	52,000円
	カラー液晶ディスプレイ-15	I7 VL-153SS	47,000円
	カラー液晶ディスプレイ-15	I8 VL-153SE	45,000円

*1: チップセットおよびOSの仕様により、OS上から使用できる最大メモリ容量は、RADEON X300SE搭載モデルは約3.37GB、FireGL V5000/Quadro FX 3450/Wildcat Realizm 800搭載モデルは、約3.0GBです。最大メモリ容量以上のメモリを搭載してもご使用になれませんのでご注意ください。また、使用できるメモリ容量は、増設されるPCIカードによってさらに減少することがあります。

*2: IDEハードディスクは5インチベイ#2を使用。SATA/SCSIハードディスクは3.5インチ内蔵ベイを使用。詳細はP13「CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について」を参照ください。

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS J340



- ・CPU:インテル®Pentium®4プロセッサ、チップセット:インテル® 955X Express
- ・メインメモリ:512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-4200、ECC)最大2GB
- ・ハードディスク:80GB(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)
- ・グラフィックス:ATI RADEON X300 SE
- ・内蔵CD-ROM(48倍速)、3.5インチフロッピー(3モード)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(109Aキー)キーボード、3ボタンマウス標準添付。

A4 CLJ4BH30 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
151,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz)	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	B7 CLCXCPBJ	30,000円 [インテル® Pentium® 4プロセッサ 630(3GHz) 650(3.40GHz)]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-4200,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更512MB 1GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C11 CLCXMJC3	26,000円 [512MB(256MB×2) 1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB 2GB(DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	C12 CLCXMJC5	166,000円 [512MB(256MB×2) 2GB(1GB×2)]
グラフィックス(変更)	RADEON X300 SE	標準搭載	
	グラフィックスカード変更RADEON X300 SE FireGL V5000	D7 CLCXSGCJ4	47,000円 [ATI FireGL V5000]
基本HDD	80GBディスク(Ultra ATA/100、2MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(IDE) 160GB(SATA)	E4 CLCXSA16	11,400円 [160GB Serial ATA/150、8MB cache、7,200rpm]
5インチベイ	CD-ROM(48倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	F3 CLCXCB44	19,000円 [スーパーマルチdrive DVD-RAM/R/+RW/+R/+RW/ROM、CD-RW/R/ROM]
FDD	3.5インチ(3モード 1.44MB/1.2MB/720KB)	標準搭載	
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライター追加	H2 CLC-SMA6	9,000円
マウス	3ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更 USBマウス(光学式)	J1 CLCXMOC1	800円 [3ボタンマウス USB2ボタンマウス(光学式)]
本体カバーキー	なし		
	本体カバーキー	H6 CLC-CKJ	1,000円 [本体カバーキー追加]
ディスプレイ	なし		
	カラーCRTディスプレイ-17	I1 FMVDP9710V	27,000円
	カラーCRTディスプレイ-15	I2 FMV-DP849V	18,000円
	カラー液晶ディスプレイ-20	I3 VL-200VH	155,000円
	カラー液晶ディスプレイ-19	I4 VL-190VS	90,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I5 VL-172VS	70,000円
	カラー液晶ディスプレイ-17	I6 VL-171SE	52,000円
	カラー液晶ディスプレイ-15	I7 VL-153SS	47,000円
	カラー液晶ディスプレイ-15	I8 VL-153SE	45,000円

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS H230



- ・CPU:インテル®Pentium® M プロセッサ、チップセット:モバイル インテル® 915PM Express
- ・メインメモリ:512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2、PC2-4200/ECCなし)最大2GB
- ・ハードディスク:60GB(Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm)
- ・グラフィックス:ATI MOBILITY FireGL V5000
- ・内蔵ディスプレイ 15型 TFTカラー液晶(UXGA(1600×1200)、1677万色)
- ・内蔵CD-ROM(24倍速)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、モデム、USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、OADG(86キー)キーボード、フラットポイント、セキュリティチップ。

A5 CLH3DC32 インテル® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz)、Microsoft® Windows® XP Professional(SP2) モデル
315,000円(税別)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
基本CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz)	標準搭載	
	CPU変更 Pentium® M 770(2.13GHz) 780(2.26GHz)	B8 CLCXCPHDD 25,000円	[インテル® Pentium® Mプロセッサ 770(2.13GHz) 780(2.26GHz)]
メモリ	512MB(DDR2 SDRAM PC2-4200)	標準搭載	
	メモリ変更512MB 512MB(512MB×1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C13 CLCXMHF5 5,000円	[512MB(256MB×2) 512MB(512MB×1)]
	メモリ変更512MB 1GB(512MB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C14 CLCXMHF3 40,000円	[512MB(256MB×2) 1GB(512MB×2)]
	メモリ変更512MB 1GB(1GB×1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C15 CLCXMHF3 80,000円	[512MB(256MB×2) 1GB(1GB×1)]
	メモリ変更512MB 2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	C16 CLCXMHF5 170,000円	[512MB(256MB×2) 2GB(1GB×2)]
グラフィックス	ATI MOBILITY FireGL V5000	標準搭載	
基本HDD	60GBディスク(Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm)	標準搭載	
	HDD変更60GB(SATA) 80GB(SATA)	E7 CLCXSA80H 7,000円	[80GB Serial ATA/150、8MB cache、5,400rpm]
マルチベイ	CD-ROM(24倍速)	標準搭載	
	CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	F4 CLXCBBH1B 12,000円	[DVD-ROM&CD-R/RW drive DVD読み x8、CD読み x24、CD-R書き込み x24、CD-RW書き込み x10]
	CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	F5 CLXCBBH4 26,000円	[スーパーマルチdrive DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/ROM、CD-RW/-R/ROM]
FDD	なし		
	外付FDD添付	H9 CLC-FDH 6,000円	[外付FDD(USB)]
セキュリティ	セキュリティボタン、セキュリティチップ	標準添付	
	スマートカード追加	H3 CLC-SMA4 8,000円	
ポインティングデバイス	フラットポイント	標準添付	
	マウス添付(光学式:USB)	J2 CLC-MOC1M 3,000円	[USB 2ボタンマウス(光学式)]
	マウス添付(3ボタン:PS/2)	J3 CLC-MOC3M 3,000円	[PS/2 3ボタンマウス]
無線LAN	なし		
	802.11a/g ワイヤレスLAN	H7 CLC-WLRHC 11,000円	[IEEE 802.11a/g]

その他の増設用オプション等につきましては、P6以降に記載しております。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
A. CELSIUS Workstation Series										
A1	CELSIUS X630	CLX3AA30	提供済	253,000円					インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHz, メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, グラフィックス ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オーディオインターフェイス機能標準搭載。OADG(109A)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional(SP2)インストール済。	
A2	CELSIUS X630	CLX3AA80		270,000円					インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHz, メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, グラフィックス ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オーディオインターフェイス機能標準搭載。OADG(109A)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®2000 Professional(SP4)インストール済。(DSP付)	
A3	CELSIUS N440	CLN4BH30	2005年 8月下旬	178,000円					インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)オプション, USBインターフェイス, オーディオインターフェイス機能標準搭載。OADG(109A)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional(SP2)インストール済。	
A4	CELSIUS J340	CLJ4BH30		151,000円					インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630(3GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM(256MB×2), ディスク80GB, ATI RADEON X300 SE, 内蔵CD-ROM, 3.5インチフロッピー, LANインターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オーディオインターフェイス機能標準搭載。OADG(109A)オプション, 3年保証標準添付。Microsoft® Windows®XP Professional(SP2)インストール済。	
A5	CELSIUS H230	CLH3DC32	提供済	315,000円					インテル® Pentium® M プロセッサ 770(2.13GHz), メモリ512MB-DDR2 SDRAM, ディスク60GB, ATI MOBILITY FireGL V5000, 内蔵CD-ROM, LANインターフェイス 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USBインターフェイス, オーディオインターフェイス機能標準搭載。OADG(86)オプション, 15インチ TFTカラー液晶(1600×1200)。Microsoft® Windows®XP Professional(SP2)インストール済。	
B. CPU										
B1	CPU変更 Xeon™ 3GHz 3.60GHz	CLCXCXPAD	提供済	83,000円					基本CPU変更、インテル® Xeon™ 3GHz 3.60GHz	
B2	CPU追加 Xeon™ 3GHz	CLC-CPXAA		129,000円					セカンド プロセッサ、インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B3	CPU追加 Xeon™ 3.60GHz	CLC-CPXAD		200,000円					セカンド プロセッサ、インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B4	CPU変更Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	CLCXCNPBJ	2005年 8月下旬	30,000円					基本CPU変更、インテル® Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	
B5	CPU変更Pentium® 4 630(3GHz) 670(3.80GHz)	CLCXCNPBK		70,000円					基本CPU変更、インテル® Pentium® 4 630(3GHz) 670(3.80GHz)	
B6	CPU変更Pentium® 4 630(3GHz) Pentium® D840(3.20GHz)	CLCXCNPBL		67,000円					基本CPU変更、インテル® Pentium® 4 630(3GHz) Pentium® D840(3.20GHz)	
B7	CPU変更Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	CLCXCPIBJ		30,000円					基本CPU変更、インテル® Pentium® 4 630(3GHz) 650(3.40GHz)	
B8	CPU変更Pentium® M 770(2.13GHz) 780(2.26GHz)	CLCXCPHDD	2005年 8月中旬	25,000円					基本CPU変更、インテル® Pentium® M 770(2.13GHz) 780(2.26GHz)	
B9	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3GHz	CLE-CPXAA	提供済	150,000円					セカンド プロセッサ、インテル® Xeon™ プロセッサ 3GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	
B10	拡張CPUモジュール -Xeon™ 3.60GHz	CLE-CPXAD		240,000円					セカンド プロセッサ、インテル® Xeon™ プロセッサ 3.60GHzを追加【基本CPUと同一周波数であること】	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
C. Memory										
C1	メモリ変更512MB 1GB (512MB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMxE3	提供済	36,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 1GB(512MB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更	
C2	メモリ変更512MB 2GB (512MB x 4,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMxE5		102,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(512MB x 4)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更	
C3	メモリ変更512MB 2GB (1GB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMxE6		174,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更	
C4	メモリ変更512MB 3GB (512MB x 6,DDR2 SDRAM /PC2-3200/ECC)	CLCXMxE6		250,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 3GB(512MB x 6)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更	
C5	メモリ変更512MB 4GB (512MB x 4+1GB x 2,DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLCXMxE7		388,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 4GB(512MB x 4+1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-3200/ECC/Registered)へ変更	
C6	メモリ変更512MB 1GB (512MB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-5300/ECC)	CLCXMNG3	2005年 8月下旬	26,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 1GB(512MB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC)へ変更	
C7	メモリ変更512MB 2GB (512MB x 4,DDR2 SDRAM /PC2-5300/ECC)	CLCXMNG5		86,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(512MB x 4)(DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC)へ変更	
C8	メモリ変更512MB 2GB (1GB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-5300/ECC)	CLCXMNGE		166,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC)へ変更	
C9	メモリ変更512MB 3GB (512MB x 2+1GB x 2,DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	CLCXMNG6		236,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 3GB(512MB x 2+1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC)へ変更	
C10	メモリ変更512MB 4GB (1GB x 4,DDR2 SDRAM /PC2-5300/ECC)	CLCXMNG7		356,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 4GB(1GB x 4)(DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC)へ変更	
C11	メモリ変更512MB 1GB (512MB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMJC3		26,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 1GB(512MB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更	
C12	メモリ変更512MB 2GB (1GB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-4200/ECC)	CLCXMJC5		166,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-4200/ECC)へ変更	
C13	メモリ変更512MB 512MB (512MB x 1,DDR2 SDRAM /PC2-4200)	CLCXMHF3	提供済	5,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 512MB(512MB x 1)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更	
C14	メモリ変更512MB 1GB (512MB x 2,DDR2 SDRAM /PC2-4200)	CLCXMHF3		40,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 1GB(512MB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更	
C15	メモリ変更512MB 1GB (1GB x 1,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	CLCXMHFC		80,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 1GB(1GB x 1)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更	
C16	メモリ変更512MB 2GB (1GB x 2,DDR2 SDRAM/PC2-4200)	CLCXMHF5		170,000円					基本メモリ512MB(256MB x 2) 2GB(1GB x 2)(DDR2 SDRAM PC2-4200)へ変更	
C17	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MXE3		128,000円					1GB(512MB x 2) DDR2 SDRAM(PC2-3200/ECC/Registered)	
C18	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200/ECC)	CLE-MXE5		322,000円					2GB(1GB x 2) DDR2 SDRAM(PC2-3200/ECC/Registered)	
C19	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	CLE-MNG3	2005年 8月下旬	158,000円					1GB(512MB x 2)-DDR2 SDRAM(PC2-5300/ECC)	
C20	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	CLE-MNG5		316,000円					2GB(1GB x 2)-DDR2 SDRAM(PC2-5300/ECC)	
C21	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	CLE-MJC3		145,000円					1GB(512MB x 2)-DDR2 SDRAM(PC2-4200/ECC)	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備 考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
C. Memory										
C22	拡張RAMモジュール -2GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200/ECC)	CLC-MIC5	2005年 8月下旬	289,000円						2GB(1GB × 2)-DDR2 SDRAM(PC2-4200/ECC)
C23	拡張RAMモジュール -256MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM25H	提供済	49,000円						256MB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)
C24	拡張RAMモジュール -512MB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM51H		98,000円						512MB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)
C25	拡張RAMモジュール -1GB (DDR2 SDRAM/PC2-4200)	FMVNM1GH		312,000円						1GB,DDR2 SDRAM(PC2-4200)
D. Graphics										
D1	グラフィックカード変更 ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V3200	CLCXSGCX1	2005年 8月下旬	47,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE ATI社製FireGL V3200へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D2	グラフィックカード変更 ATI RADEON X300 SE ATI FireGL V7100	CLCXSGCX2		121,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE ATI社製FireGL V7100へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D3	グラフィックカード変更 ATI RADEON X300 SE 3Dlabs Wildcat Realizm 800	CLCXSGCX3		308,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE 3Dlabs社製Wildcat Realizm 800へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D4	グラフィックカード変更 RADEON X300 SE FireGL V5000	CLCXSGCN4		47,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE ATI社製FireGL V5000へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D5	グラフィックカード変更 RADEON X300 SE Quadro FX 3450	CLCXSGCN5		159,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE NVIDIA社製Quadro FX 3450へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D6	グラフィックカード変更 RADEON X300 SE Wildcat Realizm 800	CLCXSGCN6		308,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE 3Dlabs社製Wildcat Realizm 800へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D7	グラフィックカード変更 RADEON X300 SE FireGL V5000	CLCXSGCJ4		47,000円						基本グラフィックスのATI社製RADEON X300 SE ATI社製FireGL V5000へ変更 【DVI-VGA変換アダプター × 1標準添付】
D8	DVI-VGA 変換アダプタ	CLEADP11	提供済	1,700円						ATI FireGL V3200、ATI FireGL V5000、ATI FireGL V7100、NVIDIA Quadro FX 3450、3Dlabs Wildcat Realizm 800 搭載時、アナログモニタを2台接続する時に手配必須。
E. Hard Disk Drives										
E1	HDD変更 80GB 160GB(IDE)	CLCXID16	2005年 8月下旬	11,400円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 160GB(IDE), 8MB cache, 7,200rpmへ交換
E2	HDD変更 40GB(IDE) 36GB(SCSI)	CLCXHD36X		51,000円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)
E3	HDD変更 40GB(IDE) 73GB(SCSI)	CLCXHD73X		83,000円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(ケーブル付)
E4	HDD変更 80GB 160GB(SATA)	CLCXSA16		11,400円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 160GB(SATA), 8MB cache, 7,200rpmへ交換
E5	HDD変更 80GB(IDE) 36GB(SCSI)	CLCXHD36NA		57,100円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 36GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード/ケーブル付)
E6	HDD変更 80GB(IDE) 73GB(SCSI)	CLCXHD73NA		99,500円						基本ディスク 80GB(IDE), 2MB cache, 7,200rpm 73GB(Ultra 320 SCSI)15,000rpmへ交換(SCSIカード/ケーブル付)
E7	HDD変更 60GB(SATA) 80GB(SATA)	CLCXSA80H	提供済	7,000円						基本ディスク 60GB(SATA), 8MB cache, 5,400rpm 80GB(SATA), 8MB cache, 5,400rpmへ交換
E8	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H2		42,000円						160GB (SATA/8MB cache, 7,200rpm)、ケーブル付
E9	内蔵ハードディスク ユニット-36GB(SCSI)	CLE-HD36G2		79,000円						36GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS X630へ搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS X630の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】
E10	内蔵ハードディスク ユニット-73GB(SCSI)	CLE-HD73G2		125,000円						73GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS X630へ搭載する場合は、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS X630の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
E11	内蔵ハードディスク ユニット-36GB(SCSI)	CLE-HD36G3	2005年 8月下旬	79,000円					36GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS N440へ増設する場合は、SCSIカード(システムに最低1枚)及び、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS N440の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】	
E12	内蔵ハードディスク ユニット-73GB(SCSI)	CLE-HD73G3		125,000円					73GB (Ultra 320 SCSI) 15,000rpmを追加 【CELSIUS N440へ増設する場合は、SCSIカード(システムに最低1枚)及び、内蔵SCSIケーブル必須。ただし、CELSIUS N440の基本がSCSI接続のHDDの場合は手配不要。】	
E13	内蔵SCSIケーブル	CLE-CBL3	提供済	6,200円					内蔵SCSIハードディスク接続ケーブル	
F. Removable Media Drives										
F1	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXCBA1A	提供済	12,000円					標準搭載CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD-RAM : 読出最大2倍速、DVD-R : 読出4.8倍速、DVD-RW : 読出最大4.8倍速、DVD-ROM : 読出最大12倍速、DVD-Video読出 : 最大4.8倍速、CD-ROM/R : 読出最大40倍速、CD-RW : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大32倍速、CD-RW : 書換最大10倍速 (ATAPI) CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! v7.22 添付、DVDビデオ再生ソフト非添付 (推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®6を推奨)	
F2	CD-ROM ドライブユニット変更 スーパーマルチ	CLCXCBA3A		19,000円					基本CD-ROM スーパーマルチ drive、DVD-RAM:読出/書換最大3倍速、DVD-R:読出/書込 最大8倍速 DVD-RW:読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD+R:読出/書込最大8倍速 DVD+RW:読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大 12倍速 DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、書込最大24倍速 CD-RW:読出最大24倍速、書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! v7.22)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®6を推奨)	
F3	CD-ROM ドライブユニット変更 スーパーマルチ	CLCXCBA4	2005年 8月下旬	19,000円					基本CD-ROM スーパーマルチ drive、DVD-RAM:読出/書換最大3倍速、DVD-R:読出/書込 最大8倍速 DVD-RW:読出 最大8倍速、書換 最大4倍速、DVD+R:読出/書込 最大8倍速 DVD+RW:読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-ROM:読出最大 12倍速 DVD-Video:読出最大8倍速、CD-ROM:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、書込最大24倍速 CD-RW:読出最大24倍速、書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! v7.3)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®6を推奨)	
F4	CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	CLCXCBA1B	提供済	12,000円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! v7.3)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付 (推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®5を推奨)	
F5	CD-ROM ドライブユニット変更 スーパーマルチ	CLCXCBA4		26,000円					基本CD-ROM スーパーマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R書込最大8倍速、DVD+R書込最大8倍速、DVD-RW書込/書換最大4倍速、DVD-RAM書込/書換最大3倍速、CD-R書込最大24倍速 CD-RW書込/書換最大10倍速、DVD+RW書込/書換最大4倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! v7.3)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付 (推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®5を推奨)	
F6	内蔵DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	CLE-CBH1A		58,800円					基本CD-ROM DVD-ROM&CD-R/RW drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速 CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込/書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! V7.3)添付、DVDビデオ再生ソフト非添付 (推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®5を推奨)	
F7	内蔵スーパーマルチ ドライブユニット	CLE-CBH4		85,000円					基本CD-ROM DVDマルチ drive、DVD読込最大8倍速、CD読込最大24倍速、DVD-R+R書込最大8倍速 DVD-RW+RW書込/書換最大4倍速、DVD-RAM書込/書換最大3倍速、CD-R書込最大16倍速 CD-RW書込/書換最大8倍速、CD-R/RWライティングソフト (Sonic RecordNow! V7.3)添付、DVD-RAMドライバーソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付 (推奨ソフト : InterVideo製 WinDVD®5を推奨)	
F8	光磁気ディスクユニット 追加-1.3GB(USB)	CLC-PD3		36,000円					GIGAMO drive(1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB(USB))を追加	
F9	3.5インチ光磁気ディスク ドライブユニット-1.3GB(USB)	FMPD-454S		39,000円					外付けGIGAMO drive,1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB USBケーブルおよび縦置用スタンド添付	
F10	3.5インチ光磁気ディスク ユニット-2.3GB(USB)	FMPD-461S		62,000円					外付けGIGAMO drive 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB	
G. PCI Card										
G1	SCSIカード	CLE-SCS2	提供済	40,000円					Ultra320 SCSIカード (68pin)	
G2	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812		7,000円					Gigabit Ethernet カード【本カードは1枚まで搭載可能】	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備考	
									: カスタムメイドオプション	: 単純増設オプション
H. Miscellaneous										
H1	スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMA7	提供済	9,000円					スマートカードリーダ/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMARTACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H2	スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMA6		9,000円					スマートカードリーダ/ライタ×1、スマートカード×1枚、SMARTACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H3	スマートカード追加	CLC-SMA4		8,000円					スマートカードホルダー×1、スマートカード×1枚、SMARTACCESS/BASE(アプリケーション)同梱。	
H4	スマートカードホルダー	FMV-J501		11,000円					PCカードスロットに装着する、スマートカードリーダライタ対応アダプター。 認証ソフトウェア:「SMARTACCESS/BASE(V2.0L40A)」添付。 スマートカード:接触型、ISO/IEC7816準拠(JIC SAP 1.0規格)1枚添付。	
H5	スマートカード	FMSMA-C1		9,000円					スマートカード×5枚セット、スマートカードリーダ/ライタと同時に購入を推奨。	
H6	本体カバーキー	CLC-CKJ		1,000円					前面に本体カバーキーを追加します。	
H7	802.11a/gワイヤレスLAN	CLC-WLRHC		11,000円					IEEE 802.11a/g/b 準拠 ワイヤレスLAN対応	
H8	ポトリブリケータ	CLE-PRHA		20,000円					各種インターフェース(CRT(DVI-D, VGA)、マウス/キーボード、シリアル、パラレル、USB2.0×4、LAN、ヘッドフォン端子、マイク端子)を装備。	
H9	外付FDD添付	CLC-FDH		6,000円					外付FDドライブ(USB)を添付します。	
H10	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S		10,000円					外付3.5型FDDユニット。USB接続。	
H11	USBテンキーボード	FMV-NTKB3		10,600円					テンキーボード。USB接続。クールブラック色。USBインターフェースはありません。	
H12	増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB125		16,800円					増設用内蔵バッテリーユニット。10.8V、3800mAh リチウムイオン。	
H13	指紋認識装置	FS-230U		25,000円					指紋認識装置、認識照合方式: 適応型特徴相関法、本人受率率: 99.96%/他人受率率: 0.0002%、USB接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「Secure Login Light」添付 注)カスタムメイドのスマートカードリーダライタ追加など、他の認証製品と連携して動作させるには、バイオ認証装置が必要になることがあります。	
I. Display										
I1	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710V	提供済	27,000円					17型カラーCRTディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024	
I2	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849V		18,000円					15型カラーCRTディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、800×600、1024×768	
I3	カラー液晶ディスプレイ-20	VL-200VH		155,000円					20.1型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(MVAパネル)採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I4	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-190VS		90,000円					19型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2) 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I5	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-172VS		70,000円					17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル(MVAパネル)採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I6	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-171SE		52,000円					17型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル採用 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I7	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-153SS		47,000円					15型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2) 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
I8	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-153SE		45,000円					15型TFTカラー液晶ディスプレイ、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 液晶ディスプレイの特性上、表示データによっては、ちらついて見える場合があります。	
J. Mouse										
J1	マウス変更 USBマウス (光学式)	CLCXMO1	提供済	800円					標準構成の添付マウスをUSB2ボタンマウス(光学式)に変更。	
J2	マウス添付 (光学式: USB)	CLC-MOC1M		3,000円					USB2ボタンマウス(光学式)を追加。	
J3	マウス添付 (3ボタン: PS/2)	CLC-MOC3M		3,000円					3ボタンマウス(PS/2)を追加。	
J4	USBマウス (光学式)	FMV-MO301S		5,800円					光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	CELSIUS X630	CELSIUS N440	CELSIUS J340	CELSIUS H230	備考	
									: カスタムメイドオプション : 単純増設オプション	
K. Power Supply										
K1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 1500J)	GP5SUP107	提供済	97,000円					瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量：1500VA/980W ・外観色：黒 ・自立型 ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能（専用UPS接続ケーブル [GP5S-611] が別途必要） UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力 [VA] かつ定格有効電力 [W] 以下）になるようUPSを選択願います。 USBへは接続不可。	
K2	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS 700J)	GP5SUP108		54,000円					瞬断/停電時等の発生時にワークステーション本体装置に電力を供給するための装置。 ・定格容量：700VA/450W ・外観色：黒 ・自立型 ・Windows XP/2000に標準搭載されているUPS監視機能使用可能（専用UPS接続ケーブル [GP5S-611] が別途必要） UPSに接続するワークステーション本体、周辺機器の合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力 [VA] かつ定格有効電力 [W] 以下）になるようUPSを選択願います。 USBへは接続不可。	
K3	ACアダプタ	FMV-AC314		8,400円					ACアダプタ。交換用。	
K4	Li-ionバッテリーパック FM-43B	0644270 (商品番号)		15,500円					14.4V 4800mAh リチウムイオンバッテリー内蔵交換用 この商品については、富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 (西新宿三井ビルディング) Tel 03-3342-5375へお問い合わせ下さい。	

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
一部商品を除く。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

主要インストール/添付ソフト一覧

マニュアル一覧

主要インストール/添付ソフト一覧

凡例: ...プレイスト... ...リ加'リ'イカに格納 ...'ドライバ'ズ'イカに格納 ...独立媒体を製品に添付 W...Webダウンロード

ソフト名称	モデル	X630		N440	J340	H230
		Windows® 2000 (DSP)	Windows® XP	Windows® XP	Windows® XP	Windows® XP
IEプラグイン	Viewpoint Media Player™ 3.08					
メニュー	FM-Menu V2.1	-	-	-	-	-
	FM-Menu V3.0	-	-	-	-	-
ウイルス対策	Norton AntiVirus™ 2004	-	-	-	-	-
	Norton AntiVirus™ 2005	-	-	-	-	-
ビューア	Adobe® Reader® 6.0.1	-	-	-	-	-
	Adobe® Reader® 7.0	-	-	-	-	-
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 9 シリーズ	-	-	-	-	-
	Microsoft® Windows Media® Player 10 シリーズ	-	-	-	-	-
ハード設定	IndicatorUtility V2.50	-	-	-	-	-
	ワンタッチボタン設定 4.4	-	-	-	-	-
	セキュリティボタン 1.2A	-	-	-	-	-
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP2	-	-	-	-	-
	FM拡大ツール V1.0	-	-	-	-	-
	FMキーガード V1.0	-	-	-	-	-
	Plugfree NETWORK Ver3.1	-	-	-	-	-
クライアント管理	Power MANagement for Windows V1.2L30a	-	-	-	-	-
サポート	UpdateAdvisor(本体装置) V1.20L11(1)	-	-	-	-	-
	UpdateAdvisor(本体装置) V1.20L20A(1)	-	-	-	-	-
	FM Advisor V3.30L10(2)	-	-	-	-	-
	FM Advisor V3.30L10B(2)	-	-	-	-	-
	FMV診断 V14.10	-	-	-	-	-
	FMV診断 V15.10	-	-	-	-	-
	viewdocs V3 rel.1	-	-	-	-	-
	PC乗換ガイド V10.0	-	-	-	-	-
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.3	-	-	-	-	-
	ハードディスクデータ消去 for DOS V1.5	-	-	-	-	-
情報漏洩対策	FlashAid 2.0	-	-	-	-	-
セキュリティチップ	Portshutter V1 rel.2	-	-	-	-	-
	Infineon TPM Professional Package V2.0	-	-	-	-	-
	SMARTACCESS/Trust V1.0L22	-	-	-	-	-

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

スマートカード	SMARTACCESS/BASE					
DVD-ROM&CD-R/RW	Sonic RecordNow! v7.22	-	-	-	-	-
	Sonic RecordNow! v7.3	-	-	-	-	-
	Sonic DLA v4.95(3)	W	W	-	-	W
DVDスーパーマルチ	Sonic RecordNow! v7.22	-	-	-	-	-
	Sonic RecordNow! v7.3	-	-	-	-	-
	Sonic DLA v4.95(3)	W	W	W	W	W
	DVD-RAM ドライバソフト					

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows® XP Professional	SP2
Microsoft® Windows® 2000 Professional	SP4(4)

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows® XP Professional	6SP2
Microsoft® Windows® 2000 Professional	6SP1

- 1:Setupを実行するとUpdateAdvisor(本体装置)およびFM Advisorがインストールされます
- 2:Microsoft® Windows® XP Professional モデルは、UpdateAdvisor(本体装置)よりインストールされます
- 3:DLAは、RecordNowのヘルプメニューの[WEBのテクニカルサポート]メニューをクリックすると表示されるWebサイトからダウンロードできます。
- 4:ServicePacを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません

CELSIUSマニュアル一覧

CELSIUSシリーズの操作マニュアル(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)につきましては、富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」内にある「CELSIUSマニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>)に記載されています。

「CELSIUSマニュアル」は、「スタート」ボタン 「(すべての)プログラム」 「CELSIUSマニュアル」から参照してください。
紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいようお願いいたします。

項	マニュアル名称	マニュアルコード	提供時期	標準価格 (税別)	備考
1	ハードウェアガイド	B6FH-4121-01	提供済	3,000円	CELSIUS X630用
2		B6FH-6701-01	8月下旬予定	3,000円	CELSIUS N440用
3		B6FH-6711-01		3,000円	CELSIUS J340用
4		B6FH-5511-02	2005年8月初旬	3,000円	CELSIUS H230用
5	ソフトウェアガイド	B6FH-4161-01	提供済	3,000円	CELSIUS X630用
6		B6FH-6611-01	8月下旬予定	3,000円	CELSIUS N440,J340用
7		B6FH-5541-02	2005年8月初旬	3,000円	CELSIUS H230用


* : マニュアルの価格につきましては、改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年7月現在)

CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について


CELSIUS J340

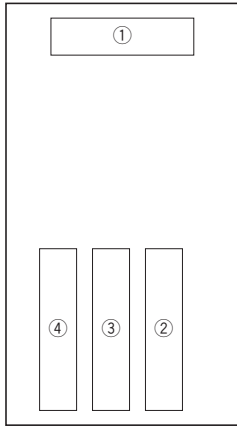

- ① スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター
- 3.5インチベイ
ハードディスクユニット (IDE) † 基本搭載
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
- フロッピードライブベイ
3モードFDD † 基本搭載
- 5インチベイ
CD-ROMドライブユニット (基本搭載)
スーパーマルチドライブユニット

CELSIUS N440


IDEデバイス (ATAPI) は最大2台搭載可能 (標準搭載のデバイスを含む)

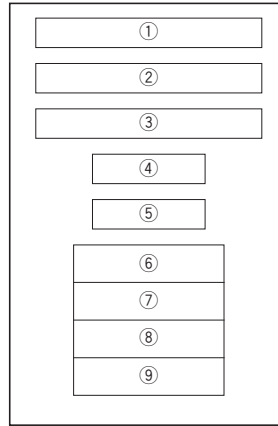

- ① スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター
- 5インチベイ#1
GIGAMOドライブユニット
- 5インチベイ#2
ハードディスクユニット (IDE) † 基本搭載
- 5インチベイ#3
CD-ROMドライブユニット (基本搭載)
スーパーマルチドライブユニット
- フロッピードライブベイ
3モードFDD † 基本搭載
- スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター
- 3.5インチベイ#1
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- 3.5インチベイ#2
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- 3.5インチベイ#3
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- 3.5インチベイ#4
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1

CELSIUS X630

IDEデバイス (ATAPI) は最大2台搭載可能 (標準搭載のデバイスを含む)

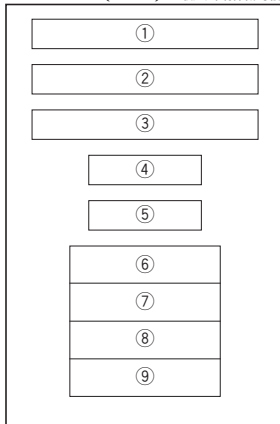

- ① 5インチベイ#1
GIGAMOドライブユニット
- ② 5インチベイ#2
ハードディスクユニット (IDE) † 基本搭載
- ③ 5インチベイ#3
CD-ROMドライブユニット (基本搭載)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット
- ④ フロッピードライブベイ
3モードFDD † 基本搭載
- ⑤ スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター
- ⑥ 3.5インチベイ#1
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- ⑦ 3.5インチベイ#2
ハードディスクユニット (Serial ATA/150)
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- ⑧ 3.5インチベイ#3
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1
- ⑨ 3.5インチベイ#4
ハードディスクユニット (Ultra320 SCSI) *1

CELSIUS H230

- マルチベイ
CD-ROMドライブユニット (基本搭載)
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット
増設用内蔵バッテリーユニット

*1 : SCSIハードディスクの実際の性能は、SCSIコントローラのスペックに影響されます。

CELSIUS Workstation ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	CELSIUS J340	CELSIUS N440 (*2, *4)	CELSIUS X630 (*3, *4)
5インチベイ#1	CD-ROM (基本搭載)	搭載不可	搭載不可
5インチベイ#2	-	IDE (基本)	IDE (基本)
5インチベイ#3	-	CD-ROM (基本搭載)	CD-ROM (基本搭載)
3.5インチベイ#1	IDE (基本) † SATA	SCSI (基本) † SATA (基本)	SCSI (基本) † SATA
3.5インチベイ#2	-	SCSI/SATA	SCSI/SATA
3.5インチベイ#3	-	SCSI/SATA	SCSI
3.5インチベイ#4	-	SCSI/SATA	SCSI

- *2 : IDE HDDモデル (標準及びカスタムメイド) の場合、Serial ATA/150もしくはSCSIは最大4台まで追加が可能 (合計5台)
カスタムメイドでSCSIを選択した場合、装置に最大4台までSCSIハードディスクを搭載可能。
Serial ATA/150ディスクとSCSIディスクの同時搭載不可。
- *3 : IDE HDDモデル (標準及びカスタムメイド) の場合、Serial ATA/150は最大2台まで、SCSIは最大4台まで追加が可能 (合計5台)
カスタムメイドでSCSIを選択した場合、装置に最大4台までSCSIハードディスクを搭載可能。
Serial ATA/150ディスクとSCSIディスクの同時搭載不可。
- *4 : グラフィックスカードを3DLabs Wildcat Realizm 800 (CLCXSXC3、CLCXSGN3) を選択時は、3.5インチベイ #3、#4にハードディスク搭載不可。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

(2005年7月現在)

グラフィックス 仕様一覧

製品名	標準搭載	製品名	カスタムメイドオプション
ATI RADEON X300 SE	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:64MB DVI-I×1 (添付のマルチモニターケーブル使用によりD-Sub15ピン×2) マルチディスプレイ対応	ATI FireGL V5000 *1	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:128MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
ATI MOBILITY FireGL V5000	最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) *2 ビデオメモリ:256MB VGA×1, DVI-D×1 *2 マルチディスプレイ対応	ATI FireGL V7100 *1	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:256MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
ATI FireGL V3200 *1	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:128MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応	NVIDIA Quadro FX 3450 *1	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:256MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応
		3Dlabs Wildcat Realizm 800 *1	最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色 (アナログディスプレイ接続時) 最大1,600×1,200ドット、最大1,677万色 (デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ:640MB DVI-I×2(DVI-VGA変換アダプタ×1個を標準添付) マルチディスプレイ対応

解像度と色数について *4

CELSIUS Workstation Series では、Windowsの「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」または、「ディスプレイの設定」タブで以下の解像度、色数を選択/変更できます。

アナログディスプレイ接続時

解像度 (ピクセル)	色数	ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL V5000 *3		ATI FireGL V3200		ATI FireGL V5000 *3		ATI FireGL V7100		NVIDIA Quadro FX 3450 *3		3Dlabs Wildcat Realizm 800	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640 × 480	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 × 600	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024 × 768	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280 × 1024	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 × 1200	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1920 × 1440	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048 × 1536	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

デジタルディスプレイ接続時 *5

解像度 (ピクセル)	色数	ATI RADEON X300 SE		ATI MOBILITY FireGL V5000 *2 *3		ATI FireGL V3200		ATI FireGL V5000 *3		ATI FireGL V7100		NVIDIA Quadro FX 3450 *3 *6		3Dlabs Wildcat Realizm 800	
		Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000	Windows® XP	Windows® 2000
640 × 480	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800 × 600	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024 × 768	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280 × 1024	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 × 1200	256色 中・High Color(16ビット) 最高・True Color(32ビット)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1: カスタムメイドオプションのグラフィックスへアナログディスプレイを2台接続する場合は、DVI-VGA変換アダプタ (別売) が必要です。

*2: デジタルディスプレイ接続時には、オプションのポートブリッケーター (CLE-PRHA) が必要です。

*3: Windows® 2000のプレインストールモデルはありません。

CELSIUS H230は標準で15インチTFTカラー液晶 (1600×1200) を搭載しています。

*4: 必ず他のアプリケーションや常駐しているソフトウェアをすべて終了してから、解像度/色数を変更してください。また、変更後は必ずWindowsを再起動してください。再起動しない場合、本ワークステーションの動作が不安定になる場合があります。

色数やリフレッシュレートを変更すると、画面がディスプレイ中央に表示されない場合があります。この場合は、ディスプレイの仕様を確認して適切なリフレッシュレートを設定するか、ディスプレイの設定機能を使用して調整してください。

お使いのディスプレイによっては、表示できない解像度があります。表示可能な解像度以外の解像度ではお使いにならないでください。表示可能な解像度はディスプレイのマニュアルでご確認ください。なお、すべてのディスプレイについて動作保証するものではありません。

*5: デジタルディスプレイ使用時の注意事項

CELSIUS Workstation Seriesにてデジタルディスプレイを接続する場合は、標準表示仕様として最低限以下の解像度 (モード) 全てに対応したデジタルディスプレイを使用して下さい。

それ以外のデジタルディスプレイを接続した場合は正常に表示することはできません。

640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768

*6: カラー液晶ディスプレイ-20 VL-2000VHをデジタル接続する場合は、DVI-Iコネクタ「1」に接続してお使いください。DVI-Iコネクタ「2」にデジタル接続した場合、ご利用可能な最大解像度は1280×1024になります。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

(2005年7月現在)

現調費用

現地調整(以下現調)は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調(設置×接続×起動確認)をお求めの場合は、当社担当営業もしくは販売パートナーにお申し付けください。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。

配送料金 CELSIUS X630, N440, J340 : 3,000/台(税別)

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

CELSIUS H230 : 2,000/台(税別)

Intel, Xeon, Pentiumは、米国インテル社の登録商標または商標です。

Microsoft, Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Ethernetは、米国ゼロックス社の登録商標です。

ATI, FireGL, RADEON, MOBILITY FireGLはATI Technologies Inc.の登録商標です。

NVIDIA, NVIDIA Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。

3Dlabs, Wildcat, Realizmは3Dlabs, Inc.の米国および他の国における登録商標または商標です。

ExpressCard, ExpressCardロゴは、Personal Computer Memory Card International Association(PCMCIA)の商標で富士通へライセンスされています。

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

商品のご購入、技術的なご質問に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 ☎0120-719-242

(受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

インターネット情報サービス「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

注意：電話番号はお間違えないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

CELSIUS Workstation Seriesについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

このシステム構成図の内容は2005年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

最新の製品情報は「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)にて、ご確認ください。

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っていません。

2005年7月T