

CELSIUS



CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

(2008年10月現在)

■CELSIUS Workstation Series 仕様一覧*1


モデル名	CELSIUS J360				CELSIUS N460			
OS いずれか1つを選択	Windows Vista® Business with SP1 正規版 *21 Windows Vista® Business with SP1 正規版 & ダウングレードサービス *21				Windows Vista® Business with SP1 正規版 *21 *22 Windows Vista® Business with SP1 正規版 & ダウングレードサービス *21 *22			
CPU *2	インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ				インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ			
	E7300 (2.66GHz)	E8500 (3.16GHz)	E8600 (3.33GHz)	E7300 (2.66GHz)	E8400 (3GHz)	E8500 (3.16GHz)	E8600 (3.33GHz)	インテル® Core™2 Quadプロセッサ Q9550 (2.83GHz)
CPU数	1				1			
2次キャッシュメモリ(CPU内蔵)	3MB		6MB		3MB		6MB×2	
チップセット	インテル® X38 Expressチップセット				インテル® X38 Expressチップセット			
システムバスクロック	1066MHz		1333MHz		1066MHz		1333MHz	
メインメモリ *3	標準 1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM/PC2-6400) ECCあり				1GB(1GB×1 DDR2 SDRAM/PC2-6400) ECCあり			
	拡張メモリスロット(空)				4(3)			
	最大 *4 4GB *5				8GB *5			
フロッピーディスクドライブ *2					なし(オプション) *6			
ハードディスクドライブ *2 *7					80GB(Serial ATA/300, 8MB cache, 7200rpm)			
CD/DVDドライブ *2					なし(オプション)			
グラフィックス *2 *8					ATI Radeon™ HD 2400 PRO			
オーディオ機能	オーディオコントローラー				チップセット内蔵 HighDef ini t ion Audio/ハズコンローラー + HighDef ini t ion Audioコーデック			
SCSI/SAS機能	-				SASコントローラー(オプション)			
通信機能	LAN セキュリティ 本体カバーキー 盗難防止用ロック				1000BASE-T / 100BASE-T X / 10 BASE-T, Wakeup on LAN対応 あり(TCG Ver1.2準拠) *9			
インターフェース	シリアル パラレル キーボード/マウス USB *10 IEEE1394a *11				RS232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) RS232C D-SUB9ピン×1(16550A互換) セントロニクス準拠 ECP / EPP対応 D-SUB(メス)25ピン×1 PS / 2タイプ Mini-DIN(メス)6ピン×2(キーボード専用×1, マウス専用×1) USB 2.0準拠×6(フロント×2, リア×4) 6ピン(S400)×1(フロント×1, リア×1)			
	LAN オーディオ				RJ-45×1 マイク: #3.5モノラル・ミニジャック(フロント×1, リア×1) ラインイン: #3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1) ヘッドホンアウト端子: #3.5ステレオ・ミニジャック(フロント×1, リア×1) ラインアウト: #3.5ステレオ・ミニジャック(リア×1)			
拡張スロット *12	グラフィックス用 PCI(空) PCI Express(空)				PCI Express x16 Graphics ×1(0) PCI 32bit/33MHz(168mm)×1(1) *14 PCI Express×4(200mm)×4(4) *23 PCI Express×4(200mm)×1(1) *13			
拡張ベイ *12	FDD専用ベイ(空) 5インチベイ(空) 内蔵3.5インチベイ(空)				1(1) 3(3) 4(3)			
キーボード *25					日本語キーボード(109Aキー)			
マウス *2					PS/2 2ボタンスクロール付マウス			
電源	電源/周波数 入力コンセント				AC100V±10%(アウトレット付き*15)、50/60Hz +2% -4%、入力波形は正弦波のみサポート 平行2 Pアース付き(2P変換プラグ付)			
消費電力	通常消費電力 *16 最大構成での消費電力 *17 定格電流/最大消費電力(本体のみ) *18		約57W 約60W 約60W 約116W 約134W 約141W 最大 7 A/約536W(約311W)		約72W 約71W 約71W 約72W 約71W 約71W 最大 7 A/約590W(約445W)		約75W 約75W 約75W 約75W 約75W 約75W 約75W	
電磁波妨害規格					VCCIクラスB			
外形寸法(W×D×H)	89×338×332mm, 179×338×344mm(フタ装着時) 332×338×89mm, 422×338×101mm(フタ装着時)横置 *19				215×485×430, 横置不可			
質量 *12	約7.5kg				約13kg			
湿度条件	温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、温度10~60℃、湿度20~80%RH(動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)							
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度基準) *20	0.00074 [区分] (AAA)	0.00066 [区分] (AAA)	0.00063 [区分] (AAA)	0.0019 [区分] (AAA)	0.0017 [区分] (AAA)	0.0016 [区分] (AAA)	0.0015 [区分] (AAA)	0.0010 [区分] (AAA)
サポートOS	Windows® XP Professional(SP2) *21 Windows Vista® Business with SP1 *21 Windows Vista® Enterprise with SP1 *21				Windows® XP Professional(SP2) *21 Windows® XP Professional x64 Edition(SP2) *22 Windows Vista® Business with SP1 *21 *22 Windows Vista® Enterprise with SP1 *21 *22			

グラフィックス 仕様一覧

ATI Radeon™ HD 2400 PRO	標準搭載
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色(アナログディスプレイ接続時) 最大1,920×1,200ドット、最大1,677万色(デジタルディスプレイ接続時) ビデオメモリ: 256MB DVI-I×1, VGAX1 マルチディスプレイ対応 	
NVIDIA Quadro FX 570 *24	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色(アナログディスプレイ接続時) 最大2,560×1,600ドット、最大1,677万色(デジタルディスプレイ接続時、Dual-Link対応時) ビデオメモリ: 256MB DVI-I×2 マルチディスプレイ対応 	
NVIDIA Quadro FX 1700 *24	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色(アナログディスプレイ接続時) 最大2,560×1,600ドット、最大1,677万色(デジタルディスプレイ接続時、Dual-Link対応時) ビデオメモリ: 512MB DVI-I×2 マルチディスプレイ対応 	
NVIDIA Quadro FX 3700 *24	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色(アナログディスプレイ接続時) 最大2,560×1,600ドット、最大1,677万色(デジタルディスプレイ接続時、Dual-Link対応時) ビデオメモリ: 512MB DVI-I×2 マルチディスプレイ対応 	
NVIDIA Quadro FX 4600 *24	カスタムメイドオプション
<ul style="list-style-type: none"> 最大2,048×1,536ドット、最大1,677万色(アナログディスプレイ接続時) 最大2,560×1,600ドット、最大1,677万色(デジタルディスプレイ接続時、Dual-Link対応時) ビデオメモリ: 768MB DVI-I×2 マルチディスプレイ対応 	

- *1 : 本仕様は標準構成です。
- *2 : カスタムメイドにより選択オプションの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましてはP2以降に記載されています。
- *3 : 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
- *4 : 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
- *5 : Windows Vista® Business(32bit)および Windows® XP Professional(SP2)の場合は最大4GB、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。
- *6 : *N460の場合
Windows Vista® および Windows® XP Professional X64 Editionは2モード対応(1.44MB/720K)です。
Windows® XP Professional(SP2)は3モード対応(1.44MB/1.2MB/720K)です。その他のOSは2モード対応(1.44MB/720K)です。
Windows Vista® および Windows® XP は、1.44MB以外のフォーマットはできません。
- *7 : *J360の場合
3モード対応(1.44MB/1.2MB/720K)です。
1.44MB以外のフォーマットはできません。(USB接続)
- *8 : ハードディスクは、2つのパーティションに分割されて出荷されます。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれ1台目のハードディスク容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムは、Cドライブ、DドライブともにNTFSです。
*9 : 360の場合、リカバリ領域(約5GB)を除いて2つのパーティションに分割されて出荷されます。パーティション1(Cドライブ)とパーティション2(Dドライブ)の容量はそれぞれカスタムメイドで選択された容量の約50%ずつとなります。ファイルシステムは、Cドライブ、DドライブともにNTFSです。
- *10 : 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。
- *11 : ご購入時のセキュリティの設定は、無効になっています。(Windows Vista® Business(32bit)および Windows® XP Professional(SP2)の場合のみ使用可能)
- *12 : すべてのUSB対応周辺機器において動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。
- *13 : すべてのIEEE 1394a 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- *14 : 空きベイ、空きスロットの数、質量ともにカスタムメイド標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。
- *15 : SAS HDDを選択した場合、PCI Express X4をSASホストバスアダプターが占有します。
- *16 : NVIDIA Quadro FX 1700を選択した場合、PCIスロットを使用することはできません。
- *17 : 最大供給電流: 約3.0A / 300VA。N460の場合、約2.0A/200VA(200VA)。
- *18 : 標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- *19 : 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定(USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用)。
- *20 : ハードディスク: 約3.0A / 300VA/N460の場合は、約2.0A/200VA)を含んだ値です。
- *21 : 横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。
- *22 : エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める省エネ率で除したものです。AAAは省エネルギー基準達成率500%以上であることを示します。AAは省エネルギー基準達成率200%以上500%未満であることを示します。Aは省エネルギー基準達成率100%以上200%未満であることを示します。
- *23 : 日本語32ビット版。
*24 : 日本語64ビット版。
- *25 : NVIDIA Quadro FX 4600を選択した場合、PCIスロット×2を使用することはできません。NVIDIA Quadro FX 3700を選択した場合、PCIスロット×1を使用することはできません。RAID構成を選択した場合、PCIスロット×1をSATA-RAIDカードが占有します。
- *26 : アナログディスプレイを接続する場合は、DVI-VGA変換アダプタ(別売)が必要です。
- *27 : キーボードなしモデル選択時は添付されません。

CELSIUS J360



- CPU:インテル®Core™2 Duoプロセッサ、チップセット:インテル® X38 Express
- メインメモリ:1GB-DDR2 SDRAM(1GB×1、PC2-6400,ECC)最大4GB
- ハードディスク:80GB(Serial ATA/300,8MB cache, 7,200rpm)
- グラフィックス:ATI Radeon™ HD 2400 PRO(ビデオメモリ:256MB)
- LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、IEEE1394aインターフェース、オーディオ機能標準搭載、2ボタンマウス標準添付。

A1	CLJ6EN51 175,000円(税別)	インテル®Core™2 Duoプロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit)、キーボードあり*1モデル
A2	CLJ6EN54 171,000円(税別)	インテル®Core™2 Duoプロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit)、キーボードなしモデル
A3	CLJ6ENC1 175,000円(税別)	インテル®Core™2 Duoプロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit) & ダウングレードサービス、キーボードあり*1モデル
A4	CLJ6ENC4 171,000円(税別)	インテル®Core™2 Duoプロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit) & ダウングレードサービス、キーボードなしモデル

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考
CPU	インテル®Core™2 Duoプロセッサ E7300	標準搭載	
	CPU変更 Core™2 Duo E7300→Core™2 Duo E8500	B1 CLCXCPJEKA	30,000円
	CPU変更 Core™2 Duo E7300→Core™2 Duo E8600	B2 CLCXCPJERA	71,000円
メモリ	1GB(DDR2 SDRAM PC2-6400,ECC)	標準搭載	
	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	C1 CLCXMJJ5	54,000円 [2GB(1GB×2)]
	メモリ変更1GB→4GB(2GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	C2 CLCXMJJ7*2*3	119,000円 [4GB(2GB×2)]
グラフィックス	ATI Radeon™ HD 2400 PRO	標準搭載	
	グラフィックスカード変更ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 570	D1 CLCXSGCJD	30,000円 [NVIDIA Quadro FX 570]
	グラフィックスカード変更ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 1700	D2 CLCXSGCJC	90,000円 [NVIDIA Quadro FX 1700]
ハードディスク (3.5インチベイ)	80GBディスク(Serial ATA/300, 8MB cache, 7,200rpm)	標準搭載	
	HDD変更80GB(SATA)→320GB(SATA)	E1 CLCXSA32A	14,000円 [320GB Serial ATA/300, 8MB cache, 7,200rpm]
光ドライブ	なし		
	DVD-ROM追加	F1 CLC-DVDJ1S	7,000円 [DVD-ROM drive]
	スーパーマルチ追加	F2 CLC-SMDJ2S	28,000円 [スーパーマルチ drive DVD-RAM/R/RW+R/RW/ROM, CD-RW/R/ROM]
フロッピー	なし		
	FDD追加	F5 CLC-FDDJ1	1,000円 [3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)]
スマートカード	なし		
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H1 CLC-SMAJ1	9,000円
マウス	2ボタンマウス	標準添付	
	マウス変更2ボタン(PS/2)→2ボタン(USB/光学式)	J1 CLCXMOC4A	1,000円 [2ボタンスクロール付(USB/光学式)]
	マウス変更2ボタン(PS/2)→3ボタン(USB/光学式)	J2 CLCXMOC5	2,000円 [3ボタン(USB/光学式)]
アプリケーション	なし		
	Microsoft® Office Personal 2007追加	K1 CLC-AP104	22,000円
	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint追加	K2 CLC-AP107	39,000円
リカバリ媒体	なし		
	Windows Vista® Business (32bit)リカバリ媒体(OS)	L1 CLC-MEDJ5A	3,000円

ディスプレイ	型名	希望小売価格(税別)
なし		
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	I1 VL-240VHW	160,000円
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	I2 VL-220SSW	65,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	I3 VL-192SSW	45,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	I4 VL-191SE	50,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	I5 VL-191SM	62,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	I6 VL-176SR	47,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	I7 VL-177SS	42,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	I8 VL-176SE	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	I9 VL-177SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	I10 VL-176SM	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	I11 VL-156SSW	37,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	I12 VL-156SSWP	40,000円

*1:キーボードは、日本語(PS/2インターフェース、109Aキー)を添付しています。

*2:受注生産品


*3:4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。

その他の増設用オプション等につきましては、P4以降に記載しております。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■カスタムメイド型名・価格一覧

CELSIUS N460



- CPU:インテル® Core™2 Duo プロセッサ、チップセット:インテル® X38 Express
- メインメモリ:1GB-DDR2 SDRAM(1GB×1、PC2-6400、ECC)最大8GB*1
- ハードディスク:80GB(Serial ATA/300、8MB cache、7,200rpm)
- グラフィックス:ATI Radeon™ HD 2400 PRO(ビデオメモリ:256MB)
- LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tオンボード)、USBインターフェース、IEEE1394aインターフェース、オーディオ機能標準搭載、2ボタンマウス標準添付。

A5 CLN6EN51 172,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit)、キーボードあり *2モデル
A6 CLN6EN54 168,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit)、キーボードなしモデル
A7 CLN6EN61 172,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(64bit)、キーボードあり *2モデル
A8 CLN6ENC1 172,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit) & ダウングレードサービス、キーボードあり *2モデル
A9 CLN6ENC4 168,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit) & ダウングレードサービス、キーボードなしモデル
A10 CLN6ENE1 172,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(64bit) & ダウングレードサービス、キーボードあり *2モデル
A11 CLN6ENC1M 182,000円(税別)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300、Microsoft® Windows Vista® Business with SP1(32bit) & ダウングレードサービス、キーボードあり *2モデル(薬事法対応モデル)

CELSIUS Workstation Seriesは、基本構成をお客様のご要望に応じて変更するカスタムメイドサービスを行っております。

	型名	希望小売価格(税別)	備考	
CPU	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7300	標準搭載		
	CPU変更 Core™ 2 Duo E7300 →Core™ 2 Duo E8400	B3 CLCXCPEPB	27,000円	
	CPU変更 Core™ 2 Duo E7300 →Core™ 2 Duo E8500	B4 CLCXCPEKB	50,000円	
	CPU変更 Core™ 2 Duo E7300 →Core™ 2 Duo E8600	B5 CLCXCPERB	71,000円	
	CPU変更 Core™ 2 Duo E7300 →Core™ 2 Duo Quad Q9550	B6 CLCXCPEMB	86,000円	
	メモリ	1GB(DDR2 SDRAM PC2-6400、ECC)	標準搭載	
メモリ変更 1GB → 2GB(1GB×2、DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)		C3 CLCXMNJ5A	19,000円	[2GB(1GB×2)]
メモリ変更 1GB → 4GB(1GB×4、DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)		C4 CLCXMNJ7A**3*4	56,000円	[4GB(1GB×4)]
メモリ変更 1GB → 6GB(1GB×2+2GB×2、DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)		C5 CLCXMNJ8A**5	75,000円	[6GB(1GB×2+2GB×2)]
メモリ変更 1GB → 8GB(2GB×4、DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)		C6 CLCXMNJ9A**5*5	132,000円	[8GB(2GB×4)]
グラフィックス		ATI Radeon™ HD 2400 PRO	標準搭載	
	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO →NVIDIA Quadro FX 1700	D3 CLCXSGCNB	90,000円	[NVIDIA Quadro FX 1700]
	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO →NVIDIA Quadro FX 3700	D4 CLCXSGCNBB**7	169,000円	[NVIDIA Quadro FX 3700]
	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO →NVIDIA Quadro FX 4600	D5 CLCXSGCNAB	320,000円	[NVIDIA Quadro FX 4600]
	ハードディスク** (3.5インチベイ)	80GBディスク(Serial ATA/300、8MB cache、7,200rpm)	標準搭載	
HDD変更 80GB(SATA)→320GB(320GB×1、SATA)		E2 CLCXSA321A	14,000円	[320GB SerialATA/300、8MB cache、7200rpm]
HDD変更 80GB(SATA)→640GB(320GB×2、SATA)		E3 CLCXSA322A	44,000円	[320GB×2 SerialATA/300、8MB cache、7200rpm]
HDD変更 80GB(SATA)→1.2TB(320GB×4、SATA)		E4 CLCXSA324A	104,000円	[320GB×4 SerialATA/300、8MB cache、7200rpm]
HDD変更 80GB(SATA)→73GB(73GB×1、SAS)		E5 CLCXSS731A**3	54,000円	[73GB SAS、15000rpm、SASホストアダプタ、ケーブル付]
HDD変更 80GB(SATA)→146GB(73GB×2、SAS)		E6 CLCXSS732A**3	102,000円	[73GB×2 SAS、15000rpm、SASホストアダプタ、ケーブル付]
HDD変更 80GB(SATA)→292GB(73GB×4、SAS)		E7 CLCXSS734A**3	198,000円	[73GB×4 SAS、15000rpm、SASホストアダプタ、ケーブル付]
HDD変更 80GB(SATA)→80GB×2(RAID1、SATA)		E8 CLCXRD80A**6	61,000円	[80GB×2 RAID1、SerialATA/300、8MB cache、7200rpm、SATA-RAIDカード]
光ドライブ (5インチベイ#3)	なし			
	DVD-ROMドライブ追加 スーパーマルチ追加	F3 CLC-DVDA1 F4 CLC-SMDN2	4,000円 21,000円	[DVD-ROM drive] [スーパーマルチdrive DVD-RAM/-R/-RW/+R/+RW/ROM、CD-RW/-R/ROM]
フロッピー	なし			
	FDD追加	F6 CLC-FDDA1A	1,000円	[3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)]**9
スマートカード	なし			
	スマートカードリーダー/ライタ追加	H2 CLC-SMA11**6	9,000円	
マウス	2ボタンマウス	標準添付		
	マウス変更 2ボタン(PS/2)→2ボタン(USB/光学式)	J1 CLCXMOC4A	1,000円	[2ボタンスクロール付(USB/光学式)]
	マウス変更 2ボタン(PS/2)→3ボタン(USB/光学式)	J2 CLCXMOC5	2,000円	[3ボタン(USB/光学式)]
アプリケーション	なし			
	Microsoft Office Personal 2007追加	K1 CLC-AP104**6	22,000円	
	Microsoft Office Personal 2007 with Power Point追加	K2 CLC-AP107**6	39,000円	

ディスプレイ	型名	希望小売価格(税別)	備考
なし			
カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	I1 VL-240VHW	160,000円	
カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	I2 VL-220SSW	65,000円	
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	I3 VL-192SSW**7	45,000円	
カラー液晶ディスプレイ-19	I4 VL-191SE	50,000円	
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	I5 VL-191SM	50,000円	
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	I6 VL-176SR	47,000円	
カラー液晶ディスプレイ-17	I7 VL-177SS	42,000円	
カラー液晶ディスプレイ-17	I8 VL-176SE	39,000円	
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	I9 VL-177SSP	45,000円	
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	I10 VL-176SM	48,000円	
カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	I11 VL-156SSW	37,000円	
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	I12 VL-156SSWP	40,000円	

- *1: Windows Vista® Business 32bit および Windows® XP Professional(SP2)の場合、最大4GB。
- *2: キーボードは、日本語(PS/2インターフェース、109Aキー)を添付しています。
- *3: 受注生産品。
- *4: Windows Vista® Business 32bit および Windows® XP Professional(SP2)の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。標準構成の場合、OS上で認識されるメモリ容量は3.25GBになります。
- *5: Windows Vista® Business 64bit および Windows® XP Professional ×64 Edition(SP2)のみ選択可能。
- *6: Windows Vista® Business 32bit および Windows® XP Professional(SP2)のみ選択可能。
- *7: NVIDIA Quadro FX 3700とVL-192SSWの接続はできません。
- *8: 詳細はP16「CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について」を参照ください。
- *9: Windows® XP Professional(SP2)は3モード対応(1.44MB/1.2MB/720KB)です。その他のOSは2モード対応(1.44MB/720KB)です。

その他の増設オプション等につきましては、P4以降に記載しております。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	キーボード (注1)	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用OS※				備考
						Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit	
A. CELSIUS Workstation Series										
A1	CELSIUS J360	Windows Vista® Business 32bit	あり	CLJ6EN51	175,000円	●	—	—	—	【カスタムメイド標準構成(注2)】 CPU：インテル® Core®2 Duo プロセッサ E7300 メインメモリ：標準1GB/最大4GB(注3) [DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC] グラフィック：ATI Radeon(TM) HD 2400 PRO(ビデオメモリ：256MB) HDD：80GB(Serial ATA/300対応) CD/DVD：なし、FDD：なし 2ボタンスクロール機能付ホイールマウス添付、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE1394a インターフェース、オーディオ機能標準搭載。
A2		Windows Vista® Business 32bit	なし	CLJ6EN54	171,000円	●	—	—	—	
A3		Windows Vista® Business 32bit & ダウングレードサービス	あり	CLJ6ENC1	175,000円	●	—	●	—	
A4		Windows Vista® Business 32bit & ダウングレードサービス	なし	CLJ6ENC4	171,000円	●	—	●	—	
A5	CELSIUS N460	Windows Vista® Business 32bit	あり	CLN6EN51	172,000円	●	—	—	—	【カスタムメイド標準構成(注2)】 CPU：インテル® Core®2 Duo プロセッサ E7300 メインメモリ：標準1GB/最大8GB(注3) [DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC] グラフィック：ATI Radeon(TM) HD 2400 PRO(ビデオメモリ：256MB) HDD：80GB(Serial ATA/300対応) CD/DVD：なし、FDD：なし 2ボタンスクロール機能付ホイールマウス添付、LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE1394a インターフェース、オーディオ機能標準搭載。
A6		Windows Vista® Business 32bit	なし	CLN6EN54	168,000円	●	—	—	—	
A7		Windows Vista® Business 64bit	あり	CLN6EN61	172,000円	—	●	—	—	
A8		Windows Vista® Business 32bit & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENC1	172,000円	●	—	●	—	
A9		Windows Vista® Business 32bit & ダウングレードサービス	なし	CLN6ENC4	168,000円	●	—	●	—	
A10		Windows Vista® Business 64bit & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENE1	172,000円	—	●	—	●	
A11		業事法対応モデル	Windows Vista® Business 32bit & ダウングレードサービス	あり	CLN6ENC1M	182,000円	●	—	●	

※「適用OS」での表記は、以下の製品を示します。

Vista 32bit：Windows Vista® Business 32bit
Vista 64bit：Windows Vista® Business 64bit
XP 32bit：Windows® XP Professional
XP 64bit：Windows® XP Professional x64 Edition

(注1) キーボードは、日本語キーボード(PS/2インターフェース、109Aキー)を添付しています。
(注2) 上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更追加が可能です(機種によって追加可能なオプションが異なります)。※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P6～P10の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。光ディスクなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途交付のDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(FMV-NCB53)が必要となります。
(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。Windows Vista® Business 32bitの場合、最大4GBです。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種		適用OS※				備考
					CELSIUS J860	CELSIUS N460	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit	
B. CPU											
B1	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8500	CLCXCPIEKA		30,000円	●	○	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8500
B2	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8600	CLCXCPIERA		71,000円	●	○	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8600
B3	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8400	CLCXCPEB		27,000円	○	●	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8400
B4	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8500	CLCXCPEKB		50,000円	○	●	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8500
B5	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8600	CLCXCPEB		71,000円	○	●	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Duo E8600
B6	CPU変更 Core™2 Duo E7300 → Core™2 Quad Q9550	CLCXCPEMB		86,000円	○	●	○	○	○	○	基本CPU変更、インテル® Core™2 Duo E7300 → Core™2 Quad Q9550
C. Memory											
C1	メモリ変更1GB→2GB(1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMJJ5	済	54,000円	●	○	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)
C2	メモリ変更1GB→4GB(2GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMJJ7		119,000円	●	○	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→4GB(2GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)※受注生産品
C3	メモリ変更 1GB → 2GB(1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMNJ5A		19,000円	○	●	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→2GB(1GB×2,DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)
C4	メモリ変更 1GB → 4GB(1GB×4, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMNJ7A		56,000円	○	●	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→4GB(1GB×4,DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)
C5	メモリ変更 1GB → 6GB(1GB×2+2GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMNJ8A		75,000円	○	●	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→6GB(1GB×2+2GB×2,DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)※受注生産品
C6	メモリ変更 1GB → 8GB(2GB×4, DDR2 SDRAM/PC2-6400/ECC)	CLCXMNJ9A		132,000円	○	●	○	○	○	○	基本メモリ変更、1GB(1GB×1)→8GB(2GB×4,DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)※受注生産品
C7	拡張RAMモジュール-4GB(DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)	CLE-MJJ7		256,000円	○	○	○	○	○	○	4GB(2GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-6400/ECC) 標準構成(1GB)で購入された装置に本製品を増設する場合には、搭載済のメモリを取り外してから増設してください。※受注生産品
C8	拡張RAMモジュール-2GB(DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)	CLE-MNJ5A		128,000円	○	○	○	○	○	○	2GB(1GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-6400/ECC) 標準構成(1GB)で購入された装置に本製品を増設する場合には、搭載済のメモリを取り外してから増設してください。
C9	拡張RAMモジュール-4GB(DDR2 SDRAM PC2-6400/ECC)	CLE-MNJ7A		256,000円	○	○	○	○	○	○	4GB(2GB×2)-DDR2 SDRAM(PC2-6400/ECC) 標準構成(1GB)で購入された装置に本製品を増設する場合には、搭載済のメモリを取り外してから増設してください。※受注生産品
D. Graphics											
D1	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO → NVIDIA Quadro FX 570	CLCXSGCJD	済	30,000円	●	○	○	○	○	○	基本グラフィックス変更、ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 570 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ手配必須。
D2	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO → NVIDIA Quadro FX 1700	CLCXSGCJC		90,000円	●	○	○	○	○	○	基本グラフィックス変更、ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 1700 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ手配必須。
D3	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO → NVIDIA Quadro FX 1700	CLCXSGCNB		90,000円	○	●	○	○	○	○	基本グラフィックス変更、ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 1700 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ手配必須。
D4	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO → NVIDIA Quadro FX 3700	CLCXSGCNBB		169,000円	○	●	○	○	○	○	基本グラフィックス変更、ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 3700 ※VL-192SSWは、接続できません。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ手配必須。
D5	グラフィックスカード変更 ATI Radeon™ HD 2400 PRO → NVIDIA Quadro FX 4600	CLCXSGCNAB		320,000円	○	●	○	○	○	○	基本グラフィックス変更、ATI Radeon™ HD 2400 PRO→NVIDIA Quadro FX 4600 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ手配必須。
D6	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A		1,700円	○	○	○	○	○	○	アナログディスプレイ接続時に必要。
E. Hard Disk Drives											
E1	HDD変更 80GB(SATA) → 320GB(SATA)	CLCXSA32A	済	14,000円	●	○	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→320GB(SATA/300)
E2	HDD変更 80GB(SATA) → 320GB(320GB×1, SATA)	CLCXSA321A		14,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→320GB(320GB×1, SATA/300)
E3	HDD変更 80GB(SATA) → 640GB(320GB×2, SATA)	CLCXSA322A		44,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→640GB(320GB×2, SATA/300) 2台以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
E4	HDD変更 80GB(SATA) → 1.2TB(320GB×4, SATA)	CLCXSA324A		104,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→1.2TB(320GB×4, SATA/300) 2台以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
E5	HDD変更 80GB(SATA) → 73GB(73GB×1, SAS)	CLCXSS731A		54,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→73GB(73GB×1, SAS)、SASホストアダプタ ※受注生産品
E6	HDD変更 80GB(SATA) → 146GB(73GB×2, SAS)	CLCXSS732A		102,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→146GB(73GB×2, SAS)、SASホストアダプタ ※受注生産品 2台以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
E7	HDD変更 80GB(SATA) → 292GB(73GB×4, SAS)	CLCXSS734A		198,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→292GB(73GB×4, SAS)、SASホストアダプタ ※受注生産品 2台以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
E8	HDD変更 80GB(SATA) → 80GB×2(RAID1, SATA)	CLCXRD80A		61,000円	○	●	○	○	○	○	基本ディスク変更、80GB(SATA/300)→80GB×2(RAID1, SATA/300)、SATA-RAIDカード付

※:「適用OS」については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種		適用OS※				備考
					CELSIUS J860	CELSIUS M460	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit	
F. Removable Media Drives											
F1	DVD-ROMドライブ追加	CLC-DVDJ1S	済	7,000円	●	○	○	○	○	○	薄型DVD-ROMドライブを追加 CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R(SL):読出最大8倍速、DVD-R(DL):読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R(SL):読出最大8倍速、DVD+R(DL):読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速。 DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト:InterVideo製WinDVD8)。
F2	スーパーマルチ追加	CLC-SMDJ2S		28,000円	●	○	○	○	○	○	薄型スーパーマルチドライブを追加 CD-ROM:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R(SL):読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R(DL):読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW:読出最大6倍速、書換最大6倍速、DVD+R(SL):読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R(DL):読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、書換最大8倍速。 添付ソフト:Roxio Easy Media Creator 10、DVD-RAMドライブソフト(DVD-RAMドライブソフトは、32Bit OSのみ添付)。Roxio Easy Media Creator 10は、DVD-R DLの追記をサポートしていません。DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト:InterVideo製WinDVD8)。
F3	DVD-ROMドライブ追加	CLC-DVDA1		4,000円	○	●	○	○	○	○	DVD-ROMドライブユニットを追加 CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD+R:読出最大8倍速、DVD+R DL:読出最大8倍速、DVD+RW:読出最大8倍速、DVD-RAM:読出最大5倍速、ビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト:InterVideo製WinDVD8)。
F4	スーパーマルチ追加	CLC-SMDN2		21,000円	○	●	○	○	○	○	スーパーマルチドライブを追加 DVD-RAM:読出/書換最大5倍速、DVD-RAM2:読出/書換最大12倍速、DVD-R:読出最大10倍速、書込16倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R:読出最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL:読出、書込8倍速、DVD-R DL:読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW:読出/書換最大8倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、CD-ROM:読出最大40倍速、CD-R:読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW:読出最大40倍速、書換最大10倍速、CD-R/RWライティングソフト(Roxio Easy Media Creator 9.0)添付、DVD-RAMドライバソフト添付、DVDビデオ再生ソフト非添付(推奨ソフト:InterVideo製WinDVD8を推奨)
F5	FDD追加	CLC-FDDJ1		1,000円	●	○	○	○	○	○	3.5インチFDDユニット(3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応)を追加。 ※1.44MB以外のフォーマットはできません(USB接続)。
F6	FDD追加	CLC-FDDA1A		1,000円	○	●	○	○	○	○	3.5インチFDDユニット(3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応)を追加。 ※Windows® XP Professionalの場合のみ3モード。その他のOSは2モード(720KB/1.44MB)。
F7	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSMS2		49,800円	○	○	○	○	○	○	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。DVD-R DL、DVD+R DL(2層記録)など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込:最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込:最大8倍速、DVD-R DL:最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW書込:最大6倍速、DVD+R DL書込:最大4倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込:最大16倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵、DVD-RAM読出:最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出:最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出:最大6倍速、CD-ROM読出:最大24倍速。 添付品:ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(アプリソフト、DVD-RAMドライバ、取扱説明書)。 添付ソフト:Roxio Easy Media Creator9、WinDVD 注)リカバリディスクからのブートに対応しています。
F8	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB53		29,800円	○	○	○	○	○	○	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出:最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速、DVD-RAM読出:最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出:最大24倍速、CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込:最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品:ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM(アプリソフト、UDFリーダー、取扱説明書) 添付ソフト:Roxio Easy Media Creator9、WinDVD 注)リカバリディスクからのブートに対応しています。
F9	FDDユニット(USB)	FMFD-51S		10,000円	○	○	○	○	○	○	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色:クールシルバー×フロントシルバー 注)OASYS専用FDは使用できません。
G. PCI Card											
G1	LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	済	7,000円	○	○	○	○	○	○	Gigabit Ethernet カード*Windows Vista®対応のドライバを富士通製品情報ページ(www.fmworld.net/biz/fmv/)で提供しています。※1枚まで搭載可能。

※:[適用OS]については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種		適用OS※				備考
					CELSIUS J860	CELSIUS M480	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit	
G2	FAXモデムカード-56000(全二重)	FMV-FX534	済	22,000円	○	○	○	○	○	○	●: カスタムメイドオプション ○: 単純増設オプション -: 適応不可 データ:56Kbps(受信)/ 33.6Kbps(送信)、FAX:14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応(V.25ter)、V.90/、V.42bis、MNP-5、FAX Class1 *1:Windows Vista®用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ(http://fmworld.net/biz/fmv/) *2:録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *3:Windows Vista® Business、Windows Vista® UltimateのみFAXの利用が可能。 注)24時間運用はできません。 注)56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。
H. Security											
H1	スマートカードリーダー/ライタ追加	CLC-SMAJ1	済	9,000円	●	-	○	-	○	-	スマートカードリーダー/ライタを追加。 スマートカード×1枚添付。
H2	スマートカードリーダー/ライタ追加	CLC-SMAI1		9,000円	-	●	○	-	○	-	
H3	スマートカード	FMSMA-C1		9,000円	○	○	○	-	○	-	スマートカード×5枚セット、スマートカードリーダー/ライタと同時購入を推奨。
H4	指紋認識装置	FS-300U		15,000円	○	○	○	-	○	-	指紋認識装置、認識照合方式:適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受率率:0.0002%、USB接続(0.5m、2mケーブル計2本添付)、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMART ACCESS/Basic」添付。 注)他の認証製品と連携して動作させるには、Secure Login Boxが必要になることがあります。
H5	Secure Login Box	FMSE-C401		798,000円	○	○	○	-	○	-	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワード入力に替わり、指紋により代行するシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注)クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium V1.1またはV2.0」(別売)が必要。
H6	Secure Login Box	FMSE-C4A1		398,000円	○	○	○	-	○	-	Secure Login Box(FMSE-C401)用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。
H7	マウスセンサーセット	FAT13M1MNG (グレー) FAT13M1MNB (黒) FAT13M1MNB (白)		オープン価格	○	○	○	-	○	-	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。 USB接続。利用時には、Secure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはv2.0が必要。
H8	スタンダードセンサーセット	FAT13M1DNG (グレー) FAT13M1DNB (黒) FAT13M1DNW (白)		オープン価格	○	○	○	-	○	-	手のひら静脈認証装置。 USB接続。利用時には、Secure Login Box(FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはv2.0が必要。
I. Display											
I1	カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-240VHW	済	160,000円	○	○	○	○	○	○	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、1920×1200、TFT高画質液晶パネル(色域92%)採用、明るさセンサー搭載、USBハブ内蔵(USB2.0準拠、入力×1、出力×2)。HDCP対応。
I2	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-220SSW	10月下旬	65,000円	○	○	○	○	○	○	22型ワイドカラーTFTLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1360×768、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、HDCP対応。
I3	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	済	45,000円	○	○	○	○	○	○	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載。 ※NVIDIA Quadro FX 3700との接続はできません。
I4	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-191SE		50,000円	○	○	○	○	○	○	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用。
I5	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	VL-191SM		62,000円	○	○	○	○	○	○	19型カラーTFTLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用
I6	ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SR		47,000円	○	○	○	○	○	○	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載、ユーザー感知・盗み見防止機能搭載。
I7	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SS	10月下旬	42,000円	○	○	○	○	○	○	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、本体のアウトレットから電源供給できません。
I8	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SE	済	39,000円	○	○	○	○	○	○	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用。

※:「適用OS」については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種		適用OS※				備考
					CELSIUS J860	CELSIUS M460	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit	
19	保護パネル付 カラー液晶ディスプレイ-17	VL-177SSP	10月下旬	45,000円	○	○	○	○	○	○	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用、USBハブ(USB1.1準拠、入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、明るさセンサー搭載。 ※ディスプレイ内蔵のUSBハブをご使用の場合、本体のアウトレットから電源供給できません。
110	電子カルテ用 カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SM	済	48,000円	○	○	○	○	○	○	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/800、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用。
111	カラー液晶ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSW		37,000円	○	○	○	○	○	○	15.6型ワイドカラーTFTLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)。
112	保護パネル付カラー液晶 ディスプレイ-15.6ワイド	VL-156SSWP		40,000円	○	○	○	○	○	○	15.6型ワイドカラーTFTLCD、保護パネル付き、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1360×768、TFT液晶パネル採用、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)。
J. 入力装置											
J1	マウス変更 2ボタン(PS/2) →2ボタン(USB/光学式)	CLCXMOCA4	済	1,000円	●	●	○	○	○	○	基本マウス変更、2ボタンスクロール付(PS/2)→2ボタンスクロール付(USB/光学式)
J2	マウス変更 2ボタン(PS/2) →3ボタン(USB/光学式)	CLCXMOCA5		2,000円	●	●	○	○	○	○	基本マウス変更、2ボタンスクロール付(PS/2)→3ボタン(USB/光学式)
J3	OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB324		11,000円	○	○	○	○	○	○	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、PS/2接続。 本体A1～A7の添付品と同等。
J4	OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB333		11,000円	○	○	○	○	○	○	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
J5	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101		25,000円	○	○	○	○	○	○	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続。 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠。 注)実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。 WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。
J6	親指シフトキーボード	FMV-KB613		30,000円	○	○	○	○	○	○	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刺印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ) 注)『OAK V8』または『Japanist V1.0』以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。) 注)OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注)ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
J7	親指シフトキーボード	FMV-KB232		28,000円	○	○	○	○	○	○	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刺印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。 必須ソフト：OAKまたはJapanist(OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみ) 注)『OAK V8』または『Japanist V1.0』以降のみ対応(OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows_XP対応修正版が必要です。) 注)OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注)ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
J8	K 端末エミュレータキーボード	FMV-KB501		33,000円	○	○	○	○	○	○	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 注)JPFキー等のエミュレータ特有キーは、K 端末エミュレータでしか使用できません。K 端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
J9	USBマウス(光学式)	FMV-MO304		7,000円	○	○	○	○	○	○	光学式マウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m。 カスタムメイドオプションのUSBマウス(光学式)と同等。
J10	ホイールマウス	FMV-MO108		6,000円	○	○	○	○	○	○	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、本体A1～A7の添付品と同等。
J11	磁気カードリーダー	FMV-MCR112		33,000円	○	○	○	○	○	○	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注)キーボード、バーコードタッチリーダ(FMV-BCR213)と同時入力不可。
J12	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213		37,000円	○	○	○	○	○	○	バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注)外付けのUSBハブ経由での接続不可。キーボード、磁気カードリーダー(FMV-MCR112)と同時入力不可。
K. Application											
K1	Microsoft Office Personal 2007追加	CLC-API04	済	22,000円	●	●	○	○	○	○	Microsoft® Office Personal 2007を追加インストール。
K2	Microsoft Office Personal 2007 with Power Point追加	CLC-API07		39,000円	●	●	○	○	○	○	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPointを追加インストール。
L. OSリカバリ媒体											
L1	Windows Vista Business (32bit) リカバリ媒体(OS)	CLC-MEDJ5A	済	3,000円	●	○	○	○	○	○	Microsoft® Windows Vista® Business with SP1 用リカバリディスクを追加。

※:「適用OS」については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種						適用OS※	●：カスタムメイドオプション ○：単純増設オプション -：適応不可	備考
					CELSIUS J800	CELSIUS M400	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit			
M.プリンタ													
M1	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	2,500円	-	○	-	-	-	-	-	CELSIUS本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。XL-C2260ではサポートしていません。	
M2	プリンタケーブル	FMV-CBL713		2,500円	-	○	-	-	-	-	-	CELSIUS本体—プリンタ間接続ケーブル(FMPR-671B専用)、1.5m。	
M3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G		1,200円	○	○	-	-	-	-	-	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m)(USBインターフェース-USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠	
M4	多目的プリンタ	FMPR-671B		655,000円	-	○	○	-	○	-	-	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒(高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 *1:プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。	
M5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1		84,000円	FMPR-671B用オプション						FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可		
M6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G		502,000円	○	○	○	○	○	○	○	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒(高速モードでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G		376,000円	○	○	○	○	○	○	○	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒(高速モードでは260字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG		292,000円	○	○	○	○	○	○	○	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒(高速モードでは250字/秒)。ESC/P対応。	
M9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G		208,000円	○	○	○	○	○	○	○	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒(高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010		166,000円	○	○	○	○	○	○	○	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒(高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G		37,800円	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション						FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ-A3対応、最大120枚。 注本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。		
M12	トラクタユニット	FMPR-TU8G		12,000円	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション						FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入(1ユニットプリンタ本体添付)		
M13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G		30,000円	○	○	○	○	○	○	○	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード	
M14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G		67,000円	○	○	○	○	○	○	○	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G		107,000円	○	○	○	○	○	○	○	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。	
M16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G		25,000円	FMPR3000G用オプション						FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦-B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可		
M17	ホッパユニット	FMPR-CF81G		16,800円	FMPR3000G用オプション						FMPR3000G用オプション、B5縦-B4横まで、160枚、(2ピン目)。使用する際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)が必要になります。複写紙は使用不可。		
M18	カラーページプリンタ	XL-C8360G		292,000円	○	○	○	○	○	○	○	A3フルカラー(1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3-ハガキ、給紙容量：標準800枚-最大3000枚。100BASE-TX(10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 注印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になります。 *：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
M19	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG		50,000円	XL-C8360G用オプション						増設用給紙ユニット。(A3-A6サイズ、550枚)		
M20	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG		126,000円	XL-C8360G用オプション						増設用給紙ユニット。(A3-A6サイズ、3段カセット：550枚×3)		
M21	両面ユニット	XL-DUPCG		25,000円	XL-C8360G用オプション						両面印刷ユニット。普通紙のみ。		
M22	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CB		58,800円	XL-C8360G/C7400G用オプション						XL-C8360G/XL-C7400G用増設メモリ(メモリ容量：256MB)。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。		

※：「適用OS」については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種		適用OS※				備考	
					CELSIUS J860	CELSIUS M460	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit		
M23	カラーページプリンタ	XL-C7400G	済	166,000円	○	○	○	○	○	○	●：カスタムメイドオプション ○：単純増設オプション -：適応不可	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー24枚/分、モノクロ24枚/分。印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ20ページ/分。用紙サイズ：A3-ハガキ。給紙容量：標準740枚-最大2420枚。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
M24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CAG		50,000円								増設用給紙ユニット(A3-B5サイズ対応、560枚)。カセット1個添付。
M25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CG		126,000円								増設用給紙ユニット(A3-B5サイズ、3段カセット：560枚×3)。
M26	両面ユニット	XL-DUPCAG		42,000円								両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール-256MBが必要になります。
M27	A4カラーページプリンタ	XL-C2260		129,800円	○	○	○	○	○	○		A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度：600×1200dpi(1200dpi相当)、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4-ハガキ。給紙容量：標準470枚-最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷や長尺紙印刷(最大：215.9×1200mm)を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 *：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
M28	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC		33,000円								増設用給紙ユニット(A4-A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。
M29	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256CC		58,800円								XL-C2260用増設メモリ。(メモリ容量：256MB)
M30	ページプリンタ	XL-9500		452,000円	○	○	○	○	○	○		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークェンス対応。用紙サイズ：A3-ハガキ、給紙容量：標準1200枚-最大3500枚。100BASE-TX/10BASE-T共用LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
M31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA		92,000円								増設用給紙ユニット。(A3-A5サイズ、2段カセット：550枚x2)
M32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA		113,000円								増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
M33	フィニッシャー	XL-FINMA		319,000円								パンチ機能、ステーブル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(FM現調2：SFMGEN2、有償)。
M34	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MA		58,800円								XL-9500/9310/9280用増設メモリ(メモリ容量：256MB)
M35	ページプリンタ	XL-9440	10/末	157,000円	○	○	○	○	○	○		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークェンス対応。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
M36	ページプリンタ	XL-9380	10/末	116,000円	○	○	○	○	○	○		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。ESC/Pシークェンス対応。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。
M37	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	10/末	54,000円								増設用給紙ユニット(A3-A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。XL-9440/9380共通。
M38	両面ユニット	XL-DUPMC	10/末	42,000円								両面印刷ユニット。XL-9440/9380共通。
M39	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MC	10/末	58,800円								XL-9440/XL-9380用増設メモリ(メモリ容量：256MB)
M40	ページプリンタ	XL-9310	済	99,000円	○	○	○	○	○	○		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシークェンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
M41	ページプリンタ	XL-9280		75,000円	○	○	○	○	○	○		ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 28枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシークェンス対応。LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 [注]印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。

※：「適用OS」については、P4をご覧ください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図(価格表)

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	適用機種						適用OS※	備考
					CELSIUS J860	CELSIUS M460	Vista 32bit	Vista 64bit	XP 32bit	XP 64bit		
M42	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	42,000円	XL-9310/9280用 オプション						●：カスタムメイドオプション ○：単純増設オプション -：適応不可	備考
M43	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G		54,000円	XL-9310/9280用 オプション							
M44	両面ユニット	XL-DUPMB		42,000円	XL-9310/9280用 オプション						両面印刷ユニット。XL-9310/9280共通。	
M45	ページプリンタ	XL-2300G		50,000円	○	○	○	○	○	○	○	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600×1200dpi(1200dpi相当)、600×600dpi、300×300dpi。A4：22枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。USB2.0準拠インターフェース標準装備。 *：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
M46	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1G		25,000円	XL-2300G用 オプション						XL-2300G用オプション増設用給紙ユニット。(A4-A5サイズ、500枚)	
M47	給紙トレイ	XL-FT10P1G		16,800円	XL-2300G用 オプション						XL-2300G用オプション自動給紙トレイ。(A4-ハガキサイズ、100枚)	
M48	プリンタLANカード	XL-LN100PG		20,000円	XL-2300G用 オプション						XL-2300G用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
M49	認証印刷ユニット	XL-SE100F	82,000円	○	○	○	-	○	-	-	XLページプリンタ専用の認証印刷ユニット。プリンタとの接続は添付のUSBケーブル(1.5m)を使用。FS-300U相当の指紋センサーを添付。指紋センサーとの接続は添付のUSBケーブル(50cm)を使用。バイオ認証装置(FMSE-C401)との連携機能を搭載。LANインターフェース標準装備(100BASE-TX/10BASE-T)。 [注]バイオ認証装置との連携時にはクライアントPCに指紋認証装置、FS-300U、クライアント用セキュリティソフトSMARTACCESS/Premium V1.1以降が必要。	

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

■ Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス

Windows® XP Professionalをお求めのお客様へ

Windows Vista® Business & ダウングレードサービス

「Windows Vista® Business&ダウングレード」は、Windows Vista® Businessブレイクインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わって予めダウングレード作業を行うサービスです。

モデル名	ブレイクインストールOS	備考
Windows Vista® Business 32bit 正規版 & ダウングレードサービス	Windows® XP Professional(SP2)	Windows® XP Professionalのリカバリディスクとドライバズディスクを添付。
Windows Vista® Business 64bit 正規版 & ダウングレードサービス	Windows® XP Professional x64 Edition(SP2)	Windows® XP Professional x64 Editionのリカバリディスクとドライバズディスクを添付。

■ お客様のニーズに応じて選べるサポートメニュー

標準保証(1年間翌営業日以降訪問修理+パーツ保証)を、当日の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

		希望小売価格(税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準		【無償】	翌営業日以降訪問修理・パーツ保証	有償修理			
別売オプション (一括払い)	Support Desk/バック Lite [当日訪問修理3年]	SV7MB1236 34,000円	当日訪問修理・パーツ保証	有償修理			
	Support Desk/バック Lite [当日訪問修理4年]	SV7MB1246 48,000円	当日訪問修理・パーツ保証	有償修理			
	Support Desk/バック Lite [当日訪問修理5年]	SV7MB1256 63,000円	当日訪問修理・パーツ保証	有償修理			

SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)をお選びのお客様へ

- SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)は、CELSIUS本体と同時にご購入ください。
- 本商品の対象機器は、CELSIUS本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)の他に下記の純正オプションを含みます。但し、バッテリーなどの消耗品は除きます。
純正ディスプレイ(1台)、純正内蔵オプション(メモリ、HDDなど、本体最大搭載可能数まで)
- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間、交通事情、天候、対象製品の設置地域などによっては、翌営業日以降での対応となる場合があります。
- サービスのお申し込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- 修理受付窓口は保証書記載の窓口(富士通ハードウェア修理相談センター)となります。お問い合わせの際にはCELSIUS本体の型名・製造番号が必要です。
- SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

SupportDesk/バック Lite(当日訪問修理)に関する内容・価格など詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

<http://segroup.fujitsu.com/fs/>

■導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	型名
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時 土曜／日曜／祝日(*2)、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体(FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/celsius/>)

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器(*3)の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独(*4)での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格	型名
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を搬入する場合、別途配送料3,000円/台が必要となります。なお、大量展開時の一括配送料等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

CELSIUS Workstation Series システム構成図 (価格表)

■主要インストール/添付ソフト一覧 ■マニュアル一覧

■主要インストール/添付ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…リカバリディスクに格納 ○…ドライバ/ディスクに格納 ☆…独立媒体を製品に添付

モデル		CELSIUS J360		CELSIUS N460			
		Windows® XP Professional	Windows Vista® Business 32bit	Windows® XP Professional 32bit	Windows® XP Professional 64bit	Windows Vista® Business 32bit	Windows Vista® Business 64bit
メニュー	FM-Menu V3.0	○	—	○	—	—	—
ウイルス対策	Norton Anti Virus™ 2008	○	○	○	—	○	○
ビューア	Adobe® Reader® 9.0.0	▼○	▼○	—	—	—	—
	Adobe® Reader® 8.1.2	—	—	▼○	—	▼○	—
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 11	—	▼	—	—	—	▼
	Microsoft® Windows Media® Player 10	▼	—	▼	▼	—	—
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP4	—	○	—	—	○	—
	Easy Backup V4 SP3	○	—	○	—	—	—
	ゆったり設定2 V3.0L21	—	○	—	—	—	—
	ゆったり設定2 V3.0L10	—	—	—	—	○	—
	ゆったり設定2 V2.0L10a	○	—	○	—	—	—
	FMキーカード V1.0	○	—	○	—	—	—
	らくらくズーム V1.0L10	—	—	—	—	○	—
	らくらくズーム V1.0L20	—	○	—	—	—	—
	富士通拡張機能ユーティリティ V2.60	—	—	▼○	—	▼○	—
	富士通拡張機能ユーティリティ V2.61	▼○	▼○	—	—	—	—
富士通モニターユーティリティ V1.1	▼○	▼○	○	—	○	▼○	
電源管理サポート	UpdateAdvisor(本体装置) V3.00 L30	—	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	富士通ハードウェア診断ツール Version 1.06	□	□	□	□	□	□
	PC乗換ガイド V11.1	—	—	—	—	○	□
	PC乗換ガイド V10.0	—	—	○	—	○	□
情報漏洩対策	ハードディスクデータ消去 V1.4L11a	□	□	□	□	□	□
	Portshutter V2 rel.5	○	—	—	—	—	—
スマートカード	Portshutter V2 rel.4	—	—	—	—	○	—
	SMARTACCESS/Basic V2.0L11	—	○	—	—	○	—
セキュリティチップ	SMARTACCESS/Basic V1.1L31	○	—	○	—	—	—
	Infineon セキュリティチップユーティリティ V3.0.2.2	○	○	○	—	○	—
SMARTACCESS/Basic V2.0L11A	—	—	○	—	—	○	—

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

Office追加	Microsoft® Office Personal 2007	▼☆	▼☆	▼☆	—	▼☆	—
	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007(※3)	▼☆	▼☆	▼☆	—	▼☆	—
	Microsoft® Office 2007 Service Pack 1	—	—	▼	—	—	—
DVDスーパーマルチ	Roxio Creator 10.1	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆	▼☆
	DVD-RAM ドライバソフトウェア	☆	—	☆	☆	—	—
RAID管理ユーティリティ	SteelVine Manager	—	—	▼	—	▼	—

※1:Setupを実行するとUpdateAdvisor(本体装置)およびFM Advisorがインストールされます

※2:Microsoft® Windows® XP Professional / XP Professional x64 Editionモデルは、UpdateAdvisor(本体装置)よりインストールされます

※3:Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007モデルのMicrosoft® Office PowerPoint® 2007は、初回起動時にプロダクト キーを入力する必要があります。詳しくはMicrosoft® Office PowerPoint® 2007に添付されているマニュアルを参照してください。

Office追加オプションで追加されるソフトウェア

アプリ名称	
Microsoft® Office Personal 2007	Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® IME 2007をプレインストール
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 (※3)	Microsoft® Office Word 2007、Microsoft® Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、Microsoft® Office PowerPoint® 2007、Microsoft® IME 2007をプレインストール

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows Vista® Business	SP1
Microsoft® Windows Vista® Business 64bit	SP1
Microsoft® Windows® XP Professional	SP2
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition	SP2

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows Vista® Business	7
Microsoft® Windows Vista® Business 64bit	7
Microsoft® Windows® XP Professional	6SP2
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition(32bit用)	6SP2
Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition(64bit用)	6SP2

■CELSIUSマニュアル一覧

CELSIUSシリーズの操作マニュアル(製品ガイド)につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「CELSIUSマニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>)に記載されています。

「CELSIUSマニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「CELSIUSマニュアル」からも参照できます。


紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。

項	マニュアル名称	マニュアルコード	提供時期	標準価格 (税別)	備考
1	製品ガイド	B6FJ-0021-01	11/未	5,000円	CELSIUS J360用
2		B6FJ-0071-01	10/未	5,000円	CELSIUS N460用

(2007年10月現在)


■CELSIUS Workstation Series ファイルベイへの搭載について

■CELSIUS J360

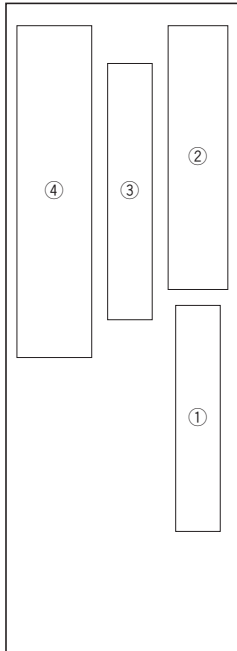

- ①スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター
- ②3.5インチベイ
ハードディスクユニット(SATA/300)
(基本搭載)
- ③フロッピィドライブベイ
- ④5インチベイ
DVD-ROMドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット

■CELSIUS N460

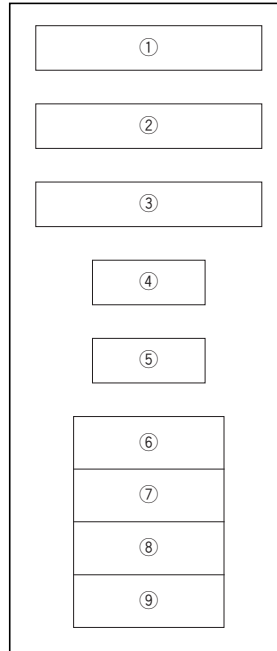

- ①5インチベイ #1
空き
- ②5インチベイ #2
空き
- ③5インチベイ #3
DVD-ROMドライブユニット
スーパーマルチドライブユニット
- ④フロッピィドライブベイ
- ⑤スマートカードベイ
スマートカードリーダー/ライター *1
- ⑥3.5インチベイ #1
ハードディスクユニット(SATA/300)(基本搭載)
ハードディスクユニット(SAS)
- ⑦3.5インチベイ #2
ハードディスクユニット(SATA/300)
ハードディスクユニット(SAS)
- ⑧3.5インチベイ #3
ハードディスクユニット(SATA/300)
ハードディスクユニット(SAS)
- ⑨3.5インチベイ #4
ハードディスクユニット(SATA/300)
ハードディスクユニット(SAS)

*1 : Windows®XP Professionalおよび、Windows Vista® Business (32bit)の場合のみ搭載可能。

■CELSIUS Workstation ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	CELSIUS J360	CELSIUS N460 *1
5インチベイ #1	搭載不可(DVD-ROM/スーパーマルチ)	搭載不可
5インチベイ #2	—	搭載不可
5インチベイ #3	—	搭載不可(DVD-ROM/スーパーマルチ)
3.5インチベイ #1	SATA(基本/カスタムメイド)	SATA(基本/カスタムメイド)/SAS(カスタムメイド)
3.5インチベイ #2	—	SATA(カスタムメイド)/SAS(カスタムメイド)
3.5インチベイ #3	—	SATA(カスタムメイド)/SAS(カスタムメイド)*2
3.5インチベイ #4	—	SATA(カスタムメイド)/SAS(カスタムメイド)*2

*1 : SATAディスクとSASディスクの同時搭載不可。
*2 : RAID構成(SATA)の場合、3.5インチベイ #3、#4は空きとなります。

Workstation Series システム構成図(価格表)

(2008年10月現在)

- ATI、ATI Radeonならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたは、その子会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

◎本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】  0120-719-242

(受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>)

CELSIUS Workstation Seriesについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図の内容は2008年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

最新の製品情報は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/celsius/>)にて、ご確認ください。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

2008年10月T