

# XL-C7300 設置ガイド

このたびは、カラーページプリンタXL-C7300をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。詳しくは取扱説明書の「第1章 お使いになる前に」~「第5章 プリンタドライバのインストール」をご覧ください。

2001年6月 初版発行

富士通株式会社


## 製品の確認

製品を梱包箱/袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。プリンタケーブル/LANケーブルや用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。


万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

### 梱包箱


プリンタ本体

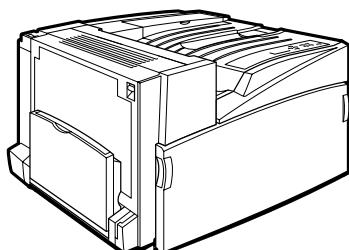

トナー カートリッジ4本

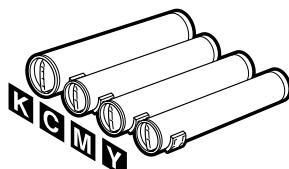

ドラムカートリッジ  
(プリンタ本体に装着されています)

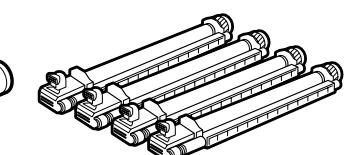

電源コード、変換プラグ



保証書




設置ガイド(本書)




### ドキュメントパック

階調補正用色見本



プリンタソフトウェア


CD-ROM



取扱説明書



用紙について、  
修理・サービス網一覧表

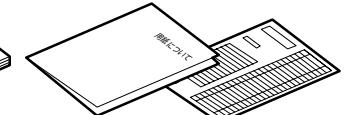

# 設置場所を確認する

プリンタの設置場所は、次の点に注意してください。

## 設置場所



### △注意

けが 製品は、重さ122kg（フル装備機：標準+拡張給紙ユニット-B+両面ユニット）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。製品の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

次のような点を考慮して設置場所を決めます

- ・ 水平で安定した場所
- ・ 温度10～32 湿度15～85%（結露がないこと）。温度が32 のときは湿度47.5%以下、湿度が85%のときは温度27.8 以下でお使いください。

## 電源について



### △警告

感電 電源プラグは、定格電圧100Vで定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、15Aとなっています。


感電 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、本プリンタに添付されている平行3ピンの電源コードを使用してください。3ピンの電源コンセントが近くにない場合は、添付の変換プラグを使用し、変換プラグから出ている緑色のアース線を必ずいずれかに取り付けてください。

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
- ・接地工事（D種）を行っている接地端子

## 設置スペース

### ⚠ 注意

火災 製品の背面、上面奥と上面左側には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。また、製品の操作、消耗品の交換、および日常の点検など、製品を正しく使用し、製品の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

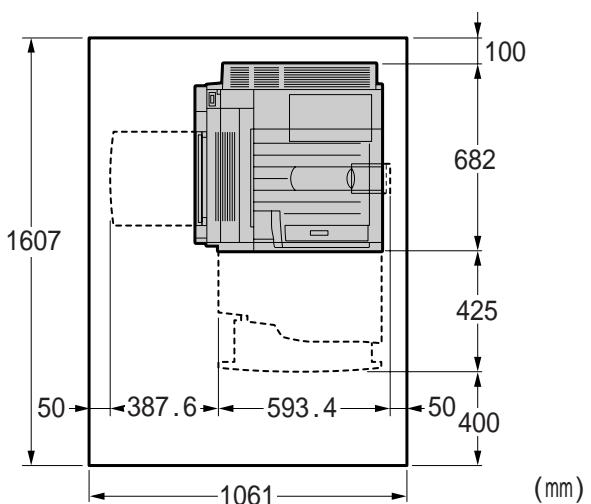

# 持ち運びかた

プリンタを設置場所に移動する際には、次のような点に注意して持ち運んでください。


必ず4人以上で持ち運んでください。



けが プリンタの質量は、消耗品、用紙がセットされていない状態で約79kgです。必ず4人以上で持ち運んでください。

プリンタを持ち上げるときは、プリンタ正面に向かって、左右両側と後ろ側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持つてください。このくぼみ以外を持って、持ち上げることは絶対にしないでください。落下によるケガの原因となるおそれがあります。

けが プリンタを持ち上げるときには、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

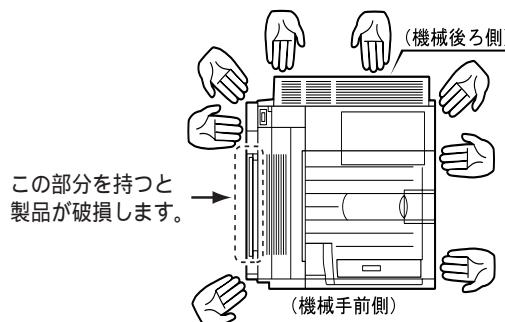

水平にして持ち運んでください

プリンタを前後、左右方向に10度以上傾けないでください。故障の原因となります。

## オプションの取り付け

本プリンタには以下のオプションがあります。テープとスペーサを取り外した後に取り付けるものと、トナーカートリッジを取り付け後に取り付けるものがあります。

テープとスペーサを取り外す前に取り付けるもの


- ・拡張給紙ユニット

トナーカートリッジ取り付け後に取り付けるもの

- ・両面ユニット
- ・プリンタRAMモジュール

## 各部の名称

本プリンタの主要各部の名称を説明します。

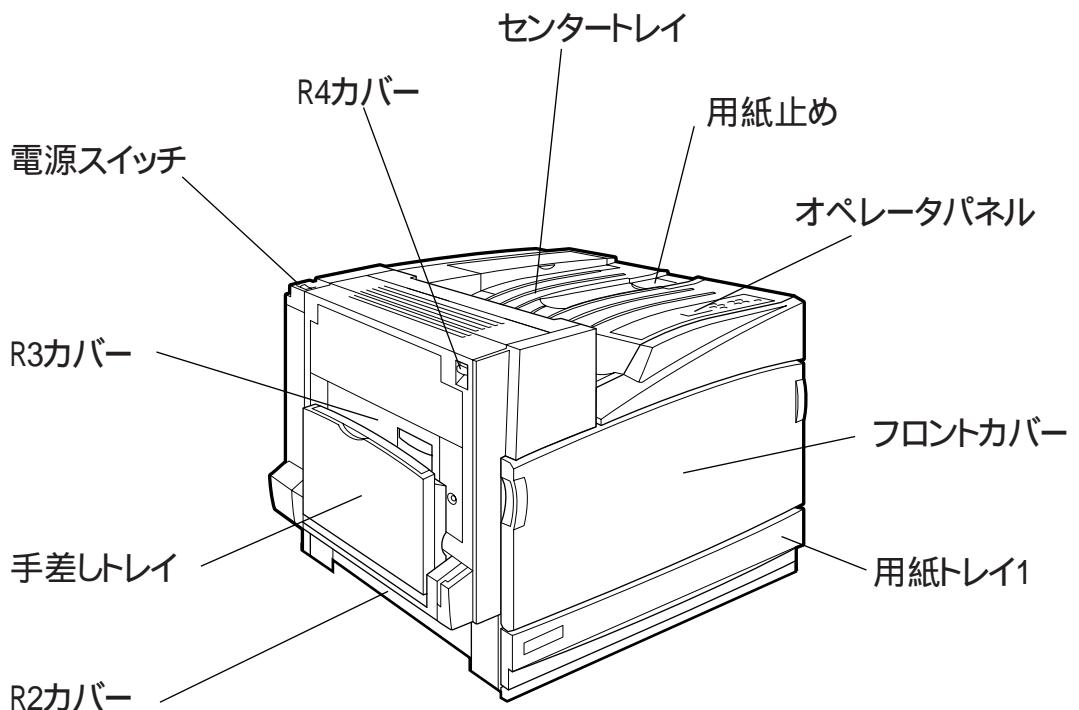

# テープとスペーサの取り外し

輸送時の振動および衝撃から本プリンタを守るため、梱包箱から取り出した本プリンタは、カバーの開閉部分をテープ止めされたり、各部にスペーサが取り付けられたりしています。プリンタを設置したら、まず各部のテープとスペーサを取り外してください。


## お願い

テープやスペーサが残ったままプリンタを使用すると、紙づまりや故障の原因となることがあります。必ず、次の手順に従って、全てのテープとスペーサを取り外してください。


## テープを取り外す

以下の7か所がテープ止めされています。下図を参照し、すべてのテープをはがしてください。


### プリンタ本体左側/上側(4か所)

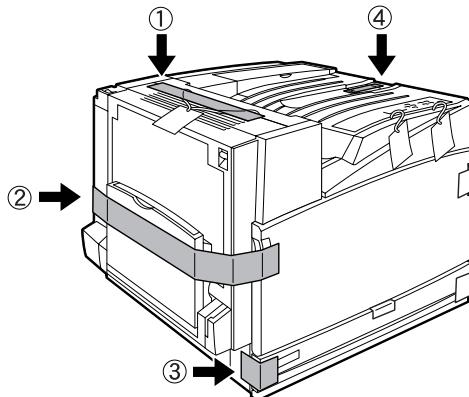

### プリンタ本体右側(2か所)

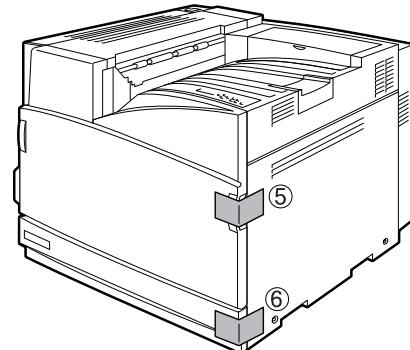

## トレイ内側(1か所)

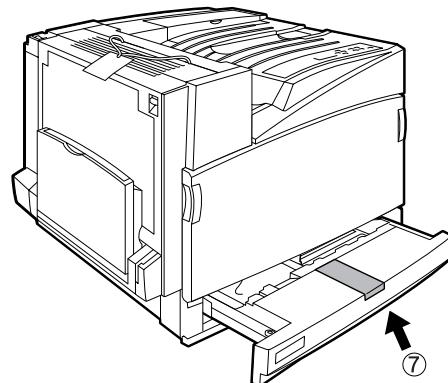

トレイを引き出して、  
テープをはがしてください。


## スペーサを取り除く

### ――お願い――

取り除いたスペーサは、製品の内部に残さないでください。


---

### 正面のフロントカバーを開ける

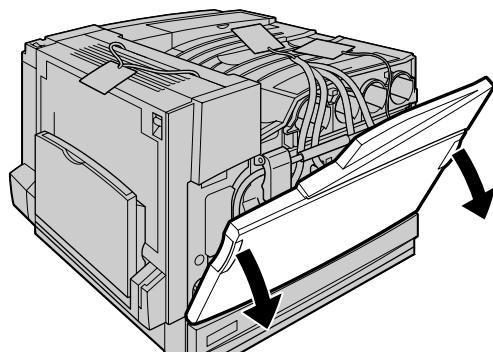


---

正面右側のタグに付いている黒い固定ピンを、手前に強く引き抜く  
固定ピンが取り外されます。

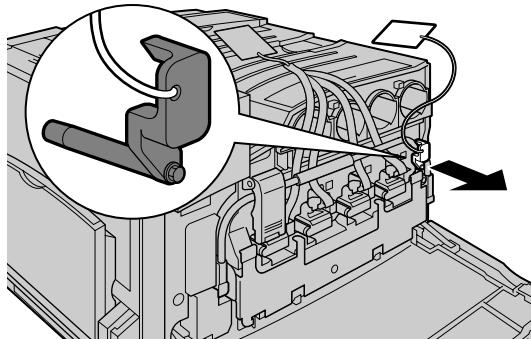


---

正面左側にあるストッパーを持ち上げる

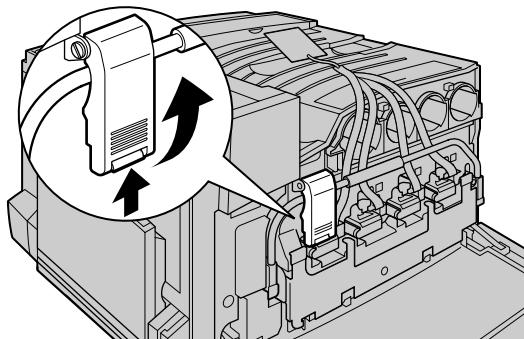


---

ハンドルを下ろす

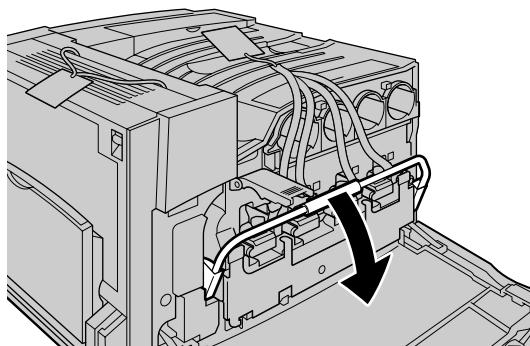


手差しトレイを開いて、スペーサ（ビニールシート）を取り除き、本体の左側カバーの解除レバーを押し上げて、左側カバーを開ける

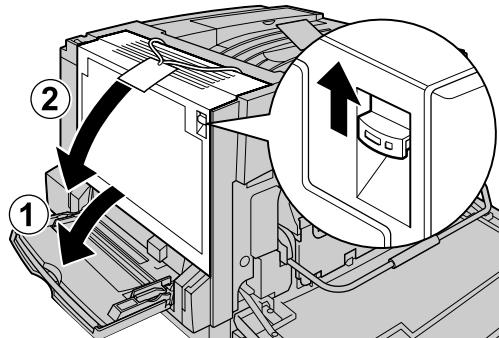


タグに付いている赤いひもを、強めに引き抜く  
2つの固定ピンが取り外されます。

#### お願い

- ・ポンと音がしますが、異常ではありません。
- ・固定ピンは、製品の中に残さないでください。そのまま閉めると故障の原因となります。

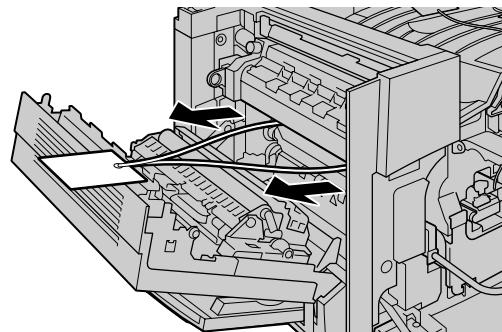


斜めに引かずに、矢印の方向にまっすぐ引いてください。  
左側カバー（ ）、手差しトレイ（ ）の順番に閉じる

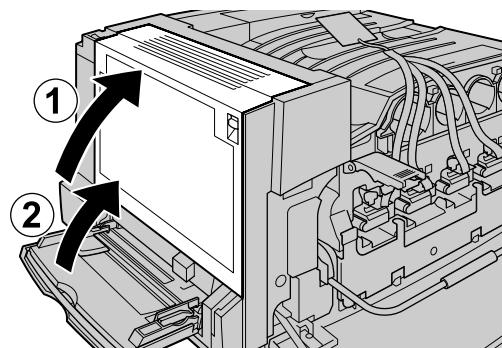

本体正面のタグに付いている4本の赤いビニールテープを、手前にゆっくり引き抜く


スペーサ4枚が取り除かれます。

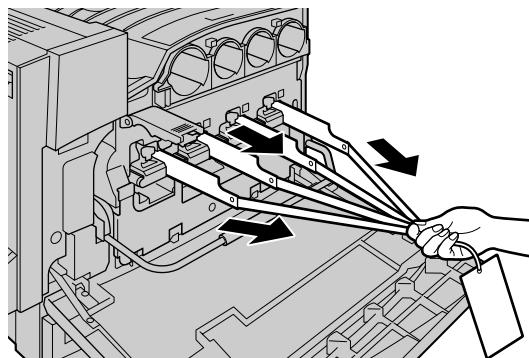


### お願い

スペーサと一緒にドラムカートリッジが引き出されてしまった場合は、元の位置に押し込んでください。

ハンドルを上に戻す

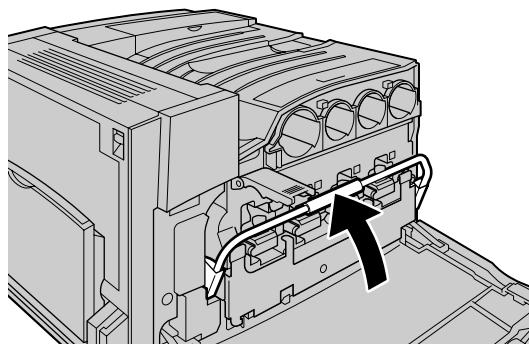

ストッパーを下ろす

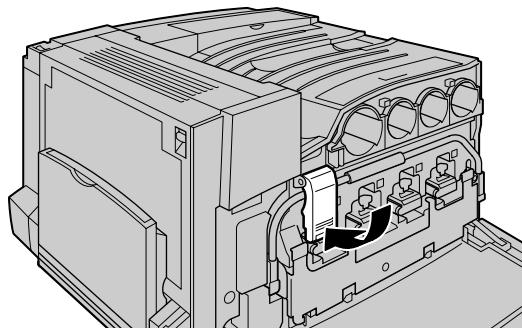

# トナーカートリッジを取り付ける




やけど トナーカートリッジを絶対に火中に投じないでください。  
カートリッジ内に残っているトナーの粉じん爆発により、や  
けどのおそれがあります。

---

トナーカートリッジ4本(KCMY)を、梱包箱から取り出す


---

図のように、軽く3~4回振り、中のトナーを均一にする

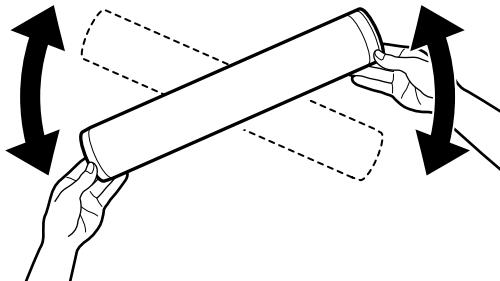


---

本体正面のトナーカートリッジ差し込み位置と同じ色のトナーカートリッジ  
を、矢印を上にして、製品の奥に突き当たるまで差し込む

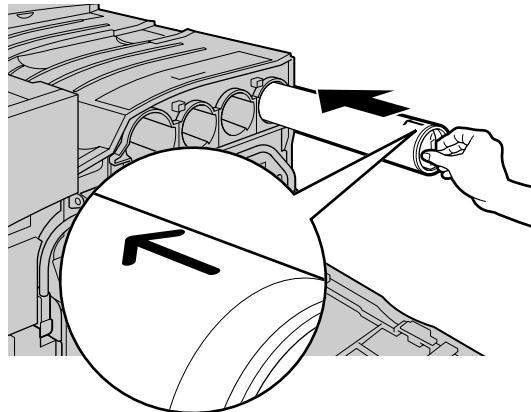

---

トナーカートリッジを、鍵印(θ)まで、ゆっくり右にまわして固定する

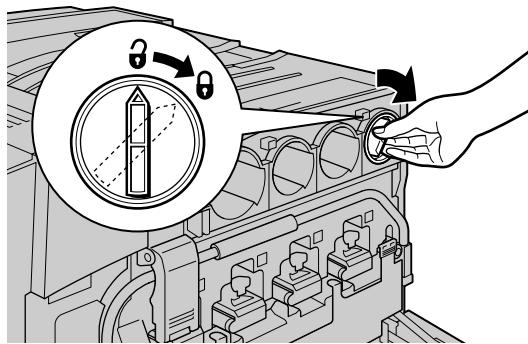


---

~ を繰り返して、4本のトナーカートリッジをすべて取り付ける

---

フロントカバーを閉じる

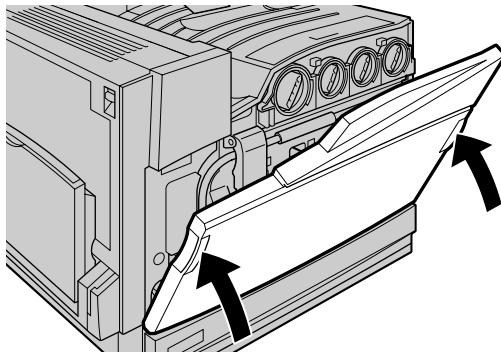

## ガイド

---


フロントカバーが閉まらない場合は、以下の手順に戻り、確認してください。

- ・ハンドルを上に戻す。（「スペーサを取り除く」の手順（11ページ）参照）
- ・ストッパーを下ろす。（「スペーサを取り除く」の手順（11ページ）参照）
- ・トナーカートリッジを固定する。  
(「トナーカートリッジを取り付ける」の手順（13ページ）参照)


# 用紙をセットする

お客様がご使用になる用紙をセットしてください。ここでは、トレイ1を例に、A4サイズの用紙をたて向きにセットする方法について説明します。

用紙トレイ1を、止まるまで手前に引き出す

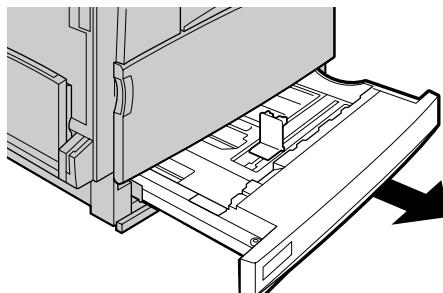


トレイ内にある2か所の用紙ガイドをクリップをつまんで外側にずらす

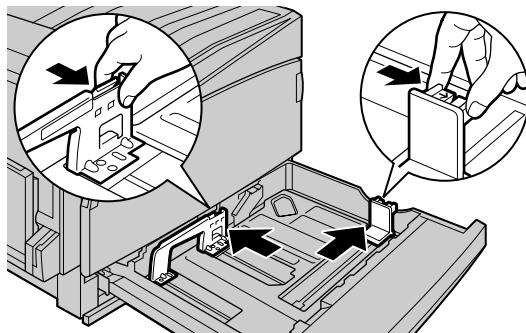

## ガイド


工場出荷時、用紙トレイ1の用紙ガイドは、A4サイズのたて向きに合わせられています。

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして、左手前に用紙をセットする

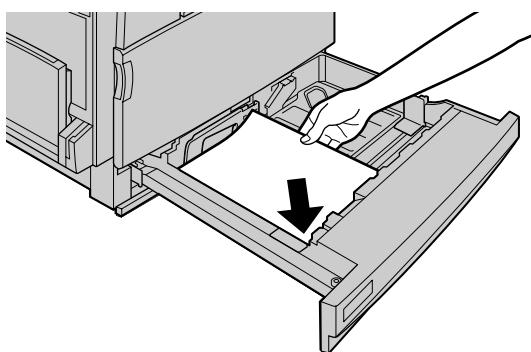

---

用紙ガイドのクリップをつまみながら、用紙の端に当たるまでずらす

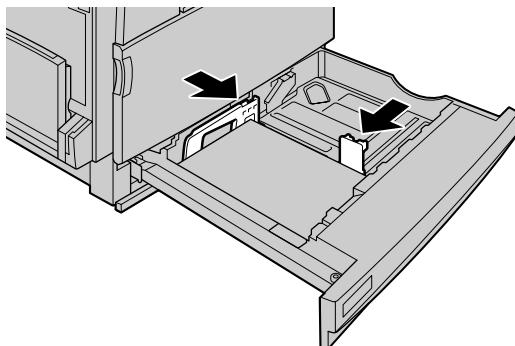


お願い

- ・折りめやシワが入った用紙や、カールしている用紙は使用しないでください。また、最大収容枚数(用紙上限)を超えて、用紙をセットしないでください。
- ・用紙ガイドを用紙に強く押しつけすぎると、紙づまりの原因になります。
- ・用紙ガイドが、目盛りの穴にぴったりはまっていることを確認してください。用紙ガイドが目盛りサイズに合っていないと、用紙サイズを自動検出できない場合があります。このときは、いったん用紙ガイドをずらし、再度目盛りに合わせてください。

---

用紙トレイ 1 を、プリンタの奥までしっかりと押し込む

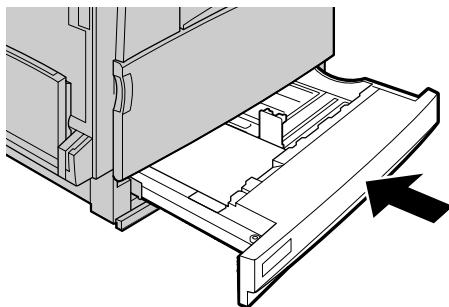

お願い


- 用紙トレイを、無理な力で押し込みすぎないようにしてください。

## 増設メモリを取り付ける


### ⚠ 注意

破損 本オプションを設置する際は、電源プラグをコンセントから抜いて作業をしてください。電源を入れたまま作業をすると、オプション品および機器が破損するおそれがあります。さらに、本オプション品は静電気に弱いため、取り扱い時には十分注意してください。

本体上面の右奥にあるカバーの取っ手を、持ち上げて、矢印の方向に外す

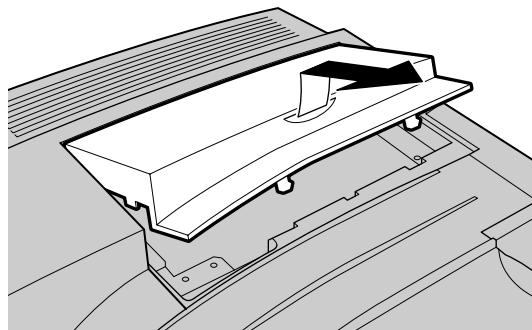



4つのねじを、手前2か所、奥2か所の順番に、空回りするくらいまでゆるめて、金属の板を外す

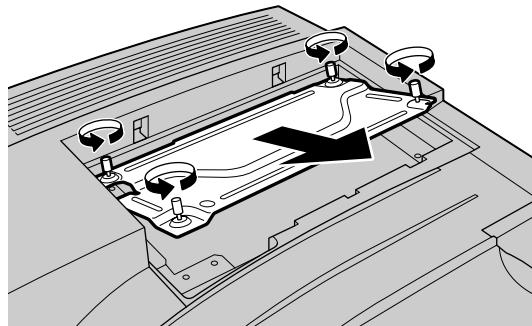


### お願い

ねじは、完全に取り外さないでください。

メモリの切り欠きが左側にくるように持ち、スロットMに真っすぐに差し込む。軽く差し込んだ状態で、左、右の順に強く押し込む

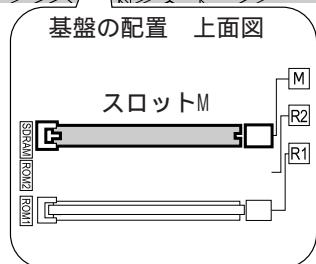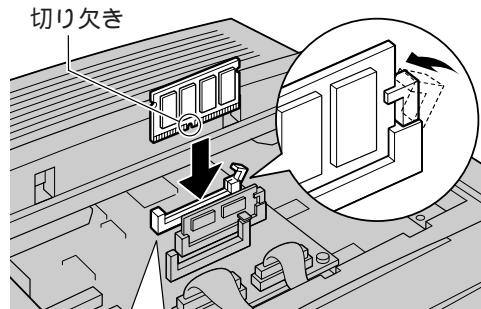


金属の板を差し込み、4か所のねじを留める

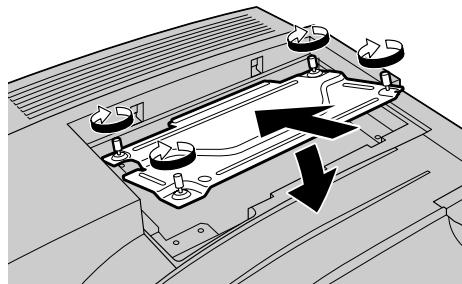


#### カバーを取り付ける

これで、取り付けは終了です。正しく取り付けられたかどうかは、本体設置の最後に印刷する機能設定リストで確認してください。

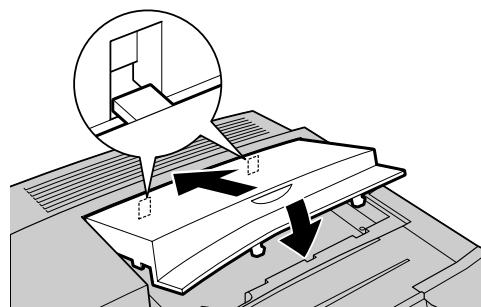

# 電源の投入

本体背面にある電源コードのコネクタに、電源プラグを差し込み、もう片方を、電源コンセントに差し込む  
アース線も接続します。

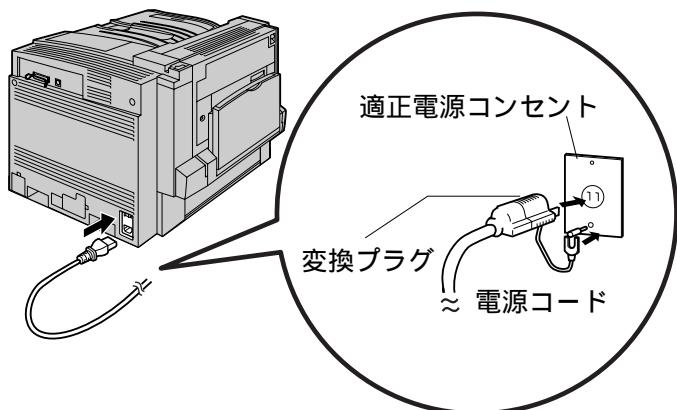


## お願い

本プリンタには平行3ピンの電源コードが添付されています。できるだけ3ピンのコンセントをご使用ください。

もし、3ピンの電源コンセントがない場合には、添付の変換プラグを使って図に示すように電源コードとアース線を接続してください。

上面の左奥に貼られているピンク色のシールをはがし、シールの下にある電源スイッチの「|」側を押す

電源が入ります。

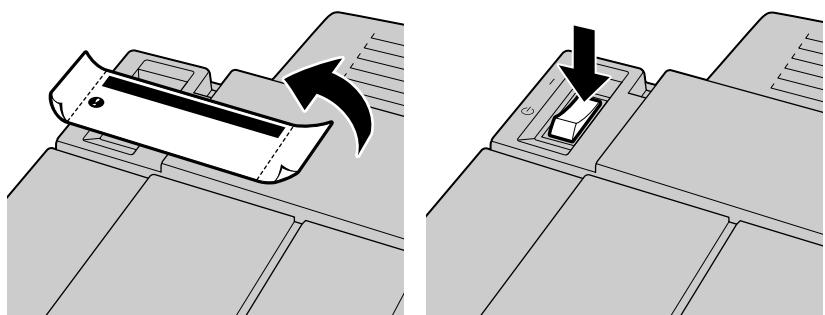

オペレータパネルのディスプレイに「オマチクダサイ」と表示され、約2分で、「プリントデキマス」と表示されます。


# プリンタ単体の動作確認

プリンタが正しく設置されたことを確認するため、オペレータパネルから機能設定リストを印刷します。

プリンタが正しく印字できること、およびオプションが取り付けられている場合には、正しく設置できたかどうかを確認できます。

オペレータパネルの基本的な操作については取扱説明書「第12章 オペレータパネルの操作」、詳細については取扱説明書「第14章 共通メニューの設定」を参照してください。

## オペレータパネル上のボタンと基本的な使いかた

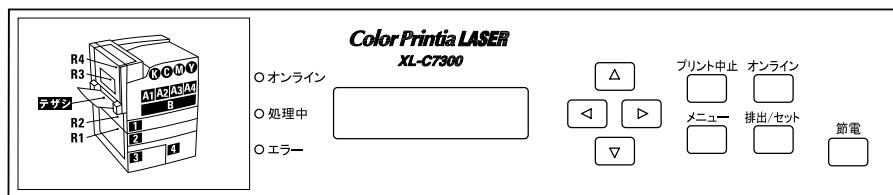

プリンタの設定は、液晶ディスプレイにメニュー画面を表示しています。メニュー画面はいくつかの階層で構成されています。メニュー画面での操作には次のスイッチを使用します。

- ・メニュー画面を表示するには
  - ・ディスプレイに〔プリント デキマス〕と表示されている場合  
〔オンライン〕スイッチ
  - ・ディスプレイに〔オフライン〕と表示されている場合  
〔オンライン〕スイッチ 〔メニュー〕スイッチ
- ・メニュー画面を終了する、設定を中断する、最初からやり直すには  
〔メニュー〕スイッチ
- ・別のメニューや項目を表示したいときは  
〔 〕、〔 〕スイッチ
- ・表示されているメニューを選択して、1つ下の階層に移るには  
〔▶〕スイッチ
- ・1つ上の階層に戻るには  
〔◀〕スイッチ
- ・設定を確定するには  
〔排出 / セット〕スイッチ（確定した値には「\*」が付きます。）

## 機能設定リストの印刷方法

次の手順で機能設定リストを印刷します。

### お願い

機能設定リストは、A4サイズ縦の用紙に印刷されます。用紙トレイにA4サイズ縦の用紙をセットしてください。

---

オペレータパネルが以下の状態であることを確認する

フ。リントデ<sup>△</sup> キマス

---

〔メニュー〕スイッチを押す

メニュー  
レホ。ート／リスト

---

〔▶〕スイッチを1回押す

レホ。ート／リスト  
キノウセッティリスト

---

〔▶〕スイッチを1回押す


キノウセッティリスト  
フ。リントデ<sup>△</sup> キマス

---

〔排出／セット〕スイッチを押す

キノウセッティリスト  
フ。リント シテイマス トレイ\*

機能設定リストが印刷されます。

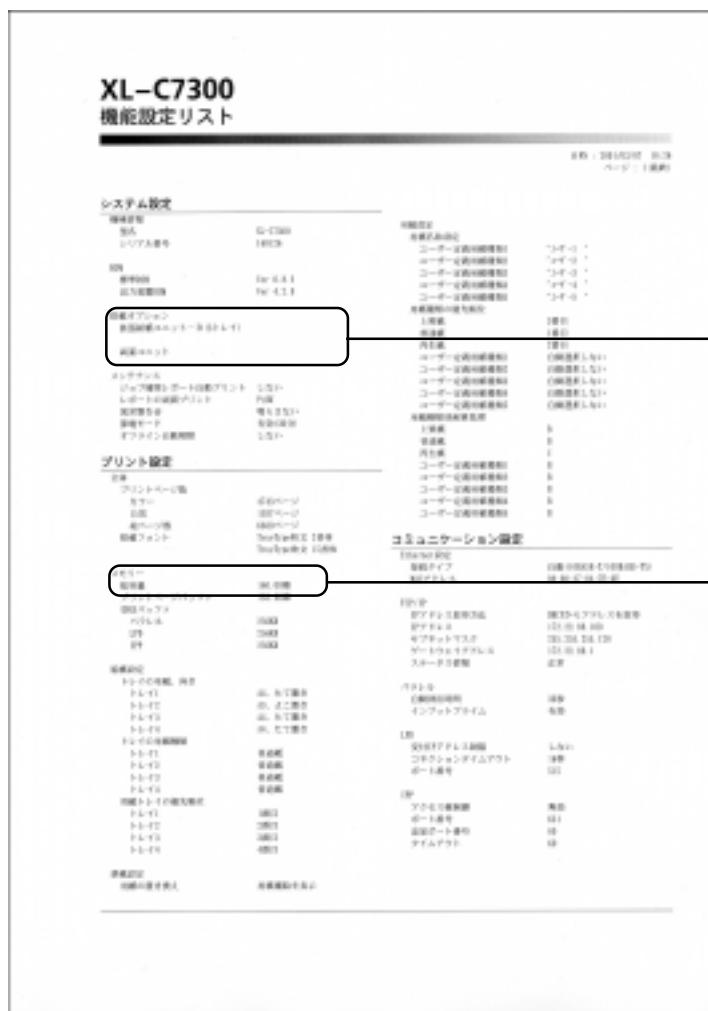

オプションの  
情報が印刷さ  
れます。

### お願い

機能設定リストが印刷されない場合は、電源を切り、電源を入れ直してください。オペレータパネルの液晶ディスプレイに「プリント デキマス」と表示されたら、再度機能設定リストを印刷します。それでも印刷されない場合は、お買い求めの販売店、または「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」にご連絡ください。

[メニュー] スイッチを押す

フ。リントテ キマス