


B5FY-1281-01 Z0

FUJITSU FM SERIES PERSONAL COMPUTER

FMVシリーズ

フロントアクセス用HDDアダプタ

取扱説明書

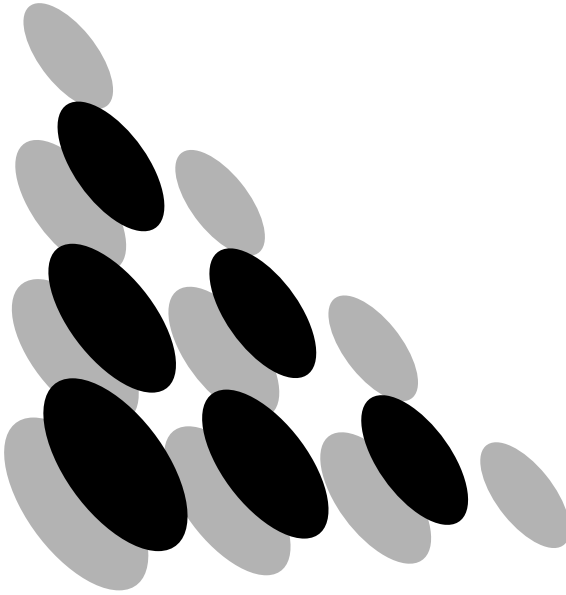

FUJITSU

はじめに

本製品は、内蔵ハードディスク交換を確実に短時間で行うための交換用ハードディスクアダプタであり、パソコン本体の5インチファイルベイに取り付けられたHDD用フロントアクセスユニットに搭載します。

本書では、本製品の取り扱い方法について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年4月

取り付け方法

本製品の取り付け方法を以下に示します。

1. フロントアクセスユニットからHDDアダプタを取り外す

パソコン本体の電源が切れていることを確認します。

(スタンバイ状態の場合は、スタンバイから復帰させてOSを終了させます。)

交換する側のフロントアクセスユニットの鍵を左に90度回してHDDアダプタのロックを解除します。



ポイント

- ・パソコン本体の電源が入っているときは、絶対にフロントアクセスユニットの鍵を回さないでください。ハードディスク内のデータが失われる場合があります。

HDDアダプタの取っ手を手前に引き、フロントアクセスユニットからHDDアダプタを取り出します。




2. HDDアダプタへ新しいハードディスクを取り付ける


HDDアダプタの取っ手を手前に引き、上ぶたを半開きの状態にします。



上ぶた表面の「OPEN」と表示されている部分の丸いつまみを横に広げるようにして外します。

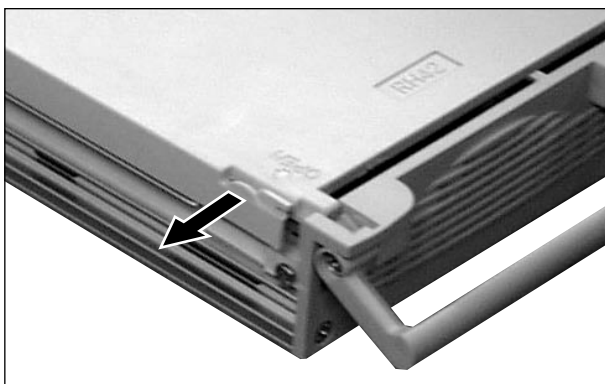


上ぶたを後方にスライドさせてHDDアダプタから上ぶたを取り外します。

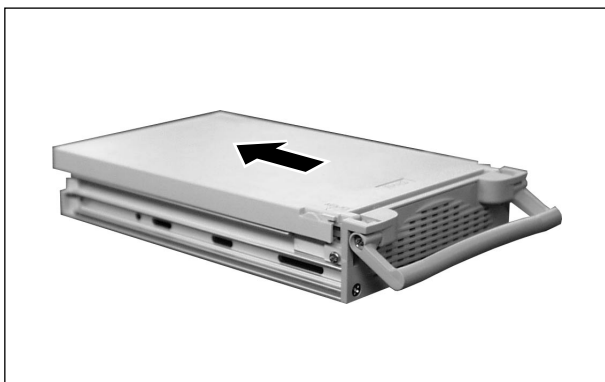

ポイント

- ・ HDDアダプタ内にハードディスクが取り付けられている場合は、あらかじめ取り外します。
1. ハードディスクを固定しているHDDアダプタ側面のインチネジ4か所を外します。

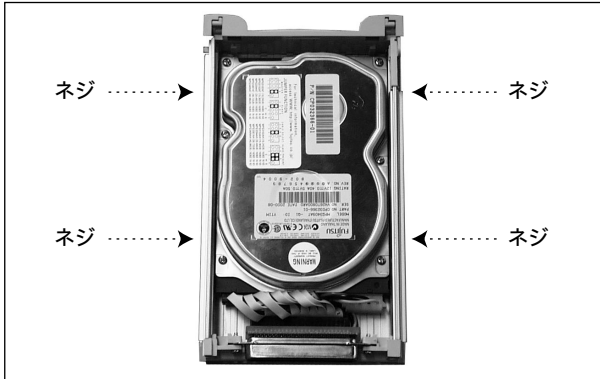


2. ハードディスクからIDEケーブルと電源コネクタを外し、HDDアダプタから取り出します。




取り付けるハードディスクのジャンパ設定が「Cable Select」に設定されていることを確認します。


取り付けるハードディスクにHDDアダプタ内のIDEケーブルと電源コネクタを接続します。

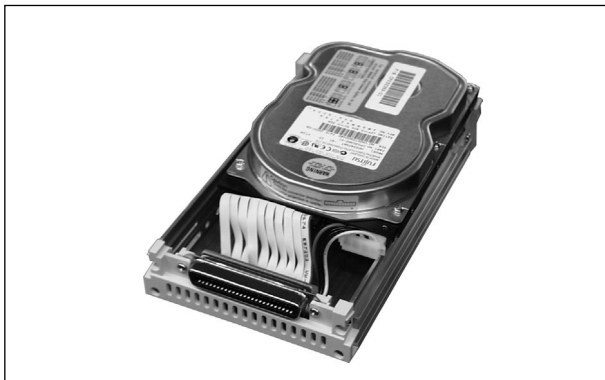

HDDアダプタにハードディスクを格納し、HDDアダプタ側面4か所にインチネジで固定します。

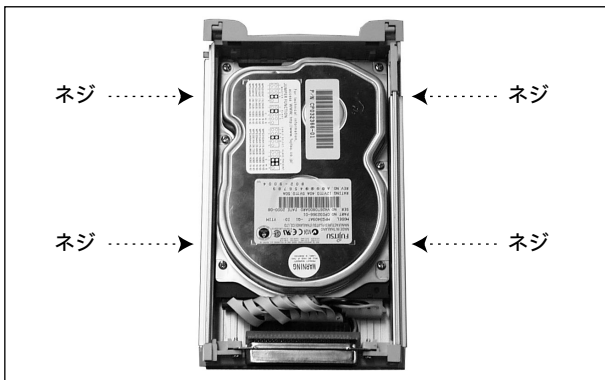

HDDアダプタ後方から上ぶたをスライドさせるように取り付けます。

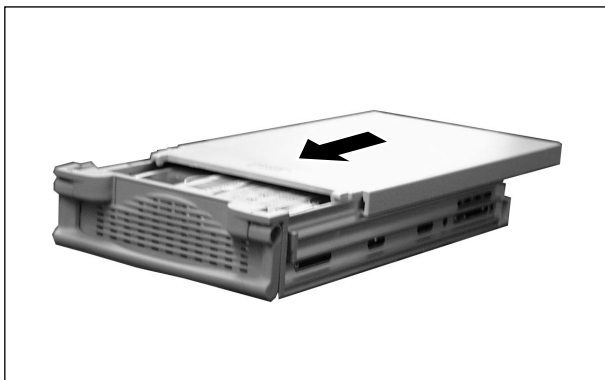

3. フロントアクセスユニットへHDDアダプタを取り付ける


交換するHDDアダプタをフロントアクセスユニットに取り付けます。



フロントアクセスユニットの鍵を右に90度回してHDDアダプタをロックします。



パソコン本体の電源を入れ、フロントアクセスユニット前部の緑のLEDが点灯することを確認します。

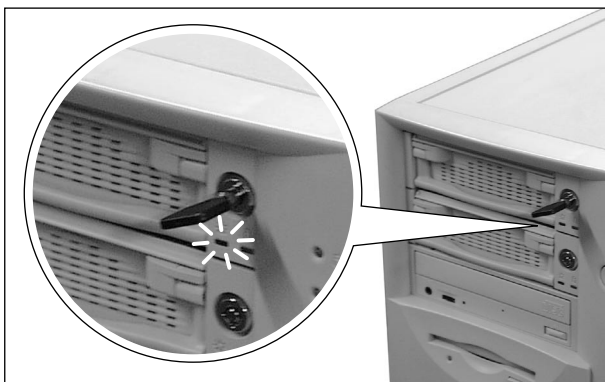

FMVシリーズ
フロントアクセス用HDDアダプタ

取扱説明書

B5FY-1281-01 Z0-00

発行日 2001年4月

発行責任 富士通株式会社

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。