

マニュアルをお読みにする前に（取扱説明書の読み替え）

カスタムメイド「VESAキット（S）追加」を選択された場合、パソコンに添付されている『ESPRIMO 取扱説明書』（B6FK-6271-01）を次のように読み替えてください。


- ・「■ VESAキットを使用する場合」（Gシリーズのみ）および「お問い合わせ先」について
カスタムメイド「VESAキット（S）追加」を選択された場合、次のように読み替えてください。

■ VESAキットを使用する場合（Gシリーズのみ）（P.16）

● VESAキット（S）を取り付ける（P.18）

□ 取り付け金具は次のように A 部と B 部から構成されています。

- ・ 17 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合は、そのままお使いください。
- ・ 19～21 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合は、A 部のみ使用します。小ネジ（2 箇所）を外し、B 部を取り外します。


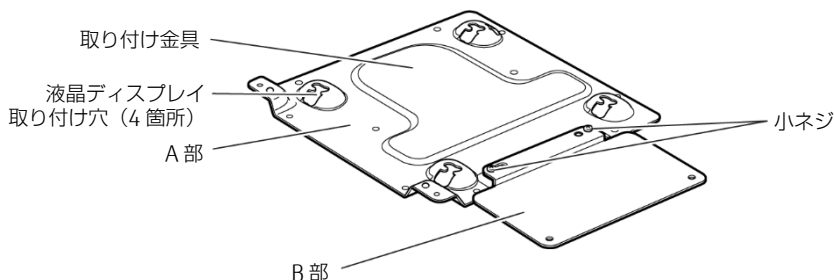


□ 製品本体に取り付け金具を取り付けます。

- 1 製品本体の背面コネクタの位置と取り付け金具の位置と向きを確認し、次の図のように合わせます。
- 2 取り付け金具を製品本体の端に合わせます（次の図の位置合わせのポイントを参照してください）。
- 3 製品本体に添付の小ネジ（4 個）を取り付けます。

・ 17 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合


・ 19～21 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合

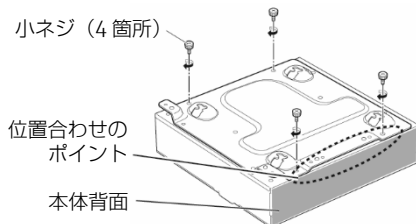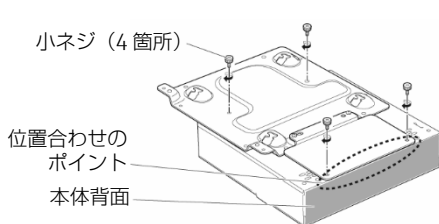

裏面もご覧ください →



- 液晶ディスプレイにつまみネジを取り付ける
製品に添付のつまみネジ（4 個）を、液晶ディスプレイ背面の VESA 規格ネジ穴に指で取り付けます。


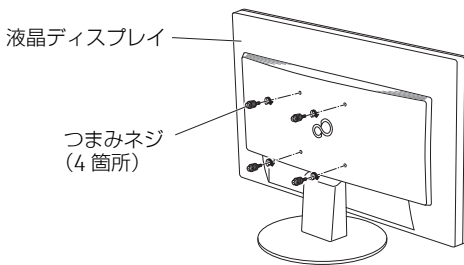


- 製品本体を液晶ディスプレイに取り付ける


1 次の図をご覧になり、取り付け金具の取り付け穴（4 箇所）をつまみネジに合わせて矢印の方向に取り付けます（上から見た場合も参考にしてください）。

2 右に少しずらした後、下に少しずらすとロックします。

- 17 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合
- 19～21 インチ液晶ディスプレイに取り付ける場合

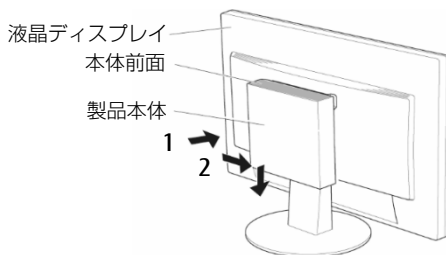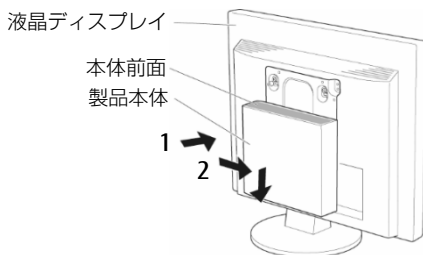

- 上から見た場合

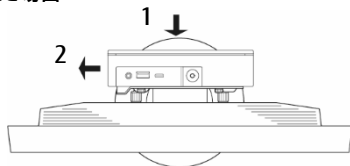

お問い合わせ先 (P.24)

技術的なご質問・ご相談

ご購入元（販売会社、または弊社の担当営業・SE）にご相談ください。

個人のお客様など、ご相談先が不明の場合は、以下の窓口へお問い合わせください。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口（運営：富士通クライアントコンピューティング株式会社）

通話料無料：0120-950-222

受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く）

※受付後に、専門技術員からのコールバックとなります。

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。