

- 外形寸法 <エクステンションワイヤを含む>

	W	D	H
	503	422	163 (mm)
- 重量 3.3kg
- 環境条件
 - 温度 稼働時 5～35℃
 非稼働時 -15～60℃
 (ただし、温度変化は 15℃/H 以下)
 - 湿度 稼働時 20～80%RH
 (最高湿球温度 29℃以下)
 非稼働時 5～95%RH
 (最高湿球温度 29℃以下)
 (ただし、結露しないこと。湿度勾配 30%RH/日以下)

定期交換部品

定期交換部品	交換目安
CSF ローラキット	1 0万枚

カットシートフィーダ (FMPR-CF11)

ハードウェアガイド

CP772734-01

発行日 2019年1月

発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特権権、およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

FUJITSU Printer

カットシートフィーダ (FMPR-CF11) ハードウェアガイド

このたびは、カットシートフィーダ (FMPR-CF11) をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
 カットシートフィーダは、プリンタ本体に搭載して、単票用紙を一枚ずつ連続的にプリンタ装置に送り出す自動給紙装置です。

カットシートフィーダを使用すると、単票用紙の自動給紙が可能になり、効率のよい印刷作業を実現できます。
 プリンタ本体への搭載手順ならびに、ご使用方法につきましては、プリンタ本体のハードウェアガイドを参照ください。


使用上のご注意

カットシートフィーダのご使用に際しては、次の点にご注意ください。


- 郵便はがきの両面に印字する場合は、片面を印字後、そりをなくしてから反対側の面に印字してください。
- 大きさが異なる用紙を寄せ集めた状態で使用しないでください。
 用紙送り不良となることがあります。
- 逆改行コマンド (用紙を逆方向に送るコマンド) で印字させると、正常に用紙送りできないことがあります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- 用紙は温度、湿度の影響を受け易く、安定した用紙送りができないことがあります。保管も含め常温常湿のもとでご使用ください。

製品の内容


お使いになる前に、以下のものが揃っていることを確認してください。



カットシートフィーダ本体（1台）




ハードウェアガイド（本書）




保証書

重要

- 本体にセットされているパッド材（白色）（下記参照）は、輸送時の固定材ですので、お使いになる前に外してください。
- 保証書に必要な事項が書かれていることを確認してください。
ご購入時に、正しい記載のなかった保証書は無効となり、無償保証を受けられないことがあります。
- 保証書は大切に保管してください。

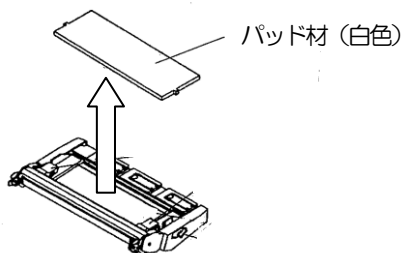

各部の名称

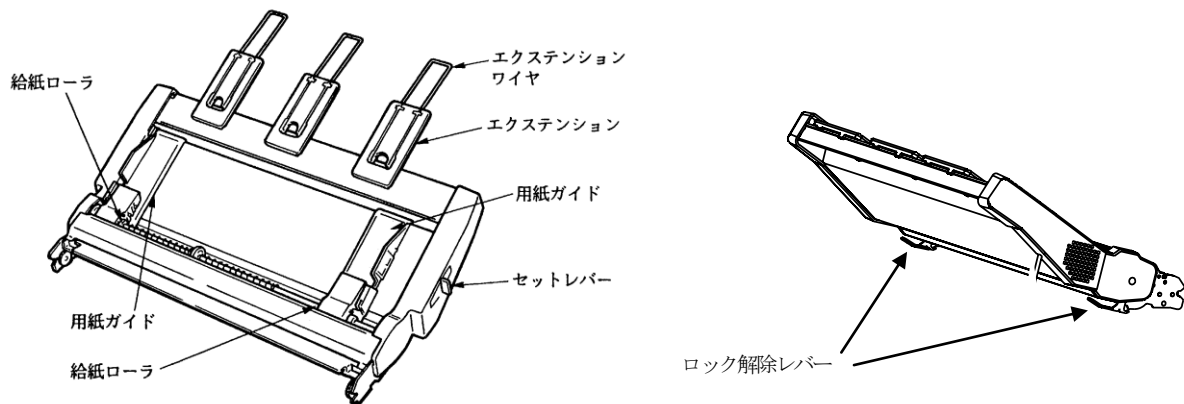

アフターサービスについて

- 保証書は、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内のみで有効です。
- 無償保証期間は、お買い上げ日より6か月です。詳細は保証書をご覧ください。
- 保守部品供給期間は、製造中止後5年です。
- 分解、改造などを行わないでください。無償保証期間内でも無償修理が受けられないことがあります。
- 故障の時は以下にご連絡ください。

『富士通ハードウェア修理相談センター』

通話料無料 : 0120-422-297

受付時間 : 平日 9:00～17:00（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）

装置仕様

■仕様

- 使用可能用紙
 - ・普通紙
 - 用紙幅 100～420mm
 - 用紙長さ 70～420mm（フロント搭載時）
100～420mm（リア搭載時）
 - 用紙連量 45～135kg
 - ・郵便はがき、往復はがき（折り目が無いもの）
 - ・封筒
 - ・複写紙（オリジナル＋4枚まで可能）
 - 用紙幅 182～420mm
 - 用紙長さ 70～420mm（フロント搭載時）
100～420mm（リア搭載時）
 - 用紙連量 34～70kg
- 用紙収容量 120 枚（連量 55kg）
40 枚（はがき）
25 枚（複写紙 5P ノンカーボン 34kg）