


紙詰まりが解除できないときの 確認ポイント

の位置に用紙が残っていないことを確認します ※ グレーで塗られている部分はオプションです。
最下段のカセットはXL-9382/9322のみです。

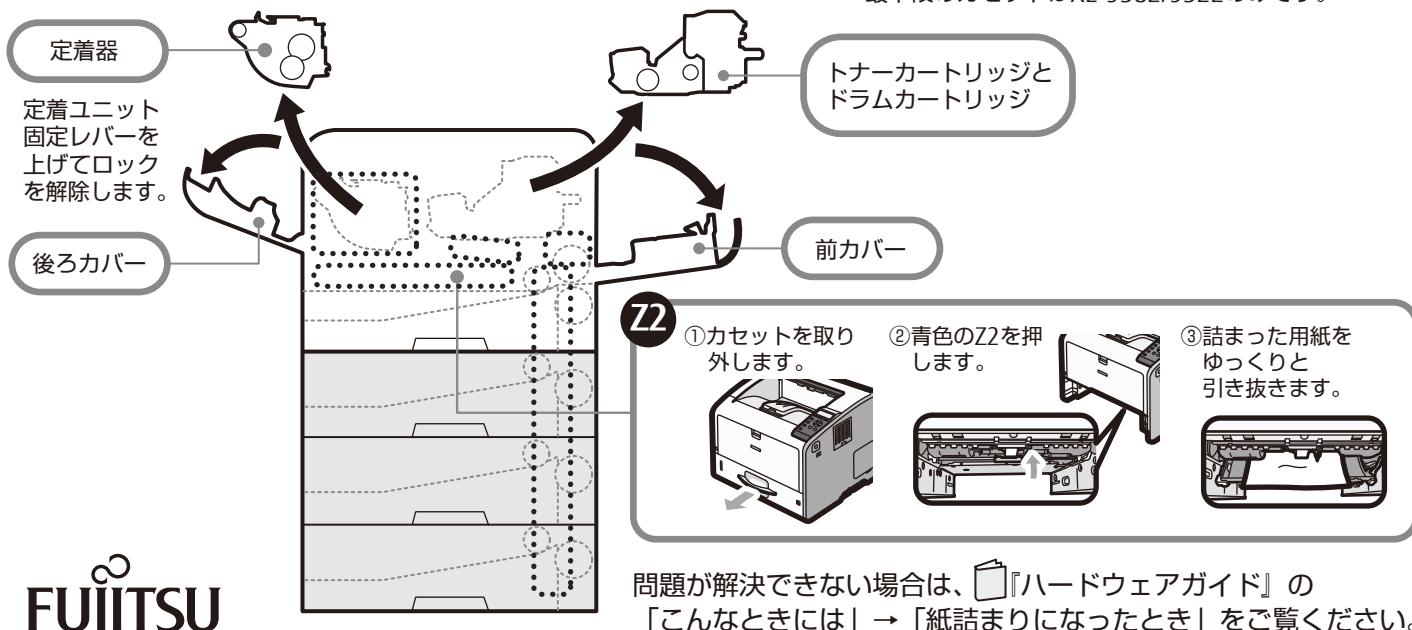


FUJITSU


① ここが底面になります



Copyright FUJITSU LIMITED 2018
2018年4月
B5WY-A046-01-00




■ XL-4400

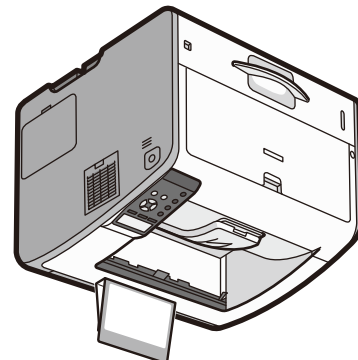

■ XL-9382/9322

※添付の「Printia LASERプリンター」CD-ROMには、本紙の「Printia LASER」が収録されています。破損、紛失するなどした場合は、PDFファイルを印刷してご利用ください。

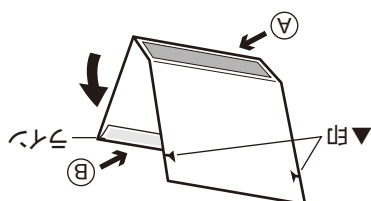

1. すべての折り線の箇所を、山折りにします。
2. ②のフナーをはがし、▲印とラインを重ねて本紙背面へ貼り合わせます。
3. ③のフナーをはがし、フリンタの下図の位置に貼り付けます。