

CELSIUS

Workstation Series

B6FH-1221-01 Z0



CELSIUS Workstation Series

取扱説明書

DVD-ROM&CD-R/RW

(CLCxcb3)

 FUJITSU

目次

はじめに	3
安全上のご注意	3
本文中の記号	4
CELSIUS マニュアルの参照	5
1 各部の名称と動き	7
2 CD／DVD について	9
取り扱い上の注意	9
3 仕様	13

はじめに

このたびは DVD-ROM&CD-R/RW をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は DVD-ROM&CD-R/RW (以下、本製品) の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。

ご使用になる前にワークステーション本体の CELSIUS マニュアルおよび本書、特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解した上で正しい取り扱いをされますようお願いします。また、本書は大切に保管してください。

2004 年 3 月

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書では、いろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使用しています。

 感電	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容（左図の場合は感電注意）が示されています。
 分解	⓪で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が示されています。
 プラグ	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が示されています。

△ 警告



- ・異物（水・金属片・液体など）が装置の内部に入った場合は、ただちにワーカステーション本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、弊社担当営業員または保守員にご連絡ください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ・開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。
感電・火災の原因となります。
- ・装置をお客様自身で改造しないでください。
感電・火災の原因となります。



本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

CELSIUS マニュアルの参考

機器の取り付け、ソフトウェア、トラブルシューティング、およびカスタムメイドオプションなどの内容は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET のビジネス向けホームページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) 内の『CELSIUS マニュアル』に記載されています。「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「CELSIUS マニュアル」から参照してください。

保証について

- ・ 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・ 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・ 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・ 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・ 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年です。
- ・ 本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。
- ・ ワークステーション本体および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
- ・ 本製品に関するお問い合わせは、弊社担当営業員または担当保守員までご連絡ください。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・ 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

Sonic RecordNow は、米国 Sonic Solutions の米国における登録商標です。
WinDVD はインタービデオの登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。


その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright© 2004 INTERVIDEO INC.

Copyright© 2004 Sonic Software Corp.

1 各部の名称と動き

■ 前面

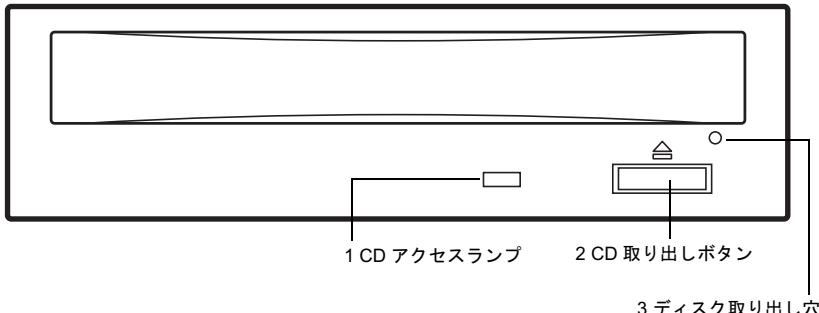

1 CD アクセスランプ

次の場合に点滅します。

- ・CD-ROM や DVD-ROM からデータを読み込んでいるとき
- ・CD-R/RW ディスクにデータを書き込んでいるとき
- ・音楽 CD を再生しているとき

2 CD 取り出しボタン

CD や DVD をセットするときや、取り出すときに押します。


CD アクセスランプが点灯しているときは押さないでください。

3 ディスク取り出し穴

CD 取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合に使用します。

電源を切断した後、クリップなどの細いワイヤをディスク取り出し穴に挿入するとトレーが出てきます。媒体を取り出した後、トレーを静かに元の位置に戻します。緊急時以外は使用しないでください。

■背面

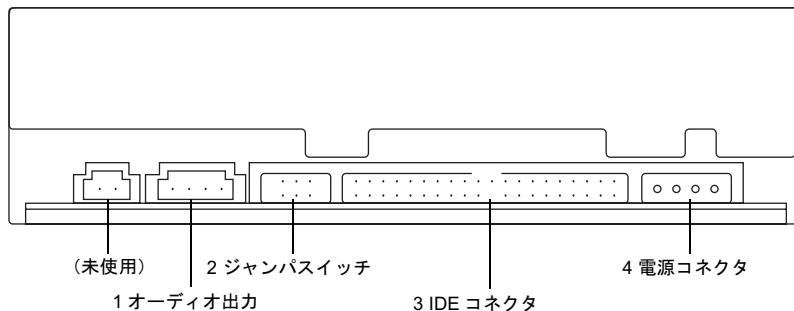


1 オーディオ出力

オーディオケーブルを使用してメインボードのアナログ入力コネクタに接続します。


2 ジャンパスイッチ

ドライブタイプの設定を行うジャンパです。


- マスター



- スレーブ



- ケーブルセレクト (出荷時設定)



3 IDE コネクタ

ワークステーション本体の 40 ピン IDE ケーブルを接続します。

4 電源コネクタ

ワークステーション本体の電源ケーブルを接続します。

2 CD／DVDについて

CD／DVDの取り扱いやセット方法、取り出し方法について説明します。

■ 重要

► ここでは、CD-ROM、音楽CDおよびCD-R/RWディスクをまとめてCD、DVD-ROMやDVD-VideoなどをまとめてDVDと呼んでいます。また、CDやDVDをまとめてディスクと呼びます。

取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、CDやDVDをお使いになるときは、次の点に注意してください。

■ ディスク使用時の注意事項

- ・ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- ・データ面をさわったり、傷をつけたりしないでください。
- ・曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- ・汚れたり水滴がついたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ・コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- ・高温や低温の場所に保管しないでください。
- ・湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。

■ 使用できるディスク

		読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM		○	×	×
音楽 CD	  	○	×	×
CD-R		○	○	×
CD-RW	 	○	○	○ ^{注 2}
DVD-ROM		○	×	×
DVD-Video		○	×	×
DVD-R (3.95GB / 4.7GB)		○	×	×
DVD-RW		○	×	×
DVD-RAM ^{注 1} (4.7GB / 9.4GB)		○	×	×

注 1 : DVD-RAM は、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使わないでください。

注 2 : CD-RW に書き込んだデータを削除するには、ディスクに書き込まれているデータをすべて消去する必要があります。

POINT

- ▶ CD-ROM は、音楽用 CD (コンパクトディスク) に、音の代わりにワークステーションの情報 (文字など) を保存したものです。ROM とは、「Read Only Memory」の略で、読み取り専用という意味です。

□ 推奨ディスク

本製品で書き込み・書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。

- ・ CD-R

太陽誘電：CD-R74TY、CD-R80TY

- ・ CD-RW

富士通サプライ品：CD-RW74/0241410

三菱化学：SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1

富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

お問い合わせ：03-3342-5375

上記以外の CD-R/RW ディスクをお使いの場合は、書き込み・書き換え速度の低下や正常に書き込み・書き換えることができない場合があります。

POINT

▶ カスタムメイドで本製品を選択した場合、「RecordNow」がインストールされています。

▶ 本製品で作成した CD-R/RW は、お使いになる CD プレーヤーによっては再生できないことがあります。

■ DVD ディスクご使用時の注意事項

- ・ 次の DVD ディスクがお使いになれます。

- DVD-ROM、DVD-Video と書かれているディスク

- DVD ディスクに記録されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスク

- ・ DVD-Video を再生するためには、別途ソフトウェアをご購入していただく必要があります。

推奨しているソフトウェアは次のとおりです。

- WinDVD™ 5

なお、WinDVD™ 5 では、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、CD-R および CD-RW の再生および動作保証はできません。

- ・ ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付されている再生ソフトについては、弊社では保証いたしません。

- ・ 国ごとに割り当てられたリージョンコードがディスクに表示されている場合には、ディスクとドライブユニットのリージョンコードが一致しないと DVD を再生できません。

- ・ 本製品のリージョンコードは 2 です。(Locale#2)

- ・ リージョンコードの設定は、4 回までできます。4 回変更すると、それ以降はリージョンコードが変更できなくなります。

- ・ DVD のディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。

■ ドライブの注意事項

- ・「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ・本製品は、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- ・市販の CD-ROM クリーニングディスクを使ってクリーニングを行うと、レンズにゴミなどが付着することがあります。CD-ROM クリーニングディスクはお使いにならないでください。
- ・コピーコントロール CD は、現状の音楽 CD の規格に準拠していない特殊なディスクのため、本製品での再生および動作保証はできません。コピーコントロール CD のご使用中に不具合が生じた場合は、各コピーコントロール CD の発売元にお問い合わせください。なお、正式な音楽 CD 規格に準拠した CD には、次のようなロゴが表示されています。



POINT

- ▶ DVD-ROM & CD-R/RW ドライブをお使いの場合は、次の点にご注意ください。
 - ・不正コピー防止の仕様に準拠していない DVD ディスクやビデオ CD は、正常に再生できない場合があります。
 - ・本製品では DVD-Audio、DVD+RW、DVD+R を再生および動作保証はできません。

3 仕様

品名	DVD-ROM&CD-R/RW	
型名	CLCXCB3	
最大データ 転送速度	読み込	DVD : 12 倍速 CD : 40 倍速 CD-RW : 20 倍速
	書き込	CD-R : 32 倍速、CD-RW : 10 倍速
インターフェース	ATAPI (ATA Packet Interface)	
外形寸法	W146 × D193 × H41.5mm	
最大消費電力	9.7W	
質量	約 1.1kg	

**CELSIUS Workstation Series
DVD-ROM&CD-R/RW
(CLCXC83)
取扱説明書**

B6FH-1221-01 Z0-00

**発行日 2004年3月
発行責任 富士通株式会社**

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。