



このたびは弊社のディスプレイマウントキット（以降、本製品）をご購入いただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をご覧になり、設置接続をしてください。


梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

■ディスプレイマウントキット

ディスプレイマウントキット本体


●前面



1 ディスプレイ取付部

2 ACアダプター格納ボックス


●背面



3 背面プレート

4 背面カバー

ディスプレイ取付金具



ネジ（大6、中4、中長1）

ディスプレイ取付金具固定用（大×4）

背面プレート固定用（大×2）

つまみネジ（×4）

ディスプレイ固定用


六角スペーサー（×4）

ディスプレイ固定補助用

取扱説明書（本書）

■マウントキット取付金具

マウントキット取付金具

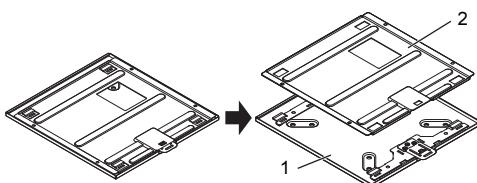

1 マウントキット固定金具

2 パソコン固定金具

ネジ（大×4、中×4、小×4）^注

マウントキット固定金具固定用（中×4）

パソコン固定金具固定用（小×4）

注：ディスプレイマウントキット本体付属のネジと混ざらないようにしてください。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上の注意」(→P.2) をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

本製品には、" 外国為替及び外国貿易法 " に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

マニュアルの表記

本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
→	参照ページを示しています。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記しています。

製品名称	本文中の表記
ディスプレイマウントキット	本製品
ESPRIMO G シリーズ	パソコン

URL／お問い合わせ先

本文中に記載されている URL、お問い合わせ先は 2025 年 9 月現在のものです。変更されている場合は、「お問い合わせ先」(→P.7) をご覧になり、お問い合わせください。

商標および著作権

VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright Fujitsu Limited 2025

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

 △	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
 ◎	◎で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
 ●	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

安全上の注意

警告

 本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。

発煙・発火・破裂の原因になります。

 本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。

感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、ご購入元にご連絡ください。

 梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。

口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。

! 取り外したカバー、キャップ、ネジなどの部品は、小さなお子様の手の届かない所に置いてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

! 本製品を強く押したり、ぶら下がったり、寄りかかつたりしないでください。

本製品が落ちたり、ぶつかったりして、けがや故障の原因となります。また、アームやディスプレイがパソコン本体とぶつかり故障の原因となります。

! 振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に取り付けないでください。

本製品が倒れたり、落下して、けがの原因となります。

! 清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

故障の原因となります。

! 清掃するときに、塩化ベンザルコニウムを含む消毒薬を使用しないでください。また、製品を取り扱う前の手指消毒は、エタノール系の消毒薬を用いるものとし、塩化ベンザルコニウム成分を含む消毒薬は使用しないでください。手指消毒の後は、手指を十分に乾かしてください。消毒薬が手指に付着した状態では製品に触らないでください。

塩素が本製品を取り付けるパソコンの内部に混入し、接続端子部の腐食による感電、火災、故障の原因になります。

! 本製品や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。

ケーブルに足を引っかけ転倒したり、本製品や周辺機器が落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。また、お子様が容易にケーブルに触れないようにしてください。誤って首に巻きつけると窒息の原因となります。

! 可動部分で指をはさまないようにしてください。

けがの原因となります。

!**注意**

! 本製品を取り付けるディスプレイやパソコンを設置する場所付近に、次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素成分を含む空間除菌薬の設置はお控えください。また、本製品や設置するエアリを消毒する場合には、次亜塩素酸ナトリウムや二酸化塩素成分を含む消毒薬は使用しないでください。

塩素がパソコンの内部に混入し、接続端子部の腐食による感電、火災、故障の原因になります。

! 本製品の上に重いものを置かないでください。

故障やけがの原因となることがあります。

! 本製品（付属品を含む）の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

! 本製品を取り付けるディスプレイやパソコンは、電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えないでください。

故障の原因となります。

! パソコンやディスプレイの取り付け、取り外しを行うときは、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。けがの原因となることがあります。

! 本製品にディスプレイやパソコン本体を取り付けたまま持ち運ばないでください。

けがの原因となることがあります。

! 周辺機器などの取り付け、取り外しを行うときは、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。

! 指定のディスプレイやパソコン以外は、本製品に取り付けないでください。

本製品が落下して、けがの原因となることがあります。

設置する

本製品を使用してパソコンをディスプレイに設置する

■ 設置時の注意

□ 取り付けられるディスプレイ

本製品を使用して取り付けられる液晶ディスプレイは、「カタログ / システム構成図」のページ (https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_sykou/) の「オプション品対応一覧」をご覧ください。

● 本製品は、弊社製を除く液晶ディスプレイの搭載をサポートしていません。

● 取り付けや取り外しを行うときは、ヒンジ部などに指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。

本製品を取り付ける


本製品に、パソコン本体と弊社指定のディスプレイを取り付けます。

1 ディスプレイの準備をします。

1. 液晶パネルに傷が付かないように、柔らかい布などを敷いた安定した場所に、液晶パネル面を下に向けて置きます。
2. ディスプレイ本体からスタンドを外し、ディスプレイのみの状態にします。
3. ディスプレイケーブルと電源ケーブルを接続します。

ディスプレイの準備について、詳しくは、ディスプレイのマニュアル（VESA FDMI 規格対応のアームまたは壁掛けキットの取り付け方法）をご覧ください。


- 2 本製品のディスプレイ取付金具を、液晶パネル面を下に向けて置いたディスプレイの上に置きます。

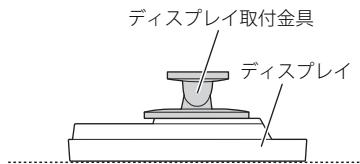


☞ 重要

- ▶ 本製品を、机などの安定した場所において設置を行ってください。
- ▶ ディスプレイ取付金具がディスプレイのVESA開口部寸法と合わない場合は、六角スペーサー（×4）を使用して取り付けてください。

- 3 ディスプレイの取り付け位置を確認し、ディスプレイとディスプレイ取付金具のネジ穴を合わせます。

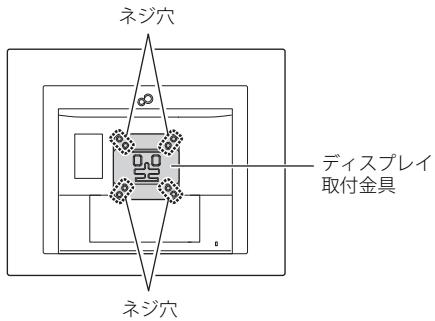


- 4 ディスプレイとディスプレイ取付金具をつまみねじ（大×4）で固定します。

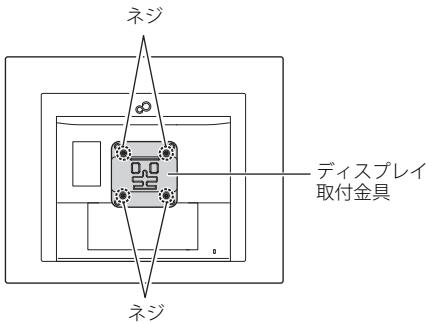


（内側のネジ穴にネジを取り付けた場合）

☞ 重要


- ▶ ディスプレイ取付金具には上下の向きがあります。ヒンジ部のヒンジ金具が見える側を下にして取り付けてください。



- 5 背面プレートを手前に引き抜きます。

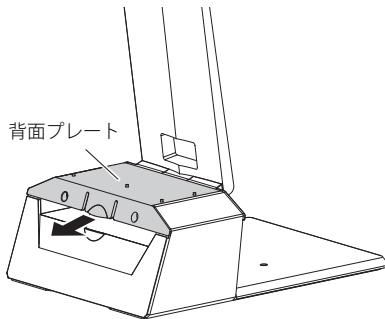


- 6 背面カバーを上に引き抜きます。

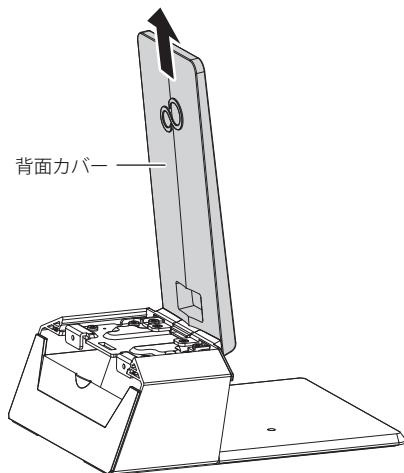


- 7 本製品下側ボックス部分のACアダプター格納ボックスを外します。

重要


- ▶ ACアダプター格納ボックスは使用しませんので、大切に保管しておいてください。

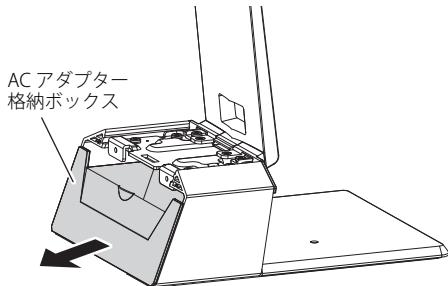

- 8 リリースレバーを押しながらパソコン固定金具を奥にスライドさせてマウントキット固定金具から取り外します。

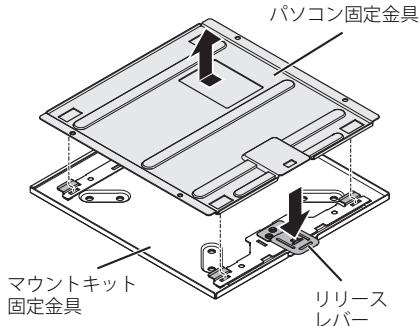


- 9 パソコン固定金具を180度ひっくり返して、パソコン本体にネジ（小×4）で取り付けます。

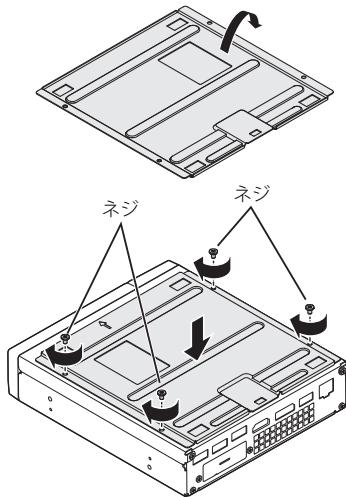


- 10 ディスプレイマウントキット本体に、マウントキット固定金具をネジ（中×4）で取り付けます。

リリースレバーをディスプレイマウントキット本体後部側にして設置します。
前側のネジを先に締めてください。また、後部側のネジを締めるときは、下側ボックス部分の穴からマウントキット固定金具まで届く長さのドライバーをご使用ください。


前側



後部側

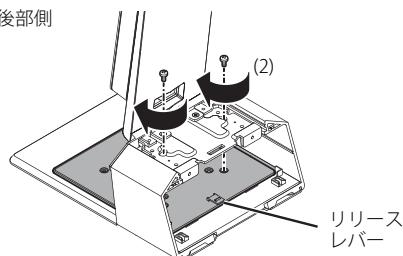


- 11 パソコン固定金具を下側にして、パソコン本体をマウントキット固定金具に取り付けます。カチッと音がするまでパソコン本体を奥にスライドさせてください。

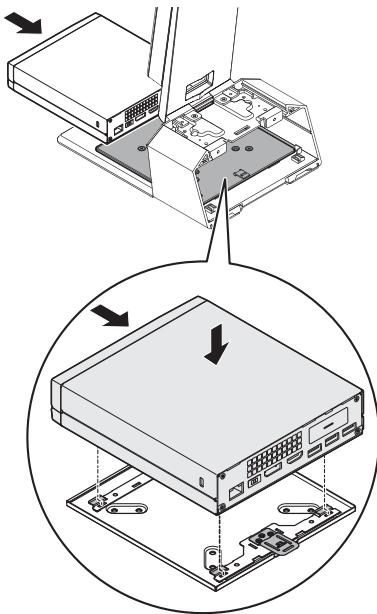

- 12 本製品前面のディスプレイ取付部に、ディスプレイ取付金具を取り付けたディスプレイを取り付けます。


このとき、取付位置については、上、真ん中、下と3ヶ所用意してありますので適した位置に取り付けてください。

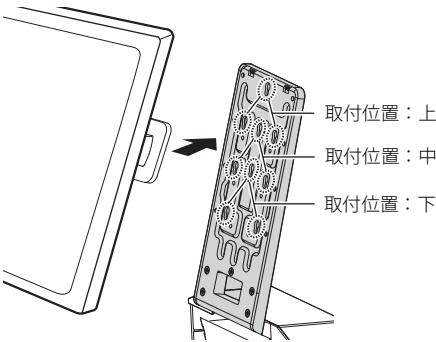


■ 重要

- ▶ ディスプレイ取付金具には3ヶ所のフック付ネジが止めてありますので、本製品のディスプレイ取付部に引っ掛けた位置を確認してください。
- ▶ ディスプレイ取付位置の推奨は下記の通りです。
 - ・一番上の位置：27型および24型ディスプレイ
 - ・真ん中の位置：上記以外
 - ・一番下の位置：推奨機種なし


- 13 ディスプレイ取付金具と本製品を、本製品の背面側からネジ（大×4）で固定します

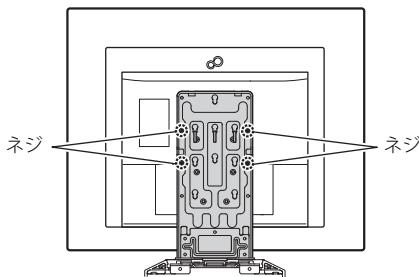

14 背面カバーを再び取り付けます。

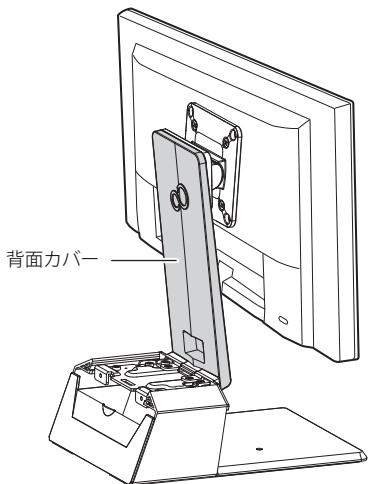

15 背面プレートを再び取り付け、ネジ（大 x 2）で固定します。

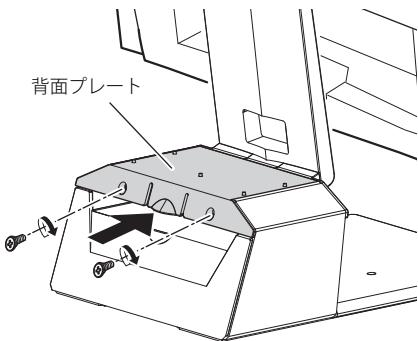

廃棄について

本製品の廃棄については、「ICT 製品の処分・リサイクル方法」のページ (<https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/recycleinfo/>) をご覧ください。

仕様一覧

項目	仕様
品名	ディスプレイマウントキット
型名	FMV-MKTL
外形寸法	W 212.4 × D 289.2 × H 384.5 mm
質量	約 3.4 kg (ディスプレイとパソコン本体含まず)
組み合わせ可能なディスプレイサイズ	富士通製 17 型～27 型ディスプレイのみ対応

お問い合わせ先

技術的なご質問・ご相談

ご購入元（販売会社または担当営業、SE）にご相談ください。

個人のお客様など、ご相談先がご不明の場合は、次のホームページに記載されている窓口をご利用ください（運営：富士通クライアントコンピューティング株式会社）。

<https://azby.fmworld.net/support/contact/madoguchi/>

- ・主に個人のお客様向けサービスとなりますので、サーバー や業務システム連携のご質問、トラブルシューティングのご相談につきましては、対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・窓口の受付時間は 9:00～17:00（土曜、日曜、祝日およびシステムメンテナンス日を除く）。
- ・受け付け後に専門技術員からのコールバックとなります。

ディスプレイメウントキット (FMV-MKTL) 取扱説明書

B6FY-6101-01-01

発行日 2025年10月
発行責任 富士通株式会社

〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。