B6FJ-7701-01

LIFEBOOK

LIFEBOOK T901/D

製品ガイド

本書をお読みになる前に
1 各部名称
2 取り扱い
3 周辺機器
4 セキュリティ
5 ソフトウェア
6 BIOS
7 お手入れ
8 トラブル シューティング
9 仕様

目次

本書をお読みになる前に 8

安全にお使いいただくために 8
本書の表記 8
Windowsの操作 10
商標および著作権について 11

第1章　各部名称

1.1 パソコン本体前面 13
1.2 パソコン本体右側面 15
1.3 パソコン本体左側面 16
1.4 パソコン本体背面 17
1.5 パソコン本体下面 18
1.6 キーボード 19
1.7 状態表示LED 21
1.8 セキュリティボタン／タブレットボタン 22
1.9 ポートリプリケータ 23

第2章　取り扱い

2.1 フラットポイント 25
2.1.1 注意事項 25
2.1.2 基本操作 26
2.1.3 高度な操作 27
2.1.4 フラットポイントの設定を変更する 29
2.1.5 スクロールパッドを無効にする 32
2.1.6 マウスとフラットポイントを同時に使用する 32
2.1.7 フラットポイントの有効／無効を切り替える 33
2.2 マウス 34
2.2.1 注意事項 34
2.2.2 マウスの基本設定を変更する 35
2.3 タッチパネル 36
2.3.1 注意事項 36
2.3.2 キャリブレーション 37
2.3.3 基本操作 38
2.3.4 文字を入力する 39
2.3.5 ペンの機能を設定する 39
2.3.6 ペン先を交換する 40
2.4 ディスプレイ 41
2.4.1 注意事項 41
2.4.2 キーボードで明るさを変更する 41

2.4.3 「電源オプション」で明るさを変更する 41
2.4.4 解像度を変更する 42
2.4.5 拡大表示設定を変更する 42
2.5 マルチディスプレイ機能 44
2.5.1 マルチディスプレイ機能とは 44
2.5.2 注意事項 44
2.5.3 マルチディスプレイ機能を設定する 45
2.5.4 表示方法を切り替える 46
2.6 タブレットモード 47
2.6.1 ノートパソコンモードとタブレットモード 47
2.6.2 注意事項 47
2.6.3 タブレットモードにする 48
2.6.4 手動で画面表示の向きを変える 49
2.6.5 状態が変わったときの動作を設定する 50
2.7 サウンド 52
2.7.1 全体の再生音量を調節する 52
2.7.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する 52
2.7.3 機器や項目ごとの音量を調節する 53
2.7.4 オーディオ端子の機能を切り替える 54
2.7.5 既定のオーディオ機器を選択する 54
2.8 省電力 55
2.8.1 省電力状態 55
2.8.2 電源を切る 57
2.8.3 本パソコンの節電機能 58
2.8.4 省電力設定 59
2.8.5 省電力ユーティリティ 60
2.8.6 ピークシフト 61
2.8.7 ECO Sleep 62
2.8.8 「ディスプレイの電源を切る」 62
2.9 バッテリ 63
2.9.1 注意事項 63
2.9.2 バッテリを充電する 64
2.9.3 バッテリの残量を確認する 65
2.9.4 バッテリを交換する 66
2.9.5 バッテリの充電モードを変更する 67
2.9.6 バッテリの状態を確認する 68
2.10 光学ドライブ 69
2.10.1 注意事項 69
2.10.2 使用できるディスク 70
2.10.3 ディスクをセットする 72
2.10.4 ディスクを取り出す 73
2.10.5 ディスクに書き込む 74
2.10.6 DVD-Videoを再生する 76

2.11 モバイルマルチベイ 77
2.11.1 注意事項 77
2.11.2 モバイルマルチベイユニットを交換する 78
2.12 通信 79
2.12.1 有線LAN 79
2.12.2 無線LAN 80
2.13 ExpressCardスロット 81
2.13.1 注意事項 81
2.13.2 ExpressCardをセットする 82
2.13.3 ExpressCardを取り出す 83
2.14 メモリーカードスロット 84
2.14.1 注意事項 84
2.14.2 使用できるメモリーカード 85
2.14.3 メモリーカードをセットする 86
2.14.4 メモリーカードを取り出す 86
2.15 セキュリティボタン 87
2.15.1 セキュリティボタンとは 87
2.15.2 インストールとアンインストール 88
2.15.3 パスワードを設定する 89
2.15.4 セキュリティを解除する 90
2.15.5 パスワードを変更する／削除する 91
2.16 タブレットボタン 92
2.16.1 タブレットボタンを使う 92
2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する 94
2.16.3 メニューソフトを使う 95
2.17 HDDプロテクション 96
2.17.1 HDDプロテクションの動作 96
2.17.2 HDDプロテクションの感度を選択する 97
2.17.3 HDDプロテクションの設定を変更する 97
2.18 電源オフUSB充電機能 98
2.18.1 注意事項 98
2.18.2 電源オフUSB充電機能の設定を変更する 99

第3章 周辺機器

3.1 周辺機器を取り付ける前に 101
3.1.1 注意事項 101
3.2 メモリ 102
3.2.1 注意事項 102
3.2.2 取り付けられるメモリ 102
3.2.3 メモリを取り付ける 103
3.2.4 メモリを取り外す 105

3.3 ポートリプリケータ 106
3.3.1 注意事項 106
3.3.2 ポートリプリケータを取り付ける 106
3.3.3 ポートリプリケータを取り外す 107
3.4 コネクタの接続／取り外し 108
3.4.1 注意事項 108
3.4.2 ディスプレイコネクタ 108
3.4.3 USBコネクタ 110
3.4.4 IEEE1394コネクタ 111
3.4.5 オーディオ端子 111
3.4.6 LANコネクタ 112

第4章 セキュリティ

4.1 コンピューターウイルス 114
4.1.1 コンピューターウイルス対策 114
4.2 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする 115
4.2.1 Windows Update 115
4.2.2 UpdateAdvisor（本体装置） 115
4.3 不正使用からのセキュリティ 116
4.3.1 BIOSのパスワード 116
4.3.2 セキュリティボタン 116
4.3.3 指紋センサー 116
4.3.4 手のひら静脈センサー 117
4.3.5 FeliCaポート 117
4.3.6 スマートカード 117
4.3.7 セキュリティチップ 118
4.3.8 Portshutter 118
4.3.9 暗号化機能付HDD、暗号化機能付フラッシュメモリディスク 118
4.3.10 CLEARSURE 119
4.3.11 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能 119
4.4 パソコンの盗難防止 120
4.4.1 パソコン本体の施錠方法 120
4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意 121
4.5.1 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意 121
4.5.2 ハードディスクデータ消去 122
4.6 データのバックアップ 124

第5章 ソフトウェア

5.1 ソフトウェアの紹介 126
5.1.1 一覧表の見かた 126
5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア 127
5.1.3 サポート関連のソフトウェア 128
5.1.4 ユーティリティ 129

5.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア 133
5.1.6 メールソフト 134
5.1.7 Office製品 134
5.2 インストール 135
5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール 135
5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール 137
5.2.3 「i-フィルター」のインストール 137
5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール 137
5.2.5 「Quality Gaaiho PDF Suite」のインストール 137
5.2.6 Office製品のインストール 137
5.3 アンインストール 138
5.3.1 注意事項 138
5.3.2 アンインストール方法 138

第6章 BIOS

6.1 BIOSセットアップ 140
6.2 BIOSセットアップの操作のしかた 141
6.2.1 BIOSセットアップを起動する 141
6.2.2 BIOSセットアップ画面 141
6.2.3 BIOSセットアップを終了する 142
6.2.4 起動メニューを使用する 143
6.3 メニュー詳細 144
6.3.1 情報メニュー 145
6.3.2 システムメニュー 145
6.3.3 詳細メニュー 146
6.3.4 セキュリティメニュー 148
6.3.5 起動メニュー 150
6.3.6 終了メニュー 150
6.4 設定事例集 151
6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う 151
6.4.2 起動デバイスを変更する 154
6.4.3 セキュリティチップの設定を変更する 155
6.4.4 パスワードの代わりに指紋認証を使う 156
6.4.5 Wakeup on LANを有効にする 156
6.4.6 イベントログを確認する 157
6.4.7 ご購入時の設定に戻す 157
6.5 ME BIOS Extension 158
6.5.1 初期パスワードを変更する 158
6.5.2 MEセットアップを起動する 161
6.5.3 MEセットアップを終了する 161
6.5.4 メニュー詳細 162

第7章　お手入れ

7.1 日常のお手入れ 164
7.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ 164
7.1.2 液晶ディスプレイ／タッチパネル 164
7.2 定期的なお手入れ 165
7.2.1 注意事項 165
7.2.2 空冷用通風路 166
7.2.3 お手入れナビ 168

第8章　トラブルシューティング

8.1 トラブル発生時の基本操作 170
8.1.1 状況を確認する 170
8.1.2 以前の状態に戻す 170
8.1.3 セーフモードで起動する 171
8.1.4 トラブルシューティングで調べる 171
8.1.5 Windowsのヘルプで調べる 171
8.1.6 インターネットで調べる 172
8.1.7 診断プログラムを使用する 172
8.1.8 サポートの窓口に相談する 174
8.2 よくあるトラブルと解決方法 175
8.2.1 トラブル一覧 175
8.2.2 起動・終了時のトラブル 178
8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル 181
8.2.4 ハードウェア関連のトラブル 183
8.2.5 エラーメッセージ一覧 196
8.3 それでも解決できないときは 202
8.3.1 お問い合わせ先 202

第9章　仕様

9.1 本体仕様 205
9.1.1 T901/D 205
9.2 CPU 210
9.3 ディスプレイ 212
9.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度 212
9.3.2 クローン表示の解像度 214
9.4 光学ドライブ 215

廃棄・リサイクル 216

索引 218

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

本書の内容は2011年10月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】＋【F3】キー、【Shift】＋【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：

↓

「コンピューター」ウィンドウ

↓

「システム」ウィンドウ

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。
操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。
使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。
また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 本文に記載しているディスク

ご購入時の構成によっては、次のディスクは添付されていません。

ディスク名称
リカバリデータディスク
トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク［リカバリ起動ディスク］
Corel® WinDVD®

添付されていない場合は、本パソコンに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
LIFEBOOK T901/D	T901/D	本パソコン／パソコン本体	
Windows® 7 Professional 64 ビット版	Windows 7（64 ビット版）	Windows 7	Windows
Windows® 7 Professional 32 ビット版	Windows 7（32 ビット版）		
Windows® Internet Explorer® 9	Internet Explorer		
Microsoft® Office Professional 2010	Office Professional 2010		Office
Microsoft® Office Home and Business 2010	Office Home and Business 2010		
Microsoft® Office Personal 2010	Office Personal 2010		
Windows Media® Player 12	Windows Media Player		
Windows Live® メール Version 2011	Windows Live メール		
Windows Live® Messenger 2011	Windows Live Messenger		
AirCard® Watcher™	AirCard Watcher		
Adobe® Reader®	Adobe Reader		
ExpressCard™/54 モジュール	ExpressCard/54 モジュール	ExpressCard	
ExpressCard™/34 モジュール	ExpressCard/34 モジュール		
Corel® WinDVD®	WinDVD		
i-フィルター® 6.0	i-フィルター		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		
ノートン™ アンチウイルス 2012	ノートン アンチウイルス		

Windowsの操作

■ Windowsのヘルプ

本書で説明されていないWindowsの機能については、「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」をクリックして表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。
また、多くのソフトウェアでは「ヘルプ」をクリックしたり【F1】キーを押したりすることでヘルプが表示されます。

■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の をクリックします。

■ Windowsモビリティセンター

本パソコンのいくつかの機能は、「Windowsモビリティセンター」で操作できます。
「Windowsモビリティセンター」を起動するには、【Win】＋【X】キーを押すか、画面右下の通知領域にある「電源」アイコンを右クリックし、「Windowsモビリティセンター」をクリックします。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Vista、Internet Explorer、Windows Media、Access、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、Silverlight、DirectXは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
インテル、Intel、インテル Coreおよび Intel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
Phoenixは、米国Phoenix Technologies社の登録商標です。
Adobe、Readerは、合衆国および／またはその他の国におけるアドビシステムズ社の登録商標または商標です。
AirCard®、Watcher™は、Sierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。
Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association（PCMCIA）の商標で、富士通へライセンスされています。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

SDHCロゴは SD-3C, LLC. の商標です。

Xi、FOMAはNTTドコモの商標または登録商標です。
「メモリースティック」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」、「メモリースティック マイクロ」、「マジックゲート」および

MEMORY STICK は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

1

第1章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1 パソコン本体前面 13
1.2 パソコン本体右側面 15
1.3 パソコン本体左側面 16
1.4 パソコン本体背面 17
1.5 パソコン本体下面 18
1.6 キーボード 19
1.7 状態表示LED 21
1.8 セキュリティボタン／タブレットボタン 22
1.9 ポートリプリケータ 23

1.1　パソコン本体前面

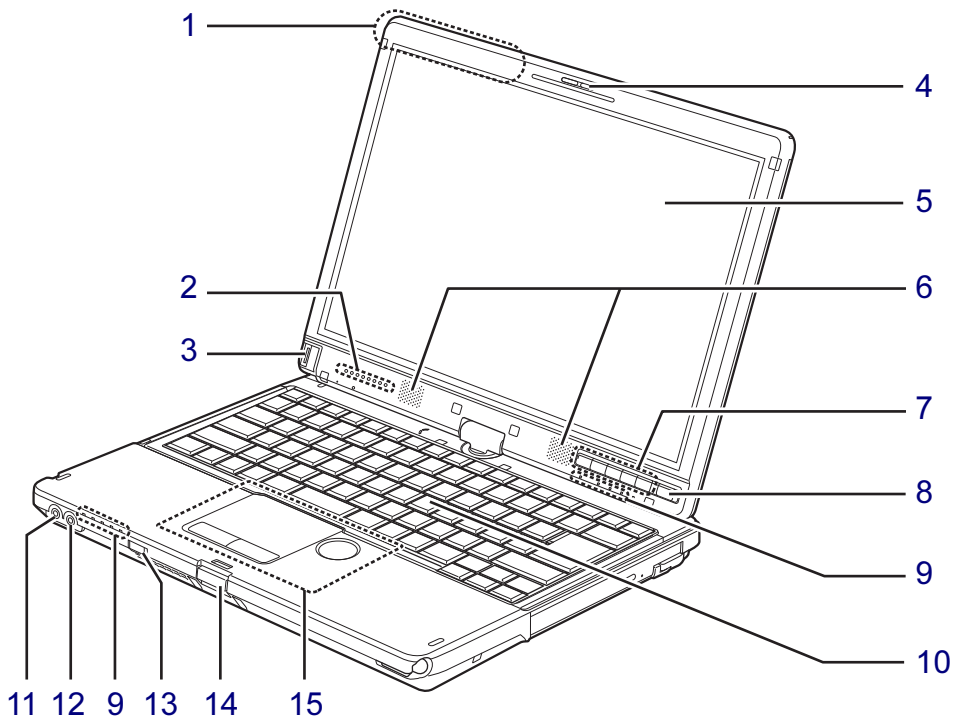

1 ワイヤレスアンテナ
（無線LAN搭載機種）

2 スクロールセンサー

3 指紋センサー
（→P.116）

4 ラッチ
液晶ディスプレイが開かないようにロックします。

5 液晶ディスプレイ
（→P.41）

6 スピーカー
（→P.52）

7 セキュリティボタン／タブレットボタン
（→P.87）／（→P.92）

8 ⏻ 電源スイッチ
パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.55）にしたりします。

9 状態表示LED
（→P.21）

10 キーボード
（→P.19）

11 🎧 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子
（→P.54）

12 🎤 マイク・ラインイン兼用端子
（→P.54）

13 ワイヤレススイッチ
無線通信機能のオン／オフを切り替えます。
（→P.79）

14 リリースボタン
液晶ディスプレイのロックを外します。

15 フラットポイント
（→P.25）

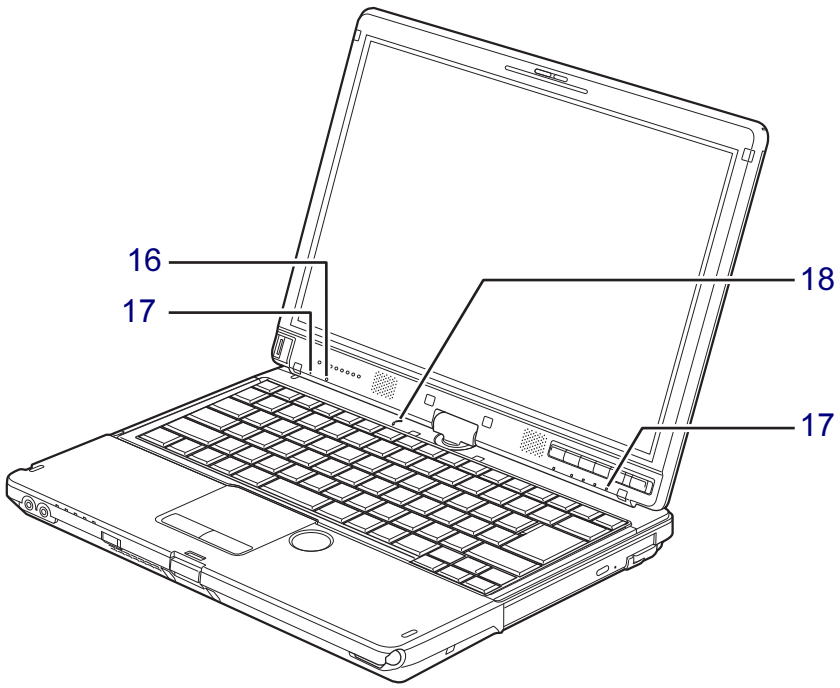

16 **照度センサー**

周囲の明るさを感知して、液晶ディスプレイを最適な輝度に自動で調整します。
ご購入時の設定ではこの機能は無効に設定されています。有効にするには、コントロールパネルの「Light Sensor」から設定します。
・「ハードウェアとサウンド」→「位置センサーとその他のセンサー」→「Light Sensor」

17 **内蔵マイク**

音声を録音できます。

18 **ローテーションLED**

タブレットモードからノートパソコンモードに切り替えるときの、液晶ディスプレイの回転方向を表示します。

1.2 パソコン本体右側面

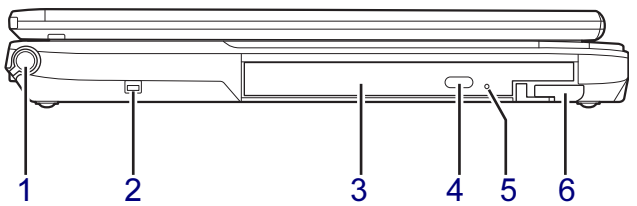

1 **ペン（ペンホルダー）**
タッチパネルを操作するペンが収納されています。
（→P.36）

2 **ペンひも取り付け用穴**

3 **モバイルマルチベイ**
次のいずれかのユニットを搭載することができます。
・内蔵スーパーマルチドライブユニット
（→P.69）
・増設用内蔵バッテリユニット
・モバイルマルチベイ用カバー
ユニットは交換することができます。（→P.78）

4 **ディスク取り出しボタン**
（光学ドライブ搭載機種）

5 **強制取り出し穴**
（光学ドライブ搭載機種）
光学ドライブのトレーが開かなくなったときに使用します。（→P.74）

6 **モバイルマルチベイユニット取り外しレバー**
（→P.78）

1.3 パソコン本体左側面

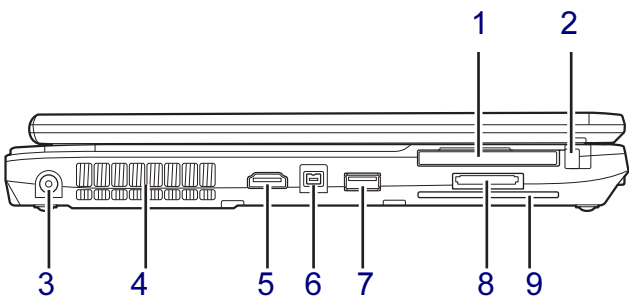

1 EC ExpressCardスロット
（→P.81）

2 ExpressCard取り出しボタン

3 ⎓ DC-INコネクタ
添付のACアダプタを接続します。

4 排気孔
パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

5 デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）
（→P.108）

6 1394 IEEE1394（DV）端子
（→P.111）

7 USB 3.0コネクタ
（→P.110）

8 SDメモリーカード／メモリースティックスロット
（→P.84）

9 スマートカードスロット
（→P.117）

1.4 パソコン本体背面

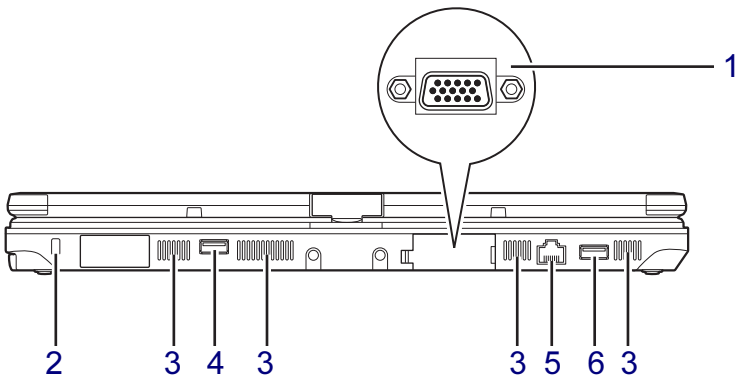

1 アナログディスプレイコネクタ
（→P.108）

2 盗難防止用ロック取り付け穴
（→P.120）

3 吸気孔
冷却用の空気を取り込むための穴です。

4 USB 2.0コネクタ
USB2.0に準拠しています。
（→P.110）

5 LANコネクタ
（→P.112）

6 USB 2.0コネクタ
（電源オフUSB充電機能対応）（→P.98）
USB2.0に準拠しています。
（→P.110）

1.5 パソコン本体下面

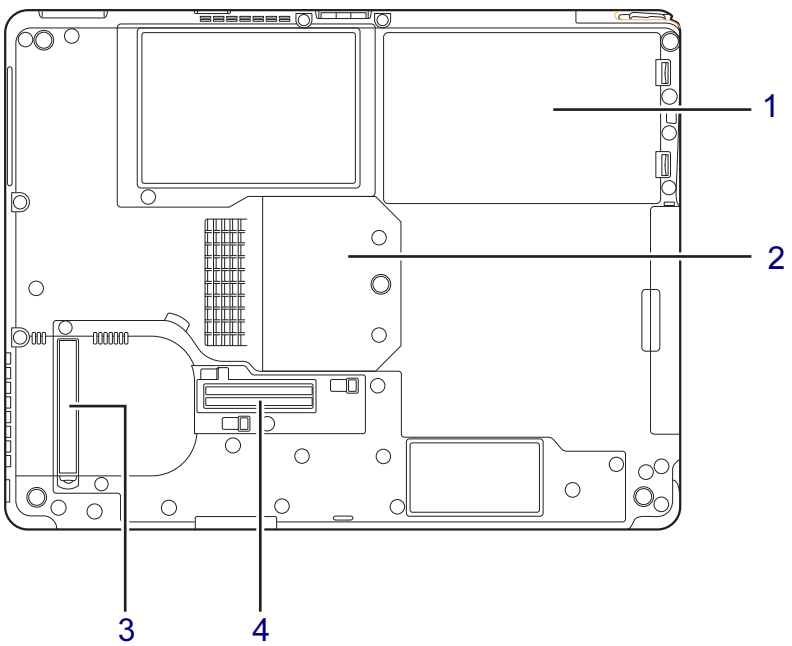

1 内蔵バッテリパック
（→P.63）

2 メモリスロットカバー
（→P.102）

3 ダストカバー
（→P.166）

4 ポートリプリケータ接続コネクタ
（→P.106）

1.6 キーボード

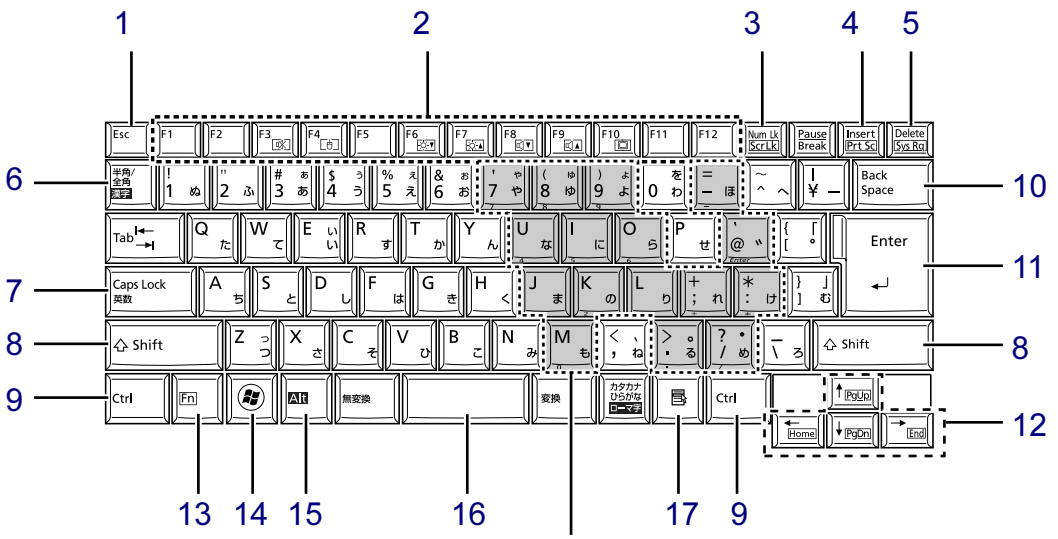

［グレー部分］
テンキーになるキー（→P.20）

1 【Esc】キー

2 ファンクションキー（【F1】～【F12】）

3 【Num Lk】キー／【Scr Lk】キー

【Num Lk】キー	テンキーモード（→P.20）のオン／オフを切り替える
【Scr Lk】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

4 【Insert】キー／【Prt Sc】キー

【Insert】キー	入力する文字の挿入／上書きを切り替える
【Prt Sc】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

5 【Delete】キー

6 【半角／全角】キー
日本語入力のオン／オフを切り替えます。

7 【Caps Lock】キー
【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字を切り替えます。

8 【Shift】キー

9 【Ctrl】キー

10 【Back Space】キー

11 【Enter】キー

12 カーソルキー

13 【Fn】キー
【Fn】キーを押しながら、枠で囲われている刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用できます。

【Fn】＋【F3/ 🔇】	スピーカーやヘッドホンのオン／オフを切り替える（→P.52）
【Fn】＋【F4/ 🖱】	フラットポイントの有効と無効を切り替える（→P.33）
【Fn】＋【F6/ ☼▼】	液晶ディスプレイを暗くする（→P.41）
【Fn】＋【F7/ ☼▲】	液晶ディスプレイを明るくする（→P.41）
【Fn】＋【F8/ 🔉▼】	音量を小さくする（→P.52）
【Fn】＋【F9/ 🔊▲】	音量を大きくする（→P.52）

【Fn】＋【F10/ ▣】	外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替える（→P.46）
【Fn】＋【←/Home】	カーソルを行の最初に移動する
【Fn】＋【Ctrl】＋【←/Home】	文章の最初に移動する
【Fn】＋【↑/Pg Up】	前の画面に切り替える
【Fn】＋【↓/Pg Dn】	次の画面に切り替える

14【⊞】（Windows）キー
「スタート」メニューを表示します。

15【Alt】キー

16【Space】キー

17【▤】（アプリケーション）キー
選択した項目のショートカットメニューを表示します。
マウスなどの右クリックと同じ役割をします。

■ テンキーモード

文字キーの一部をテンキー（数字の入力を容易にするキー配列）として使えるように切り替えた状態のことを「テンキーモード」といいます。【Num Lk】キーを押すと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示LEDのNum Lockランプが点灯します。テンキーモードで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

POINT

- 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- BIOSセットアップの「キーボード／マウス設定」で、「起動時のNumlock設定」を「オン（Fnキー）」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できるようになります。

1.7 状態表示LED

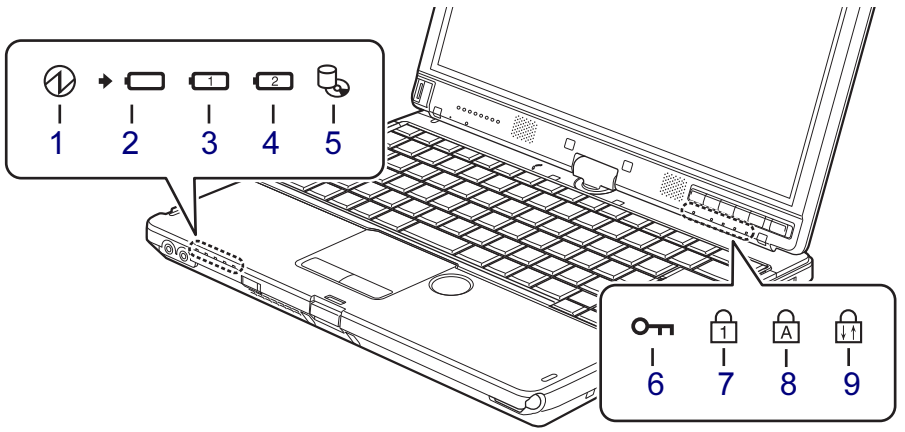

1 **電源ランプ**
本パソコンの状態を表示します。

LED表示	パソコン本体の状態
青色点灯	動作状態
青色点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

2 **バッテリ充電ランプ**
（→P.64）

3 **バッテリ残量ランプ**
（→P.65）

4 **増設用内蔵バッテリ残量ランプ**
（→P.65）

5 **ディスクアクセスランプ**
内蔵ハードディスクやCD、DVDなどにアクセスしているときに点灯します。

6 **セキュリティランプ**
パスワードの入力が要求されるときに点灯します。

7 **Num Lockランプ**
キーボードがテンキーモード（→P.20）のときに点灯します。

8 **Caps Lockランプ**
アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

9 **Scroll Lockランプ**
【Fn】＋【Scr Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。
点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

1.8 セキュリティボタン／タブレットボタン

セキュリティボタンとしての使用方法については、「2.15 セキュリティボタン」（→P.87）をご覧ください。
タブレットボタンとしての使用方法については、「2.16 タブレットボタン」（→P.92）をご覧ください。

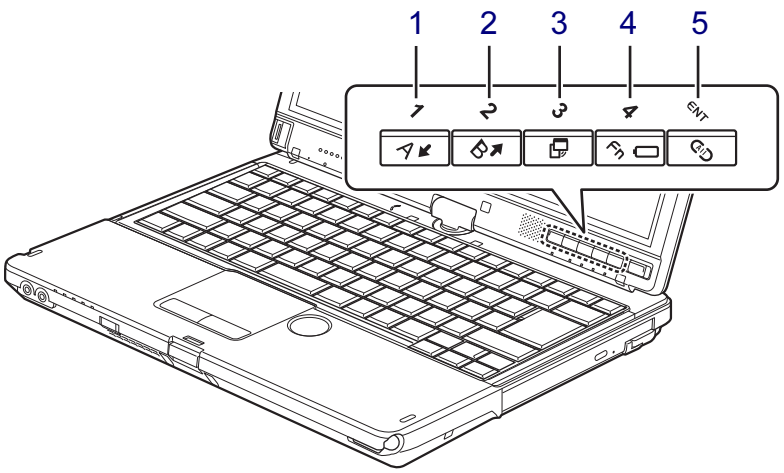

1 数字ボタン1／Aボタン
2 数字ボタン2／Bボタン
3 数字ボタン3／ローテーションボタン
4 数字ボタン4／Fnボタン
5 Enterボタン／Ctrl＋Alt＋Deleteボタン

1.9 ポートリプリケータ

対 象　ポートリプリケータ（別売）使用時

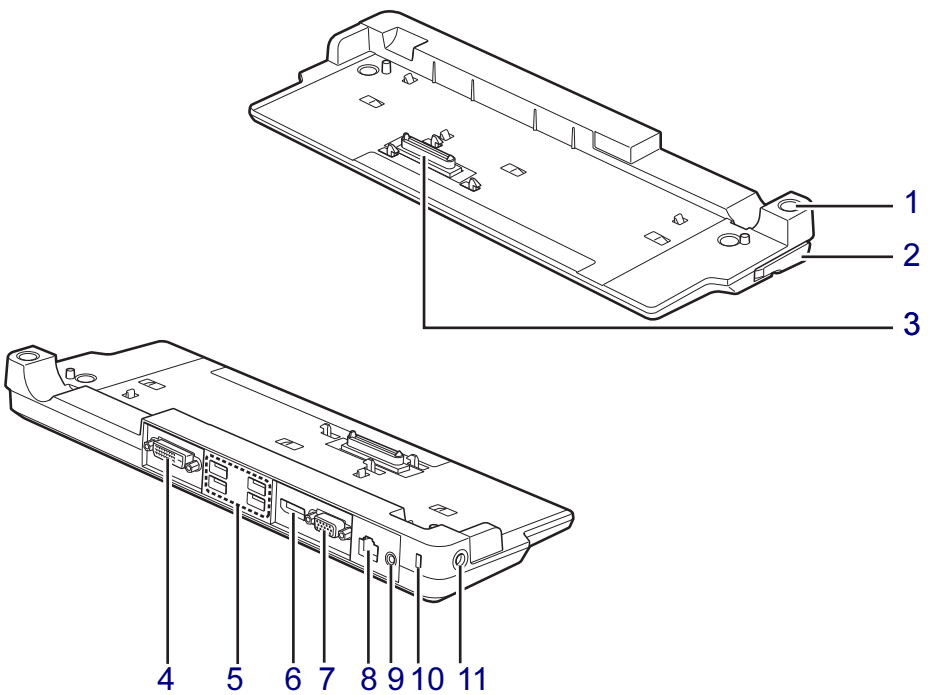

1 ⏻ 電源ボタン
パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.55）にしたりします。

2 ◀ポートリプリケータ取り外しレバー
ポートリプリケータをパソコン本体から取り外す場合にレバーを起こします。
（→P.107）

3 本体接続コネクタ
パソコン本体下面にあるポートリプリケータ接続コネクタを接続します。
（→P.106）

4 デジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）
（→P.108）

5 USB 2.0コネクタ
USB2.0に準拠しています。
（→P.110）

6 DisplayPortコネクタ
（→P.108）

7 アナログディスプレイコネクタ
（→P.108）

8 LANコネクタ
（→P.112）

9 ヘッドホン端子
（→P.111）

10 盗難防止用ロック取り付け穴
（→P.120）

11 DC-INコネクタ
添付のACアダプタを接続します。

2

第2章

取り扱い

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1 フラットポイント 25
2.2 マウス 34
2.3 タッチパネル 36
2.4 ディスプレイ 41
2.5 マルチディスプレイ機能 44
2.6 タブレットモード 47
2.7 サウンド 52
2.8 省電力 55
2.9 バッテリ 63
2.10 光学ドライブ 69
2.11 モバイルマルチベイ 77
2.12 通信 79
2.13 ExpressCardスロット 81
2.14 メモリーカードスロット 84
2.15 セキュリティボタン 87
2.16 タブレットボタン 92
2.17 HDDプロテクション 96
2.18 電源オフUSB充電機能 98

2.1 フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできるポインティングデバイスです。
ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。

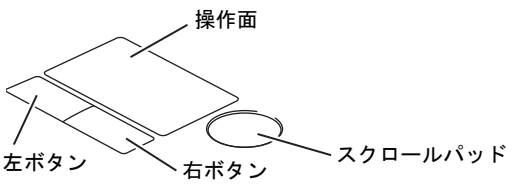

2.1.1　注意事項

- フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- フラットポイントは、その動作原理上、指先の乾燥度などにより、動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「2.1.6 マウスとフラットポイントを同時に使用する」（→P.32）をご覧ください。

2.1.2　基本操作

左ボタン／右ボタンを押すと、マウスの左クリック／右クリックの動作をします。またフラットポイントの操作面を軽く、素早くたたく（タップする）とマウスの左クリックの動作をします。
操作面を指先でなぞると、画面上のマウスポインターが移動します。マウスポインターが操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から指を離し、適当な場所に降ろしてからもう一度なぞってください。

POINT

- 指の先が操作面に接触するように操作してください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

■ フラットポイントの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

1 **コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。**
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」

2 **それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。**

2.1.3 高度な操作

特定の操作をすることで、スクロールやズームといった機能を使用することができます。機能によっては、ご購入時は無効に設定されている場合があります。
設定方法については、「2.1.4 フラットポイントの設定を変更する」（→P.29）をご覧ください。

■ 主な機能

機能	フラットポイントの操作	
上下または左右のスクロール		右端や下端をなぞると、ウィンドウの表示がスクロールします。
左右のスクロール		スクロールセンサー（→P.13）を指でなぞると、ウィンドウの表示がスクロールします。
カイラルモーション		右端や下端をなぞってウィンドウの表示をスクロールさせた後、指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。 ・時計回り　：下／左にスクロール ・反時計回り：上／右にスクロール
モーメンタム		素早くなぞると、マウスポインターがなぞった方向にしばらく動きます。
つまみズーム		2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、ウィンドウの表示が縮小、拡大します。 ・つまむ：縮小 ・開く　：拡大

機能	フラットポイントの操作	
上下または左右のスクロール		スクロールパッドを円状になぞると、ウィンドウの表示がスクロールします。 ご購入時は、縦（垂直）スクロールに設定されています。 ・時計回り　：下にスクロール ・反時計回り：上にスクロール
設定した動作の実行		スクロールパッドの中心部分をタップすると、設定した動作を実行させることができます。 ご購入時は無効に設定されています。

2.1.4　フラットポイントの設定を変更する

□カイラルモーションの設定

1. コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
2. 「デバイス設定」タブをクリックします。
3. 「デバイス」から「Synaptics TouchPad」を選択し、「設定」をクリックします。
4. 「スクロール」の左にある「＋」をクリックします。
5. 「1本指でのスクロール」をクリックします。
6. 「ChiralMotionスクロール」にチェックを付け、「OK」をクリックします。
「垂直スクロールを使用する」または「水平スクロールを使用する」にチェックが付いていないと、「ChiralMotionスクロール」にチェックを付けることはできません。

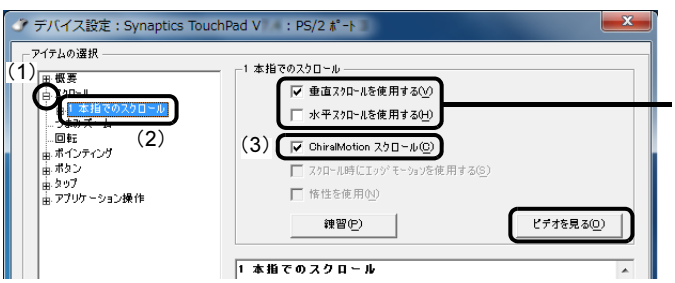

POINT

- 「ビデオを見る」をクリックすると、操作を動画で確認することができます。

□モーメンタムの設定

1. コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
2. 「デバイス設定」タブをクリックします。
3. 「デバイス」から「Synaptics TouchPad」を選択し、「設定」をクリックします。
4. 「ポインティング」の左にある「＋」をクリックします。
5. 「Momentum（モーメンタム）」をクリックします。

6 「Momentum（モーメンタム）を使用する」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

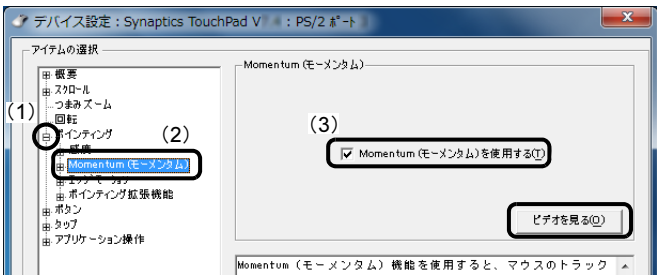

POINT

- 「ビデオを見る」をクリックすると、操作を動画で確認することができます。

□つまみズームの設定

1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」

2 「デバイス設定」タブをクリックします。

3 「デバイス」から「Synaptics TouchPad」を選択し、「設定」をクリックします。

4 「つまみズーム」をクリックし、「つまみズームを有効にする」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

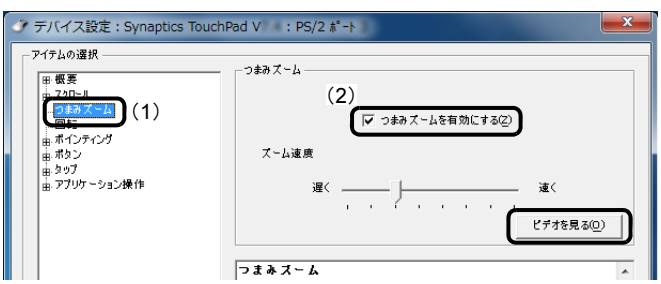

POINT

- 「ビデオを見る」をクリックすると、操作を動画で確認することができます。

□スクロールパッドのスクロールの設定

1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」

2 「デバイス設定」タブをクリックします。

3 「デバイス」から「Synaptics Scroll Pad」を選択し、「設定」をクリックします。

4 「スクロール」をクリックし、「垂直スクロールを使用する」または「水平スクロールを使用する」を選択し、「OK」をクリックします。

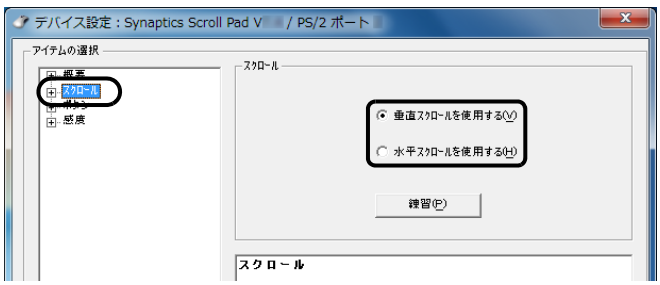

□スクロールパッドのタップ（設定した動作の実行）の設定

1 コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」

2 「デバイス設定」タブをクリックします。

3 「デバイス」から「Synaptics Scroll Pad」を選択し、「設定」をクリックします。

4 「ボタン」をクリックし、「ボタン動作を使用する」にチェックを付けます。

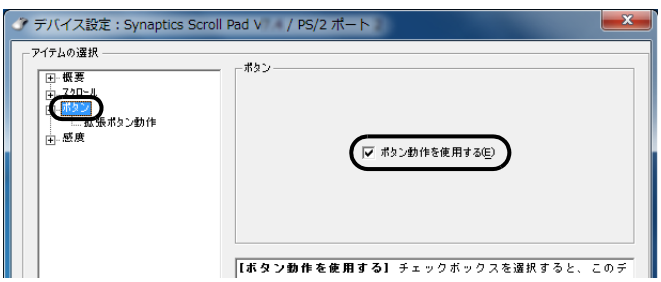

5 「ボタン」の左にある「＋」をクリックします。

6 「拡張ボタン動作」をクリックし、動作を選択します。
選択した動作によっては設定が必要な場合があります。「設定」をクリックして設定を行ってください。

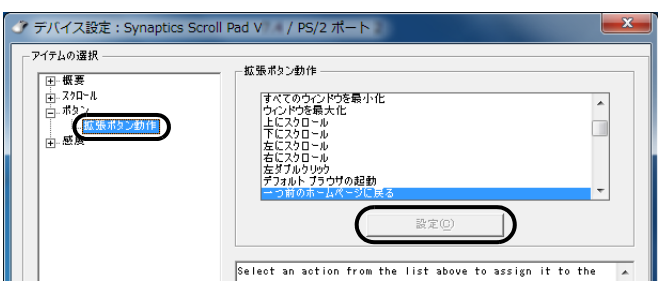

7 「OK」をクリックします。

2.1.5　スクロールパッドを無効にする

フラットポイントのスクロールパッドのみを無効にすることができます。

1. コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
   「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
2. 「デバイス設定」タブをクリックします。
3. 「デバイス」から「Synaptics Scroll Pad」を選択し、「無効」をクリックします。

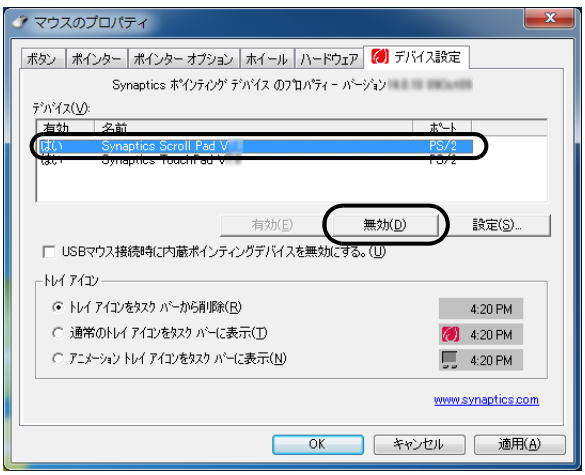

4. 「OK」をクリックします。

POINT

- 無効にしたスクロールパッドを有効にするには、手順3で「有効」をクリックします。

2.1.6　マウスとフラットポイントを同時に使用する

ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「マウスのプロパティ」で次のように設定してください。

1. コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
   「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
2. 「デバイス設定」タブの「USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

2.1.7　フラットポイントの有効／無効を切り替える

【Fn】＋【F4】キーを押してフラットポイントの有効と無効を切り替えることができます。
【Fn】＋【F4】キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。
「IndicatorUtility」（→P.129）がインストールされていると、現在の状況を示すインジケーターがしばらく表示されます。

2.2 マウス

対 象　マウス選択時

ここでは、マウスについて説明しています。
マウスを接続する方法については、「3.4.3 USBコネクタ」(→P.110)をご覧ください。

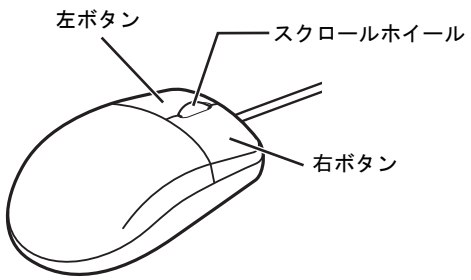

2.2.1　注意事項

- ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「2.1.6 マウスとフラットポイントを同時に使用する」(→P.32)をご覧ください。
- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  ・光沢のあるもの
  ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2.2.2　マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

1　コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」

2　それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

2.3 タッチパネル

本パソコンのタッチパネルは電磁誘導方式です。ペンで画面を触れず近づけるだけで、マウスポインターを操作することができます。画面上で直接操作できるので、直感的でスピーディな操作が可能です。

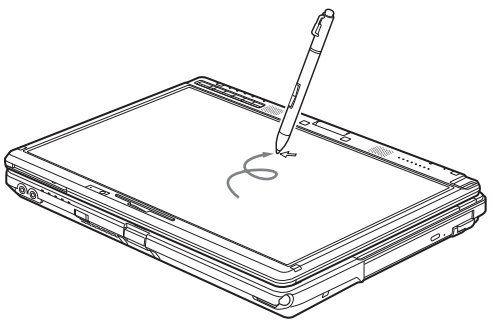

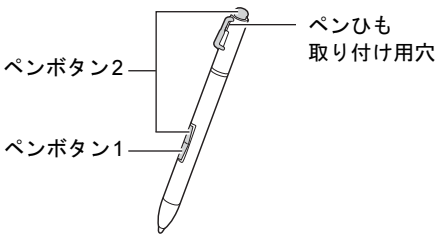

2.3.1　注意事項

- 力を入れて画面をなぞる必要はありません。画面に近づけて移動させるだけでマウスポインターを操作できます。
- 必ず添付のペンで操作してください。
- ペンの紛失を防ぐために、必ず添付のペンひもでペンとパソコン本体をつないでください。ペンひもは、必ず（1）ペン側（2）パソコン本体側の順に取り付けてください。

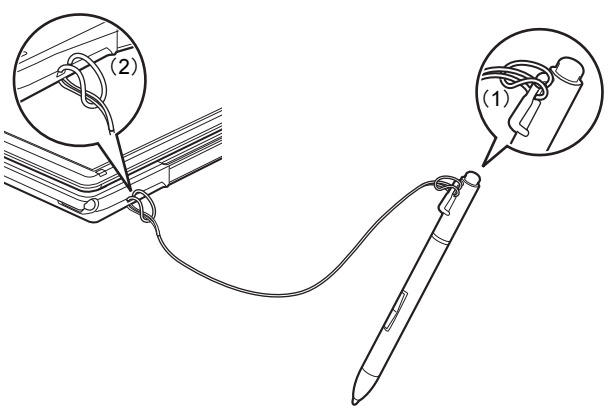

- ペンを破損したり紛失したりしたときは、本パソコンに対応しているペンをご購入ください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。
- ペンを使用しないときは、元の位置に戻してください。

2.3.2　キャリブレーション

キャリブレーションとは、画面上で実際にタップした位置とパソコンが「タップされた」と認識する位置とを一致させるための作業です。タッチパネルを使い始める前や、入力位置がずれてきた場合にはキャリブレーションを行ってください。

POINT

- キャリブレーションを行うときに、調整ポイントが言語バーの下に隠れる場合があります。言語バーを最小化しておくことをお勧めします。

POINT

- 初めてキャリブレーションを行うときは、あらかじめ画面表示の向きを0°にしておいてください（→P.49）。

1 コントロールパネルの「Tablet PC設定」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「Tablet PC設定」

2 「画面」タブの「調整」をクリックします。

3 「調整開始」をクリックします。

4 画面の「＋」マークの交点を正確にペンでタップします。
「＋」マークが次の調整ポイントに移動します。

5 同様に「＋」マークを順番にタップします。
合計4ヶ所をタップします。

6 「OK」をタップします。

POINT

- 「Tablet PC設定」の「画面」タブにある「リセット」をクリックしてもリセットはできません。

2.3.3　基本操作

画面上でタップ（マウスのクリックと同様の操作）する場合は、ペン先で操作します。
マウスポインターは、画面上をなぞった方向に移動します。
また、ペン上部のペンボタン2はソフトウェアによっては消しゴムとして使用できます。消しゴムとして使用するには、ペン上部のペンボタン2が少し引っ込む程度の強さで押し当ててください。

機能	ペンの操作	
タップ		画面を1回押して離します。
右タップ		ペンボタン1を押しながら画面を押して離します。 画面を長押ししてから離しても、右タップになります。
ダブルタップ		画面を素早く2回連続で押して離します。
ポイント		画面に近づけるか軽く触れます。
ドラッグ		画面に軽く押しつけながらなぞります。

2.3.4　文字を入力する

キーボードを使わずに文字を入力するには、「Tablet PC入力パネル」を使用します。

■ 注意事項

- Windowsにログオンしていない状態では「Tablet PC入力パネル」は使用できません。

■「Table PC入力パネル」を使う

「Tablet PC入力パネル」では、手書きパッドおよびタッチキーボードによる文字の入力ができます。
「Tablet PC入力パネル」を表示するには、テキスト入力領域をクリックして表示される「入力パネル」アイコンをクリックするか、画面の左端に表示された「入力パネル」タブをクリックします。
「Tablet PC入力パネル」の詳しい使い方は、「ツール」メニュー→「トピックの検索」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

2.3.5　ペンの機能を設定する

ペンやペンボタンの機能は、「ペンタブレットのプロパティ」で設定します。

1 **コントロールパネルの「ペンタブレットのプロパティ」を開きます。**
「ハードウェアとサウンド」→「ペンタブレットのプロパティ」

2 **「ペン」タブをクリックし、設定を変更します。**

2.3.6　ペン先を交換する

ペン先が破損したり、滑りが悪くなったりしたときは、次の手順に従って添付の新しいペン先と交換してください。

1 **添付のクリップでペン先をはさみ、ペン本体から外れるまでまっすぐ引き抜きます。**

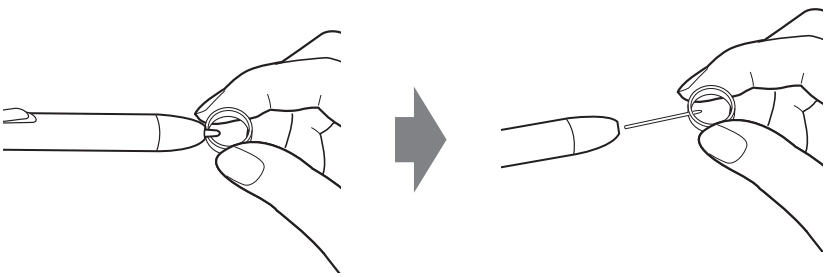

2 **新しいペン先をペン本体に差し込みます。**
ペン先の向きを確かめて、ペン本体の穴にまっすぐ差し込みます。

2.4 ディスプレイ

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイを使う方法について説明しています。
2つのディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.44）をご覧ください。

2.4.1 注意事項

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

2.4.2 キーボードで明るさを変更する

本パソコンの液晶ディスプレイの明るさはキーボード操作で変更できます。

明るくする	【Fn】＋【F7】キーを押す
暗くする	【Fn】＋【F6】キーを押す

明るさの設定は、現在選択されている電源プランの現在の電源状態（「バッテリ駆動」または「電源に接続」）に対して行われます。それ以外の状態の明るさの設定を変更するには、「2.4.3 「電源オプション」で明るさを変更する」（→P.41）をご覧ください。
「IndicatorUtility」（→P.129）がインストールされていると明るさを示すインジケーターがしばらく表示されます。

POINT

- 「Windowsモビリティセンター」（→P.11）で変更することもできます。

2.4.3 「電源オプション」で明るさを変更する

現在選択されていない電源プランや、現在と異なる電源状態（「バッテリ駆動」または「電源に接続」）の明るさの設定は、「電源オプション」で変更できます。

1. **コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。**
   「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
2. **設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。**
3. **明るさを変更し、「変更の保存」をクリックします。**

2.4.4　解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

1 **デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**
「インテル® グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2 **ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。**

3 **「解像度」、「色深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。**
設定可能な値は、「9.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度」（→P.212）をご覧ください。

4 **「適用」をクリックします。**
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- **画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。**

2.4.5　拡大表示設定を変更する

ディスプレイのサイズより小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

1 **デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。**
「インテル® グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2 **ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。**

3 **「スケーリング」を設定します。**
- **画像を中央揃えする**
  画面は拡大されずに中央に表示されます。
- **全画面のスケール**
  画面がディスプレイ全体に拡大されます。
- **縦横比を保持**
  画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
- **ディスプレイスケーリングを保持**
  ディスプレイの拡大表示機能を使用します。

POINT

- **ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。**

4 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.5 マルチディスプレイ機能

本パソコンに外部ディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。
ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.4.2 ディスプレイコネクタ」（→P.108）をご覧ください。

2.5.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。Windowsのタスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプレイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイをセカンダリディスプレイと呼びます。それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

画面表示の設定を「Fujitsu Display Manager」のプロファイルに保存したり、呼び出したりするには、「2.5.4 表示方法を切り替える」（→P.46）をご覧ください。
画面表示の設定を「富士通タブレットコントロール」のプロファイルに保存するには、「2.6.5 状態が変わったときの動作を設定する」（→P.50）をご覧ください。

2.5.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
- クローン表示では著作権保護されたDVD-Videoは再生できません。
- 拡張デスクトップ表示では「WinDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、一時的に再生が止まることがあります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。

- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。Windowsが起動するまでの間は、BIOSセットアップの設定が有効になります（→P.146）。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

2.5.3　マルチディスプレイ機能を設定する

1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。

3 「動作モード」を選択します。
・拡張デスクトップにする場合、「拡張デスクトップ」を選択します。必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。
・クローン表示にする場合、「クローンディスプレイ」を選択します。
・シングル表示にする場合、「シングルディスプレイ」を選択します。

4 必要に応じてウィンドウ左の「一般設定」をクリックし、「解像度」、「色深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。

重要

- 拡張デスクトップやクローン表示にする場合、発色数は両方のディスプレイで同じ値を設定してください。クローン表示にする場合は、解像度も同じ値を設定してください。

5 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.5.4　表示方法を切り替える

「Fujitsu Display Manager」に画面表示の設定をプロファイルとして登録しておくと、必要なときに登録した画面表示の設定を呼び出すことができます。
「Fujitsu Display Manager」の詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

POINT

- クローン表示とシングル表示は、【Fn】＋【F10】キーを押すことによっても切り替えることができます。キーを押すたびに表示方法が順次切り替わります。
- 【Win】＋【P】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示することもできます。

■ 画面表示の設定を登録する

画面表示の設定を「Fujitsu Display Manager」に登録するには、次の操作を行います。

1. あらかじめ登録したい画面表示にしておきます。
2. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「Fujitsu Display Manager」の順にクリックします。
3. 「現在の画面表示設定をプロファイルに追加」をクリックします。
4. プロファイル名を入力し、「OK」をクリックします。
   プロファイルが登録されます。

■ 登録した画面表示の設定を呼び出す

「Fujitsu Display Manager」に登録した画面表示の設定は、次の手順で呼び出します。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「Fujitsu Display Manager」の順にクリックします。
2. 呼び出すプロファイルを選択し、「OK」をクリックします。

2.6 タブレットモード

本パソコンは、ノートパソコンモードとタブレットモードを切り替えてお使いになれます。ここでは、タブレットモードの使い方について説明しています。

2.6.1　ノートパソコンモードとタブレットモード

ノートパソコンモードでは、通常のノートパソコンのようにキーボードとフラットポイントで操作します。タブレットモードでは、液晶ディスプレイを180°回転させて折りたたみ、付属のペンで操作します。

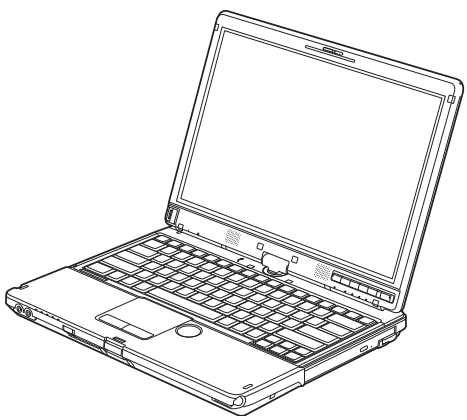

ノートパソコンモード

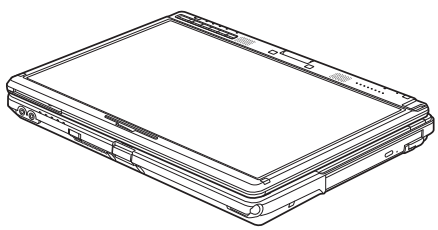

タブレットモード

2.6.2　注意事項

- タブレットモードでは、光学ドライブやディスクへの悪影響を防ぐため、光学ドライブは使用できなくなります。通常はこのままの設定でお使いください。
  タブレットモードでも光学ドライブを使用するには、「2.6.5 状態が変わったときの動作を設定する」（→P.50）をご覧ください。
- 画面表示の向きの設定は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。

2.6.3　タブレットモードにする

ここでは、ノートパソコンモードからタブレットモードに変更する手順を説明します。タブレットモードからノートパソコンモードに変更するには、手順3、4で逆方向に回転させてください。

1 パソコン本体を机などの安定した平らな場所に置きます。

2 液晶ディスプレイを開きます。

3 ラッチを90°回転させます。

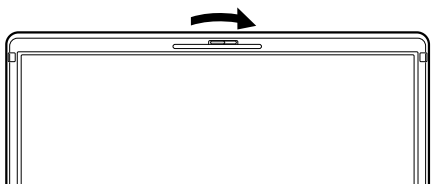

4 液晶ディスプレイの両側を持ち、左右どちらかの方向に180°回転させ、液晶ディスプレイを「カチッ」と音がするまでしっかり閉じます。

重要

- 液晶ディスプレイを180°以上回転させないでください。パソコン本体が破損するおそれがあります。
- 液晶ディスプレイを回転させるときは、ペンひもやケーブルなどが絡まないようにしてください。また、周辺機器が液晶ディスプレイの回転の妨げになる場合は、周辺機器を取り外してから回転させてください。

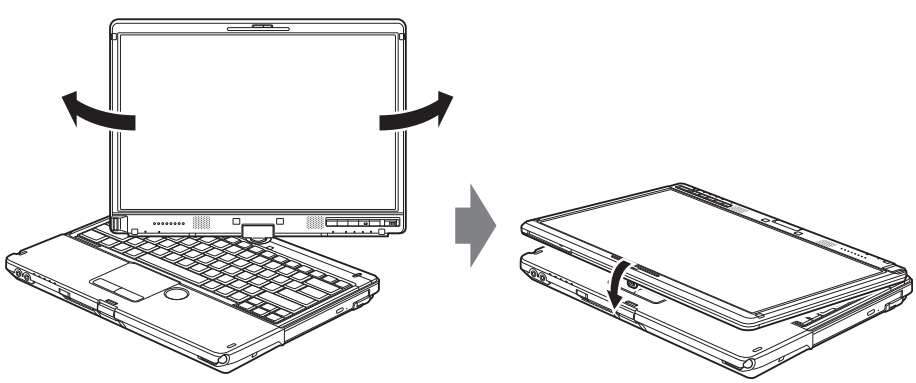

「富士通タブレットコントロール」の機能により、自動的に画面表示の設定などが切り替わります。このときの動作を設定するには、「2.6.5 状態が変わったときの動作を設定する」（→P.50）をご覧ください。

2.6.4　手動で画面表示の向きを変える

ノートパソコンモードでもタブレットモードでも、手動で画面表示の向きを変更できます。

画面表示の向き	0°	90°	180°	270°

■ ローテーションボタンで画面表示の向きを変更する

ローテーションボタン（→P.22）を押すたびに、あらかじめ設定した順番で画面表示の向きが切り替わります。

□ ローテーションボタンの設定を変更する

ローテーションボタンの設定を変更するには、次の操作を行います。

1 **コントロールパネルの「Tablet PC設定」を開きます。**
「ハードウェアとサウンド」→「Tablet PC設定」

2 **「画面」タブで「設定画面を表示」をクリックします。**

3 **「1」～「4」に、それぞれの順番での画面表示の向きを設定し、「OK」をクリックします。**
選択できる項目と画面表示の向きは次のとおりです。設定したくない順番には「(なし)」を設定します。

項目	横（プライマリ）	縦（セカンダリ）	横（セカンダリ）	縦（プライマリ）
画面表示の向き	0°	90°	180°	270°

4 **「OK」をクリックします。**

■ ホットキーで画面表示の向きを変更する

ホットキーを押すと、画面表示の向きを直接変更できます。ノートパソコンモードのときにお使いになると便利です。
ご購入時の設定では、カーソルキーの向きが画面表示の上の向きになります。

ホットキー	【Ctrl】＋【Alt】＋【↑】	【Ctrl】＋【Alt】＋【←】	【Ctrl】＋【Alt】＋【↓】	【Ctrl】＋【Alt】＋【→】
画面表示の向き	0°	90° 	180° 	270° 

□ホットキーの設定を変更する

ホットキーの設定を変更するには、次の操作を行います。

1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「インテル® グラフィック/メディア・コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2 ウィンドウ左の「オプションとサポート」をクリックし、「ホットキーマネージャー」をクリックします。

3 ホットキーの設定を変更し、「OK」をクリックします。

2.6.5 状態が変わったときの動作を設定する

次のようなときに自動的に本パソコンの画面表示の設定が変更されるようにできます。
- 本パソコンをタブレットモードにしたとき
- 本パソコンをノートパソコンモードにしたとき
- パソコン本体をポートリプリケータに取り付けたとき
- パソコン本体をポートリプリケータから取り外したとき

■「富士通タブレットコントロール」の設定を変更する

本パソコンをタブレットモードにしたときや、ポートリプリケータに取り付けたときなどに、自動的に画面表示の設定が変更されるようにするには「富士通タブレットコントロール」を使用します。

POINT

- 「富士通タブレットコントロール」の詳しい使い方は、使いたい機能のタブで「ヘルプ」をクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

1 本パソコンを登録する状態にします。
・ノートパソコンモードまたはタブレットモードにします。
「2.6.3 タブレットモードにする」（→P.48）
・本パソコンをポートリプリケータに取り付けるか取り外します。
「3.3 ポートリプリケータ」（→P.106）

2 画面表示を登録する状態に設定します。
・「2.6.4 手動で画面表示の向きを変える」（→P.49）
・「2.4 ディスプレイ」（→P.41）または「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.44）

3 「富士通タブレットコントロール」を開きます。

Fnボタン（→P.22）を2回押して表示される「Fujitsu Menu」ウィンドウで、「富士通タブレットコントロール」をクリックします。

POINT

- 「Fujitsu Menu」が起動しない場合は、コントロールパネルの「富士通タブレットコントロール」を開きます。
  「ハードウェアとサウンド」→「富士通タブレットコントロール」

4 「ディスプレー表示」タブで「現在のプロファイルを保存する」をクリックし、メッセージが表示されたら「OK」をクリックします。

2.7 サウンド

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子）の機能の切り替え方法などについて説明しています。オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.4.5 オーディオ端子」（→P.111）をご覧ください。

2.7.1 全体の再生音量を調節する

パソコン本体のスピーカーや、本パソコンに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

上げる	【Fn】＋【F9】キーを押す
下げる	【Fn】＋【F8】キーを押す
ミュートする ミュートを解除する	【Fn】＋【F3】キーを押す

「IndicatorUtility」（→P.129）がインストールされていると音量を示すインジケーターがしばらく表示されます。

POINT

- 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン をクリックして表示される「ミキサー」で調節することもできます。

2.7.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

1. 音量を調節するソフトウェアを起動します。
2. 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
3. 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

2.7.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。
調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」（→P.53）、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」（→P.54）をご覧ください。

1. 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。
   「3.4.5 オーディオ端子」（→P.111）
2. 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
3. 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4. 「レベル」タブをクリックします。
5. 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
スピーカー	Realtek HD Audio output	パソコン本体のスピーカーや本パソコンに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
	マイク	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量（マイク入力設定時）
	ライン入力	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量（ライン入力設定時）
	Line Out	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量（ライン出力設定時）
［ディスプレイ名］注1	インテル(R) ディスプレイ用 オーディオ HDMI 1	デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）に接続されたディスプレイから出力される音の再生音量
［ディスプレイ名］注1	インテル(R) ディスプレイ用 オーディオ DisplayPort 1	ポートリプリケータのDisplayPortに接続されたディスプレイから出力される音の再生音量

注1 ：「［ディスプレイ名］」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
マイク	マイク	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量（マイク入力設定時）
	マイクブースト	内蔵マイクのマイクブーストのレベル
ライン入力	ライン入力	マイク・ラインイン兼用端子（ライン入力設定時）

2.7.4　オーディオ端子の機能を切り替える

オーディオ端子（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子）の機能は、次の手順で切り替えます。

1. 機能を切り替えたいオーディオ端子に機器を接続します（→P.111）。
2. 画面右下の通知領域にある「Realtek HDオーディオマネージャ」アイコン をダブルクリックします。
   「Realtek HDオーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。
3. ウィンドウ右にある機能を切り替えたいオーディオ端子のアイコンをダブルクリックします。
   機能を選択するウィンドウが表示されます。
4. 機能を選択し、「OK」をクリックします。

POINT

- 「オーディオ機器を接続したときに、自動的にこのウィンドウを表示します。」にチェックを付けると、機器を接続したときに機能を選択するウィンドウを表示させることができます。

2.7.5　既定のオーディオ機器を選択する

音声を録音または再生する機器が複数利用可能な場合、既定の機器を選択できます。

1. 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン を右クリックし、「録音デバイス」または「再生デバイス」をクリックします。
   「サウンド」ウィンドウが表示されます。
2. 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
3. 「OK」をクリックします。

2.8 省電力

ここでは、パソコンを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

2.8.1 省電力状態

Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。スリープ状態と休止状態があります。
スリープ状態ではメモリにWindowsの状態を保存するため、電力を少しずつ消費しますが、素早くレジュームできます。休止状態ではハードディスクにWindowsの状態を保存するため、電源が切れてもWindowsの状態を保存できます。

■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- Wakeup on LAN機能によるレジュームを有効にしているときは、省電力状態で液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- 液晶ディスプレイを閉じたときに何もしないように設定した場合は、本パソコンの動作中には液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- 電源スイッチをスライドさせる以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。
  その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

■ 省電力状態にする

操作／条件	動作
電源スイッチをスライドさせる[注1]	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）
液晶ディスプレイを閉じる[注2]	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）
「スタート」メニューから選択する	選択した動作になります。
一定時間操作しない	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）
バッテリ残量が少なくなる	休止状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）

注1：電源スイッチは4秒以上スライドさせないでください。電源スイッチを4秒以上スライドさせると、Windowsが正常終了せずに本パソコンの電源が切れてしまいます。
注2：液晶ディスプレイを閉じた後は、電源ランプ（→P.21）で省電力状態になったことを確認してください。省電力状態にならないと放熱が妨げられ、故障の原因となります。

■ 省電力状態からレジュームする

操作／条件	動作
電源スイッチをスライドさせる	レジュームします。
液晶ディスプレイを開く	レジュームします。 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）
USBキーボードや USBマウスを操作する[注]	無効に設定されています。 「■ USBデバイスによるレジュームの設定を変更する」（→P.57）
Wakeup on LAN（WoL）機能	無効に設定されています。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.56）

注 ：休止状態からはレジュームしません。また、電源オフ USB 充電機能（→ P.98）が有効に設定されている場合は、本機能に対応した USB コネクタに接続した USB キーボードや USB マウスを操作してもレジュームしません。

■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、省電力状態からレジュームするための設定について説明します。電源オフ状態から起動する機能については、「6.4.5 Wakeup on LANを有効にする」（→P.156）をご覧ください。

1 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。

2 コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」

3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

4 次のデバイスをダブルクリックします。
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection

5 「電源の管理」タブをクリックします。

6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。
・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

POINT

- マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

7 「OK」をクリックします。

■ USBデバイスによるレジュームの設定を変更する

USBキーボードやUSBマウスを操作してスリープ状態からレジュームする設定は、次の手順で変更します。

1 「Windowsモビリティセンター」（→P.11）を起動します。

2 「スリープ状態からの復帰」に表示されている現在の設定を確認し、必要に応じて「切り替える」をクリックします。

2.8.2 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る方法を説明します。

■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切る前に、あらかじめディスクを取り出してください（→P.73）。
- 電源を切るとき、ノイズが発生することがあります。その場合はあらかじめ音量を下げておいてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず10秒以上たってから電源を入れるようにしてください。

■ 電源の切り方

次の方法で、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切ります。

1 **「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。**

しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。

POINT

- **「スタート」ボタン→ シャットダウン の ▶ →「再起動」の順にクリックすると、パソコン本体を再起動できます。**

2.8.3　本パソコンの節電機能

本パソコンには、さまざまな節電機能が搭載されています。これらの機能と有効となるパソコンの状態との関係は次のとおりです。

	パソコンの状態		
	電源オン	スリープ状態	休止状態／電源オフ
省電力設定（→P.59）	パソコンの消費電力低減	―	―
省電力ユーティリティ（→P.60）	パソコンの消費電力低減	―	―
ピークシフト（→P.61）	バッテリ運用（ピークタイムのみ）	―	―
ECO Sleep（→P.62）	―	―	ACアダプタからの電力供給停止
ECO Sleep対応ACアダプタ	―	―	ACアダプタの消費電力低減[注]
ディスプレイの電源を切る（→P.62）	ディスプレイの消費電力低減	―	―

注 ：電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、ECO Sleepでは低減できないACアダプタそのものが消費する消費電力を低減します。

POINT

- **パソコン節電設定**
  パソコンの節電関連のユーティリティを、まとめてメニューから呼び出し設定することができます。設定できるユーティリティは次のとおりです。
  ・省電力ユーティリティ
  ・ピークシフト
  ・バッテリーユーティリティ ECO Sleep
  ・バッテリーユーティリティ 満充電量の設定
  パソコン節電設定の起動方法は次のとおりです。
  1. **「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「パソコン節電設定」→「設定」の順にクリックします。**

2.8.4　省電力設定

ご利用の状況に合わせて電源プランを切り替えることで、消費電力を節約することができます。

■ 電源プランを切り替える

1. コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
   「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
2. お使いになる電源プランをクリックします。

POINT

- 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

■ 電源プランの設定を変更する

1. コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。
   「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」
2. 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
3. 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
4. リストから項目を選択し、設定を変更します。

POINT

- 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

5. 「OK」をクリックします。

2.8.5　省電力ユーティリティ

Windowsを動作させたまま一部の機能を制限し、電力の消費を抑えた状態（省電力モード）にします。

■ 省電力モードと通常モードを切り替える

重要

- 通常モードから省電力モードへの切り替えは、省電力モードで制限される機能の使用を中止してから行ってください。

1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコン ／ を右クリックし、「モードの切り替え」をクリックします。

省電力モード／通常モードでは、画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンがそれぞれ ／ と表示されます。

POINT

- 「Windowsモビリティセンター」（→P.11）で切り替えることもできます。

■ 省電力モードの設定を変更する

1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコン ／ を右クリックし、「省電力モードの設定」をクリックします。

2 それぞれの項目で、「省電力モード時の動作」を選択し、「OK」をクリックします。

POINT

- 省電力ユーティリティの詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

2.8.6　ピークシフト

設定した時間にあわせてACアダプタ運用とバッテリ運用を切り替えられる機能です。1日のうち電力需要のピークタイムをはさんでパソコンを連続してお使いになる場合に有効です。

● 使用例

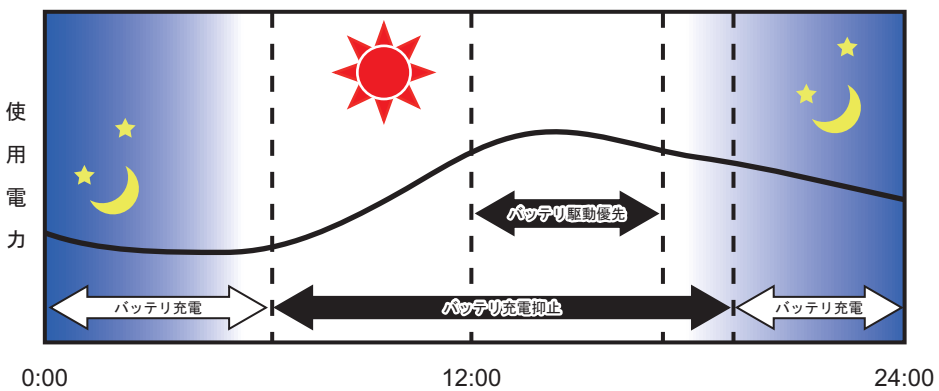

重要

- バッテリは消耗品であり、充放電を繰り返す度に少しずつ性能が劣化します。ピークシフトを利用するとバッテリの充放電回数が増えるため、性能劣化が早まる場合があります。なお、バッテリが劣化している場合には、バッテリ駆動時間が短くなり、充分な効果を得られないことがあります。

■ ピークシフトを設定する

ピークシフトが動作する期間と、バッテリ駆動優先の時間帯、バッテリ充電抑止の時間帯を設定できます。一度設定を行うと、パソコンが起動するたびに、自動的に有効になります。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「設定」の順にクリックします。

2 必要に応じて、設定を変更します。

POINT

- 「ピークシフト設定」では、2つの期間を設定することができます。
  例えば、設定1に夏季、設定2に冬季の設定を行うなどのように使用します。
- ピークシフトの詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「ソフトウェア説明書」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

2.8.7 ECO Sleep

電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電が完了している場合に、ACアダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

■ ECO Sleepを有効にする

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」→「ECO Sleep」の順にクリックします。
2. 「変更」をクリックします。
3. ECO Sleepを有効にする場合は「低待機モード」を、ECO Sleepを無効にする場合は「通常モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2.8.8 「ディスプレイの電源を切る」

ディスプレイの電源を切り、消費電力を抑える機能です。マウスやキーボードを操作することで、すぐに元の画面に復帰できます。

■ 注意事項

- 映像を取り扱うソフトウェアを使用中は、「ディスプレイの電源を切る」を使用しないでください。
- Windowsの電源オプションと関係なく動作します。

■ デスクトップアイコンからディスプレイの電源を切る

1. デスクトップにある「ディスプレイの電源を切る」アイコン をダブルクリックします。

■「スタート」メニューからディスプレイの電源を切る

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ディスプレイの電源を切る」→「ディスプレイの電源を切る」の順にクリックします。

2.9 バッテリ

ここでは、バッテリを使用して本パソコンを使用する方法や注意事項について説明しています。
バッテリの充電時間や駆動時間など、バッテリの仕様については「9.1 本体仕様」（→P.205）をご覧ください。

2.9.1 注意事項

■ バッテリの取り扱い

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。
- バッテリを落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。また、落としたり強い衝撃を与えたりしたバッテリは使用しないでください。
- バッテリやパソコン本体のバッテリコネクタには触れないでください。
- バッテリは分解しないでください。
- 長期間（約1ヶ月以上）本パソコンを使用しない場合は、バッテリを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリの寿命が短くなります。
- 高温環境に放置しないでください。バッテリが劣化します。

■ バッテリで運用するとき

- 本パソコンの使用中にバッテリの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリの残量に注意してお使いください。バッテリの残量を確認するには、「2.9.3 バッテリの残量を確認する」（→P.65）をご覧ください。
- 本パソコンの機能を多用したり負荷の大きいソフトウェアを使用したりすると、多くの電力を消費するためバッテリの駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
- 本パソコンを省電力モードにすることにより、バッテリ駆動時間を長くすることができます。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。
- バッテリは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリ駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリの充電能力が低下します。
- 内蔵バッテリパックと増設用内蔵バッテリユニットの両方が取り付けられている場合は、両方のバッテリが同時に使用されます。

■ 寿命について

- バッテリは消耗品です。長期間使用すると充電能力が低下し、バッテリ駆動時間が短くなります。バッテリの駆動時間が極端に短くなったり、満充電にならなくなったりしたらバッテリの寿命です。「2.9.4 バッテリを交換する」（→P.66）をご覧になり、新しいバッテリと交換してください。
- 寿命になったバッテリは、パソコン本体から取り外してください。感電や火災の原因となります。
- パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリは劣化します。
- 「バッテリーユーティリティ」でバッテリの満充電量を抑えることにより、バッテリの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「2.9.5 バッテリの充電モードを変更する」（→P.67）をご覧ください。

2.9.2 バッテリを充電する

1 **パソコン本体にACアダプタを接続します。**

充電が始まります。バッテリの充電状態は、バッテリ充電ランプ（→P.21）で確認できます。

バッテリ充電ランプ	バッテリの充電状態
オレンジ色[注1]	充電中
緑色	・充電完了[注2] ・内蔵バッテリパックが取り付けられていない
消灯	ACアダプタが接続されていない

注1 ：点滅している場合は、バッテリの温度が高すぎる、または低すぎるなどの理由でバッテリの保護機能が働き充電が停止している状態です。バッテリの温度が正常に戻れば点灯し、充電を再開します。
注2 ：ECO Sleep（→P.62）が動作中の場合、電源オフ状態や休止状態では点灯しません。

POINT

- バッテリを保護するため、次の場合は充電は始まりません。
  ・充電モードが「フル充電モード」で、バッテリの残量が90%以上の場合
  ・充電モードが「80%充電モード」で、バッテリの残量が70%以上の場合
  バッテリの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。
- 内蔵バッテリパックと増設用内蔵バッテリユニットの両方が取り付けられている場合は、内蔵バッテリパック→増設用内蔵バッテリユニットの順に充電されます。

2.9.3　バッテリの残量を確認する

バッテリの残量は、バッテリ残量ランプ（→P.21）、増設用内蔵バッテリ残量ランプ（→P.21）で確認できます。

POINT

- 電源オフ／休止状態などでバッテリ残量ランプが消灯している場合は、タブレットボタンの「Fn」ボタン（→P.22）を押すと点灯します。

なお、表示されるバッテリの残量は、バッテリの特性上、使用環境（温度条件やバッテリの充放電回数など）により実際のバッテリの残量とは異なる場合があります。

バッテリ残量ランプ	バッテリの残量
緑色[注]	100%～51%
オレンジ色[注]	50%～13%
赤色[注]	12%以下
消灯	バッテリが接続されていない

注：本パソコンの電源の状態により次のようになります。なお、「充電中」とは、バッテリ充電ランプがオレンジ色に点灯している状態です。
- 電源オン：点灯
- スリープ状態：点灯（充電中）またはゆっくり点滅（非充電中）
- 電源オフ／休止状態：点灯（充電中）または消灯（非充電中）

重要

- 短い間隔で赤色に点滅している場合は、バッテリが正しく充電されていません。パソコン本体の電源を切ってからバッテリを取り付け直してください。それでも状態が変わらない場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。

POINT

- より詳しいバッテリの状態は「バッテリーユーティリティ」で確認できます。詳しくは、「2.9.6 バッテリの状態を確認する」（→P.68）をご覧ください。

■ バッテリ残量ランプが赤色に点灯したら

バッテリの残量はわずかになっています。すみやかに次のいずれかの対処を行ってください。

- ACアダプタを接続する
- 充電済みのバッテリに交換する
  「2.9.4 バッテリを交換する」（→P.66）
- 本パソコンを休止状態にする
  「■ 省電力状態にする」（→P.56）
- 作業を終了して本パソコンの電源を切る
  「2.8.2 電源を切る」（→P.57）

ご購入時は、バッテリの残量が約10%になると自動的に休止状態になるように設定されています。設定を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.59）をご覧ください。

2.9.4　バッテリを交換する

ここでは内蔵バッテリパックの交換方法について説明します。増設用内蔵バッテリユニットの交換方法については、「2.11 モバイルマルチベイ」（→P.77）をご覧ください。
交換したバッテリの処分については、「廃棄・リサイクル」（→P.216）をご覧ください。

1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。

2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を静かに裏返します。

3 バッテリのツメ（2ヶ所）を押しながら、内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。

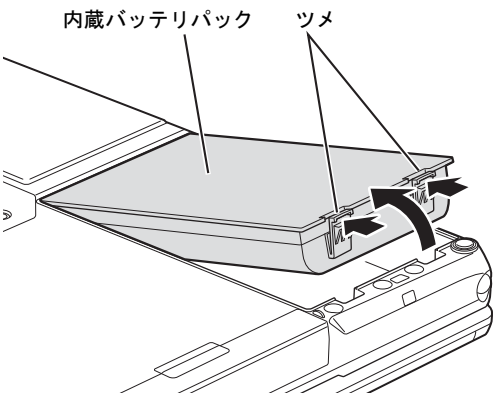

4 新しい内蔵バッテリパックのふちとパソコン本体のふちを合わせ、「カチッ」と音がするまではめ込みます。

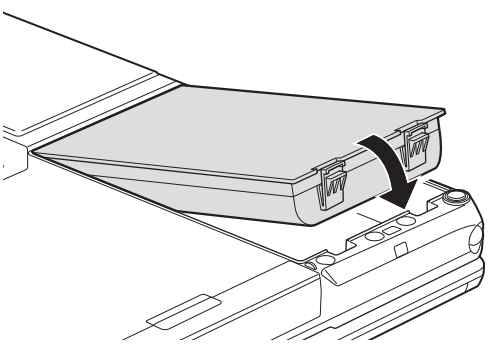

2.9.5　バッテリの充電モードを変更する

バッテリの充電モードを「80%充電モード」に変更しバッテリの満充電量を抑えることにより、バッテリの寿命を延ばすことができます。

重要

- 「80%充電モード」に設定すると、バッテリ駆動時間は「フル充電モード」よりも短くなります。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」→「バッテリーの設定」の順にクリックします。
2. 「変更」をクリックします。
3. 「フル充電モード（100%充電）」または「80%充電モード」を選択し、「OK」をクリックします。
4. 「OK」をクリックします。

POINT

- 「80%充電モード」を選択した場合、「充電完了時にメッセージを表示する」にチェックを付けると、充電完了時に充電完了のメッセージが表示されます。

2.9.6　バッテリの状態を確認する

バッテリの情報の確認や消耗状態の測定は、「バッテリーユーティリティ」で行うことができます。

■ バッテリの情報を確認する

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」→「バッテリーの情報」の順にクリックします。

■ バッテリの消耗状態を測定する

重要

- バッテリの充電と放電を行うため、測定に10時間以上かかる場合があります。
- ピークシフトをお使いの場合、測定開始前に次の手順で「ピークシフト設定」を終了してください。
  1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ピークシフト設定」→「ピークシフトの終了」の順にクリックします。

1 パソコン本体にACアダプタを接続します。

2 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」→「バッテリーの情報」の順にクリックします。

3 「バッテリー #1」タブ（内蔵バッテリパック）または「バッテリー #2」タブ（増設用内蔵バッテリユニット）をクリックします。

4 「バッテリー #1の消耗状態を測定」または「バッテリー #2の消耗状態を測定」をクリックし、表示された注意事項を確認します。

5 「OK」をクリックして測定を開始します。

2.10 光学ドライブ

対 象　光学ドライブ搭載機種

ここでは､光学ドライブとCD／DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。
ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。
また、光学ドライブの仕様については、「9.4 光学ドライブ」（→P.215）をご覧ください。

2.10.1 注意事項

- ディスクアクセスランプ（→P.21）が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。

2.10.2　使用できるディスク

■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないディスクは、使用できない場合があります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

■ 使用できるディスク

ディスク	読込	書込	書換
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	○	×
CD-RW 注1	○	○	○
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R（4.7GB）	○	○	×
DVD-R DL（8.5GB） 注2	○	○	×
DVD-RW	○	○	○
DVD+R（4.7GB）	○	○	×
DVD+R DL（8.5GB）	○	○	×
DVD+RW（4.7GB）	○	○	○
DVD-RAM（4.7GB/9.4GB） 注3	○	○	○

注1 ：Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。
注2 ：追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。
注3 ：・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。
・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

■ 推奨ディスク

対 象　スーパーマルチドライブ搭載機種

光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	太陽誘電（That's）	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	Verbatim（バーベイタム）	SW80EU5V1、SW80EM5V1、SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1
DVD-R	太陽誘電（That's）	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、DR-47WWY50BN、DVD-R47XY10P
	Verbatim（バーベイタム）	DHR47J10V1
DVD-R DL	Verbatim（バーベイタム）	DHR85HP5V1
DVD-RW	Verbatim（バーベイタム）	DHW47RP1V1、DHW47Y10V1
DVD+R	太陽誘電（That's）	DR+47WTY10PN
DVD+R DL	Verbatim（バーベイタム）	DTR85HP5V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M（4.7GB、カートリッジ無）、LM-HC47MW5（4.7GB、カートリッジ無）、LM-HB47MA（4.7GB、カートリッジ有、取り出し可）、LM-HB94M（9.4GB、カートリッジ有、取り出し可）
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A（4.7GB、カートリッジ無）

2.10.3　ディスクをセットする

1 ディスク取り出しボタン（→P.15）を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。

2 ディスクのレーベル面を上にしてトレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまではめ込みます。

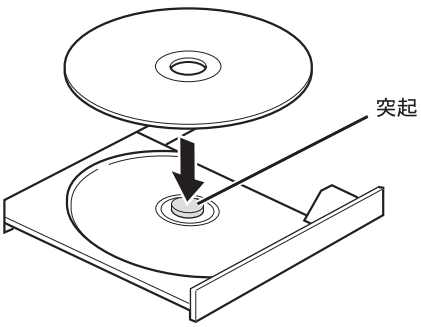

3 「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

POINT

- ディスクをセットしてから使用可能になるまで、少し時間がかかります。ディスクアクセスランプ（→P.21）が消えてからディスクの操作を行ってください。

2.10.4　ディスクを取り出す

ディスクを取り出すには、ディスク取り出しボタンを押します。
ディスク取り出しボタンを押してトレーを開く前に、次のことを確認してください。

- ディスクアクセスランプ（→P.21）が点灯していないこと。
  ディスクアクセスランプが消灯するまで待ってください。
- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。
  ソフトウェアの機能を使ってトレーを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しくはお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。
  ファイルを閉じてください。
- 省電力モードで光学ドライブを無効にしていないこと。
  通常モードに切り替えてください（→P.60）。
- タブレットモードにしていないこと。
  ノートパソコンモードにしてください（→P.48）。

上記の項目を確認してもトレーが開かない場合は、本パソコンを再起動してください。本パソコンを再起動してもトレーが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」（→P.74）をご覧ください。

1 **ディスク取り出しボタン（→P.15）を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。**

2 **トレー中央の突起を押さえながらディスクのふちを持ち上げて、ディスクを外します。**

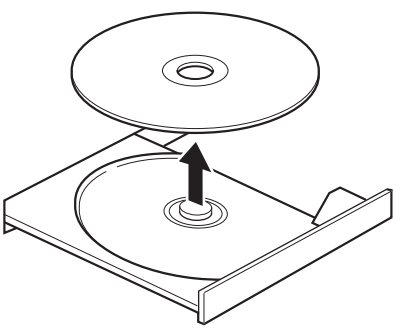

3 **「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。**

■ トレーを強制的に開く

「2.10.4 ディスクを取り出す」（→P.73）の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

重要

- どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

1. パソコン本体の電源を切ります。
2. 強制取り出し穴（→P.15）に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを突き当たるまで差し込みます。
   トレーが少し出てきます。
3. トレーを静かに引き出します。

2.10.5　ディスクに書き込む

対 象　スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」（→P.133）を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
2. 「ヘルプ」メニュー→「ヘルプ」の順にクリックします。

POINT

- DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接Windowsエクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」（→P.75）をご覧ください。

■ 注意事項

- 本パソコンで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態や省電力モードにもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。
- ディスクへの書き込みには多くの電力を消費します。ディスクに書き込み中は、パソコン本体にACアダプタを取り付けることをお勧めします。

- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
  1. コントロールパネルの「自動再生」を開きます。
     「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」
  2. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「保存」をクリックします。
- 「Roxio Creator」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- ポータブルスーパーマルチドライブユニットをお使いになる場合も、ポータブルスーパーマルチドライブユニットに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本パソコンの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」（約512MB）が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

POINT

- 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

1 フォーマットするDVD-RAMをセットします（→P.72）。

2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。

3 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。

4 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。

5 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

2.10.6　DVD-Videoを再生する

DVD-Videoは「WinDVD」（→P.133）で再生します。詳しくは、次の手順で「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。

2 右上の「？」アイコンをクリックします。

■ 注意事項

- すべてのDVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。DVD-Videoの再生中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 著作権保護されたDVDは、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応していないデジタルディスプレイでは再生できません。
- 著作権保護されたDVD-Videoは、クローン表示（→P.44）に設定している場合は再生できません。
- 音声トラックがMPEGオーディオフォーマットのDVD-Videoの音声は、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- 「WinDVD」ではビデオCDは再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ディスクによっては、専用の再生ソフトウェアが添付されているものがあります。ディスクに添付されている再生ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアによる再生および「WinDVD」での再生は保証しません。
- リージョンコードについて
  - ・本パソコンのリージョンコードがDVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、リージョンフリーのDVD-Videoのみ再生できます。DVD-Videoのリージョンコードは、ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本パソコンのリージョンコードは日本国内向けに設定されています。
  - ・本パソコンに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのDVD-Videoを再生しようとすると、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要に応じてリージョンコードを変更してください。
  - ・本パソコンのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。

2.11　モバイルマルチベイ

ここでは、モバイルマルチベイユニットを交換する方法について説明しています。光学ドライブユニットの取り扱いについては、「2.10 光学ドライブ」（→P.69）をご覧ください。

2.11.1　注意事項

- モバイルマルチベイには、必ずモバイルマルチベイユニットまたはモバイルマルチベイ用カバーを取り付けてお使いください。故障の原因となります。
- 本パソコンに対応しているモバイルマルチベイユニットをお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。
- モバイルマルチベイユニットの取り扱いについては、次の点に注意してください。
  - ・極端に高温、低温の場所、温度変化の激しい場所での保管は避けてください。
  - ・直射日光のあたる場所や発熱器具のそばには近づけないようにしてください。
  - ・衝撃や振動の加わる場所での保管は避けてください。
  - ・湿気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
  - ・内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。もし、何か異物が入ったときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
  - ・汚れは、柔らかい布でから拭きするか、柔らかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなど揮発性のものは避けてください。
  - ・分解したり、解体したりしないでください。
  - ・磁石や強い磁界を発生する装置の近くでの使用や保管は避けてください。

2.11.2　モバイルマルチベイユニットを交換する

重要

- 増設用内蔵バッテリユニットを取り外す場合
  - ・ACアダプタが接続されていない場合は、内蔵バッテリパックの残量が充分にあることを確認してください（→P.65）。内蔵バッテリパックの残量が充分でない場合は、ACアダプタを接続してください。
  - ・「ハードウェアの安全な取り外し」の操作は必要ありません。
- 光学ドライブユニットを取り外す場合
  「省電力ユーティリティ」（→P.60）で光学ドライブを無効にしている場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作は必要ありません。
- モバイルマルチベイ用カバーを取り外す場合は、「ハードウェアの安全な取り外し」の操作は必要ありません。

1 タブレットモードにしている場合は、ノートパソコンモードにします（→P.48）。

2 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン をクリックします。

3 取り外すモバイルマルチベイユニットをクリックし、表示されるメッセージに従ってモバイルマルチベイユニットを停止します。

4 （1）モバイルマルチベイユニット取り外しレバーを起こし、（2）モバイルマルチベイユニットの両側を持ってまっすぐに引き抜きます。

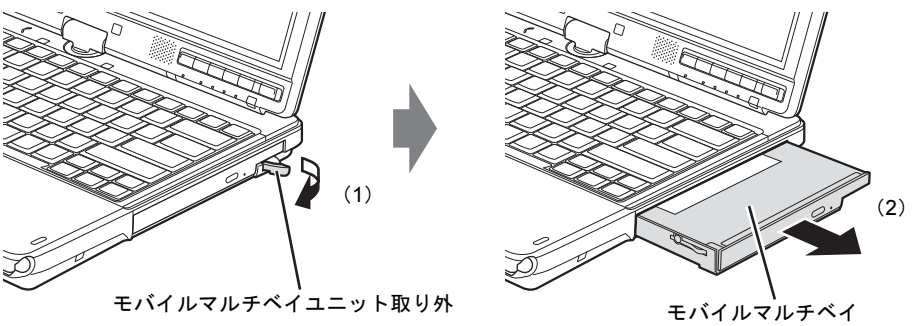

5 交換するモバイルマルチベイユニットのラベル面を上に、端子側を奥にして、モバイルマルチベイに「カチッ」と音がするまでまっすぐに押し込みます。

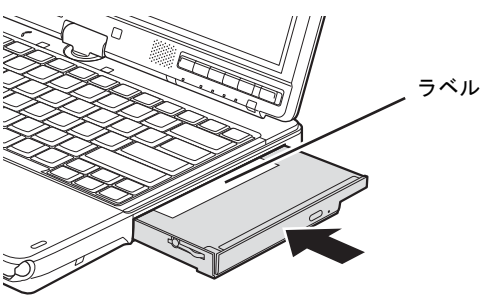

2.12 通信

ここでは本パソコンの通信機能について説明しています。
ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.205）をご覧ください。

POINT

- 本パソコンには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Plugfree NETWORK」→「ヘルプ」→「使用場所管理の使い方」の順にクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

2.12.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.4.6 LANコネクタ」（→P.112）をご覧ください。
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ 注意事項

- 本パソコンに搭載されている LAN デバイスには節電機能があります。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げることにより電力消費を抑えるものです。
  ご購入時の設定ではこの機能は有効に設定されていますが、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。これにより問題がある場合は、「■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する」（→P.79）をご覧になり、この機能を無効に設定してください。
  ・LAN デバイスの設定で、「リンク速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき（ご購入時の設定）
  ・本パソコンを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき

■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する

LANデバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

1. **管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。**
2. **コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。**
   「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
3. **「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。**
4. **次のデバイスをダブルクリックします。**
   Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection

5 「詳細設定」タブをクリックします。

6 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「オン」（有効）または「オフ」（無効）を選択します。

7 「OK」をクリックします。

2.12.2　無線LAN

対 象　無線LAN搭載機種

無線LANについては、『内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

2.13 ExpressCardスロット

ここでは、ExpressCardスロットにExpressCardをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。
ExpressCardの取り扱いについては、お使いのExpressCardのマニュアルをご覧ください。また、ExpressCardスロットの仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.205）をご覧ください。

2.13.1 注意事項

- ExpressCardによっては、セットした後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは、お使いになるExpressCardのマニュアルをご覧ください。
- ExpressCardをセットしないExpressCardスロットには、必ずダミーカードをセットしてお使いください。故障の原因となります。
- ExpressCardによっては、ExpressCardスロットから飛び出した状態でセットされるものや、ケーブルを接続して使うものがあります。その部分にものを載せたり、ぶつけたりしないでください。破損の原因となります。

2.13.2　ExpressCardをセットする

重要

- ExpressCardによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。お使いになるExpressCardのマニュアルをご覧ください。

1 ExpressCard取り出しボタン（→P.16）を軽く1回押し、飛び出したExpressCard取り出しボタンを奥まで押し込んでダミーカードを取り出します。

重要

- ExpressCard取り出しボタンは必ず奥まで押し込んでください。飛び出したままお使いになると、ボタンの破損の原因となります。
- 取り外したダミーカードは大切に保管してください。

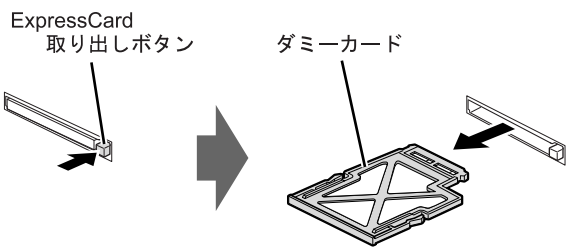

2 ExpressCardのラベル面を上に、端子側を奥にしてExpressCardスロット（→P.16）に奥まで差し込みます。

重要

- ExpressCard/34モジュールをお使いの場合は、ExpressCardの左端をExpressCardスロットの左端に合わせてまっすぐに差し込んでください。



2.13.3　ExpressCardを取り出す

重要

- ExpressCardによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。お使いのExpressCardのマニュアルをご覧ください。

1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

POINT

- ExpressCardによっては、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンや手順2でお使いのExpressCardが表示されない場合があります。その場合は、ExpressCardのマニュアルをご覧ください。

2 取り外すExpressCardをクリックし、表示されるメッセージに従います。

3 ExpressCard取り出しボタン(→P.16)を軽く1回押し、飛び出したExpressCard取り出しボタンを奥まで押し込んでExpressCardを取り出します。

重要

- ExpressCard取り出しボタンは必ず奥まで押し込んでください。飛び出したままお使いになると、ボタンの破損の原因となります。

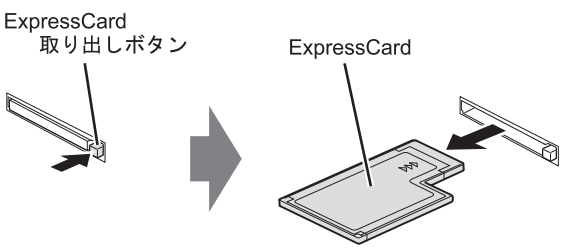

4 ダミーカードをExpressCardスロット（→P.16）に奥まで差し込みます。



2.14 メモリーカードスロット

ここでは、SDメモリーカード／メモリースティックスロットに、SDメモリーカードやメモリースティックなどのメモリーカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。
メモリーカードの取り扱いについては、お使いのメモリーカードのマニュアルをご覧ください。メモリーカードを周辺機器で使用する場合は、お使いの周辺機器のマニュアルもご覧ください。また、SDメモリーカード／メモリースティックスロットの仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.205）をご覧ください。

2.14.1 注意事項

- SDメモリーカードとメモリースティックは同時に使用できません。
- miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードをお使いになるには、アダプターが必要です。そのまま挿入するとメモリーカードが取り出せなくなります。

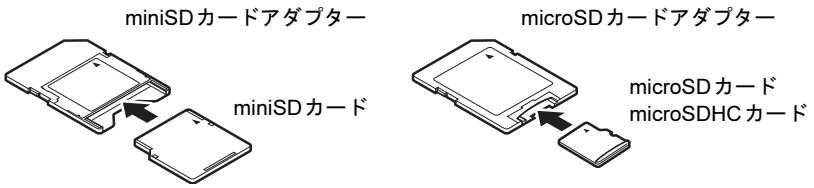

- メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo、メモリースティック PRO-HG Duo、メモリースティック マイクロをお使いになるには、アダプターが必要です。そのまま挿入すると、メモリーカードが取り出せなくなります。

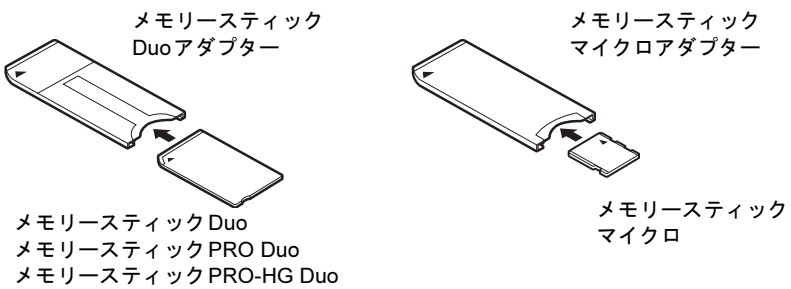

- アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターに差し込んだ状態でセットしたり取り出したりしてください。アダプターだけをSDメモリーカード／メモリースティックスロットに残すと、故障の原因となります。

- 裏面の中央部に端子が露出しているタイプのminiSDカードアダプターは使用できません。故障の原因となります。

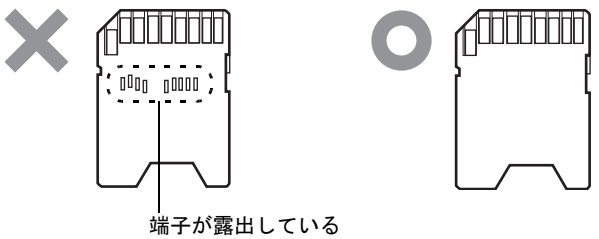

- メモリースティック Duoアダプターは、塗装部分がはがれた状態では使用しないでください。故障の原因となります。
  また、はがれた塗装部分にテープなどを貼って使用しないでください。アダプターが取り出せなくなる場合があります。

2.14.2　使用できるメモリーカード

すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

メモリーカード		対応
SDメモリーカード注1	SDメモリーカード（2GB以下）	○
	SDメモリーカード（4GB以上）	×
	miniSDカード注2	○
	microSDカード注2	○
	SDHCカード	○
	microSDHCカード注2	○
	SDIOカード	×
メモリースティック注3	メモリースティック注4	○
	メモリースティック（メモリーセレクト機能付）注4	○
	メモリースティック Duo注2注4	○
	メモリースティック PRO注4	○
	メモリースティック PRO Duo注2注4	○
	メモリースティック PRO-HG Duo注2注5	○
	メモリースティック マイクロ注2注4	○

注1：・著作権保護機能には対応していません。
　　・マルチメディアカード（MMC）、セキュアマルチメディアカードには対応していません。
注2：アダプターが必要です。
注3：マジックゲート機能が必要なデータの記録・再生はできません。
注4：4ビットパラレルインターフェースを利用したデータ転送に対応しています。
注5：4ビットパラレルでの転送になります。

2.14.3　メモリーカードをセットする

1 メモリーカードのラベル面を上に、端子側を奥にして「カチッ」と音がするまでSDメモリーカード／メモリースティックスロット（→P.16）に差し込みます。

POINT

- 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、必要に応じて動作を選択するか、ウィンドウを閉じてください。

2.14.4　メモリーカードを取り出す

1 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

2 取り外すメモリーカードをクリックし、表示されるメッセージに従います。

3 メモリーカードを一度押し、少し出てきたメモリーカードを引き抜きます。

重要

- メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが飛び出し、紛失したり衝撃で破損したりするおそれがあります。また、SDメモリーカード／メモリースティックスロットを人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すと、けがの原因になります。

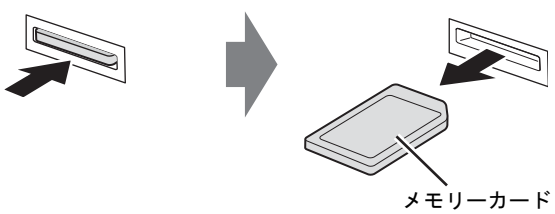

2.15 セキュリティボタン

本パソコンには、セキュリティボタン／タブレットボタンが搭載されています。
ここでは、セキュリティボタンとしての使い方を説明してています。
タブレットボタンとしての使用方法については、「2.16 タブレットボタン」（→P.92）をご覧ください。

2.15.1 セキュリティボタンとは

セキュリティボタンとは、添付のソフトウェア「セキュリティボタン」でパソコン本体にパスワードを設定しておくことにより、本パソコンが起動するときや休止状態からレジュームするときに正しいパスワードを入力しないと、本パソコンを使用できなくする機能です。パスワードはセキュリティボタンの数字ボタンの組み合わせで入力します。

■ パスワードの種類

セキュリティボタンで使用するパスワードには、次の2種類があります。

- 管理者用パスワード
  本パソコンの管理者が使用するパスワードです。管理者用パスワードを設定することにより、ユーザー用パスワードを設定できるようになります。セキュリティボタンを使用するためには必ず設定してください。

  重要

  - **管理者用パスワードを設定しただけでは、本パソコンをセキュリティボタンで保護することはできません。本パソコンをセキュリティボタンで保護するためには、必ずユーザー用パスワードも設定してください。**

- ユーザー用パスワード
  本パソコンの使用者が使用するパスワードです。ユーザー用パスワードを設定することにより、本パソコンがセキュリティボタンで保護されます。管理者用パスワードを設定した場合にのみ設定できます。

■「セキュリティボタン」の種類

添付のソフトウェア「セキュリティボタン」には、次の2種類があります。

- 「管理者用セキュリティボタン」（セキュリティボタン for Supervisor）
  管理者用パスワードとユーザー用パスワードの設定・変更・削除をするためのソフトウェアです。
- 「ユーザー用セキュリティボタン」
  ユーザー用パスワードの設定・変更・削除をするためのソフトウェアです。

2.15.2　インストールとアンインストール

■「セキュリティボタン」のインストール

ご購入時は「セキュリティボタン」はインストールされていません。
「5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール」（→P.135）をご覧になり、管理者用パスワードやユーザー用パスワードを設定する場合は「管理者用セキュリティボタン」を、ユーザー用パスワードを設定する場合は「ユーザー用セキュリティボタン」をインストールしてください。

■「セキュリティボタン」のアンインストール

「セキュリティボタン」をアンインストールしても、設定したパスワードはパソコン本体から消去されません。そのため、ユーザー用パスワードが設定されていれば、「セキュリティボタン」をアンインストールした後も、本パソコンはセキュリティボタンにより保護されます。
パスワードを変更・削除されたくない場合には、「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。「セキュリティボタン」を再度インストールすることにより、再びパスワードを変更・削除できるようになります。
アンインストール方法については、「5.3 アンインストール」（→P.138）をご覧ください。

重要

- 「管理者用セキュリティボタン」は「ユーザー用セキュリティボタン」と異なり、現在のパスワードの入力可能な回数に制限がなく、パスワード破りのツールとして使用される可能性があります。そのため、「管理者用セキュリティボタン」は必要なときにだけインストールし、不要になったらすぐにアンインストールすることをお勧めします。
- 本パソコンをセキュリティボタンで保護する必要がなくなった場合は、すべてのパスワードを削除してから「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。

2.15.3　パスワードを設定する

■ 使用できるパスワード

管理者用パスワードとユーザー用パスワードのどちらにも、数字ボタンの任意の組み合わせを1～5回続けたものを設定できます。
有効なパスワードの組み合わせには、次のようなものがあります。複数の数字ボタンを同時に押すことを、数字を「＋」でつないで表しています。

- 2＋3、1を押し、Enterボタンを押す
- 4を押し、Enterボタンを押す
- 1＋3、2＋3＋4、1、4、2を押し、Enterボタンを押す

■ 管理者用パスワードを設定する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
2. 「参照」をクリックし、「管理者用セキュリティボタン」をインストールしたフォルダーにある「FJSECS.exe」をダブルクリックします。
   標準の設定では、「管理者用セキュリティボタン」は「C:¥Program Files¥Fujitsu¥Security Panel Application¥Supervisor」または「C:¥Program Files (x86)¥Fujitsu¥Security Panel Application¥Supervisor」にインストールされています。
3. 「OK」をクリックします。
4. メッセージに従って管理者用パスワードを設定します。

重要

- 管理者用パスワードは、何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。管理者用パスワードを忘れると、管理者用パスワードによるセキュリティの解除ができなくなったり、管理者用パスワードやユーザー用パスワードの変更・削除ができなくなったりします。この場合は、パソコン本体の修理が必要になります。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず有償になります。

■ ユーザー用パスワードを設定する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「セキュリティボタン」→「1.セキュリティボタン」の順にクリックします。
2. メッセージに従ってユーザー用パスワードを設定します。

重要

- ユーザー用パスワードを忘れると、ユーザー用パスワードによるセキュリティの解除ができなくなったり、ユーザー用パスワードの変更・削除ができなくなったりします。この場合は、「管理者用セキュリティボタン」を使ってユーザー用パスワードの変更・削除をしてください。

2.15.4　セキュリティを解除する

ユーザー用パスワードを設定すると、本パソコンが起動するときや休止状態からレジュームするときにパスワードの入力が要求されます。
次の手順でパスワードを入力して、セキュリティを解除します。

POINT

- スリープ状態からレジュームするときや、本パソコンを再起動したときにはパスワードの入力は要求されません。

1 **本パソコンの電源を入れます。**

セキュリティランプ（→P.21）が点灯します。

2 **数字ボタン（→P.22）で管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力し、Enterボタン（→P.22）を押します。**

重要

- 入力を行わないでいると、約1分後に本パソコンの電源が切れます。
- パスワードを3回間違えると、警告音が約1分間鳴り続けます。
  - ・警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力すると、警告音が止まりセキュリティが解除されます。
  - ・警告音が鳴っている間に正しいパスワードを入力しないと、約1分後に本パソコンの電源が切れます。

セキュリティが解除されます。

2.15.5　パスワードを変更する／削除する

■ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを変更する／削除する

1 「■ 管理者用パスワードを設定する」（→P.89）の手順に従い、「管理者用セキュリティボタン」を起動します。

2 「次へ」をクリックします。
「[セキュリティ管理者用機能選択]」画面が表示されます。

3 次の中から実行する機能を選択し、「次へ」をクリックします。
・管理者パスワードを変更する
・管理者パスワードおよびユーザーパスワードを削除する
・ユーザーパスワードを変更する
・ユーザーパスワードを削除する
パスワードの入力を要求する画面が表示されます。

4 要求された種類のパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

5 メッセージに従って選択した機能を実行します。

■ ユーザー用パスワードを変更する／削除する

1 「■ ユーザー用パスワードを設定する」（→P.89）の手順に従い、「ユーザー用セキュリティボタン」を起動します。

2 「次へ」をクリックします。
「[機能選択]」画面が表示されます。

3 次の中から実行する機能を選択し、「次へ」をクリックします。
・ユーザーパスワードを変更する
・ユーザーパスワードを削除する
パスワードの入力を要求する画面が表示されます。

4 現在のユーザー用パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

重要

- パスワードを3回間違えると、これ以降「ユーザー用セキュリティボタン」を起動できなくなります。「ユーザー用セキュリティボタン」を起動できるようにするには、「■ 管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを変更する／削除する」（→P.91）に従い、ユーザー用パスワードを変更または削除してください。

5 メッセージに従って選択した機能を実行します。

2.16 タブレットボタン

タブレットボタンは本パソコンのさまざまな機能を呼び出すためのボタンです。ここでは、タブレットボタンの使い方について説明しています。
セキュリティボタンとしての使用方法については、「2.15 セキュリティボタン」（→P.87）をご覧ください。

2.16.1　タブレットボタンを使う

タブレットボタン（→P.22）を押すことにより次の動作を簡単に実行できます。動作はご購入時の設定です。タブレットボタンを押したときの動作を変更するには「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）をご覧ください。

重要

- 「富士通タブレットコントロール」の「ボタンパネル」タブで、「タブレットボタンパネルを無効にする」にチェックを付けている場合、Ctrl＋Alt＋Deleteボタン以外のタブレットボタンは使用できません。

タブレットボタンの操作	動作
Aボタン（ ）を押す	【Pg Dn】キーを押したときの動作をします。 「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）
Bボタン（ ）を押す	【Pg Up】キーを押したときの動作をします。 「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）
Fnボタン（ ） →Aボタン（ ）の順に押す	「電卓」を起動します。 「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）
Fnボタン（ ） →Bボタン（ ）の順に押す	「Windows Journal」を起動します。 「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）
ローテーションボタン（ ）を押す	あらかじめ設定した順番で画面表示の向きを切り替えます。 「□ ローテーションボタンの設定を変更する」（→P.49）
Fnボタン（ ）を2回続けて押す	「Fujitsu Menu」（→P.95）を起動します[注]。 電源オフ／休止状態では、Fnボタンを1回押すことで、バッテリ残量ランプを点灯させ、バッテリの残量を確認できます。 「2.16.2 タブレットボタンを押したときの動作を変更する」（→P.94）
Ctrl＋Alt＋Deleteボタン（ ）を2秒以上押す	【Ctrl】＋【Alt】＋【Delete】キーを押したときの動作をします。

注 ：「富士通タブレットコントロール」の「ボタンパネル」タブで、「Fnボタン二度押し機能を無効にする」にチェックを付けている場合は動作しません。

2.16.2　タブレットボタンを押したときの動作を変更する

タブレットボタンを押したときの動作は次の手順で変更します。

1 **コントロールパネルの「Tablet PC設定」を開きます。**
「ハードウェアとサウンド」→「Tablet PC設定」

2 **「ボタン」タブをクリックします。**

3 **「タブレットボタン」の一覧で、変更したいタブレットボタンの名称をクリックし、「変更」をクリックします。**
表示されているタブレットボタンの名称と、タブレットボタンの操作の対応は次のとおりです。

表示されている タブレットボタンの名称	タブレットボタンの操作
Button Fn＋Fn	Fnボタン（ ）を2回続けて押す
Button B	Fnボタン（ ）→Bボタン（ ）の順に押す
Button A	Fnボタン（ ）→Aボタン（ ）の順に押す
Button 2	Bボタン（ ）を押す
Button 1	Aボタン（ ）を押す

4 **動作を設定し「OK」をクリックします。**

POINT

- 「プレスアンドホールド」に2秒以上押したときの動作を設定することもできます。

5 **「OK」をクリックします。**

2.16.3　メニューソフトを使う

「Fujitsu Menu」は、ディスプレイの明るさの設定や音量の設定などの各種設定を簡単に行えるソフトウェアです。
「Fujitsu Menu」を起動するには、Fnボタン（→P.22）を2回続けて押します。
「Fujitsu Menu」にソフトウェアを追加したり、「Fujitsu Menu」の動作を変更したりするには、次の操作を行います。

1 「Fujitsu Menu」を起動します。

2 「編集」をクリックします。

●「Fujitsu Menu」に表示されるソフトウェアを変更する場合
「項目の追加と削除」タブで、ソフトウェアの追加や削除をします。

●「Fujitsu Menu」の表示を変更する場合
「ボタン設定」タブで、メニュー項目の色や大きさを設定します。

●「Fujitsu Menu」の動作を変更する場合
「メニュー表示設定」タブで、「Fujitsu Menu」の動作を設定します。

3 「OK」をクリックします。

2.17　HDDプロテクション

対 象　ハードディスク搭載機種

本パソコンにはHDDプロテクションが搭載されています。HDDプロテクションとは、パソコン本体の落下時などにハードディスクとハードディスク上のデータを保護する機能です。
ここではHDDプロテクションと、その設定を変更するための「Shock Sensor Utility」について説明しています。

2.17.1　HDDプロテクションの動作

ハードディスクの中では、磁気ヘッドが磁気ディスク上のデータを読み書きしています。落下などによりパソコン本体に強い衝撃が加わると、ハードディスクがダメージを受け、大切なデータを一瞬で失う危険性があります。
HDDプロテクションは、パソコン本体が落下しようとするときなどパソコン本体に加わる加速度を感知して、パソコン本体が強い衝撃を受ける前にハードディスクの磁気ヘッドを退避することにより、ハードディスクとハードディスク上のデータを保護します。

重要

- すべての状況に対して、ハードディスクやハードディスク上のデータの保護を保証するものではありません。

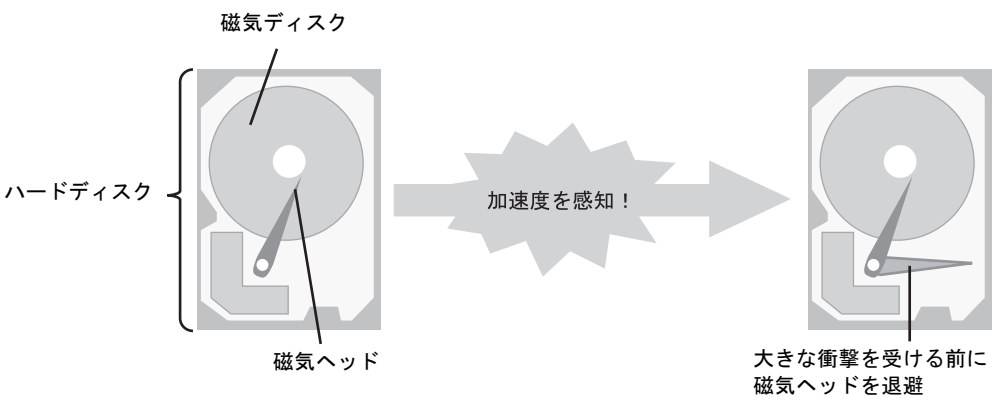

HDDプロテクションが動作すると、画面右下の通知領域にある「Shock Sensor Utility」のアイコンが から に変わり、「ハードディスクの磁気ヘッドを一時的に退避しました。」というメッセージが表示されます。

2.17.2　HDDプロテクションの感度を選択する

HDDプロテクションの感度を選択するには次の操作を行います。

重要

- HDDプロテクションの感度を上げると安全性は高くなりますが、HDDプロテクションが動作している間はハードディスクに対するアクセスができなくなるため、軽微な振動により本パソコンの動作が一時的に止まることがあります。お使いの状況に合わせて感度を選択してください。

1 画面右下の通知領域にある「Shock Sensor Utility」アイコンを右クリックし、感度を選択します。

感度	説明
高感度モード	感度を上げて安全性を高めたい場合に選択します。
通常モード	机の上など比較的安定した場所で本パソコンを使用する場合などに選択します。
モバイルモード	比較的振動が発生しやすい場所で本パソコンを使用する場合などに選択します。
低感度モード	タブレットモードなどパソコン本体を傾けて使用する場合などに選択します。
ユーザー設定	自由に設定した感度を選択します。

POINT

- 「Windowsモビリティセンター」（→P.11）で選択することもできます。

2.17.3　HDDプロテクションの設定を変更する

HDDプロテクションの設定を変更するには「Shock Sensor Utility」を使用します。

1 画面右下の通知領域にある「Shock Sensor Utility」アイコンを右クリックし、「設定」をクリックします。

2 赤いボタンをクリックします。

3 設定を変更し、「OK」をクリックします。

POINT

- 「Shock Sensor Utility」の詳しい使い方は、「ヘルプ」をクリックして表示されるヘルプをご覧ください。

2.18 電源オフUSB充電機能

本パソコンには電源オフUSB充電機能が搭載されています。電源オフUSB充電機能とは、パソコン本体の電源が入っていなかったり省電力状態だったりした場合でも、携帯電話などUSB充電に対応したUSB対応周辺機器を充電することができる機能です。
ここでは電源オフUSB充電機能の設定を変更する方法について説明しています。

2.18.1 注意事項

- という刻印のあるUSB 2.0コネクタ（→P.17）のみ電源オフUSB充電機能に対応しています。
- USB対応周辺機器によっては、電源オフUSB充電機能を使用できない場合があります。
- 電源スイッチを4秒以上スライドさせて本パソコンの電源を切った場合は、電源オフUSB充電機能は動作しません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、本機能に対応したUSBコネクタに接続したUSB対応周辺機器を操作して省電力状態からレジュームすることはできません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、省電力状態からレジュームしたときに、本機能に対応したUSBコネクタに接続されたUSB対応周辺機器で次の現象が発生する場合があります。これらの現象が発生してもUSB対応周辺機器本体および記録データが破損することはありません。
  ・デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
  ・「自動再生」ウィンドウが表示される
  ・関連付けられているソフトウェアが起動する
  ・ドライブ文字が変わる

2.18.2　電源オフUSB充電機能の設定を変更する

電源オフUSB充電機能の設定を変更するには「電源オフUSB充電ユーティリティ」を使用します。

POINT

- BIOSセットアップで変更することもできます（→P.146）。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「電源オフUSB充電ユーティリティ」→「設定」の順にクリックします。

2 お使いになる設定を選択します。

POINT

- 「「電源オフUSB充電」を使用する（ACアダプターもしくはバッテリー運用時）」に設定していても、バッテリ残量が12%以下になると電源オフUSB充電機能は停止します。

3 「変更」をクリックします。

3

第3章

周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に 101
3.2 メモリ 102
3.3 ポートリプリケータ 106
3.4 コネクタの接続／取り外し 108

3.1　周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

3.1.1　注意事項

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付けた後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.2 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.101）をお読みになってから作業をしてください。

3.2.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取り外してください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となります。
- プラスドライバー（1番）を用意してください。

3.2.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けないでください。

メモリスロット1	メモリスロット2	総容量	Windows 7（64ビット版）	Windows 7（32ビット版）
2GB	—	2GB	○	○
2GB	2GB	4GB	○	○注
4GB	—	4GB	○	○注
4GB	4GB	8GB	○	—

注 ：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

3.2.3　メモリを取り付ける

1 「2.9.4 バッテリを交換する」(→P.66)をご覧になり、バッテリを取り外します。
増設用内蔵バッテリユニットをお使いの場合は、「2.11 モバイルマルチベイ」(→P.77)をご覧になり、増設用内蔵バッテリユニットも取り外します。

2 メモリスロットカバーを取り外します。
メモリスロットカバーのネジ（2ヶ所）を外し、くぼみに指をかけて取り外します。

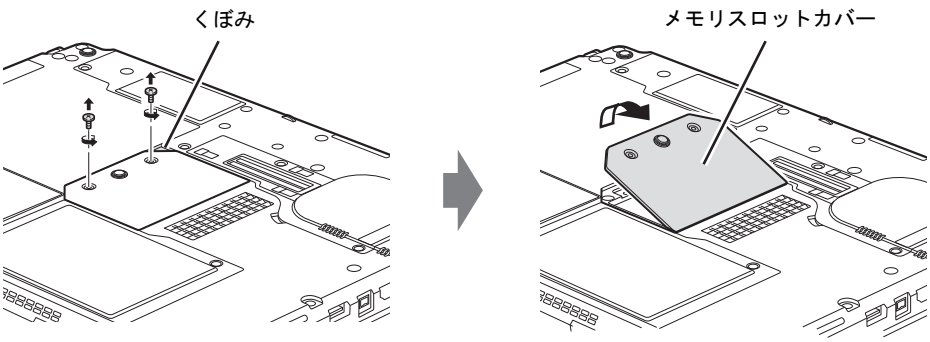

3 メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。

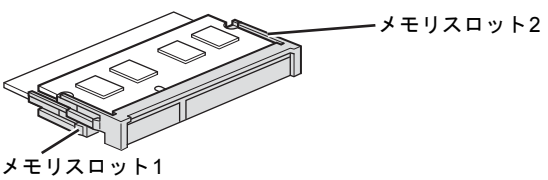

●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合
(1) メモリスロットの両側のフックを外側に開いてメモリの固定を解除し、(2) メモリのふちを持って斜め上にまっすぐ引き抜きます。

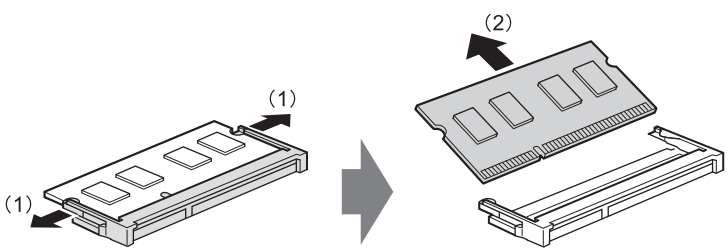

重要

- メモリスロット1のメモリを取り外すときは、メモリスロット2のメモリを取り外してから、メモリスロット1のメモリを取り外してください。

●メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合
次の手順に進みます。

4　メモリを取り付けます。

(1) メモリの欠けている部分とメモリスロットの突起を合わせ、斜め上から奥まで差し込み、(2) メモリスロット両側のフックが閉じてメモリを固定するまで、下に倒します。フックがメモリを固定していることを確認してください。

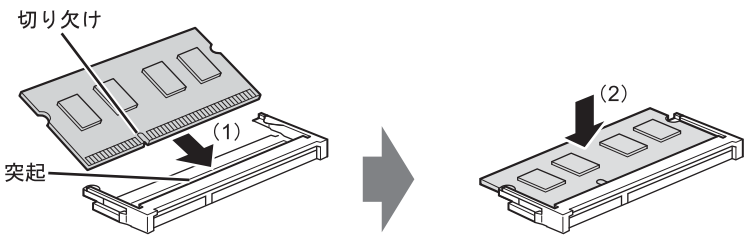

重要

- メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

5　メモリスロットカバーを取り付けます。

メモリスロットカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせ、ネジで固定します。

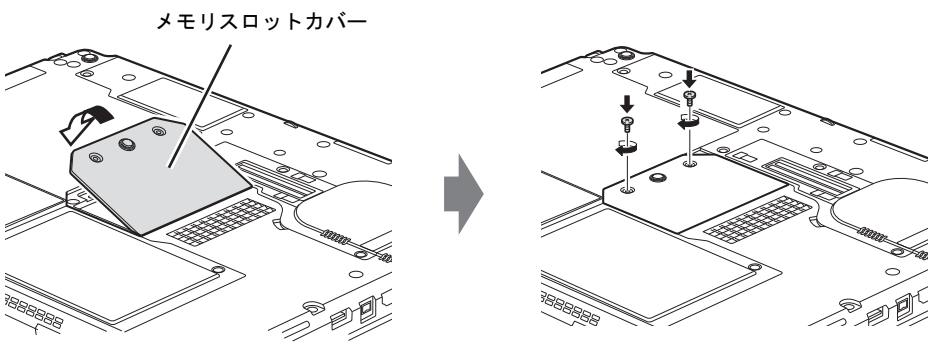

6　「2.9.4 バッテリを交換する」(→P.66) をご覧になり、バッテリを取り付けます。

増設用内蔵バッテリユニットをお使いの場合は、「2.11 モバイルマルチベイ」(→P.77) をご覧になり、増設用内蔵バッテリユニットを取り付けます。

7　BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

「6.2 BIOSセットアップの操作のしかた」(→P.141) をご覧になり、「情報」メニューを表示してメモリ容量を確認してください。

重要

- メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源スイッチを4秒以上スライドさせて本パソコンの電源を切り、メモリを取り付け直してください。それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3.2.4　メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

重要

- 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

3.3 ポートリプリケータ

対 象 ポートリプリケータ（別売）使用時

パソコン本体にポートリプリケータを取り付けると、ポートリプリケータに搭載されているコネクタを使用できるようになります。
ここでは、ポートリプリケータの取り付け、取り外し方法について説明しています。必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.101）をお読みになってから作業をしてください。

3.3.1 注意事項

- ポートリプリケータを取り付けた状態では、本パソコンを持ち運ばないでください。パソコン本体およびポートリプリケータのコネクタの破損の原因となります。
- ポートリプリケータを取り付けた状態では、パソコン本体のDC-INコネクタ、LANコネクタは使用できません。
- ポートリプリケータをお使いになる場合は、必ずポートリプリケータのDC-INコネクタ（→P.23）に、パソコン本体に添付のACアダプタを接続してください。

3.3.2 ポートリプリケータを取り付ける

1 パソコン本体のコネクタから、周辺機器を取り外します（→P.108）。

2 （1）ポートリプリケータとパソコンの左奥を合わせて、パソコン本体を水平に下ろし、（2）矢印の部分を軽く押さえて、ポートリプリケータにしっかりと取り付けます。
本体接続コネクタを傷つけないように注意してください。

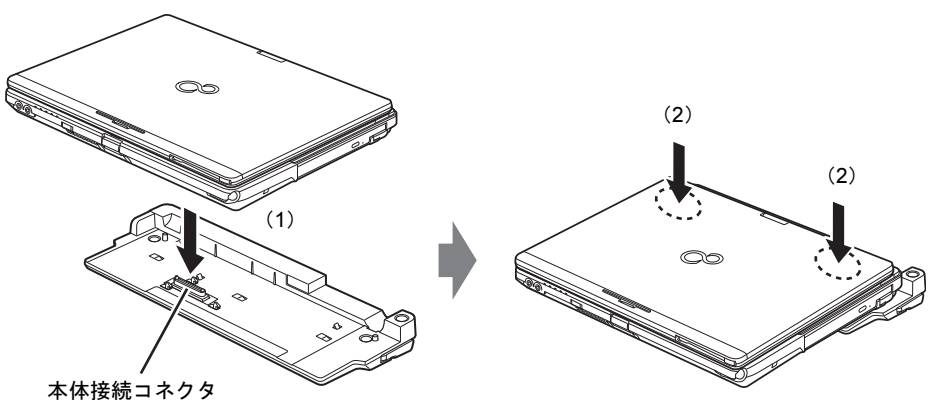

重要

- パソコン本体上面を強く押さえると、液晶ディスプレイが割れるおそれがあります。ご注意ください。

3.3.3　ポートリプリケータを取り外す

1 ポートリプリケータのコネクタに接続されている周辺機器の電源を切ります。

2 パソコン本体をポートリプリケータから取り外します。

(1) ポートリプリケータの取り外しレバーを起こし、(2) パソコンを持ち上げます。

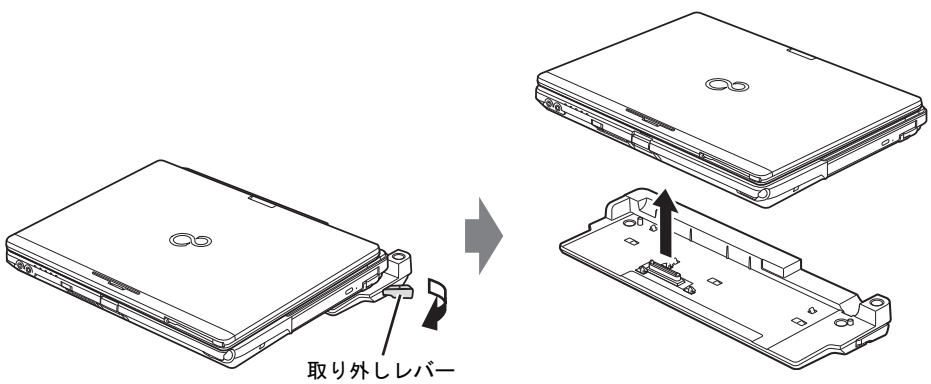

3.4 コネクタの接続／取り外し

ここでは、パソコン本体やポートリプリケータのコネクタに、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。
接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.205）をご覧ください。
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.101）をお読みになってから作業をしてください。

3.4.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前にご確認ください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずパソコン本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.4.2 ディスプレイコネクタ


アナログディスプレイコネクタ


デジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）


デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）


DisplayPortコネクタ

外部ディスプレイを接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続してください。
ポートリプリケータのデジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）とDisplayPortコネクタに、外部ディスプレイを同時に接続できません。

■ 接続する

□ アナログディスプレイコネクタ

1 パソコン本体の電源を切ります。

2 アナログディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。

3 ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

□デジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）

1. パソコン本体の電源を切ります。
2. デジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）に、ディスプレイのケーブルを接続します。
   コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
3. ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

□DisplayPortコネクタ

1. パソコン本体の電源を切ります。
2. DisplayPortコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
   コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
3. ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

□デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）

1. パソコン本体の電源を切ります。
2. デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）に、ディスプレイのケーブルを接続します。
   コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
3. ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

■ 取り外す

重要

- マルチディスプレイ機能（→P.44）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

□アナログディスプレイコネクタ

1. パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
2. コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

□デジタルディスプレイコネクタ（DVI-D）

1. パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
2. コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

□DisplayPortコネクタ

1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

□デジタルディスプレイコネクタ（HDMI）

1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.3　USBコネクタ



USB対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

重要

- USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。

1. 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.4　IEEE1394コネクタ



IEEE1394対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

1 IEEE1394コネクタに、IEEE1394対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

重要

- IEEE1394対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのIEEE1394対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。

1. 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン をクリックします。
2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。

2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.5　オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

1 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子またはマイク・ラインイン兼用端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。
まっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.4.6　LANコネクタ



LANケーブルを接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

重要

- 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。

■ 接続する

1　LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

1　コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

4

第4章

セキュリティ

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

4.1 コンピューターウイルス 114
4.2 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする 115
4.3 不正使用からのセキュリティ 116
4.4 パソコンの盗難防止 120
4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意 121
4.6 データのバックアップ 124

4.1　コンピューターウイルス

4.1.1　コンピューターウイルス対策

■ ノートン アンチウイルス

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「ノートン アンチウイルス」が添付されています。

□ 注意事項

- 「ノートン アンチウイルス」を起動していると、ご使用のソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。ご注意ください。

□ インストール方法

「5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール」（→P.137）をご覧ください。

□ ウイルス定義ファイルの更新（LiveUpdate）

「ノートン アンチウイルス」のウイルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。ウイルス定義ファイルは、自動的に更新する方法と、手動で更新する方法があります。詳しくは「ノートン アンチウイルス」のヘルプをご覧ください。

POINT

- 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

4.2 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする

Windowsやソフトウェアの脆弱性が悪用されると、コンピューターウイルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。
Windowsやソフトウェアの修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

4.2.1 Windows Update

マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windowsを最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

4.2.2 UpdateAdvisor（本体装置）

弊社が提供するサポート機能です。お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。スタートメニューの「UpdateAdvisor（本体装置）」から起動できます。

4.3 不正使用からのセキュリティ

ここでは、不正使用からパソコンを守るため、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

重要

- コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- パスワードは数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

4.3.1 BIOSのパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。パスワードを知っている人だけがパソコンを起動できます。
また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。
詳しくは、「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）をご覧ください。

4.3.2 セキュリティボタン

対 象 セキュリティボタン搭載機種

パソコン本体の起動時や休止状態からのレジューム時のパスワードを設定できます。
使い方については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「セキュリティボタン」をご覧ください。

4.3.3 指紋センサー

対 象 指紋センサー搭載機種

コンピューターやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に指紋認証によるセキュリティを設定できます。
詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

4.3.4　手のひら静脈センサー

対 象　手のひら静脈センサー搭載機種

コンピューターやWindowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に手のひら静脈認証によるセキュリティを設定できます。
詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
お手入れ方法については、「7.1 日常のお手入れ」（→P.164）をご覧ください。

4.3.5　FeliCaポート

対 象　FeliCaポート搭載機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時に、非接触ICカード技術方式FeliCaに対応したICカードによるセキュリティを設定できます。ICカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。
詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

4.3.6　スマートカード

対 象　スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリーダー／ライター添付機種

Windowsの起動時、ソフトウェアのログオン時にスマートカード認証によるセキュリティを設定できます。スマートカードにはIDやパスワードなどのセキュリティ情報を格納します。
詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

4.3.7　セキュリティチップ

対 象　セキュリティチップ搭載機種

セキュリティチップは、Windows ログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。
セキュリティチップに格納したデータにアクセスするには専用のインターフェースが必要です。
詳しくは、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

POINT

- セキュリティチップを使った、SMARTACCESS/Basicの機器監査機能は使用できません。

4.3.8　Portshutter

USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。USB機器ごとに接続ポートの有効・無効を設定できます。
詳しくは、「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

4.3.9　暗号化機能付HDD、暗号化機能付フラッシュメモリディスク

対 象　暗号化機能付HDD搭載機種、暗号化機能付フラッシュメモリディスク搭載機種

「暗号化機能付HDD」および「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」は、OSやプログラムを含むハードディスクまたはフラッシュメモリディスク上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号化します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。
BIOSセットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、ハードディスクへのアクセスはパスワードで管理され、認証された使用者のみが復号化されたデータを入手できます。
また、本パソコンからハードディスクまたはフラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため不正な使用を防ぐことができます。

重要

- ハードディスクパスワードを設定していない場合はハードディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディスクパスワードの設定方法は「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）をご覧ください。

4.3.10　CLEARSURE

対 象　CLEARSURE対応モデル

「CLEARSURE」を使うと、コンピューターの盗難、紛失時に、PHS通信回線を使った遠隔操作でコンピューターのロックや、ハードディスクのデータ消去を行い、情報漏えいのリスクを軽減することができます。
また遠隔操作ができない状態でも、設定した回数を超えてパスワードを間違えると、コンピューターのロックやデータ消去を行うことができます。
詳しくは、『CLEARSUREをお使いになる方へ』をご覧ください。

4.3.11　エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファー・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。
詳しくは、「9.2 CPU」（→P.210）をご覧ください。

4.4 パソコンの盗難防止

パソコン本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

4.4.1 パソコン本体の施錠方法

パソコン本体、ポートリプリケータの盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。
盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「1章　各部名称」（→P.12）をご覧ください。

POINT

- 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。

4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、パソコンを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

重要

- CLEARSUREに対応したパソコンを譲渡する場合、必ずBIOSセットアップで「リモートロック・消去機能」を「オフ」に設定してください。

4.5.1 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。
したがって、そのパソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。
ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。
「データを消去する」という場合、一般に
① データを「ごみ箱」に捨てる
②「削除」操作を行う
③「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
④ ソフトで初期化（フォーマット）する
⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す
などの作業を行うと思います。
まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に②～⑤の操作をしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。
つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがいまして、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。
パソコンユーザが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。
なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認を行う必要があります。

4.5.2　ハードディスクデータ消去

本パソコンには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。
「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。
ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- パソコン本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。
  必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。本パソコンで「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、ACアダプタを接続してください。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- フラッシュメモリディスク搭載機種の場合は、「ハードディスクデータ消去」を一度実行しただけでは、完全にデータを消去することができません。必ず2回以上実行してください。
- 光学ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。
  ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）をご覧ください。

■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」を用意してください。

1 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」をセットします。

2 「6.2.4 起動メニューを使用する」（→P.143）をご覧になり、光学ドライブから起動します。
「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

3 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。

4 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。
データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。

5 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」を取り出します。

6 電源ボタンを4秒以上押して（電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて）、電源を切ります。

4.6 データのバックアップ

本パソコンには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup2」が添付されています。必要に応じてお使いください。
「Easy Backup2」のインストール方法については、「5.2 インストール」（→P.135）をご覧ください。

5

第5章

ソフトウェア

本パソコンにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

5.1 ソフトウェアの紹介 126
5.2 インストール 135
5.3 アンインストール 138

5.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本パソコンにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。
ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」などに格納されています。
また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。
各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方
  ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法
  「5.2 インストール」（→P.135）をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア
  インターネット上のマニュアル（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/）の機能別のマニュアルをご覧ください。

5.1.1　一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- 提供形態について
  ▼：ご購入時にインストール済み
  ◇：Cドライブに格納（ご購入時にはインストールされていません）
  ○：「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」に格納
  ☆：各ソフトウェアのディスクに格納

「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本パソコンのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

5.1.2　セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとすると、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。 ・お使いになるには、「Windows® Internet Explorer® 7」以降が必要です。	◇
Portshutter	USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	○
SMARTACCESS/Basic	対 象 **セキュリティチップ、スマートカードスロット、スマートカードリーダー／ライター、指紋センサー、手のひら静脈センサー、FeliCaポート搭載機種** セキュリティチップ、スマートカードスロット、スマートカードリーダー／ライター、指紋センサー、手のひら静脈センサー、FeliCaポートを使用するためのソフトウェアです。	○
セキュリティボタン	対 象 **セキュリティボタン搭載機種** セキュリティボタンのパスワードを設定します。 詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「セキュリティボタン」をご覧ください。	○
ノートン アンチウイルス	コンピューターウイルスを検出・駆除します。 詳しくは、「4.1.1 コンピューターウイルス対策」（→P.114）をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテック・テクニカル・サポートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「8.3.1 お問い合わせ先」（→P.202）をご覧ください。	◇
ハードディスクデータ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「4.5.2 ハードディスクデータ消去」（→P.122）をご覧ください。	○

5.1.3　サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたパソコンから、現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	○
UpdateAdvisor（本体装置）	お使いのパソコンのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。また、「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」を利用してお使いのパソコンの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor（本体装置）情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	▼
サポートナビ	本パソコンを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類したランチャーです。 デスクトップの「サポートナビ」アイコンから起動できます。 ワンタッチボタン搭載機種はワンタッチ「サポートナビ」ボタン、Supportボタン搭載機種はSupportボタンを押して起動することもできます。	▼

5.1.4　ユーティリティ

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Adobe Reader	PDFファイルを表示、閲覧、印刷できます。	▼
AirCard Watcher	対 象 HIGH-SPEED対応無線WANモデル（Xi対応） XiサービスおよびFOMA® HIGH-SPEEDサービスへ接続、また接続するために必要な設定を行うソフトウェアです。	▼
CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU	あらゆるデータソースを元に、対話形式でレポートを簡単にデザインできます。作成したレポートをWebアプリケーションに埋め込むことができます。レポート上で並べ替えやフィルタリングも可能です。 ・インストール後30日間ご試用いただけます。 ・無償サポート期間と無償アップデート期間は30日間（試用期間）です。	○
Easy Backup2	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	○
Fujitsu Display Manager	パソコンの画面表示設定の組み合わせを「プリセット」として保存し、必要に応じて保存した設定を復元することができます。	▼
Googleツールバー	「Internet Explorer」のツールバーにある検索キーワード入力欄から、検索サービスサイト「Google」にアクセスして検索できます。 検索キーワードを入力するときに関連語句のヒントが表示されたり、検索履歴を簡単に見ることができるなどの便利な機能も含まれます。	▼
IndicatorUtility	音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更を行った場合や、キーボードで画面の明るさを操作した場合に、デスクトップ上にインジケーターを表示します。	▼
Mobile Partner	対 象 HIGH-SPEED対応無線WANモデル（FOMA対応） FOMA® HIGH-SPEEDサービスへ接続するために、必要となる設定を行うソフトウェアです。 また、SMS（ショートメッセージサービス）を利用することができます。	▼
Plugfree NETWORK	無線LANや有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するソフトウェアです。 「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、通勤中、自宅など、パソコンを使う場所が変わっても、自動で最適な設定に切り替えます。 「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決のサポートをします。	▼

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Pointing Device Utility	対 象 Tシリーズ タブレットモードでご使用時の誤作動を防ぐため、自動的にポインティングデバイスの有効・無効の設定を変更するソフトウェアです。	▼
Quality Gaaiho PDF Suite	対 象 A531シリーズ PDFファイルの作成や編集を行う「Gaaiho Doc」と、Microsoft® Office製品や印刷機能のあるソフトウェアからの出力データをPDFファイルにする「Gaaiho PDF」からなる、PDF作成、編集、変換ツールです。 ・試用開始時にはインターネットへの接続とユーザー登録が必要です。 ・無償サポート期間と無償アップデート期間は90日間です。	◇
Shock Sensor Utility	対 象 S761シリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ（フラッシュメモリディスク搭載の場合を除く） パソコンを持ち上げたり落としたりしたときの加速度に反応して動作し、ハードディスクを固定し破損する可能性を減らします。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「HDDプロテクション」をご覧ください。	▼
Systemwalker Desktop Patrol Lite	パソコンの使用状況（電力量、電力料金、CO_2排出量）の概算を計算したり、省電力設定やセキュリティ設定を確認したりすることができます。例えばスリープに移行するまでの時間設定が非常に長いなど、あらかじめ決められた設定と異なった場合には、そのことを利用者に通知し、設定を変更することもできます。 省電力設定については、「国際エネルギースタープログラム」のエネルギースター適合基準を基に、モニターの電源を切る時間、およびスリープに移行する時間を設定します。	○
Windows Live Messenger	対 象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ インターネットに接続している環境で、リアルタイムでメッセージを交換することができます。 またWebカメラ搭載機種の場合、Webカメラを使って、インターネットを経由したビデオ会議などができます。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「Webカメラ」をご覧ください。	▼

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
お手入れナビ	対 象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ パソコンの使用時間や温度を基準に、パソコンのお手入れ時期がきたことをお知らせします。 メッセージが表示されたときは、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「7章　お手入れ」（→P.163）の「空冷用通風路」をご覧ください。	▼
パソコン節電設定	対 象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ 節電関連のユーティリティを、まとめてメニューから呼び出し設定することができます。詳しくは、「2.8.3 本パソコンの節電機能」（→P.58）をご覧ください。	▼
省電力ユーティリティ	Windowsの稼働中に省電力モードを利用できます。省電力モードの設定方法については「2章　取り扱い」（→P.24）の「省電力ユーティリティ」をご覧ください。	▼
バッテリーユーティリティ	対 象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ バッテリの充電モードを変更してバッテリの寿命を延ばしたり、バッテリの情報を表示したり、消耗状態を測定したりすることができます。詳しくは、「2.9 バッテリ」（→P.63）をご覧ください。	▼
ピークシフト設定	対 象 Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ 設定した時間にあわせて、ACアダプタ運用とバッテリ運用を切り替えることができます。ピークシフト設定の設定方法については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「ピークシフト」をご覧ください。	▼
ディスプレイの電源を切る	簡単な操作でディスプレイの電源を入れたり、切ったりできます。詳しくは、「2.8.8 「ディスプレイの電源を切る」」（→P.62）をご覧ください。	▼

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
電源オフUSB充電ユーティリティ	対 象 A531シリーズ、Sシリーズ、Tシリーズ 省電力状態（スリープ、休止状態）、電源オフの状態で、USB充電に対応したUSB対応周辺機器に充電を行うためのユーティリティソフトです。	▼
ドコモ コネクションマネージャ	対 象 HIGH-SPEED対応無線WANモデル（FOMA対応） FOMA® HIGH-SPEEDサービスへ接続するためのソフトウェアです。	◇
富士通拡張機能ユーティリティ	本パソコンのハードウェア拡張機能をサポートします。	▼
富士通タブレットコントロール	対 象 Tシリーズ タブレットモードにしたときの本パソコンの動作を制御します。パソコンの状態を検知し、画面の向きや解像度、タブレットボタンなどの制御を行います。	▼
富士通タブレットボタンユーティリティ	対 象 Tシリーズ タブレットコントロール機能を有効にし、ノートパソコンモードとタブレットモードの切り替えに合わせて、自動的に画面表示状態を変更するなどができます。	▼
富士通モニタユーティリティ	「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。 「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）にあるディスプレイの製品情報をご覧ください。	○

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
ゆったり設定2	パソコンをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	○
ワンタッチボタン設定	対 象 **セキュリティボタン搭載機種** パソコンのさまざまな機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができます。 セキュリティボタンをワンタッチボタンとして使います。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「ワンタッチボタン」をご覧ください。	▼
	対 象 **Supportボタン搭載機種** パソコンの機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができます。 Supportボタンを押すと「サポートナビ」を起動できるようになります。	▼
	対 象 **A531シリーズ** パソコンの機能を、ワンタッチで呼び出す設定ができます。 【Fn】＋【F11】キーを押すと、「省電力ユーティリティ」が起動して、通常モードと省電力モードを切り替えできるようになります。	▼

5.1.5　CD/DVD関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Roxio Creator	パソコンのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「ディスクに書き込む」およびソフトウェアのヘルプをご覧ください。	▼
WinDVD	対 象 **スーパーマルチドライブ（ユニット）搭載機種、DVD-ROMドライブ（ユニット）搭載機種** 映画や音楽などのDVDを再生できます。 使用方法については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「DVD-Videoを再生する」をご覧ください。	☆

5.1.6　メールソフト

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	概要／提供形態	
Windows Live メール	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	▼

5.1.7　Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。
ご購入時にOfficeはインストールされています。お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合、Officeはインストールされます。

POINT

- 製品に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。添付のOfficeパッケージのディスクから、別途インストールしてください。

Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.126）をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要／提供形態	
Microsoft® Office Professional 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算	
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理	
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション	
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート	
	Microsoft® Access® 2010	データベース	
	Microsoft® Publisher 2010	ビジネスパブリッシング	
Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算	
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理	
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション	
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート	
Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算	
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理	

5.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。
データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアル、ソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

重要

- 誤ったドライバーをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンしてからインストールしてください。

5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使ってインストールできます。

・トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
・「Corel® WinDVD®」ディスク

重要

- これらのディスクは、本パソコンのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。必要に応じてインストールしてください。なお、本パソコンに搭載されているすべてのドライバーやソフトウェアが公開されているわけではありません。

1 ディスクをセットします。
「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。
- 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
  2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。
  3. 「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックします。

2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。

3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。

4 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。

5 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、インストールしてください。
次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

●Adobe Reader
「AdbeRdr1000_ja_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

POINT

- インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

●Portshutter
「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

●Roxio Creator
「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

●WinDVD
表示されたフォルダー内の「DVDreadme.txt」をご覧ください。

●セキュリティボタン
管理者用の場合は、「Supervisor」フォルダーにある「ReadmeS.txt」をご覧ください。
ユーザー用の場合は、「User」フォルダーにある「ReadmeU.txt」をご覧ください。

●CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU
表示されたフォルダー内の「Crystal Reports 2008 for Fujitsu インストールガイド.pdf」をご覧ください。インストールに必要な試用版のライセンスキーは、次のとおりです。
CTKOU-Z488BTD-OMOMYCJ-4FXT
「Crystal Reports 2008 30-Day Evaluation.txt」に記載されているライセンスキーは、使用できません。

5.2.2　「ノートン アンチウイルス」のインストール

Cドライブに格納されています。

1 次のファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールします。

対 象　Eシリーズ、A561シリーズ、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ

C:¥Fujitsu¥Bundle¥NAV¥Fujitsu_Ltd_NAV_19.0_OEM90_21194698.exe

対 象　A531シリーズ

C:¥Fujitsu¥Bundle¥NAV¥Fujitsu_Ltd_NAV_18.5_OEM90_21164437.exe

2 インストールが完了したら本パソコンを再起動します。

5.2.3　「i-フィルター」のインストール

Cドライブに格納されています。次のファイルをご覧になり、インストールしてください。

C:¥Fujitsu¥Bundle¥I-Filter¥Readme.txt

5.2.4　「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

5.2.5　「Quality Gaaiho PDF Suite」のインストール

Cドライブに格納されています。
次のファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールしてください。

C:¥Fujitsu¥Bundle¥GaaihoPDF¥GaaihoWorks.exe

インストール後は、次のファイルをご覧になりお使いください。

C:¥Fujitsu¥Bundle¥GaaihoPDF¥Gaaihoデモ版ご利用開始方法.pdf

5.2.6　Office製品のインストール

Office製品のインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。

5.3 アンインストール

5.3.1　注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLLファイルは削除しないこと
  アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。
  「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」
  このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

5.3.2　アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
  ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する
  「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

重要

- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
  アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
  ・指紋センサー
  ・手のひら静脈センサー
  ・FeliCaポート
  ・スマートカードスロット
  ・セキュリティチップ
- 「セキュリティボタン」をアンインストールしても、設定したパスワードは消去されません。パソコン本体を「セキュリティボタン」のパスワードで保護する必要がなくなったときは、必ず設定したパスワードを削除してから「セキュリティボタン」をアンインストールしてください。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「セキュリティボタン」をご覧ください。

6

第6章

BIOS

BIOSセットアップについて説明しています。

6.1 BIOSセットアップ 140
6.2 BIOSセットアップの操作のしかた 141
6.3 メニュー詳細 144
6.4 設定事例集 151
6.5 ME BIOS Extension 158

6.1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。
本パソコンご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合にBIOSセットアップの設定を変更します。

・特定の人だけが本パソコンを利用できるように、本パソコンにパスワードを設定するとき
・起動デバイスを変更するとき
・セキュリティチップの設定を変更するとき
・SMARTACCESSのBIOS連携を使用するとき
・Wakeup on LANの設定を変更するとき
・起動時の自己診断（POST）にBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

重要

- BIOSセットアップは正確に設定してください。
  設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。
  このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを再起動してください。
- 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

6.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

6.2.1 BIOSセットアップを起動する

1 【F2】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。

2 ビープ音が鳴ったら、【F2】キーを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.153）してください。
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
BIOSセットアップ画面が表示されます。

POINT

- Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。

6.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。
各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「キー一覧」をご覧ください。

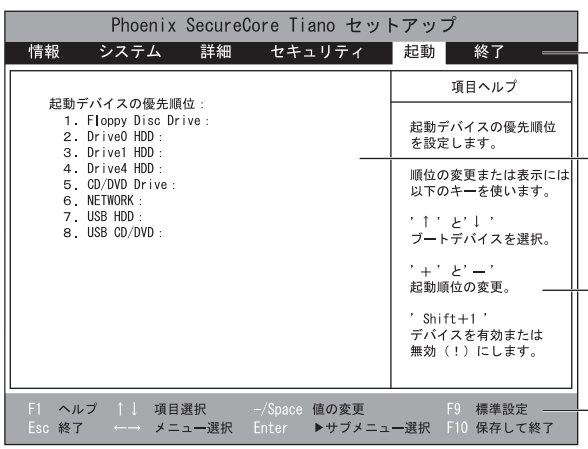

1 メニューバー
メニュー名が表示されます。

2 設定フィールド
選択しているメニューの設定項目と、現在の設定値が表示されます。

3 項目ヘルプ
カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。

4 キー一覧
設定時に使うキーの一覧です。

（機種により表示が異なる場合があります）

6.2.3　BIOSセットアップを終了する

■ 変更を保存して終了する

1 「終了」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2～3回押してください。

2 「変更を保存して終了する」または「変更を保存して電源を切る」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

3 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了します。「変更を保存して終了する」を選択した場合はWindowsが起動し、「変更を保存して電源を切る」を選択した場合はパソコンの電源が切れます。

■ 変更を保存せずに終了する

1 「終了」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2～3回押してください。

2 「変更を保存せずに終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

POINT

- 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

3 「いいえ」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了し、Windows が起動します。

重要

- 「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。必ず「いいえ」を選択してください。

6.2.4　起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本パソコンを起動します。「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」から本パソコンを起動する場合などに使用します。

重要

- BIOSセットアップの「セキュリティ」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の場合は、起動メニューを使用できません。

1 【F12】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。

2 ビープ音が鳴ったら、【F12】キーを離します。
パスワード入力画面が表示されたらパスワードを入力（→P.153）してください。
指紋を登録した場合は、認証を行ってください。
起動メニューが表示されます。

POINT

- Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。

3 カーソルキーで起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。
選択したデバイスから本パソコンが起動します。

POINT

- 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。
  光学ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、【Esc】キーを押してください。

6.3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
情報 （→P.145）	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
システム （→P.145）	日時や言語、ドライブの機能などを設定します。
詳細 （→P.146）	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ （→P.148）	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
起動 （→P.150）	本パソコンの起動時の動作について設定します。
終了 （→P.150）	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

重要

- BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

POINT

- 一部の項目は、該当機能を搭載した機種でのみ表示されます。
  また一部の項目は、他の項目の設定によって表示されなかったり設定変更不可（グレー表示）になったりします。　詳しくは各項目の備考欄をご覧ください。
- ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
  ・次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

システム	システム時刻	
	システム日付	
	言語（Language）	
詳細	ディスプレイ設定	ディスプレイ
	CPU設定	マルチコア
		SpeedStep(R) テクノロジー
	各種設定	電源ボタン
		LANによるウェイクアップ
		自動Save To Disk
		音量設定
		ハードウェア省電力機能
		アイドル状態におけるCPU省電力（AC）
		アイドル状態におけるCPU省電力（バッテリ）
		電源オフUSB充電
	Intel(R) Management Engine設定	Intel(R) ME設定メニュー
		Intel(R) AMT Fast Call for Help
		SOLコンソールタイプ
	イベントログ設定	イベントログの表示
セキュリティ	ユーザー用パスワード設定	
	ハードディスクセキュリティ	ドライブn：ユーザーパスワード設定
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存する	
	変更を保存して電源を切る	

6.3.1 情報メニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

設定項目	備考
型名	
カスタムメイド番号	
製造番号	
BIOS版数	
CPUタイプ	
全メモリ容量	1MB=1024^2バイト換算
メモリスロット1	1MB=1024^2バイト換算
メモリスロット2	1MB=1024^2バイト換算
MACアドレス	
UUID	
パネルID	

6.3.2 システムメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
システム時刻 00：00：00～23：59：59	【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー……左の項目に移動
システム日付 01/01/1980～12/31/2099	【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動 【Shift】＋【Tab】キー……左の項目に移動
ドライブ構成	「標準設定値を読み込む」実行後は再起動が必要
ドライブ0 □使用しない ■使用する	
ドライブ2 □使用しない ■使用する	
言語（Language） □English（US） ■日本語（JP）	

6.3.3 詳細メニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
起動設定	
高速起動 ■使用しない □使用する	
起動時の自己診断画面 ■使用しない □使用する	
ネットワークサーバーからの起動 □使用しない ■使用する	
キーボード/マウス設定	
起動時のNumlock設定 □オン ■オフ □オン（Fnキー）	
ディスプレイ設定	OS起動後はOSの設定に従う
ディスプレイ □液晶ディスプレイ □外部アナログ □外部デジタル（DVI） □外部デジタル（DisplayPort） ■自動	「外部デジタル（DVI）」、「外部デジタル(DisplayPort)」はポートリプリケータ接続時のみ使用可能
その他の内蔵デバイス設定	
シリアルATAコントローラー □使用しない ■使用する	
AHCI設定 □使用しない ■使用する	「シリアルATAコントローラー」が「使用する」時のみ設定変更可能
内蔵LANデバイス □使用しない ■使用する	
無線LANデバイス □使用しない ■使用する	搭載機種のみ表示
IEEE1394コントローラー □使用しない ■使用する	
照度センサー □使用しない ■使用する	
CPU設定	
マルチコア ■使用する □使用しない	
HTテクノロジー □使用しない ■使用する	
SpeedStep(R)テクノロジー □使用しない ■使用する	
Virtualization Technology □使用しない ■使用する	

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
Intel(R) VT-d ■使用しない □使用する	「Virtualization Technology」が「使用する」時のみ設定変更可能
Intel(R) TXT ■使用しない □使用する	「Virtualization Technology」および「VT-d」が「使用する」、TPM（セキュリティチップ）の状態が「有効かつ使用可」の場合のみ設定変更可能
USB設定	
レガシー USBサポート □使用しない ■使用する	「使用しない」時はFDDユニット（USB）からの起動不可
SCSIサブクラスサポート □使用しない ■使用する	「レガシー USBサポート」が「使用する」時のみ設定変更可能[注]
各種設定	
電源ボタン ■使用しない □電源オフ	ACPI対応OSでは無効
LANによるウェイクアップ ■使用しない □使用する	「使用する」設定時は、消費電力が増加するためACアダプタ使用推奨
バッテリ運用時 □使用しない ■使用する	「LANによるウェイクアップ」が「使用する」時のみ設定変更可能
強制LANブート ■使用しない □使用する	「LANによるウェイクアップ」が「使用する」時のみ設定変更可能
LANによるレジューム □AC接続時のみ ■常に有効	
自動Save To Disk □オフ ■オン	
音量設定 □オフ □小 ■中 □大	
ハードウェア省電力機能 □使用しない ■使用する	
アイドル状態におけるCPU省電力（AC） ■省エネルギー □低電力 □標準	「ハードウェア省電力機能」が「使用する」時のみ設定変更可能
アイドル状態におけるCPU省電力（バッテリ） ■長時間稼動 □低電力 □標準	「ハードウェア省電力機能」が「使用する」時のみ設定変更可能
電源オフUSB充電 ■使用しない □AC □AC/バッテリ	
光ドライブ省電力モード □使用しない ■使用する	
Intel(R) Management Engine設定	
Intel(R) ME設定メニュー □表示しない ■表示する	
Intel(R) AMT Fast Call for Help ＞Enter	・再起動後に確認メッセージ表示 ・管理サーバーが設定されていない場合は使用禁止

□選択肢 ■初期値

設定項目		備考
	Intel(R) ME設定のクリア ＞Enter	再起動後に確認メッセージ表示
	SOLコンソールタイプ □PC-ANSI □VT-100+ ■VT-UTF8	
イベントログ設定		
	イベントログ領域の状態	
	イベントログ内容の状態	
	イベントログの表示 ＞Enter	
	イベントログ □保存しない ■保存する	
	イベントログの消去 ＞Enter	
	イベントログのマーク ＞Enter	現在までのイベントログを既読に設定し、以降表示されないようにする

注 : 接続されているデバイスによっては、「使用する」に設定すると本パソコンが起動しなくなる場合があります。その場合は、デバイスを取り外して再起動してください。

6.3.4 セキュリティメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード	設定状況を表示
ユーザー用パスワード	設定状況を表示
管理者用パスワード設定 ＞Enter	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.151)
ユーザー用パスワード設定 ＞Enter	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.151)
ユーザー用パスワード文字数 0～32	
起動時のパスワード ■使用しない □最初のみ □毎回	
自動ウェイクアップ時 ■使用しない □使用する	・LAN／タイマー等による自動ウェイクアップ時のパスワード要求有無を設定。 ・「起動時のパスワード」が「最初のみ」または「毎回」時に設定可能
取外し可能なディスクからの起動 ■常に可能 □管理者のみ	
BIOSフラッシュメモリへの書き込み □禁止 ■可能	
起動メニュー □使用しない ■使用する	【F12】キーによる起動メニュー呼び出しの設定

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
ハードディスクセキュリティ	
ドライブ0	設定状況を表示
マスターパスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」、およびハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）
ユーザーパスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）
ドライブ2	設定状況を表示
マスターパスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」、およびハードディスクの「ユーザーパスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）
ユーザーパスワード設定 ＞Enter	「管理者用パスワード」設定時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）
起動時のパスワード入力 □使用しない ■使用する	設定に関わらず再起動時は要求なし
所有者情報	
所有者情報	
所有者情報設定 ＞Enter	
文字色 ■グレー 他	全16色から選択可
背景色 ■黒 他	全16色から選択可
TPM（セキュリティチップ）設定	セキュリティチップ選択時のみ設定可能
セキュリティチップ □使用しない ■使用する	設定変更は再起動後に有効
現在のTPM状態	
TPM状態の変更 ■変更しない □有効かつ使用可 □無効かつ使用不可	設定変更は再起動後に有効
セキュリティチップのクリア ＞Enter	・クリアは再起動後に実行 ・「現在のTPM状態」が「無効かつ使用不可」の場合には選択不可

6.3.5 起動メニュー

設定項目		備考
起動デバイスの優先順位		
	Floppy Disk Drive Drive0 HDD Drive2 HDD CD/DVD Drive NETWORK USB HDD USB CD/DVD	「6.4.2 起動デバイスを変更する」（→P.154）

6.3.6 終了メニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	注
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外 ・言語設定 ・システム時刻 ・システム日付 ・管理者用パスワード ・ユーザー用パスワード ・ハードディスクパスワード ・所有者情報
変更前の値を読み込む	
変更を保存する	
変更を保存して電源を切る	

注 ： 確認画面で「はい」を選択すると、変更が保存されてしまいます。「いいえ」を選択してください。

6.4 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況に合わせてご覧ください。

・BIOSのパスワード機能を使う（→P.151）
・起動デバイスを変更する（→P.154）
・セキュリティチップの設定を変更する（→P.155）
・パスワードの代わりに指紋認証を使う（→P.156）
・Wakeup on LANを有効にする（→P.156）
・イベントログを確認する（→P.157）
・ご購入時の設定に戻す（→P.157）

6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う

■ パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

□ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。パスワード機能を使う場合は、必ず設定してください。

□ ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。
ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は、設定変更のできる項目が制限されます。制限された設定項目はグレー表示になり、変更できません。

POINT

- 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。管理者用パスワードが設定されている場合のみ設定できます。

■ パスワードを設定／変更／削除する

重要

- ハードディスクパスワードを設定する場合は、電源オフ状態から作業を開始してください。本パソコンを再起動してBIOSセットアップを起動した場合、ハードディスクパスワードを設定することはできません。
- 「管理者用パスワード」またはハードディスクパスワードを変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- 「ユーザー用パスワード」やハードディスクパスワードを設定するには、「管理者用パスワード」が設定されている必要があります。
- 「暗号化機能付ハードディスク」および「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」は、全データを自動的に暗号化、復号化していますが、ハードディスクパスワードを設定していない場合はハードディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。

1 ハードディスクパスワードを設定する場合は、次の操作を行います。

1. 本パソコンの電源が入っている場合は、シャットダウンします。
2. BIOSセットアップを起動します（→P.141）。

2 「セキュリティ」メニューで次の項目を選択し、【Enter】キーを押します。

●管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する場合

- 「管理者用パスワード設定」
- 「ユーザー用パスワード設定」

●ハードディスクパスワードを設定する場合

- 「ハードディスクセキュリティ」の「ドライブn」の「マスターパスワード設定」
- 「ハードディスクセキュリティ」の「ドライブn」の「ユーザーパスワード設定」

POINT

- ハードディスクの「マスターパスワード」を設定するためには、「管理者用パスワード」とハードディスクの「ユーザーパスワード」が設定されている必要があります。

3 すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。

「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。

4 新しいパスワード（1～32桁）を入力します。

パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

POINT

- パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。大文字、小文字は区別されません。
- 入力した文字は表示されず、代わりに「＊」が表示されます。
- BIOSセットアップを「ユーザー用パスワード」で起動した場合、「ユーザー用パスワード」を削除できるのは「ユーザー用パスワード文字数」の設定が0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。

5 手順4で入力したパスワードをもう一度入力します。

「変更が保存されました。」と表示され、パスワードが変更されます。

POINT

- 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。【Enter】キーを押してウィンドウを消去し、手順4からやり直してください。

6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。

「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

POINT

- 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されて警告音が鳴ります。また、キーボードやマウスが一切反応しなくなります。この場合は、電源スイッチを4秒以上スライドさせて本パソコンの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード

  ・BIOSセットアップを起動するとき
  ・本パソコンを起動するとき
  ・休止状態からレジュームするとき

  次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

- ハードディスクパスワード

  ・本パソコンを起動するとき

  次の入力画面が表示されたら、対応するドライブのハードディスクパスワードを入力してください。

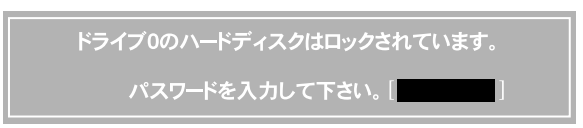

POINT

- ハードディスク用マスターパスワードでは、本パソコンを起動することはできません。

■ パスワードを忘れてしまったら

重要

- ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的とした強固なセキュリティです。ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、修理をしてもハードディスク内のデータやプログラムは復元できず、消失してしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

□ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった
  管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。
- ハードディスク用ユーザーパスワードを忘れてしまった
  ハードディスク用マスターパスワードが設定されている場合のみ、マスターパスワードを削除するとユーザーパスワードも削除されます。
  マスターパスワードを設定していなかった場合は、修理が必要です。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

□ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった
- ハードディスク用マスターパスワードを忘れてしまった

6.4.2　起動デバイスを変更する

本パソコンの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。
「起動デバイスの優先順位」に設定されている順にOSを検索します。

1. 「起動」メニューを選択します。
2. カーソルキーで優先順位を変更したいデバイスを選択します。
3. 次のキーを使用して、優先順位を変更します。

【＋】キー	選択したデバイスを1つ上に移動します。
【－】キー	選択したデバイスを1つ下に移動します。
【Shift】＋【1】キー	選択したデバイスを有効または無効に設定します。

4. 「起動デバイスの優先順位」が希望する順番になるまで、手順2～3を繰り返します。
5. 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
   「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

6.4.3　セキュリティチップの設定を変更する

■ セキュリティチップの状態を変更する

管理者パスワードを設定してから、次の手順でセキュリティチップの設定を変更してください。

1. 「セキュリティ」メニューを選択します。
2. 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
3. 「TPM状態の変更」を選択し、【Enter】キーを押します。
4. 「有効かつ使用可」もしくは「無効かつ使用不可」を選択し、【Enter】キーを押します。
5. 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

■ セキュリティチップをクリアする

管理者パスワードを設定してから、次の手順でセキュリティチップの設定を変更してください。

1. 「セキュリティ」メニューを選択します。
2. 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
3. 「セキュリティチップのクリア」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認画面が表示されます。

POINT

- セキュリティチップの状態が「無効かつ使用不可」の場合、「セキュリティチップのクリア」はグレー表示され選択できません。この場合は、セキュリティチップの状態を「有効かつ使用可」に変更してから改めて操作してください。

4. 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
5. 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

■ ソフトウェアからの変更を反映する

Windows上のソフトウェアを使ってセキュリティチップの状態を変更する場合、本パソコンの再起動後に、変更が有効になっていることがあります。再起動を要求するメッセージが表示されたら、次の手順に従って操作してください。

1. 本パソコンの電源を入れるまたは再起動します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。

2 【Y】キーを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

6.4.4　パスワードの代わりに指紋認証を使う

対 象　指紋センサー搭載機種

パスワードを入力する代わりに、指紋センサーを使用して本パソコンの起動時の認証を行うことができます。次の手順で設定を変更してください。

1 管理者用パスワードとユーザー用パスワードを設定します。
「BIOSのパスワード機能を使う」（→P.151）

2 「起動時のパスワード」を「毎回」に設定します。

3 SMARTACCESSで指紋の登録と設定を行います。
詳しくは『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

POINT

- ハードディスクパスワードの代わりに指紋認証を使用することはできません。

6.4.5　Wakeup on LANを有効にする

WoL機能とは、他のコンピュータから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、電源オフ状態から起動するための設定について説明します。
省電力状態からレジュームする機能については、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.56）をご覧ください。

1 「詳細」メニューを選択します。

2 「各種設定」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 「LANによるウェイクアップ」を選択し、【Enter】キーを押します。

4 「使用する」を選択し、【Enter】キーを押します。

5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

6.4.6　イベントログを確認する

1 「詳細」メニューを選択します。

2 「イベントログ設定」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 「イベントログの表示」を選択し、【Enter】キーを押します。
記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.196）の「■BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

6.4.7　ご購入時の設定に戻す

1 「終了」メニューを選択します。

2 「標準設定値を読み込む」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

3 「はい」を選択して【Enter】キーを押します。
次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。

- **「標準設定値を読み込む」で変更されない項目**
  - ・日時の設定
  - ・言語設定
  - ・管理者用パスワード
  - ・ユーザー用パスワード
  - ・ハードディスクパスワード
  - ・所有者情報

4 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.3 BIOSセットアップを終了する」（→P.142）

6.5 ME BIOS Extension

お使いのパソコンには、インテル® AMT機能などを提供するME（Management Engine）BIOS Extensionが搭載されています。ここでは、ME BIOS Extensionの設定を行うMEセットアップについて説明します。

MEセットアップは、本パソコンにおいて動作確認済みの管理ソフトウェア（別売の「Systemwalker」など）を搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。AMT機能などをお使いにならない場合は、初期パスワードのみ変更してください。本パソコンご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。

重要

- 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-ALT-F1> to enter Remote Assistance」と表示されることがあります。通常は、本機能をお使いになれませんので操作しないでください。
  なお、Remote Assistanceをご利用になる場合は、管理者の指示に従ってください。
- 修理などによりメインボードを交換された場合は、パスワードを含むMEセットアップの設定値が出荷時の状態に戻る場合があります。その場合は、MEセットアップを設定し直してください。

6.5.1 初期パスワードを変更する

重要

- パスワードは、必ず変更してください。ご購入時のパスワードのままでいると、第三者にAMT機能などを使用されるおそれがあります。
- 変更したパスワードを忘れるとMEセットアップの設定が変更できなくなります。その場合、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「Intel(R) Management Engine設定」の「Intel(R) ME 設定のクリア」でご購入時の状態に戻してから、パスワードを設定し直してください。
  なお、「Intel(R) ME設定のクリア」は、管理者パスワードを設定した場合に有効になります。

1 本パソコンの電源を入れる、または再起動します。

2 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】＋【P】キーを押します。
MEセットアップ画面が表示されます。

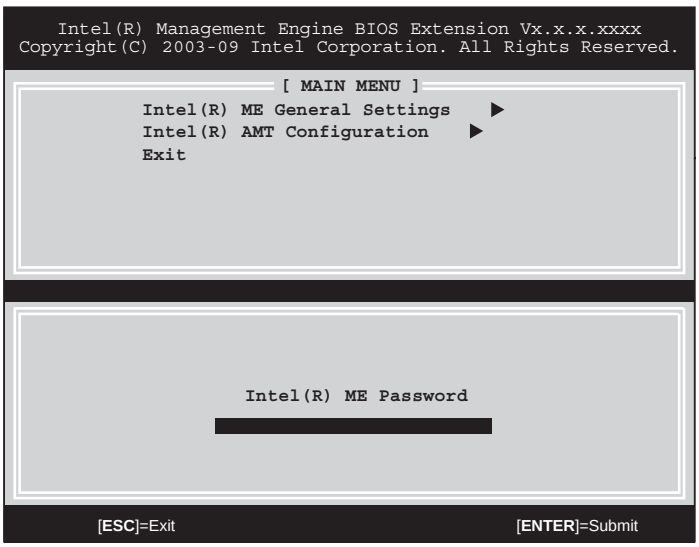

（機種により表示が異なる場合があります）

POINT

- BIOSセットアップの「詳細」メニューの「Intel(R) Management Engine設定」の「Intel(R) ME 設定メニュー」を「表示する」に設定している場合、「Press <CTRL-P> to Enter Intel(R) ME Setup」が表示されて、MEセットアップを起動できます。

3 「admin」と入力し、【Enter】キーを押します。
出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。

POINT

- 「Invalid Password - Try Again」と表示された場合、入力したパスワードが間違っています。【Enter】キーを押してメッセージを消去し、キーボードのCapsLockインジケーターを確認して、再度パスワードを入力してください。
- パスワードを3回間違えると「Max password attempts exceeded, system will reboot」と表示され、【Enter】キーを押すと本パソコンが再起動します。手順2からやり直してください。

4 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

パスワードは、次の条件をすべて満たすもので設定してください。

・8文字以上32文字以下
・1文字以上の数字を含む
・1文字以上の特殊文字（例：@、$、&）を含む
・1文字以上の小文字のアルファベットを含む
・1文字以上の大文字のアルファベットを含む

POINT

- MEセットアップでは、次のような特殊文字をキーボードの刻印どおりに入力することはできません。
  ・次の文字を入力する場合は、対応するキーを単独で押してください。

入力する文字	＝	[	]	'	＼
対応するキー	^	@	[	:	]

  ・次の文字を入力する場合は、【Shift】キーを押しながら対応するキーを押してください。

入力する文字	@	^	&	*	(	)	_	+	{	}	:	"	|
対応するキー	2	6	7	8	9	0	-	^	@	[	;	:	]

- 「:」「,」「"」は使用できません。また、「_」および「 」（スペース）は使用できますが特殊文字の条件を満たしません。

5 「Verify password」と表示されたら、手順4で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

POINT

- 「Error - Intel(R) ME password change rejected」と表示された場合、新しいパスワードが手順4の条件を満たしていません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、文字数と使用している文字を確認して、手順4からやり直してください。
- 「Password Mismatch - Abort Change」と表示された場合、手順4と手順5で入力したパスワードが一致していません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、手順4からやり直してください。

6.5.2 MEセットアップを起動する

1 本パソコンの電源を入れる、または再起動します。

2 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】＋【P】キーを押します。
MEセットアップ画面が表示されます。

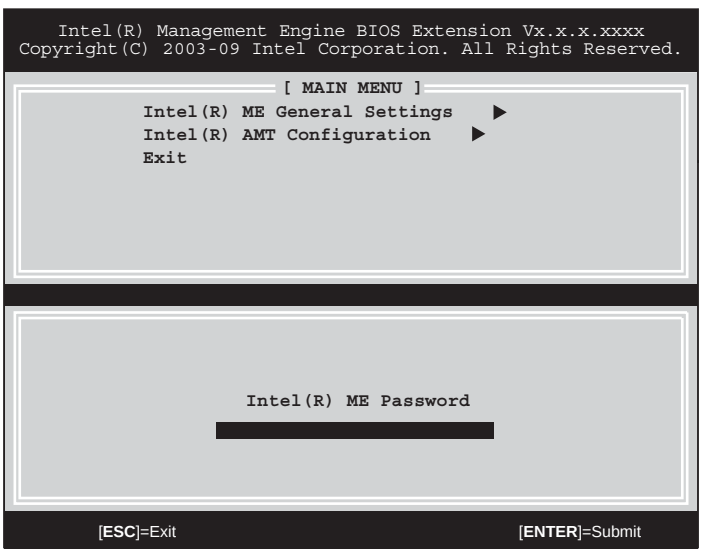

（機種により表示が異なる場合があります）

3 パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

重要

- MEセットアップを初めて起動したときは、パスワードの変更画面が表示されます。ご購入時のパスワードを変更しないと、MEセットアップは利用できません。

4 画面上部のメニューからME BIOS Extensionの設定を行います。

6.5.3 MEセットアップを終了する

1 「MAIN MENU」を表示します。
「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。

2 カーソルキーで「Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。

3 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。
MEセットアップが終了し、OSが起動します。

6.5.4 メニュー詳細

ここでは、MEセットアップの主なメニュー項目について説明します。

■「Intel(R) ME General Settings」メニュー

設定項目		備考
Change Intel(R) ME Password		MEセットアップのパスワードを変更します。 「6.5.1 初期パスワードを変更する」（→P.158）の手順4以降をご覧になり、パスワードを変更してください。
Power Control		
	Intel(R) ME ON in Host Sleep States 注1 ■Mobile: ON in S0 □Mobile: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5(AC only)	省電力状態（スリープ、休止状態）や電源オフ状態におけるME機能の有効／無効を設定します。 ・Mobile: ON in S0……本パソコンが動作状態のときにのみME機能が有効になります。 ・Mobile（AC only）……本パソコンが省電力状態および電源オフの状態でも、pingなどを受信した場合にはME機能が有効になります。
	Idle Timeout 注2	「Intel(R) ME ON in Host Sleep States」が「Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5」に設定されている場合に、本パソコンが省電力状態または電源オフに移行してからIntel® ME機能がオフ状態になるまでの時間を、分単位で設定します。

注1：「Intel(R) AMT Configuration」メニューの「Activate Network Access」を実行すると、本設定は「Mobile: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5（AC only）」に自動的に変更されます。必要に応じて再設定を行ってください。
注2：本設定を変更すると一部の管理ソフトウェアで正常に動作しなくなる場合があります。管理ソフトウェアにて動作が確認できている場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

■「Intel(R) AMT Configuration」メニュー

設定項目		備考
Manageability Feature Selection		本機能を使用しない場合は「Disabled」に設定します。
Network Setup		Intel® MEのネットワーク設定を変更します。お客様の環境に合わせて設定してください。
Active Network Access 注		ネットワークアクセスを有効にし、Intel® MEのネットワークインターフェースを使用可能にします。
Unconfigure Network Access		
	Full Unprovision	ネットワークアクセスを無効にし、すべてのネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。
	Partial Unprovision	・ネットワーク設定を残したまま、ネットワークアクセスを無効にします。 ・ネットワークアクセスが有効になっている場合のみ表示されます。

注 ：・「Activate Network Access」を実行しない場合、「Network Setup」で設定した内容は有効になりません。
・「Activate Network Access」を実行した後は、本メニューは表示されなくなります。

7

第7章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

7.1 日常のお手入れ 164
7.2 定期的なお手入れ 165

7.1　日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間ご使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまったりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

7.1.1　パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

重要

- 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

重要

- ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

7.1.2　液晶ディスプレイ／タッチパネル

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

重要

- 液晶ディスプレイ／タッチパネルの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイ／タッチパネルが破損するおそれがあります。
- ノートパソコンモードでは液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコン本体が倒れるおそれがあります。
- 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・研磨剤を含むもの

7.2 定期的なお手入れ

長期間パソコンを使用していると、通風路やパソコン内部にほこりがたまります。ほこりがたまった状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。
また、本パソコンにインストールされているソフトウェア「お手入れナビ」で、お手入れの時期をお知らせするメッセージを表示することができます。

7.2.1 注意事項

- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。
  ・パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
  ・周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、充分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。

7.2.2　空冷用通風路

本パソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソコン本体の外側と内側の間に空気の流れを作ってパソコン本体内部を冷却しているため、ご利用の環境によってはパソコン本体内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に蓄積していくと、パソコン本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。

重要

- 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。

■ お手入れのしかた

1. パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
2. 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
3. ツメを矢印の方向に押しながら持ち上げ、ダストカバーを取り外します。

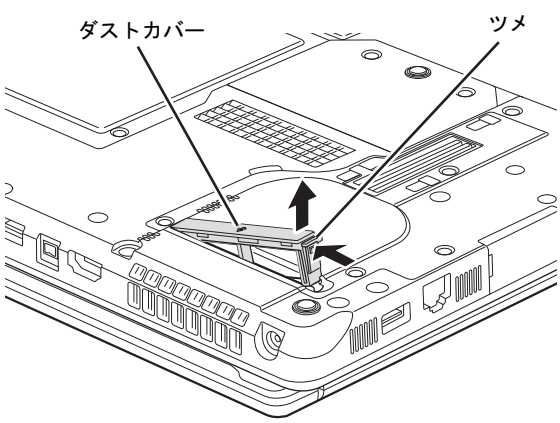

4 ダストカバーと空冷用通風路のほこりを取り除きます。

重要

- ほこりを取り除くときは、プラスチック製のようじや歯間ブラシなどをお使いください。金属などの硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因になります。
- 金属部分を傷付けないように注意してください。

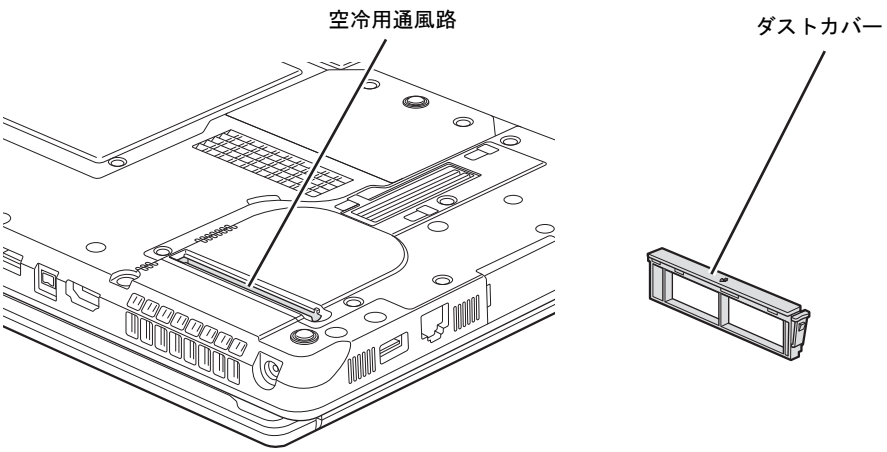

5 ダストカバーの矢印を本体外側に向けて、ツメのない側から差し込み、「カチッ」と音がするまでしっかりはめ込みます。

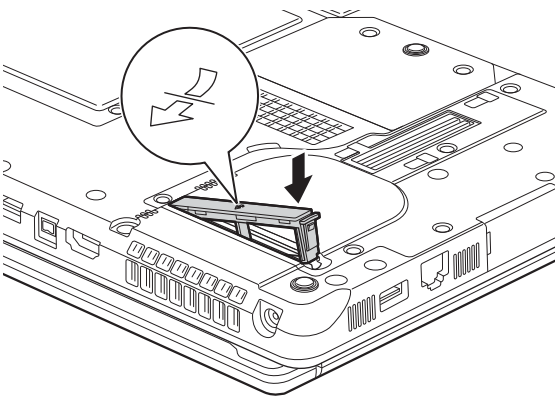

重要

- ダストカバーを取り外したまま使用しないでください。取り外したまま使用すると、故障の原因となります。

7.2.3　お手入れナビ

■ お手入れナビとは

空冷用通風路のお手入れ時期や、ほこりが詰まっていることなどを自動的にお知らせするソフトウェアです。
パソコン本体内部の温度や、本パソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。

■ 表示されるメッセージ

「お手入れナビ」の表示するメッセージには、次のものがあります。

メッセージ	原因と対処
パソコンの空冷用通風路のお手入れ時期が来ました。	定期的なお手入れの時期が来ると表示されます。 ご購入時は、定期的な通知は無効になっています。
	「7.2.2 空冷用通風路」（→P.166）をご覧になり、空冷用通風路のほこりを取ってください。
パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。	ファンが高速で回転しているのに、パソコン本体内部の温度が低くならない場合に表示されます。
	・パソコン本体の周囲に10cm以上のすき間を空け、排気孔などをふさがないようにしてください。 ・「7.2.2 空冷用通風路」（→P.166）をご覧になり、空冷用通風路のほこりを取ってください。
パソコンのCPUファンが正しく動作していません。	パソコン本体内部の温度が高いのに、ファンが回転していない場合に表示されます。
	空冷用ファンの故障が考えられますので、シャットダウン後、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。

■ 設定を変更する

本ソフトウェアの設定を変更することにより、空冷用通風路のお手入れの通知時期を変更したり、メッセージを表示させないようにすることができます。
通知時期を変更する方法については、「お手入れナビ」のヘルプをご覧ください。

POINT

- 「お手入れナビ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「お手入れナビ」→「ヘルプ」の順にクリックすると表示されます。

8

第8章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

8.1 トラブル発生時の基本操作 170
8.2 よくあるトラブルと解決方法 175
8.3 それでも解決できないときは 202

8.1　トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

8.1.1　状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のパソコンの状況を確認しましょう。

■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

■ パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずパソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか?また緩んだりしていませんか?
- 電源コンセント自体に問題はありませんか?
  他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか?
  他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか?
  ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか?
  キーが押され、パソコンが正常に動作しないことがあります。

この他、「8.2.2 起動・終了時のトラブル」（→P.178）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

8.1.2　以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

8.1.3　セーフモードで起動する

セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。
起動方法は次のとおりです。

1. **本パソコンの電源を入れます。**

2. **「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。**
   「詳細ブートオプション」が表示されます。
   【F8】キーは一度押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

   重要

   - インテル® AMT対応機種のEシリーズ、Tシリーズの場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されることがあります。表示が消えた後に【F8】キーを押してください。

3. **「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。**

4. **管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。**
   パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。
   Windowsがセーフモードで起動し、「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

   POINT

   - セーフモードでも起動できない場合
     手順3で「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択して、Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻してください。

8.1.4　トラブルシューティングで調べる

「8.2 よくあるトラブルと解決方法」（→P.175）は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

8.1.5　Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

8.1.6　インターネットで調べる

よくあるQA一覧ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html）では、本パソコンで発生したトラブルの解決方法を提供しています。
また、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html）では、本パソコンに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。
注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

8.1.7　診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。
まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。
診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
診断時間はおよそ5～10分程度ですが、診断する内容やパソコンの環境によっては長時間かかる場合があります。

重要

- BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。
  診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「6.4.7 ご購入時の設定に戻す」（→P.157）をご覧ください。
- 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。
  USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

1 【F12】キーを押したまま、本パソコンの電源を入れます。

2 ビープ音が鳴ったら【F12】キーを離します。
A531シリーズの場合は、ビープ音はなりません。「FUJITSU」のロゴが表示されたら【F12】キーを離します。
起動メニューが表示されます。

POINT

- 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。指紋または手のひら静脈を登録した場合は、認証を行ってください。
- Windowsが起動してしまった場合は、本パソコンの電源を切ってもう一度操作してください。

3 【Tab】キーを押します。
アプリケーションメニューが表示されます。

4 カーソルキーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」を選択し、【Enter】キーを押します。
「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。
診断時間は、メモリの搭載容量によっては長時間かかる場合があります。
メモリの1GBの診断時間は1～2分です。

5 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。
ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にパソコンが再起動する場合があります。

6 次の操作を行います。

●トラブルが検出されなかった場合

続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。【Enter】キーを押してください。
「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順7に進んでください。

●トラブルが検出された場合

手順7以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してパソコンの電源をお切りください。

7 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

8 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

POINT

- 「[ハードウェア名]に［媒体］をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。
  診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

9 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控えておき、お問い合わせのときにお伝えください。

10 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

11 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

12 「はい」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

13 「トラブル解決ナビ」ウィンドウで「終了」をクリックし、終了を確認する画面で「OK」をクリックします。

パソコンが再起動します。

8.1.8　サポートの窓口に相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「8.3 それでも解決できないときは」（→P.202）をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

8.2 よくあるトラブルと解決方法

8.2.1 トラブル一覧

■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」（→P.178）
- 「ビープ音が鳴った（A531シリーズを除く）」（→P.178）
- 「メッセージが表示された」（→P.179）
- 「画面に何も表示されない」（→P.179）
- 「Windowsが起動しない」（→P.180）
- 「Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない」（→P.180）

■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windowsにログオンできない」（→P.181）
- 「ソフトウェアが動かなくなってしまった」（→P.181）
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」（→P.181）
- 「「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある」（→P.182）

■ ハードウェア関連のトラブル

□ BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」（→P.183）

□ セキュリティボタン（セキュリティボタン搭載機種）

- 「パスワードを忘れてしまった」（→P.183）

□ LAN

- 「ネットワークに接続できない」（→P.183）
- 「通信速度が遅い」（→P.184）

□ モデム（モデム搭載機種）

- 「通信ができない」（→P.184）

□ ハードディスク

- 「ハードディスクからカリカリ音がする」（→P.184）

□ デバイス

- 「機器が使用できない」（→P.185）

□CD/DVD

●「ディスクからデータの読み出しができない」（→P.185）
●「ディスクが取り出せない」（→P.186）
●「WinDVDが起動しない」（→P.186）
●「ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない」（→P.186）

□PCカード（PCカードスロット搭載機種）

●「PCカードが使えない」（→P.187）

□Expressカード（ExpressCardスロット搭載機種）

●「ExpressCardが使えない」（→P.187）

□スマートカード（スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリーダー／ライター添付機種）

●「スマートカードが使えない」（→P.187）

□バッテリ

●「状態表示LEDのバッテリ残量ランプが赤色に短い間隔で点滅している」（→P.188）
●「バッテリが充電されない」（→P.188）

□ディスプレイ

●「画面に何も表示されない」（→P.189）
●「表示が乱れる」（→P.189）

□サウンド

●「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」（→P.190）
●「マイクからうまく録音ができない」（→P.190）

□ポインティングデバイス

●「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」（→P.191）
●「ペンが使えない」（→P.191）
●「タッチパネルのポインター位置がずれる」（→P.191）

□USB

●「USBデバイスが使えない」（→P.192）
●「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」（→P.192）
●「電源オフUSB充電機能が使えない」（→P.193）

□IEEE1394

●「IEEE1394デバイスが使えない」（→P.193）
●「IEEE1394デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」（→P.194）

□プリンター

●「プリンターを使用できない」（→P.194）

□パソコン本体のお手入れ（お手入れナビ搭載機種）

●「「パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。」「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された」（→P.194）

●「「パソコンのCPUファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された」（→P.194）

□その他

●「「ジー」「キーン」という音がする」（→P.195）

8.2.2　起動・終了時のトラブル

電源が入らない

- **ACアダプタは接続されていますか？**
  次のような場合には、ACアダプタを接続してください。
  ・ご購入後最初にお使いになる場合
  ・バッテリ運用時にバッテリが充電されていない場合
  「2.9.3 バッテリの残量を確認する」（→P.65）
  ・長期間未使用状態の場合
- **ACアダプタと内蔵バッテリパック、増設用内蔵バッテリユニットをいったん取り外してください。**
  ACアダプタと内蔵バッテリパックをいったん取り外してください。増設用内蔵バッテリユニットが取り付けられている場合は、増設用内蔵バッテリユニットも取り外してください。2～3分放置後、再び取り付けると問題が解決することがあります。
- **電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？**

ビープ音が鳴った（A531シリーズを除く）

- **電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。**
  ビープ音によるエラー通知は、「ピーッ」「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。
  ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  ・メモリのテストエラー
  　メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。
  　メモリが正しく取り付けられているか確認してください。
  メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。

  上記のことを確認してもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元に確認してください。

メッセージが表示された

- **電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.196）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。**
  一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます（A531シリーズを除く）。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.196）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- **周辺機器の取り付けを確認してください。**
  拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかも確認してください。このとき、拡張カードやユーティリティソフトのマニュアルがある場合は、それらもあわせてご覧ください。

上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

画面に何も表示されない

- **電源ランプが点灯していますか？**
  ・点灯している場合
  【Fn】＋【F6】キーまたは【Fn】＋【F7】キーを押して明るさを調節してください。
  ・点滅または消灯している場合
  電源ボタンを押して（電源スイッチの場合はスライドさせて）動作状態にしてください。それでも、画面が表示されない場合は「電源が入らない」（→P.178）をご覧ください。
- **セキュリティボタン搭載機種で、セキュリティランプが点灯していますか？**
  ・点灯している場合
  パスワードが設定されています。パスワードを入力してください。
  詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「セキュリティボタン」をご覧ください。
- **外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。**
  ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか?
  必ずパソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。
  パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
  ・外部ディスプレイ出力に設定されていませんか？
  外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。
  「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.44）をご覧になり、設定を液晶ディスプレイ表示に切り替えてください。
  ・解像度やリフレッシュレートは、外部ディスプレイにあった設定になっていますか?
  そのまま15秒程度待っても液晶ディスプレイが表示されない場合は、本パソコンを強制終了してください。その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに表示されます。
  「2.5 マルチディスプレイ機能」（→P.44）をご覧になり、お使いになる外部ディスプレ

イに合わせた設定値に変更してください。その後、外部ディスプレイの表示に切り替えてください。

Windowsが起動しない

- **Windows 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。**
  Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- **次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか？**
  ・指紋センサー
  ・手のひら静脈センサー
  ・FeliCaポート
  ・スマートカードスロット
  ・スマートカードリーダー／ライター
  ・セキュリティチップ
  認証デバイスを使用してWindowsにログオンしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。
  認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
  アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
  Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にご連絡ください。

Windowsが動かなくなってしまい、電源が切れない

- **次の手順でWindowsを終了させてください。**
  1.【Ctrl】＋【Alt】＋【Delete】キーを押し、「シャットダウン」をクリックします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して（電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて）電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れてください。

重要

- 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

8.2.3　Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。

Windowsにログオンできない

- セキュリティチップを使用してWindowsにログオンしている場合、BIOSセットアップの設定を次のようにすると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
  ・「セキュリティ」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」の「セキュリティチップ」を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないときは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

ソフトウェアが動かなくなってしまった

- 「Windowsタスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

POINT

- ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ソフトウェアを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
  ・ウイルス対策ソフトウェアでハードディスクをスキャンする
  定期的にハードディスクをスキャンすることをお勧めします。
  ・Cドライブの空き容量が充分か確認する
  Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。
  Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。
  ・ごみ箱を空にする
  ・不要なファイルやソフトウェアを削除する
  ・ディスクのクリーンアップを行う
  ・ハードディスクのエラーチェックを行う
  それでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。

「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

- **「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。**
  「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかを確認してください。
  表示されていない場合は、「FUJ02B1デバイスドライバー」をインストールしてください。
  インストール方法は、「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」に格納されている「FUJ02B1.txt」をご覧ください。
  1. 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」をセットします。
     「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
  2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
  3. 「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
  4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02B1 Device Driver」を選択します。
  5. 「内容」の「Driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02B1.txt」をご覧ください。
- **「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかを確認してください。**
  表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。
  インストール方法は、「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」に格納されている「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
  1. 「トラブル解決ナビ＆ドライバーズディスク」をセットします。
     「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
  2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
  3. 「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
  4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02E3 Device Driver」を選択します。
  5. 「内容」の「driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

8.2.4　ハードウェア関連のトラブル

■ BIOS

Q BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。
  ハードディスクパスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。
  いずれの場合も修理が必要となります。
  ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。
  詳しくは、「■ パスワードを忘れてしまったら」（→P.154）をご覧ください。

■ セキュリティボタン（セキュリティボタン搭載機種）

Q パスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、管理者用パスワードによるセキュリティの解除ができなくなり、管理者用パスワードやユーザー用パスワードの変更、削除ができなくなります。
  この場合は修理が必要となります。
  ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。
  パスワードの設定方法については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「セキュリティボタン」をご覧ください。

■ LAN

Q ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  ・ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか?
  ・使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。
- ワイヤレススイッチ搭載機種で、ワイヤレススイッチはONになっていますか？
- 省電力モードになっていませんか？
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。

ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

通信速度が遅い

- **ネットワーク機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。**
  ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。
  例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる
  ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることを確認後、パソコン本体を再起動してください。

■ モデム（モデム搭載機種）

通信ができない

- **モジュラーケーブルは正しく接続されていますか？**
- **モジュラーケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？**
- **省電力モードになっていませんか？**
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。

モデムについては、『内蔵モデムをお使いになる方へ』をご覧ください。

■ ハードディスク

ハードディスクからカリカリ音がする

- **次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。**
  ・Windowsを終了した直後
  ・省電力状態（スリープ、休止状態）にした直後
  ・パソコンの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
  ・中断した状態から再度パソコンを操作した場合
  ・パソコンを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
  これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

■ デバイス

機器が使用できない

- **「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？**
  次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。
  システム管理者に確認してください。
  ・USB
  ・CD/DVD
  ・フロッピーディスク
  ・シリアル
  ・パラレル
  ・PCカード
  ・ExpressCard
  ・SDメモリーカード
  ・メモリースティック
  ・IEEE1394
- **省電力モードになっていませんか？**
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。
- **Tシリーズをお使いの場合、タブレットモードになっていませんか？**
  タブレットモードでは、光学ドライブは使用できない設定になっています。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「タブレットモード」をご覧ください。

■ CD/DVD

ディスクからデータの読み出しができない

- **ディスクが正しくセットされていますか？**
  ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「2.10.3 ディスクをセットする」（→P.72）をご覧ください。
- **ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？**
  汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- **ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？**
  ディスクを交換してください。
- **規格外のディスクを使用していませんか？**
  規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「2.10.2 使用できるディスク」（→P.70）をご覧ください。

ディスクが取り出せない

- **パソコン本体は動作状態になっていますか？**
  本パソコンの光学ドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。
- **省電力モードになっていませんか？**
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。
- **Tシリーズをお使いの場合、タブレットモードになっていませんか？**
  タブレットモードでは、光学ドライブは使用できない設定になっています。詳しくは、「2章　取り扱い」（→P.24）の「タブレットモード」をご覧ください。

なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「2.10.4 ディスクを取り出す」（→P.73）をご覧ください。

WinDVDが起動しない

- **市販されているウイルス対策ソフトウェアを起動していませんか？**
  市販されているウイルス対策ソフトウェアと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトウェアを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。
- **自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェア（市販）をインストールしていませんか？**
  自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。
  ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。
  なお、本パソコンに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。

ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない

- **「WinDVD」を使用して、ディスクを再生していますか？**
  「WinDVD」以外のソフトウェアで再生した場合、円滑に再生できないことがあります。
- **HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応したデジタルディスプレイを使用していますか？**
  デジタルディスプレイをお使いの場合、接続しているディスプレイがHDCPに対応していないと、著作権保護のされた映像を再生できません。HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。
- **「WinDVD」での再生時は、著作権保護された映像をパソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示することはできません。**
  ディスクの再生方法や「WinDVD」の注意事項については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「DVD-Videoを再生する」をご覧ください。

■ PCカード（PCカードスロット搭載機種）

PCカードが使えない

- PCカードスロットに正しくセットされていますか？
- PCカードのドライバーはインストールされていますか？
  Windowsにあらかじめ登録されていないPCカードの場合は、PCカードに添付されているドライバー（各OSに対応したもの）をインストールする必要があります。PCカードに添付されているマニュアルをご覧ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）
- 省電力モードになっていませんか？
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、デバイスの動作を制限する場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。

■ ExpressCard（ExpressCardスロット搭載機種）

ExpressCardが使えない

- ExpressCardスロットに正しくセットされていますか？
- ExpressCardのドライバーはインストールされていますか？
  Windowsにあらかじめ登録されていないExpressCardの場合は、ExpressCardに添付されているドライバー（各OSに対応したもの）をインストールする必要があります。
  ExpressCardに添付されているマニュアルをご覧ください。
- 「Portshutter」で次のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）
  ・PCI-E接続の場合：PCカード
  ・USB接続の場合：USB

■ スマートカード（スマートカードスロット搭載機種、スマートカードリーダー／ライター添付機種）

スマートカードが使えない

- スマートカードが正しくセットされていますか？
- 「Portshutter」で、次のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）
  ・スマートカードスロットの場合：PCカード
  ・スマートカードリーダー／ライターの場合：USB

■ バッテリ

状態表示LEDのバッテリ残量ランプが赤色に短い間隔で点滅している

- **バッテリは正しく取り付けられていますか？**
  バッテリが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテリの取り付けをやり直してください。それでも赤色に点滅している場合はバッテリが異常です。新しいバッテリと交換してください。バッテリパックの交換については、「2.9.4 バッテリを交換する」（→P.66）をご覧ください。

バッテリが充電されない

- **ACアダプタは接続されていますか？**
  ACアダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- **バッテリが熱くなっていませんか？**
  バッテリ充電ランプがオレンジ点滅します。
  周囲の温度が高いときや使用中にバッテリの温度が上昇すると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- **パソコン本体が冷えていませんか？**
  バッテリ充電ランプがオレンジ点滅（A531では紫色点滅）します。
  バッテリの温度が5℃以下になっていると、バッテリの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- **バッテリの残量が90%以上（80%充電モードの場合は70%以上）ではありませんか？**
  バッテリの残量が90%以上（80%充電モードの場合は70%以上）の場合は、バッテリを保護するため、充電が始まりません。
  バッテリの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

■ ディスプレイ

画面に何も表示されない

- **「8.2.2 起動・終了時のトラブル」（→P.178）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。**
- **省電力状態になっていませんか？**
  本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間マウスやキーボードからの入力がないと省電力状態に移行します。
  詳しくは「2.8 省電力」（→P.55）をご覧ください。
- **セキュリティボタン搭載機種で、ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押しても、画面が切り替わらず、何も表示されなくなった場合は、もう一度ワンタッチ「プレゼン」ボタンを押してください。**

表示が乱れる

- **解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？**
  「2.4.4 解像度を変更する」（→P.42）をご覧になり、正しく設定してください。
  外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- **ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。**
  1. ソフトウェアを最小化します。
  2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

POINT

- 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - Windows起動時および画面の切り替え時
  - DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時

- **近くにテレビなどの強い磁界が発生するものがありませんか？**
  強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください。
- **ドライバーが正しくインストールされていますか？**
  「5.2 インストール」（→P.135）をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。
  Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください（→P.171）。

■ サウンド

スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- **内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。**
  ・スピーカーの出力はONになっていますか?
  【Fn】＋【F3】キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。
  ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、またはヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- **ミュートや音量などを確認してください。**
  詳しくは、「2.7 サウンド」（→P.52）をご覧ください。
- **省電力モードになっていませんか？**
  省電力モードになると、消費電力を抑えるために、ミュートに設定されている場合があります。詳しくは、「2.8.5 省電力ユーティリティ」（→P.60）をご覧ください。
- **音が割れる場合は、音量を小さくしてください。**
- **オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか？**
  「2.7 サウンド」（→P.52）をご覧になり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。
- **サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？**
  必要に応じて、「5.2 インストール」（→P.135）をご覧になり、再インストールしてください。

マイクからうまく録音ができない

- **音量は調節されていますか？**
  音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「2.7 サウンド」（→P.52）をご覧ください。
- **オーディオ端子の機能が正しく設定されていますか？**
  「2.7.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.54）をご覧になり、オーディオ端子の機能を正しく切り替えてください。

■ ポインティングデバイス

Q マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- マウスは正しく接続されていますか？
- フラットポイントが無効に設定されていませんか？
  ご購入時はマウスを接続するとフラットポイントが無効になるように設定されています。
  フラットポイントの有効と無効を切り替えるには、【Fn】＋【F4】キーを押してください。
  【Fn】＋【F4】キーを押すたびに切り替わります。
  また、マウスとフラットポイントを同時に使用したい場合は、「2.1.6 マウスとフラットポイントを同時に使用する」（→P.32）をご覧になり、設定を変更してください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
  オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。
- 次のようなものの上で操作していませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
  ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  ・光沢のあるもの
  ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

Q ペンが使えない

対 象　ペン入力対応機種

- ペンの先が画面に充分についていない場合、正しく操作が認識されないことがあります。
  添付のペンを用いて、画面に充分につけて操作をしてください。

Q タッチパネルのポインター位置がずれる

対 象　タッチパネル搭載機種

- タッチパネルを調整してください。調整方法については「2章　取り扱い」（→P.24）の「キャリブレーション」をご覧ください。

■ USB

USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？
  USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？
  USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。パソコンを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）

USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？
  必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？
  次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
  1. コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
     「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」
  2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」または「USBルートハブ」をダブルクリックします。
     「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウまたは「USBルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）

電源オフUSB充電機能が使えない

対 象　電源オフUSB充電機能対応USBコネクタ搭載機種

- **「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用しない」を選択していませんか？**
  「電源オフUSB充電ユーティリティ」で電源オフUSB充電機能の設定をします。設定方法については、「2章　取り扱い」（→P.24）の「電源オフUSB充電機能」をご覧ください。
- **ACアダプタを接続していますか？**
  「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用する（ACアダプター運用時のみ）」を選択していて、ACアダプタを接続していない場合は電源オフUSB充電機能が使えません。
  ACアダプタを接続するか、「電源オフUSB充電ユーティリティ」で「「電源オフUSB充電」を使用する（ACアダプターもしくはバッテリー運用時）」を選択してください。
- **バッテリ残量が12%以下になっていませんか？**
  バッテリ残量ランプでバッテリの残量を確認し、バッテリ残量が12%以下の場合は、ACアダプタを接続してください。
  バッテリ残量の確認方法については、「2.9.3 バッテリの残量を確認する」（→P.65）をご覧ください。
- **電源ボタンを4秒以上押して（電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて）、コンピューターの電源を切りましたか？**
  電源ボタンを4秒以上押して（電源スイッチの場合は4秒以上スライドさせて）電源を切った場合、電源オフUSB充電は動作しません。いったんコンピューターを起動してください。
- **周辺機器によっては、電源オフUSB充電を使用できない場合があります。USBデバイスのご購入元にご連絡ください。**

■ IEEE1394（IEEE1394（DV）端子搭載機種）

IEEE1394デバイスが使えない

- **長すぎるケーブルを使用していませんか？**
  長さ4.7メートル以内のケーブルをお使いください。
- **「デバイスマネージャー」にIEEE1394デバイスが表示されていますか？**
  IEEE1394デバイス接続後、IEEE1394デバイスがデバイスマネージャーに一度表示され、すぐに表示されなくなることがあります。
  この場合、IEEE1394デバイス側の電源の管理機能がコンピューターに誤って認識されている可能性があります。IEEE1394デバイス側の電源設定を変更してください。
- **「デバイスマネージャー」のIEEE1394デバイスに「！」が表示されていませんか？**
  デバイスドライバーに問題があるか、インストールされていない可能性があります。必要なドライバーをインストールしてください。

- IEEE1394デバイスに不具合はありませんか？
  IEEE1394デバイスに不具合がある場合、Windowsが動かなくなります。
  パソコンを再起動して、IEEE1394デバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、IEEE1394デバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）

IEEE1394デバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか?インストールされていますか?
  必要なドライバーをインストールしてください。

■ プリンター

プリンターを使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.185）

プリンターの使用方法については、プリンターのマニュアルをご覧ください。

■ パソコン本体のお手入れ（お手入れナビ搭載機種）

「パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。」「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された

- ファンが高速に回転しているのに、パソコン本体内部の温度が低くならない場合に表示されます。
  「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。お手入れ方法については、「7章　お手入れ」（→P.163）をご覧ください。

「パソコンのCPUファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された

- パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。
  「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

■ その他

「ジー」「キーン」という音がする

- **静かな場所では、「ジー」「キーン」というパソコン本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。**
  故障ではありませんので、そのままお使いください。
  BIOSセットアップの「詳細」メニューの「各種設定」に「ハードウェア省電力機能」が表示されている機種の場合、「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に変更すると、音の聞こえ方が変わる場合があります。

8.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本パソコンが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。
エラーメッセージ一覧には、お使いのパソコンに搭載されているハードウェアによっては、表示されないメッセージも含まれています。
本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
記号	
＜F1＞キーを押すと継続、＜F2＞キーを押すとBIOSセットアップを起動します。	起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OSを起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視してOSの起動を開始し、【F2】キーを押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更することができます。
C	
CPUファンエラー。システムの電源が切れます。	CPUファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
I	
Invalid system disk Replace the disk, and then press any key	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
N	
Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NTLDR is missing Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NVRAMデータが正しくありません。	NVRAMデータのテストでエラーが発見されたことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
O	
Operating system not found	OSが見つからなかったことを示しています。 BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブにOSが正しくインストールされているかを確認してください。
P	
PXE-T01:File not found	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E32:TFTP open timeout	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。 ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ	解説
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E53:No boot filename received	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。
PXE-E61:Media test failure, Check cable	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E78:Could not locate boot server	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E89:Could not download boot image	Preboot Execution Environment実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「起動」メニューの「ネットワークサーバーからの起動」または「詳細」メニューの「起動設定」の「ネットワークサーバーからの起動」を、「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
R	
Remove disks or other media. Press any key to restart	フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。 フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
か	
拡張メモリエラー。アドレス行：nn	メモリのテスト中に、アドレスnnでエラーが発見されたことを示しています。 メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品であるかを確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
キーボードエラーです。	キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
キーボード接続エラーです。	キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。 テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
このスマートカードは使用できません。	読み取りに必要な情報がないときに表示されます。この場合、『SMARTACCESS ファーストステップガイド (認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧になり、正常なカードをお使いになるか、ログオン情報を登録してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
このスマートカードはロックされています。	スマートカードがすでにロックされているときや、読み取りに必要な情報がロックされているとき、アクセス権がないときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。
このスマートカードはロックされました。	スマートカードがロックされたときに表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。
さ	
サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。	温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

メッセージ	解説
システムCMOSのチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。	CMOS RAMのテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。 【F2】キーを押してBIOSセットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、バックアップ用バッテリが消耗して、CMOS RAMに設定内容が保存されていないことが考えられます。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムタイマーのエラーです。	システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムは使用できません。	スマートカードに登録されているBIOSロック用パスワードが、BIOSセットアップで設定した管理者用パスワードおよびユーザー用パスワードのどちらとも一致しない場合に表示されます。この場合、パソコン本体の電源を切ってください。
スマートカードが挿入されていません。	スマートカードがセットされていないときに表示されます。
スマートカードに接続できませんでした。	スマートカードスロットやスマートカードに異常がある場合に表示されます。この場合、スマートカードが正常にセットされているか、カードに損傷がないか確認してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
セキュリティチップが見つかりません。	セキュリティチップが見つからなかったことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
セキュリティボタン異常	電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動が正常に完了しませんでした。- 標準設定値が設定されました。	前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。 起動途中に電源を切ってしまった、またはBIOSセットアップで誤った値を設定して起動できなかった、または3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOSセットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。
前回の起動中にCPUファンエラーが発生しました。	前回の起動時にCPUファンエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。	前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
前回の起動中にファンエラーが発生しました。	前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
た	
ディスクのエラーです。: ハードディスクn	ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。 BIOSセットアップを起動し、「システム」メニューの「ドライブn」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
な	
入力されたPINは間違っています。あとnn回PINを間違えるとスマートカードがロックされます。	PINの入力を間違えたときに、PINを入力できる残り回数を表示します。
入力されたPINは間違っています。再度PINを間違えるとスマートカードがロックされます。	PINを入力できる残り回数が1回のときに表示されます。

メッセージ	解説
は	
日付と時刻の設定を確認してください。	日付と時刻の設定値が正しくありません。 設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
ファンエラー。システムの電源が切れます。	冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
ら	
リアルタイムクロックのエラーです。	リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。 電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーはBIOSイベントログに記録されます。
BIOSイベントログは、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「イベントログ設定」の「イベントログの表示」から確認できます。
BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
A	
ACアダプタ無しで起動されました	ACアダプタ無しで起動されました。
C	
CPUファンエラーが発生した	CPUファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
P	
POSTエラー：BIOSセットアップ不正による起動エラー	CMOSのチェックサムに間違いが検出されました。BIOSセットアップの各設定を確認し、正しい値に設定しな直してください。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、内蔵リチウム電池の交換が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：CMOSチェックサム不正	CMOSのチェックサムに間違いが検出されました。BIOSセットアップの各設定を確認し、正しい値に設定し直してください。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、内蔵リチウム電池の交換が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：NVRAMを復旧した	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：NVRAMを復旧した（ヘッダー情報）	フラッシュメモリのデータが破損し、バックアップデータにより復旧しました。 なお繰り返しこのエラーが記録される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：PCIデバイスで割り込み番号競合	PCカードの割り込み番号が重複しています。 PCカードの設定を確認してください。
POSTエラー：nnnnnnnn nnnnnnnn	nには数字が表示されます。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
POSTエラー：キーボードエラー	キーボードテストでエラーが発生しました。 キーが押されたままになっていないか、またはキーボードが正しく接続されているか、確認してください。
POSTエラー：日付/時刻不正	日付、時刻が正しく設定されていません。 「システム時刻」「システム日付」の設定を確認してください。
あ	
イベントログがクリアされた	イベントログがクリアされました。
か	
強制終了が実行されました	強制終了が実行されました。
キーボード接続エラーです	キーボードテストでエラーが発生しました。 キーボードが正しく接続されているか、確認してください。
さ	
サーマルセンサーエラーが発生した	サーマルセンサエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
システムが起動された	イベントログ設定の「システム起動」を「保存する」に設定した場合に、起動ごとに記録されます。
システム設定が変更された	システム設定が変更されました。
システムファンエラーが発生した	システムファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
診断プログラムが異常を検出（詳細コード＝nnnnnnnn）	診断プログラム実行結果でエラーを検出しました。

メッセージ	解説
は	
パスワード入力不正	誤ったパスワードが3回入力されました。
ファンエラーが発生した	ファンエラーが発生しました。 「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
ま	
メモリ容量が前回起動時から変更された	メモリ容量が前回起動時から変更されました。

8.3 それでも解決できないときは

8.3.1 お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。
電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

- **ノートン アンチウイルス**
  株式会社シマンテック
  シマンテック・テクニカル・サポートセンター
  ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
  ・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。
  （更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）
  詳しくは、製品別サポートページ（http://symss.jp）を参照のうえ、お問い合わせください。
  更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。
  シマンテック・ストア
  URL：http://www.symantecstore.jp/users.asp
- **i-フィルター**
  デジタルアーツ株式会社
  デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
  電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334
  受付時間：10:00～18:00（年末年始、指定休業日を除く）
  URL：http://www.daj.jp/faq/
  お問い合わせフォーム：http://www.daj.jp/ask/
  90日間の試用期間中、サポートいたします。
- **Adobe Reader**
  ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

- Windows Live メール／Windows Live Messenger

  日本マイクロソフト株式会社「Windows Live Solution Center へようこそ」の Windows Live メールのヘルプページ（http://www.windowslivehelp.com/ページで「メール」をクリック）からお問い合わせください。

  ・Mailポータルの 解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。

  ・疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問い合わせください。
- Silverlight

  日本マイクロソフト株式会社　Silverlight サポートページ（URL：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=199242）からお問い合わせください。

  ・ページ右側の「お問い合わせ」の下にある「マイクロソフトへ問い合わせる」をクリックし、画面の指示に従って、お問い合わせください。
- Quality Gaaiho PDF Suite

  クオリティソフト株式会社

  e-mail：sales@quality.co.jp

  電話番号：0120-359-217

  サポート時間：9:00-17:00
- CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU

  富士通株式会社

  BI OnDemand　サポートデスク

  ERP 事業本部　BI ソリューション部

  ユーザーサポートサイト

  URL：http://www.biondemand.jp/support/customer/pcbundle.html

9

第9章

仕様

本製品の仕様を記載しています。

9.1 本体仕様 205
9.2 CPU 210
9.3 ディスプレイ 212
9.4 光学ドライブ 215

9.1 本体仕様

9.1.1 T901/D

製品名称			LIFEBOOK T901/D
CPU[注1]	名称		インテル® Core(tm) i5-2520M プロセッサー
	動作周波数		2.50GHz（最大3.20GHz[注2]）
	コア数／スレッド数		2／4
	キャッシュメモリ		2次：256KB×2 3次：3MB
チップセット			モバイル インテル® QM67 Expressチップセット
システムバス			5GT/s DMI[注3]
メインメモリ			標準2GB（2GB×1）[注4]（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM ECCなし） 最大8GB[注5][注6]
メモリスロット			×2（空きメモリスロット×1）[注7]
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Intel® HD Graphics 3000（CPUに内蔵）
	ビデオメモリ		最大786MB（メインメモリと共用）[注8]
	液晶ディスプレイ[注9]		LEDバックライト付13.3型ワイドTFTカラー 1280×800ドット
	解像度／発色数[注10]	液晶ディスプレイ	1280×800ドット／1677万色
		外部ディスプレイ	アナログ　：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DVI[注11]　：最大1920×1200ドット／最大1677万色 DisplayPort[注11]：最大2560×1600ドット／最大1677万色
	DirectX		10.1
	OpenGL		3.0
ハードディスクドライブ[注12]			250GB（シリアルATA、5400rpm）[注13]
光学ドライブ[注14]			CD/DVDドライブ[注15]
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）[注16] サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）[注16] 同時録音再生機能
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート
	スピーカー		ステレオスピーカー
	マイク		デュアル（デジタル）マイク
キーボード			日本語キーボード （キーピッチ約19mm、キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス[注17]			タッチパネル（電磁誘導方式）、フラットポイント、 スクロールセンサー、スクロールパッド
タブレットボタン			×5（プログラマブル×2）
通信機能	LAN		1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠[注18]、Wakeup on LAN対応[注19]
	無線LAN[注20]	規格	IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、 （5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）（Wi-Fi® 準拠）[注21]
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式[注22]

製品名称				LIFEBOOK T901/D
セキュリティ機能	セキュリティボタン[注23]			数字ボタン×4＋Enterボタン
	指紋センサー			スライド方式
	スマートカード			×1（専用スロット）[注24]
	セキュリティチップ			TCG Ver 1.2準拠[注25]
	盗難防止用ロック取り付け穴			あり
インターフェース	本体	ExpressCard		×1スロット （ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応）
		SDメモリーカード／メモリースティック[注26]		×1スロット
		外部ディスプレイ	アナログ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1
			HDMI[注27]	HDMI出力×1
		USB[注28]		USB3.0準拠×1（背面×1）[注29] USB2.0準拠×2（左側面×1（電源オフUSB充電機能対応）、背面×1）[注30]
		IEEE1394（DV）[注31]		4ピン×1（S400）
		LAN		RJ-45×1
		オーディオ	ヘッドホン・ラインアウト兼用[注32]	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 ヘッドホン出力設定時：出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω ラインアウト設定時：出力1V以上、負荷インピーダンス10kΩ以上
			マイク・ラインイン兼用[注33]	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 マイク入力設定時：入力100mV以下、 入力インピーダンス（AC）1kΩ以上（DC）2kΩ以上 ラインイン設定時：入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上
		ポートリプリケータ		×1（専用コネクタ）
		状態表示		LED
		モバイルマルチベイ		×1（専用コネクタ）
	ポートリプリケータ[注34]	外部ディスプレイ	アナログ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1
			DisplayPort	20ピン×1
			DVI-D	24ピン×1
		USB[注28]		USB2.0準拠×4[注30]
		LAN		RJ-45×1
		オーディオ	ヘッドホン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 ヘッドホン出力設定時：出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω
電源供給方式	ACアダプタ[注35][注36]			入力AC100V～240V、出力DC19V（4.22A）
	バッテリ			内蔵バッテリパック（標準）:リチウムイオン 63Wh 内蔵バッテリパック（大容量）（別売）:リチウムイオン 67Wh 増設用内蔵バッテリユニット（別売）：リチウムイオン 41Wh
バッテリ駆動時間（JEITA測定法1.0）[注37]			標準	約7.2時間
			大容量	約7.7時間
			標準＋増設	約12.1時間
			大容量＋増設	約12.5時間
バッテリ充電時間[注38]				約4.3時間（標準）／約3.2時間（大容量）／ 約6時間（標準＋増設）/約5.2時間（大容量＋増設）
消費電力[注39]（最大時）				約11W（約88W）
外形寸法（突起部含まず）				W319×D244×H36.0mm
質量				約2.05kg （内蔵バッテリパック（標準）搭載、モバイルマルチベイユニット非搭載時）[注40]
電波障害対策				VCCIクラスB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率				富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）にある、 製品情報の仕様をご覧ください。

製品名称	LIFEBOOK T901/D
国際エネルギースタープログラム[注41]	対応[注42]
温湿度条件	温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度－10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
プレインストールOS[注43][注44]	Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版[注45]、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版[注45]
サポートOS[注44][注46]	Windows® 7 Enterprise（64ビット版）正規版[注45]、 Windows® 7 Enterprise（32ビット版）正規版[注45]、 Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版[注45]、 Winsdows® 7 Professional（32ビット版）正規版[注45]、 Windows Vista® Business with Service Pack 2（32ビット版）正規版、 Windows® XP Tablet PC Edition 2005正規版[注47]

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注1 ：・ ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
・ 本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」（→P.210）をご覧ください。

注2 ： インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0（→P.210）動作時。

注3 ： DMIはDirect Media Interfaceの略です。

注4 ： カスタムメイドの選択によっては、次の容量のメモリが搭載されています。
・ Windows 7（64ビット版）の場合：4GB（2GB × 2）、4GB（4GB × 1）、または8GB（4GB × 2）
・ Windows 7（64ビット版）以外の場合：4GB（2GB × 2）または4GB（4GB × 1）

注5 ： メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。

注6 ：・ Windows 7（64ビット版）以外の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
・ Windows 7（64ビット版）以外の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。

注7 ： カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。

注8 ： Intel® Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
・ メインメモリ2GBの場合：最大786MB
・ メインメモリ4GB以上の場合：最大1696MB（Windows 7（64ビット版））
最大1430MB（Windows 7（32ビット版））

注9 ： 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
・ 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
・ 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。
・ 表示する条件によってはムラおよび微少なはん点が目立つことがあります。

注10 ：・ グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。
・ 外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。

注11 ： ポートリプリケータ接続時。

注12 ： 容量は、1GB=1000^3バイト換算値です。

注13 ： カスタムメイドの選択によっては、320GB（シリアルATA、5400rpm）、500GB（シリアルATA、5400rpm）、または暗号化機能付250GB（シリアルATA、5400rpm）の場合もあります。

注14 ： カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注15 ：・ 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」（→P.215）をご覧ください。
・ カスタムメイドで光学ドライブユニットを選択しなかった場合は、パソコン本体にモバイルマルチベイ用カバーが取り付けられています。

注16 ： 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

注17 ： カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式）またはUSB小型マウス（レーザー式）が添付されています。

注18 ：・ 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
・ 1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリー5（カテゴリー5E）以上のLANケーブルを使用してください。

注19 ：・ 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。
・ Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。
・ 本パソコンの有線LANインターフェース
・ 本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。
・ Wakeup on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリの駆動時間が短くなります。Wakeup on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。
・ 省電力状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.56）をご覧ください。
・ 電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「6.4.5 Wakeup on LANを有効にする」（→P.156）をご覧ください。

注20 ： カスタムメイドの選択によって搭載されています。

注21 ： Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。

注22 ： IEEE 802.11n準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。

注23 ： OSの動作中はタブレットボタンとして使用できます。

注24 ： BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。

注25 ： ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。

注26 ：・ SDメモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
・ すべてのSDメモリーカード／メモリースティックの動作を保証するものではありません。
・ 著作権保護機能には対応していません。
・ マルチメディアカード（MMC）、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
・ 2GBを超えるSDカードには対応していません。2GBを超え32GBまでの場合はSDHCカードを、32GBを超え64GBまでの場合はSDXCカードをお使いください。
・ miniSDカード、microSDカード／microSDHCカード、メモリースティック Duo／メモリースティック PRO Duo／メモリースティック PRO-HG Duo、メモリースティック マイクロをお使いの場合は、アダプターが必要になります。
・ SDIOカードには対応していません。

注27 ：・ HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。
・ 市販のテレビとの連動機能はありません。

注28 ： すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

注29 ： 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

注30 ： 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

注31 ： すべてのIEEE1394対応周辺機器の動作を保証するものではありません。

注32 ： ご購入時はヘッドホン出力に設定されています。ラインアウトに設定するには「2.7.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.54）をご覧ください。

注33 ： ご購入時はマイク入力に設定されています。ラインインに設定するには「2.7.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.54）をご覧ください。

注34 ： 別売オプションを購入した場合。

注35 ： 標準添付されている電源ケーブルはAC100V（国内専用品）用です。また、矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用AC電源など）に接続されると故障する場合があります。

注36 ： カスタムメイドの選択により、ECO Sleep対応ACアダプタ（入力AC100V～240V、出力DC19V（4.22A））が添付されます。

注37 ： 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。

注38 ：・ 電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
・ バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。

注39 ：・ 当社測定基準によります（メモリ2GB、HDD 250GB、スーパーマルチドライブ、無線LANなし、LCD輝度最小）。
・ 電源オフ時の消費電力は、約1W以下（満充電時）です。
電源オフ時の消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。

注40 ： カスタムメイドで選択した場合、別売オプションを取り付けた場合の質量の増加は、次のとおりです。

無線LAN	約11g
内蔵スーパーマルチドライブユニット	約190g
内蔵バッテリパック（大容量）（別売）	約325g
増設用内蔵バッテリユニット（別売）	約292g

注41 ：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。

注42 ： 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

注43 ： 日本語版。

注44 ： いずれかのOSがプレインストールされています。

注45 ： Windows® 7 Service Pack 1。

注46 ： 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

注47 ： Windows® XP Service Pack 3。

9.2 CPU

本パソコンに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

■ インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0は、従来のマルチコアの使用状況に合わせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

POINT

- **OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。**

■ インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。
この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.146)。

■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。
この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.146)。

■ 拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー（EIST）

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

POINT

- **この機能により本パソコンの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能の低下が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に切り替えてください。電源プランを切り替えるには、「■ 電源プランを切り替える」（→P.59）をご覧ください。**

■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。
データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「［ソフトウェア名称］は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

9.3 ディスプレイ

9.3.1　シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度

パソコン本体の液晶ディスプレイだけを使用している場合、シングル表示の場合、拡張デスクトップ表示の場合に、本パソコンが出力可能な解像度です。
外部ディスプレイの場合、お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。
お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
発色数は、「16ビット」（約6万5千色）または「32ビット」（約1677万色）が選択できます。

■ 液晶ディスプレイ

解像度	対応
800×600	○
1024×768	○
1280×800	○

■ アナログディスプレイ／デジタルディスプレイ（DVI）／デジタルディスプレイ（DisplayPort）

解像度	対応	水平走査周波数（kHz）	リフレッシュレート（Hz）
800 × 600	○	37.9	60
		48.1	72
		46.9	75
		53.7	85
1024 × 768	○	48.4	60
		56.5	70
		60.0	75
		68.7	85
1280 × 800 注1	○	49.7	60
1280 × 1024	○	64.0	60
		80.0	75
		91.1	85
1360 × 768 注1	○	47.7	60
1440 × 900 注1	○	55.9	60
1600 × 900 注1	○	60.0	60
1600 × 1200	○	75.0	60
		93.8	75
		106.3	85
1680 × 1050 注1	○	64.7	60
1920 × 1080 注1	○	67.0	60
1920 × 1200 注1	○	74.0	60
2560 × 1440 注1 注2	○	88.8	60
2560 × 1600 注1 注2	○	98.7	60

注1 ：お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。
注2 ：ポートリプリケータのDisplayPortコネクタを使用する場合のみ表示できます。

■ デジタルディスプレイ（HDMI）

解像度	対応
1280 × 720 注	○
1360 × 768 注	○
1920 × 1080 注	○

注 ：お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

9.3.2　クローン表示の解像度

クローン表示の場合に本パソコンが出力可能な解像度です。
お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。
発色数は、「16ビット」（約6万5千色）または「32ビット」（約1677万色）が選択できます。

■ 液晶ディスプレイ＋アナログディスプレイ／デジタルディスプレイ（DVI）／デジタルディスプレイ（DisplayPort）

解像度	対応	水平走査周波数（kHz）	リフレッシュレート（Hz）
800×600	○	37.9	60
		48.1	72
		46.9	75
		53.7	85
1024×768	○	48.4	60
		56.5	70
		60.0	75
		68.7	85
1280×800[注]	○	49.7	60

注 ：お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

■ 液晶ディスプレイ＋デジタルディスプレイ（HDMI）

解像度	対応
1280×720	○

9.4 光学ドライブ

対 象　光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。

ディスク	スーパーマルチドライブ[注]	
	読込速度	書込速度
CD-ROM	24x	—
CD-R	24x	24x
CD-RW	24x	10x
DVD-ROM	8x	—
DVD-R（4.7GB）	8x	8x
DVD-R DL（8.5GB）	8x	4x
DVD-RW	8x	6x
DVD+R（4.7GB）	8x	8x
DVD+R DL（8.5GB）	8x	4x
DVD+RW（4.7GB）	8x	8x
DVD-RAM（4.7GB/9.4GB）	5x	5x

注 ：バッファーアンダーランエラー防止機能付

廃棄・リサイクル

■ 本製品の廃棄について

- **ハードディスクのデータを消去していますか？**
  パソコン本体に搭載されているハードディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。パソコンを廃棄するときは、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。
  ハードディスク内のデータ消去については、「4.5 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.121）をご覧ください。
- **本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。**
  ・法人、企業のお客様へ
  本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。
  ・個人のお客様へ
  本製品を廃棄する場合は、弊社ホームページ「富士通パソコンリサイクル」（http://azby.fmworld.net/recycle/）をご覧ください。

■ 使用済みバッテリについて

- **使用済みバッテリは、次のように取り扱いください。**
  ・リチウムイオン電池のバッテリパック、バッテリユニットは、貴重な資源です。リサイクルにご協力ください。
  ・使用済みバッテリは、ショート防止のためビニールテープなどで絶縁処理をしてください。
  ・バッテリを火中に投じると破裂のおそれがありますので、絶対にしないでください。
  バッテリの仕様については、「仕様一覧」－「本体仕様」またはバッテリのマニュアルをご覧ください。
- **使用済みバッテリを廃棄する場合は、次のように行ってください。**
  ・法人・企業のお客様へ
  弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html）をご覧ください。

・個人のお客様へ
使用済みバッテリは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店に設定してあるリサイクルBOXに入れてください。
詳しくは、一般社団法人JBRCのホームページ（http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html）をご覧ください。
弊社は一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。

このマークは、リチウムイオン電池のリサイクルマークです。

Li-ion

索引

A

Adobe Reader 129, 202
AirCard Watcher 129

B

BIOS
　ーイベントログ 157, 200
　ーエラーメッセージ 196
　ーパスワード 151
BIOSセットアップ 140
　ー起動する 141
　ー終了する 142

C

CLEARSURE 119
CPU 210
CRYSTAL REPORTS 2008
　for FUJITSU 129, 203

D

DEP 211
DVD-Video 76

E

Easy Backup2 . . . . . 124, 129
ECO Sleep 62
EIST 210
ExpressCard 81

F

FeliCaポート 117
Fujitsu Display Manager 46, 129
Fujitsu Menu 95

G

Googleツールバー 129

H

HDDプロテクション 96

I

IEEE1394コネクタ 111
IndicatorUtility 33, 41, 52, 129
i-フィルター 127, 137, 202

L

LAN 79
LANコネクタ 112

M

ME BIOS Extension 158
MEセットアップ
　ー起動する 161
　ー終了する 161
Microsoft Office 134, 137
Mobile Partner 129

P

PC乗換ガイド 128
Plugfree NETWORK 79, 129
Pointing Device Utility 130
Portshutter 118, 127

Q

Quality Gaaiho PDF Suite . . . 130, 137, 203

R

Roxio Creator 74, 133

S

SDメモリーカード 85
Shock Sensor Utility 96, 130
SMARTACCESS/Basic 127, 137
Systemwalker Desktop Patrol Lite 130

U

UpdateAdvisor 115, 128
USBコネクタ 110

W

Wakeup on LAN 56, 156
Windows Live Messenger 130
Windows Live メール 134, 203
Windows Update. 115
WinDVD 76, 133

あ行

アンインストール. 138
暗号化機能付HDD 118
暗号化機能付
　フラッシュメモリディスク 118
イベントログ. 157, 200
インストール
　－i-フィルター 137
　－Microsoft Office 137
　－Quality Gaaiho PDF Suite 137
　－SMARTACCESS/Basic 137
　－ノートン アンチウイルス 137
インテル(R) バーチャライゼーション・
　テクノロジー. 210
インテル(R) ハイパースレッディング・
　テクノロジー. 210
エグゼキュート・ディスエーブル・
　ビット機能. 119, 211
エラーメッセージ. 179, 196
オーディオ端子. 111
　－切り替え. 54
お手入れナビ. 131, 168
お問い合わせ先. 202
音量調節
　－機器／項目. 53
　－全体. 52
　－ソフトウェア. 52
音量ミキサー. 52

か行

解像度. 42, 212, 214
拡大表示設定. 42
拡張デスクトップ表示. 44
拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー
　（EIST）. 210
管理者用セキュリティボタン. 87
キーボード
　－お手入れ. 164
起動デバイス. 154
起動メニュー. 143
キャリブレーション. 37
空冷用通風路. 166
クローン表示. 44
光学ドライブ
　－書き込み. 74
　－再生. 76
　－仕様. 215
　－使用できるディスク 70
　－セット. 72
　－取り出し. 73
コンピューターウイルス. 114

さ行

サポートナビ. 128
指紋センサー. 116, 156
シャットダウン. 57
省電力
　－省電力状態. 55
　－省電力設定. 59
　－省電力モード. 60
　－省電力ユーティリティ 60, 131
シングル表示. 44
診断プログラム. 172
スクロールパッド. 25, 28
　－設定. 30, 31, 32
スマートカード. 117
セーフモード. 171
セキュリティチップ. 118, 155
セキュリティボタン. 87, 116, 127

た行

タッチパネル. 36
　－キャリブレーション. 37
タブレットボタン. 92
タブレットモード. 47
ディスプレイ. 41
　－明るさの変更. 41
　－お手入れ. 164
　－解像度. 212, 214
　－解像度の変更. 42
　－拡大表示設定の変更. 42
　－画面表示の向きの変更. 49
　－タブレットモード. 47, 48
　－マルチディスプレイ機能 44
ディスプレイコネクタ. 108
ディスプレイの電源を切る. 62, 131
データ実行防止（DEP）機能. 211
電源オフUSB充電機能 98
電源オフUSB充電
　ユーティリティ 99, 132

電源プラン 59
電源を切る 57
盗難防止用ロック 120
ドコモ コネクションマネージャ 132
ドライバーズディスク検索ツール 135

な行

ノートパソコンモード 47
ノートン
　アンチウイルス 114, 127, 137, 202

は行

ハードディスクパスワード 151
廃棄 121, 216
パスワード
　－BIOS 151
　－ME BIOS Extension 158
　－セキュリティボタン 87
パソコン節電設定 58, 131
バックアップ 124
バッテリ 63
　－交換 66
　－残量 65
　－充電 64
　－充電モード 67
　－状態 68
バッテリー
　ユーティリティ 62, 67, 68, 131
バッテリ残量ランプ 65
バッテリ充電ランプ 64
ピークシフト 61
ピークシフト設定 131
ビープ音 178
富士通拡張機能ユーティリティ 132
富士通タブレットコントロール . . . 92, 132
富士通タブレットボタン
　ユーティリティ 132
富士通モニタユーティリティ 132
フラットポイント 25
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子 . . 111
ペン
　－ペン機能の設定 39
　－ペン先の交換 40
ポートリプリケータ 106

ま行

マイク・ラインイン兼用端子 111
マウス 34
　－お手入れ 164
マルチディスプレイ機能 44
　－拡張デスクトップ表示 44
　－クローン表示 44
　－シングル表示 44
無線LAN 80
メモリ 102
　－取り付け 103
　－取り外し 105
メモリーカード 84

や行

ユーザー用セキュリティボタン 87
ゆったり設定2 133

ら行

リージョンコード 76
リサイクル 216
レジューム 56
ローテーションボタン 49, 93

わ行

ワンタッチボタン設定 133

LIFEBOOK
T901/D

製品ガイド
B6FJ-7701-01-00

発 行 日　2011年10月
発行責任　富士通株式会社

〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
●無断転載を禁じます。
●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。