

電源を入れる前に お読みください

このたびは、本パソコンをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この本では、添付されているマニュアルで、読み替えが必要な箇所や注意事項について
説明しています。

マニュアルを読む前に、まずこの本からお読みください。

目次

機種名・モデル名の読み替えなどについて	1
機種名・モデル名の読み替えのお願い	1
本パソコンの仕様について	1
FMV公式サポートページについて	1
本パソコンの添付物について	1
『入門ビデオ』は添付されていません.....	1
☐『FMV 総合案内』は添付されていません	1
添付されていないアプリケーションがあります	1
本パソコンの⑧『アプリケーションCD』は1枚です	1
本パソコンのCD-ROMドライブについて	1
本パソコンのマウスについて	1
本パソコンのスピーカーについて	1
☐『使いこなす本 ハード編』の読み替え	2
各部の名称と働きについて	2
マウスについて	3
スピーカーについて	4
IDEデバイスを取り付けるときの注意	4
ふりだしにもどす作業について	5
仕様一覧	6
パソコン本体	6
FAX / ボイスモデムカード	7
サウンド機能	8
CD-ROMドライブ	8
スピーカー	8
アプリケーション 一覧.....	9

機種名・モデル名の読み替えなどについて

機種名・モデル名の読み替えのお願い

- 本パソコンの機種名は「FMV-DESKPOWER ME4/455E」です。
添付のマニュアルに記載されている機種名は、次のように読み替えてください。
- ・「ME3/505P」を、「ME4/455E」と読み替えてください。
 - ・「ME3 シリーズ」とある場合は、本パソコンのこととして読み替えてください。

本パソコンの仕様について

本パソコンの仕様は、添付マニュアルの本文中の記述とは一部異なります。詳しくは、本書の「仕様一覧」をご覧ください。

FMV 公式サポートページについて

富士通では、インターネットを利用したサポート＆サービスを展開するにあたり、従来から運営しております FM WORLD のリニューアルを本年 5 月中旬に予定しております。
したがって、FM WORLD に関連するホームページ上の情報、URL などは変更されている場合がありますので、ご了承ください。
FMV 公式サポートページは、インターネットエクスプローラの「お気に入り」に登録されています。

本パソコンの添付物について

『入門ビデオ』は添付されていません

『入門ビデオ』は添付されていません。添付マニュアルの本文中に記述がある場合がありますが、ご了承ください。

☐『FMV 総合案内』は添付されていません

☐『はじめに読む本 3 FMV 総合案内』は添付されていません。添付マニュアルの本文中などに記述がある場合がありますが、ご了承ください。

添付されていないアプリケーションがあります

本パソコンには添付されていないアプリケーションが、添付マニュアルの本文中などに記述されている場合がありますが、ご了承ください。
本パソコンの添付アプリケーションについては、本書の「仕様一覧」をご覧ください。

本パソコンのⓂ「アプリケーション CD」は 1 枚です

本パソコンのⓂ「アプリケーション CD」は 1 枚です。
添付マニュアルの本文中に、次の記述がある場合でも「アプリケーション CD」をそのままお使いください。

- ・アプリケーション CD が 2 枚組である趣旨の記述
- ・アプリケーション CD の 2 枚目があるような記述（例：アプリケーション CD (1/2) (2/2)）
- ・アプリケーション CD の 2 枚目を使うような記述（例：アプリケーション CD 2）

本パソコンの CD-ROM ドライブについて

本パソコンに標準搭載の CD-ROM ドライブは、添付マニュアルの本文中の記述において、各部の配置や操作が異なります。詳しくは、本書の説明をご覧ください。

本パソコンのマウスについて

本パソコン添付のマウスのスクロールボタンは、添付マニュアルの本文中の記述において、操作が若干異なる場合があります。詳しくは、本書の説明をご覧ください。

本パソコンのスピーカーについて

本パソコン添付のスピーカーは、添付マニュアルの本文中の記述において、操作が若干異なる場合があります。詳しくは、本書の説明をご覧ください。


『使いこなす本 ハード編』の読み替え

次のように、読み替えてお使いください。

各部の名称と動きについて

パソコン本体前面

CD-ROM ドライブについて、次のように読み替えてください。

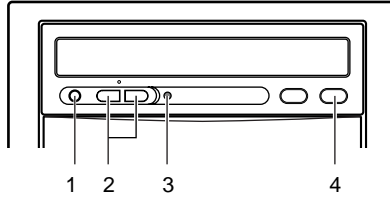

1. ヘッドホン端子 (音楽 CD 用)
市販のヘッドホンで音楽 CD を聴くときに、ヘッドホンを接続します。
ヘッドホンでは、CD-ROM の音声データは聞こえません。
2. ヘッドホンボリューム (音楽 CD 用)
ヘッドホン端子 (音楽 CD 用) にヘッドホンを接続したときに、音量を調節します。
左のボタンを押すと音量が小さくなり、右のボタンを押すと、音量が大きくなります。
パソコン本体の電源が入っているときに使えます。
3. BUSY ランプ
CD-ROM からデータを読みこんでいるときや音楽 CD を再生しているときに点滅します。
4. EJECT ボタン
CD をセットする、または取り出すときに押します。パソコン本体の電源が入っているときに使えます。

パソコン本体背面

- ・ マウスコネクタ
マウスを接続します。
- ・ キーボードコネクタ
キーボードを接続します。
- ・ USB コネクタ
USB 機器を接続します。

キーボード


本パソコンのキーボード、マウスは、それぞれ本体背面のキーボードコネクタ、マウスコネクタに接続します。キーボードにはマウスポート (裏面) はありません。

マウスについて

スクロールボタンの操作については、「スライドさせる」という記述を「まわす」と読み替えてください。
まわして使う




押して使う

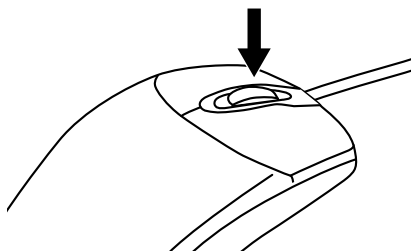

スピーカーについて

気をつけてください~スピーカーを使うとき

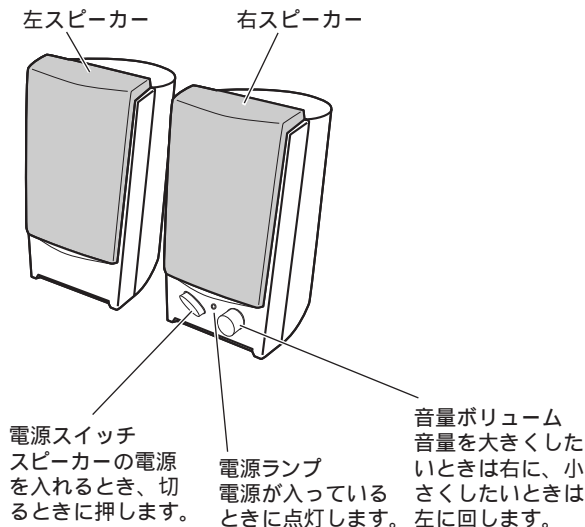

スピーカーをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

- ・スピーカーの電源を入れるときは、必ずACアダプタをスピーカー本体に接続し、コンセントに接続してから電源スイッチを押してください。電源スイッチを押してから、コンセントに接続されたACアダプタをスピーカーに接続すると、スピーカーから異音が発生し、故障の原因となることがあります。
- ・スピーカーをディスプレイの近くに置くと、ディスプレイの画像が乱れる原因となることがあります。スピーカーから音が出ている状態で、ディスプレイに影響が出なくなるまで離してお使いください。
- ・スピーカーの上に重いものをのせないでください。

スピーカーの音量ボリュームを使う

スピーカーの電源を入れ、スピーカーの音量ボリュームを回して適切な音量に調節します。
左に回すと小さく、右に回すと大きくなります。



IDE デバイスを取り付けるときの注意

P.163 手順3 で表示されるデバイス名は、「E-IDE CD-ROM 40X/TKU」です。

ふりだしにもどす作業について

重要

パソコンをふりだしにもどす前に、お客様が作成したファイルなどは、必ずバックアップをとってください。

リカバリ CD-ROM (2 枚組) を準備してください。

(「ゼンリン電子地図帳 Z」は、本パソコンには添付されていないため、準備する必要はありません。)

本製品をふりだし(ご購入時の状態)にもどす場合は、以下の手順に従ってください。

1. P.34 ~ P.48 の 2 行目までの記述に従って、リカバリ CD-ROM を実行してください。
機種によって操作手順が書き分けられている場合は「ME3/505P」の手順に従ってください。
2. P.86 ~ P.89 の記述に従って、ライブラリのアップデートとバックアップしたファイルの復元を行ってください。

仕様一覧

パソコン本体

製品名称		FMV-DESKPOWER ME4/455E
CPU		AMD K6 [®] -2 450MHz
キャッシュメモリ		1次: 64KB、2次: 512KB
BIOS ROM		256KB (フラッシュROM)
システムバスクロック		100MHz
システムRAM		標準 64MB (SDRAM-DIMM) 最大 256MB
フロッピーディスク		3.5 インチ × 1 (3モード対応)
ハードディスク		10.2GB (Cドライブ 9.2GB、Dドライブ 1GB) 1
CD-ROM		最大 40 倍速 (平均 28 倍速)
グラフィック		SiS 社製 SiS530 VRAM 4MB (メインメモリを共用)
ディスプレイ		15 インチ
オーディオ機能		ESS 社製 Solo-1
モデム機能		DATA 56Kbps / FAX 14.4Kbps
I/F	ディスプレイ	アナログRGB D-SUB 15pin
	キーボード	PS/2 Mini-DIN 6pin
	マウス	PS/2 Mini-DIN 6pin
	シリアルポート	非同期 RS-232C × 1 D-SUB 9pin
	パラレルポート	セントロニクス準拠 D-SUB 25pin
	USB	USB 1.1 準拠 (OHCI) × 2 (背面 × 2)
	サウンド	LINE 入力 × 1、LINE 出力 × 1、マイク入力 × 1、MIDI/JOYSTICK 端子 × 1
	モデム	モジュージャック × 2 (LINE × 1、PHONE × 1)
拡張スロット数	3 PCI × 3 (ハーフ、うち 1つに FAX/ボイスモデムカードを標準搭載)	
ストレージベイ数	5 前面 5 インチフロントアクセスベイ × 2 (うち 1つに CD-ROM ドライブ搭載済) 3.5 インチフロッピーディスクドライブ搭載済 内部 3.5 インチハードディスク装着エリア × 2 (うち 1つにハードディスク搭載済)	
電源 / 周波数	AC100V 50/60Hz	
消費電力	75W (最大) / 37W (動作時)	
重量	約 8.4kg	
外形寸法	179mm × 344mm × 360mm (W × D × H)	
使用環境	温度 10 ~ 35 湿度 20 ~ 80% (RH)	
対応 OS	Windows98 SE (DirectX : 6.1 対応)、Windows2000 2	

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 1 本書に記載のディスク容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算によるものです。Windows 上で 1MB=1024²byte、1GB=1024³byte 換算で表示される容量は、本書に記載のディスク容量より少なくなります。
- 2 Windows2000 をお使いになるときは、FMV 公式サポートページをご覧ください。

FAX / ボイスモデムカード

品名	FAX / ボイスモデムカード-56000 (全二重)
型名	1456VQH50-R20 (FMV-FX52Z1C)
通信方式	2線式 全二重 (FAX モードでは2線式 半二重)
通信規格	K56flex™ ITU-T V.90 V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22 /V.21/Bell212A, 103 (データモード) ITU-T V.17/V.29/V.27ter (FAX モード)
通信速度	データモード : 56000,54667,54000,53333,52000, (受信時) 50667,50000,49333,48000,46667, 46000,45333,44000,42667,42000, 41333,40000,38667,38000,37333, 36000,34667,34000,33333,32000, 30667,29333,28000bps データモード : 33600,31200,28800,26400,24000, (送受信) 21600,19200,16800,14400,12000, 9600,7200,4800,2400,1200bps FAX モード : 14000,12000,9600,7200,4800, 2400bps
同期方式	調歩同期
データ転送	MNP class 4/5
プロトコル	ITU-T V.42/V.42bis
コマンド	V.25 ter (AT コマンド)
バスインターフェース	PCI
FAX インターフェース	TIA/EIA578 (class1)
音声蓄積機能	AD PCM
寸法	長さ 135 mm × 幅 120 mm × 高さ 22 mm
直流抵抗値	277
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動速度検出 ・ 発信音、呼び出し音、話し中音、無音、ダイヤル音、音声などの回線接続の進行状況を示す応答音の検出

- ・ 本モデムは Windows 98、Windows NT 4.0 以外の OS での動作はサポートしていません。
- ・ K56flex は Conexant Systems Inc.、Lucent Technologies 社が提唱している通信規格です。
- ・ V.90 および K56flex で接続する場合は、接続先のプロバイダなどが同規格に対応していることが必要です。
- ・ 56000bps は V.90 および K56flex の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線状況により変化します。V.90 による 33600bps (K56flex は 31200bps) を超える通信速度は受信時のみで、V.90 送信時は 33600bps (K56flex は 31200bps) が最高速度になります。
- ・ 日本国内の一般公衆回線、または構内交換機経由で通信を行う場合は、同規格での通信ができないことがあります。
- ・ MS-DOS モードおよび Windows 98 の MS-DOS プロンプトではお使いになれません。
- ・ 本モデムに搭載されているスピーカーでは、ダイヤルパルス音は聞けません。
- ・ 300bps での通信は行えません。

サウンド機能

チップセット	ESS 社製 Solo-1
録音再生機能	サンプリング周波数 5 ~ 48kHz 16bit Stereo 同時録音再生動作可能
MIDI 機能	ESFM 音源
ゲームポート	MPU-401 互換 MIDI I/F Game Port I/F

CD-ROM ドライブ

対応するディスクタイプ	CD-Audio
	CD Extra
	CD-ROM (mode 1 and mode 2)
	CD-ROM XA (mode 2, form 1 and form 2)
	CD-I
	Video CD
	Photo CD
	CD-R/CD-RW
8 cm disk 対応	市販の 8cm アダプタの動作は保証しません。

スピーカー

方式	バスレフ型ボックススピーカー
スピーカーユニット	口径：3 インチ インピーダンス：3
定格（最大）入力	3W (1.5W + 1.5W)
再生周波数	80Hz ~ 18KHz
最大外形寸法	100 × 170 × 140mm (W × H × D)
重量	1360g (AC アダプタ含む)

アプリケーション一覧

アプリケーション名	内容	備考
FM 便利ツール	パソコンを使いやすく設定する	
FM かんたんバックアップ / データ	簡単にデータのバックアップができる	
FM かんたんバックアップ / インターネット設定	インターネット設定情報をバックアップする	
FAX 留守番電話	留守番電話・FAXソフト	
FM 手帳	予定や住所録の管理	
らくらく写真館	画像を使って簡単にアルバム作成などができる	
おしゃべりホームページ	ホームページを読み上げる	
らくらくメールBOX	メールのやりとりをする	
はーときゃんばす	お絵描きソフト	
翻訳サーフィン	英文ホームページを日本語に翻訳	
はじめよう！インターネット (@nifty)	@nifty にオンラインで簡単入会	
はじめよう！インターネット (@nifty) 無料体験	インターネット 5 時間無料体験	
AOL	AOL へオンラインで入会	
DION	DION へオンラインで入会	
ODN	ODN へオンラインで入会	
Hatch Inside	ホームページを簡単表示	
RealPlayer G2	音楽や動画などのデータを再生する	
インターポット	インターネットで樹木を育てる	「アプリケーションCD」が必要
乗換案内	電車の運賃や所要時間を調べる	
筆ぐるめ	はがき作成	
GAMEPACK2001	麻雀やトランプなどのゲームを満載	
Jet-Audio	音楽データを再生 / 編集する	
Acrobat Reader 4.0	PDF ファイルを開く	
OASYS Viewer V7.0	OASYS ファイルを開く	
VirusScan	ウイルス対策ソフト	
かるがるパソコン入門	パソコンの基礎を楽しく学習	同名の添付マニュアルにとじ込み
FM Advisor	Windows の環境調査ツール	
FMV 診断	トラブルの内容を自動で診断する	

添付マニュアルの本文中に、上記以外のアプリケーションの記述がある場合がありますが、ご了承ください。

Microsoft、Windows、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

AMD-K6 は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

K56flex は Lucent Technologies 社、Conexant Systems Inc. の商標です。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2000

画面情報の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

電源を入れる前にお読みください

B3FH-A617-01-00

発行日 2000年5月

発行責任 富士通株式会社

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

無断転載を禁じます。

落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。