

# FMV-BIBLO

## NSIX26X



B3FH-4961-01

- ▶ 本パソコンの取り扱い
- ▶ 電源と節電機能
- ▶ オプション機器を使うには
- ▶ BIOSセットアップ
- ▶ 仕様一覧
- ▶ 付録
- ▶ 索引

# FMV 本体 & オプションガイド

パソコン本体の取り扱い方法や  
オプション機器の接続方法を説明しています。  
プリンタやメモリを接続するときなど、  
必要なときにお読みください。

# 5


FUJITSU

# 本書のご案内


『FMV 本体&オプションガイド』は、パソコン本体の取り扱い方法や、別売のオプション機器の取り付け方法について説明しています。

別売のオプション機器の購入方法については、『パソコンFMシリーズ サポート&サービス 富士通パソポート ご案内』をご覧ください。

## 本パソコンの取り扱い

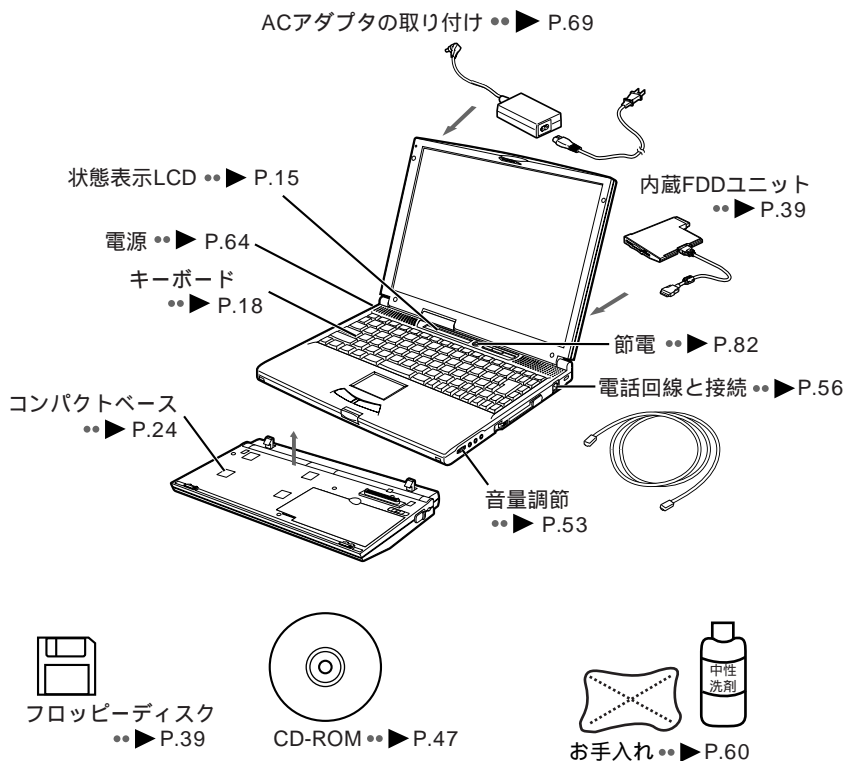

## オプション機器を使うには

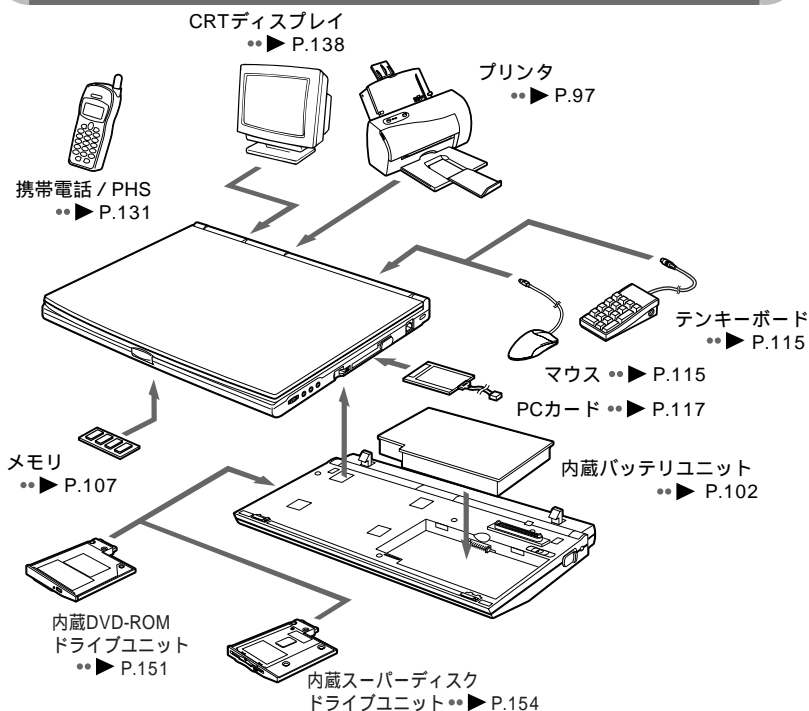

## BIOS セットアップ

BIOSセットアップの方法やパスワードの設定方法などについて説明しています。●▶ P.159

日常お使いになる範囲では、BIOSセットアップを操作する必要はありません。

## 仕様一覧



本パソコンの仕様について説明しています。●▶ P.221

# 本書の表記について




## 安全にお使いいただくための絵記号について

本パソコンおよびその他のオプション機器を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。











本書では、いろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

 <b>警告</b>	 <b>注意</b>
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。



また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次のような記号を使っています。

記号の例とその意味	
	で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容（左図の場合は感電注意）が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止事項）が示されています。
	で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場合は一般的な強制事項）が示されています。

## その他の記号について

	お使いになるときに注意していただきたいことや、しては いけないことを記述しています。必ずお読みください。
	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読 みください。
	知っていると便利なことを記述しています。必要に応じて お読みください。
	手順が分かれる場合などに、次に進む箇所を示していま す。
	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。  の中に番号がある場合は、マニュアルの表紙の番号を 示しています。
	CD-ROM を表しています。
	フロッピーディスクを表しています。
	覚えていただきたい用語を解説しています。パソコンを初 めてお使いになる方はぜひお読みください。

## 画面例および入力例について

- 表記されている画面は一例です。お使いのモデルによって、画面が若干異なる場合  
があります。
- お客様に入力していただく文字列（コマンドライン）などは、入力例の文字上には  
をかけて表しています。
- 特に指定がない場合、英数字、記号は半角で入力します。また、大文字と小文字の  
区別はありません。
- 入力時に空白を入れる必要がある場合は、以下のように表しています。  
`dir c:`  
この場合は、「dir」と入力したあと、を1回押し、続けて「c:」と入力してく  
ださい。

## 製品の呼びかたについて

製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本書での表記
Microsoft® Windows®98 operating system	Windows98
Microsoft® WindowsNT® Workstation Operating System Version4.0	WindowsNT4.0
Microsoft® Internet Explorer	Internet Explorer
NIFTY MANAGER for Windows Ver.4.70	ニフティマネジャー
Intellisync® for Notebooks	Intellisync
VirusScan for Windows 95/98	VirusScan

## 機種名の表記について

次のように略して表記しています。

機種名	本書の表記
FMV-BIBLO NSiX26X	本パソコン

# 目次

本書のご案内  
本書の表記について

## 第 1 章 本パソコンの取り扱い

1. 各部の名称と働き .....	2
● 本体前面 .....	2
● 本体左側面 .....	5
● 本体右側面 .....	6
● 本体背面 .....	8
● 本体下面 .....	10
● コンパクトベース前面 / 右側面 .....	11
● コンパクトベース左側面 .....	13
● コンパクトベース下面 .....	14
● 状態表示 LCD .....	15
● キーボード .....	18
2. 本パソコンの取り扱い上の注意 .....	21
● 取り扱い上の注意 .....	21
● 廃棄について .....	23
3. コンパクトベースを取り付ける / 取り外す .....	24
● 取り扱い上の注意 .....	24
● コンパクトベースを取り付ける .....	25
● コンパクトベースを取り外す .....	28
● コンパクトベースに取り付けられるユニット .....	33
● ユニットの交換する .....	34
4. フロッピーディスクを使う .....	39
● 内蔵 FDD ユニットの取り付け .....	39
● お使いになれるフロッピーディスク .....	43
● フロッピーディスク取り扱い上の注意 .....	44
● フロッピーディスクをセットする / 取り出す .....	44
● フロッピーディスクのデータを守るには .....	46

5. CD-ROM を使う .....	47
● お使いになれる CD-ROM .....	47
● CD-ROM 取り扱い上の注意 .....	48
● CD-ROM をセットする / 取り出す .....	49
6. 音量を調節する .....	53
● 音量ボリュームで音量を調節する .....	53
● 音量つまみで音量を調節する .....	54
7. 電話回線と接続する .....	56
● 電話回線と接続する前の確認 .....	56
● モジュラーケーブルを接続する .....	58
8. お手入れのしかた .....	60
● パソコン本体 / ディスプレイ / キーボードのお手入れ .....	60
● フロッピーディスクドライブのお手入れ .....	61

## 第 2 章 電源と節電機能

1. 電源を入れる / 電源を切る .....	64
● 電源を入れる .....	64
● 電源を切る .....	66
2. AC アダプタで使う .....	69
● AC アダプタを取り付ける .....	69
● AC アダプタを取り外す .....	70
3. バッテリーで使う .....	71
● バッテリーを充電する .....	72
● バッテリーの充電時間 .....	74
● バッテリーの稼働時間 .....	75
● バッテリーの残量を確認する .....	76
● バッテリーの取り扱い上の注意 .....	79
● 内蔵バッテリーパックを交換する .....	80
4. 節電する .....	82
● サスペンド機能と Save To Disk 機能 .....	82
● サスペンド機能を使う .....	83
● Save To Disk 機能を使う .....	87

### コラム

節電の設定 .....	90
本パソコンの動作状態がわからないとき .....	90



## 第 3 章 オプション機器を使うには

1. オプション機器について ..... 92
  - オプション機器の紹介 ..... 92
  - オプション機器を接続する前の確認 ..... 94
2. プリンタを接続する ..... 97
  - 必要なものを用意する ..... 97
  - プリンタを接続する ..... 98
3. 内蔵バッテリーユニットを増設する ..... 102
  - 必要なものを用意する ..... 102
  - 内蔵バッテリーユニットを取り付ける ..... 103
  - 内蔵バッテリーユニットを取り外す ..... 105
4. メモリを増やす ..... 107
  - 必要なものを用意する ..... 107
  - メモリを取り付ける / 取り外す ..... 108
5. マウス / テンキーボードを接続する ..... 115
6. PC カードをセットする ..... 117

### コラム

- PC カードの種類 ..... 117

- PC カード取り扱い上の注意 ..... 118
- 必要なものを用意する ..... 119

### コラム

- PC カードの厚さ (TYPE) について ..... 119

- PC カードをセットする ..... 120
  - PC カードを取り出す ..... 128
7. 携帯電話や PHS を接続する ..... 131
    - PDC コネクタに接続する ..... 132
    - 接続用の PC カードで接続する ..... 134
  8. CRT ディスプレイを接続する ..... 138
    - 必要なものを用意する ..... 139
    - CRT ディスプレイを接続する ..... 140
    - ディスプレイの表示を切り替える ..... 142
    - CRT ディスプレイの解像度と発色数について ..... 147
    - リフレッシュレートを変更する ..... 148

9.	内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける .....	151
	● 必要なものを用意する .....	151
	● 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける .....	153
10.	内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける .....	154
	● 必要なものを用意する .....	154
	● 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける .....	155
11.	その他のオプション機器 .....	156
	● ハードディスク .....	156
	● MO (光磁気ディスク) ドライブ .....	157

## 第 4 章 BIOS セットアップ

1.	BIOS セットアップについて .....	160
	● BIOS セットアップとは .....	160
	● メニューと設定項目一覧 .....	161
2.	BIOS セットアップの操作のしかた .....	166
	● BIOS セットアップを起動する .....	166
	● 設定を変更する .....	168
	● 変更内容を取り消す .....	169
	● BIOS セットアップを終了する .....	170
3.	ご購入時の設定に戻す .....	172
4.	BIOS セットアップのメニュー詳細 .....	174
	● メインメニュー .....	174
	● 詳細メニュー .....	180
	● セキュリティメニュー .....	192
	● 省電力メニュー .....	195
	● 起動メニュー .....	202
	● 情報メニュー .....	204
	● 終了メニュー .....	205
5.	BIOS のパスワード機能を使う .....	206
	● パスワード機能について .....	206
	● パスワード機能を設定する .....	208
	● パスワードを入力する .....	210
	● パスワードを変更 / 削除する .....	211
6.	BIOS が表示するメッセージ一覧 .....	214
	● メッセージ一覧 .....	214
	● メッセージが表示されたときは .....	220

## 第 5 章 仕様一覧

- 1. 仕様一覧 ..... 222
  - 本体仕様 ..... 222
  - コンパクトベース仕様 ..... 224
  - リソース一覧 ..... 225
  - コネクタのピン配列と信号名 ..... 227
  - 表示できる解像度と発色数 ..... 229
  - CRT ディスプレイの走査周波数 ..... 230

## 付録

- 1. 節電の設定を変更する ..... 232
    - ご購入時の節電の設定 ..... 232
    - 「PMSet98」で設定を変更する ..... 232
    - 「電源の管理」で設定を変更する ..... 236
  - 2. Save To Disk 領域 ..... 237
    - Save To Disk 領域について ..... 237
    - Save To Disk 領域の容量 ..... 237
    - Save To Disk 領域を変更する ..... 238
  - 3. ドライバのインストール ..... 242
    - インストールのときに気を付けること ..... 242
    - ディスプレイドライバをインストールする ..... 243
    - サウンドドライバをインストールする ..... 251
    - モデムドライバをインストールする ..... 260
    - Logitech MouseWare をインストールする ..... 262
  - 4. その他の技術情報 ..... 265
    - 赤外線通信ポートをお使いになるうえでの注意 ..... 265
- 索引 ..... 268



# 1

## 本パソコンの取り扱い

本章では本パソコンの各部の名称と働きや、取り扱い方法などについて説明しています。

1. 各部の名称と働き .....	2
2. 本パソコンの取り扱い上の注意 .....	21
3. コンパクトベースを取り付ける / 取り外す .....	24
4. フロッピーディスクを使う .....	39
5. CD-ROM を使う .....	47
6. 音量を調節する .....	53
7. 電話回線と接続する .....	56
8. お手入れのしかた .....	60

# 1


## 各部の名称と働き


パソコン本体の名称と働きを、以下の部分ごとに説明します。


- 本体前面 ●▶ P.2
- 本体右側面 ●▶ P.6
- 本体下面 ●▶ P.10
- コンパクトベース左側面 ●▶ P.13
- 状態表示 LCD ●▶ P.15
- 本体左側面 ●▶ P.5
- 本体背面 ●▶ P.8
- コンパクトベース前面/右側面 ●▶ P.11
- コンパクトベース下面 ●▶ P.14
- キーボード ●▶ P.18

## 本体前面

### 前面 1

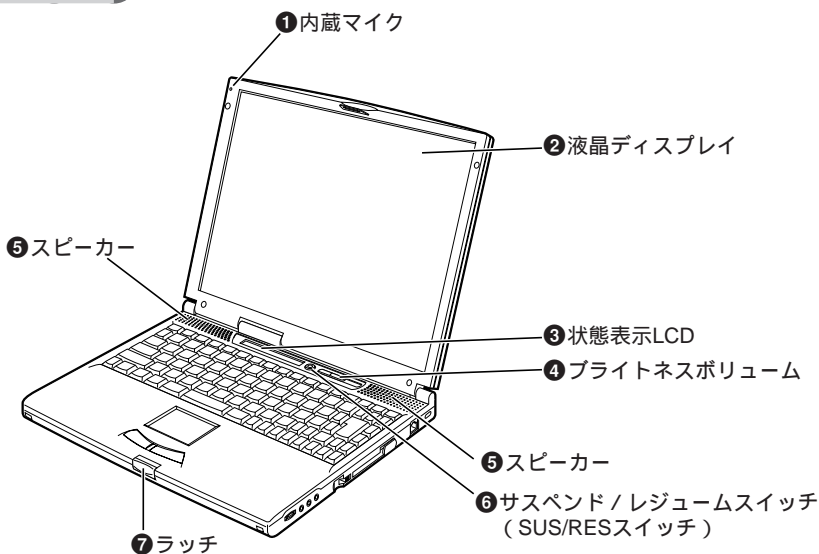

- ① 内蔵マイク  
音声を録音するときに使います。  
●▶ 『困ったときのQ&A』の「マイクを使って音声を録音したい」
- ② 液晶ディスプレイ  
文字や図形などを表示します。
- ③ 状態表示 LCD  
エルシーディ  
パソコンの状態を表示します。  
●▶「状態表示 LCD」(P.15)
- ④ ブライトネスボリューム  
液晶ディスプレイのバックライト(蛍光管)の明るさを調節します。  
左にスライドさせると暗くなり、右にスライドさせると明るくなります。
- ⑤ スピーカー  
音声(ステレオ)を出力します。
- ⑥ サスペンド/レジュームスイッチ  
パソコンをサスペンド(一時停止)する、またはレジュームする(サスペンドする前の状態に戻す)ためのスイッチです。  
4秒以上押すと、電源が切れます。通常は4秒以上押さないでください。  
本書ではSUS/RESスイッチと表記します。  
●▶「節電する」(P.82)
- ⑦ ラッチ  
液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックしています。  
液晶ディスプレイを開くときは、押してロックを外します。

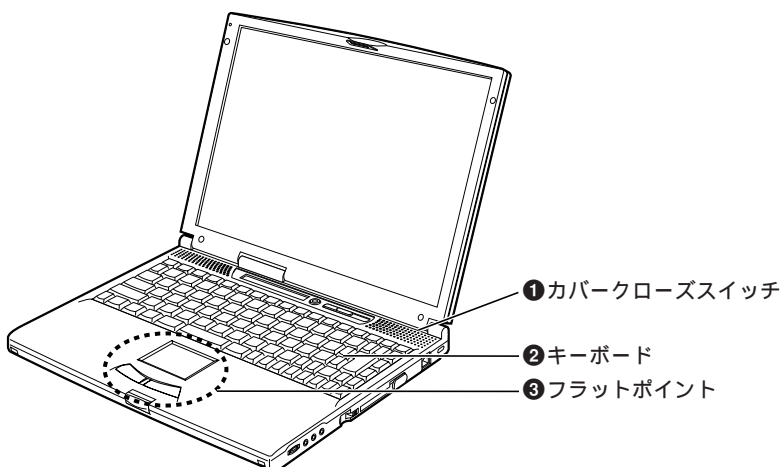

### ① カバークローズスイッチ

液晶ディスプレイを閉じたときにサスペンド(一時停止)し、開けたときにレジュームする(サスペンドする前の状態に戻す)ためのスイッチです。

●▶「液晶ディスプレイを閉じる」(P.85)

### ② キーボード

文字を入力したり、パソコンに命令を与えます。

●▶「キーボード」(P.18)

### ③ フラットポイント

操作面を上下左右になぞり、マウスポインタを操作します。


手前のボタンは、マウスの左ボタン、右ボタンに相当します。また、操作面を1本の指でたたくと左ボタン、3本の指でたたくと右ボタンを押したときと同じ機能になります。



## 本体左側面

1

1  
各部の名称と働き

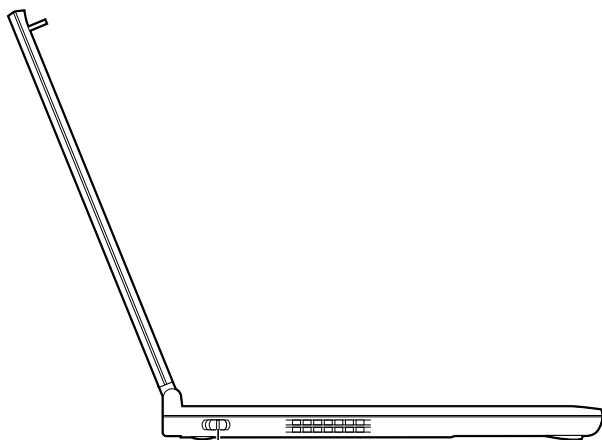

① MAINスイッチ


① メイン MAIN スイッチ

パソコン本体の電源を入れたり、切ったりするためのスイッチです。

奥( | 側)にスライドすると電源が入り、手前( 側)にスライドすると電源が切れます。

●▶「電源を入れる / 電源を切る」(P.64)

## 本体右側面

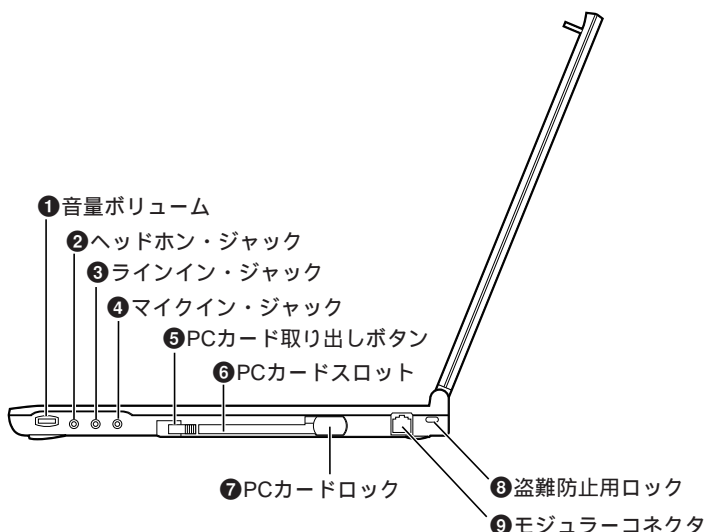

### ① 音量ボリューム

音量を調節します。

手前に回すと小さく、奥に回すと大きくなります。

●▶「音量を調節する」(P.53)

### ② ヘッドホン・ジャック

市販のヘッドホンを接続するための端子です。

ここに取り付けられるものは、外径3.5mmのミニプラグをもつヘッドホンやアンプ内蔵外部スピーカーです。ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

#### ⚠ 注意

聴力障害



ヘッドホンをお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

聴力障害



ヘッドホンをしたまま電源を入れたり切ったりしないでください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

ヘッドホンの破損防止のため、パソコン本体の音量を最小にしておいてから、ヘッドホンを接続してください。

**③ ラインイン・ジャック**

AV 機器の出力端子と接続するための端子です。

**④ マイクイン・ジャック**

市販のマイクを接続するための端子です。

ここに取り付けられるものは、外径3.5mmのミニプラグをもつマイクです。ただし、市販されているマイクの一部の機種(ダイナミックマイクなど)では、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

ピーシー

**⑤ PC カード取り出しボタン**

PC カードを取り出すときに押します。

●▶「PC カードをセットする」(P.117)

**⑥ PC カードスロット**

別売のPC カードをセットするためのスロットです。

●▶「PC カードをセットする」(P.117)

**⑦ PC カードロック**

PC カードが抜けないように、ロックします。

**⑧ 盗難防止用ロック**

盗難防止用ケーブルを接続することができます。

Kensington 社製のマイクロサーバーセキュリティシステムに対応しています。

商品名 : マイクロサーバー (セキュリティワイヤー)

商品番号 : 0522010


(富士通ピー・アンド・エス取り扱い品 お問い合わせ : 03-3434-0147)

**⑨ モジュラーコネクタ**

インターネットやパソコン通信をするとき、添付のモジュラーケーブルを使って電話回線と接続するためのコネクタです。

●▶「電話回線と接続する」(P.56)

# 本体背面

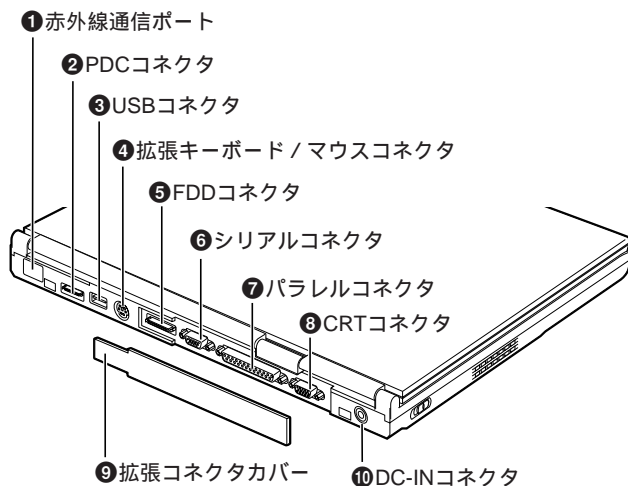

## ① 赤外線通信ポート

赤外線通信の送受光部です。

赤外線通信ポートは、添付のアプリケーション「インテリシンクIntellisync」でお使いになります。

●▶「赤外線通信ポートをお使いになるうえでの注意」(P.265)

ビーディーシー

## ② PDC コネクタ

携帯電話と接続するためのコネクタです。

●▶「PDC コネクタに接続する」(P.132)

ユーエスピー

## ③ USB コネクタ


USB 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。

### 用語 USB

マウス、キーボード、プリンタ、モデム、スピーカーなどの機器の接続に関する規格です。

- ④ 拡張キーボード / マウスコネクタ  
別売のテンキーボードやマウスを接続するためのコネクタです。  
●▶「マウス / テンキーボードを接続する」(P.115)
- ⑤ FDD コネクタ  
FDD ケーブルを使って、内蔵 FDD ユニットのパソコン本体と接続するためのコネクタです。  
●▶「内蔵 FDD ユニットを取り付ける」(P.39)
- ⑥ シリアルコネクタ  
RS-232C 規格対応の機器を接続するためのコネクタです。
- ⑦ パラレルコネクタ  
別売のプリンタなどを接続するためのコネクタです。  
●▶「プリンタを接続する」(P.97)
- ⑧ シーアールティ CRT コネクタ  
別売の CRT ディスプレイを接続するためのコネクタです。  
●▶「CRT ディスプレイを接続する」(P.138)
- ⑨ 拡張コネクタカバー  
コネクタを保護しています。  
オプション機器を接続していないときは、拡張コネクタカバーを取り付けておいてください。
- ⑩ ディーシーイン DC-IN コネクタ  
添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。  
●▶「AC アダプタを取り付ける」(P.69)

## 本体下面

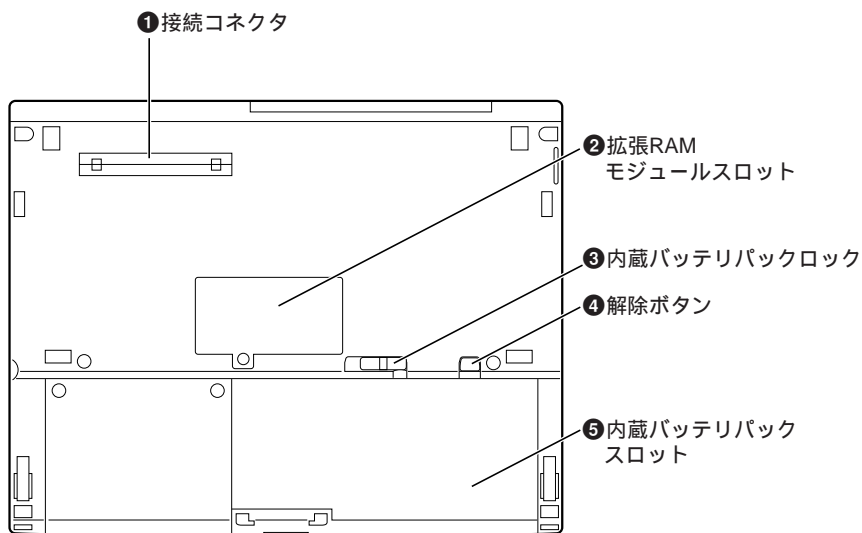

### ① 接続コネクタ

パソコン本体にコンパクトベースを取り付けるためのコネクタです。

●▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)

### ② 拡張RAM<sup>ラム</sup> モジュールスロット

別売のメモリ (拡張RAM モジュール) を取り付けるためのスロットです。

●▶「メモリを増やす」(P.107)

### ③ 内蔵バッテリーパックロック

内蔵バッテリーパックを取り外すときにスライドします。

### ④ 解除ボタン

内蔵バッテリーパックスロットのロックを解除するときに押すボタンです。

### ⑤ 内蔵バッテリーパックスロット


内蔵バッテリーパックが装着されているスロットです。

# コンパクトベース前面 / 右側面

## 前面 / 右側面 1

1

1  
各部の名称と働き

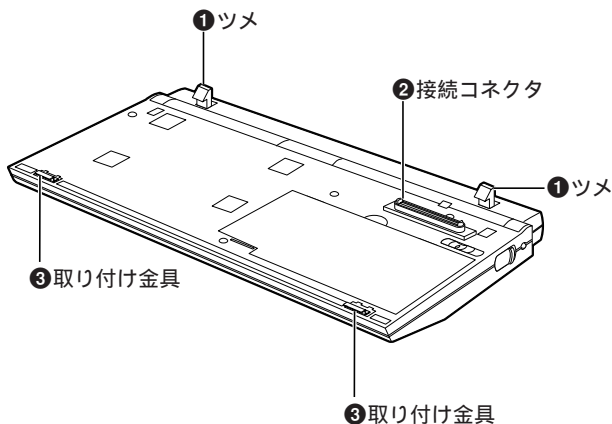

### ① ツメ

コンパクトベースをパソコン本体に固定します。

●▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)

### ② 接続コネクタ

パソコン本体とコンパクトベースを接続するためのコネクタです。

#### ⚠ 警告

感電




接続コネクタに異物(水、金属片、液体など)が入らないようにしてください。

感電・火災の原因となります。

### ③ 取り付け金具

コンパクトベースをパソコン本体に取り付けるための金具です。

## 前面 / 右側面 2

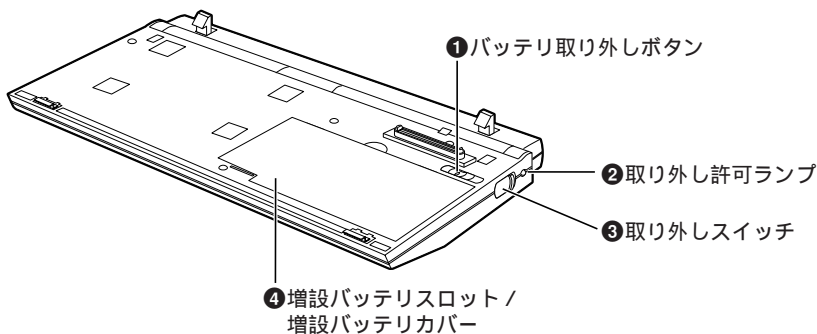

### ① バッテリー取り外しボタン

コンパクトベースから増設バッテリースロットのカバーや、内蔵バッテリーユニット（別売）を取り外すときにスライドするボタンです。

### ② 取り外し許可ランプ

取り外しスイッチをスライドして、パソコン本体からコンパクトベースやユニットを取り外せる状態になった場合に点灯するランプです。

### ③ 取り外しスイッチ

Windows98が動作しているとき、パソコン本体からコンパクトベースやユニットを取り外す場合にスライドするスイッチです。

- ▶「電源が入っているときに取り外す」(P.28)
- ▶「電源が入っているときに交換する」(P.34)


### ④ 増設バッテリースロット / 増設バッテリーカバー

内蔵バッテリーユニット（別売）を取り付けるためのスロットです。  
内蔵バッテリーユニットを取り付けていないときは、増設バッテリーカバーを取り付けてください。

- ▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)



## コンパクトベース左側面

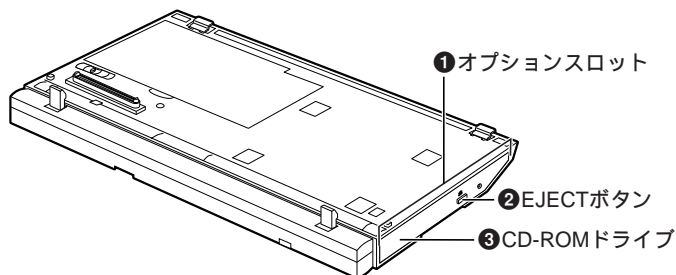

### ① オプションスロット

本パソコンご購入時は、内蔵 CD-ROM ドライブユニットが取り付けられています。

内蔵 FDD ユニットなどのユニットを、交換して取り付けることができます。

●▶「ユニットを交換する」( P.34 )

### ② EJECT ボタン

CD-ROM をセットしたり、取り出したりするときに押します。

パソコンの電源が入っているときに使えます。


●▶「CD-ROM をセットする / 取り出す」( P.49 )

### ③ CD-ROM ドライブ

CD-ROM をセットします。

●▶「CD-ROM を使う」( P.47 )

## コンパクトベース下面

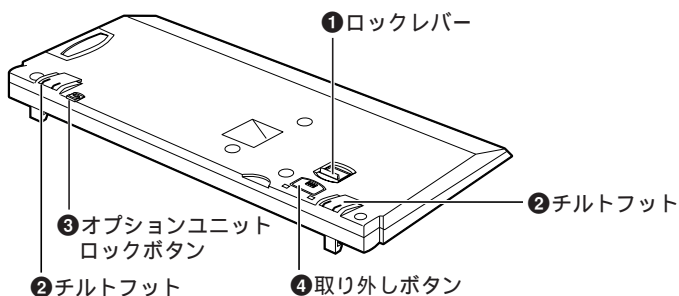



- ① ロックレバー  
パソコン本体からコンパクトベースを取り外すとき、ロックを解除するためにスライドするボタンです。
- ② チルトフット  
コンパクトベースをパソコン本体に取り付けたときに、パソコン本体の角度を調節します。
- ③ オプションユニットロックボタン  
オプションスロットに取り付けられているユニットを取り外す場合にスライドするボタンです。  
●▶「ユニットを交換する」(P.34)
- ④ 取り外しボタン  
パソコン本体からコンパクトベースを取り外すときに押すボタンです。  
●▶「コンパクトベースを取り外す」(P.28)


# 状態表示 LCD

電源を入れると状態表示 LCD にマークが表示されます。これらのマークは、バッテリー残量など、本パソコンのさまざまな状態を表しています。

## アドバイス

### 電源を切っているとき

状態表示 LCD の全表示が消えます。ただし、充電中は  と  が表示されています。充電が完了すると消えます。

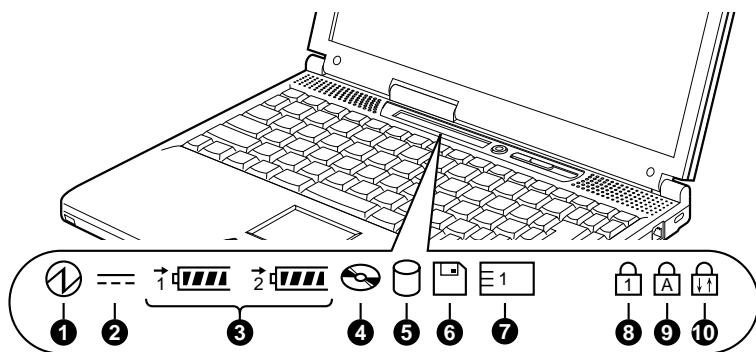

### ① サスレス SUS/RES 表示 ( )

本パソコンで作業ができる状態のときに表示されます。




サスペンド（一時停止）状態のときは、点滅します。

●▶「サスペンド機能を使う」(P.83)

### ② エーシー AC アダプタ表示 ( )

AC アダプタから電源が供給されているときに表示されます。

### ③ バッテリーパック装着表示 ( 、 )



-  は、本パソコンにあらかじめ内蔵されている、内蔵バッテリーパックを示しています。電源を入れる则表示されます。
-  は、コンパクトベースに内蔵バッテリーユニット（別売）を取り付けたときに、 とあわせて表示されます。


- バッテリ充電表示 ( → )  
 バッテリの充電中に表示されます。  
 バッテリが熱くなっていたり、冷えていたりするときは、バッテリーの保護機能が働き、適温になるまでバッテリーの充電を開始しないことがあります。この場合は→が点滅します。
- バッテリ残量表示 ( ████ )  
 バッテリの残量が表示されます。  
 ●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)

#### 4 CD-ROM ドライブアクセス表示 ( )



CD-ROM(内蔵CD-ROMドライブユニット取り付け時)や、DVD-ROM(別売の内蔵DVD-ROMドライブユニット取り付け時)にアクセスしているときに表示されます。



#### アドバイス



 CD-ROMドライブアクセス表示)の点滅を止めるには  
 CD-ROMをセットしていないときでも、状態表示LCDにが表示されることがあります。これはWindows98がCD-ROMドライブにCD-ROMが入っているかどうかを定期的に調べているためです。次の操作を行うと、点滅を止めることができます。ただし自動で起動するCD-ROMをセットしても、自動起動の機能は働かなくなります。











- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (システム) をクリックします。  
 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。  
 デバイスの一覧が表示されます。
- 4 「CD-ROM」の左の田をクリックします。  
 「MATSHITA UJDA130」が表示されます。
- 5 「MATSHITA UJDA130」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
 「MATSHITA UJDA130のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 6 「設定」タブをクリックし、「挿入の自動通知」をクリックして、をにします。
- 7 「OK」をクリックします。
- 8 「システムのプロパティ」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。
- 9 表示されるメッセージに従って、再起動します。

自動起動の機能を使いたいときは、手順6の「挿入の自動通知」でにしてください。

- 5 ハードディスクアクセス表示 (  )  
ハードディスクにアクセスしているときに表示されます。
- 6 フロッピーディスクアクセス表示 (  )  
フロッピーディスク ( 内蔵 FDD ユニット取り付け時 ) や、スーパーディスク ( 別売の内蔵スーパーディスクドライブユニット取り付け時 ) にアクセスしているときに表示されます。

**重要**** や  が表示されているときの注意**

状態表示 LCD に  や  が表示されているときは、MAIN スイッチを手前 ( 側 ) にスライドしたり、サスペンドしないでください。ハードディスク、フロッピーディスクまたはスーパーディスクのデータが壊れるおそれがあります。


- 7 PC カードアクセス表示 (  )  
PC カードにアクセスしているときに表示されます。
- 8 ニューメリカルロック  
Num Lock 表示 (  )  
テンキーモードのときに表示されます。  
 を押しながら  を押して、テンキーモードの設定と解除を切り替えます。  
●▶「テンキーモードについて」( P.20 )
- 9 キャプスロック  
Caps Lock 表示 (  )  
英大文字固定モード ( 英字を大文字で入力する状態 ) のときに表示されます。 を押しながら  を押して、英大文字固定モードの設定と解除を切り替えます。
- 10 スクロールロック  
Scroll Lock 表示 (  )  
 を押して、画面がスクロールしないように設定すると表示されます。もう一度  を押すと表示が消え、画面がスクロールするようになります。アプリケーションにより機能が異なることがあります。

# キーボード

キーボードは、パソコンに対して指示やデータを入力したり、実行させたりするために使います。各キーの機能は、使用するアプリケーションによって異なる場合があります。

ここでは一般的なキーの機能を説明します。

## 主なキーの名称とはたらき

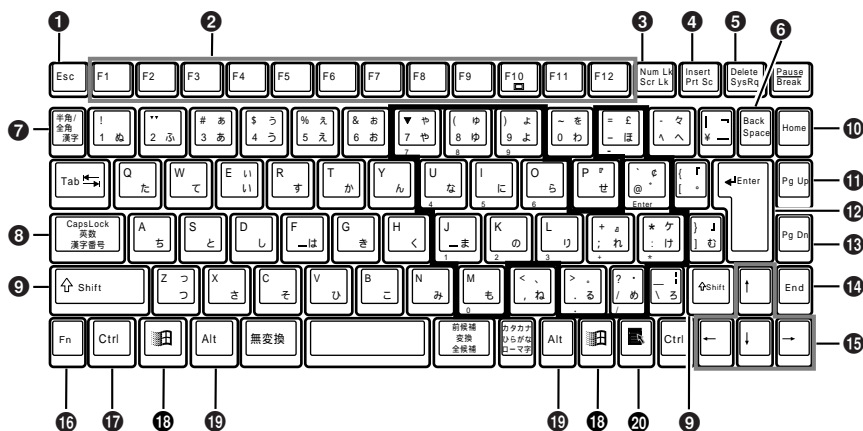

1つ前に行った作業に戻るときなどに使います。

### 2 ファンクションキー

アプリケーションごとにいろいろな機能が割り当てられます。

### 3 ニューメリカルロック Num Lk キー

**[Shift]** を押しながら **[Num Lk]** を押すと、テンキーモードになります。もう一度押すと解除されます。

●▶「テンキーモードについて」(P.20)

### 4 インサート Insert キー

文字を入力するときに、既存の文字列に上書きするか、挿入するかを切り替えるときに使います。

- 4 プリントスクリーン Print Screen キー  
表示されている画面を画像データにするときに使います。**[Fn]** といっしょに **[Prt Sc]** を押します。  
●▶ 4『困ったときのQ&A』の「気に入った画面を保存しておきたい」
- 5 デリート Delete キー  
カーソルの右側にある1文字を削除するときに使います。また、選択されたファイルやアイコンを削除します。  
**[Ctrl]** と **[Alt]** を押しながら **[Delete]** を押すと、応答のなくなったアプリケーションを終了したり、本パソコンを再起動したりできます。
- 6 バック スペース Back Space キー  
カーソルの左側にある1文字を削除するときに使います。
- 7 半角 / 全角キー  
文字を入力するときに、半角と全角を切り替えます。
- 8 キャプスロック Caps Lock 英数キー  
**[Shift]** を押しながら **[Caps Lock 英数]** を押すと、英大文字固定モードになります。もう1度押すと解除されます。
- 9 シフト Shift キー  
他のキーと組み合わせて使います。
- 10 ホーム Home キー  
カーソルを行の最初に移動します。  
**[Ctrl]** を押しながら **[Home]** を押すと、カーソルが文書の最初に移動します。
- 11 ページ アップ Page Up キー  
前のページに切り替えるときに使います。
- 12 エンター Enter キー  
入力した文字を確定するときに使います。  
ワープロソフトなどでこのキーを押すと改行が入力されるため、リターン（改行）キーともいいます。
- 13 ページ ダウン Page Down キー  
次のページに切り替えるときに使います。

エンド  
⑭ End キー

カーソルを行の最後に移動します。

**[Ctrl]** を押しながらか **[End]** を押しすと、カーソルが文書の最後に移動します。

⑮ カーソルキー

カーソルを上下左右に移動するときに使います。

エフエス  
⑯ Fn キー

本パソコン独自の機能で、他のキーと組み合わせて使います。たとえば次のような使いかたがあります。

- **[Fn]** を押しながらか **[F3]** を押しすと、スピーカーのONとOFFが切り替わります。
- 800 × 600 ドット以下の解像度のときに **[Fn]** を押しながらか **[F5]** を押しすと、全画面表示と通常表示を切り替えます。
- CRT ディスプレイを接続したときに **[Fn]** を押しながらか **[F10]** を押しすと、液晶ディスプレイとCRTディスプレイで表示先を切り替えます。

コントロール  
⑰ Ctrl キー

他のキーと組み合わせて使います。

ウィンドウズ  
⑱ Windows キー

「スタート」メニューを表示するときに使います。

オルト  
⑲ Alt キー

他のキーと組み合わせて使います。

アプリケーション  
⑳ Application キー

選択した項目のポップアップメニューを表示するときに使います。

右クリックの代わりになります。

## テンキーモードについて

文字キーの一部をテンキー（数字の入力を容易にするキー配列）として使えるように切り替えた状態を「テンキーモード」といいます。**[Shift]** を押しながらか **[Num Lk]** を押しすと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示 LCD に **[I]** が表示されます。テンキーモードで入力できる文字は、各キーの前面にピンク色の文字で刻印されています。

ただし、別売のテンキーボードを接続しているときは、パソコン本体のテンキーの部分は無効となります。



## 本パソコンの取り扱い上の注意

ここでは本パソコンの取り扱い上の注意事項と、廃棄するときの注意事項について説明します。

- **取り扱い上の注意** ●▶ P.21
- **廃棄について** ●▶ P.23

### 取り扱い上の注意

#### ■ 本パソコンの取り扱いについて ■

- 衝撃や振動を与えないでください。
- 分解しないでください。
- 長時間使用すると、本パソコン表面の温度が上昇して、温かく感じる場合があります。これは、本パソコン内部の温度が一定以上になると、装置全体から放熱するので、キーボードなどの表面も温くなるためです。故障ではありません。
- 使用条件によっては、本パソコンの底面が高温になる場合があります。ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。

#### ■ 次の場所での使用および保管は避けてください ■

- 極端に温度変化が激しい場所
- 直射日光のあたる場所や発熱器具に近い場所
- 衝撃や振動の加わる場所
- 湿気やほこりの多い場所
- 磁石や強い磁界を発生する装置に近い場所

#### ■ 持ち運ぶとき ■

- 電源を入れたままの状態を持ち運ばないでください。
- 本パソコン背面の拡張コネクタカバー( ●▶ P.9)を取り外したままの状態を持ち運ばないでください。

## ■ 電源を切るとき ■

電源を切るときは、いきなりMAINスイッチを手前(側)にスライドさせないでください。

●▶「電源を切る」(P.66)

## ■ フラットポイントについて ■

フラットポイント(●▶P.4)は表面の結露、湿気等により誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

## ■ 内蔵マイクをお使いのとき ■

- カラオケソフトなど一部のソフトウェアをお使いのとき、ハウリング(キーンと音がること)が起きる場合があります。このようなときは、市販のヘッドホンやスピーカーをお使いください。
  - 液晶ディスプレイを閉じると、ハウリングが起きる場合があります。内蔵マイクをお使いになるときは、液晶ディスプレイを閉じないでください。
  - スピーカーとマイクを同時にお使いのときは、音量によってはハウリングが起きる場合があります。音量を調節してください。
- ▶「音量を調節する」(P.53)

## ■ 液晶ディスプレイの特性について ■

次の状態は故障ではありません。あらかじめご了承ください。

- 本パソコンで使用しているTFTカラー液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して作られていますが、画面に常時点灯、あるいは点灯しないドット(点)が存在する場合があります。
- 液晶ディスプレイはその特性上、温度変化で明るさや色合いに多少むらが発生することがあります。

## 廃棄について

- 液晶ディスプレイ内のバックライト（蛍光管）の中には、水銀が含まれています。本パソコンの廃棄については、地方自治体の条例、または規則に従ってください。
- バッテリーを廃棄するときは、バッテリーがショートしないよう、バッテリー端子をテープ等で絶縁してください。また、廃棄については地方自治体の条例、または規則に従ってください。

## コンパクトベースを取り付ける / 取り外す

本パソコンご購入時に、内蔵CD-ROMドライブユニットが取り付けられているものをコンパクトベースといいます。また、コンパクトベースには、内蔵FDDユニットや別売のオプション機器のユニットを取り付けられます。ここでは以下のことを説明します。

- **取り扱い上の注意** ●▶ P.24
- **コンパクトベースを取り付ける** ●▶ P.25
- **コンパクトベースを取り外す** ●▶ P.28
- **コンパクトベースに取り付けられるユニット** ●▶ P.33
- **ユニットを交換する** ●▶ P.34

### 取り扱い上の注意

- 本パソコンを長時間使用すると、コンパクトベースの上面および接続コネクタが熱くなることがありますが、故障ではありません。
- コンパクトベースのチルトフットを立てているときは、パソコン本体に荷重をかけないでください。
- 内蔵CD-ROMドライブユニット、内蔵DVD-ROMドライブユニット（別売）、内蔵スーパーディスクドライブユニット（別売）は、ディスクが高速に回転する非常にデリケートな装置です。ディスクにアクセスしている状態で、パソコン本体を持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。ユニットの破損や、データが壊れるおそれがあります。
- 内蔵FDDユニット、内蔵スーパーディスクドライブユニット（別売）の取り扱いかたによっては、ディスク内のデータが壊れるおそれがあります。重要なデータは必ずバックアップをとってください。
- ユニットを交換する目的以外では、コンパクトベースからユニットを取り外さないでください。

- 次のような場所でのご使用、保管は避けてください。
  - 極端に温度変化が激しい場所
  - 衝撃や振動の加わる場所
  - 湿気やほこりの多い場所
  - 磁石や強い磁界を発生する装置の近く
- ユニット内部に液体や金属など異物が入った状態で使用しないでください。何か異物が入ったときは、弊社パーソナルエコーセンター、またはご購入元にご相談ください。
- 汚れは、やわらかい布でからぶきするか、やわらかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの揮発性のもののご使用は避けてください。
- 分解しないでください。

## コンパクトベースを取り付ける

コンパクトベースは、パソコン本体の電源が入っているときでも、切れているときでも、パソコン本体に取り付けられます。

### ⚠ 注意

故障



液晶ディスプレイの裏面を強く押さないでください。  
故障の原因となることがあります。

けが



パソコン本体にコンパクトベースを取り付ける場合は、指をはさまないように注意してください。  
けがの原因となることがあります。

### 重要

#### 取り付けるときの注意


- オプション機器を接続しているときは、パソコンとオプション機器の電源を切り、オプション機器を取り外してください。
- WindowsNT4.0やMS-DOSモードでお使いの場合は、電源が切れているときに取り付けてください。
- モデムを使って通信を行っている場合は、通信を終了させてから取り付けてください。
- 電源が入っているときに取り外す場合は、バッテリーが充電されているか確認してください。
  - ▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)

**1** AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。


●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)

**2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。


背面を手前にして置きます。




**3** コンパクトベースの取り付け金具(2カ所)を、パソコン本体下面の穴にはめ、突き当たるまで差し込みます。




**4** 取り付け金具の方向に押しながら、コンパクトベースを静かに降ろします。




**5** ツメがパソコン本体にしっかりと取り付けられていることを確認し、ロックレバーをカチッと音がするまでスライドします。



- 6 チルトフット（2カ所）を起こします。



- 7 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



- 8 ACアダプタを使用する場合は、ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

- 9 液晶ディスプレイを開きます。  
液晶ディスプレイに手を添えて持ち上げます。  
電源が切れているときは、パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)

#### アドバイス

##### メッセージが表示されたとき

メッセージが消えるまでは、パソコン本体およびコンパクトベースを操作しないでください。

##### 画面の設定が変わってしまったとき

コンパクトベースを取り付けると、解像度などの設定が変わることがあります。そのときは「画面のプロパティ」ウィンドウで、設定を元に戻してください。

●▶ ④『困ったときのQ&A』

## コンパクトベースを取り外す

コンパクトベースは、電源が入っているときでも、切れているときでも、パソコン本体から取り外せます。

### 電源が入っているときに取り外す

#### ⚠ 注意

故障



パソコン本体からコンパクトベースを取り外す場合は、必ず取り外し許可ランプが点灯していることを確認してください。点灯していない状態で取り外すと、故障の原因となることがあります。

#### 重要

#### 取り外すときの注意

- オプション機器を接続していたり、WindowsNT4.0やMS-DOSモードでお使いの場合は、電源を切ってから取り外してください。  
●▶「電源が切れているときに取り外す」(P.31)
- バッテリーが充電されているか確認してください。  
●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)
- コンパクトベースを取り外す前に、必ずCD-ROMやフロッピーディスクなどを取り出しておいてください。そのまま取り外すと、ディスクが壊れる場合があります。
- 取り外しスイッチ(●▶P.12)を操作する前に、それまで行っていた作業を終了させてください。
- 必ず取り外し許可ランプ(●▶P.12)が点灯していることを確認してから取り外してください。
- パソコン本体を長時間使用すると、コンパクトベースの上面および接続コネクタなどが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。取り外すときはご注意ください。

#### 1 それまで行っていた作業を終了します。


必要に応じて作業中のデータを保存し、アプリケーションを終了してください。




- 2 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。

●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)

- 3 コンパクトベースの取り外しスイッチをスライドします。



- 4 取り外し許可ランプが点灯していることを確認します。



### アドバイス

#### 別の操作方法


手順3のときにWindows98の「スタート」ボタンをクリックし、「取り出し」をクリックしても取り外し許可ランプが点灯します。

#### 取り外し許可ランプが点灯しないとき


Windows98を終了し、電源を切ってから取り外してください。

●▶「電源が切れているときに取り外す」(P.31)


- 5 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。背面を手前にして置きます。




- 6 チルトフット(2カ所)を倒します。




- 7 コンパクトベースのロックレバーをスライドし、ロックを解除します。



- 8 取り外しボタンを指で押し込みながら、コンパクトベースを持ち上げます。



- 9 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



- 10 ACアダプタを使用する場合は、ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

- 11 液晶ディスプレイを開きます。  
液晶ディスプレイに手を添えて持ち上げます。

## アドバイス

### 画面の設定が変わってしまったとき

コンパクトベースを取り外すと、解像度などの設定が変わることがあります。そのときは「画面のプロパティ」ウィンドウで、設定を元に戻してください。

●▶ ④『困ったときのQ&A』


## 電源が切れているときに取り外す

### 重要


#### 取り外すときの注意

- 電源を切る前に必ずフロッピーディスクやCD-ROMなどを取り出ししておいてください。  
ディスクを入れたままコンパクトベースを取り外すと、データが壊れる場合があります。
- パソコン本体を長時間使用すると、コンパクトベースの上面および接続コネクタなどが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。取り外すときはご注意ください。


- 1 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 2 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)
- 3 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。  
背面を手前にして置きます。




- 4 チルトフット(2カ所)を倒します。




- 5 コンパクトベースのロックレバーをスライドし、ロックを解除します。



- 6 取り外しボタンを指で押し込みながら、コンパクトベースを持ち上げます。



- 7 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



#### アドバイス


##### 画面の設定が変わってしまったとき

コンパクトベースを取り外したあとに電源を入れると、解像度などの設定が変わることがあります。そのときは「画面のプロパティ」ウィンドウで、設定を元に戻してください。

●▶ ④『困ったときのQ&A』

# コンパクトベースに取り付けられるユニット


本パソコンご購入時は、コンパクトベースに内蔵 CD-ROM ドライブユニットが取り付けられています。

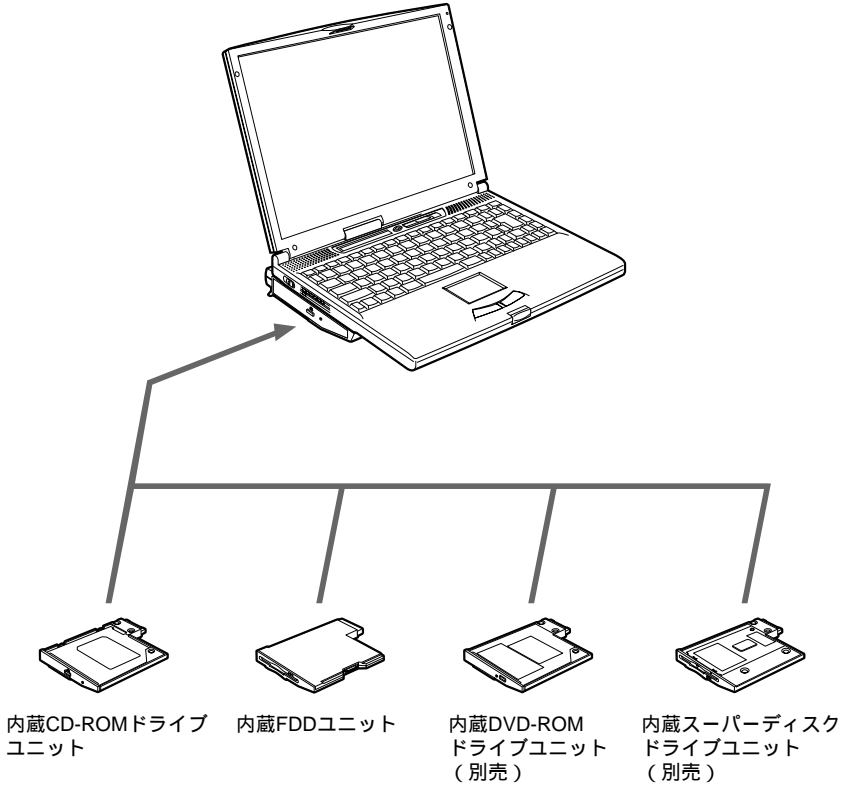

## アドバイス

### 内蔵 FDD ユニットを使うとき

- 内蔵 FDD ユニットは、FDD ケーブルを使ってパソコン本体に接続できるので、他のユニットと同時に使えます。  
●▶「内蔵 FDD ユニットを外付けで接続する」(P.39)
- 内蔵 FDD ユニットは、本パソコンで 1 台のみ使えます。



## ユニットを交換する

ユニットは、電源が入っているときでも、切れているときでも交換できません。

### 電源が入っているときに交換する

#### ⚠注意

故障



ユニットを取り外すときは、必ず取り外し許可ランプが点灯していることを確認してください。  
点灯していない状態で取り外すと、故障の原因となることがあります。


#### 重要

#### 交換するときの注意


- オプション機器を接続していたり、Windows NT 4.0 や MS-DOS モードでお使いの場合は、電源を切ってから交換してください。  
●▶「電源が切れているときに交換する」(P.37)
- バッテリーが充電されているか確認してください。  
●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)
- ユニットを取り外す前に、必ずフロッピーディスクや CD-ROM などを取り出しておいてください。そのまま取り外すと、ディスクが壊れる場合があります。
- 取り外しスイッチ(●▶P.12)を操作する前に、それまで行っていた作業を終了させてください。
- 必ず取り外し許可ランプ(●▶P.12)が点灯しているのを確認してから、ユニットを取り外してください。

- 1 それまで行っていた作業を終了します。  
必要に応じて作業中のデータを保存し、アプリケーションを終了してください。
- 2 AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。  
●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)

- 3 コンパクトベースの取り外しスイッチをスライドします。



- 4 取り外し許可ランプが点灯していることを確認します。



#### アドバイス

##### 別の操作方法


手順3のときにWindows98の「スタート」ボタンをクリックし、「取り出し」をクリックしても取り外し許可ランプが点灯します。

##### 取り外し許可ランプが点灯しないとき


Windows98を終了し、電源を切ってからユニットを交換してください。

●▶「電源が切れているときに交換する」(P.37)

- 5 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。




- 6 オプションユニットロックボタンをスライドし、取り付けられているユニットを取り外します。




#### アドバイス

内蔵 FDD ユニットを取り外したとき  
内蔵 FDD ユニット背面のコネクタに、  
コネクタカバーを取り付けてください。




- 7 取り付けたいユニットを、しっかりと差し込みます。



#### アドバイス

内蔵 FDD ユニットを取り付けるとき  
内蔵 FDD ユニット背面のコネクタにコネクタカバーが取り付けられている  
ときは、取り外してください。取り外したコネクタカバーは、なくさない  
ように保管してください。

- 8 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。





- 9 ACアダプタを使用する場合は、ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

- 10 液晶ディスプレイを開きます。  
液晶ディスプレイに手を添えて持ち上げます。

## 電源が切れているときに交換する


コンパクトベースがパソコン本体に取り付けられていないときは、手順4から始めてください。

### 重要


#### 交換するときの注意

ユニットをコンパクトベースから取り外すときは、必ず電源を切る前にフロッピーディスクやCD-ROMなどを取り出しておいてください。ディスクを入れたままユニットを取り外すと、データが壊れることがあります。

- 1 オプション機器を取り付けている場合は、オプション機器を取り外します。  
オプション機器の電源を切ってから取り外してください。
- 2 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)
- 3 液晶ディスプレイを閉じます。
- 4 パソコン本体、またはコンパクトベースを裏返します。




- 5 オプションユニットロックボタンをスライドし、取り付けられているユニットを取り外します。




#### アドバイス

内蔵 FDD ユニットを取り外したとき  
内蔵 FDD ユニット背面のコネクタに、  
コネクタカバーを取り付けてください。




- 6 取り付けたいユニットを、しっかりと差し込みます。



#### アドバイス

内蔵 FDD ユニットを取り付けるとき  
内蔵 FDD ユニット背面のコネクタにコネクタカバーが取り付けられている  
ときは、取り外してください。取り外したコネクタカバーは、なくさない  
ように保管してください。

- 7 パソコン本体、またはコンパクト  
ベースを裏返します。  
上面を上にして置きます。



- 8 パソコン本体にコンパクトベースを取り付けていないときは、コン  
パクトベースを取り付けます。

●▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)

## フロッピーディスクを使う

フロッピーディスクはプログラムやデータを保存するためのものです。ここでは以下のことを説明します。

- 内蔵 FDD ユニットを取り付ける ●▶ P.39
- お使いになれるフロッピーディスク ●▶ P.43
- フロッピーディスク取り扱い上の注意 ●▶ P.44
- フロッピーディスクをセットする / 取り出す ●▶ P.44
- フロッピーディスクのデータを守るには ●▶ P.46

### 内蔵 FDD ユニットを取り付ける

本パソコンでは、次の2とおりの方法で内蔵 FDD ユニットを取り付けることができます。

- コンパクトベースのオプションスロットに取り付ける  
●▶「ユニットを交換する」(P.34)
- FDD ケーブルでパソコン本体に取り付ける  
●▶「内蔵 FDD ユニットを外付けで接続する」(P.39)  
●▶「外付けの内蔵 FDD ユニットを取り外す」(P.41)

### 内蔵 FDD ユニットを外付けで接続する

#### ⚠ 警告



内蔵 FDD ユニットの接続や取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電や故障の原因となります。

#### ⚠ 注意



ケーブルは本書をよくお読みになり、正しく接続してください。誤った接続状態で使いになると、パソコンおよび内蔵 FDD ユニットが故障する原因となることがあります。

**内蔵 FDD ユニット取り扱い上の注意**

- 内蔵 FDD ユニットは、本パソコンで 1 台のみ使えます。
- 内蔵 FDD ユニットは、AC アダプタや CRT ディスプレイなど、磁界を発生する機器から離して使用してください。
- 内蔵 FDD ユニットを取り扱う前に、取り扱い上の注意をご覧ください。  
●▶「取り扱い上の注意」( P.24 )

**1** パソコン本体の電源を切ります。


●▶「電源を切る」( P.66 )

**2** オプション機器の電源を切り、取り外します。**3** AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。

●▶「AC アダプタを取り外す」( P.70 )

**4** FDD ケーブルのコアが付いていないほうの接続コネクタを、内蔵 FDD ユニットの接続コネクタに接続します。


接続コネクタは正面から見ると台形になっています。接続コネクタの上下の向きを確認し、奥までしっかり差し込んでください。

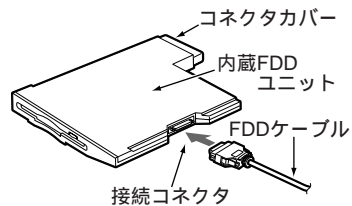**アドバイス****接続コネクタを取り付けてください**

内蔵 FDD ユニットの背面のコネクタに接続コネクタを取り付けてください。


- 5 パソコン本体背面の拡張コネクタカバーを取り外します。

拡張コネクタカバーは、なくさないように保管してください。



- 6 FDD ケーブルのもう一方（コアが付いているほう）のコネクタを、パソコン本体のFDD コネクタに接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。コネクタの上下の向きを確認し、奥までしっかり差し込んでください。



## 外付けの内蔵 FDD ユニットを取り外す


### 重要

#### フロッピーディスクを取り出してください


電源を切る前に、内蔵FDDユニットからフロッピーディスクを、必ず取り出しておいてください。そのまま取り外すと、データが壊れる場合があります。

- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。  
●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)


- 4** パソコン本体背面のFDD コネクタから、FDD ケーブルを取り外します。
- FDD ケーブルのコネクタのつまみを押しながら、取り外してください。



- 5** パソコン本体背面に拡張コネクタカバーを取り付けます。



- 6** 内蔵 FDD ユニットの接続コネクタから、FDD ケーブルを取り外します。
- FDD ケーブルのコネクタのつまみを押しながら、取り外してください。




# お使いになれるフロッピーディスク

本パソコンのフロッピーディスクドライブは、1.44MB(メガバイト:データの量を表す単位)、1.2MB、720KB(キロバイト:データの量を表す単位)の記憶容量のフロッピーディスクを読み書きできる3モードドライブです。

本パソコンでは、次の2種類のフロッピーディスクがお使いになれるます。

- 2HD<sup>エイチデー</sup> フロッピーディスク  
記憶容量は、フォーマットにより異なります。1.44MBまたは1.2MBです。
- 2DD<sup>ディーデー</sup> フロッピーディスク  
記憶容量は、2HD(1.44MB)の半分の720KBです。

2種類のフロッピーディスクの外見上の違いは、下図のとおりです。

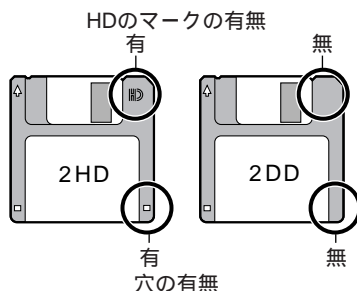

## アドバイス

### フロッピーディスクをフォーマットするときの注意


- 同じ記憶容量でも、フォーマットした機種やソフトウェアが違っていると、フロッピーディスクのデータを読み出せないことがあります。
- 他社製のパソコンでフォーマットしたフロッピーディスクは、お使いになれないことがあります。
- 本パソコンでは、1.2MBのフロッピーディスクのデータの読み出しや書き込みはできますが、フロッピーディスクを1.2MBにフォーマットすることはできません。
- フロッピーディスクのフォーマット方法について  
●▶ ①『かるがるパソコン入門』の「フロッピーディスクを使うには」

### フォーマット済みのフロッピーディスクをお買い求めになるとき


「DOS/V用フォーマット済み」と書かれたものをお買い求めください。

## フロッピーディスク取り扱い上の注意


フロッピーディスクをお使いになるときは、次の点に注意してください。データが保存できなくなったり、読み出せなくなることがあります。




コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。




湿度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。




曲げたり、重い物をのせたりしないでください。



シャッタを開いて、中のディスク面に、絶対に触れないでください。



磁石など磁気を帯びたものを近づけないでください。



ラベルを重ねて貼らないでください。ドライブから取り出せなくなる原因になります。

## フロッピーディスクをセットする / 取り出す

### ⚠ 注意




フロッピーディスクをセットおよび取り出すときには、フロッピーディスクドライブの差し込み口に指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。





## セットする

- 1 内蔵 FDD ユニットを取り付けます。  
●▶「内蔵 FDD ユニットを取り付ける」(P.39)
- 2 電源が入っていない場合は、パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)
- 3 フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに差し込みます。矢印のある面を上向きにして、フロッピーディスク取り出しボタンが「カシャ」と飛び出るまで押し込んでください。




## 取り出す

- 1 状態表示 LCD に  が表示されていないことを確認し、フロッピーディスク取り出しボタンを押します。フロッピーディスクが少し飛び出します。



### 重要

#### フロッピーディスクを取り出すときの注意


状態表示 LCD に  が表示されているときは、フロッピーディスクを取り出さないでください。フロッピーディスクを取り出すと、フロッピーディスク内のデータが壊れるおそれがあります。

## フロッピーディスクのデータを守るには

ここでは保存してあるデータを守るために、フロッピーディスクを書き込み禁止にする方法と、書き込み禁止を解除する方法を説明します。

### 保存してあるデータの修正や削除をしたくないとき


フロッピーディスクの裏面にある書き込み禁止タブをスライドさせ、穴が開いた状態にします。  
書き込み禁止になります。

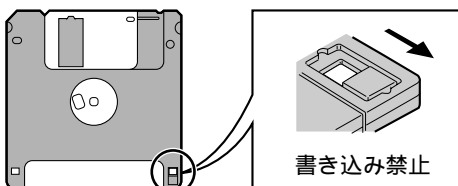

書き込み禁止タブ

### データを書き込みたいとき

フロッピーディスクの裏面にある書き込み禁止タブをスライドさせ、穴が閉じた状態にします。  
書き込み可能になります。

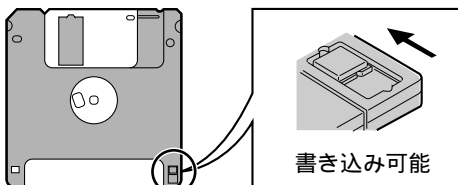

書き込み禁止タブ

## CD-ROM を使う

CD-ROMは、パソコンで扱えるデータを保存したものです。データは読み出しのみが可能で、書き込みはできません。  
ここでは以下のことを説明します。


- お使いになれる CD-ROM ●▶ P.47
- CD-ROM 取り扱い上の注意 ●▶ P.48
- CD-ROM をセットする / 取り出す ●▶ P.49

### お使いになれる CD-ROM


本パソコンでは、以下のマークがついたCD-ROMや音楽CD(12cm、8cm)が  
お使いになれます。




# CD-ROM 取り扱い上の注意




ケースからCD-ROMを取り出すときは、ケースの中央を押しながら取り出してください。




データ面（裏面）に触れないように、CD-ROMのふちを持つようにしてください。




使わないときは、ケースに入れて保管してください。




汚れたり水滴がついたりしたときは、乾いた柔らかい布で、中央から外側へ向かって拭いてください。




ラベルやシールを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。また、傷をつけたりしないでください。




曲げたり、重いものをのせたりしないでください。



高温や低温になる場所を避けて保管してください。



水などの液体をかけないでください。



ベンジン、シンナー、水、レコードスプレー、静電気防止剤、シリコンクロスなどを使わないでください。

## アドバイス

### CD-ROM が結露したとき

表面に水滴がついて、CD-ROMドライブがデータを読み出せないことがあります。このときは、乾いた柔らかい布で、中央から外側へ向かってキズを付けないように水滴を拭いてから、自然乾燥させてください。ヘアードライヤーなどで乾燥させないでください。

# CD-ROM をセットする / 取り出す

CD-ROM のセットや取り出しは、電源が入っているときに行えます。

## ⚠ 注意



けが  
CD-ROM をセットおよび取り出すときには、CD-ROM ドライブのトレイに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。

## セットする

### 重要

#### AC アダプタを取り付けてください

CD-ROM に頻繁にアクセスする場合は、AC アダプタを取り付けてください。

●▶「AC アダプタを取り付ける」(P.69)

セットすると自動で始まる CD-ROM を使用しているときは、サスペンドしないでください  
セットすると自動で始まる CD-ROM を使用しているときにサスペンド (一時停止) すると、レジューム時 (サスペンドする前の状態に戻したとき) に CD-ROM が二重に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、CD-ROM のアプリケーションを一度すべて終了し、CD-ROM をセットし直してください。


## 1 内蔵 CD-ROM ドライブユニットを取り付けます。

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

## 2 電源が入っていない場合は、パソコン本体の電源を入れます。


- ▶「電源を入れる」(P.64)

- 3 EJECT ボタンを押します。  
トレーが少し飛び出します。



### アドバイス


状態表示 LCD に  が点滅しているとき

Windows98 が、CD-ROM がセットされているかどうかを定期的に調べているため、 が点滅する場合があります。点滅中に EJECT ボタンを押してもかまいません。

点滅は止めることもできます。


●▶「 (CD-ROM ドライブアクセス表示) の点滅を止めるには」(P.16)

- 4 トレーを静かに引き出します。




- 5 トレーの下部を手で支えながら、CD-ROM をセットします。

CD-ROM のレーベル面を上にして、トレー中央の突起に CD-ROM の穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、CD-ROM が取り出せなくなることがあります。



- 6 トレーを静かに押し込みます。  
CD-ROM をセットしてから、本パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。




#### アドバイス



セットすると自動で始まるCD-ROMをレジューム直後にセットしたときレジューム(サスペンドする前の状態に戻す)直後は、自動で始まる機能が動かないことがあります。この場合には、EJECTボタンを押してトレーを引き出してから、もう一度手順6の操作を行ってください。

## 取り出す

- 1 CD-ROM を利用しているアプリケーションがあれば終了します。
- 2 EJECT ボタンを押します。  
トレーが少し飛び出します。




#### アドバイス

状態表示LCDにが点滅しているときWindows98が、CD-ROMがセットされているかどうかを定期的に調べているため、が点滅する場合があります。点滅中にEJECTボタンを押してもかまいません。


点滅は止めることもできます。

●▶「 CD-ROM ドライブアクセス表示)の点滅を止めるには」(P.16)

### 3 トレーを静かに引き出します。





### 4 CD-ROM を取り出します。 トレー中央の突起を押さえながら、CD-ROM のふちを持ち上げてください。



### 5 トレーを静かに押し込みます。


#### アドバイス

##### CD-ROM が取り出せなくなったとき

- 1 デスクトップ上の  (マイコンピュータ) をクリックします。
- 2 「マイコンピュータ」ウィンドウの  (E:) にマウスポインタを合わせます。
- 3 右ボタンをクリックします。
- 4 「取り出し」をクリックします。  
トレーが少し飛び出します。
- 5 トレーを静かに引き出し、CD-ROM を取り出します。

上記の方法で取り出せないときは、次の方法で取り出します。

- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 EJECT ボタンの右側にある穴に、ボールペンの先などを差し込みます。  
トレーが少し飛び出します。
- 3 トレーを静かに引き出し、CD-ROM を取り出します。





## 音量を調節する

音量を調節するには、パソコン本体の「音量ボリューム」で調節する方法と、画面に「音量つまみ」を表示させて調節する方法とがあります。


それぞれの音量調節は相互に関係しています。音量ボリュームでは、音量つまみで設定した音量を最大音量とし、その範囲で音を大きくしたり、小さくしたりできます。

ここでは以下のことを説明します。

- 音量ボリュームで音量を調節する ●▶ P.53
- 音量つまみで音量を調節する ●▶ P.54

### 音量ボリュームで音量を調節する

- 1 本体右側面の音量ボリュームを回して適当な音量に調節します。



#### アドバイス

##### 音量調節がうまくいかないとき

音量ボリュームで調節しても、音が大きすぎたり、小さすぎたりするときは、音量つまみで調節します。

- ▶ 「音量つまみで音量を調節する」(P.54)

##### ハウリング(キーンと音になること)が起きたとき

マイクをお使いのときに、音量ボリュームを上げすぎると、スピーカーとマイクの間でハウリングが起きる場合があります。音量を小さくしてください。

また、マイクを使用していないときは、マイクを「ミュート」(消音)にしてください。

- ▶ ④『困ったときのQ&A』の「スピーカーから変な音が出る」


# 音量つまみで音量を調節する

- 1 タスクバーの (音量) をクリックします。



(この画面は、モデルによって若干異なります。)

- 2 音量つまみをドラッグして、適当な音量に設定します。



音量つまみ

下にドラッグすると音が小さく、上にドラッグすると音が大きくなります。

ミュート

クリックしてにすると音が出なくなります。この場合、音量つまみや音量ボリュームで調節しても音は出ません。もう1度クリックしてにすると音が出ます。

- 3 デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。

## アドバイス

### スピーカーの確認


音量ボリューム、または音量つまみで音量を調節しても音が出ない場合は、スピーカーの状態を確認してください。**[Fn]**を押しながら**[F3]**を押すと、スピーカーのONとOFFが切り替わります。ピーと音がした場合はスピーカーがON、音がしない場合はスピーカーがOFFになります。

### (音量) を表示したいとき

CD-ROMなどをお使いの最中に、タスクバーが表示されない場合は、**[Ctrl]**を押してください。タスクバーが表示されます。

### さまざまな音量を設定したいとき

音のバランスや入力時の音量などを設定したい場合は、「ボリュームコントロール」ウィンドウでそれぞれの音量を調節します。

- 「ボリュームコントロール」ウィンドウを表示するには、次の2つの方法があります。
  - タスクバーの  (音量) をダブルクリックします。
  - 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」・「アクセサリ」・「エンターテイメント」の順にマウスポインタを合わせ、「ボリュームコントロール」をクリックします。
- 「ボリュームコントロール」ウィンドウでは、以下の音量設定ができます。
  - ボリュームコントロール : パソコン全体の音量
  - WAVE : Wave ファイルとソフトウェアMIDIの音量
  - Aux : モデムの音量
  - ライン入力 : ラインイン・ジャックに接続したAV機器の音量
  - CD オーディオ : 音楽CDの音量
  - MIDI : MIDIの音量

## 電話回線と接続する


インターネットやパソコン通信をするときは、本パソコンを電話回線に接続します。接続にはモジュラーケーブル（本パソコン添付品）を使います。ここでは以下のことを説明します。

- 電話回線と接続する前の確認 ●▶ P.56
- モジュラーケーブルを接続する ●▶ P.58

### 電話回線と接続する前の確認

#### 重要

#### 内蔵モデムに電話回線を接続するときの注意

- 内蔵モデムは一般加入電話（NTTの電話回線）用です。ビジネスホン、ホームテレホンなど、一般加入者回線とは異なる仕様の電話回線に接続すると、故障の原因となることがあります。
- デジタル構内交換網（デジタルPBX）の回線に直接接続しないでください。  
内蔵モデムが故障する場合があります。
- アナログ構内交換網（アナログPBX）の回線に、直接接続して使用する場合には、通話回線の電気的条件がNTTの電話回線と同じでなければ正常に動作しません。
- 本パソコンの内蔵モデムは国内専用です。海外では使用できません。  
●▶  『FMV-BIBLO 内蔵モデム 取扱説明書』

#### ITU-T 標準規格 V.90 で通信するには

本パソコンのご購入時には、K56flex™という規格で通信するためのモデムドライバがインストールされています。ITU-T V.90で通信するには、モデムのドライバを更新する必要があります。


- ▶ 「モデムドライバをインストールする」（P.260）

## 電話回線の接続口の形状

一般的に電話回線の接続口には、「モジュージャック」と「ローゼット」と呼ばれる2種類があります。モジュラーケーブルは、接続口がモジュージャックの場合のみ接続できます。


ローゼットなどモジュージャック以外の形状の場合は、NTTに工事を依頼する必要があります。詳しくはモデムのマニュアルをご覧ください。

●▶  『FMV-BIBLO 内蔵モデム 取扱説明書』

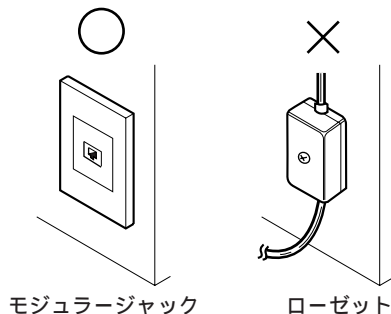

## 電話回線の接続口が1つの場合


電話回線と本パソコンを接続するときは、電話機のモジュラーケーブルは取り外してください。

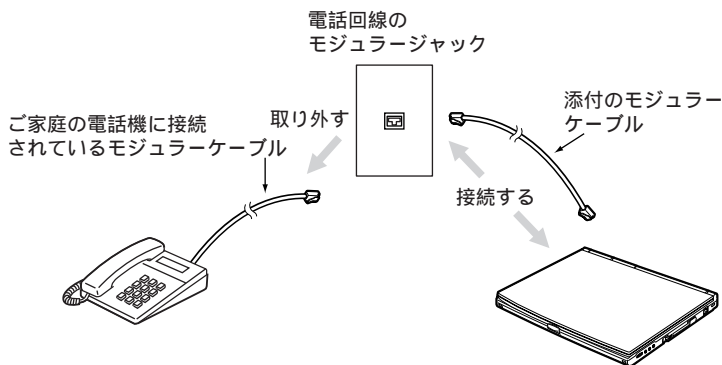

電話機のモジュラーケーブルを取り外しているあいだは、電話が使えません。

## アドバイス

電話機のモジュラーケーブルを取り外したくないとき  
市販の分岐アダプタを利用すると、本  
パソコンと電話機の両方をモジュラー  
ジャックに接続できます。ただし、パ  
ソコンと電話機で同時に電話回線を使  
うことはできません。



### 分岐アダプタの接続口

分岐アダプタの2つのモジュラージャックに、接続区別はありません。電  
話機、または本パソコンをどちらのモジュラージャックに接続してもかま  
いません。

分岐アダプタを使用してインターネットやパソコン通信をしているときの注意  
通信中は電話機の受話器をはずさないようにしてください。受話器がはず  
れると、通信の妨害となり、通信が中断されることがあります。

### モジュラーケーブルの長さが足りないとき

添付のモジュラーケーブルで長さが足りないときは、十分な長さの市販品  
をお買い求めください。

## モジュラーケーブルを接続する

### ⚠ 警告



近くで雷が起きたときは、ACアダプタの電源プラグをコンセ  
ントから、モジュラーケーブルをモジュラージャックから抜い  
てください。

そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災  
の原因となります。


### ⚠ 注意




モジュラージャックやモジュラーコネクタに指などを入れな  
い  
てください。

感電の原因となることがあります。


- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。  
●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)
- 4 電話機につながっているモジュラーケーブルをモジュラージャックから抜きます。  
ツメを押しながら引き抜いてください。



- 5 添付のモジュラーケーブルのプラグをモジュラージャックに差し込みます。  
カチッと音がするまで差し込んでください。



- 6 モジュラーケーブルのもう片方のプラグを、モジュラーコネクタにカチッと音がするまで差し込みます。



### アドバイス

インターネットやパソコン通信をするには

- ▶ ③『はじめよう！インターネット』
- ▶ ④『ニフティサーブでインターネット』

## お手入れのしかた

ここではパソコンを快適にお使いいただくために、パソコンのお手入れのしかたを説明します。お手入れのしかたは、ディスプレイ、フロッピーディスクドライブなど、各部によって違います。それぞれの部分に合ったお手入れをしてください。

ここでは以下のことを説明します。

- パソコン本体 / ディスプレイ / キーボードのお手入れ ●▶ P.60
- フロッピーディスクドライブのお手入れ ●▶ P.61

### パソコン本体 / ディスプレイ / キーボードのお手入れ

#### 重要

##### お手入れ前の確認

感電やけがの原因になることがあるので、お手入れをする前に、次のことを必ず行ってください。

- パソコン本体の電源を切ってください。
- ACアダプタを取り付けている場合は、取り外してください。
- プリンタなど、取り付けている機器の電源を切り、パソコンから取り外してください。

汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、拭き取りのときには、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。

シンナーやベンジンなどの揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。



# フロッピーディスクドライブのお手入れ

フロッピーディスクドライブは長い期間使用していると、ヘッド(データを読み書きする部分)が汚れてきます。ヘッドが汚れると、記憶したデータを正常に読み書きできなくなります。別売のクリーニングフロッピーを購入して、3カ月に1回はクリーニングを行ってください。フロッピーディスクドライブのお手入れは、パソコンの電源が入っている状態で行います。

## ⚠ 注意



けが フロッピーディスクをセットおよび取り出すときには、フロッピーディスクドライブの差し込み口に指などを入れしないでください。  
けがの原因となることがあります。

## ■ 用意するもの ■

商品名 : クリーニングフロッピーマイクロ

商品番号 : 0212116

(富士通ピー・アンド・エス取り扱い品 お問い合わせ : 03-3434-0147)

## 重要

内蔵スーパーディスクドライブユニット(別売)では使えません  
内蔵スーパーディスクドライブユニットのクリーニングには、必ずスーパーディスクドライブ専用用品をお使いください。フロッピーディスクドライブ用のクリーニングフロッピーをお使いになると、ヘッドを破損させ、故障の原因となります。

●▶ 『内蔵スーパーディスクドライブユニット(FMV-NSD11)取扱説明書』

## ■ お手入れのしかた ■

- 1 内蔵FDDユニットを取り付けます。  
●▶ 「内蔵FDDユニットを取り付ける」(P.39)
- 2 電源が入っていない場合は、パソコン本体の電源を入れます。  
●▶ 「電源を入れる」(P.64)

- 3 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」にマウスポインタを合わせ、「MS-DOS プロンプト」をクリックします。  
「MS-DOS プロンプト」ウィンドウが表示されます。
- 4 「C:¥WINDOWS >」のあとに `c:¥fjuty¥clndsk 0` と入力し、**Enter** を押します。  
「clndsk」と「0」の間は、 を 1 回押してください。「0」は、数字のゼロです。
- 5 クリーニングフロッピーをフロッピーディスクドライブに差し込み、**Enter** を押します。  
「クリーニング中です。あとXX秒」と表示され、クリーニングが始まります。クリーニングが終了すると、「ヘッドクリーニングが終了しました。」と表示されます。
- 6 状態表示 LCD に  が表示されていないことを確認し、フロッピーディスク取り出しボタンを押して、クリーニングフロッピーを取り出します。
- 7 「C:¥WINDOWS >」のあとに `exit` と入力し、**Enter** を押します。  
Windows98 の画面に戻ります。

# 2

## 電源と節電機能

本章では、電源の入れかたと切りかた、ACアダプタやバッテリーでの使いかた、節電のしかたについて説明しています。

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| 1. 電源を入れる / 電源を切る ..... | 64 |
| 2. AC アダプタで使う .....     | 69 |
| 3. バッテリーで使う .....       | 71 |
| 4. 節電する .....           | 82 |

# 1

## 電源を入れる / 電源を切る

ここでは、以下のことを説明します。

- 電源を入れる ●▶ P.64
- 電源を切る ●▶ P.66

### 電源を入れる

#### 重要

##### 電源を入れるときの注意

- フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされているときは、取り出しておいてください。  
●▶「フロッピーディスクをセットする / 取り出す」(P.44)
- 電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、10秒ほど待ってから電源を入れてください。
- 電源が入っている状態で、持ち運んだり、衝撃を与えたりしないでください。
- 長時間お使いになるときや通信をするときなど、大量の電力を消費する作業を行うときは、必ずACアダプタを取り付けてください。


##### バッテリーで使うときの注意

以下の場合、バッテリーが充電されていないことがあります。バッテリー残量を確認し、必要に応じてバッテリーを充電してください。


- 本パソコンご購入のとき
- 約1ヵ月以上充電していないとき
- ▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)
- ▶「バッテリーを充電する」(P.72)

- 1 ACアダプタで使う場合は、ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)


- 2 液晶ディスプレイを開きます。  
前面のラッチを押してロックを外し、  
液晶ディスプレイに手を添えて持ち上  
げます。



- 3 MAINスイッチを奥( | 側)へスラ  
イドさせます。  
MAINスイッチの両側に、 と | が刻印  
されています。 側にスライドすると  
電源が切れ、 | 側にスライドすると電  
源が入ります。



状態表示LCDに①が表示されます。  
しばらくすると、Windows98が起動し  
ます。



2

1 電源を入れる / 電源を切る

## アドバイス

### Windows98 が起動しないとき

電源を入れてもWindows98が起動しないときは、次の点を確認してください。

- AC アダプタを取り付けているとき  
AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。  
●▶「AC アダプタを取り付ける」(P.69)
- バッテリーで使うとき  
バッテリーの残量が十分にあるかを確認してください。  
●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)
- 画面にメッセージが表示されているとき  
●▶「BIOS が表示するメッセージ一覧」(P.214)


以上の点を確認してもWindows98が起動しない場合は、本パソコンが故障している可能性があります。弊社パーソナルエコーセンター、またはご購入元にご相談ください。

## 電源を切る

### 重要



#### 電源を切るときの注意

- 状態表示LCDに①(SUS/RES表示)が点灯または点滅しているときは、MAINスイッチを手前(側)にスライドしないでください。




MAINスイッチ

- 電源を切る前に、フロッピーディスクやCD-ROMを取り出してください。  
●▶「フロッピーディスクをセットする / 取り出す」(P.44)  
●▶「CD-ROM をセットする / 取り出す」(P.49)

- 1 それまで行っていた作業を終了します。  
必要に応じて作業中のデータを保存し、アプリケーションを終了してください。
- 2 状態表示 LCD に  や  が表示されていないことを確認します。
- 3 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。



- 4 「電源を切れる状態にする」をクリックし、「OK」をクリックします。

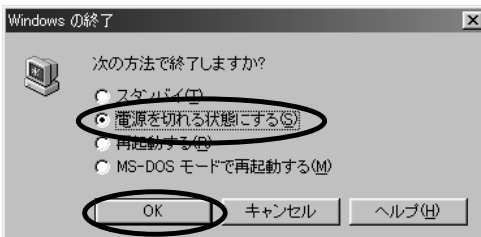

しばらくすると、状態表示 LCD の  が消え、電源が自動的に切れます。


#### アドバイス

フロッピーディスクがセットされているとき

フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクがセットされていると、「フロッピーディスクが入っています。Windows の終了を中止します。」というメッセージが表示されます。

その場合は、「閉じる」をクリックし、フロッピーディスクを取り出して、手順 3 から操作し直してください。

- 5 MAINスイッチを手前(側)へスライドさせます。  
MAINスイッチの両側に、と|が刻印されています。側にスライドすると電源が切れ、|側にスライドすると電源が入ります。



- 6 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)

**アドバイス**

続けてバッテリーを充電するとき

電源を切ったあとにACアダプタを取り外す必要はありません。



## AC アダプタで使う

本パソコンを長時間使うとき、またはバッテリーを充電するときは、ACアダプタを取り付けます。パソコン本体を持ち運ぶときや、長期間本パソコンを使わないときは、ACアダプタを取り外します。

ここでは、以下のことを説明します。

- AC アダプタを取り付ける ●▶ P.69
- AC アダプタを取り外す ●▶ P.70

### AC アダプタを取り付ける

#### ⚠ 警告




感電


近くで雷が起きたときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから、モジュラーケーブルをモジュラージャックから抜いてください。

そのまま使用すると、雷によっては本パソコンを破壊し、火災の原因となります。

#### 1 電源コードを接続します。



#### 2 ACアダプタを、パソコン本体背面のDC-INコネクタに接続します。



#### 3 ACアダプタをコンセントに接続します。

# AC アダプタを取り外す

## 重要

### バッテリーは充電されていますか

本パソコンを使っている途中でACアダプタを取り外すときは、バッテリーが充電されているか確認してください。


●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)

### 次の場合は必ず AC アダプタを取り外してください


- オプション機器の取り付けや取り外しを行うとき
- 本パソコンを長期間使わないとき

1 ACアダプタをコンセントから抜きます。

2 ACアダプタを、パソコン本体背面のDC-INコネクタから取り外します。



3 電源コードを取り外します。



## バッテリーで使う

ここでは以下のことを説明します。

- バッテリーを充電する ●▶ P.72
- バッテリーの充電時間 ●▶ P.74
- バッテリーの稼働時間 ●▶ P.75
- バッテリーの残量を確認する ●▶ P.76
- バッテリーの取り扱い上の注意 ●▶ P.79
- 内蔵バッテリーパックを交換する ●▶ P.80

### 重要

#### 充電してください

本パソコンや内蔵バッテリーユニット（別売）ご購入時、または1ヵ月以上充電していないときは、充電してからお使いください。






#### 次の場合は必ず AC アダプタを取り付けてください

- パソコン通信やインターネットを利用するとき
- ハードディスク、CD-ROM、DVD-ROM、スーパーディスクに頻繁にアクセスするとき
- LAN カードを使用するとき
- ⑥『パソコンをふりだしにもどす本』の作業を行うとき

# バッテリーを充電する

## 重要

### 途中で充電をやめないでください

バッテリーを充電するときは、バッテリー充電表示（状態表示LCDの）が消えるまで、ACアダプタを外さないでください。満充電になるとが消えます。バッテリー残量表示がになっていても、左端が点滅（）していたり、が表示されているあいだは、満充電ではありません。

### 充電中の周囲の温度条件

充電は、周囲の温度が5～35の範囲で行ってください。周囲の温度が高すぎたり低すぎたりする場合は、得られる電池容量が低くなります。また、周囲の温度が高いとき（35以上）は、バッテリーの劣化の原因にもなります。

### バッテリーを使った直後に充電するときの注意

本パソコンをバッテリーで使った直後は、バッテリーの温度が上昇しているため、バッテリーの保護機能が働き、適温になるまで充電を開始しないことがあります。


### バッテリーの残量について

バッテリーが約90%以上残っているときは、充電を開始しないことがあります。

●▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)

## 1 ACアダプタを取り付けます。



●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

ACアダプタを取り付けると充電が始まり、バッテリー充電表示（状態表示LCDの）が表示されます。

状態表示LCDに何も表示されなかったり、バッテリー充電表示が表示されないときは、充電が完了しています。

## 2 バッテリー充電表示 (状態表示 LCD の の ) が消えたことを確認します。

バッテリー充電表示は、充電が完了すると消えます。

バッテリー残量表示は、充電が完了すると点滅 () から点灯 () に変わります。

- ▶「バッテリーの残量を確認する」(P.76)
- ▶「バッテリーの充電時間」(P.74)

### アドバイス

MAIN スイッチを手前 (側) にスライドしているとき

充電が完了してしばらくすると、状態表示 LCD の表示が消えます。その場合は、本パソコンの電源を入れて、バッテリー充電表示を確認してください。

## 3 AC アダプタを取り外します。

- ▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)

### アドバイス

充電中もパソコンを使えます

バッテリーの充電中もパソコンを使うことができます。ただし、充電にかかる時間は、パソコンを使っていないときよりも長くなります。

- ▶「バッテリーの充電時間」(P.74)

内蔵バッテリーユニット (別売) を増設しているとき

本パソコンに AC アダプタを取り付けると、パソコン本体の内蔵バッテリーパックと増設している内蔵バッテリーユニットの両方が、並行して充電されます。

- ▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)

作業の途中で画面が真っ暗になったとき

フラットポイント (●▶P.4) に触れてください。フラットポイントに触れても元の状態に戻らないときは、SUS/RES スイッチ (●▶P.3) を押してください。

本パソコンは、バッテリーで使うときに節電するように、あらかじめ設定されています。一定時間パソコンの操作をしないと、画面が真っ暗になることがあります。これは、節電機能が働いたためです。

## バッテリーの充電時間

充電時間は、電源の状態によって異なります。

新品で充電残量0%のバッテリーパックを満充電(100%充電されている状態)にする場合は、次の表のとおりです。

電源の状態	状態表示 LCD	パソコンの状態	充電に必要な時間
電源入	①が点灯	動作中	約 10 時間 (約 11 時間)
	①が点滅	サスペンド(一時停止)状態	約 4 時間 (約 4.5 時間)
電源切	①が消灯	終了	

充電に必要な時間の( )内は、コンパクトベースに内蔵バッテリーユニット(別売)を増設している場合の時間です。

サスペンドについて ●▶「サスペンド機能を使う」(P.83)

## バッテリーの稼働時間

バッテリーの稼働時間は、バッテリーの状態や作業内容によって異なります。パソコン通信など、大量の電力を消費する作業を行うと、バッテリーの稼働時間は短くなります。

新品のバッテリーを満充電にした場合、稼働時間の目安は、以下のとおりです。

パソコン本体の内蔵バッテリーパック（添付）のみ	約 3.0 時間
内蔵バッテリーパック + 内蔵バッテリーユニット（別売）	約 6.0 時間

使用条件：オプション機器を取り外している状態で、Windows98の「電源の管理」やBIOSセットアップで節電の設定を有効にしているとき（ご購入時は有効）

内蔵バッテリーユニットについて●▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)

### 重要

#### バッテリーの稼働時間について


- 周囲の温度が低いときは、周囲の温度が高いときに比べて充放電の能力が低くなるため、バッテリーの稼働時間が短くなります。
- バッテリーを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリーの稼働時間が短くなります。このときは、新しいバッテリーに交換してください。
  - ▶「内蔵バッテリーパックを交換する」(P.80)
  - ▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)

## バッテリーの残量を確認する

バッテリーの残量がなくなると、作業中のデータが保存できなくなることがあります。本パソコンをバッテリーで使っているときは、状態表示LCDでバッテリー残量を確認してください。

### バッテリー残量表示

バッテリーの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示LCDで確認できます。バッテリー残量表示は、充電をするタイミングの目安になります。



### 重要

#### バッテリー残量表示について


状態表示LCDに表示されるバッテリー残量表示は、バッテリー(リチウムイオン電池)の特性上、使用環境(温度条件やバッテリーの充電回数など)により、実際のバッテリー残量と異なる表示をする場合があります。

#### アドバイス

##### バッテリーパック装着表示の左の数字について

バッテリーパック装着表示の左の数字(1または2)は、取り付けられているバッテリーの種類を示しています。


①  : パソコン本体の内蔵バッテリーパック

②  : コンパクトベースに増設した内蔵バッテリーユニット(別売)


##### バッテリー充電表示(状態表示LCDのの)について

バッテリーが充電中であることを示しています。充電が完了すると矢印は消えます。




 バッテリー残量が約 100 ~ 76%であることを示します。




 バッテリー残量が約 75 ~ 51%であることを示します。




 バッテリー残量が約 50 ~ 26%であることを示します。



 バッテリー残量が約 25 ~ 13%であることを示します。  
充電してください。




●▶「バッテリーを充電する」(P.72)

 バッテリー残量が約 12%以下であることを示します。  
バッテリー残量表示が点滅し、警告音が鳴ります。しばらくするとバッテリーの残量がなくなります。




この状態になったときは、すぐにサスペンド(一時停止)してください。

●▶「LOW バッテリー状態」(P.78)

 バッテリー切れ状態(充電残量 0%)であることを示します。  
すぐに充電してください。

●▶「バッテリーを充電する」(P.72)

## バッテリーの異常表示


バッテリーが正しく充電されないときは、 (バッテリー残量表示) が点滅します。バッテリーを取り付け直してください。

取り付け直しても表示される場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーに交換してください。

●▶「内蔵バッテリーパックを交換する」(P.80)

●▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)

## LOW バッテリー状態

バッテリーの残量が約12%以下の状態を「LOWバッテリー状態」といいます。この状態になると、状態表示LCDのバッテリー残量表示が点滅(  )し、警告音が鳴ります。

このままにしておくと、バッテリーが切れて、作業中のデータが保存できなくなることがあります。

LOW バッテリー状態になったときは、必ず以下の操作をしてください。


### アドバイス

次の場合は警告音が聞こえません

- スピーカーをOFFにしているとき  
[Fn]を押しながら[F3]を押すたびに、スピーカーのONとOFFが切り替えられます。ピーと音がするときが、スピーカーがONです。
- 音量ボリュームを小さくしているとき

- 1 SUS/RES スイッチを押します。  
しばらくすると状態表示LCDに①が点滅し、液晶ディスプレイの表示が消え、サスペンドします。


●▶「サスペンド機能を使う」(P.83)



- 2 AC アダプタを取り付けます。  
●▶「AC アダプタを取り付ける」(P.69)

AC アダプタを取り付けると、充電が始まります。

- 3 SUS/RES スイッチを押します。  
状態表示LCDの①が点滅から点灯になり、しばらくすると画面が表示され、パソコンがレジュームし(サスペンドする前の状態に戻り)ます。



**LOW バッテリー状態になったときの注意**

- LOW バッテリー状態のまま放置すると、自動的にサスペンドします。ただし、ハードディスクなどヘデータの読み書きを行っている場合は、その処理が終了するまでサスペンドしません。バッテリーの残量にご注意ください。
- LOW バッテリー状態のまま使用し続けると、作成中または保存中のデータが失われることがあります。すみやかにACアダプタを取り付けてください。  
●▶「AC アダプタを取り付ける」(P.69)

**バッテリーの取り扱い上の注意****自然放電します**

- バッテリーは、充電後お使いにならずに保管しても、約1ヵ月で自然放電してしまいます。バッテリーは使う直前に充電することをお勧めします。
- 長期間(約1ヵ月以上)本パソコンをお使いにならない場合は、バッテリーを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリーの寿命が短くなります。

**消耗品です**

バッテリーは消耗品です。長期間使用すると充電能力が低下します。バッテリーの稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリーに交換してください。

- ▶「内蔵バッテリーパックを交換する」(P.80)
- ▶「内蔵バッテリーユニットを増設する」(P.102)

また、パソコンを長期間使用しない場合でも、バッテリーは消耗し劣化します。月に一度は、パソコン本体をバッテリーで運用し、バッテリーの状態を確認してください。

# 内蔵バッテリーパックを交換する

バッテリーの稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリーに交換してください。

新しいバッテリーは、内蔵バッテリーユニット(FMV-NBT11)をお買い求めください。


## ⚠ 警告

感電




- 内蔵バッテリーパックの取り付けや取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。  
感電の原因となります。
- 内蔵バッテリーパックの取り付けや取り外しを行うときは、誤って落下させるなどして、強い衝撃を与えないでください。また、安全を考慮し、強い衝撃を与えたバッテリーパックはお使いにならないでください。  
感電や火災、破裂の原因となります。


- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)
- 4 パソコン本体にコンパクトベースを取り付けている場合は、コンパクトベースを取り外します。  
●▶「電源が切れているときに取り外す」(P.31)
- 5 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。




- 6 解除ボタンを押しながら、内蔵バッテリーパックロックをスライドします。




- 7 内蔵バッテリーパックを取り外します。  
内蔵バッテリーパックロックをスライドしてできたくぼみに指をかけて手前に持ち上げてください。




- 8 新しい内蔵バッテリーパックを取り付けます。  
斜め上から差し込み、しっかりと押し込んでください。



- 9 内蔵バッテリーパックロックをカチッと音がするまでスライドします。



- 10 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



# 4

## 節電する

パソコンを使っている途中でひと休みするときは、パソコンも休ませて節電しましょう。

本パソコンには、パソコンの動作を停止させて節電するための、「サスペンド機能」と「Save To Disk 機能」があります。

ここでは以下のことを説明します。

- サスペンド機能と セーブ トゥ ディスク Save To Disk 機能 ●▶ P.82
- サスペンド機能を使う ●▶ P.83
- Save To Disk 機能を使う ●▶ P.87

### セーブ トゥ ディスク

## サスペンド機能と Save To Disk 機能

サスペンド機能とは、作業している状態をメモリに保存し、パソコンの動作を一時停止させる機能です。

Save To Disk 機能とは、自動的に作業状態をハードディスクに保存したあと、パソコンの電源を切る機能です。

サスペンド機能と Save To Disk 機能の違いは以下のとおりです。

	サスペンド機能	Save To Disk機能
作業状態の保存場所	メモリ	ハードディスク
電源の状態	節電状態 (メモリの内容を維持する ためだけの電力を消費する)	電源を切っている状態 (電力を消費しない)

### 重要

#### LANカードなどのPCカードをお使いのとき

LANカードを使ってネットワークに接続しているときなど、PCカードをセットしているときは、サスペンド機能やSave To Disk機能が使えないことがあります。PCカードをお使いのときに作業を中断する場合は、PCカードのマニュアルをご覧ください。

## サスペンド機能を使う

サスペンド機能を使うと、パソコンの動作を一時停止し、作業を中断できます。

中断した作業を再開すると、サスペンド機能を使う前の状態に戻ります。

### 重要

#### サスペンドが可能な時間が短くなるとき

新品のバッテリーを満充電にした状態で、約1日サスペンドできます。ただし、「PMSet98」で、「電話が鳴ったら、パソコンを元の状態に戻す」の左がに設定されている場合（ご購入時は）は、サスペンド可能な時間が短くなる場合があります。

●▶「節電の設定を変更する」(P.232)

#### セットすると自動で始まるCD-ROMを使用しているときは、サスペンドしないでください

セットすると自動で始まるCD-ROMを使用しているときにサスペンドすると、レジューム時にCD-ROMが二重に起動してしまい、誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、CD-ROMのアプリケーションを一度すべて終了し、CD-ROMをセットし直してください。

#### オプション機器を接続しているとき

ドライバのインストールが必要なオプション機器を接続しているときは、ドライバのインストールが終了してからサスペンド機能を使ってください。

## 作業を中断する（サスペンド機能）

サスペンドするには、SUS/RES スイッチ（●▶P.3）を使う方法や、液晶ディスプレイを閉じる方法などがあります。

### 重要


#### サスペンドについての注意

- ディスクへのアクセス中やモデムでの通信中、PCカード利用中は、それらの作業を完了または中断してからサスペンドしてください。
- サスペンド中は、MAIN スイッチを手前（側）へスライドしないでください。作業中のデータがすべて失われてしまいます。
- バッテリーで本パソコンを使っているとき、サスペンドが可能な時間は、新品のバッテリーを満充電にした状態で約1日です。サスペンドしているときにバッテリーが切れると、作業中のデータはすべて失われてしまいます。バッテリーでパソコンを使っているときのサスペンドには、十分注意してください。長い時間サスペンドするときは、ACアダプタを取り付けることをお勧めします。
- Windows98 が起動するまでの間は、サスペンドしない場合があります。

### SUS/RES スイッチを使う

- 1 状態表示LCDに☐や☐が表示されていないことを確認し、SUS/RES スイッチを押します。

しばらくすると状態表示LCDに④が点滅し、液晶ディスプレイの表示が消えます。



### 重要

#### SUS/RES スイッチは 4 秒以上押さないでください

SUS/RES スイッチを 4 秒以上押し続けると、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。






## 液晶ディスプレイを閉じる

### 重要

#### 液晶ディスプレイを閉じてサスペンドするときの注意

Windows98 の終了処理中は、液晶ディスプレイを閉じないでください。

- 1 状態表示 LCD に  や  が表示されていないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。



### アドバイス

液晶ディスプレイを閉じたときにサスペンドしないようにするには BIOS セットアップの「省電力」メニューの「詳細設定」で、「カバークローズサスペンド」を「使用しない」に設定してください（ご購入時は「使用する」）。

●▶「BIOS セットアップの操作のしかた」(P.166)

#### サスペンドの別の操作方法

「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックして表示される「Windows の終了」ウィンドウで、「スタンバイ」をクリックしても、サスペンドできます。

## 中断した作業を再開する


一時停止しているパソコンの動作を元の状態に戻すことを「レジューム」といいます。

### 重要

#### レジュームするときの注意

サスペンドした直後にレジュームしないでください。レジュームするときには、10 秒ほど待ってください。

- 1 SUS/RES スイッチを押します。  
状態表示 LCD の①が点滅から点灯に  
変わり、しばらくすると中断する前の  
画面が表示されます。



### 重要

SUS/RES スイッチは 4 秒以上押さないでください

SUS/RES スイッチを 4 秒以上押し続けると、本パソコンの電源が切れ、  
作成中のデータが失われることがあります。

### アドバイス



液晶ディスプレイを閉じているとき

液晶ディスプレイを閉じてサスペンドしたとき、またはサスペンドしたあ  
とで液晶ディスプレイを閉じた場合は、液晶ディスプレイを開くとレ  
ジュームします。

レジューム時の画面の乱れについて

レジュームするとき、一時的に画面表示が乱れることがありますが、故障  
ではありません。あらかじめご了承ください。

レジューム後にキーボードが使用できないとき

BIOS セットアップの「セキュリティ」メニュー（●▶ P.192）で、「起  
動時のパスワード」と「レジューム時のパスワード」を「使用する」に設  
定していると、レジューム後はフラットポイント（マウス）と、パスワー  
ドを入力する以外のキーボード操作ができません（状態表示LCDの 、 が一定時間順番に表示されます）。

この場合は、起動時のパスワードを入力し、**[Enter]** を押してください。キー  
ボードとフラットポイント（マウス）が使用できるようになります。

レジュームしないとき

SUS/RES スイッチを押してもレジュームしないときは、MAIN スイッチ  
が手前（側）にスライドされていないかを確認してください。

## Save To Disk 機能を使う

Save To Disk機能を使うと、作業中の状態をハードディスクに保存して、作業を中断できます。中断しているあいだは、電源が切れているので、電力を消費しません。

中断した作業を再開すると、中断する前の作業状態に戻ります。

### 重要



オプション機器を接続した状態で Save To Disk 機能を使うとき PCカードやプリンタなどの機器を接続した状態で Save To Disk 機能を使うと、作業を再開するときに機器に対する初期化が行われます。そのため、中断する前の作業状態に戻らないことがあります。


2

4


節電  
する

## 作業を中断する ( Save To Disk 機能 )

- 1 状態表示 LCD に  や  が表示されていないことを確認します。
- 2 **(Fn)** を押しながら、SUS/RES スイッチを押します。



ハードディスクへの保存状態が画面に表示され、しばらくすると、電源が切れます。このあと、MAINスイッチを手前 ( 側 ) にスライドできます。

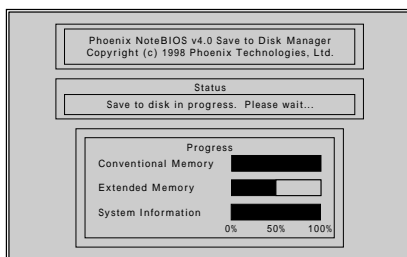

### アドバイス

SUS/RES スイッチを押すだけで Save To Disk 機能を使いたいとき BIOS セットアップの「省電力」メニューで、「サスペンド動作」を「Save To Disk」に設定してください。

●▶「BIOS セットアップの操作のしかた」( P.166 )

Save To Disk 機能が働かないとき

Save To Disk 領域が削除されている可能性があります。Save To Disk 領域を作成し直してください。

●▶「Save To Disk 領域」( P.237 )

本パソコンご購入時は、Save To Disk 領域が作成されています。

## 中断した作業を再開する

一時停止しているパソコンの動作を元の状態に戻すことを「レジューム」といいます。

### 重要

#### レジュームするときの注意


Save To Disk機能で作業を中断した直後にレジュームしないでください。レジュームするときは10秒ほど待ってください。

2

4


節電する

### 1 SUS/RES スイッチを押します。



SUS/RESスイッチ

保存された作業状態をハードディスクから呼び出している様子が、画面に表示されます。しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。

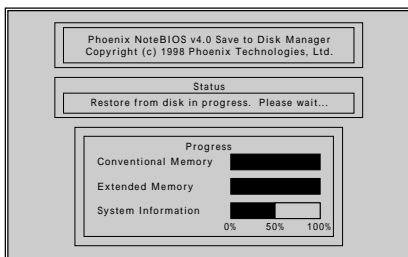

### アドバイス

#### MAIN スイッチを手前（側）にスライドしていたとき

Save To Disk機能を使って作業を中断したあと、MAIN スイッチを手前（側）へスライドしていた場合は、奥（|側）にスライドするとレジュームします。

#### レジューム時の画面表示の乱れについて

レジュームするとき、一時的に画面表示が乱れることがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

### 節電の設定

フラットポイント(マウス)や、キーボードの操作をしないまま一定時間過ぎると、画面が真っ暗になることがあります。これは、節電機能が働いたためです。

本パソコンご購入時は、バッテリーで使っているときに節電機能が働くように設定されています。

Windows98の「電源の管理」で、節電の設定を変更できます。ACアダプタで使うときに節電したり、節電機能を使わないようにすることもできます。

なお、通常お使いになるうえでは、節電の設定を変更する必要はありません。

●▶「節電の設定を変更する」(P.232)

### 本パソコンの動作状態がわからないとき

パソコンを使おうとしたときに、パソコンが一時停止状態なのか、終了している状態なのか迷ったときは、次の順番で確認してください。画面が表示されたら、それ以降は、操作する必要はありません。

- 1 フラットポイントに触れる
- 2 SUS/RES スイッチを押す
- 3 MAIN スイッチが手前(側)にスライドされているときは、奥(側)へスライドする

間違えてMAIN スイッチをスライドして、前回の作業状態が消えてしまった...などということがないように、気をつけてください。

# 3

## オプション機器を使うには

パソコンは、さまざまなオプション機器を接続して機能を拡張することができます。

お使いになる目的に応じて、オプション機器を取り付けてください。

本章では、取り付けられるオプション機器の例を紹介し、取り付け方法や設定作業などについて説明しています。

1. オプション機器について ..... 92
2. プリンタを接続する ..... 97
3. 内蔵バッテリーユニットを増設する ..... 102
4. メモリを増やす ..... 107
5. マウス/テンキーボードを接続する ..... 115
6. PC カードをセットする ..... 117
7. 携帯電話や PHS を接続する ..... 131
8. CRT ディスプレイを接続する ..... 138
9. 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける ..... 151
10. 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける ..... 154
11. その他のオプション機器 ..... 156

# 1


## オプション機器について

ここでは以下のことを説明します。

- オプション機器の紹介 ●▶ P.92
- オプション機器を接続する前の確認 ●▶ P.94

### オプション機器の紹介

本パソコンに取り付けられるオプション機器には、次のようなものがあります。接続のしかたなどについて詳しくは、各機器の参照先をご覧ください。

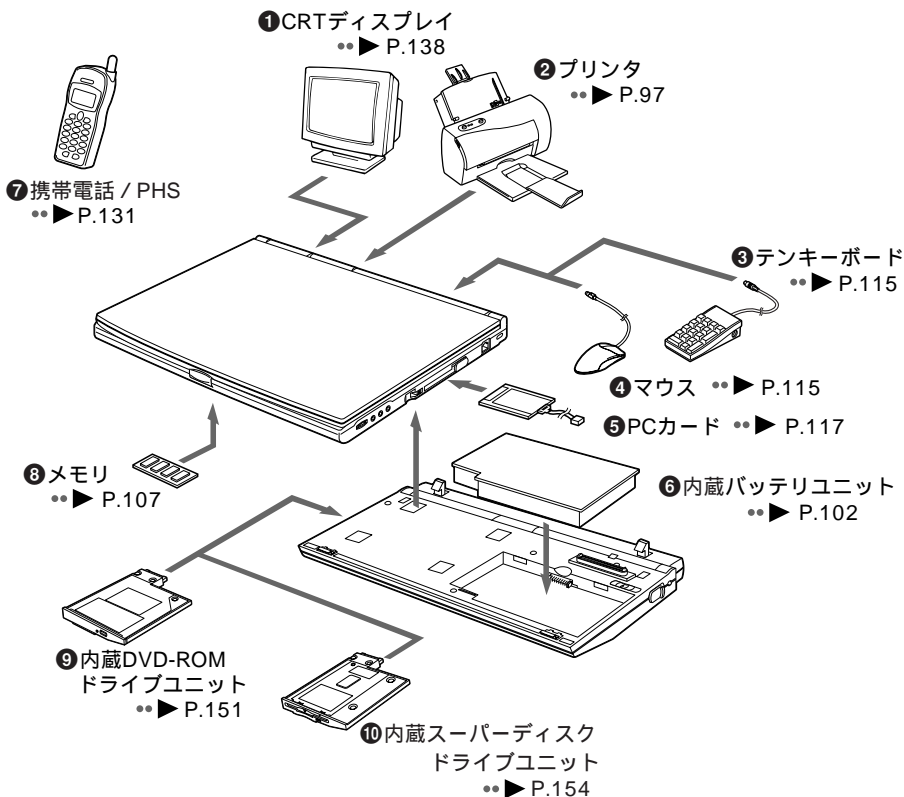



- ① シーアールティ- CRT ディスプレイ  
本パソコンの画面を表示できます。
- ② プリンタ  
パソコンで作った文書や画像などを印刷できます。
- ③ テンキーボード  
数字を効率良く入力できます。
- ④ マウス  
マウスポインタの操作がより快適になります。
- ⑤ ピーシー PC カード  
パソコンにさまざまな機能を追加できます。
- ⑥ 内蔵バッテリーユニット  
より長時間バッテリーで使うことができます。
- ⑦ ピーエイチエス 携帯電話 / PHS  
外出先など、電話回線が利用できない場所でも、インターネットやパソコン通信ができます。
- ⑧ メモリ  
より大きなデータを扱えるようになり、パソコンの処理が快適になります。
- ⑨ ディーブイディーロム 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット  
DVD-ROM や CD-ROM の映像や音声を再生できます。
- ⑩ 内蔵スーパーディスクドライブユニット  
フロッピーディスクと、より多くのデータを保存できるスーパーディスクを使えます。

## アドバイス

### 取り付けられるその他のオプション機器

- 外径 3.5mm のミニプラグをもつオーディオ機器  
マイクやアンプ内蔵スピーカー、ヘッドホンなどを、本体右側面のジャックに接続できます。
- <sup>スカジー</sup> SCSI 規格対応の機器  
SCSI 規格に対応した外付けハードディスクや <sup>エムオー</sup> MO (光磁気ディスク) ドライブなどを、本体右側面の PC カードスロットに SCSI カードをセットすることで接続できます。
- <sup>アールエス</sup> RS-232C 規格対応の機器  
RS-232C 規格に対応した機器 (デジタルカメラなど) を、本体背面のシリアルコネクタに接続できます。
- <sup>ユーエスピー</sup> USB 規格対応の機器  
USB 規格に対応した機器 (マウスやキーボードなど) を、本体背面の USB コネクタに接続できます。

## オプション機器を接続する前の確認

ここでは別売のオプション機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明します。

<sup>ピーシー エーティー</sup>

### 本パソコンは「PC/AT 互換機」です

パソコンには、さまざまな種類のものがあります。本パソコンは、「PC/AT 互換機」です。また、通称で「DOS/V <sup>ドス</sup> <sup>ブイ</sup>パソコン」と呼ばれることもあります。

本書では、オプション機器の接続について、PC/AT 互換機の特徴に沿って説明しています。

## オプション機器によっては設定作業が必要です

パソコンのオプション機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続したあとで設定作業を行う必要があります。

たとえば、プリンタやPCカードを使うには、取り付けたあとに「ドライバのインストール」という作業が必要です。

ただし、メモリなどのように、設定作業がいらぬ機器もあります。本書をよくご覧になり、取り付けてください。

### 用語 ドライバ

パソコンに取り付ける機器を正しく扱うためのソフトウェアのことです。「デバイスドライバ」とも呼ばれます。

ドライバは、パソコンとオプション機器との間を仲介します。パソコンのプログラムが実行しようとする命令を、機器が理解できるように翻訳するのがドライバの役目です。

ドライバは、それぞれの機器に対して専用のものがあります。メーカーや機種が違えばドライバも異なります。ほとんどの機器には、ドライバがフロッピーディスクなどで添付されています。

### 用語 インストール

ソフトウェアをパソコンのハードディスクにコピーして、使える状態にすることです。

## オプション機器のマニュアルもご覧ください

本書で説明しているオプション機器の取り付け方法は一例です。機器によっては、取り付けかたなどが異なる場合があります。本書とあわせてオプション機器のマニュアルも必ずご覧ください。

## ケーブルは専用です

オプション機器を接続するケーブルは、パソコンの規格に合わせた専用のものが用意されています。

本パソコンで使えるケーブルは、「PC/AT互換機用」または「DOS/V用」などと表示されたものです。また、プリンタには「プリンタケーブル」というように、オプション機器によって、ケーブルの種類が決まっています。

形状が同じでつながるように見えても、実際には規格が異なっていて使えない場合もあります。よく確かめてご用意ください。

## 純正品をお使いください

オプション機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします。純正品については、販売店などで配布している「価格表」でご確認ください。他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

## 取り付け / 取り外し時の注意

オプション機器の取り付けや取り外しを行うときは、次の点に注意してください。

- 作業を行う前に、パソコン本体および取り付けられている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- PS/2規格のマウス以外のオプション機器の取り付けは、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前に取り付けると、セットアップが正常に行われずおそれがあります。
- 電源を切った直後は、パソコン内部の装置が熱くなっています。内蔵機器の取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切ったあと10分ほど待ってから、作業を始めてください。

# 2

## プリンタを接続する

プリンタを接続すると、パソコンで作った文書や画像などを、印刷することができます。

ここでは以下のことを説明します。

- 必要なものを用意する ●▶ P.97
- プリンタを接続する ●▶ P.98

# 3

2  
プリンタを接続する

## 必要なものを用意する

### ⚠ 警告

感電




プリンタは、弊社純正品をお使いください。

純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。

プリンタによって、用意するものが異なります。プリンタのマニュアルもご覧ください。

### ● プリンタ

Windows98で動作可能なものを用意してください。




### ● プリンタのドライバ

フロッピーディスク




CD-ROM



プリンタによっては、CD-ROM やフロッピーディスクで添付されています。フロッピーディスクが数種類あるときは、「Windows98 用」、「PC / AT 互換機用」、「DOS / V 用」などと表示されたものをお使いください。

## ● プリンタケーブル



プリンタとパソコンを接続するためのケーブルです。添付されていない場合は、「PC/AT 互換機用」または「DOS/V用」などと表示されているもので、パソコン側のコネクタをネジで固定する形のものを用意してください。

## ● プリンタのマニュアル



プリンタにより接続方法や設定方法が異なります。必ずプリンタのマニュアルもご覧ください。CD-ROM で見るマニュアルもあります。

# プリンタを接続する

### ⚠ 警告

感電



プリンタの接続や取り外しを行うときは、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。感電の原因となります。

### ⚠ 注意

故障



ケーブルは正しく接続してください。誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体およびプリンタが故障する原因となることがあります。

### 重要


プリンタの接続は、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前に接続すると、セットアップが正常に行われずおそれがあります。

プリンタのマニュアルもご覧ください

接続方法は、プリンタによって異なります。プリンタのマニュアルもあわせてご覧ください。


- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。  
●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)

- 4 パソコン本体背面の拡張コネクタカバーを取り外します。  
拡張コネクタカバーは、なくさないように保管してください。



- 5 パソコン本体背面の平行コネクタに、プリンタケーブルを接続します。  
コネクタは、正面から見ると台形になっています。

- ① コネクタの形を互いに合わせ、しっかりと差し込んでください。
- ② プリンタケーブルの左右のネジを締め固定してください。



- 6 プリンタに、プリンタケーブルを接続します。  
接続方法は、プリンタのマニュアルをご覧ください。
- 7 プリンタに電源ケーブルを接続します。  
プリンタに電源ケーブルがつながっている場合もあります。プリンタのマニュアルをご覧ください。
- 8 プリンタの電源ケーブルのプラグを、コンセントに差し込みます。

## 9 初めて接続したプリンタを使うには、ドライバのインストールという設定作業を行います。

プリンタのマニュアルをご覧ください。必ずドライバのインストールを行ってください。

ドライバのインストールでフロッピーディスクやCD-ROMを使うことがあります。

●▶「フロッピーディスクをセットする / 取り出す」(P.44)

●▶「CD-ROM をセットする / 取り出す」(P.49)

プリンタのマニュアルに記載されている手順どおりに設定が進まない場合

●▶ 次のアドバイス「プリンタドライバをインストールするときの注意」

### アドバイス

#### プリンタドライバをインストールするときの注意

プリンタのマニュアルに、「接続して電源を入れると自動的にドライバのインストールが始まります。」と記載されている場合、お使いの環境によっては、プリンタのマニュアルに記載されている手順どおりに設定が進まないことがあります。そのときは次のように操作してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「プリンタ」をクリックします。
- 2 「プリンタ」ウィンドウで「プリンタの追加」をクリックします。「プリンタの追加ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってドライバをインストールします。

「Windows98のCD-ROMを挿入してください」というメッセージが表示されたとき「OK」をクリックし、次に表示されるウィンドウで `c:\windows\options\cabs` と入力して「OK」をクリックしてください。

#### 通常使うプリンタに設定してください

接続したプリンタは、「通常使うプリンタ」に設定してください。

#### プリンタを取り外すとき

- パソコンとプリンタの電源を切り、ケーブルを取り外してください。手順4で取り外した拡張コネクタカバーを、パソコン本体背面に取り付けてください。
- もう一度同じプリンタを取り付けるときは、ドライバのインストールを行う必要はありません。

#### 印刷のしかたについて

印刷のしかたについては、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

#### ご購入時のCD-ROM ドライブはEです

CD-ROMからプリンタのドライバをインストールする場合、CD-ROMドライブ名を指定するときは、`e:`と入力してください。



## アドバイス

### 弊社製 FMLBP シリーズのプリンタを接続したとき

プリンタ側とパソコン側のモードが合っていないために、印刷が正常に行われないことがあります。

その場合は以下の手順でモードを変更してください。

- 1 プリンタの操作パネルなどで、現在のプリンタのモードを調べます。  
操作パネルについては、プリンタのマニュアルをご覧ください。
- 2 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「プリンタ」をクリックします。  
「プリンタ」ウィンドウが表示されます。
- 3 接続したプリンタのアイコンをクリックします。
- 4 「プリンタ」メニューの「プロパティ」をクリックします。
- 5 「現在のモード」をクリックします。
- 6 プリンタ側のモードと同じモードを選びます。  
プリンタ側のモードがESC/Pモードの場合は、「ESC/Pモード」をクリックします。  
プリンタ側のモードがFMモードの場合は、「FMモード」をクリックします。
- 7 「OK」をクリックします。

### 弊社製プリンタ「XJ-350 / XJ-550」をお使いのとき

- 本パソコンには、以下のプリンタドライバがあらかじめ用意されています。そのため、これらのプリンタをお使いになる場合は、プラグアンドプレイでプリンタが認識されたあとに、自動的にドライバのインストールが始まります。

XJ-350 : V1.0L10    XJ-550 : V1.0L10 (1999年1月現在)

- プリンタドライバは、バージョンアップされることがあります。最新版のドライバは、パソコン通信やインターネットなどのオンライン情報サービスにてご案内します。
  - NIFTY SERVE 富士通 FM シリーズ情報「FM INFO」  
(GO FMINFOでアクセスできます)
  - インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」  
(<http://www.fmworld.ne.jp>)
- 最新版のドライバのインストールは、次の手順で行ってください。
  - 1 プリンタの電源を切ります。
  - 2 古いバージョンのドライバを削除します。  
削除のしかたは、プリンタのマニュアルをご覧ください。
  - 3 本パソコンを再起動します。
  - 4 Windows98 が起動したら、プリンタの電源を入れます。
  - 5 ダウンロードした最新版のドライバを、「プリンタの追加」でインストールします。

本パソコンを再起動するときにプリンタの電源が入っていると、プラグアンドプレイが行われ、古いドライバが自動的にインストールされてしまいます。必ず、プリンタの電源を切ってから、本パソコンを再起動してください。インストール方法などについて詳しくは、プリンタのマニュアルをご覧ください。

# 3

## 内蔵バッテリーユニットを増設する

内蔵バッテリーユニットを取り付けると、より長い時間バッテリーで本パソコンを使うことができます。

内蔵バッテリーユニットは、FMV-NBT11をお使いください。

ここでは以下のことを説明します。

- 必要なものを用意する ●▶ P.102
- 内蔵バッテリーユニットを取り付ける ●▶ P.103
- 内蔵バッテリーユニットを取り外す ●▶ P.105

### 必要なものを用意する

#### ⚠ 警告


感電



内蔵バッテリーユニットは、弊社純正品をお使いください。  
純正品以外をお使いになると、感電・火災または故障の原因となります。

- 内蔵バッテリーユニット

FMV-NBT11(添付の内蔵バッテリーパックと同じ)をお使いください。



#### アドバイス

内蔵バッテリーユニットは本体の内蔵バッテリーパックと交換できます  
本パソコンをバッテリーで使うとき、充電した内蔵バッテリーユニットを用意しておけば、バッテリーで使える時間を増やすことができます。

# 内蔵バッテリーユニットを取り付ける

内蔵バッテリーユニットは、コンパクトベースに取り付けます。

## ⚠ 警告

感電



内蔵バッテリーユニットの取り付けを行うときは、誤って落下させるなどして、強い衝撃を与えないでください。また、安全を考慮し、強い衝撃を与えたバッテリーはお使いにならないでください。

感電や火災、破裂の原因となります。


## アドバイス

内蔵バッテリーユニットを取り付けたときの本パソコンの稼働時間


内蔵バッテリーパックと併用すると、約4.8～6.0時間本パソコンを使えます。ただし、使用条件により稼働時間は異なります。

- 1 コンパクトベースをパソコン本体に取り付けているときは、コンパクトベースを取り外します。  
●▶「コンパクトベースを取り外す」(P.28)


- 2 バッテリー取り外しボタンをスライドします。

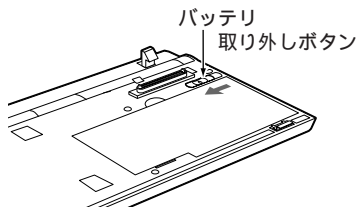


- 3 増設バッテリーカバーを取り外します。  
増設バッテリーカバーは、なくさないように保管してください。



- 4** 内蔵バッテリーユニットを取り付けます。  
斜め上から差し込み、しっかりと押し込んでください。



- 5** バッテリー取り外しボタンをスライドします。

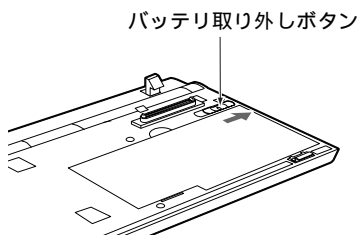

- 6** コンパクトベースをパソコン本体に取り付けます。  
●▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)

**アドバイス**

**内蔵バッテリーユニットの充電**

内蔵バッテリーユニットは、ご購入時には充電されていません。  
本パソコンに AC アダプタを取り付けると、充電が始まります。

- ▶「バッテリーを充電する」(P.72)

# 内蔵バッテリーユニットを取り外す

## ⚠ 警告

感電




内蔵バッテリーユニットの取り外しを行うときは、誤って落下させるなどして、強い衝撃を与えないでください。また、安全を考慮し、強い衝撃を与えたバッテリーはお使いにならないでください。

感電や火災、破裂の原因となります。


- 1 コンパクトベースをパソコン本体に取り付けているときは、コンパクトベースを取り外します。

●▶「コンパクトベースを取り外す」(P.28)

- 2 バッテリー取り外しボタンをスライドします。

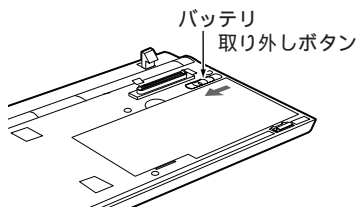


- 3 内蔵バッテリーユニットを取り外します。



- 4 増設バッテリーカバーを取り付けます。


斜め上からしっかりと差し込んでください。



3

3 内蔵バッテリーユニットを増設する

- 5** バッテリー取り外しボタンをスライド  
します。



## メモリを増やす

メモリを増やすと、より大きなデータを扱えるようになります。また、複数のアプリケーションを同時に起動するときにパソコンの処理が快適になります。

本パソコンご購入時のメモリ容量は、64MBです。最大128MBまで増やすことができます。

ここでは以下のことを説明します。

- 必要なものを用意する ●▶ P.107
- メモリを取り付ける / 取り外す ●▶ P.108

### 用語 メモリ

記憶装置の総称です。ここでいうメモリは、CPUが処理するデータを一時的にためておく記憶装置です。

## 必要なものを用意する

### 警告


感電



メモリは、弊社純正品をお使いください。


純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。

- **メモリ** ラム  
(拡張RAMモジュール)



FMVNM64SC、FMVNM32SC、FMVNM16SBのメモリのうち、1枚取り付けられます。  
それぞれの数字はメモリの容量を示しています。

- **プラスのドライバー**  
(ドライバーサイズ：1番)



本パソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったものをお使いください。

## メモリを取り付ける / 取り外す

### ⚠ 警告

感電



メモリの取り付けや取り外しをするときは、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。感電の原因となります。

誤飲



取り外したカバー、ネジなどの小さな部品は、小さなお子様が悪く飲み込むと窒息の原因となります。保護者の方は、小さなお子様の手の届かないところに置くように注意してください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

### ⚠ 注意

けが



メモリの取り付けや取り外しをするときは、指定された場所以外のネジは取り外さないでください。指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また故障の原因となることがあります。

故障



メモリの取り付けや取り外しをするときは、端子やICなどには触れないよう、ふちを持ってください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。




メモリの取り付けは、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前に取り付けると、セットアップが正常に行われないおそれがあります。

### 取り付け / 取り外し時の注意

- メモリは静電気に対して非常に弱い部品でできています。そのため人間の体内にたまった静電気によって壊れる場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて静電気を放電してください。
- メモリを取り扱うときは、右図のようにふちを持ってください。また、メモリの取り付けや取り外しをするときは、メモリの端子やパソコン本体内部の端子には絶対に触れないでください。
- メモリの取り付けや取り外しをするときに外したネジは、パソコン本体内部には絶対に落とさないでください。

この部分（端子）には手を触れないでください。

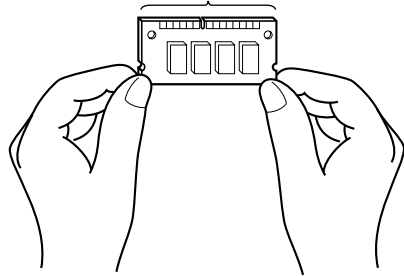

### Save To Disk 機能で電源を切らないでください

メモリの取り付けや取り外しをするときは、必ず「電源を切る」の手順で電源を切ってください。Save To Disk 機能で電源を切ると、作業中のデータが失われるおそれがあります。

- ▶「電源を切る」(P.66)
- ▶「Save To Disk 機能を使う」(P.87)


## メモリを取り付ける

- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 AC アダプタを取り付けている場合は、AC アダプタを取り外します。  
●▶「AC アダプタを取り外す」(P.70)


- 4** コンパクトベースをパソコン本体に取り付けているときは、コンパクトベースを取り外します。

●▶「コンパクトベースを取り外す」(P.28)

- 5** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。




- 6** ネジを取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。




- 7** 取り付けるメモリを斜めに差し込みます。


メモリの欠けている部分と、コネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込んでください。




- 8** メモリをはめ込みます。  
メモリが、両側のツメにはさみこまれてパチンと音がするまで下に倒してください。



- 9 手順6で取り外したネジで、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り付けます。



- 10 パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



取り付けしたメモリがパソコンで使える状態になっているかどうかを確認してください。

- ▶「取り付けしたメモリが使える状態か確認する」(P.112)

### 重要

#### Windows98 が起動しないとき


メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、何も表示されないことがあります。その場合は、MAINスイッチで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

- ▶「メモリを取り外す」(P.113)
- ▶「メモリを取り付ける」(P.109)

## アドバイス

### 取り付けたメモリが使える状態か確認する

メモリを取り付けたあと、増やしたメモリが本パソコンで使える状態になっているかどうか確認してください。

- 1 パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)
- 2 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3  (システム) をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4 で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを確認します。



画面は、32MBのメモリを取り付けて、96MBに増やした例です。お使いのシステム構成によっては1MB少なく表示される場合があります。

- 5 「OK」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウに戻ります。

### 数値が増えていないとき


メモリ容量の数値が増えていなかった場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。

- ▶「メモリを取り付ける」(P.109)


## メモリを取り外す

増やしたメモリを大容量のメモリに交換するときは、メモリを取り外す必要があります。


- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)
- 4 コンパクトベースをパソコン本体に取り付けているときは、コンパクトベースを取り外します。  
●▶「コンパクトベースを取り外す」(P.28)
- 5 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。




- 6 ネジを取り外し、拡張RAMモジュールスロットカバーを取り外します。




- 7** メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、メモリを取り外します。



- 8** 手順 6 で取り外したネジで、拡張 RAM モジュール スロット カバーを取り付けます。



- 9** パソコン本体を裏返します。  
上面を上にして置きます。



## マウス / テンキーボードを接続する

マウスを接続すると、より快適にマウスポインタの操作をすることができます。

テンキーボードを接続して使うと、数字を効率よく入力できます。

ここではPS/2規格のマウスやテンキーボードの接続方法を説明します。

### ⚠ 警告



マウス、テンキーボードは、弊社純正品をお使いください。  
純正品以外をお使いになると、感電・火災または故障の原因となります。

### 重要

接続は、Windows98のセットアップ終了後に行ってください

Windows98のセットアップを行う前に接続すると、セットアップが正常に行われずおそれがあります。

ただし、PS/2規格のマウスは、セットアップの前に接続することができます。


### マウスの接続についての注意

PS/2規格のマウスを接続すると、自動的にフラットポイントは使えなくなります。

**1** パソコン本体の電源を切ります。または、サスペンドします。

- ▶「電源を切る」(P.66)
- ▶「作業を中断する(サスペンド機能)」(P.84)

**2** マウスまたはテンキーボードを、パソコン本体背面の拡張キーボード / マウスコネクタに接続します。  
マウスまたはテンキーボードのコネクタに示されている矢印を上向きにし、奥までしっかりと差し込んでください。



拡張キーボード / マウスコネクタ

## アドバイス

### マウスの練習


⑩『かるがるパソコン入門』で、実際の画面を使って、マウスの練習ができます。

### その他のキーボードも接続できます

パソコン本体の拡張キーボード/マウスコネクタは、101キーボード、OADGキーボード、JISキーボード、親指シフトキーボードも接続できます。ただし、親指シフトキーボードを使うには、弊社製日本語入力システムのOAK V5.0以降が必要です。


### テンキーボードの傾きを調節できます

テンキーボード下面にあるチルトフットで、傾きを調節できます。






### マウスとテンキーボードを両方使うには

マウスとテンキーボードの両方を同時に接続して使うときは、パソコン本体にテンキーボードを接続し、マウスはテンキーボードのマウスコネクタに接続してください。



### テンキーボードで数字を入力できるとき

状態表示LCDにが表示されているときにテンキーボードで数字を入力できます(パソコン本体のテンキーは無効になります)。

状態表示LCDにが表示されていないときは、**[Shift]**を押しながら**[Num Lk]**を押すか、テンキーボードの**[Num Lock]**を押してください。状態表示LCDにが表示され、テンキーボードで数字を入力できるようになります。



# 6

ピーシー

## PC カードをセットする

PC カードをセットすると、パソコンにさまざまな機能を追加できます。ここでは以下のことを説明します。

- PC カード取り扱い上の注意 ●▶ P.118
- 必要なものを用意する ●▶ P.119
- PC カードをセットする ●▶ P.120
- PC カードを取り出す ●▶ P.128

### コラム

#### PC カードの種類

代表的な PC カードには、以下のようなものがあります。

- SCSI カード

SCSI 規格対応のハードディスクや MO (光磁気ディスク) ドライブなどの機器を接続するときに必要な PC カードです。

- LAN カード


複数のパソコンどうしをケーブルで接続して、データやプリンタなどを共有するときに必要な PC カードです。

- デジタル携帯電話接続カード、PHS 接続カード


デジタル携帯電話や PHS を使って、インターネットやパソコン通信をするときに必要な PC カードです。

## PC カード取り扱い上の注意


故障をふせぐため、PCカードを取り扱うときは、次の点に注意してください。



温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。



強い衝撃を与えないでください。




カードをこすったりして静電気を起こさないでください。



重い物をのせないでください。



コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。



保管する場合は、必ず専用のケースに入れてください。

# 必要なものを用意する


## ⚠ 警告

感電




PCカードは、弊社純正品をお使いください。  
純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。

### ● PCカード




PCMCIA と JEIDA の規格に対応した TYPE 1 と TYPE 2 の PCカードが使えます。

### ● PCカードのドライブ フロッピーディスク



PCカードによっては、CD-ROM やフロッピーディスクで添付されています。

### ● PCカードのマニュアル



PCカードにより設定方法が異なります。必ずPCカードのマニュアルもご覧ください。

## 用語 ピーシーエムシーアイエー PCMCIA と ジェイダ JEIDA

PCMCIA は、米国の PC カード標準化を推進する団体 Personal Computer Memory Card International Association の略称です。

JEIDA は、日本電子工業振興会 ( Japan Electronic Industry Development Association ) の略称です。PCMCIA と JEIDA は共同で PC カードの規格を制定しています。一般的には、これらの団体が制定した規格のことを「PCMCIA」、 「JEIDA」といいます。

## コラム

### PCカードの厚さ ( タイプ TYPE ) について

PCカードには、厚さによってTYPE 1 ~ TYPE 3 の3種類があります。TYPE 1 は3.3mm、TYPE 2 は5mm、TYPE 3 は10.5mmの厚さです。本パソコンでは、TYPE 1 と TYPE 2 の PCカードが使えます。

# PC カードをセットする

## ⚠ 注意

けが PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。



けがの原因となることがあります。

## 重要

PCカードのセットは、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前にセットすると、セットアップが正常に行われずおそれがあります。

### PC カードをセットするときの注意

PC カードによっては、セットするときに本パソコンの電源を切る必要のあるものがあります。PC カードのマニュアルをご覧ください。

### 初めてセットする PC カードの場合


PCカードに、フロッピーディスクやCD-ROMなどでドライバが添付されている場合は、ドライバのインストールが必要です。PC カードをセットする前に、内蔵FDDユニットや内蔵CD-ROMドライブユニットを接続してください。

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)
- ▶「内蔵FDDユニットを取り付ける」(P.39)

## 1 PC カードを PC カードスロットにセットします。

製品名のある面を上にして、PC カードスロットへ差し込みます。

PCカード取り出しボタンが飛び出します。




## アドバイス

### 画面やメッセージが表示されたとき


初めてセットするPCカードの場合には、自動的にドライバをインストールする画面が表示されます。そのまま手順3 (●▶P.121) まで操作してから、表示された画面の指示に従って、ドライバをインストールしてください。

- ▶「ドライバのインストール」(P.122)

- 2 PCカードロックを手前にスライドしてロックします。



- 3 PCカード取り出しボタンを手前に倒します。



**重要**

**PCカードのコネクタ部分についての注意**

PCカードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分に物をのせたり、ぶついたりしないでください。破損の原因となります。

初めてセットするPCカードの場合は、セットが終わったあと、ドライバのインストールという設定作業を行います。

●▶「ドライバのインストール」(P.122)

## ドライバのインストール

ドライバのインストールは、初めてセットしたPCカードを使うときに必要な設定作業です。

PCカードをセットしたとき、またはセット後に初めて電源を入れたときに表示される画面の指示に従って、ドライバをインストールしてください。

●▶「インストール中に表示される画面」(P.123)

ドライバのインストール方法はPCカードによって異なります。PCカードのマニュアルもご覧ください。

### △ 注意



- フロッピーディスクをセットおよび取り出すときは、フロッピーディスクドライブの差し込み口に指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。
- CD-ROM をセットおよび取り出すときは、CD-ROM ドライブのトレイに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。

### アドバイス

PC カードによっては情報の入力が必要です

PC カードによっては、お使いになるうえで必要な情報(たとえば、LAN カードでは、コンピュータ名やワークグループなど)を入力する設定画面が表示される場合があります。あらかじめ設定する内容を確認しておいてください。設定内容について詳しくは、PC カードのマニュアルをご覧ください。

「バージョンの競合」ウィンドウが表示されたとき

PCカードのドライバによっては、ドライバのインストール中に「バージョンの競合」ウィンドウが表示される場合があります。その場合は、新しいファイルを使用してください。

「システム設定の変更」ウィンドウが表示されたとき

PCカードによっては、ドライバのインストールが終了すると、「システム設定の変更」ウィンドウが表示されるものがあります。この場合は、フロッピーディスクがフロッピーディスクドライブに入っていないことを確認し、「はい」をクリックして、本パソコンを再起動してください。

ドライバのインストールが終了したら、PCカードが使えるようになっているかどうかを確認してください。

●▶「PC カードのドライバを確認する」(P.126)

## インストール中に表示される画面


PCカードのドライバをインストール中に、表示される可能性のある画面について説明します。同じ画面が表示されたときの参考にしてください。

### 参考画面 1



「次へ」をクリックします。

## ■ 参考画面 2 ■

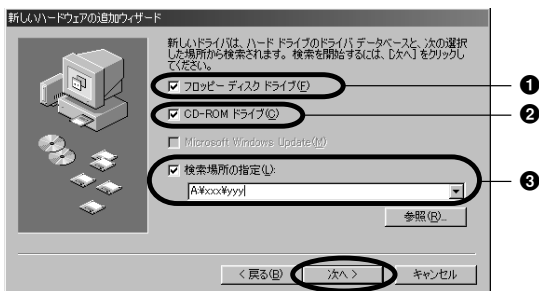

- フロッピーディスクやCD-ROMが、PCカードに添付されている場合は、ドライブにセットします。



フロッピーディスクの場合

①をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。



CD-ROM の場合

②をクリックしてにし、「次へ」をクリックします。

- ドライバの場所を指定するときは、③をクリックしてにし、「検索場所の指定」の下の欄にドライブ名とフォルダ名を入力して、「次へ」をクリックします。

ドライブ名は、フロッピーディスクのときはa:¥、CD-ROMのときはお客様がお使いのドライブ名（ご購入時はe:¥）を入力します。

ドライブがフォルダの中に入っているときは、「¥」のあとにフォルダ名を入力します。フォルダ名は、PCカードのマニュアルをご覧ください。


## ■ 参考画面 3 ■




「次へ」をクリックします。



## ■ 参考画面 4 ■



「OK」をクリックします。

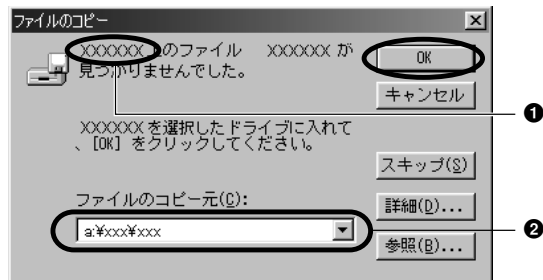

- ① に「Windows 98 CD-ROM」と表示されているときは、② に `c:¥windows¥options¥cabs` と入力します。

- ① にPCカードに添付されているディスク名が表示されているときは、ドライブにディスクがセットされていることを確認し、② にドライブ名とフォルダ名を入力します。

ドライブ名は、フロッピーディスクのときは `a:¥`、CD-ROM のときはお客様がお使いのドライブ名（ご購入時は `e:¥`）を入力します。

ドライバがフォルダの中に入っているときは、「¥」のあとにフォルダ名を入力します。フォルダ名は、PCカードのマニュアルをご覧ください。

## ■ 参考画面 5 ■




「完了」をクリックします。


PCカードが使えるようになっているかどうかを確認してください。

●▶「PCカードのドライバを確認する」(P.126)

## PC カードのドライバを確認する

PC カードを使うためのドライバが正しくインストールされているかは、以下の手順に従って確認してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (システム) をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 お使いになる PC カードの名称が表示されているか確認します。

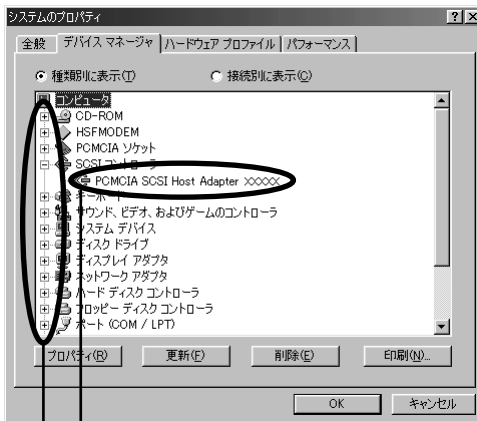

SCSIカードのドライバを確認する場合の画面例です。


種類の左の $\oplus$ をクリックすると、お使いになるPCカードの名称が表示されます。

- 5 「OK」をクリックします。


## アドバイス


PCカードの名称に「?」「×」「!」が表示されていたとき

正しくドライバがインストールされていません。以下の手順に従って、インストールし直してください。

- 1 お使いになるPCカードの名称をクリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 2 「ドライバ」タブをクリックします。
- 3 「ドライバの更新」をクリックします。
- 4 画面の指示に従ってドライバをインストールします。
  - ▶「インストール中に表示される画面」(P.124)ドライバがフロッピーディスクまたはCD-ROMに入っている場合は、「検索方法を選択してください。」というウィンドウで「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を  にし、「次へ」をクリックしてください。また、「ハードウェアの製造元とモデルを選択してください。」というウィンドウや「デバイスの選択」ウィンドウでは、「ディスク使用」をクリックしてください。  
このあとは、画面の指示に従ってください。

「その他のデバイス」が表示されていたとき

「デバイスマネージャ」タブに「その他のデバイス」があるときは、左の  をクリックして、お使いになるPCカードの名称が表示されているかどうかを確認してください。表示されていた場合は、以下の手順に従って、ドライバをインストールし直してください。

- 1 「?」が表示されているPCカードをクリックし、「削除」をクリックします。
- 2 「OK」をクリックします。
- 3 本パソコンを再起動します。
- 4 画面の指示に従ってドライバをインストールします。
  - ▶「インストール中に表示される画面」(P.124)ドライバがフロッピーディスクまたはCD-ROMに入っている場合は、「検索方法を選択してください。」というウィンドウで「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」を  にし、「次へ」をクリックしてください。また、「ハードウェアの製造元とモデルを選択してください。」というウィンドウや「デバイスの選択」ウィンドウでは、「ディスク使用」をクリックしてください。  
このあとは、画面の指示に従ってください。



最新のドライバにインストールし直すとき

上記の「PCカードの名称に「?」「×」「!」が表示されていたとき」をご覧になり、ドライバをインストールし直してください。

# PC カードを取り出す

## 重要

### PC カード取り出し時の注意

- 必ず手順どおりにPCカードを取り出してください。手順どおりに行わないと、PCカードが壊れる原因となります。また、本パソコンが再起動したり、システムが停止することがあります。
- タスクバーの  (PCカード) をダブルクリックしたり、コントロールパネルで  (PCカード) をクリックして表示される「PCカード (PCMCIA) のプロパティ」ウィンドウで、「停止」をクリックして取り出さないでください。システムが不安定になる場合があります。
- PCカードによっては、取り出すときに本パソコンの電源を切る必要のある場合があります。PCカードのマニュアルをご覧ください。

## 注意

高温



使用した直後のPCカードは、高温になっているときがあります。PCカードを取り出すときは、使用後しばらく待ってから取り出してください。

けがの原因となることがあります。

けが



PCカードを取り出すときは、PCカードスロットに指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

1 タスクバーの  (PCカード) をクリックします。

2 「XXXXXX の中止」をクリックします。  
XXXXXX には、お使いのPCカードの名称が入ります。

## 重要

### 必ず「XXXXXX の中止」をクリックしてください

「XXXXXX の中止」をクリックせずに、PCカードを取り外すと、PCカードが壊れる原因となります。また、本パソコンが再起動したり、システムが停止することがあります。

### 3 「OK」をクリックします。




#### アドバイス


「このデバイスは取りはずせません」というメッセージが表示されたとき「OK」をクリックして、パソコン本体の電源を切ってから手順4へ進んでください。

●▶「電源を切る」(P.66)


### 4 PCカードロックを奥にスライドさせて、ロックを外します。



### 5 PCカード取り出しボタンを起こします。



- 6 PCカードを取り出します。  
PCカード取り出しボタンを押し込み、  
飛び出したPCカードを引き抜きます。



**重要**

コードやケーブルを引っ張らないでください

コード付きのPCカードや、ケーブルを接続しているPCカードを取り出すときは、コードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。

## ピーエイチエス 携帯電話やPHSを接続する

携帯電話やPHSを接続すると、外出先でも自由にインターネットやパソコン通信ができます。

携帯電話は、パソコン本体背面のPDCコネクタに接続します。PDCコネクタに対応していない携帯電話やPHSは、接続用のPCカードを利用して接続してください。

ここでは、以下のことを説明します。

- PDCコネクタに接続する ●▶ P.132
- 接続用のPCカードで接続する ●▶ P.134

## PDC コネクタに接続する

携帯電話を PDC コネクタに接続し、内蔵モデムで通信することができます。

### 必要なものを用意する


- 携帯電話



お使いになれる機種については、インターネット富士通パソコン情報ページ「FM WORLD」(<http://www.fmworld.ne.jp/>)でご案内します。

- 携帯電話接続ケーブル

FMV-NCBL92 をお使いください。



### ドライバをインストールする

初めて携帯電話を接続して通信するときは、あらかじめドライバのインストールが必要です。Ⓜ「アプリケーションCD」に入っているモデムドライバをインストールすると、PDC コネクタ用のドライバもインストールされます。

●▶「モデムドライバをインストールする」(P.260)



## 携帯電話を接続する

### ⚠ 注意

故障



ケーブルは本書をよくお読みになり、正しく接続してください。


誤った接続状態でお使いになると、パソコンおよび携帯電話が故障する原因となることがあります。

### 1 パソコン本体の電源を切ります。

●▶「電源を切る」(P.66)


### 2 携帯電話接続ケーブルの大きいほうのコネクタを、携帯電話に接続します。

コネクタの向きに注意して、カチッと止まるまで軽く押し込みます。



### 3 携帯電話接続ケーブルのもう一方のコネクタを、本パソコン背面のPDCコネクタに接続します。

コネクタの向きに注意して、カチッと止まるまで軽く押し込みます。



このあと、接続した携帯電話で通信するための設定を行ってください。

●▶④『困ったときのQ&A』の「PDCコネクタに携帯電話を接続して通信したい」

### 重要

#### 携帯電話を取り外すとき

携帯電話接続ケーブルを取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

#### PDCコネクタ経由で通信するときの注意

- 通信中には、サスペンド機能や Save To Disk 機能は使えません。
- 移動中は、電波の状況などにより通信が切断されることがあります。
- PDCコネクタどうしでの対向接続はできません。
- AT コマンドは、電話回線で通信するためのドライバ ( Fujitsu LB RWModem V.90 56K J ) と仕様が異なります。

## 接続用のPCカードで接続する

### 必要なものを用意する

#### ⚠ 警告

感電




PCカードは、弊社純正品をお使いください。  
純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。

- デジタル携帯電話またはPIAFS対応のPHS




- 接続カード



本パソコンとデジタル携帯電話またはPHSを接続するためのPCカードです。


デジタル携帯電話には「デジタル携帯電話接続カード」を、PIAFS対応のPHSには「PHS接続カード」をお使いください。

- 接続カードのドライバ  
フロッピーディスク



接続カードによっては、フロッピーディスクやCD-ROMで添付されています。

- 接続カードのマニュアル



接続カードによって設定方法が異なります。必ず接続カードのマニュアルもご覧ください。

#### 用語 ピアフ PIAFS

PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSによるデジタルデータ通信の標準規格です。PHSのデジタル通信回線(32kbps)を利用して、非常に高速な通信が行えます。ただし、プロバイダやパソコン通信会社のアクセスポイントや端末もPIAFSに対応している必要があります。

#### アドバイス

アナログ携帯電話やPIAFSに対応していないPHSを接続するとき  
接続カードの代わりに、「モデムカード-2400」と「無線電話接続ケーブル」をお使いください。

## 携帯電話や PHS を接続する

### △ 注意



けが PC カードをセットするときは、PC カードスロットに指を入れないでください。

けがの原因となることがあります。

### 重要

携帯電話や PHS の接続は、Windows98 のセットアップ終了後に行ってください。Windows98 のセットアップを行う前に接続すると、セットアップが正常に行われないおそれがあります。


### 初めて接続するとき

接続カードに、フロッピーディスクや CD-ROM などドライバが添付されている場合は、ドライバのインストールが必要です。接続カードをセットする前に、内蔵 FDD ユニットや内蔵 CD-ROM ドライブユニットを接続してください。

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)
- ▶「内蔵 FDD ユニットを取り付ける」(P.39)

- 1** 接続カードに添付のケーブルで、携帯電話またはPHSを接続カードに接続します。

携帯電話やPHS、接続カードのマニュアルも、あわせてご覧ください。

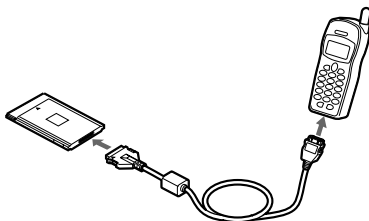

- 2** 接続カードを本パソコンのPCカードスロットにセットします。

●▶「PCカードをセットする」(P.120)

接続した携帯電話やPHSで通信を行うには、接続カードや通信ソフトウェアの再設定が必要です。設定方法については、接続カードのマニュアルをご覧ください。

## CRT ディスプレイを接続する

CRTディスプレイに表示すると、液晶ディスプレイよりも画面が見やすくなります。

ここでは以下のことを説明します。

- **必要なものを用意する** ●▶ P.139
- **CRT ディスプレイを接続する** ●▶ P.140
- **ディスプレイの表示を切り替える** ●▶ P.142  
表示するディスプレイを切り替える方法を説明しています。
- **CRT ディスプレイの解像度と発色数について** ●▶ P.147
- **リフレッシュレートを変更する** ●▶ P.148  
CRTディスプレイの画面のちらつきを抑える方法を説明しています。必要に応じてお読みください。

## 必要なものを用意する


### ⚠ 警告

感電




CRT ディスプレイは、弊社純正品をお使いください。  
純正品以外をお使いになると、感電・火災または故障の原因となります。

#### ● CRTディスプレイ



「PC/AT 互換機」または「DOS/V パソコン」対応のものを用意してください。

#### ● ディスプレイケーブル



CRT ディスプレイを接続するためのケーブルです。CRT ディスプレイの背面につながっていたり添付されています。添付されていない場合や、コネクタの形状が異なって接続できない場合は、「PC / AT 互換機用」または「DOS / V 用」と表示されたもので、CRT ディスプレイのコネクタの形状にあったものを用意してください。

#### ● CRTディスプレイの マニュアル



CRT ディスプレイにより接続方法が異なります。必ず CRT ディスプレイのマニュアルもご覧ください。

# CRT ディスプレイを接続する

## ⚠ 警告

感電



CRTディスプレイを接続するときは、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。  
感電の原因となります。

## ⚠ 注意

故障



ケーブル類は、間違えないように接続してください。  
誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体およびCRTディスプレイが故障する原因となることがあります。


## 重要

CRTディスプレイの接続は、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前に接続すると、セットアップが正常に行われないおそれがあります。

CRTディスプレイのマニュアルもご覧ください

接続方法は、CRTディスプレイによって異なります。CRTディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

- 1 パソコン本体の電源を切ります。  
●▶「電源を切る」(P.66)
- 2 オプション機器の電源を切り、取り外します。
- 3 ACアダプタを取り付けている場合は、ACアダプタを取り外します。  
●▶「ACアダプタを取り外す」(P.70)
- 4 パソコン本体背面の拡張コネクタカバーを取り外します。  
拡張コネクタカバーは、なくさないように保管してください。






- 5** パソコン本体背面のCRTコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

- ① コネクタの形を互いに合わせ、しっかりと差し込んでください。
- ② ディスプレイケーブルの左右のネジをしめて固定してください。



- 6** CRTディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。  
CRTディスプレイ背面にディスプレイケーブルがつながっている場合もあります。

接続方法は、CRTディスプレイのマニュアルをご覧ください。

- 7** CRTディスプレイに電源ケーブルを接続します。  
CRTディスプレイに電源ケーブルがつながっている場合もあります。CRTディスプレイのマニュアルをご覧ください。

- 8** CRTディスプレイの電源ケーブルを、コンセントに接続します。

続いて、表示するディスプレイを切り替えます。

●▶「ディスプレイの表示を切り替える」(P.142)

# ディスプレイの表示を切り替える

ここでは、接続したCRTディスプレイとパソコン本体の液晶ディスプレイで、表示を切り替える方法を説明します。

表示を切り替えるには、キーボードから切り替える方法と、画面のプロパティから切り替える方法の2つがあります。どちらの方法で切り替えてもかまいません。

ディスプレイの表示は、次のように切り替えることができます。

- パソコン本体の液晶ディスプレイで表示する
- 接続したCRTディスプレイで表示する
- パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したCRTディスプレイで同時に表示する

## キーボードで切り替える

### アドバイス

WindowsNT4.0 を使用しているとき

キーボードでは切り替えられません。

- ▶「画面のプロパティで切り替える」(P.143)

**1** ACアダプタを取り付けます。

- ▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

**2** CRTディスプレイの電源を入れます。

CRTディスプレイのマニュアルをご覧ください。

**3** パソコン本体の電源を入れます。

- ▶「電源を入れる」(P.64)

### アドバイス

「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されたとき

CRTディスプレイのドライバをインストールしてください。

- ▶「インストール中に表示される画面」(P.123)

#### 4 (Fn) を押しながら (F10) を押します。

表示が切り替わります。

2つのキーを押すごとに、「CRTディスプレイ表示 液晶ディスプレイとCRTディスプレイの同時表示 液晶ディスプレイ表示 CRTディスプレイ表示…」の順でディスプレイ表示が切り替わります。

## 画面のプロパティで切り替える

- 1 ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)

- 2 CRTディスプレイの電源を入れます。  
CRTディスプレイのマニュアルをご覧ください。

- 3 パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)

### アドバイス

「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されたとき CRTディスプレイのドライバをインストールしてください。

●▶「インストール中に表示される画面」(P.123)

- 4 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

- 5 (画面) をクリックします。

- 6 「設定」タブをクリックします。




7 「詳細」をクリックします。



8 「NeoMagic」タブをクリックします。




9 「Display Options」をクリックします。

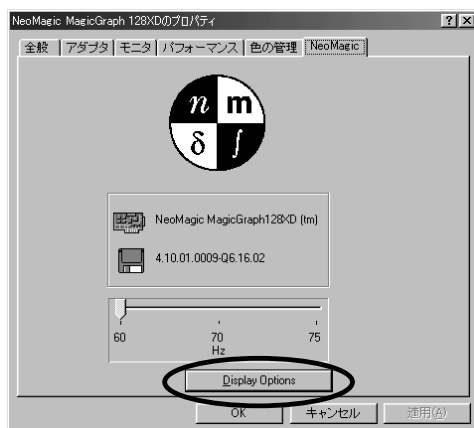

## 10 表示モードで表示するディスプレイを選びます。

CRTディスプレイで表示するときは「モニター」をクリックします。  
液晶ディスプレイで表示するときは「LCDパネル」をクリックします。  
CRTディスプレイと液晶ディスプレイで同時に表示するときは「モニター / LCDパネル」をクリックします。

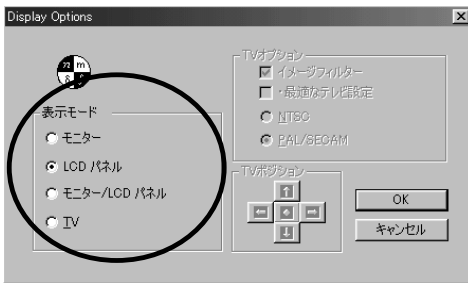

「TV」は選べません。

## 11 「Display Options」ウィンドウの「OK」をクリックします。

ディスプレイの表示が切り替わります。

## 12 「NeoMagic MagicGraph 128XDのプロパティ」ウィンドウの「OK」をクリックします。

## 13 「画面のプロパティ」ウィンドウの「OK」をクリックします。

### 重要

#### CRTディスプレイ表示に切り替えたとき

CRTディスプレイによってサポートする解像度や走査周波数が異なるため、何も表示されなかったり、正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行ってください。

- 何も表示されないとき

何も操作しないでお待ちください。10秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、**[Fn]**を押しながら**[F10]**を押して、表示先を切り替えてください。

- 正常に表示されないとき

CRTディスプレイのマニュアルでCRTディスプレイがサポートする走査周波数を確認し、リフレッシュレートを変更してください。

●▶「リフレッシュレートを変更する」(P.148)

## 重要

### 別のCRTディスプレイに変更するとき

変更前と変更後の両方のCRTディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、本パソコンの電源を切ったあと、別のCRTディスプレイを接続してください。CRTディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、CRTディスプレイを変更した際に、画面が表示できなくなる場合があります。

### CRTディスプレイを接続していなかったとき

間違えて表示モードを切り替えてしまったときは、何も操作しないで10秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。10秒以上待っても表示されないときは、**[Fn]**を押しながら**[F10]**を押して、表示先を切り替えてください。

## アドバイス

### 再起動後もCRTディスプレイに表示したいとき

「画面のプロパティ」ウィンドウでディスプレイ表示を切り替えても、Windows 98を再起動すると、液晶ディスプレイに表示されることがあります。再起動後もCRTディスプレイに表示したいときには、キー操作で表示を切り替える( ●▶P.142 )か、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「画面設定」の「ディスプレイ」( ●▶P.188 )で「CRTディスプレイ」または「同時表示」を選択してください。

## CRT ディスプレイの解像度と発色数について

ディスプレイの解像度と発色数は次の表のとおりです。

解像度	発色数	
	液晶ディスプレイと CRTディスプレイの同時表示	CRTディスプレイ表示
640 × 480 ドット	16 色 1	16 色
	256 色 1 High Color (16 ビット) 1 True Color (24 ビット) 1 2	256 色 High Color (16 ビット) True Color (24 ビット)
800 × 600 ドット	256 色 1	256 色
	High Color (16 ビット) 1 True Color (24 ビット) 1 2	High Color (16 ビット) True Color (24 ビット)
1024 × 768 ドット	256 色 High Color (16 ビット)	

- 1 640 × 480 ドットまたは 800 × 600 ドットの領域がディスプレイ中央に表示されます。
- 2 液晶ディスプレイで表示できる発色数は、最大で 26 万色です。そのため、True Color (24 ビット) は 26 万色でディザリング表示されます。

### 重要

#### CRT ディスプレイで表示できる解像度について

表示できる解像度はお使いの CRT ディスプレイによって異なります。CRT ディスプレイのマニュアルでご確認ください。

#### 同時表示をする場合のご注意

液晶ディスプレイと CRT ディスプレイの同時表示では、CRT ディスプレイは液晶ディスプレイの表示と同一になりますが、CRT ディスプレイによっては正しく表示されないことがあります。CRT ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

## アドバイス

液晶ディスプレイと液晶プロジェクタを同時に表示するとき

1024 × 768 ドットの解像度が表示可能な液晶プロジェクタが必要となります。

High Color、True Color とは

High Color (16 ビット) は 6 万 5 千色、True Color (24 ビット) は 1677 万色です。

解像度や発色数を変更するには

●▶ ④『困ったときの Q&A』の「画面の解像度や発色数を変えたい」

解像度や発色数を変更すると、画面の調節が必要になることがあります

変更した解像度、発色数の設定によっては、画面の表示される位置、幅、高さの調節が必要になる場合があります。調節のしかたについては、CRT ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

## リフレッシュレートを変更する

CRT ディスプレイに合ったリフレッシュレートに変更すると、画面のちらつきを抑えることができます。

**用語** リフレッシュレート

1 秒間に画面を書き替える回数を周波数 (単位は Hz) で表したものです。垂直同期周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります。

## アドバイス

CRT ディスプレイにより対応しているリフレッシュレートは異なります


対応しているリフレッシュレートは異なります。CRT ディスプレイのマニュアルでご確認ください。

## 重要

リフレッシュレートについて

- リフレッシュレートは、CRT ディスプレイ表示のときのみ変更できません (液晶ディスプレイ表示や、液晶ディスプレイと CRT ディスプレイの同時表示の場合は変更できません)。
- 640 × 480 ドットの解像度で 16 色表示のときは、リフレッシュレートを変更できません。




- 1 ACアダプタを取り付けます。  
●▶「ACアダプタを取り付ける」(P.69)
- 2 CRTディスプレイの電源を入れます。  
CRTディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- 3 パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)
- 4 CRTディスプレイ表示に切り替えます。  
●▶「ディスプレイの表示を切り替える」(P.142)
- 5 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 6  (画面) をクリックします。
- 7 「設定」タブをクリックします。




- 8 「詳細」をクリックします。



- 9 「NeoMagic」タブをクリックします。

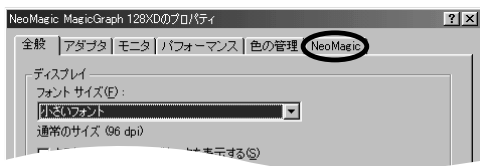

- 10 をドラッグして、リフレッシュレートを変更し、「適用」をクリックします。

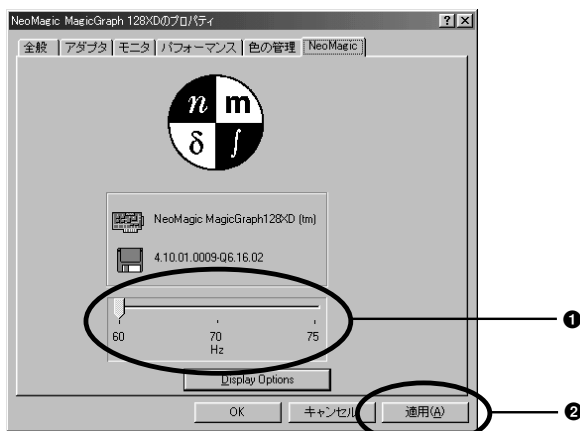

変更を確認するメッセージが表示されます。

- 11 「はい」をクリックします。  
リフレッシュレートが変更されます。

#### アドバイス

「はい」をクリックしないと

手順 11 で「はい」をクリックしないでしばらくすると、元の設定に戻ります。手順 10 に戻り、リフレッシュレートを変更し直してください。

- 12 「NeoMagic MagicGraph 128XD のプロパティ」ウィンドウの「OK」をクリックします。

# 9

## ディーバイディー ROM 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける

内蔵 DVD-ROM ドライブユニットでは、DVD-ROM や CD-ROM などの映像や音声を再生できます。内蔵 DVD-ROM ドライブユニットは、コンパクトベースに取り付けて使います。

ここでは以下のことを説明します。

- 必要なものを用意する ●▶ P.151
- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける ●▶ P.153

### 用語 DVD

DVD (Digital Versatile Disc) は、映像や音声を記録したコンパクトディスクの総称です。レーザー光を利用して、CD-ROM と同じサイズのディスクに、大容量 (片面一層 4.7GB) のデータを記録することができます。

## 必要なものを用意する

### 警告


感電



内蔵 DVD-ROM ドライブユニットは、弊社純正品をお使いください。

純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。


- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット



内蔵 DVD-ROM ドライブユニット (FMV-NDVD1) はコンパクトベースに取り付けて使います。

---


● DVDデコーダカード



DVD-ROM を再生するためのカードです。  
内蔵 DVD-ROM ドライブユニットに添付されています。

---

● DVDデコーダカードの  
ドライバとDVD-ROM  
再生用アプリケーション



内蔵 DVD-ROM ドライブユニット  
に CD-ROM で添付されています。

---

● 内蔵DVD-ROMドライブ  
ユニットの取扱説明書



必ず内蔵 DVD-ROM ドライブユ  
ニットの取扱説明書もご覧くださ  
い。

# 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り付ける

## 重要

取り付けは、Windows98 のセットアップ終了後に行ってください  
Windows98のセットアップを行う前に取り付けると、セットアップが正常に行われぬおそれがあります。

### 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット取り扱い上の注意

- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り扱う前に、取り扱い上の注意をご覧ください。
  - ▶「取り扱い上の注意」(P.24)
- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットは、Windows98 以外の OS ではお使いになれません。

## 1 内蔵 DVD-ROM ドライブユニットをコンパクトベースに取り付けます。

- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

初めて取り付けたときは、ドライバやアプリケーションのインストールを行います。

- ▶『内蔵 DVD-ROM ドライブユニット (FMV-NDVD1) 取扱説明書』

### アドバイス

内蔵 DVD-ROM ドライブユニットを取り外すとき

- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

もう一度取り付けるときは、DVD デコーダカードのドライバと DVD-ROM 再生用アプリケーションを、インストールする必要はありません。

## 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける

内蔵スーパーディスクドライブユニットでは、フロッピーディスクと、より多くのデータを保存できるスーパーディスクを使えます。スーパーディスクドライブユニットはコンパクトベースに取り付けて使います。

ここでは以下のことを説明します。

- 必要なものを用意する ●▶ P.154
- 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける ●▶ P.155

### 必要なものを用意する

#### ⚠ 警告


感電



内蔵スーパーディスクドライブユニットは、弊社純正品をお使いください。

純正品以外をお使いになると、感電、火災または故障の原因となります。

- 内蔵スーパーディスクドライブユニット



内蔵スーパーディスクドライブユニット(FMV-NSD11)はコンパクトベースに取り付けて使います。

- 内蔵スーパーディスクドライブユニットの取扱説明書



必ず内蔵スーパーディスクドライブユニットの取扱説明書もご覧ください。

## 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける

ここでは内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り付ける方法と、内蔵スーパーディスクドライブユニットを使うための設定方法について説明します。

### 重要

取り付けは、Windows98のセットアップ終了後に行ってください。Windows98のセットアップを行う前に取り付けると、セットアップが正常に行われずおそれがあります。

### 内蔵スーパーディスクドライブユニット取り扱い上の注意

内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り扱う前に、取り扱い上の注意をご覧ください。

●▶「取り扱い上の注意」(P.24)

## 1 内蔵スーパーディスクドライブユニットをコンパクトベースに取り付けます。

●▶「ユニットを交換する」(P.34)

### 重要

### 内蔵スーパーディスクドライブユニットからは起動できません

内蔵スーパーディスクドライブユニットから起動したり、Aドライブにするときは、内蔵スーパーディスクドライブユニットのマニュアルをご覧ください。

●▶『内蔵スーパーディスクドライブユニット(FMV-NSD11)取扱説明書』

### アドバイス

### 内蔵スーパーディスクドライブユニットを取り外すとき

●▶「ユニットを交換する」(P.34)

## その他のオプション機器

ここでは本パソコンに接続できるその他のオプション機器の一例として、「ハードディスク」と「MO（<sup>エムオー</sup>光磁気ディスク）ドライブ」をご紹介します。

- ハードディスク ●▶ P.156
- MO（光磁気ディスク）ドライブ ●▶ P.157

### ハードディスク

本パソコンには、SCSI規格の外付けハードディスクを増設することができます。

外付けハードディスクを増設すると、より多くのデータを保存できるようになります。

外付けハードディスクを増設するには、次のものがが必要です。

#### 外付けハードディスク

##### SCSIカード、SCSIケーブル、終端抵抗（ターミネータ）

SCSI規格対応の機器を使うために必要なものです。SCSI規格のコネクタは数種類あります。対応するケーブルと終端抵抗も異なりますので、よくご確認ください。

終端抵抗（ターミネータ）は、外付けハードディスクに内蔵されている場合もあります。

##### 外付けハードディスクとSCSIカードのマニュアル

外付けハードディスクやSCSIカードによっては、接続方法や設定方法が異なる場合があります。

マニュアルを用意してください。



用語 スカジ SCSI

オプション機器の接続に関する規格のひとつです。SCSI規格のオプション機器には、ハードディスクの他に、スキャナやMO(光磁気ディスク)ドライブなどがあります。

**アドバイス**

ハードディスクを増設するには

SCSIカードを本パソコンにセットします。

●▶「PCカードをセットする」(P.120)

外付けハードディスクの接続や設定のしかたについては、ハードディスクとSCSIカードのマニュアルをご覧ください。

エムオー

## MO(光磁気ディスク)ドライブ

MO(光磁気ディスク)ドライブとは、レーザーと磁気で光磁気ディスクにデータを書き込み、レーザーで読み込みを行う記憶媒体です。MOは、フロッピーディスクと比べて、大量のデータを保存できます。MOドライブを使うには、次のものが必要です。

### MO(光磁気ディスク)ドライブ

本パソコンには、SCSI規格の外付けのMOドライブを取り付けられます。

### SCSIカード、SCSIケーブル、終端抵抗(ターミネータ)

SCSI規格対応の機器を使うために必要なものです。SCSI規格のコネクタは数種類あります。対応するケーブルと終端抵抗も異なりますので、よくご確認ください。

終端抵抗(ターミネータ)は、MOドライブに内蔵されている場合もあります。

### MO(光磁気ディスク)

128MB、230MB、540MB、640MBの容量のものが市販されています。お使いになる前にフォーマットする必要があります。

お使いになるMOドライブによって、対応している容量が異なります。お使いになるMOドライブが対応している容量のMOをお買い求めください。

用語 スカジー SCSI

オプション機器の接続に関する規格のひとつです。SCSI規格のオプション機器には、MO(光磁気ディスク)ドライブの他に、スキャナやハードディスクなどがあります。

**アドバイス**

MOドライブを使うには

SCSIカードを本パソコンにセットします。

●▶「PCカードをセットする」(P.120)

MOドライブの接続や設定のしかたについては、MOドライブとSCSIカードのマニュアルをご覧ください。

# 4

## BIOS セットアップ

本章では、「<sup>バイオス</sup>BIOS セットアップ」を使って、ハードウェアの設定を変更する方法について説明しています。  
本パソコンのハードウェアは、あらかじめ最適な状態に設定されています。通常お使いになる範囲では、変更する必要はありません。必要な場合にのみご覧ください。  
本章には、ある程度パソコンについての知識を必要とする記述があります。

1. BIOS セットアップについて ..... 160
2. BIOS セットアップの操作のしかた ..... 166
3. ご購入時の設定に戻す ..... 172
4. BIOS セットアップのメニュー詳細 ..... 174
5. BIOS のパスワード機能を使う ..... 206
6. BIOS が表示するメッセージ一覧 ..... 214

# 1

バイオス

## BIOS セットアップについて

BIOS セットアップとは、パソコンのハードウェア環境を設定するためのプログラムです。本パソコンをご購入になったときは、すでに最適なハードウェア環境が設定されています。通常お使いになる範囲では、これらの設定を変更する必要はありません。

ここでは以下のことを説明します。

- BIOS セットアップとは ●▶ P.160
- メニューと設定項目一覧 ●▶ P.161

### BIOS セットアップとは

BIOS とは、「Basic Input/Output System」の略で、ハードウェア環境の設定や OS の起動、基本的な入出力機能の制御などを行うためのプログラムです。

BIOS セットアップは、BIOS の機能についての各種の設定値を変更するためのプログラムです。BIOS セットアップの設定値を変更することによって、パソコン本体と周辺機器の機能や動作モードを、変更することができます。

通常は、以下の場合などに BIOS セットアップを利用します。

- 特定の人だけが本パソコンを使えるように、パスワード（暗証番号）を設定したいとき
- 起動時の自己診断テストで、BIOS セットアップに関するエラーメッセージが表示されたとき

#### 重要

**BIOS セットアップの設定は、正確に行ってください**

設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなることがあります。

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定値に戻して、本パソコンを起動し直してください。

- ▶ 「BIOS セットアップの操作のしかた」(P.166)
- ▶ 「ご購入時の設定に戻す」(P.172)

## アドバイス

### BIOS セットアップの設定値の保存先

BIOS セットアップで設定した内容は、パソコン本体内部の CMOS RAM (シーモスラム) と呼ばれるメモリに記憶されます。CMOS RAM に記憶された内容は、パソコン本体の電源を切ったあとも、バックアップ用バッテリーによって保持されます。

### 起動時の自己診断テスト中に電源を切ると

本パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3 回続いた場合は、4 回目の起動時に「前回の起動が正常に完了しませんでした。」というメッセージを表示します。

●▶「メッセージ一覧」の 24 (P.218)

## 用語 ゴスト 起動時の自己診断テスト (POST)

本パソコンの電源を入れたときや再起動したとき、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを、自動的に調べます。これを「起動時の自己診断テスト」(POST : Power On Self Test) といいます。

## メニューと設定項目一覧

「メイン」メニュー：日時と、ドライブやメモリの機能などの設定を行うメニューです。

システム時刻	現在の時刻を設定する項目です。	P.175
システム日付	現在の年月日を設定する項目です。	P.175
フロッピーディスク A	フロッピーディスクドライブを使うかどうかを設定する項目です。	P.175
プライマリマスター	内蔵ハードディスクのタイプと動作モードを設定する項目です。	P.175
セカンダリマスター	CD-ROM ドライブまたは別売の機器のタイプと動作モードを設定する項目です。	P.175
システムメモリ	検出されたシステムメモリの容量を表示する項目です。	P.178
拡張メモリ	検出された拡張メモリの容量を表示する項目です。	P.178
メモリキャッシュ	2 次キャッシュの動作を設定する項目です。	P.179
言語 (Language)	BIOS が画面表示に使用する言語を設定する項目です。	P.179

「詳細」メニュー： パソコン本体と周辺機器の機能やリソースなどの設定を行うメニューです。

プラグアンドプレイ対応OS	使用しているOSが、プラグアンドプレイに対応しているかどうかを設定する項目です。	P.180
セキュリティ付き セットアップ設定	OSのプラグアンドプレイ機能によって、システム設定が変更されないように設定する項目です。	P.181
周辺機器設定	シリアルポートやパラレルポート、ディスクコントローラなどに関する設定を行う項目です。	P.181
キーボード/マウス設定	キーボードやマウスに関する設定を行う項目です。	P.185
マルチメディア設定	オーディオ機能などに関する設定を行う項目です。	P.187
画面設定	表示装置（ディスプレイ）に関する設定を行う項目です。	P.188
PCI設定	PCIデバイスに関する設定を行う項目です。	P.189
DMIイベントログ設定	DMIイベントログ機能に関する設定を行う項目です。	P.190
ACPI設定	ACPI機能に関する設定を行う項目です。	P.191

「セキュリティ」メニュー：本パソコンを不正使用から保護するための設定を行うメニューです。

管理者用パスワード	管理者（本パソコンをご購入になった方など）用のパスワードの設定状態を表示する項目です。	P.192
ユーザー用パスワード	ユーザー（ご家族など、管理者以外の利用者）用のパスワードの設定状態を表示する項目です。	P.192
管理者用パスワード設定	管理者用パスワードを設定する項目です。	P.192
ユーザー用パスワード設定	ユーザー用パスワードを設定する項目です。	P.192
フロッピーディスクアクセス	フロッピーディスクドライブへのアクセスを制限するかどうかを設定する項目です。	P.193
起動時のパスワード	本パソコンの起動時に、パスワードの入力を要求するかどうかを設定する項目です。	P.193
レジューム時のパスワード	レジューム（サスペンドする前の状態に戻す）時に、パスワードの入力を要求するかどうかを設定する項目です。	P.193
ハードディスク起動セクタ	ハードディスクの起動セクタへのデータの書き込みを禁止するかどうかを設定する項目です。	P.194
ハードディスクセキュリティ	（次の項目のタイトルです）	P.194
プライマリマスター	内蔵ハードディスクドライブを他のパソコンで使用できないように設定する項目です。	P.194
セカンダリマスター	（本パソコンでは使用しない項目です）	—

「省電力」メニュー： BIOS の省電力機能に関する設定を行うメニューです。

省電力モード	省電力モードの段階を設定する項目です。	P.195
ハードディスク省電力	ハードディスクのモーターを止めるまでの時間を設定する項目です。	P.196
ディスプレイ省電力	ディスプレイの表示を消すまでの時間を設定する項目です。	P.196
アイドルモード	アイドルモードに移行するかどうかを設定する項目です。	P.196
スタンバイタイマー	スタンバイモードに移行するまでの時間を設定する項目です。	P.197
サスペンドタイマー	サスペンドに移行するまでの時間を設定する項目です。	P.197
サスペンド動作	サスペンド時に、サスペンドに移行するか Save To Disk 機能で電源を切るかを設定する項目です。	P.197
自動 Save To Disk	サスペンドしてから 1 時間後に、自動的に Save To Disk 機能で電源を切るかどうかを設定する項目です。	P.198
モデム着信によるレジューム	サスペンド中に電話回線からモデムに着信したとき、レジュームするかどうかを設定する項目です。	P.198
時刻によるレジューム	サスペンド中に、設定した時刻（レジューム時刻）になったとき、レジュームするかどうかを設定する項目です。	P.199
レジューム時刻	「時刻によるレジューム」の時刻を設定する項目です。	P.199
詳細設定	省電力機能の詳細項目を設定する項目です。	P.199

「起動」メニュー： 本パソコンの起動時の動作について設定するメニューです。

クイック起動	起動時の自己診断テスト（POST）を簡略化して、起動時間を短縮するかどうかを設定する項目です。	P.202
起動時の自己診断画面	起動時に自己診断画面を表示するかどうかを設定する項目です。	P.202
リモート起動	（本パソコンでは使用しない項目です）	—
起動デバイスの優先順位	起動用のデバイスを検索する順番を設定する項目です。	P.203



「情報」メニュー： BIOS やパソコン本体についての情報を表示するためのメニューです。

BIOS 版数	BIOS のバージョン番号が表示されます。	P.204
BIOS 日付	BIOS の日付が表示されます。	P.204
BIOS 領域	BIOS 領域のアドレスが表示されます。	P.204
CPU タイプ	CPU のタイプが表示されます。	P.204
CPU 速度	CPU のクロック速度が表示されます。	P.204
L1 キャッシュ	1 次キャッシュメモリの容量が表示されます。	P.204
L2 キャッシュ	2 次キャッシュメモリの容量が表示されます。	P.204
全メモリ容量	搭載されているメモリ (RAM) の合計容量が表示されます。	P.204
標準メモリ	本パソコンに標準で内蔵されているメモリ (RAM) の容量が表示されます。	P.204
増設メモリ	増設したメモリの容量が表示されます。	P.205
資産番号	(本パソコンでは「未定義」と表示されます)	-

「終了」メニュー： 変更した設定値を保存したり、BIOS セットアップを終了するときに関するメニューです。

変更を保存して終了する	設定した内容を CMOS RAM に保存して、BIOS セットアップを終了するときを選択する項目です。	P.205
変更を保存せずに終了する	設定した内容を取消して、変更前の設定のまま BIOS セットアップを終了するときを選択する項目です。	P.205
標準設定値を読み込む	すべての設定値を、ご購入時の状態 (標準設定値) に戻すときに選択する項目です。	P.205
変更前の値を読み込む	すべての設定値に、CMOS RAM から変更前の値を読み込んで、変更を取り消すときに選択する項目です。	P.205
変更を保存する	設定した内容を CMOS RAM に保存するときを選択する項目です。	P.205

## 2

# BIOS セットアップの操作のしかた

BIOS セットアップの設定を変更するには、BIOS セットアップを起動して、設定値を変更し、設定内容を CMOS RAM に保存して終了します。

ここでは以下のことを説明します。




- BIOS セットアップを起動する ●▶ P.166
- 設定を変更する ●▶ P.168
- 変更内容を取り消す ●▶ P.169
- BIOS セットアップを終了する ●▶ P.170

### 重要

BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードで行います。フラットポイントやマウスは使えません。

## BIOS セットアップを起動する

BIOS セットアップは、本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、起動することができます。

- 1 それまで行っていた作業を終了します。  
必要に応じて、作業中のデータを保存してください。
- 2 状態表示 LCD に  や  が表示されていないことを確認します。
- 3 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。  
「Windows の終了」ウィンドウが表示されます。
- 4 「再起動する」をクリックして  にし、「OK」をクリックします。

5 「FUJITSU」のロゴマークが表示され、画面の下に「<ESC>キーを押すと自己診断画面、<F2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。」と表示されている間に、**[F2]**を押します。

BIOSセットアップが起動し、BIOSセットアップの「メイン」メニューが表示されます。

The screenshot shows the Phoenix BIOS Setup Utility Main menu. The title bar reads "PhoenixBIOSセットアップユーティリティ". The menu has tabs for "メイン", "詳細", "セキュリティ", "省電力", "起動", "情報", and "終了". The "メイン" tab is selected, showing a list of system settings. Annotations include:

- メニューバー**: Points to the menu tabs, stating "メニューの名称が表示されます。"
- 項目ヘルプフィールド**: Points to the "項目ヘルプ" column, stating "カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。"
- カーソル**: Points to the cursor on the "システム時刻" row, stating "設定する項目に合わせます。"
- 設定フィールド**: Points to the "システム時刻" value, stating "各メニューで設定する項目名と設定値が表示されます。"
- キー一覧**: Points to the bottom key legend, stating "設定時に使うキーの一覧です。"

**PhoenixBIOSセットアップユーティリティ**

メイン	詳細	セキュリティ	省電力	起動	情報	終了
						項目ヘルプ
システム時刻:	[02:34:56]					現在の時刻を設定します。 <Tab>キー、<Shift-Tab>キー、<Enter>キーで項目を選択します。
システム日付:	[1999/XX/XX]					
フロッピーディスクA:	[1.44/1.2 MB 3.5"]					
▶ プライマリマスター	[XXXXXXXXXXXXXX]					
▶ セカンダリマスター	[XXXXXXXXXX]					
システムメモリ:	640 KB					
拡張メモリ:	XX MB					
▶ メモリキャッシュ						
言語 (Language):	[日本語 (JP)]					
F1 ヘルプ    項目選択    -/Space 値の変更    F9 標準設定 Esc 終了    メニュー選択    Enter ▶サブメニュー選択    F10 保存して終了						

## アドバイス

### Windows98の画面が表示されたとき

Windows98の起動が完了するのを待って、もう一度手順2からやり直してください。

### 起動時の自己診断画面を表示するには

手順5で、**[F2]**の代わりに**[Esc]**を押します。

自己診断テストが完了すると「起動時のメニュー」という画面が表示されるので、そのまま起動を続けたい場合には**[Esc]**を押してください。

### 「起動時のメニュー」という画面が表示されているとき

この画面は、起動時の自己診断テスト中に**[Esc]**を押すと、表示されます。

**[Esc]**を数回押して「<BIOSセットアップを起動>」を選択し、**[Enter]**を押すと、BIOSセットアップを起動できます。

続いて、「設定を変更する」( ●▶ P.168 )をご覧ください。

## 設定を変更する

BIOS セットアップでは、すべての操作をキーボードを使って行います。  
ここでは、一般的な操作方法を説明します。

**1**  または  でカーソルを移動し、設定したいメニューを選びます。  
選択したメニュー画面が表示されます。

**2**  または  でカーソルを移動し、設定したい項目を選びます。

### アドバイス

項目名に「」が付いているとき

この項目にはサブメニューがあります。項目名にカーソルを移動して **[Enter]** を押すと、サブメニューの画面が表示されます。

元のメニュー画面に戻るには **[Esc]** を押します。

**3**  または **[F4]** を押して、選択している項目の設定値を変更します。  
続けて他の設定項目を変更するときは、手順 **1 ~ 3** を繰り返してください。

**4** 設定を保存して終了します。  
●▶「BIOS セットアップを終了する」(P.170)

### アドバイス

設定内容を、変更前の値に戻すには

●▶「変更内容を取り消す」(P.169)

設定内容を、ご購入時の設定値に戻すには

●▶「ご購入時の設定に戻す」(P.172)

## 設定時に使用するキー一覧

**[F1]**

「一般ヘルプ」画面が表示され、BIOS セットアップの操作で使用するキーについての説明を見ることができます。次のページを見るときは **[Pg Dn]** を、前のページに戻るときは **[Pg Up]** を押します。「一般ヘルプ」画面を閉じるには **[Enter]** を押します。




設定する項目にカーソルを移動します。



メニューを切り替えます。

**[Enter]**

「」が付いている項目で押すと、サブメニューが表示されるか、その項目の処理が行われます。

設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。



設定値を変更します。

**[F9]**

すべての設定値を、本パソコンの標準設定値（ご購入時の設定）に戻します。

**[F10]**

設定した内容を CMOS RAM に保存して、BIOS セットアップを終了します。

**[Esc]**

「終了」メニューを表示します。

サブメニューが表示されているときは、1つ前のメニュー画面に戻ります。

## 変更内容を取り消す

設定した内容を取り消すには、CMOS RAM に保存してある変更前の設定値を読み込みます。

1 **[Esc]**を押します。

「終了」メニューが表示されます。

**アドバイス**

サブメニューを表示しているとき

「終了」メニューが表示されるまで、**[Esc]**を2～3回押してください。

2  または  を押して「変更前の値を読み込む」を選択し、**[Enter]**を押します。  
次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認	
変更前の値を読み込みますか？	
[ <b>[Y]</b> ]	[ <b>[N]</b> ]

### 3 または で「はい」を選択し、**[Enter]**を押します。

BIOS セットアップのすべての設定項目に変更前の値が読み込まれ、すべての変更が取り消されます。

#### **アドバイス**

すべての変更を取り消して BIOS セットアップを終了するには  
設定した内容を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。

- 1 **[Esc]**を押して、「終了」メニューを表示します。  
サブメニューを表示しているときは、**[Esc]**を2～3回押してください。
- 2  または  を押して「変更を保存せずに終了する」を選択し、**[Enter]**を押します。  
設定値を変更していないときは、これで BIOS セットアップが終了します。  
設定値を変更しているときは、次のメッセージが表示されます。

セットアップ警告	
設定が変更されています！ 変更した内容を保存して終了しますか？	
<b>[はい]</b>	<b>[いいえ]</b>

- 3  または  で「いいえ」を選択し、**[Enter]**を押します。  
すべての変更が取り消されて、BIOS セットアップが終了します。

## BIOS セットアップを終了する

変更した設定を有効にするためには、設定内容を CMOS RAM に保存しておく必要があります。以下の操作を行って、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してください。

### 1 **[Esc]**を押します。

「終了」メニューが表示されます。

#### **アドバイス**

サブメニューを表示しているとき

「終了」メニューが表示されるまで、**[Esc]**を2～3回押してください。

- 2  または  を押して「変更を保存して終了する」を選択し、**[Enter]** を押し  
ます。

次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認
変更した内容を保存して終了しますか？
<b>[はい]</b> [いいえ]

- 3  または  で「はい」を選択し、**[Enter]** を押し  
ます。

すべての設定値が保存されたあと、BIOS セットアップが終了し、本パソコンが再起  
動します。

#### アドバイス

BIOS セットアップを終了せずに設定を保存するには

いったん設定内容を保存したあと、続けて他の項目を設定できます。

- 1 「終了」メニューの「変更を保存する」を選択し、**[Enter]** を押し  
ます。  
次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認
変更した内容を保存しますか？
<b>[はい]</b> [いいえ]

- 2  または  で「はい」を選択し、**[Enter]** を押し  
ます。

設定を変更しないで終了するには

「終了」メニューで「変更を保存せずに終了する」を選択して終了してください。

- ▶ 「変更内容を取り消す」(P.169)

# 3

## ご購入時の設定に戻す

設定内容をご購入時の状態に戻すには、「標準設定値」を読み込み、読み込んだ設定値を CMOS RAM に保存します。

すでに BIOS セットアップを起動しているときは、手順 2 から始めてください。

- 1 BIOS セットアップを起動します。  
●▶「BIOS セットアップを起動する」(P.166)

- 2 **[Esc]** を押します。  
「終了」メニューが表示されます。

### アドバイス

サブメニューを表示しているとき

「終了」メニューが表示されるまで、**[Esc]** を 2 ~ 3 回押してください。

- 3  または  を押して「標準設定値を読み込む」を選択し、**[Enter]** を押します。  
次のメッセージが表示されます。

セットアップ確認
標準設定値を読み込みますか？
<input type="checkbox"/> <b>[はい]</b> <input type="checkbox"/> <b>[いいえ]</b>

- 4  または  で「はい」を選択し、**[Enter]** を押します。  
BIOS セットアップのすべての設定項目に、標準設定値が読み込まれます。  
この状態では、まだ CMOS RAM には保存されていません。



- 5  または  を押して「変更を保存して終了する」を選択し、**[Enter]** を押し

ます。  
次のメッセージが表示されます。

セッアップ確認
変更した内容を保存して終了しますか？
<b>[はい]</b> [いいえ]

**アドバイス** .....

保存後に設定操作を続けたいとき

「変更を保存して終了する」の代わりに「変更を保存する」を選択して、**[Enter]** を押し

ます。  
.....

- 6  または  で「はい」を選択し、**[Enter]** を押し

ます。  
読み込んだ標準設定値が保存されたあと、BIOS セッアップが終了します。

# 4

## BIOS セットアップのメニュー詳細

ここで使用しているマークは、次の意味です。

- : 項目名
- : サブ項目名
- : 設定する値

ここでは以下のことを説明します。

- **メインメニュー** ●▶ P.174
- **セキュリティメニュー** ●▶ P.192
- **起動メニュー** ●▶ P.202
- **終了メニュー** ●▶ P.205
- **詳細メニュー** ●▶ P.180
- **省電力メニュー** ●▶ P.195
- **情報メニュー** ●▶ P.204

### メインメニュー

「メイン」メニューでは、日時の設定と、ドライブやメモリの機能などの設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
メイン	詳細 セキュリティ 省電力 起動 情報 終了
システム時刻:	[12:34:56]
システム日付:	[1999/XX/XX]
フロッピーディスクA:	[1.44/1.2 MB 3.5"]
▶ プライマリマスター	[XXXXXXXXXXXXXXXX]
▶ セカンダリマスター	[XXXXXXXX]
システムメモリ:	640 KB
拡張メモリ:	XX MB
▶ メモリキャッシュ	
言語 (Language):	[日本語 (JP)]
項目ヘルプ	
現在の時刻を設定します。 <Tab>キー、<Shift-Tab>キー、<Enter>キーで項目を選択します。	
F1 ヘルプ	項目選択 -/Space 値の変更 F9 標準設定
Esc 終了	メニュー選択 Enter ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了

## システム時刻

現在の時刻を、時：分：秒（24時間制）で設定します。  
変更する項目にカーソルを移動し、数値を入力します。

## システム日付

現在の日付を、年/月/日で設定します。

## フロッピーディスク A（標準設定値：1.44/1.2 MB 3.5"）

フロッピーディスクを使用するかどうかを設定します。

- 使用しない
- 1.44/1.2 MB 3.5"

本パソコンで使用しているフロッピーディスクドライブです。

### アドバイス

スーパーディスクドライブ（別売）から起動したり、Aドライブにするには「フロッピーディスク A」を「使用しない」に設定してください。

また、「フロッピーコントローラ」（\*\*▶P.184）も「使用しない」に設定してください。

## プライマリマスター

内蔵ハードディスクのタイプと動作モードを設定します。

設定項目について詳しくは、次の「セカンダリマスター」をご覧ください。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ			
メイン			
プライマリマスター [XXXXXXXXXXXX]	項目ヘルプ		
タイプ:	[自動]	接続されたATA/ATAPIデバイスのタイプを選択します。	
シリンダ数:	[XXXX]		
ヘッド数:	[XX]		
セクタ数:	[XX]		
最大容量:	XXXX MB		
マルチセクタ転送:	[16セクタ]	[自動]を選択すると、起動時にデバイスのタイプを自動的に認識します。 [ユーザー設定]を選択すると、シリンダ数、ヘッド数、セクタ数の各項目を設定することができません。 [CD-ROM]、[取外し可能ATAPI]は、それぞれCD-ROMドライブ、取外し可能なATAPIデバイスを設定します。	
LBAモード制御:	[使用する]		
転送モード:	[高速PIO 4 / DMA有効]		
Ultra DMAモード:	[モード2]		
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space 値の変更	F9 標準設定
Esc 終了	メニュー選択	Enter ▶サブメニュー選択	F10 保存して終了

## セカンダリマスター

コンパクトベースをパソコン本体に取り付けているときに、CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ（別売）、スーパーディスクドライブ（別売）のタイプと動作モードを設定します。

## アドバイス

### 標準設定値を読み込んだとき

「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」( ●▶ P.205 )を実行した直後は、「プライマリマスター」と「セカンダリマスター」の項目の自動設定が行われていません。BIOS セットアップを再起動すると、各項目が自動設定されます。

### タイプ (標準設定値：自動)

接続されているドライブのタイプを選択します。通常は「自動」を選択してください。

#### - 自動

本パソコンの起動時に、接続されているドライブのタイプを自動的に認識します。

内蔵ハードディスクが認識された場合には、検出された「シリンダ数」「ヘッド数」「セクタ数」が表示されます。

#### - なし

内蔵ハードディスクドライブやCD-ROMドライブなどを使わないときの設定です。「なし」を選択すると、以下の項目はすべて表示されません。

#### - CD-ROM

CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ(別売)の動作モードを変更するときに選びます。

#### - 取外し可能 ATAPI

スーパーディスクドライブ(別売)の動作モードを変更するときに選びます。

#### - ユーザー設定

「ユーザー設定」を選択すると、以下の各項目を設定することができます。

「シリンダ数」「ヘッド数」「セクタ数」は、内蔵ハードディスクドライブの場合にのみ設定できます。

## 重要

### 「自動」以外を選択するとき

接続するドライブに合ったタイプを選択してください。誤ったタイプを選択すると、本パソコンが正常に動作しなくなります。

### シリンダ数

「タイプ」で「自動」を選んだときは、内蔵ハードディスクのシリンダ数が表示されます。

「ユーザー設定」を選んだ場合には、シリンダ数を設定することができます。

- 0 ~ 65535

### ヘッド数

「タイプ」で「自動」を選んだときは、内蔵ハードディスクのヘッド数が表示されます。

「ユーザー設定」を選んだ場合には、ヘッド数を設定することができます。

- 1 ~ 16

### セクタ数

「タイプ」で「自動」を選んだときは、内蔵ハードディスクのセクタ数が表示されます。

「ユーザー設定」を選んだ場合には、セクタ数を設定することができます。

- 0 ~ 63

## 重要

### シリンダ数、ヘッド数、セクタ数を設定するとき

必ず正確に設定してください。誤った値を設定すると、本パソコンが正常に動作しなくなります。

### 最大容量

内蔵ハードディスクドライブが接続されていて、「タイプ」で「自動」か「ユーザー設定」を選択している場合に、「シリンダ数」「ヘッド数」「セクタ数」から計算された最大容量が表示されます。

### マルチセクタ転送

複数セクタのデータを一括して転送する場合(マルチセクタ転送)の、転送ブロックのセクタ数を設定します。設定できる最大値は、認識されたハードディスクの容量によって変わります。

「タイプ」で「自動」を選んだときは設定できません。

- 使用しない

1 セクタずつ転送します。

- 2 セクタ ~ 16 セクタ、MAX 32 ~ MAX 128

設定する値を選択します。数値が大きくなるほど転送速度は上がりますが、効果が現れるセクタ数はハードディスクのキャッシュ容量によって異なります。

## LBA モード制御

LBA (論理ブロックアドレッシング) モードを使うかどうかを設定します。

「タイプ」で「自動」を選んだときは設定できません。

- 使用しない

LBA モードを使用しません。

- 使用する

LBA モードを使用します。ハードディスク上のデータを指定するとき、シリンダ番号、ヘッド番号、セクタ番号の代わりに、論理ブロックアドレスが使用されます。

## 転送モード

ドライブとパソコン本体との間でデータを転送するときの、転送モードを選択します。

「タイプ」で「自動」を選んだときは設定できません。自動的に最適なモードが選択されます。

- 標準

PIO Mode 0 に設定します。

- 高速 PIO 1 ~ 高速 PIO 4

設定するモードを選択します。数字が大きくなるほど転送速度が上がります。

- 高速 PIO 3 / DMA 有効、高速 PIO 4 / DMA 有効

設定するモードを選択します。ドライブが対応しているときは、マルチワード DMA モードが有効になります。

## Ultra DMA モード

ドライブとパソコン本体との間でデータを転送するときの、Ultra DMA モードを選択します。

「タイプ」で「自動」を選んだときは設定できません。自動的に最適なモードが選択されます。

- 使用しない

Ultra DMA モードを使用しません。

- モード 0 ~ モード 2

設定するモードを選択します。ドライブが対応していないと正しく動作しません。

## システムメモリ

本パソコンの起動時に検出された、システムメモリの容量が表示されます。

## 拡張メモリ

本パソコンの起動時に検出された、拡張メモリの容量が表示されます。

## メモリキャッシュ

2次キャッシュメモリの動作について設定します。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
メイン	
メモリキャッシュ	項目ヘルプ
L2キャッシュ: [使用する]	L2キャッシュを使用するかどうかを設定します。

F1 ヘルプ      項目選択    -/Space 値の変更      F9 標準設定  
Esc 終了      メニュー選択    Enter    ▶サブメニュー選択    F10 保存して終了

L2 キャッシュ（標準設定値：使用する）

2次キャッシュを使用するかどうかを設定します。通常は、「使用する」を選択してください。

- 使用しない
- 使用する

## 言語（Language）

BIOSセットアップや起動時の自己診断テストで、画面に表示する言語を選択します。設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。

- English（US）
- 日本語（JP）

## 詳細メニュー

「詳細」メニューでは、パソコン本体と周辺機器の機能やリソースなどの設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ						
メイン	詳細	セキュリティ	省電力	起動	情報	終了
プラグアンドプレイ対応OS: [はい]		セキュリティ付きセットアップ設定: [いいえ]		項目ヘルプ		
▶ 周辺機器設定		▶ キーボード / マウス設定		プラグアンドプレイに対応したOSを使用している場合は、[はい]を選択します。		
▶ マルチメディア設定		▶ 画面設定				
▶ PCI設定		▶ DMIイベントログ設定				
▶ ACPI設定						
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space	値の変更	F9	標準設定	
Esc 終了	メニュー選択	Enter	▶サブメニュー選択	F10	保存して終了	

### アドバイス

#### 周辺機器設定を行うとき

I/Oポートアドレス、割り込み番号（IRQ）DMAチャンネルは、複数のデバイスに同じ設定値を割り当てないように注意してください。

同じ設定値を割り当てると、項目名の左に\*が表示されます。\*が表示されたときは、別の設定値を割り当ててください。

ご購入時の設定値は、リソースの一覧で確認できます。

- ▶「リソース一覧」(P.225)

現在の設定値は、「コンピュータのプロパティ」ウィンドウで確認できます。

- ▶「現在のリソースを確認するには」(P.226)

#### プラグアンドプレイ対応OS（標準設定値：はい）

Windows98など、プラグアンドプレイに対応したOSを使用しているかどうかを設定します。

- いいえ

使用しているOSが、プラグアンドプレイに対応していない場合に選択します。

- はい

使用しているOSが、プラグアンドプレイに対応している場合に選択します。



## セキュリティ付きセットアップ設定（標準設定値：いいえ）

OSのプラグアンドプレイ機能によって、BIOSのシステム設定が変更されないように保護するかどうかを設定します。

- いいえ  
システム設定を保護しません。
- はい  
システム設定を保護します。

## 周辺機器設定

シリアルポートやパラレルポート、ディスクコントローラなどに関する設定を行います。

Phoenix BIOS セットアップユーティリティ		
詳細		
周辺機器設定		項目ヘルプ
シリアルポートA:	{使用する}	シリアルポートAを使用するかどうかを設定します。  [使用しない] シリアルポートAを無効にします。 [使用する] 設定した値に従って、シリアルポートAを有効にします。 [自動] プラグアンドプレイ対応OSの設定に応じて、BIOSまたはOSが自動的に設定します。
I/Oベースアドレス:	{3F8}	
割り込み番号:	{IRQ 4}	
シリアルポートB:	{使用する}	
モード:	{FIR}	
I/Oベースアドレス:	{2E8}	
割り込み番号:	{IRQ 3}	
I/Oベースアドレス:	{118}	
DMAチャネル:	{DMA 3}	
パラレルポート:	{使用する}	
モード:	{双方向}	
I/Oベースアドレス:	{378}	
割り込み番号:	{IRQ 7}	
フロッピーコントローラ:	{使用する}	
内蔵IDEコントローラ:	{両方使用する}	

F1 ヘルプ    項目選択    -/Space 値の変更    F9 標準設定  
Esc 終了    メニュー選択    Enter    ▶サブメニュー選択    F10 保存して終了

### シリアルポート A（標準設定値：使用する）

シリアルポート A を使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
シリアルポート A を無効にします。
- 使用する  
下記の「I/Oベースアドレス」などの設定に従って、シリアルポート A を有効にします。
- 自動  
プラグアンドプレイ対応 OS の設定に応じて、自動的にシリアルポート A の設定をします。

### I/O ベースアドレス（標準設定値：3F8）

シリアルポート A の I/O ポートアドレスを設定します。

- 3F8、2F8、3E8、2E8  
設定する値（ベースアドレス）を選択します。

### 割り込み番号（標準設定値：IRQ 4）

シリアルポート A の割り込み番号を設定します。

- IRQ 3、IRQ 4、IRQ 10、IRQ 11  
設定する値を選択します。

シリアルポート B (標準設定値 : 使用する)

シリアルポート B (赤外線通信ポート) を使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
シリアルポート B を無効にします。
- 使用する  
下記の「モード」などの設定に従って、シリアルポート B を有効にします。
- 自動  
プラグアンドプレイ対応 OS の設定に応じて、自動的にシリアルポート B の設定をします。

モード (標準設定値 : FIR)

シリアルポート B (赤外線通信ポート) のモードを設定します。

- IrDA  
標準モードで使用するときに設定します。
- FIR  
高速モード (Fast IR) で使用するときに設定します。  
高速モード用の「I/O ベースアドレス」と「DMA チャンネル」も設定してください。

I/O ベースアドレス (標準設定値 : 2E8)

シリアルポート B の I/O ポートアドレスを設定します。

- 3F8、2F8、3E8、2E8  
設定する値 (ベースアドレス) を選択します。

割り込み番号 (標準設定値 : IRQ 3)

シリアルポート B の割り込み番号を設定します。

- IRQ 3、IRQ 4、IRQ 10、IRQ 11  
設定する値を選択します。

I/O ベースアドレス (標準設定値 : 118)

高速モード用の I/O ポートアドレスを設定します。

シリアルポート B の「モード」で「FIR」を選択したときにのみ表示されます。

- 100、108、110、118  
設定する値 (ベースアドレス) を選択します。

DMA チャンネル (標準設定値 : DMA 3)

高速モード用の DMA チャンネルを設定します。

シリアルポート B の「モード」で「FIR」を選択したときにのみ表示されます。

- DMA 1、DMA 3  
設定する値を選択します。

パラレルポート（標準設定値：使用する）

パラレルポートを使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
パラレルポートを無効にします。
- 使用する  
下記の「モード」などの設定に従って、パラレルポートを有効にします。
- 自動  
プラグアンドプレイ対応 OS の設定に応じて、自動的にパラレルポートの設定をします。

モード（標準設定値：双方向）

パラレルポートのモードを設定します。

- 出力のみ  
出力モードに設定します。
- 双方向  
入出力モードに設定します。
- ECP  
ECP モードに設定します。

### アドバイス

#### 「ECP」の設定について

ECP モードは、パラレルポートに ECP 対応の周辺機器を接続しているときに設定します。ECP モード用の「DMA チャンネル」も設定してください。

I/O ベースアドレス（標準設定値：378）

パラレルポートの I/O ポートアドレスを設定します。

- 378、278、3BC  
設定する値（ベースアドレス）を選択します。

割り込み番号（標準設定値：IRQ 7）

パラレルポートの割り込み番号を設定します。

- IRQ 5、IRQ 7  
設定する値を選択します。

DMA チャンネル (標準設定値 : DMA 1)

ECP モード用の DMA チャンネルを設定します。

パラレルポートの「モード」で「ECP」を選択したときのみ表示されます。

- DMA 1、DMA 3  
設定する値を選択します。

### アドバイス

#### ECP モード用 DMA チャンネルの設定上の注意

通常は「DMA 1」に設定してください。DMA 3は、標準設定値ではシリアルポート B (赤外線通信ポート) の FIR 用に割り当てられています。

また、このとき DMA 1 は「マルチメディア設定」( ●▶ P.187 )で「サウンドデバイス」の「DMA チャンネル」に割り当てられているため、この「DMA チャンネル」の設定を「DMA 0」に変更してください。

フロッピーコントローラ (標準設定値 : 使用する)

フロッピーディスクコントローラを使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
フロッピーディスクコントローラを無効にします。
- 使用する  
フロッピーディスクコントローラを有効にします。

### アドバイス

#### スーパーディスク (別売) から起動したり、A ドライブするには

「フロッピーコントローラ」を「使用しない」に設定してください。

また、「フロッピーディスク A」( ●▶ P.175 )も「使用しない」に設定してください。

内蔵 IDE コントローラ (標準設定値 : 両方使用する)

内蔵 IDE コントローラを使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
内蔵 IDE コントローラを無効にします。
- プライマリのみ使用  
プライマリ (内蔵ハードディスク用) のみ有効にします。
- セカンダリのみ使用  
セカンダリ (CD-ROM ドライブまたは別売の機器用) のみ有効にします。
- 両方使用する  
プライマリとセカンダリの両方を有効にします。

## キーボード / マウス設定

キーボードやマウスに関する設定を行います。


PhoenixBIOSセットアップユーティリティ		
詳細		
キーボード / マウス設定		項目ヘルプ
Numlock:	[自動]	起動したときに、テンキーモードになるかどうかを設定します。
ホットプラグ:	[使用する]	
内蔵ポインティングデバイス:	[自動]	
F1 ヘルプ		項目選択 -/Space 値の変更 F9 標準設定
Esc 終了		メニュー選択 Enter ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了

### Numlock (標準設定値: 自動)


本パソコンが起動したときに、テンキーモードにするかどうかを設定します。

#### - 自動

内蔵キーボードはテンキーモードになっていません。

外部キーボードが接続されている場合には、外部キーボードのみテンキーモードになります。このとき、状態表示LCDにはが表示されます。

#### - オン

内蔵キーボード、外部キーボードのいずれも、テンキーモードになっています。このとき、状態表示LCDにはが表示されます。

#### - オフ

内蔵キーボード、外部キーボードのいずれも、テンキーモードになっていません。

### ホットプラグ (標準設定値: 使用する)

ホットプラグ機能を使用するかどうかを設定します。

#### - 使用しない

ホットプラグ機能を無効にします。

#### - 使用する

ホットプラグ機能を有効にします。

本パソコンの動作中に、キーボードやマウスを接続して使えます。

## アドバイス

### 接続したキーボードやマウスが使えないとき

接続したキーボードやマウスが、ホットプラグに対応していない場合があります。本パソコンの動作中に接続したキーボードやマウスが使えないときは、いったん取り外し、しばらく待ってからもう一度接続してください。それでも使えないときは、本パソコンの電源を切るか、サスペンドしてから接続してください。

### 次のような場合には「使用しない」に設定してください

- 「ホットプラグ」を「使用する」に設定したときに、お使いのキーボードやマウスの動作に異常が見られる場合
- 拡張キーボード/マウスコネクタに、入力装置（バーコードリーダ：FMV-BCR101、バーコードタッチリーダ：FMV-BCR201、磁気カードリーダ：FMV-MCR101 など）を接続する場合  
この場合には、「省電力モード」( ●▶ P.195 )も「使用しない」に設定してください。

## 内蔵ポインティングデバイス（標準設定値：自動）

PS/2規格のマウスを接続したときの、フラットポイントの動作を設定します。

### - 自動

マウスを接続しているときは、自動的にフラットポイントは使用できなくなります。

### - 常に使用する

マウスの有無に関らず、フラットポイントは常に使用できます。

## アドバイス

### Microsoft 社製 IntelliMouse™ の利用について

Microsoft 社製 IntelliMouse™ は、「自動」の設定でのみお使いになれます。

## マルチメディア設定

オーディオ機能などのマルチメディアデバイスに関する設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
詳細	
マルチメディア設定	項目ヘルプ
マルチメディアデバイス: [使用する] サウンドデバイス: [使用する] I/Oアドレス: [220 - 22F] FM音源I/Oアドレス: [388 - 38B] 割り込み番号: [IRQ 5] DMAチャンネル: [DMA 1] DMAチャンネル: [DMA 5]	マルチメディアデバイスの設定を行います。
F1 ヘルプ      項目選択      -/Space 値の変更      F9 標準設定 Esc 終了      メニュー選択      Enter      ▶サブメニュー選択      F10 保存して終了	

### マルチメディアデバイス（標準設定値：使用する）

本パソコンで、オーディオ機能などのマルチメディアデバイスを使用するかどうかを設定します。

- 使用しない  
設定すると、以下の項目はすべて表示されなくなります。
- 使用する  
以下の各項目を設定できます。

### サウンドデバイス（標準設定値：使用する）

オーディオ機能を使用するかどうかを設定します。

「I/Oアドレス」以降の項目は、「サウンドデバイス」を「使用する」に設定したときのみ表示されます。

- 使用しない  
オーディオ機能を無効にします。
- 使用する  
下記の「I/Oアドレス」などの設定に従って、オーディオ機能を有効にします。
- 自動  
プラグアンドプレイ対応 OS の設定に応じて、自動的にオーディオ機能の設定をします。

### I/O アドレス（標準設定値：220 - 22F）

オーディオ機能用のI/Oポートアドレスを設定します。

- 220 - 22F、240 - 24F、260 - 26F、280 - 28F  
設定する値（アドレス範囲）を選択します。

FM 音源 I/O アドレス (標準設定値 : 388 - 38B)

FM 音源用の I/O ポートアドレスを設定します。

- 388 - 38B、38C - 38F、390 - 393、394 - 397  
設定する値 (アドレス範囲) を選択します。

割り込み番号 (標準設定値 : IRQ 5)

オーディオ機能用の割り込み番号を設定します。

- IRQ 5、IRQ 7、IRQ 9、IRQ 10、IRQ 11  
設定する値を選択します。

DMA チャンネル (標準設定値 : DMA 1)

オーディオ機能が使用する DMA チャンネルを設定します。

- DMA 0、DMA 1、DMA 3、DMA 5  
設定する値を選択します。

DMA チャンネル (標準設定値 : DMA 5)

オーディオ機能が使用する DMA チャンネルを設定します。

- DMA 0、DMA 1、DMA 3、DMA 5  
設定する値を選択します。

## 画面設定

表示装置 (ディスプレイ) に関する設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
詳細	
画面設定	項目ヘルプ
ディスプレイ: [液晶ディスプレイ] 全体表示: [使用しない]	表示装置を選択します。  [液晶ディスプレイ] 本パソコンの液晶ディスプレイで表示します。 [CRTディスプレイ] 外部CRTディスプレイで表示します。 [同時表示] 液晶ディスプレイと外部CRTディスプレイで、同時に表示します。
F1 ヘルプ Esc 終了	項目選択 -/Space 値の変更 メニュー選択 Enter ▶サブメニュー選択 F9 標準設定 F10 保存して終了

ディスプレイ (標準設定値 : 液晶ディスプレイ)

表示装置を選択します。

- 液晶ディスプレイ  
本パソコンの液晶ディスプレイで表示します。
- CRT ディスプレイ  
CRT ディスプレイで表示します。
- 同時表示  
液晶ディスプレイとCRT ディスプレイで、同時に表示します。



全体表示（標準設定値：使用しない）

本パソコンの液晶ディスプレイで、解像度が800×600ドット以下の画面を表示するときに、画面補正を行って画面全体で表示するかどうかを設定します。

- 使用しない  
補正を行わずに、画面の中央に表示します。
- 使用する  
補正を行って、画面全体で表示します。

## PCI設定

PCIデバイスに関する設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
詳細	
PCI設定	項目ヘルプ
▶ 割り込み番号の予約	特定の割り込み番号を、内蔵のPCIやISAデバイスで使用しないように予約します。
F1 ヘルプ      項目選択    -/Space 値の変更      F9 標準設定 Esc 終了      メニュー選択 Enter   ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了	

### 割り込み番号の予約

特定の割り込み番号をPCカードに割り当てたいとき、その割り込み番号が内蔵デバイスに使用されないように、予約するかどうかを設定します。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
詳細	
割り込み番号の予約	項目ヘルプ
IRQ 3: [予約しない] IRQ 4: [予約しない] IRQ 5: [予約しない] IRQ 7: [予約しない] IRQ 9: [予約しない] IRQ 10: [予約しない] IRQ 11: [予約しない]	この割り込み番号を、内蔵のPCIやISAデバイスで使用しないように予約するかどうかを設定します。
F1 ヘルプ      項目選択    -/Space 値の変更      F9 標準設定 Esc 終了      メニュー選択 Enter   ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了	

### IRQ 3 ~ IRQ 11 (標準設定値：予約しない)

それぞれの割り込み番号が内蔵デバイスに使用されないように、予約しておくかどうかを設定します。

- 予約しない

その割り込み番号は、内蔵デバイスへの割り当てにも使用されます。

- 予約する

その割り込み番号は、内蔵デバイスへは割り当てられません。特定の割り込み番号を必要とするPCカード用に空けておくことができます。

## DMI イベントログ設定

DMI イベントログ機能に関する設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ		
詳細		
DMIイベントログ設定		項目ヘルプ
イベントログ領域の状態:	保存可能	再起動時にイベントログの内容をクリアしたいときに設定します。
イベントログ内容の状態:	有効	
イベントログのクリア	[クリアしない]	[クリアする]に設定すると、再起動時にイベントログの内容がクリアされ、再び[クリアしない]の設定に戻ります。
イベントログ: システムブートイベント:	[保存する] [保存しない]	

F1 ヘルプ      項目選択    -/Space 値の変更      F9 標準設定  
Esc 終了      メニュー選択    Enter      ▶サブメニュー選択    F10 保存して終了

### イベントログ領域の状態

イベントログを保存できるかどうかが表示されます。

### イベントログ内容の状態

イベントログの内容が有効かどうかが表示されます。

### イベントログのクリア (標準設定値：クリアしない)

保存されているイベントログの内容をクリアしたいときに設定します。

- クリアしない

- クリアする

再起動時にイベントログがクリアされます。再起動後、設定値は自動的に「クリアしない」に戻ります。

### イベントログ (標準設定値：保存する)

イベントログを保存するかどうかを設定します。

- 保存しない

- 保存する

システムブートイベント（標準設定値：保存しない）

システム起動イベントを、イベントログに保存するかどうかを設定します。  
「イベントログ」を「保存しない」に設定しているときは、この項目は表示されません。

- 保存しない
- 保存する

## ACPI 設定

ACPI 機能に関する設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ	
詳細	
ACPI設定	項目ヘルプ
バッテリー制御: (標準ドライバ)	ACPI動作時のバッテリー制御方法を指定します。
F1 ヘルプ      項目選択    -/Space 値の変更      F9 標準設定 Esc 終了      メニュー選択 Enter    ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了	

### バッテリー制御（標準設定値：標準ドライバ）

ACPI 機能が働いているときの、バッテリーの制御方法を設定します。

- 標準ドライバ
  - 通常のバッテリーとして制御します。スマートバッテリーに対応したドライバが利用できない場合に設定します。
- スマートバッテリードライバ
  - スマートバッテリーとして制御します。スマートバッテリーに対応したドライバが利用できる場合に設定します。
  - なお、ご購入時の状態では、スマートバッテリーに対応したドライバは利用できません。

# セキュリティメニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを不正使用から保護するための設定を行います。

●▶「BIOSのパスワード機能を使う」(P.206)

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ						
メイン	詳細	セキュリティ	省電力	起動	情報	終了
		管理者用パスワード: ユーザー用パスワード:	未設定 未設定	項目ヘルプ		
		管理者用パスワード設定 ユーザー用パスワード設定	[Enter] [Enter]	[Enter]キーを押すと、 管理者用パスワードを設定 できます。		
		フロッピーディスクアクセス: 起動時のパスワード: レジューム時のパスワード:	[常に可能] [使用しない] [使用しない]	設定すると、BIOSセット アップへのアクセス時に パスワードの入力を要求 されます。		
		ハードディスク起動セクタ:	[通常動作]			
		ハードディスクセキュリティ プライマリマスター: セカンダリマスター:	[使用しない] [使用しない]			
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space	値の変更	F9	標準設定	
Esc 終了	メニュー選択	Enter	▶サブメニュー選択	F10	保存して終了	

## 管理者用パスワード

管理者(本パソコンをご購入になった方など)用のパスワードの設定状態が表示されます。

## ユーザー用パスワード

ユーザー(ご家族など、管理者以外の利用者)用のパスワードの設定状態が表示されます。

## 管理者用パスワード設定

[Enter]を押すと、管理者用パスワードを設定できます。

●▶「パスワード機能を設定する」(P.208)

設定すると、BIOSセットアップの起動時にパスワードの入力が要求されます。

## ユーザー用パスワード設定

「管理者用パスワード」が設定されている場合のみ設定できます。

[Enter]を押すと、ユーザー用パスワードを設定できます。

●▶「パスワード機能を設定する」(P.208)

設定すると、BIOSセットアップの起動時にパスワードの入力が要求され、次の項目の設定ができなくなります。

- 管理者用パスワード設定
- フロッピーディスクアクセス
- ハードディスク起動セクタ
- ハードディスクセキュリティ

## フロッピーディスクアクセス（標準設定値：常に可能）

「管理者用パスワード」が設定されている場合에만設定できます。

フロッピーディスクドライブへのアクセスを制限するかどうかを設定します。

- 常に可能

通常どおり、フロッピーディスクドライブを使うことができます。

- 管理者のみ可能

「起動時のパスワード」が「使用する」に設定されているときは、管理者以外のアクセスが禁止されます。「使用しない」に設定されているときは、すべてのアクセスが禁止され、フロッピーディスクドライブが使えなくなります。

### 重要

#### フロッピーディスクアクセスの設定についての注意

- BIOSを経由しないで直接フロッピーディスクコントローラにアクセスするOS（Windows NT 4.0 など）では、正しく動作しません。
- スーパーディスクドライブ（別売）へのアクセスは制限できません。

## 起動時のパスワード（標準設定値：使用しない）

「管理者用パスワード」が設定されている場合에만設定できます。

本パソコンの起動時に、パスワードの入力を要求するかどうかを設定します。

- 使用しない

起動時に、パスワードの入力は要求されません。

- 使用する

起動時に、パスワードの入力が要求されます。管理者用パスワード、またはユーザー用パスワードを入力しないと、本パソコンを起動できません。

## レジューム時のパスワード（標準設定値：使用しない）

「管理者用パスワード」が設定され、「起動時のパスワード」が「使用する」に設定されている場合에만設定できます。

レジューム（サスペンドする前の状態に戻す）時に、パスワードの入力が必要かどうかを設定します。

Windows 98 の「電源の管理」でも設定できます。

- ▶「電源の管理」で設定を変更する」（P.236）

- 使用しない



レジューム時に、パスワードの入力は必要ありません。

- 使用する

レジューム時に、パスワードの入力が必要になります。管理者用パスワード、またはユーザー用パスワードを入力しないと、フラットポイント（マウス）とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません（この状態でも、USB規格のマウスやキーボード、シリアルマウスでは通常どおり操作できます）。

## 重要

### レジューム時のパスワード入力について

レジューム時は、パスワード入力を要求する画面は表示されません。フラットポイント（マウス）とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができなくなっているときは、状態表示 LCD に  と  が交互に点滅します。

キーボードとフラットポイント（マウス）を使用できるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードをキーボードから入力し、**[Enter]**を押してください。

### MouseWare（●▶P.262）をインストールしているとき

「レジューム時のパスワード」は、必ず「使用しない」に設定してください。

## ハードディスク起動セクタ（標準設定値：通常動作）

ハードディスクの起動セクタをウイルスから保護するため、起動セクタへのデータ書き込みを禁止するかどうかを設定します。

- 通常動作  
起動セクタへの書き込みを禁止しません。
- 書き込み禁止  
起動セクタへの書き込みを禁止します。

## 重要

### ハードディスク起動セクタの設定についての注意

- OS をインストールするときは、必ず「通常動作」に設定してください。
- この設定は、BIOS を経由しないで直接ハードディスクにアクセスする OS（Windows NT4.0 など）では、正しく動作しません。

## ハードディスクセキュリティ

ハードディスクドライブのパスワードロック機能を設定します。本パソコンの内蔵ハードディスクドライブのように、パスワードロック機能に対応しているハードディスクドライブでのみ利用できます。

以下の各項目は、「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定できます。

### プライマリマスター（標準設定値：使用しない）

内蔵ハードディスクドライブを、他のパソコンで使用できないようにするかどうかを設定します。

- 使用しない  
パスワードロック機能を使用しません。
- 使用する  
パスワードロック機能を使用します。内蔵のハードディスクドライブを取り外して他のパソコンに取り付けたとき、そのパソコンにも本パソコンと同じ管理者用パスワードを設定しないと、データの読み出しができなくなります。

セカンダリマスター  
本パソコンでは設定できません。

## 省電力メニュー

「省電力」メニューでは、本パソコンの省電力機能に関する設定を行います。  
省電力機能は、「PMSet98」やWindows98の「電源の管理」でも設定できます。  
●▶「節電の設定を変更する」(P.232)

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ			
メイン	詳細	セキュリティ	省電力
			起動 情報 終了
			項目ヘルプ
省電力モード:	[ユーザー設定]		省電力モードの段階を設定します。
ハードディスク省電力:	[使用しない]		[使用しない]
ディスプレイ省電力:	[使用しない]		省電力機能を使用しません。
アイドルモード:	[使用する]		[ユーザー設定]
スタンバイタイマー:	[4分]		各項目を個別に設定します。
サスペンドタイマー:	[15分]		[省電力優先]
サスペンド動作:	[サスペンド]		電力消費を最小限に抑えます。
自動Save To Disk:	[使用しない]		[性能優先]
モデム着信によるレジャーム:	[使用しない]		システムの性能を損わない範囲で電力消費を抑えます。
時刻によるレジャーム:	[使用しない]		
レジャーム時刻:	[00:00:00]		
▶ 詳細設定			
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space 値の変更	F9 標準設定
Esc 終了	メニュー選択	Enter ▶サブメニュー選択	F10 保存して終了

### 省電力モード (標準設定値: ユーザー設定)

省電力モードの段階を設定します。

- 使用しない  
省電力機能を使用しません。
- ユーザー設定  
以下の「ハードディスク省電力」から「サスペンドタイマー」までの項目を、設定できます。
- 省電力優先  
アプリケーションなどが使える範囲で、電力消費を最小限に抑えます。
- 性能優先  
システムの性能を損わない範囲で、電力消費を抑えます。

### アドバイス

#### Windows98をお使いのとき

項目によっては無効になることがあります。詳しくは各項目の説明をご覧ください。

ハードディスク省電力（標準設定値：使用しない）

一定時間ハードディスクへのアクセスがない場合に、ハードディスクドライブのモーターを止めるまでの時間を設定します。

Windows98の「電源の管理」で、ハードディスクの電源を切るまでの時間を設定しているときは、短い時間に設定しているほうが有効になります。

- 使用しない

ハードディスクドライブのモーターは常に回転しています。

- 30秒、1分～20分

ハードディスクドライブのモーターを止めるまでの時間を選択します。

ディスプレイ省電力（標準設定値：使用しない）

一定時間キーボードやフラットポイントからの入力がない場合に、ディスプレイの表示を消すまでの時間を設定します。

Windows98の「電源の管理」で、モニタの電源を切るまでの時間を設定しているときは、短い時間に設定しているほうが有効になります。

- 使用しない

ディスプレイは常に表示されています。

- 2分～20分

ディスプレイの表示を消すまでの時間を選択します。

## 重要

別売のシリアルマウスをお使いのとき

「ディスプレイ省電力」で時間を設定したときは、「シリアルマウス」( ●▶ P.201 ) を「使用する」に設定してください。「使用しない」に設定していると、シリアルマウスを使用しているときでもディスプレイの表示が消えてしまいます。

アイドルモード（標準設定値：使用する）

キーボードやフラットポイントからの入力やデータの入出力がない場合に、アイドルモード（CPUのクロック速度を遅くした状態）に移行するかどうかを設定します。

- 使用しない

アイドルモードに移行しません。

- 使用する

アイドルモードに移行します。



#### スタンバイタイマー（標準設定値：4分）

一定時間キーボードやフラットポイントからの入力やデータの入出力がない場合に、スタンバイモードに移行するまでの時間を設定します。

スタンバイモードは、Windows98の「システムスタンバイ」とは異なります。スタンバイモードになると、ディスプレイの表示が消え、ハードディスクのモーターが止まります。

- 使用しない  
スタンバイモードに移行しません。
- 1分～16分  
スタンバイモードに移行するまでの時間を選択します。  
ただし、Windows98が起動しているときは、本設定は無効です。

#### サスペンドタイマー（標準設定値：15分）

一定時間キーボードやフラットポイントからの入力やデータの入出力がない場合に、サスペンドするまでの時間を設定します。

Windows98が起動しているときは、「電源の管理」の「システムスタンバイ」の設定に従ってサスペンドします。

- 使用しない  
サスペンドしません。
- 5分～60分  
サスペンドするまでの時間を選択します。  
ただし、Windows98が起動しているときは、本設定は無効です。

#### **アドバイス**

「サスペンド動作」を「Save To Disk」に設定しているとき

サスペンドするときに、自動的にSave To Disk機能が働いて、本パソコンの電源が切れます。

#### サスペンド動作（標準設定値：サスペンド）

サスペンド時に、サスペンド機能で一時停止するか、Save To Disk機能で電源を切るかを設定します。

- サスペンド  
メモリ内容を保持したまま、CPUや内蔵デバイスの電源を切ります。
- Save To Disk  
メモリ内容をハードディスクのSave To Disk領域に保存し、すべての電源を切ります。

## アドバイス

「Save To Disk」に設定してもサスペンドすることがあります

次の場合には、Save To Disk 機能が働かず、サスペンドします。

- Save To Disk 領域が作成されていないとき
- 「モデム着信によるレジューム」や「時刻によるレジューム」を設定しているとき
- 「PMSet98 のプロパティ」ウィンドウで、「電話が鳴ったら、パソコンを元の状態に戻す」の左がになっているとき
- LOW バッテリ状態で自動的にサスペンドするとき

自動 Save To Disk (標準設定値：使用しない)

サスペンドしてから1時間後に、自動的にSave To Disk機能で電源を切るかどうかを設定します。

- 使用しない  
自動 Save To Disk 機能は働きません。
- 1時間後に移行する  
1時間後に、自動的に Save To Disk 機能が働いて、電源が切れます。

モデム着信によるレジューム (標準設定値：使用しない)

サスペンド中に電話回線からモデムに着信したとき、レジュームする(サスペンドする前の状態に戻す)かどうかを設定します。

「PMSet98」が起動しているときに有効です。「PMSet98」が起動していないときは、Windows98 が自動的に設定し、本設定は無効です。

- ▶「PMSet98」で設定を変更する」(P.232)
  - 使用しない  
モデムの着信時にレジュームしません。
  - 使用する  
モデムの着信によって、自動的にレジュームします。

## アドバイス

モデム着信によるレジューム機能についての注意

- PDCコネクタに接続した携帯電話からモデムに着信したときは、レジュームしません。
- 本パソコンがレジュームしてからアプリケーションがモデムと通信できるようになるまでには、多少の時間が必要です。アプリケーションがモデムの着信信号を検出できるように、モデムの自動応答回数を設定してください。モデムの設定方法については、モデムのマニュアルをご覧ください。
- 「使用する」に設定すると、サスペンド中でもモデムを動作させておくため、サスペンド中の電力消費が増加します。この場合には、ACアダプタを接続してください。

### 時刻によるレジューム（標準設定値：使用しない）

サスペンド中に「レジューム時刻」で設定した時刻になったとき、レジュームする（サスペンドする前の状態に戻す）かどうかを設定します。

Windows98で「タスクスケジュール」を設定しているときは、Windows98とBIOSセットアップの両方とも有効になります。

- 使用しない  
レジュームしません。
- 使用する  
設定した時刻になると、自動的にレジュームします。

### レジューム時刻

「時刻によるレジューム」を「使用する」に設定したとき、レジュームする（サスペンドする前の状態に戻す）時刻を時：分：秒（24時間制）で設定します。設定する項目にカーソルを移動して、数値を入力します。

### 詳細設定

省電力機能の詳細項目を設定できます。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ		
省電力		
詳細設定		項目ヘルプ
SUS/RESスイッチ:	[使用する]	SUS/RESスイッチを使用するかどうかを設定します。
カバーローズサスペンド:	[使用する]	
カバーオープンレジューム:	[使用する]	
LANによるレジューム:	[使用しない]	
APMのCPUアイドル動作:	[低電力]	
液晶ディスプレイバックライト:	[標準]	
シリアルマウス:	[使用しない]	
バッテリー充電モード:	[同時]	
Clock Run:	[使用しない]	

F1 ヘルプ      項目選択      -/Space 値の変更      F9 標準設定  
Esc 終了      メニュー選択 Enter      ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了

### SUS/RES スイッチ（標準設定値：使用する）

SUS/RES スイッチを押したとき、サスペンドするかどうかを設定します。

- 使用しない  
SUS/RES スイッチではサスペンドしません。
- 使用する  
サスペンドします。

カバークローズ サスペンド（標準設定値：使用する）

液晶ディスプレイを閉じたとき、カバークローズスイッチでサスペンドするかどうかを設定します。

- 使用しない  
カバークローズスイッチでは、サスペンドしません。
- 使用する  
サスペンドします。

## 重要

カバークローズサスペンドについての注意

- ディスクへのアクセス中やモデムでの通信中、PCカード利用中は、それらの作業を完了または中断してから、液晶ディスプレイを閉じてください。
- Windows98の終了処理中は、液晶ディスプレイを閉じないでください。

カバーオープン レジューム（標準設定値：使用する）

サスペンド中に液晶ディスプレイを開いたとき、サスペンドから復帰するかどうかを設定します。

- 使用しない  
液晶ディスプレイを開いても、レジュームしません。
- 使用する  
レジュームします。

LANによるレジューム

本パソコンでは設定できません。

APMのCPUアイドル動作（標準設定値：低電力）

OSの省電力機能（APMドライバ）から「CPUアイドル」が通知されたときの、CPUの動作を設定します。

ただし、Windows98の動作中は、「標準」の動作になります。

- 標準  
CPUの動作は停止しますが、CPUへのクロック供給は行います。
- 低電力  
CPUの動作を停止し、CPUへのクロック供給も行いません。

## アドバイス

「低電力」に設定して動作が不安定になったとき

「低電力」に設定すると、動作環境によっては本パソコンの動作が不安定になることがあります。その場合には「標準」に設定してください。

### 液晶ディスプレイ バックライト (標準設定値: 標準)

液晶ディスプレイのバックライトを暗くして節電するかどうかを設定します。「PMSet98」でも設定できます。

●▶「PMSet98」で設定を変更する」(P.232)

- 標準  
バックライトを暗くしません。
- 低電力  
バックライトを暗くして節電します。

### シリアルマウス (標準設定値: 使用しない)

別売のシリアルマウス(シリアルコネクタに接続するマウス)を使用しているとき、マウスの操作によってディスプレイが省電力モードから復帰するかどうかを設定します。

- 使用しない  
シリアルマウスの操作では復帰しません。
- 使用する  
シリアルマウスの操作で復帰します。

### バッテリー充放電モード (標準設定値: 同時)

内蔵バッテリーユニット(別売)を取り付けているときの、バッテリーの充放電モードを設定します。

- 同時  
内蔵バッテリーパックと内蔵バッテリーユニット(別売)を並行して、充電または放電します。
- 順次  
充電は内蔵バッテリーパックから行い、放電は内蔵バッテリーユニット(別売)から行います。

### Clock Run (標準設定値: 使用しない)

PCI BUS/CardBusのClock Run機能を使うかどうかを設定します。PCMCIAのカードを使うときは、「使用しない」を選択してください。

- 使用しない  
Clock Run 機能を使用しません。
- 使用する  
Clock Run 機能を使用します。

## 起動メニュー

「起動」メニューでは、本パソコンの起動時の動作についての設定を行います。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ						
メイン	詳細	セキュリティ	省電力	起動	情報	終了
					項目ヘルプ	
クイック起動: [使用する]					起動時の自己診断テストを簡略化するかどうかを設定します。  [使用する]に設定すると、起動時間が短縮されます。	
起動時の自己診断画面: [表示しない]						
リモート起動: [使用しない]						
▶ 起動デバイスの優先順位						
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space	値の変更	F9	標準設定	
Esc 終了	メニュー選択	Enter	▶サブメニュー選択	F10	保存して終了	

### クイック起動（標準設定値：使用する）

起動時の自己診断テスト（POST）を簡略化して、起動時間を短縮するかどうかを設定します。

- 使用しない  
常に起動時の自己診断テストを簡略化しません。
- 使用する  
起動時の自己診断テストを簡略化して、起動時間を短縮します。
- 自動  
起動時の自己診断テストを簡略化するかどうかを自動的に判断し、起動時間を短縮します。

### 起動時の自己診断画面（標準設定値：表示しない）

起動時の自己診断テストの途中経過や診断結果を、画面に表示するかどうかを設定します。

- 表示しない  
自己診断テスト中は、「FUJITSU」のロゴマークが表示されます。
- 表示する  
自己診断テストの画面が表示されます。

### リモート起動

本パソコンでは設定できません。

## 起動デバイスの優先順位

(標準設定値:「フロッピーディスクドライブ」「ハードディスクドライブ」「ATAPI CD-ROM ドライブ」の順番)

起動用のデバイスを検索する順番を設定します。

Phoenix BIOS セットアップユーティリティ	
起動	
起動デバイスの優先順位	項目ヘルプ
1. [フロッピーディスクドライブ] 2. [ハードディスクドライブ] 3. [ATAPI CD-ROM ドライブ]	< >または< >キーを押して、順位を変更するデバイスを選択します。 <Space>キーを押すと選択したデバイスがリストの上側に移動し、<>キーを押すとリストの下側に移動します。
F1 ヘルプ	項目選択 -/Space 値の変更 F9 標準設定
Esc 終了	メニュー選択 Enter ▶サブメニュー選択 F10 保存して終了

または  で優先順位を変更したいデバイスを選択し、順位を上げたいときは 、順位を下げたいときは  を押します。

- フロッピーディスクドライブ
- ハードディスクドライブ
- ATAPI CD-ROM ドライブ

### アドバイス

#### 優先順位を一時的に変更したいとき

起動時の自己診断テスト中に  を押すと、「起動時のメニュー」という画面が表示されます。起動用のデバイスを  または  で選択し、 を押してください。「<BIOSセットアップを起動>」を選択すると、BIOSセットアップを起動することもできます。

起動時のメニュー
1. フロッピーディスクドライブ 2. ハードディスクドライブ 3. ATAPI CD-ROM ドライブ
<BIOSセットアップを起動>

(「3. ATAPI CD-ROM ドライブ」の項目は、起動可能なATAPIドライブがセットされている場合のみ表示されます。)

## 情報メニュー

「情報」メニューは、BIOS やパソコン本体についての情報を表示するためのメニューです。

PhoenixBIOSセットアップユーティリティ						
メイン	詳細	セキュリティ	省電力	起動	情報	終了
						項目ヘルプ
BIOS版数:	1.XX					
BIOS日付:	1999/XX/XX					
BIOS領域:	E800h - FFFFh					
CPUタイプ:	Pentium (R)	processor				
CPU速度:	266PE	MHz				
L1キャッシュ:	32	KB				
L2キャッシュ:	256	KB				
全メモリ容量:	XX	MB				
標準メモリ:	XX	MB SDRAM				
増設メモリ:	未使用					
資産番号:	未定義					
F1 ヘルプ	項目選択	-/Space	値の変更	F9	標準設定	
Esc 終了	メニュー選択	Enter	▶サブメニュー選択	F10	保存して終了	

### BIOS 版数

BIOS のバージョン番号が表示されます。

### BIOS 日付

BIOS の日付が表示されます。

### BIOS 領域

BIOS 領域のアドレスが表示されます。

### CPU タイプ

CPU のタイプが表示されます。

### CPU 速度

CPU のクロック速度が表示されます。

### L1 キャッシュ

1 次キャッシュメモリの容量が表示されます。

### L2 キャッシュ

2 次キャッシュメモリの容量が表示されます。

### 全メモリ容量

搭載されているメモリ (RAM) の合計容量が表示されます。

### 標準メモリ

標準で内蔵されているメモリ (RAM) の容量が表示されます。



## 増設メモリ


拡張RAMモジュールスロットに増設したメモリの容量が表示されます。  
メモリを増設していないときは、「未使用」と表示されます。

## 資産番号

本パソコンでは「未定義」と表示されます。

# 終了メニュー

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

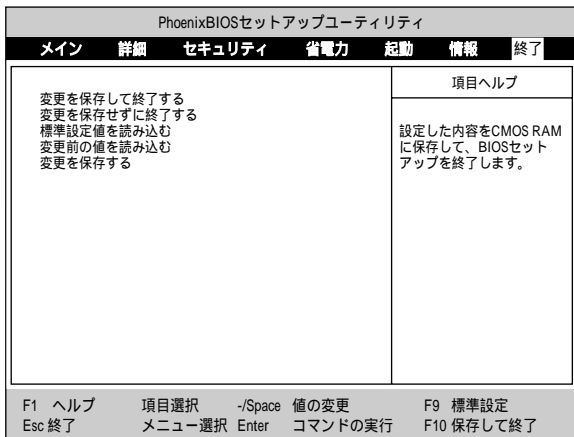

### 変更を保存して終了する

変更した設定内容をCMOS RAMに保存して、BIOSセットアップを終了するときに選択します。

### 変更を保存せずに終了する

変更した設定内容を保存しないで、変更前の設定のままBIOSセットアップを終了するときに選択します。

### 標準設定値を読み込む

すべての設定項目の値を、ご購入時の設定（標準設定値）に戻すときに選択します。

### 変更前の値を読み込む

すべての設定項目に変更前の値を読み込んで、変更を取り消すときに選択します。

### 変更を保存する

変更した設定内容をいったん保存して、設定を続けるときに選択します。

## BIOS のパスワード機能を使う

BIOS のパスワード機能を使うことによって、特定の人以外が本パソコンを使用できないように制限したり、ハードディスクのデータが盗用されないように保護したりできます。

ここでは以下のことを説明します。

- パスワード機能について ●▶ P.206
- パスワード機能を設定する ●▶ P.208
- パスワードを入力する ●▶ P.210
- パスワードを変更／削除する ●▶ P.211

### パスワード機能について

#### 設定できるパスワードの種類

BIOS では、次の2つのパスワードが設定できます。パスワードによって制限できる機能が違います。

##### 管理者用パスワード

本パソコンをご購入になった方などが使用するパスワードです。

パスワード機能を使うときは、必ず設定してください。

##### ユーザー用パスワード

「管理者」以外で本パソコンをお使いになる方（ご家族など）が使用するパスワードです。

「管理者用パスワード」を設定したときのみ設定できます。

## パスワードで制限 / 保護できる機能

### BIOS セットアップの起動

「管理者用パスワード」を設定すると自動的に働きます。

設定してあるパスワードを入力しないと、BIOSセットアップが起動できないように制限されます。また、「ユーザー用パスワード」を入力してBIOSセットアップを起動したときは、設定できる項目が制限されます。

### 起動時のパスワード

設定してあるパスワードを入力しないとOSを起動できないように制限されます。また、下記の「フロッピーディスクアクセス」では、起動時に入力したパスワードによって制限機能が変わります。

### レジューム時のパスワード

本パソコンがサスペンドから復帰するとき、起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力しないと、キーボードとフラットポイント(マウス)が使えないように制限されます。

この機能は、「起動時のパスワード」を設定しているときにのみ利用できます。フロッピーディスクアクセス

「起動時のパスワード」を「使用しない」に設定しているときは、フロッピーディスクが使えないようになります。

「起動時のパスワード」を「使用する」に設定しているときは、ユーザー用パスワードを入力して起動したときにフロッピーディスクが使えないように制限されます。

ただし、スーパーディスクドライブ(別売)へのアクセスは制限できません。

### ハードディスクセキュリティ

接続してあるハードディスクを取り外して他のパソコンに取り付けたときに、データを読み出すことができないように保護されます。「起動時のパスワード」と併用することにより、パソコン本体を盗まれた場合でも、保存してあるデータの読み出しが困難になります。

本パソコンの内蔵ハードディスクドライブのように、パスワードロック機能に対応しているハードディスクドライブの場合にのみ利用できます。

### アドバイス

#### Windows98のパスワード機能について

Windows98のパスワード機能は、BIOSのパスワード機能とは異なります。

Windows98のパスワード機能だけでは、ハードディスクデータの読み出しからデータを保護することはできません。

# パスワード機能を設定する

## パスワードを設定する

管理者用パスワード、またはユーザー用パスワードを設定するときは、以下の操作を行ってください。

ユーザー用パスワードは、管理者用パスワードが設定されているときにのみ設定できます。

- 1 BIOS セットアップを起動します。  
●▶「BIOS セットアップを起動する」(P.166)
- 2  を 2 回押して、「セキュリティ」メニューを表示します。
- 3  または  でカーソルを「管理者用パスワード設定」または「ユーザー用パスワード設定」に合わせ、**[Enter]** を押します。  
パスワードを設定するための画面が表示されます。

管理者用パスワード設定	
新しいパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを確認して下さい。	[ <input type="password"/> ]

または

ユーザー用パスワード設定	
新しいパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを確認して下さい。	[ <input type="password"/> ]

- 4 設定したいパスワード（半角英数字、7文字まで）を入力します。  
英字の大文字、小文字の区別はありません。  
入力した文字は、表示されません。

### アドバイス

設定を中止するには  
**[Esc]** を押してください。

**設定したパスワードを忘れないようにご注意ください**

パスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

パスワードを忘れてしまった場合には、弊社パーソナルエコーセンターまでご相談ください。

**5**

**[Enter]** を押します。

カーソルが、「新しいパスワードを確認して下さい。」の欄に移動します。

**6**

確認のため、設定したパスワードをもう一度入力します。

正しく入力してください。

**7**

**[Enter]** を押します。

「変更が保存されました。」というメッセージが表示されます。

**アドバイス****確認のパスワードが間違っていたとき**

「パスワードが一致しません。」というメッセージが表示されます。**[Enter]** を押して、もう一度手順4からやり直してください。設定を中止するときは、**[Esc]** を押してください。

**8**

**[Enter]** を押します。

これでパスワードが設定されました。

**各パスワード機能の設定**

各パスワード機能の設定は、BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューで行います。操作のしかたは、通常の設定項目と同じです。

●▶「BIOS セットアップの操作のしかた」(P.166)

以下に、各機能の設定項目を示します。

**BIOS セットアップの起動**

管理者用パスワードを設定すると、自動的に設定されます。

**起動時のパスワード**

「起動時のパスワード」(●▶P.193)を、「使用する」に設定します。

### レジューム時のパスワード

「起動時のパスワード」( ●▶P.193 )と「レジューム時のパスワード」( ●▶P.193 )の両方を、「使用する」に設定します。

### フロッピーディスクアクセス

「フロッピーディスクアクセス」( ●▶P.193 )を、「管理者のみ可能」に設定します。

### ハードディスクセキュリティ

「プライマリマスター」( ●▶P.194 )を、「使用する」に設定します。

## パスワードを入力する

パスワード機能を設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力が要求されます。

- BIOS セットアップを起動するとき
- 本パソコンを起動するとき
- サスペンドから復帰するとき

## BIOS セットアップや本パソコンの起動時のパスワード入力

「パスワードを入力して下さい。」というメッセージが表示されます。設定してあるパスワードを入力して、**[Enter]**を押してください。

### アドバイス

#### 誤ったパスワードを3回入力したとき

「システムは使用できません。」というメッセージが表示され、キーボードやフラットポイント(マウス)が一切反応しなくなります。この場合は、いったん MAIN スイッチで本パソコンの電源を切り、もう一度電源を入れ直してから、正しいパスワードを入力してください。

#### 「ユーザー用パスワード」で BIOS セットアップを起動すると

設定できる項目が制限されます。

- ▶「ユーザー用パスワード設定」( P.192 )

## レジューム時のパスワード入力

パスワードを入力する画面は表示されず、状態表示LCDに[A]と[B]が交互に点滅します。この状態では、フラットポイント(マウス)とパスワードを入力する以外のキーボード操作ができません。これらを使えるようにするには、本パソコンの起動時に入力したパスワードと同じパスワードを入力して、**[Enter]**を押してください。

### アドバイス

#### 誤ったパスワードを入力したとき

正しいパスワードを入力しない限り、キーボードやフラットポイント(マウス)は使えません。

#### Windows98で設定するには

「電源の管理のプロパティ」ウィンドウで、「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」の左をにしても、サスペンドから復帰するときのパスワードを設定できます。この場合は、BIOSで設定したパスワードではなく、Windows98のパスワードを入力してください。

#### MouseWare(●▶P.262)をインストールしているとき

レジューム時に、本パソコンが動かなくなったり、動作が不安定になることがあります。MouseWareをお使いのときは、必ず「レジューム時のパスワード」を「使用しない」に設定してください。

## パスワードを変更/削除する

### パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するときは、以下の操作を行ってください。

- 1 BIOS セットアップを起動します。  
●▶「BIOS セットアップを起動する」(P.166)
- 2 を2回押して、「セキュリティ」メニューを表示します。

- 3 またはでカーソルを「管理者用パスワード設定」または「ユーザー用パスワード設定」に合わせ、**[Enter]**を押します。  
パスワードを設定するための画面が表示されます。

管理者用パスワード設定	
現在のパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを確認して下さい。	[ <input type="password"/> ]

または

ユーザー用パスワード設定	
現在のパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを入力して下さい。	[ <input type="password"/> ]
新しいパスワードを確認して下さい。	[ <input type="password"/> ]

- 4 設定してあるパスワードを入力し、**[Enter]**を押します。  
カーソルが、「新しいパスワードを入力して下さい。」の欄に移動します。

#### **アドバイス**

##### 入力したパスワードが間違っていたとき

「パスワードが正しくありません。」というメッセージが表示されます。**[Enter]**を押して、もう一度手順4からやり直してください。設定を中止するときは、**[Esc]**を押してください。

##### 誤ったパスワードを3回入力したとき

「システムは使用できません。」というメッセージが表示され、キーボードやフラットポイント(マウス)が一切反応しなくなります。この場合は、いったんMAINスイッチで本パソコンの電源を切り、もう一度電源を入れ直してBIOSセットアップを起動し直してください。なお、BIOSセットアップの起動時にも、パスワードの入力が要求されます。



- 5 新しく設定したいパスワード(半角英数字、7文字まで)を入力し、**[Enter]**を押します。

英字の大文字、小文字の区別はありません。

カーソルが、「新しいパスワードを確認して下さい。」の欄に移動します。

### 重要

#### 設定したパスワードを忘れないようにご注意ください

パスワードを忘れるとパスワード機能を解除できなくなり、修理が必要になります。設定したパスワードを忘れないように何かに書き留め、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

パスワードを忘れてしまった場合には、弊社パーソナルエコーセンターまでご相談ください。

- 6 確認のため、新しく設定したパスワードをもう一度入力し、**[Enter]**を押します。

「変更が保存されました。」というメッセージが表示されます。

### アドバイス

#### 確認のパスワードが間違っていたとき

「パスワードが一致しません。」というメッセージが表示されます。**[Enter]**を押して、もう一度手順5からやり直してください。設定を中止するときは、**[Esc]**を押してください。

- 7 **[Enter]**を押します。

これで新しいパスワードが設定されました。

## パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」(●▶P.211)の手順5と6で、何も入力せずに**[Enter]**を押してください。

## BIOS が表示するメッセージ一覧

本パソコンは、電源を入れたときや再起動したときなどに、ハードウェアに異常がないか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的にチェックし、その結果をメッセージとして黒い画面に表示します。

ここでは以下のことを説明します。

- **メッセージ一覧** ●▶ P.214
- **メッセージが表示されたときは** ●▶ P.220

### メッセージ一覧

メッセージ中の「n」「x」「z」には数字が表示されます。

#### 正常時のメッセージ

- ① <ESC> キーを押すと自己診断画面、<F2> キーを押すと BIOS セットアップを起動します。

起動時に「FUJITSU」のロゴマークが表示されているとき、画面の下に表示されます。このメッセージが表示されている間に[F2]を押すと、BIOS セットアップが起動します。

また、[Esc]を押すと起動時の自己診断画面が表示され、さらに自己診断テストが完了すると「起動時のメニュー」という画面が表示されます。起動するドライブを□または□で選択して、[Enter]を押してください。「<BIOS セットアップを起動>」を選択すると、BIOS セットアップを起動することもできます。

起動時のメニュー	
1 .	フロッピーディスクドライブ
2 .	ハードディスクドライブ
3 .	ATAPI CD-ROMドライブ
<BIOSセットアップを起動>	

(「3. ATAPI CD-ROM ドライブ」の項目は、起動可能な ATAPI ドライブがセットされている場合のみ表示されます。)

- ② <F2> キーを押すと、BIOS セットアップを起動します。  
起動時の自己診断画面の下に表示され、このメッセージが表示されている間に **[F2]** を押すと、BIOS セットアップが起動します。
- ③ BIOS セットアップを起動しています ...  
BIOS セットアップの起動中に表示されます。
- ④ 0640K システムメモリ テスト完了。  
システムメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ⑤ nnnnM 拡張メモリ テスト完了。  
拡張メモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ⑥ nnnnK メモリキャッシュ テスト完了。  
キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- ⑦ システム BIOS がシャドウメモリにコピーされました。  
システム BIOS が、シャドウ用のメモリに正常にコピーされたことを示しています。
- ⑧ ビデオ BIOS がシャドウメモリにコピーされました。  
ビデオ BIOS が、シャドウ用のメモリに正常にコピーされたことを示しています。
- ⑨ マウスが初期化されました。  
マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

### アドバイス

正常時のメッセージを表示するには

「FUJITSU」のロゴマークが表示されているときに、**[Esc]** を押します。

起動時に常に表示させたいときは、BIOS セットアップの「起動」メニューで、「起動時の自己診断画面」を「表示する」に設定します。


## エラーメッセージ

- ⑩ Invalid system disk  
Replace the disk, and then press any key  
フロッピーディスクドライブに、起動ディスク(「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」など)以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。  
フロッピーディスクを取り出して、**[Enter]** などを押してください。

⑪ Non-System disk or disk error

Replace and press any key when ready

フロッピーディスクドライブに、起動ディスク(「リカバリCD-ROM起動ディスク」など)以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。

フロッピーディスクを取り出して、などを押してください。

⑫ Operating system not found

OSが見つからなかったことを示しています。

BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブにOSが正しくインストールされているかを確認してください。

⑬ システムメモリエラー。オフセットアドレス: xxxx

誤りビット: zzzz zzzz

システムメモリのテスト中に、アドレスxxxxでエラーが発見されたことを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリを取り外して、もう一度電源を入れ直してください。

●▶「メモリを取り外す」(P.113)

メモリを取り外しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

⑭ 拡張メモリエラー。オフセットアドレス: xxxx

誤りビット: zzzz zzzz

拡張メモリのテスト中に、アドレスxxxxでエラーが発見されたことを示しています。

メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品かを確認してください。

●▶「メモリを増やす」(P.107)

それでも本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

⑮ メモリキャッシュのエラーです。- キャッシュは使用できません。

キャッシュメモリのテスト中に、エラーが発見されたことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

⑯ キーボードコントローラのエラーです。

キーボードコントローラのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**17** キーボードエラーです。

キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。

テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかを確認し、もう一度電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**18** フロッピーディスク A のエラーです。

フロッピーディスクドライブのテストで、エラーが発生したことを示していません。

内蔵FDDユニットが正しく取り付けられているか確認し、もう一度電源を入れ直してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**19** ディスクエラーです。: ハードディスク n

ハードディスクドライブの設定に誤りがあることを示しています。

BIOSセットアップを起動し、「メイン」メニューの「プライマリマスター」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**20** システムタイマーのエラーです。

システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**21** リアルタイムクロックのエラーです。

リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。

電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

**22** システムCMOSのチェックサムが正しくありません。- 標準設定値が設定されました。

CMOS RAMのテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。

**[F2]**を押してBIOSセットアップを起動し、標準設定値を読み込んだあと、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

- 23 前回の起動が正常に完了しませんでした。 - 標準設定値が設定されました。  
前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。  
起動途中で電源を切ってしまったり、またはBIOSセットアップで誤った値を設定して起動できなかったとき、3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は[F1]を押してください。BIOSセットアップを起動して設定を確認する場合は[F2]を押してください。
- 24 <F1> キーを押すと継続、<F2> キーを押すとセットアップを起動します。  
起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OSを起動する前に本メッセージが表示されます。[F1]を押すと発生しているエラーを無視してOSの起動を開始し、[F2]を押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更することができます。
- 25 日付と時刻の設定を確認してください。  
日付と時刻の設定値が不正です。  
設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
- 26 パスワードで保護されています。: ハードディスク n  
取り付けられたハードディスクドライブが、パスワードロック機能で保護されていることを示しています。  
そのハードディスクドライブが取り付けられていたパソコンと同じ「管理者用パスワード」( ●▶P.192 ) を、本パソコンにも設定してください。パスワードがわからない場合は、そのハードディスクドライブは使用できません。
- 27 ハードディスク上の Save To Disk 領域が見つかりませんでした。  
Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成してください。  
ハードディスク上に、Save To Disk 領域が確保されていないことを示しています。  
●▶「Save To Disk 領域」( P.237 )
- 28 ハードディスク上の Save To Disk 領域が不足しています。  
Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成し直してください。  
ハードディスク上の Save To Disk 領域の容量が不足しているため、Save To Disk 機能を使用できないことを示しています。  
●▶「Save To Disk 領域」( P.237 )

- 29 ハードディスクが検出されませんでした。  
Save To Disk 機能は使用できません。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。
- 30 不明な Save To Disk エラーが発生しました。  
Save To Disk 機能は使用できません。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。
- 31 ハードディスクからの読み取りに失敗しました。  
Save To Disk 機能は使用できません。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。
- 32 ハードディスクへの書き込みに失敗しました。  
Save To Disk 機能は使用できません。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。
- 33 ハードディスク上の Save To Disk 領域が壊れている可能性があります。  
Save To Disk 機能を使用するためには、Save To Disk 領域を作成し直してください。  
●▶「Save To Disk 領域」(P.237)
- 34 Save To Disk を行ったハードディスクが検出されなかったため、システム状態を復元できませんでした。  
システム状態を復元するには、電源を切って、Save To Disk を行ったハードディスクを接続した後、システムを再起動してください。  
<F1> キーを押すと、このまま起動します。
- 35 Save To Disk を行ったハードディスクが交換されているため、システム状態を復元できませんでした。  
システム状態を復元するには、電源を切って、Save To Disk を行ったハードディスクを接続した後、システムを再起動してください。  
<F1> キーを押すと、このまま起動します。

### アドバイス

#### これ以外のメッセージが表示されたとき

電源を入れ直しても同じメッセージが表示される場合は、「メッセージが表示されたときは」(●▶P.220)をご覧ください。  
それでも同じメッセージが表示される場合は、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

## メッセージが表示されたときは

メッセージが表示された場合は、「メッセージ一覧」( ●▶ P.214 )をご覧ください。表示されたメッセージが一覧にない場合や、対処方法が分からない場合には、次の手順に従って処置を行ってください。

### 1 BIOS セットアップの設定値を確認します。

BIOSセットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOSセットアップの該当する項目の設定値を確認してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOSセットアップの設定値をご購入時の設定に戻して、起動し直してください。

●▶「ご購入時の設定に戻す」( P.172 )

### 2 オプション機器を取り外します。

オプション機器を取り付けている場合には、すべてのオプション機器を取り外し、パソコン本体をご購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。

### 3 取り外したオプション機器を、1 つずつ取り付けます。

取り外したオプション機器を1つずつ取り付けて起動し直し、動作を確認してください。

また、割り込み番号 (IRQ) を使用するオプション機器を取り付けたときは、割り込み番号が正しく割り当てられるように、設定を確認してください。このとき、各オプション機器のマニュアルや、ユーティリティソフトがある場合にはそれらのマニュアルも、あわせてご覧ください。

上記の処置を行っても、まだ同じメッセージが表示される場合には、本パソコンが故障している可能性があります。弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元にご相談ください。



# 5

## 仕様一覧

本パソコンの仕様について説明しています。

1. 仕様一覧 .....	222
---------------	-----

# 1

## 仕様一覧

- 本体仕様 ●▶ P.222
- コンパクトベース仕様 ●▶ P.224
- リソース一覧 ●▶ P.225
- コネクタのピン配列と信号名 ●▶ P.227
- 表示できる解像度と発色数 ●▶ P.229
- CRT ディスプレイの走査周波数 ●▶ P.230

## 本体仕様

製品名称	FMV-BIBLO NSIX 26X	
CPU	モバイル Pentium® プロセッサ -266 PE MHz	
キャッシュメモリ	32KB、2次キャッシュ 256KB (CPU 内蔵)	
PCI チップセット	Intel 440DX	
BIOS ROM	512KB (フラッシュ ROM)	
メインメモリ	標準 64MB/ 最大 128MB (SDRAM) (拡張 RAM モジュール 16/32/64MB、スロット × 1)	
内蔵ハードディスクドライブ	2.5 インチ 4.3GB	
表示機能	画面制御	VGA (NeoMagic™ Corporation MagicGraph128XD™)
	VRAM	2MB (MagicGraph 128XD™ に内蔵)
	液晶ディスプレイ 1	13.3 インチ TFT カラー 1024 × 768 ドット (ドットピッチ 0.2640 mm)
	色数	6万5千色
	・1024 × 768 ドット時	26万色 2
	・800 × 600 ドット時	26万色 2
	・640 × 480 ドット時	
CRT 表示	6万5千色	
・1024 × 768 ドット時	1677万色	
・800 × 600 ドット時	1677万色	
・640 × 480 ドット時		
同時表示	6万5千色	
・1024 × 768 ドット時	26万色 (液晶) 2/1677万色 (CRT)	
・800 × 600 ドット時	26万色 (液晶) 2/1677万色 (CRT)	
・640 × 480 ドット時		

製品名称		FMV-BIBLO NSIX 26X
音源機能		Sound Blaster Pro 互換 (PCM (16 ビットステレオ) /FM 音源) 内蔵スピーカー (ステレオ) 内蔵マイク (モノラル) 3 マイクイン・ジャック (モノラル) ラインイン・ジャック (ステレオ) ヘッドホン・ジャック (ステレオ)
キーボード		一体型 OADG 配列準拠 92 キー Windows キー・アプリケーションキー付き キーピッチ:19mm キーストローク:3mm
内蔵ポインティングデバイス		フラットポイント (静電誘導式)
DATA/FAX モデム	4	通信速度 データ:最大 56Kbps (K56flex™ および V.90) FAX:最大 14.4Kbps
PC カード		JEIDA/PCMCIA 準拠 TYPE I / x 1 (CardBus/ZV ポート対応)
外部 インター フェイス	外部 CRT	アナログ RGB Mini D-SUB 15 ピン
	パラレル	ECP 対応 D-SUB 25 ピン
	シリアル	RS-232C D-SUB 9 ピン (16550A 互換)
	USB	4 ピン x 1 ポート 5
	DATA/FAX モデム	モジュラジャック (RJ-11)
	拡張キーボード/マウス	PS/2 タイプ Mini DIN 6 ピン
	外部 FDD	専用 26 ピン 添付のケーブル 6
	ラインイン・ジャック	3.5mm ステレオ・ミニジャック
	マイクイン・ジャック	3.5mm モノラル・ミニジャック
	ヘッドホン・ジャック	3.5mm ステレオ・ミニジャック
	赤外線通信ポート	IrDA1.1 準拠 (最大通信速度 4Mbps)
PDC	専用コネクタ 9 ピン	
コンパクトベース		コンパクトベース (FMV-N610) 専用
電源供給方式		AC アダプタまたは、リチウムイオンバッテリー (内蔵 x 1、増設 x 1)
バッテリーパック		リチウムイオン 10.8V(2600mAh)
バッテリー	本体のみ	約 3.0 時間 7
稼動時間	コンパクトベース	約 3.0 時間 / 約 6.0 時間 (増設時) 7
バッテリー	サスペンド時または MAIN スイッチ OFF 時	約 4.0 時間 / 約 4.5 時間 (増設時)
充電時間	パソコン動作時	約 10 時間 / 約 11 時間 (増設時)
消費電力		約 44.8W 以下 (AC 電源時) 8
省エネ法に基づく表示		エネルギー消費効率 約 3.5W (AC 運用時の待機時消費電力) 9
重量		約 1.98Kg (本体のみ) 約 2.6Kg 10
外形寸法		W303 x D239 x H25.4mm (本体のみ、突起部含まず)
状態表示 LCD		反射型
盗難防止機構		Kensington 社製マイクロローザー・セキュリテシステムに対応
適用温度範囲		5 ~ 35
サポート OS		Windows98 および WindowsNT4.0

(本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

- 1
  - ・本パソコンで使用している TFT カラー液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して作られています。画面の一部に常時点灯あるいは点灯しないドットが存在する場合があります。
  - ・液晶ディスプレイは、その特性上、温度変化などで多少むらが発生することがあります。
 これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 2 液晶ディスプレイでは、ディザリングによって約 1677 万色を表示します。
- 3 マイクイン・ジャックに外部マイクを接続した場合、音声入力は外部マイクに切り替わります。
- 4
  - ・K56flex™ は、米ルーセントテクノロジー社等が提唱する通信規格です。56000bps は K56flex™ および ITU-T V.90 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線状況により変化します。K56flex™ および ITU-T V.90 による 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
  - ・ナンバードisplay機能は、添付のアプリケーション「電話機能」でのみお使いになれます。
  - ・MS-DOS モードおよび Windows98 の MS-DOS プロンプトではお使いになれません。
- 5 すべての USB 規格対応のオプション機器について、動作保証するものではありません。
- 6 内蔵 FDD ユニットの FDD ケーブル (添付) またはコンパクトベース内蔵のいずれかが片方のドライブが使用可能
- 7 省電力制御あり、バッテリー満充電の場合 (稼動時間は使用条件により異なる)
- 8 コンパクトベースと内蔵バッテリーユニット (別売) を含む最大値 (充電有り、AC 電源時)
- 9 サスペンドモード (充電無し)
- 10 CD-ROM ドライブユニットを含むコンパクトベース取り付け時

## コンパクトベース仕様

製品名称	コンパクトベース	
フロッピーディスクドライブ	3.5 インチ x 1 (3 モード 720KB/1.2MB/1.44MB)	
CD-ROM ドライブ	ATAPI 規格準拠、12/8cmCD 対応、最大 20 倍速、マルチセッション・CD エクストラ対応	
接続コネクタ	パソコン本体との接続専用	
電源供給方式	AC アダプタ、またはバッテリーより供給	
外形寸法	コンパクトベース単体	W301 x D154 x H19mm (突起部含まず)
	合体時	W303 x D249 x H45.9mm (突起部含まず)
重量	コンパクトベース単体	約 600g
	合体時	約 2.6Kg

(本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

CD-ROM ドライブユニットを含む

## リソース一覧

本パソコンの割り込み番号（IRQ）、DMA チャンネルをどのハードウェアが使っているかの一覧です。

本パソコンご購入時の割り込み番号（IRQ）、DMA チャンネルは、次のように設定されています。ご使用の状態によっては、異なることがあります。

### 割り込み番号（IRQ）

IRQ	使用状況
0	システムタイマー
1	キーボード
2	割り込みコントローラ
3	赤外線シリアルポート（COM4）
4	通信ポート（COM1）
5	サウンド
6	フロッピーディスクコントローラ
7	プリンタポート
8	システム CMOS / リアルタイムクロック
9	CardBus Controller / 内蔵モデム（COM2） / USB ホストコントローラ
10	空き
11	空き
12	ポインティングデバイス
13	数値データプロセッサ
14	IDE コントローラ
15	IDE コントローラ


### DMA チャンネル

DMA	使用状況
0	空き
1	サウンド
2	フロッピーディスクコントローラ
3	赤外線シリアルポート
4	DMA コントローラ
5	サウンド

## アドバイス

現在のリソースを確認するには


オプション機器を増設すると、リソースの値が変更されることがあります。現在のリソースは、以下の手順で確認できます。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2  (システム) をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「コンピュータ」が反転表示されていることを確認し、「プロパティ」をクリックします。
- 5 「リソースの表示」タブで、リソースの種類をクリックします。  
リソースの値の一覧が表示されます。

# コネクタのピン配列と信号名

## ■ シリアルコネクタ ■


(D-SUB9 ピン、オス)



ピン信号	信号名	方向	説明
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	-	グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

## ■ CRT コネクタ ■

(ミニ D-SUB15 ピン、メス)




ピン信号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	-	未接続
5	GND	-	グラウンド
6	GND	-	グラウンド
7	GND	-	グラウンド
8	GND	-	グラウンド
9	+ 5V	-	電源 1
10	GND	-	グラウンド
11	NC	-	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

1 : MAX 300mA

## ■ パラレルコネクタ ■

(D-SUB25 ピン、メス)




ピン信号	信号名	方向	説明
1	STROBE	出力	ストロープ
2	DATA 0	入出力	データ 0
3	DATA 1	入出力	データ 1
4	DATA 2	入出力	データ 2
5	DATA 3	入出力	データ 3
6	DATA 4	入出力	データ 4
7	DATA 5	入出力	データ 5
8	DATA 6	入出力	データ 6
9	DATA 7	入出力	データ 7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	AUTOFD	出力	自動送り
15	ERROR	入力	エラー
16	INIT	出力	初期化
17	SLCTIN	出力	選択
18	GND	-	グラウンド
19	GND	-	グラウンド
20	GND	-	グラウンド
21	GND	-	グラウンド
22	GND	-	グラウンド
23	GND	-	グラウンド
24	GND	-	グラウンド
25	GND	-	グラウンド

5


1  
仕様  
一覧

## ■ USB コネクタ ■




ピン信号	信号名	方向	説明
1	VCC	-	ケーブル・電源
2	- DATA	入出力	- データ信号
3	+ DATA	入出力	+ データ信号
4	GND	-	ケーブル・グラウンド

## ■ 拡張キーボード/マウスコネクタ ■ (ミニ DIN6 ピン)



ピン信号	信号名	方向	説明
1	KDATA	入出力	データ
2	MDATA	入出力	データ
3	GND	-	グラウンド
4	+ 5V	-	電源
5	KCLK	入出力	クロック
6	MCLK	入出力	クロック

## ■ モジュラーコネクタ (モデム) ■ (RJ-11)



ピン信号	信号名	方向	説明
1	LINE1	入出力	公衆回線に接続
2	LINE2	入出力	公衆回線に接続



## 表示できる解像度と発色数

液晶ディスプレイで表示できる解像度と発色数の組み合わせは以下のとおりです。

解像度	発色数
640 × 480 ドット 1	16 色 2 256 色 High Color ( 16 ビット ) True Color ( 24 ビット ) 3
800 × 600 ドット 1	256 色 High Color ( 16 ビット ) True Color ( 24 ビット ) 3
1024 × 768 ドット	256 色 High Color ( 16 ビット )

- 1 640 × 480 ドットまたは800×600ドットの領域がディスプレイ中央に表示されます。
- 2 このモードから切り替えるときは、一回で目的の解像度と発色数に切り替えられないことがあります。
- 3 液晶ディスプレイで表示できる発色数は、最大で26万色です。そのため、True Color (24ビット)は26万色でディザリング表示されます。

### アドバイス

#### ご購入時の解像度と発色数

解像度：1024 × 768 ドット

発色数：High Color ( 16 ビット )

#### High Color、True Colorの発色数

High Color ( 16 ビット ) は6万5千色、True Color ( 24 ビット ) は1677万色です。

# CRT ディスプレイの走査周波数

## CRT 表示のみの場合

ディスプレイドライバにより下表の走査周波数を選ぶことができます。  
ただし、CRTディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのときは、液晶ディスプレイとCRTディスプレイの同時表示に切り替えて、選び直してください。

切り替えかた ●▶「ディスプレイの表示を切り替える」(P.142)

解像度 (ドット)	水平走査周波数 (kHz)	垂直走査周波数 (Hz)
640 × 480	31.5	60
	37.5	75
	43.3	85
800 × 600	37.8	60
	46.9	75
	53.7	85
1024 × 768	48.3	60
	56.7	70
	60.0	75

## 同時表示の場合

解像度や発色数に関係なく一定です。

水平走査周波数 (kHz)	垂直走査周波数 (Hz)
48.3	60

### 重要

CRT ディスプレイ表示に切り替えて正常に表示されないとき

CRTディスプレイによってサポートする走査周波数が異なるため、正常に表示されない場合があります。

正常に表示するには、CRTディスプレイのマニュアルでCRTディスプレイがサポートする走査周波数を確認し、リフレッシュレートを変更してください。

●▶「リフレッシュレートを変更する」(P.148)



# 付録

1. 節電の設定を変更する ..... 232
2. Save To Disk 領域 ..... 237
3. ドライバのインストール ..... 242
4. その他の技術情報 ..... 265

# 1

## 節電の設定を変更する

本パソコンは、電源やパソコンの状況に合わせて適切に節電されるように設定されています。

ここでは、以下のことを説明します。

- ご購入時の節電の設定 ●▶ P.232
- ピーエムセット「PMSet98」で設定を変更する ●▶ P.232
- 「電源の管理」で設定を変更する ●▶ P.236

### ご購入時の節電の設定

本パソコンご購入時には、バッテリーで使うときに節電されるように設定されています。



節電の設定は、通常お使いになる上では、変更する必要はありません。変更する場合は、「PMSet98」またはWindows98の「電源の管理」を使います。

ピーエムセット

### 「PMSet98」で設定を変更する

「PMSet98」には、現在の設定内容が表示される「PMSet98のプロパティ」ウィンドウと、電源の状態が表示される「インジケータ」があります。

## 「PMSet98のプロパティ」ウィンドウを表示する

- 1 タスクバーの (または) をダブルクリックします。  
「PMSet98のプロパティ」ウィンドウが表示されます。



### アドバイス



タスクバーに (または) が表示されていないとき

「PMSet98」が起動していません。「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」, 「PMSet98」の順にマウスポインタを合わせ、「1.PMSet98」をクリックします。

 が点滅している時

バッテリーの充電中は、タスクバーの が点滅しています。

「PMSet98」を終了するには

「PMSet98」は、Windows98を起動するたびに起動します。「PMSet98」を使用しないときは、タスクバーの (または) を右クリックし、「終了」をクリックします。

終了すると、「その他」タブの設定は無効になります。

## インジケータを表示する

インジケータには、バッテリー残量や電源の状態が表示されます。

- 1 「PMSet98のプロパティ」ウィンドウを表示します。  
●▶「PMSet98のプロパティ」ウィンドウを表示する」(P.233)
- 2 「インジケータ」タブをクリックします。
- 3 「インジケータを表示する」をクリックしてをにします。
- 4 「表示位置」の右の▼をクリックし、一覧から表示する位置をクリックします。

### アドバイス

#### 表示位置について

- インジケータと他のウィンドウが重なったときは、インジケータが常に前面に表示されます。
- インジケータの位置を固定していると、他のウィンドウの操作ができないことがあります。
- 「自由位置[ドラッグして位置決め]」にすると、好きな位置に表示できます。
- 「種類」の右の▼をクリックすると、インジケータの種類を選べます。

- 5 「OK」をクリックします。  
インジケータが表示されます。  
電源の状態によって、表示されるインジケータは異なります。

 : AC アダプタ接続時

 : バッテリーで使用時

### アドバイス

#### 電源の状態が表示されないとき

「PMSet98のプロパティ」ウィンドウの「インジケータ」タブで、「電源の状態を表示する」をクリックしてをにします。

## 設定を変更する

「PMSet98のプロパティ」ウィンドウで設定できる項目について説明します。

### LCD バックライト

液晶ディスプレイのバックライトを省電力モードにして、節電するかどうかを設定します。

「電源依存」タブで「LCDバックライト」を「暗」にすると省電力モードになり、「明」にすると省電力モードになりません。

設定を変更したときは、「OK」をクリックしてください。

#### アドバイス

BIOS セットアップの「省電力」メニューとの関係

BIOS セットアップの「省電力」メニューにある、「詳細設定」の「液晶ディスプレイバックライト」(●▶P.201)でも設定を変更できます。

「CPUクロック」について

本パソコンでは、この項目は設定できません。

### 電話がかかってきたらレジュームする

サスペンド中に電話回線からモデムに着信したとき、レジュームする(サスペンドする前に戻す)かどうかを設定します。

「その他」タブの「電話が鳴ったら、パソコンを元の状態に戻す」をクリックして  を  にし、「OK」をクリックします。

#### アドバイス

BIOS セットアップの「省電力」メニューとの関係

BIOS セットアップの「省電力」メニューの「モデム着信によるレジューム」(●▶P.198)でも設定を変更できます。

「PMSet98」で設定を変更すると、BIOS セットアップの設定も変更されます。


レジュームするように設定しているとき

- Save To Disk 機能を使っているときは、レジュームしません。  
●▶「Save To Disk 機能を使う」(P.87)
- BIOSセットアップの「省電力」メニューで、「サスペンド動作」(●▶P.197)などを「Save To Disk」に設定していても、サスペンドになります。
- サスペンド中でもモデムを動作させておくため、サスペンド中の電力消費が大きくなります。ACアダプタを接続してお使いになることをお勧めします。

## 「電源の管理」で設定を変更する

節電機能が働くまでの時間を変更するときは、「電源の管理のプロパティ」ウィンドウで設定します。

## 「電源の管理のプロパティ」ウィンドウを表示する

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (電源の管理) をクリックします。  
「電源の管理のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

## 設定を変更する

節電機能が働くまでの時間の設定は、「電源設定」タブで変更します。  
バッテリーの残量が少なくなったときにWindows98が出す警告の設定は、「アラーム」タブで変更します。  
変更のしかたや設定項目について詳しくは、Windows98のヘルプをご覧ください。

### アドバイス

Windows98のヘルプで関連する項目を探すには

「スタート」ボタンをクリックし、「ヘルプ」をクリックすると、「Windowsのヘルプ」ウィンドウが表示されます。「キーワード」タブで、「電源」などの検索語を入力して表示される一覧から、該当する項目をダブルクリックします。

サスペンドするまでの時間を変更するには


「電源設定」タブの「システムスタンバイ」で、時間を変更してください。

BIOS セットアップの「省電力」メニューとの関係

節電方法をさらに細かく設定したいときは、BIOS セットアップの「省電力」メニューの項目も設定してください。

- ▶「省電力メニュー」(P.195)

バッテリーの残量が12%以下になったとき

バッテリーの残量が約12%以下の状態を、「LOWバッテリー状態」といいます。この状態になると、「アラーム」タブでの設定に関わりなく、バッテリー残量表示(状態表示LCDの)が点滅し、警告音が鳴ります。

- ▶「LOWバッテリー状態」(P.78)



# 2

## Save To Disk 領域

ここでは以下のことを説明します。

- Save To Disk 領域について ●▶ P.237
- Save To Disk 領域の容量 ●▶ P.237
- Save To Disk 領域を変更する ●▶ P.238

### Save To Disk 領域について

Save To Disk 機能では、作業状態（メモリの内容）をそのままハードディスクに保存します。本パソコンご購入時のハードディスクの中には、あらかじめ Save To Disk 機能用の保存場所が確保されています。この Save To Disk 機能用の保存場所を「Save To Disk 領域」といいます。

Save To Disk 領域は PHDISK ユーティリティで変更することができますが、通常は変更する必要はありません。Save To Disk 領域を削除、または変更するときにお読みください。

Save To Disk 領域を削除、または変更して Save To Disk 領域が足りなくなったときは、Save To Disk 機能が使えなくなります。

### Save To Disk 領域の容量

Save To Disk 領域として必要になる容量は、次のように決まります。

Save To Disk 領域の必要容量 = メインメモリ容量 + 5MB (ビデオメモリ容量 / その他)

本パソコンでは、メモリ容量を最大に拡張したときを想定して、ご購入時は、次の容量の Save To Disk 領域が設定されています。

Save To Disk 領域の容量	最大メインメモリの容量 (増設時)	ビデオメモリ容量・その他
約 133MB	基本 64MB + 増設 64MB = 128MB	5MB

64MB の拡張 RAM モジュールを取り付けた場合

## アドバイス

### 「ファイル形式」と「区画設定」

Save To Disk 領域には「ファイル形式」と「区画設定」があります。本パソコンご購入時は、あらかじめ、Save To Disk 領域が「区画設定」で設定されています。




### ファイル形式で使うときの注意

「ドライブスペース」や「ダブルスペース」などのディスク圧縮プログラムで圧縮されたドライブ上では、Save To Disk 領域をファイル形式で使うことはできません。Save To Disk 領域をファイル形式で作成しているときは、「ドライブスペース」や「ダブルスペース」などのディスク圧縮機能は使用しないでください。

### Save To Disk 領域に必要な容量

Save To Disk 領域には、メインメモリ容量とビデオメモリ容量以外に若干の作業容量が必要です。そのため、Save To Disk 領域の容量は、メインメモリ容量とビデオメモリ容量の合計よりも多くなっています。

## Save To Disk 領域を変更する

Save To Disk 領域の作成、再フォーマット、削除および詳細情報の表示などを行うには、PHDISK ユーティリティを使用します。PHDISK ユーティリティ (PHDISK.EXE) は  「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」に入っています。また、Windows98 の場合、PHDISK ユーティリティは、Windows モードが起動されていると正しく動作しません。フロッピーディスクドライブに  「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を入れて本パソコンを起動し、起動後に表示される「Windows 98 リカバリメニュー」で、 を押してお使いください。

使用方法           : PHDISK { オプション }

└── /CREATE /PARTITION  
    (または /CREATE /FILE)  
    /INFO  
    /DELETE /PARTITION  
    (または /DELETE /FILE)  
    /REFORMAT /PARTITION

それぞれのオプションは、先頭の1文字だけでも有効です。たとえば、/CREATEと/Cは同じです。

/の前は、を1回押してください。

また、PHDISKをオプションなしで起動すると、簡単な使いかた、現在作成されている領域などが表示されます。

なお、Save To Disk領域の変更を行ったあとは、メッセージに従って操作をしてください。本パソコンが再起動します。

それぞれのオプションの詳細は次のとおりです。

作成 : /CREATE /PARTITION (または /CREATE /FILE)  
Save To Disk領域がまだ作成されていない場合に使います。  
/CREATE /FILEと指定すると、Save To Disk領域をファイル形式で作成します。  
/CREATE /PARTITIONと指定すると、Save To Disk領域を区画設定で作成します。  
Save To Disk領域の容量は、現在のシステム構成に最適な容量の領域を作成します。

区画設定でSave To Disk領域を作成したときは、作成が終わると、その領域のフォーマットを開始します。フォーマット中にハードディスクに不良セクタを見つけた場合は、そのセクタにマークを付けて、以後使えないようにします。

### アドバイス

#### Save To Disk領域を作成するとき

Save To Disk領域は、「ファイル形式」または「区画設定」のどちらか一方で作成できます。

#### 区画としてSave To Disk領域を作成するとき

- 区画としてSave To Disk領域を作成するときは、FDISKユーティリティでMS-DOS領域を作成する前に行ってください。
- 「区画設定」でSave To Disk領域を作成する場合は、「ファイル形式」で作成する場合よりも、大きな容量が必要になります。

#### Save To Disk領域を作成したあとは再起動してください

Save To Disk領域を作成した場合は、作成後に必ず再起動してください。再起動せずにSave To Disk機能を使うと、正しく動作しない場合があります。

削除 : /DELETE /PARTITION (または /DELETE /FILE)  
すでに作成している Save To Disk 領域を削除する場合に使用します。  
/DELETE /FILE と指定すると、ファイル形式で作成された Save To Disk 領域を削除します。  
/DELETE /PARTITION と指定すると、区画設定で作成された Save To Disk 領域を削除します。  
Save To Disk 領域の容量を変更したい場合は、まず、/DELETE によってすでに作成された Save To Disk 領域を削除したあと、/CREATE によって現在搭載されているメモリ容量の Save To Disk 領域を作成します。

再フォーマット : /REFORMAT /PARTITION  
区画として作成されている Save To Disk 領域を再フォーマットします。このオプションは、Save To Disk 機能を使っていて、読み出しエラーや書き込みエラーが起こった場合に使ってください。すでに作成している Save To Disk 領域を再フォーマットします。再フォーマット中にハードディスクに不良セクタを見つけた場合は、そのセクタにマークを付けて、以後使えないようにします。Save To Disk 領域の容量が変わることはありません。

### **アドバイス**

#### **区画として作成した Save To Disk 領域を増やすとき**

区画として作成した Save To Disk 領域の容量を増やす場合は、組み込まれている MS-DOS 領域の容量を FDISK ユーティリティを使って減らす必要があります。ただし、FDISK によって MS-DOS 領域の容量を変更すると、それまでの MS-DOS 領域内のデータはすべて失われます。

作業の前には、必要なデータのバックアップを行ってください。

すでに作成されている Save To Disk 領域に関する詳細情報を表示します。

表示例：

- 区画設定で作成した場合

Save To Disk 領域詳細情報:

開始セクタ:XXXXXX (ヘッド X、シリンダ XXX、セクタ X)

全容量:XXXXXX バイト

現在の状態:

現在の構成では、XXXXXXk バイトの Save To Disk 領域が必要です。PHDISK は更に多少の作業領域を必要とし、実際に必要な全領域のバイト数を自動的に計算します。

- ファイル形式で作成した場合


Save To Disk 領域詳細情報:

現在の Save To Disk 領域は、ファイル名が C:¥SAVE2DSK.BIN で、サイズは XXXXXXk bytes です。属性は、システム、隠しファイル、及び読取専用です。

現在の状態:

現在の構成では、XXXXXXk バイトの Save To Disk 領域が必要です。PHDISK は更に多少の作業領域を必要とし、実際に必要な全領域のバイト数を自動的に計算します。

## ドライバのインストール

ゲームなどをインストールすると、本パソコンに合わないドライバが自動的にインストールされてしまい、本パソコンが正しく動作しなくなることがあります。また、「アプリケーションCD」に入っているドライバをインストールすると、本パソコンの機能を拡張できることがあります。

ここでは、以下のことを説明します。

- インストールのときに気を付けること ●▶ P.242
- ディスプレイドライバをインストールする ●▶ P.243
- サウンドドライバをインストールする ●▶ P.251
- モデムドライバをインストールする ●▶ P.260
- Logitech MouseWare をインストールする ●▶ P.262

### インストールのときに気を付けること


#### アプリケーションやウィンドウの終了

「Windows98へようこそ」画面など、開いているウィンドウや、実行中のアプリケーションをすべて終了させてください。「VirusScan」や「AUV」など、タスクバーに常駐するタイプのアプリケーションも終了させてください。


また、何度もパソコンが再起動するので、スタートアップに登録されているアプリケーションは、そのつど終了させる必要があります。

#### 「バージョンの競合」ウィンドウ

インストール中に、「バージョンの競合」ウィンドウが表示されることがあります。

その場合は、表示されたメッセージの内容をよくお読みになり、必ず「アプリケーションCD」に入っているファイルがインストールされるように、「はい」または「いいえ」を選んでください。

## ディスプレイドライバをインストールする

画面が正しく表示されないときは、ディスプレイドライバをインストールします。ディスプレイドライバのインストールは、「アプリケーションCD」から行います。インストールを始める前に、アプリケーションを終了し、開いているウィンドウを閉じてください。

●▶「インストールのときに気を付けること」(P.242)

### アドバイス

CD-ROM ドライブユニットを取り付けておいてください

●▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)

●▶「ユニットを交換する」(P.34)

Windows98 が起動しないときは、Safe モードで Windows98 を起動してください。

●▶「Safe モードで Windows98 を起動する」

Windows98 が起動しているときは、ディスプレイドライバをインストールします。

●▶「ディスプレイドライバのインストール」(P.247)

セーフ


## Safe モードで Windows 98 を起動する

- 1 キーボードの **[Ctrl]** の位置を確認します。
- 2 パソコン本体の電源を入れます。  
●▶「電源を入れる」(P.64)
- 3 「FUJITSU」のロゴマークが表示されたら、**[Ctrl]** を押し続けます。  
「Microsoft Windows 98 Startup Menu」が表示されます。

### アドバイス

「Microsoft Windows 98 Startup Menu」が表示されないとき

**[Ctrl]** を押すタイミングが合わなかったことが考えられます。本パソコンを再起動して、手順 3 からやり直してください。

- 4 キーを押して、「3. Safe mode」を反転表示させ、**[Enter]**を押します。しばらくすると、Windows98 が Safe モードで起動し、「ハードウェア設定の選択」ウィンドウが表示されます。

#### **アドバイス**

セーフ

#### Safe モードとは


Windows98を必要最低限の状態ですべて起動する方法です。ディスプレイなどの設定に問題が起きた場合、一時的に使用します。

#### Windows98 が起動してしまったとき


手順4の操作を行わないまま30秒経過すると、自動的にWindows98が起動してしまうことがあります。その場合は、本パソコンを再起動して、手順3からやり直してください。

#### エラーメッセージについて

Windows98が起動してから、いろいろなエラーメッセージが表示される場合があります。すべて「OK」をクリックしてください。

- 5 「ハードウェア設定の選択」ウィンドウで「Dock 1」をクリックして反転表示させ、「OK」をクリックします。  
「デスクトップ」ウィンドウに、Safe モードの説明が表示されます。
- 6 「OK」をクリックします。
- 7 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 8  (画面) をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 9 「設定」タブをクリックします。
- 10 「詳細」をクリックします。  
「(不明なデバイス)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。



- 11** 「アダプタ」タブをクリックし、「変更」をクリックします。  
「アダプタ」タブが表示されていないときは、「OK」をクリックし、もう一度「画面のプロパティ」ウィンドウで「詳細」をクリックしてください。「アダプタ」タブが表示されます。  
「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 12** 「次へ」をクリックします。  
「検索方法を選択してください。」というウィンドウが表示されます。
- 13** 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックし、にします。
- 14** 「次へ」をクリックします。
- 15** 一覧から「ディスプレイアダプタ」を選び、「次へ」をクリックします。
- 16** 「製造元」に「(標準ディスプレイ)」を、「モデル」に「標準ディスプレイアダプタ (VGA)」を選び、「次へ」をクリックします。  
「ドライバ更新の警告」ウィンドウが表示されます。表示されないときは、手順 **18** へ進んでください。
- 17** 「はい」をクリックします。  
「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」というウィンドウが表示されます。
- 18** 「次へ」をクリックします。  
「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」というウィンドウが表示されます。
- 19** 「完了」をクリックします。  
「(不明なデバイス)のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
- 20** 「閉じる」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
- 21** 「閉じる」をクリックします。  
「続行しますか？」というウィンドウが表示されます。

- 22 「はい」をクリックします。  
「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。

- 23 「はい」をクリックします。  
本パソコンが再起動します。

## 重要

### メッセージが表示されたとき

再起動後に「ディスプレイ設定に問題があります。」というメッセージが表示されたときは、「OK」をクリックし、「画面のプロパティ」ウィンドウの「設定」タブで「色」を「16色」に設定します。そのあと「OK」をクリックして「画面のプロパティ」ウィンドウを閉じ、本パソコンを再起動してください。

### ハードウェアウィザードが始まるメッセージが表示されたとき

ドライバを削除したり、間違ったドライバをインストールしたりすると、「OK」をクリックするとハードウェアウィザードが始まります。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、必ず「キャンセル」をクリックしてください。

## アドバイス

### 「AUV」ウィンドウが表示されたとき

ディスプレイドライバをインストールしている途中で、「.....表示色が16色や256色のままでは、正しく表示されません。」というウィンドウが表示されたときは、「終了する」をクリックしてください。

### 「コントロールパネル」ウィンドウに説明を表示させるには

再起動後に「コントロールパネル」ウィンドウを表示すると、左端に説明が表示されないことがあります。

このときは、「コントロールパネル」ウィンドウで「表示」メニューをクリックし、「Web ページ」をクリックして☑(チェックマーク)を付けてください。説明が表示されるようになります。

## ディスプレイドライバのインストール

### ⚠ 注意






CD-ROMをセットおよび取り出すときには、CD-ROMドライブのトレイに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。


### アドバイス


#### 「AUV」ウィンドウが表示されたとき

ディスプレイドライバをインストールしている途中で、「.....表示色が16色や256色のままでは、正しく表示されません。」というウィンドウが表示されたときは、「終了する」をクリックしてください。

- 1  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブにセットします。  
▶▶ 「セットする」(P.49)
- 2 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3  (画面) をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 4 「設定」タブをクリックします。
- 5 「詳細」をクリックします。
- 6 「アダプタ」タブをクリックし、「変更」をクリックします。  
「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 7 「次へ」をクリックします。  
「検索方法を選択してください。」というウィンドウが表示されます。
- 8 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックし、 にします。

- 9** 「次へ」をクリックします。  
「モデル」の一覧が表示されます。
- 10** 「ディスク使用」をクリックします。  
「ディスクからインストール」ウィンドウが表示されます。
- 11** 「配布ファイルのコピー元」の下の欄に、`e:¥neo128xd`と入力し、「OK」をクリックします。(e: には、お客様がお使いのCD-ROMドライブ名を入力してください)
- 12** 「NeoMagic MagicGraph 128XD」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。  
「ドライバ更新の警告」ウィンドウが表示されます。表示されないときは、手順 **14**へ進んでください。
- 13** 「はい」をクリックします。  
「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウに戻ります。
- 14** 「次へ」をクリックします。  
ファイルがコピーされます。  
コピーが終わると、「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウに戻ります。
- 15** 「完了」をクリックします。
- 16** 「NeoMagic MagicGraph 128XDのプロパティ」ウィンドウで「モニタ」タブをクリックします。
- 17** 「ラップトップディスプレイパネル1024 × 768」と表示されているか、確認します。  
表示されているときは、手順 **26**へ進んでください。
- 18** 「変更」をクリックします。
- 19** 「次へ」をクリックします。

20 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」をクリックし、にします。

21 「すべてのハードウェアを表示」をクリックし、にします。

22 「製造元」に「(標準モニタの種類)」を、「モデル」に「ラップトップディスプレイパネル(1024 x 768)」を選び、「次へ」をクリックします。  
「ドライバ更新の警告」ウィンドウが表示されます。表示されないときは、手順24へ進んでください。

23 「はい」をクリックします。  
ファイルがコピーされます。  
コピーが終わると、「デバイスドライバの更新ウィザード」ウィンドウに戻ります。

24 「次へ」をクリックします。

25 「完了」をクリックします。

26 「閉じる」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウに戻ります。



#### **アドバイス**

「続行しますか?」というメッセージが表示されたとき  
「はい」をクリックしてください。


「リフレッシュレート」ウィンドウが表示されたとき

- 1 「OK」をクリックします。  
「この設定を保存しますか?」というメッセージが表示されます。
- 2 「はい」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウに戻ります。
- 3 手順 27 へ進みます。

27 「閉じる」をクリックします。  
「システム設定の変更」ウィンドウが表示されます。


- 28** 「はい」をクリックします。  
本パソコンが再起動します。  
再起動しない場合は、「スタート」メニューから、「Windows の終了」を実行し、パソコンを再起動してください。
- 29**  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブから取り出します。  
●▶「取り出す」(P.51)
- 30** 「コントロールパネル」ウィンドウの  (システム) をクリックします。
- 31** 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 32** 「ディスプレイアダプタ」の「標準ディスプレイアダプタ (VGA)」に「！」が表示されているときは、「標準ディスプレイアダプタ (VGA)」をクリックし、「削除」をクリックします。  
「！」が表示されていないときは、手順 **34** へ進んでください。  
「デバイス削除の確認」ウィンドウが表示されます。
- 33** 「すべての設定から削除」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。
- 34** 「閉じる」または「OK」をクリックします。
- 35** 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。  
「Windows の終了」ウィンドウが表示されます。
- 36** 「再起動する」をクリックし、「OK」をクリックします。

お使いの状況に合わせて、画面の解像度と発色数を変更してください。

●▶  『困ったときの Q & A』の「画面の解像度や発色数を変えたい」  
ご購入時は、解像度が 1024 × 768 ドット、発色数は High Color (16 ビット) です。

# サウンドドライバをインストールする

ゲームなどをインストールして音が正しく出なくなったときは、サウンドドライバをインストールします。

サウンドドライバのインストールは、「アプリケーション CD」から行います。インストールを始める前に、アプリケーションを終了し、開いているウィンドウを閉じてください。

●▶「インストールのときに気を付けること」(P.242)

## 注意





CD-ROMをセットおよび取り出すときには、CD-ROMドライブのトレイに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。


## アドバイス

CD-ROM ドライブユニットを取り付けておいてください

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (システム) をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」の左の をクリックします。  
一覧が表示されます。すでに表示されている場合は、クリックする必要はありません。
- 5 「ES1879 Control Interface(WDM)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「ES1879 Control Interface(WDM)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 6 「全般」タブの「デバイスの使用」で、「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」をクリックしてをにします。

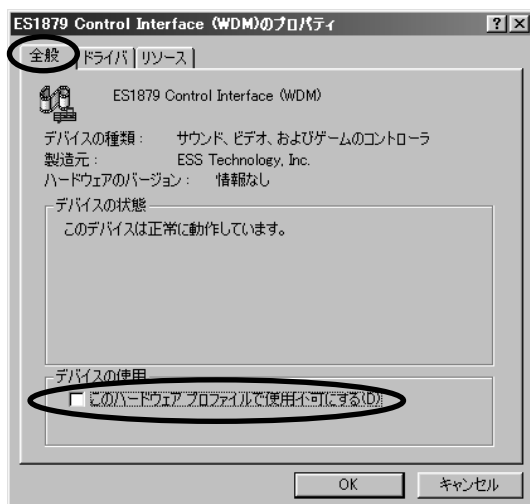




- 7 「OK」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウに戻ります。

### 重要

「システム設定の変更」ウィンドウが表示されたとき必ず「いいえ」をクリックしてください。「はい」をクリックすると、本パソコンが再起動されてしまい、インストールが正常に行われません。



- 8 「ES1879 Plug and Play AudioDrive (WDM)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「ES1879 Plug and Play AudioDrive(WDM)のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 9 手順 6 ~ 7 を繰り返します。
- 10 「システムのプロパティ」ウィンドウの「閉じる」をクリックします。




- 11 「システム設定の変更」ウィンドウで「はい」をクリックします。  
本パソコンが再起動します。
- 12  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブにセットします。  
●▶「セットする」(P.49)
- 13 「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリック  
します。  
「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されます。
- 14 名前の右の欄に e:\yes1879\setup.exe と入力し、「OK」をクリックしま  
す。( e: には、お客様がお使いの CD-ROM ドライブ名を入力してください)  
「Welcome」ウィンドウが表示されます。
- 15 「Next」をクリックします。  
「Setup Complete」ウィンドウが表示されます。
- 16  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブから取り出します。  
●▶「取り出す」( P.51 )
- 17 「Yes, I want.....」が  になっていることを確認し、「Finish」をクリック  
します。





しばらくすると本パソコンが再起動します。

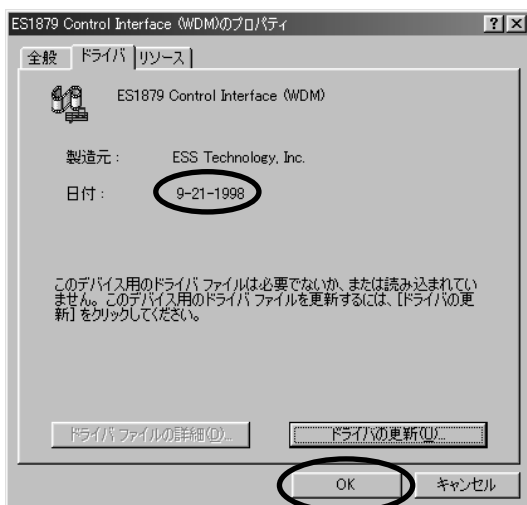- 18 「コントロールパネル」ウィンドウの  (システム) をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 19 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 20 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」の左の  をクリックします。  
一覧が表示されます。すでに表示されている場合は、クリックする必要はありません。
- 21 「ES1879 Control Interface(WDM)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「ES1879 Control Interface(WDM) のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 22 「全般」タブの「デバイスの使用」で、「このハードウェアプロファイルで使用不可にする」をクリックして  を  にします。
- 23 「ドライバ」タブをクリックします。
- 24 「日付」が「9-21-1998」と表示されていることを確認し、「OK」をクリックします。




表示されていない場合は「OK」をクリックし、手順5からやり直してください。

- 25** 「ES1879 Plug and Play AudioDrive (WDM)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「ES1879 Plug and Play AudioDrive (WDM) のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 26** 手順 22 ~ 24 を繰り返します。
- 27** 「システムのプロパティ」ウィンドウの「閉じる」をクリックします。
- 28** 「コントロールパネル」ウィンドウ右上の  (閉じる) をクリックします。
- 29** 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。  
「Windows の終了」ウィンドウが表示されます。
- 30** 「再起動する」をクリックし、「OK」をクリックします。  
本パソコンが再起動します。
- 31** 「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」, 「アクセサリ」, 「エンターテイメント」の順にマウスポインタを合わせ、「ボリュームコントロール」をクリックします。  
「ボリュームコントロール」ウィンドウが表示されます。
- 32** 「ボリュームコントロール」ウィンドウに「IIS」と「PCスピーカー」「マイク」のすべてが表示されている場合  
●▶ 手順 35
- 「ボリュームコントロール」ウィンドウに「IIS」と「PCスピーカー」「マイク」のいずれかが表示されていない場合  
●▶ 手順 33
- 33** 「オプション」メニューをクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 34** 「音量の調整」の「再生」が  になっていることを確認し、「表示するコントロール」の「PCスピーカー」と「IIS」「マイク」をクリックして  を  にし、「OK」をクリックします。

- 35 「IIS」と「PCスピーカー」「マイク」の「ミュート」をクリックして、をにします。  
になっている場合は、クリックする必要はありません。

- 36 「オプション」メニューをクリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「プロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 37 「音量の調整」の「再生」がになっていることを確認し、「表示するコントロール」の「IIS」、「PCスピーカー」、「マイク」をクリックしてをにし、「OK」をクリックします。  
になっている場合は、クリックする必要はありません。

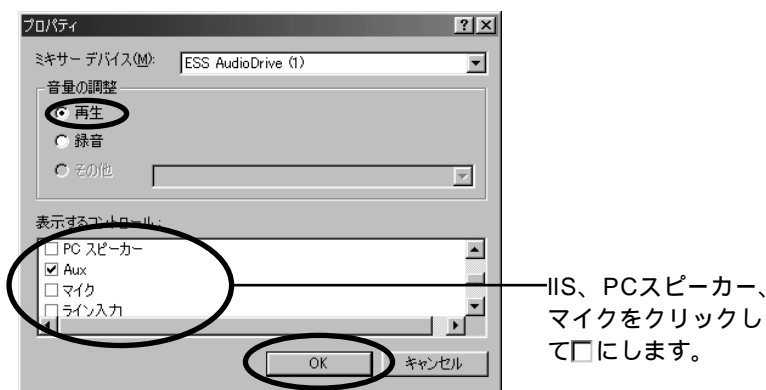


- 38 「ボリュームコントロール」ウィンドウを確認します。



- 39 「ボリュームコントロール」ウィンドウ右上の (閉じるボタン)をクリックします。

## サウンドドライバを削除する

サウンドドライバが正しくインストールできないときや、インストールしても音が正しく出ないときは、いったんサウンドドライバを削除してから、もう一度インストールし直してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2  (システム) をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
- 4 「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」の左の田印をクリックします。  
一覧が表示されます。すでに表示されている場合は、クリックする必要はありません。
- 5 「Wave Device for Voice Modem」以外の項目をクリックして反転表示させ、「削除」をクリックします。  
「Wave Device for Voice Modem」以外の項目が表示されていない場合は、手順 8 へ進みます。  
「デバイス削除の確認」ウィンドウが表示されます。
- 6 「すべての設定から削除」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。
- 7 手順 4 ~ 6 を繰り返し、「Wave Device for Voice Modem」以外の項目をすべて削除します。

### 重要

「Wave Device for Voice Modem」は削除しないでください

「サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ」の一覧の「Wave Device for Voice Modem」は削除しないでください。

**8** 「デバイス マネージャ」の一覧に、「その他のデバイス」が表示されている場合

•▶手順 9

「デバイス マネージャ」の一覧に、「その他のデバイス」が表示されていない場合

•▶手順 13

**9** 「その他のデバイス」の左の田をクリックします。

一覧が表示されます。すでに表示されている場合は、クリックする必要はありません。

**10** 「不明なデバイス」を1つクリックし、「削除」をクリックします。

「デバイス削除の確認」ウィンドウが表示されます。

**11** 「すべての設定から削除」が選択されていることを確認し、「OK」をクリックします。

**12** 手順 9 ~ 11 を繰り返し、表示されている「不明なデバイス」をすべて削除します。

**13** 「閉じる」をクリックします。

ここで、「再起動しますか?」というメッセージが表示された場合は、「いいえ」をクリックします。

**14** 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。

**15** 「電源を切れる状態にする」をクリックし、「OK」をクリックします。

しばらくすると、電源が切れます。

**16** MAIN スイッチを手前（側）へスライドさせます。

- 17 10秒ほど待ってから、MAINスイッチを奥( | 側)へスライドさせます。しばらくすると、Windows98が起動します。

**アドバイス**


「Windows98のCD-ROMを挿入してください」というメッセージが表示されたとき「OK」をクリックし、次に表示されるウィンドウでc:\windows\options\cabsと入力して「OK」をクリックしてください。

サウンドドライバが削除されました。続けてサウンドドライバをインストールしてください。

- ▶「サウンドドライバをインストールする」(P.251)

# モデムドライバをインストールする

ITU-T 標準規格 V.90 で通信したいときや、PDC コネクタに携帯電話を接続して通信するときは、添付のモデムドライバをインストールします。

モデムドライバのインストールは、「アプリケーションCD」から行います。インストールを始める前に、アプリケーションを終了し、開いているウィンドウを閉じてください。

●▶「インストールのときに気を付けること」(P.242)

## 注意




CD-ROMをセットおよび取り出すときには、CD-ROMドライブのトレイに指などを入れないでください。  
けがの原因となることがあります。

## アドバイス

CD-ROM ドライブユニットを取り付けておいてください

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

**1** 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。




**2**  (アプリケーションの追加と削除)をクリックします。  
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**3** 「Fujitsu LB RWModem V.90 56K J」をクリックし、「追加と削除」をクリックします。  
「Confirm File Deletion」ウィンドウが表示されます。

**4** 「はい」をクリックします。  
「Fujitsu LB RWModem V.90 56K J」(古いドライバ)が削除されます。


**5** 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウの「OK」をクリックします。  
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ウィンドウが閉じます。



- 6 「スタート」ボタンをクリックし、「Windows の終了」をクリックします。  
「Windows の終了」ウィンドウが表示されます。
- 7 「再起動する」をクリックし、「OK」をクリックします。  
本パソコンが再起動したあと、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 8 「次へ」をクリックします。
- 9 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」をクリックして  
にし、「次へ」をクリックします。  
「新しいドライバは、ハードドライブの...」というウィンドウが表示されます。
- 10  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブにセットします。  
●▶「セットする」(P.49)
- 11 「検索場所の指定」だけをにし、その下の欄に e:¥modempdc と入力して、「次へ」をクリックします。(e: には、お客様がお使いの CD-ROM ドライブ名を入力してください)  
「検索場所の指定」以外の項目がになっているときは、クリックしてにします。  
「次のデバイス用のドライバファイルを検索します。」というウィンドウが表示されます。
- 12 「次へ」をクリックします。  
「新しいハードウェアデバイスに必要なソフトウェアがインストールされました。」というウィンドウが表示されます。
- 13 「完了」をクリックします。  
「新しいハードウェア」ウィンドウが表示され、ドライバがインストールされます。
- 14  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブから取り出します。  
●▶「取り出す」(P.51)

**正しくインストールされているか確認してください**

次の手順で確認してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。
- 2  (システム) をクリックします。
- 3 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「モデム」をダブルクリックします。
- 4 「Fujitsu LB RWModem V.90 56K J」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 5 「ドライバ」をクリックし、「日付」が「12-2-1998」になっているか確認します。

このあと、次の設定を行ってください。

- 6 「接続」をクリックし、「トーンを待ってからダイヤルする」をクリックして  を  にします。
- 7 「OK」をクリックします。


**アドバイス****PDC コネクタ用のドライバもインストールされます**

インストールが完了すると、次の2つのドライバがインストールされます。

- Fujitsu LB RWModem V.90 56K J  
電話回線をモジュラーコネクタに接続して通信するためのドライバです。  
●▶「電話回線と接続する」(P.56)
- Fujitsu SOFT PDC  
携帯電話を PDC コネクタに接続して通信するためのドライバです。  
●▶「PDC コネクタに接続する」(P.132)

**Logitech MouseWare をインストールする**

「Logitech MouseWare」をインストールすると、フラットポイントの機能を拡張することができます。

「Logitech MouseWare」のインストールは、「アプリケーションCD」から行います。インストールを始める前に、アプリケーションを終了し、開いているウィンドウを閉じてください。

- ▶「インストールのときに気を付けること」(P.242)

## ⚠ 注意



CD-ROMをセットおよび取り出すときには、CD-ROMドライブのトレーに指などをいれないでください。  
けがの原因となることがあります。

## 重要

### 制限事項


「Logitech MouseWare」をインストールすると、以下の場合に正しく動作しないことがあります。



- BIOS セットアップの「詳細」メニューの「キーボード/マウス設定」で、「内蔵ポインティングデバイス」( ●▶ P.186 )を「自動」に設定しているとき(ご購入時は「自動」)
- BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューで、「レジューム時のパスワード」( ●▶ P.193 )を「使用する」に設定しているとき(必ず「使用しない」に設定してください)
- PS/2 規格以外のマウスを接続しているとき

### アドバイス

CD-ROM ドライブユニットを取り付けておいてください

- ▶「コンパクトベースを取り付ける」(P.25)
- ▶「ユニットを交換する」(P.34)

- 1  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブにセットします。  
●▶「セットする」(P.49)
- 2 「スタート」ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。  
「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが表示されます。
- 3 「名前」の右の欄に `e:¥pointlog¥setup.exe` と入力し、「OK」をクリックします。(e: には、お客様がお使いの CD-ROM ドライブ名を入力してください)  
「よろこそ」ウィンドウが表示されます。
- 4 「高速セットアップ」をクリックします。  
インストールが始まります。  
インストールが終了すると、「インストールが完了しました」というウィンドウが表示されます。

- 5 「すぐにWindowsを再起動する。」がになっていることを確認し、「完了」をクリックします。  
本パソコンが再起動すると、「新規デバイス」ウィンドウが表示されます。
- 6 「はい」をクリックします。  
「デバイス設定ウィザード」ウィンドウが表示されます。
- 7 「次へ」をクリックします。
- 8 「クリックおよび選択に使用するボタン」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 9 「中央ボタンの機能を選択」というウィンドウで「次へ」をクリックします。  
中央ボタンとは、本パソコンではフラットポイントの左ボタンと右ボタンをいっしょに押すことです。
- 10 「簡単なダブルクリック」というウィンドウで「次へ」をクリックします。
- 11 「以下のようにデバイスが設定されます。」というウィンドウで「完了」をクリックします。  
「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 12 「OK」をクリックします。
- 13  「アプリケーション CD」を CD-ROM ドライブから取り出します。  
▶▶ 「取り出す」(P.51)

### **アドバイス**

設定を変更するには

フラットポイントのボタンの機能を変更するときは、「マウスのプロパティ」ウィンドウで行ってください。

## その他の技術情報

📄『お使いになるうえでの注意事項』もあわせてご覧ください。

- 赤外線通信ポートをお使いになるうえでの注意 ●▶ P.265

### 赤外線通信ポートをお使いになるうえでの注意

本パソコンの赤外線通信ポートを使って、パソコン間でデータをやり取りすることができます。これを赤外線通信といいます。

本パソコンには、赤外線通信のアプリケーションとして、「Intellisync」が用意されています。赤外線通信をお使いになる前に以下の注意事項をご覧ください。設定を行ってください。なお、「Intellisync」を使った通信について詳しくは、「Intellisync」のマニュアルをご覧ください。

- ▶ 📄『Intellisync for Notebooks クイック・リファレンス・ガイド』

### 制限事項

- Windows98を終了させるときは、必ず「Intellisync」を先に終了させてください。
- データの通信中に、赤外線通信ポートをふさいだりして、通信エラーが発生した場合は、「Intellisync」をいったん終了させてから、再度行ってください。そのままお使いになると、正常に通信できないことがあります。
- 「Intellisync」のシンク機能では、ファイル名に全角文字が含まれたファイルを指定すると、正しく動作しません。
- 赤外線通信の相手先には、「TranXit3.0」の4Mbpsモードはお使いになれません。以下のいずれかの方法でお使いください。
  - 「TranXit3.0」の設定で、115Kbpsを指定してお使いください。
  - ⑧「アプリケーションCD」より相手先のコンピュータに「Intellisync」をインストールして、「Intellisync」同士でお使いください。

### アドバイス

#### Intellisync についての注意事項

- ▶ 📄『お使いになるうえでの注意事項』の「Intellisync について」

## 赤外線通信をするときの注意


- 赤外線通信をしているときは、赤外線通信ポートにACアダプタやCRTディスプレイを近づけないでください。ノイズによる誤動作の原因となります。
- 互いのパソコンの赤外線通信ポートを使用可能な状態にし、赤外線通信ポートが真正面に向き合うようにします。
- 距離は、20～50cmの範囲内でのご使用をお勧めします。特にバッテリー運用時は、互いのパソコンの距離を離しすぎないでください。
- データの転送中にお互いのパソコンを動かすと、データ転送が失敗することがあります。
- 次のようなときは、うまく通信ができない場合があります。
  - 互いの赤外線通信ポートが、真正面に向き合っていないとき
  - 互いの赤外線通信ポートの距離が離れすぎたり、間に遮断物があるとき
  - テレビ、ラジオなどのリモコンや、ワイヤレス・ヘッドホンなどが近くで動作しているとき
  - 直射日光や蛍光灯・白熱灯などの強い光が赤外線通信ポートにあたっているとき

## 転送速度について

本パソコンは、「Intellisync」を搭載しており、最大4Mbpsの速度で通信できます。転送速度は、通信相手のパソコンにより異なります。通信相手のパソコンが4Mbpsモードでの通信をサポートしていない場合、「Intellisync」は自動的に通信モードを切り替えます。ただし、正常に通信できない場合は、本パソコンの通信モードを115Kbps以下に変更してから通信してください。

## Windows 98 の赤外線機能を使用しているとき

Windows 98 に標準添付されている赤外線デバイスを実行していると、「Intellisync」が正常に動作しないことがあります。その場合、次の操作を行ってください。

- 1** 「スタート」ボタンをクリックし、「設定」にマウスポインタを合わせ、「コントロールパネル」をクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2**  (赤外線モニタ) をクリックします。  
「赤外線モニタ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「オプション」タブをクリックします。

4 「赤外線通信を使用可能にする」をクリックして☑を☐にします。

5 「OK」をクリックします。

## Intellisync の設定を確認する

BIOS セットアップでの設定

本パソコンご購入時は、BIOS セットアップは以下のように設定されています。うまく通信できない場合は、BIOS セットアップの「詳細」メニューの「周辺機器設定」で、「シリアルポート B」の各項目が以下の設定になっているか確認してください。

- シリアルポート B : 使用する
  - モード : FIR
  - I/O ベースアドレス : 2E8
  - 割り込み番号 : IRQ 3
  - I/O ベースアドレス : 118
  - DMA チャンネル : DMA 3
- ▶「BIOS セットアップの操作のしかた」(P.166)

### アドバイス

#### コンピュータ名について

あらかじめインストールされている「Intellisync」は、「コンピュータ名」に「OEMCOMPUTER」が登録されています。通信相手の「コンピュータ名」が同じ名前になっていると通信できません。その場合は異なる名前になるように設定を変更してください。変更は「Intellisync」の「接続設定マネージャ」の「識別」タブの「コンピュータ名」で行います。

#### ZAURUS との通信について

「Intellisync」では、ZAURUS との通信はサポートされていません。

# 索引

## 記号

- 2DD フロッピーディスク ..... 43
- 2HD フロッピーディスク ..... 43

## A

- AC アダプタ ..... 69
  - を取り付ける ..... 69
  - を取り外す ..... 70
- AC アダプタ表示 ..... 15
- Alt キー ..... 20
- Application キー ..... 20

## B

- Back Space キー ..... 19
- BIOS ..... 160
- BIOS セットアップ ..... 160
  - 起動する ..... 166
  - ご購入時の設定に戻す ..... 172
  - 終了する ..... 170
  - 設定を変更する ..... 168
  - 設定時に使用するキー一覧 ..... 168
  - 操作のしかた ..... 166
  - パスワード機能 ..... 206

## C

- Caps Lock キー ..... 19
- Caps Lock 表示 ..... 17
- CD-ROM ..... 47
  - が取り出せなくなったとき ..... 52
  - 注意事項 ..... 48
  - をセットする ..... 49
  - を取り出す ..... 51
- CD-ROM ドライブ ..... 13

- CD-ROM ドライブアクセス表示 ..... 16
  - の点滅を止めるには ..... 16
- CRT コネクタ ..... 9, 227
- CRT ディスプレイ ..... 138
  - 解像度と発色数 ..... 147
  - 接続する ..... 140
  - 表示を切り替える ..... 142
  - リフレッシュレートを変更する ..... 148
- Ctrl キー ..... 20

## D

- DC-IN コネクタ ..... 9
- Delete キー ..... 19
- DMA チャンネル ..... 225
- DOS/V ..... 94
- DVD ..... 151
- DVD-ROM ドライブ ..... 151

## E

- EJECT ボタン ..... 13
- End キー ..... 20
- Enter キー ..... 19
- Esc キー ..... 18

## F

- FDD ケーブル ..... 39
- FDD コネクタ ..... 9
- Fn キー ..... 20

## H

- High Color ..... 148
- Home キー ..... 19

## I

- Insert キー ..... 18
- Intellisync ..... 265
- IRQ ..... 225

## J

- JEIDA ..... 119



## L

LAN カード	117
LOW バッテリ状態	78

## M

MAIN スイッチ	5
MO ドライブ	157

## N

Num Lk キー	18
Num Lock 表示	17

## P

Page Down キー	19
Page Up キー	19
PC/AT 互換機	94
PCMCIA	119
PC カード	117
- セットする	120
- 注意事項	118
- 取り出す	128
PC カードアクセス表示	17
PC カードスロット	7
PC カード取り出しボタン	7
PC カードロック	7
PDC コネクタ	8
PHS	134
PHS 接続カード	134
PIAFS	135
PMSets98	232
POST	161
Print Screen キー	19

## R

RAM	107
-----	-----

## S

Save To Disk 機能	82, 87
Save To Disk 領域	237
Scroll Lock 表示	17

SCSI	157
SCSI カード	117
Shift キー	19
SUS/RES スイッチ	3
SUS/RES 表示	15

## T

True Color	148
TYPE	119

## U

USB	8
USB コネクタ	8, 228

## W

Windows キー	20
------------	----

## イ

インストール	95
--------	----

## エ

英数キー	19
液晶ディスプレイ	3
- 解像度と発色数	229
- 注意事項	22
- 廃棄	23
エラーメッセージ	215

## オ

お手入れ	60
オプション機器	92
オプションスロット	13
オプションユニットロックボタン	14
音量	
- を調節する	53
音量つまみ	54
音量ボリューム	6, 53

## カ

カーソルキー	20
解除ボタン	10

解像度	
- CRT ディスプレイ	147
- 液晶ディスプレイ	229
拡張 RAM モジュール	107
拡張 RAM モジュールスロット	10
拡張キーボード/マウスコネクタ	9, 228
拡張コネクタカバー	9
各部の名称と働き	2
カバークローズスイッチ	4

## キ

キーボード	4, 18
- のお手入れ	60
起動時の自己診断テスト	161
起動メニュー	164, 202

## ク

クリーニングフロッピー	61
-------------	----

## ケ

携帯電話	131
携帯電話接続ケーブル	132

## コ

コネクタのピン配列と信号名	227
コンパクトベース	24
- 注意事項	24
- に取り付けられるユニット	33
- を取り付ける	25
- を取り外す	28

## サ

サウンドドライバ	251
サスペンド/レジュームスイッチ	3
サスペンド機能	82, 83

## シ

充電	72
終了（電源を切る）	66
終了メニュー	165, 205
仕様一覧	222
詳細メニュー	162, 180

状態表示 LCD	3, 15
省電力メニュー	164, 195
情報メニュー	165, 204
シリアルコネクタ	9, 227

## ス

スーパーディスクドライブ	154
スピーカー	3
- の確認	55

## セ

赤外線通信ポート	8
- 注意事項	265
セキュリティメニュー	163, 192
接続・セット	
- AC アダプタ	69
- CD-ROM	49
- CRT ディスプレイ	140
- PC カード	120
- PHS	134
- 携帯電話	131
- コンパクトベース	25
- テンキーボード	115
- 内蔵 CD-ROM ドライブユニット	34
- 内蔵 DVD-ROM ドライブユニット	34
- 内蔵 FDD ユニット	34, 39
- 内蔵スーパーディスクドライブユニット	34
- 内蔵バッテリーパック	80
- 内蔵バッテリーユニット（増設時）	103
- プリンタ	98
- フロッピーディスク	44
- マウス	115
- メモリ	108
- ユニット	34
接続コネクタ	10, 11
節電	82
- ご購入時の設定	232
- 設定を変更する	232

## ソ

増設バッテリースロット	12
-------------	----

## チ

チルトフット ..... 14

## ツ

ツメ ..... 11

## テ

ディスプレイドライバ ..... 243

ディスプレイ

- CRT ..... 138

- CRTディスプレイに表示を切り替える ..... 142

- のお手入れ ..... 60

テンキーボード ..... 115

- 接続する ..... 115

テンキーモード ..... 20

電源

- 注意事項 ..... 64, 66

- の管理 ..... 236

- を入れる ..... 64

- を切る ..... 66

電話回線 ..... 56

- の接続口 ..... 57

## ト

盗難防止用ロック ..... 7

ドライバ ..... 95

ドライバのインストール

- PC カード ..... 122

- PDCコネクタ (携帯電話) ..... 132, 260

- サウンド ..... 251

- ディスプレイ ..... 243

- プリンタ ..... 100

- モデム ..... 260

取り付け

- ACアダプタ ..... 69

- CRTディスプレイ ..... 140

- PCカード ..... 120

- コンパクトベース ..... 25

- テンキーボード ..... 115

- 内蔵CD-ROMドライブユニット ..... 34

- 内蔵DVD-ROMドライブユニット ..... 34

- 内蔵FDDユニット ..... 34, 39

- 内蔵スーパーディスクドライブユニット ..... 34

- 内蔵バッテリーパック ..... 80

- 内蔵バッテリーユニット (増設用) ..... 103

- プリンタ ..... 98

- マウス ..... 115

- メモリ ..... 108

- ユニット ..... 34

取り付け金具 ..... 11

取り外し・取り出し

- ACアダプタ ..... 70

- CD-ROM ..... 51

- PCカード ..... 128

- コンパクトベース ..... 28

- 内蔵CD-ROMドライブユニット ..... 34

- 内蔵DVD-ROMドライブユニット ..... 34

- 内蔵FDDユニット ..... 34, 41

- 内蔵スーパーディスクドライブユニット ..... 34

- 内蔵バッテリーパック ..... 80

- 内蔵バッテリーユニット (増設用) ..... 105

- プリンタ ..... 100

- フロッピーディスク ..... 45

- メモリ ..... 113

取り外し許可ランプ ..... 12

取り外しスイッチ ..... 12

取り外しボタン ..... 14

## ナ

内蔵CD-ROMドライブユニット

- 注意事項 ..... 24

- を取り付ける ..... 34

- を取り外す ..... 34

内蔵DVD-ROMドライブユニット ..... 151

- 注意事項 ..... 24

- を取り付ける ..... 34

- を取り外す ..... 34

内蔵FDDユニット

- 注意事項 ..... 24

- を外付けで接続する ..... 39

- を取り付ける ..... 34

- を取り外す ..... 34

- を取り外す (外付け) ..... 41

内蔵スーパーディスクドライブユニット .....	154
- 注意事項 .....	24
- を取り付ける .....	34
- を取り外す .....	34
内蔵バッテリーパック .....	80
- を取り付ける .....	80
- を取り外す .....	80
内蔵バッテリーパックスロット .....	10
内蔵バッテリーパックロック .....	10
内蔵バッテリーユニット .....	102
- 取り付ける (増設時) .....	103
- 取り外す (増設時) .....	105
内蔵マイク .....	3
- 注意事項 .....	22
内蔵モデム .....	
- 注意事項 .....	56

## ハ

ハードディスク (増設用) .....	156
ハードディスクアクセス表示 .....	17
廃棄 .....	23
パスワード .....	206
- 設定する .....	208
- 入力する .....	210
- 変更 / 削除する .....	211
パソコン本体 .....	
- 注意事項 .....	21
- のお手入れ .....	60
発色数 .....	
- CRT ディスプレイ .....	147
- 液晶ディスプレイ .....	229
バッテリー .....	71
- 注意事項 .....	79
- の異常表示 .....	77
- の稼働時間 .....	75
- の残量を確認する .....	76
- の充電時間 .....	74
- 廃棄 .....	23
- を交換する .....	80
- を充電する .....	72
バッテリー残量表示 .....	16, 76
バッテリー充電表示 .....	16

バッテリー (増設用) .....	102
バッテリー取り外しボタン .....	12
バッテリーバック装着表示 .....	15
パラレルコネクタ .....	9, 227
半角 / 全角キー .....	19

## ヒ

光磁気ディスクドライブ .....	157
-------------------	-----

## フ

ファンクションキー .....	18
ブライツネスボリュウム .....	3
フラットポイント .....	4
- 注意事項 .....	22
プリンタ .....	97
- 取り外す .....	100
- を接続する .....	98
フロッピーディスク .....	39
- 注意事項 .....	44
- のデータを守る .....	46
- をセットする .....	44
- を取り出す .....	45
フロッピーディスクアクセス表示 .....	17
フロッピーディスクドライブ .....	
- のお手入れ .....	61

## ヘ

ヘッドホン・ジャック .....	6
------------------	---

## マ

マイクイン・ジャック .....	7
マウス .....	115
- 接続する .....	115
マウスコネクタ .....	9, 228

## メ

メインメニュー .....	161, 174
メッセージ一覧 .....	214
メモリ .....	107
- 取り付ける .....	108
- 取り外す .....	113
- 容量の確認 .....	112

## モ

- モジュラーケーブル
  - を接続する ..... 58
- モジュラーコネクタ ..... 7, 228

## ユ

- ユニット
  - 注意事項 ..... 24
  - を交換する ..... 34

## ラ

- ラインイン・ジャック ..... 7
- ラッチ ..... 3

## リ

- リソース一覧 ..... 225
- リフレッシュレート ..... 148

## レ

- レジューム ..... 85, 89

## ロ

- ロックレバー ..... 14

## ワ

- 割り込み番号 ..... 225



Microsoft および Windows、MS、MS-DOS、WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
Pentium<sup>®</sup> processor は、米国インテル社の登録商標です。  
NeoMagic MagicGraph 128XD<sup>™</sup> は、NeoMagic<sup>™</sup> Corporation の商標です。  
K56flex は、Lucent Technologies 社、Rockwell International 社の商標です。  
ZAURUS は、シャープ株式会社の登録商標です。  
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright<sup>®</sup> 富士通株式会社 1999  
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

---

FMV-BIBLO NSIX 26X

FMV 本体 & オプションガイド

B3FH-4961-01-00

発行日 1999年1月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。

落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

Ⓕ 9901-1

# FMV SERIES パソコンマニュアル紹介

ここでは、マニュアルの主な内容を紹介しています。

## 初めての方は...

### 『かるがるパソコン入門』

- ・基本の操作を覚える
- ・文字を打つ




CD-ROMが  
付いています



### 『お役立ちシート』

- ・お手元に置いてお使いください。



## FMVを使いこなそう!

### 『まるごとEnjoy FMV』

- ・FMVでできること
- ・地図で調べる
- ・電車の経路を調べる
- ・はがきを作る



### 『はじめよう! インターネット』

- ・インターネットをはじめる
- ・ホームページを見る
- ・Eメールで手紙を出す


5時間  
無料体験付き



### 『楽しもう! デジタル写真』

- ・デジタルカメラで写真を撮る
- ・写真でカレンダーを作る
- ・電子アルバムを作る

次の機種には添付されません。  
FMV-DESKPOWER MIX36L / MIX367 / MIX365  
FMV-BIBLO NEIX26 / NSIX26X / MFX26



## パソコンの取り扱い

### 『FMV 本体&オプションガイド』

- ・各部の名前を知る
- ・プリンタをつなぐ
- ・メモリを増やす
- ・ハードディスクを増やす



## トラブル解決!

### 『困ったときのQ&A』

- ・困ったときの画面集
- ・画面の設定を変える
- ・サポート情報
- ・パソコン用語集



### 『パソコンをふりだしにもどす本』

- ・買った状態にもどす



## パソコンのしくみを知る

### 『パソコンがおもしろくなる本』

- ・パソコンのしくみを知る
- ・使いかたのコツをつかむ



T 4988618872140