

# 液晶ディスプレイ VTseries

シンプルがテレワークを進化させる

VTF27011BT




# 多彩な使い方で、オンライン生活がもっと



## 使いやすい画面位置に高さ調整可能

### 3機種共通

使う人が見やすく疲れにくい姿勢で作業ができるよう、画面の高さを最適な位置に自由に調整できます。自分に合った画面位置での作業は、身体への負担を低減させることができます。

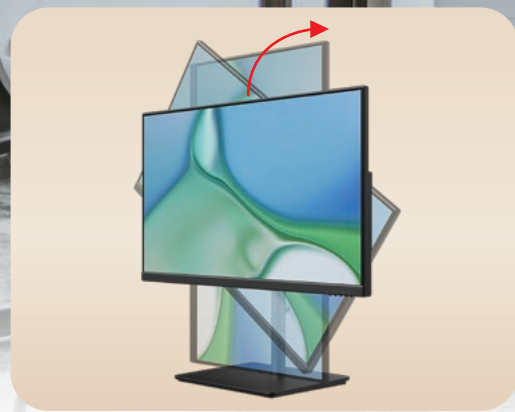

## 縦画面でより便利に

### 3機種共通

モニター部は左右90°ずつ回転することができます。縦長でのWebサイトの閲覧や資料作成など用途に合わせて、最適かつ効率的に作業できます。

型名	画面サイズ	高さ調整 (可動範囲)	スイーベル	縦画面	ブルーライト低減 フリッカーフリー	入力端子	スピーカー	HDMIケーブル 添付	VESA マウント規格	5年保証
VTF22011BT	21.5型ワイド	155mm	—	●	●	HDMI×1 DisplayPort1.2×1 VGA×1	1.5W+1.5W	●	●	●
VTF24011BT	23.8型ワイド									
VTF27011BT	27型ワイド	115mm	左右45度			HDMI×2 VGA×1	2.0W+2.0W			



# と快適に。



VTF22011BT



VTF24011BT




VTF27011BT



詳細はコチラ!

## 快適に作業できる見やすい画面

### 3機種共通

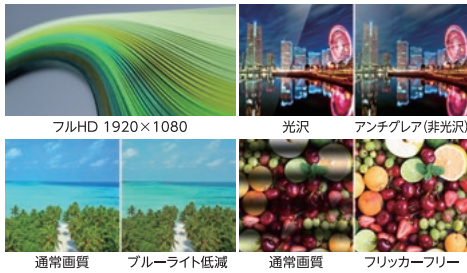


- フルHD  
1920×1080の高解像度に対応。複数のウィンドウを並べて表示しても、快適にご利用頂けます。
- アンチグレア  
非光沢処理で、外光の反射や映り込みを低減し、見やすく目の疲れも緩和します。
- ブルーライト低減  
エネルギーが高い青色光を低減した目にやさしい設計です。
- フリッカーフリー  
目の疲れの原因となるちらつきを低減して、長時間作業の疲労を緩和します。
- 広視野角 上下左右178°

## 汎用性の高い豊富なインターフェース

ノートPCもデスクトップPCにも繋がる、あらゆる入力に対応する豊富なインターフェースを搭載しています。VESA規格対応で壁掛けやアームの装着も可能です。

VTF22011BT  
VTF24011BT

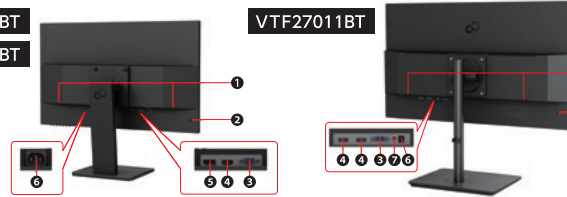

- 1 スピーカー
- 2 盗難防止用ロック取り付け穴
- 3 VGA(アナログRGB)コネクタ
- 4 HDMIコネクタ(HDCP対応)
- 5 DisplayPortコネクタ(HDCP対応)
- 6 電源コネクタ
- 7 ヘッドフォン出力端子

## テレワークに最適なコンパクトサイズ

VTF22011BT VTF24011BT

奥行17.9cmのコンパクトなサイズ。狭いスペースでも設置でき、机を広々と使うことができます。部屋に溶け込み、画面に集中できるシンプルなデザインにしました。



## 3辺狭額フレームの洗練されたデザイン

VTF24011BT VTF27011BT


3辺狭額フレームを採用した、すっきりと洗練されたデザインの大画面ディスプレイです。A4見開きサイズをほぼ原寸で表示できるので、資料を大画面で見たい方にもおすすめです。



## 見やすい向きへ画面を回転

VTF27011BT

モニター部分がスイーベル機能を搭載。見やすい位置に画面を調整することができます。

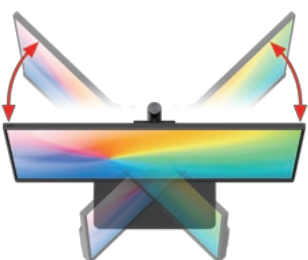

## ステレオスピーカーを搭載

3機種共通

ステレオスピーカーで音楽や映画を楽しむことができます。また、同梱のHDMIケーブルでパソコンと接続すれば、外付けスピーカーを設置せずにオンライン会議が行えます。



※写真はVTF27011BTです




## 安心の5年保証

3機種共通

長期保証で安心してお使い頂けます。万一、故障した場合でも引き取りに伺います。



# VT series 仕様一覧表

型名	VTF22011BT	VTF24011BT	VTF27011BT
			
液晶パネル			
画面サイズ	21.5型ワイド	23.8型ワイド	27型ワイド
3辺狭額フレーム	×	○	○
パネルタイプ	In-Plane Switching	VAパネル	In-Plane Switching
パネル表面処理		アンチグレア(非光沢)	
バックライト		LEDバックライト	
アスペクト比		16:9	
最大解像度		1920 × 1080	
視野角(上下/左右)		178° / 178°	
応答速度	標準:18ms (OverDrive(6ms / 4ms))	標準:20ms (OverDrive(6ms / 4ms))	標準:14ms (OverDrive(6ms / 4ms))
リフレッシュレート		60Hz	
最大輝度		250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比		1000:1	
表示色		1677万色	
デフォルト色温度		6500K	
sRGB		○	
ブルーライト低減機能		○(TUV規格適合)	
フリッカーフリー		○(TUV規格適合)	
HDCP対応		○	
インターフェース			
入力端子	HDMI × 1 + DisplayPort 1.2 × 1 + VGA × 1		HDMI × 2 + VGA × 1
ヘッドフォン出力端子		—	○
音声			
最大出力		1.5W + 1.5W	2.0W + 2.0W
スピーカー		ステレオ	
機構			
チルト角度 上/下 (縦画面時)	22° / -5° (22° / -5°)	22° / -5° (22° / 7°)	17° / -6° (17° / -6°)
スイーベル角度		—	右回り45° / 左回り45°
高さ調整機能 (可動範囲)		155mm	115mm
ローテート		右回り90° / 左回り90°	
壁掛け (VESAマウント規格対応)		100mm × 100mm	
盗難防止用ロック		○	
筐体色		ブラック	
On Screen Display (OSD) 制御			
ボタン		音量 / 入力切替 / 詳細設定 / 明るさ / メニュー / 電源	メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源
画面モード		—	標準 / ブルーライト低減 / ゲーム / FPS / RTS / 映画
カラーモード		sRGB / 中間色 / 暖色 / 寒色 / ブルーライト低減 / カスタム	sRGB / 標準 / 暖色 / 寒色 / ブルーライト低減 / ユーザー設定
言語		8種類 (デフォルト日本語)	14種類 (デフォルト日本語)
電源 / 消費電力			
消費電力 (標準/最大)	13W / 17W	18W / 24W	18W / 23W
電源		AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	AC100V~240V 50/60Hz (ACアダプタ)
サイズ			
外形寸法 (W×D×H) ※スタンドあり	508 × 178.6 × (301.6~443.4)mm	540.4 × 178.6 × (328.4~463.4)mm	615 × 229.6 × (447.3~562.3)mm
質量	3.9kg	4.9kg	5.4kg
梱包時寸法 (W×D×H)	610×131×405mm	638×145×397mm	725×157×468mm
梱包時質量	5.4kg	6.4kg	7.5kg
使用環境			
温度-動作時 (非動作時)		0~40℃ (-20~60℃)	
湿度-動作時 (非動作時)		8%~80% (5%~95%) ※結露しないこと	
各種取得規格			
RoHS (EU 2002/95/EC)		○	
VCCI (電波障害対策)		Class B	
国際エネルギースタープログラム適合		○	
J-Mossグリーンマーク		○	
グリーン製品の提供		○	
PCグリーンラベル制度		○	
保証			
保証期間		5年	
添付品		電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書	ACアダプター・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書

## 富士通クライアントコンピューティング株式会社

本社 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

### 使用上のご注意

#### ◎製品のご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

##### ■本カタログについてのご注意

- ディスプレイの価格はすべてオープン価格となっております。●本カタログで使用している製品及び画面の写実は開発中のものとなっております。そのため、実際の製品、画面とはデザインなどにおいて異なる場合があります。また、記載している仕様、デザインならびにサービス内容は予告無しに変更することがあります。
- 画面はハモミ合成です。●印刷の都合により製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

##### ■製品のご使用について

- 液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品の近くで、携帯電話やトランシーバーなどの電波を発生する機器を使用すると、本製品の画面が乱れたり、異音が発生したりする場合がありますので、遠ざけてご使用ください。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

△安全に関するご注意 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

CB2990 K 2022年5月

お求めは、上記お店へ

本カタログの内容は、2022年5月現在のものです。