本書の構成

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。必ずお読みください。

第 1 章　ご購入後の操作

お買い求めいただいたパソコンを使えるようにするための操作を説明しています。必ず、本書の手順に従って操作してください。

第 2 章　快適にお使いいただくために

コンピュータウイルスや、画面の設定方法などについて説明しています。

第 3 章　リカバリとインストール

本パソコンをご購入時の状態に戻す「リカバリ」とソフトウェアの「インストール」について説明します。

第 4 章　困ったときに

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

第 5 章　技術情報

留意事項および Save To Disk 領域について説明しています。

目次

本書をお読みになる前に 5
お問い合わせ一覧 5
本書の表記 6

第 1 章　ご購入後の操作
1 セットアップ 10
Windows95 セットアップ 10
モデムを使用可能にする（モデムモデルとコンボモデル） 13
タッチパネルの調整（〔MC〕タッチパネルモデル） 14
2 ユーザー登録と起動ディスクのコピー 16
ユーザー登録を忘れずに 16
Windows95 起動ディスクを作成してください（〔MC〕） 16
リカバリ CD-ROM 起動ディスクのコピー（〔MC〕） 17
ポータブル CD-ROM ドライブを使用するための設定 18
3 プレインストール仕様 21
ソフトウェア一覧 21
デバイス一覧 24
ドライブ構成 25
アプリケーションのアンインストール 26

第 2 章　快適にお使いいただくために
1 コンピュータウイルス対策 30
VirusScan 30
コンピュータウイルスを発見した場合 31
コンピュータウイルスの被害届け 31
2 MS-DOS モードで CD-ROM を利用する 33
MS-DOS モードで CD-ROM をご使用になる場合 33
3 画面を設定する 34
解像度と色数 34
表示装置を切り換える 37
ローテーション機能を使う（〔MC〕タッチパネルモデル） 38
4 赤外線通信 39
赤外線通信の概要 39
Intellisync 40
5 省電力 42
サスペンド／レジューム機能 42

第 3 章　リカバリとインストール

1 リカバリ 50
リカバリの概要 50
ハードディスクの圧縮を解除する 51
ハードディスクの領域を設定する 52
リカバリ方法 55
2 ソフトウェアライブラリのアップデート 57
アップデート方法 57
3 ソフトウェアのインストール 58
ドライバのインストール 58
OS **追加プログラムのインストール** 58
プレインストールソフトのインストール 60
添付ソフトのインストール 62

第 4 章　困ったときに

1 こんなときには 66
トラブル発生時の参照先 66
トラブルシューティング 66
2 それでも解決できないときは 71
お問い合わせ前の確認シート 72

第 5 章　技術情報

1 その他の留意事項 74
2 Save To Disk 領域 82

索引 85

本書をお読みになる前に

お問い合わせ一覧

本パソコンに添付されているソフトウェアの内容については、次の連絡先にお問い合わせください。なお、記載の情報は、2000 年 5 月現在のものです。電話番号などが変更されている場合は、FM インフォメーションサービスへお問い合わせください。

- **はじめよう！インターネット（@nifty）**
  - 入会／ @nifty サービス全般
    ニフティ株式会社 @nifty サービスセンター
    9:00 ～ 21:00（指定の休日を除く）
    電話：0120-816-042
    （携帯・PHS・海外の場合：03-5444-2902）
    E-mail：feadback@nifty.com
  - テクニカルサポート
    ニフティ株式会社 @nifty サービスセンター
    9:00 ～ 21:00（指定の休日を除く）
    電話：0120-818-275
    （携帯・PHS・海外の場合：03-5753-2373）
    E-mail：feadback@nifty.com
  - パスワード再発行／各種手続き／解約
    ニフティ株式会社 @nifty カスタマーセンター
    9:00 ～ 21:00（指定の休日を除く）
    電話：0120-842-210
    （携帯・PHS・海外の場合：03-5471-5806）
    E-mail：feadback@nifty.com
- NIFTY MANAGER for Windows Version 5.12
  ニフティマネジャーでの接続や操作方法について
  ニフティ株式会社 ニフティマネジャー
  サポートセンター
  9:00 ～ 21:00（指定の休日を除く）
  電話：0120-326-526
  （携帯・PHS・海外の場合：03-5471-5806）
  E-mail：feadback@nifty.com
- NIFTY SERVE（**パソコン通信サービス**）**の利用に関して**
  ニフティ株式会社 パソコン通信サポート
  センター
  9:00 ～ 21:00（指定の休日を除く）
  電話：0120-22-1200
  （携帯・PHS・海外の場合：03-5471-5806）
  E-mail：feadback@nifty.com
- 10 **円メールマスター** Ver.2
  マスターネット株式会社 会員サポートダイヤル
  10:00 ～ 17:00（土日、祝祭日を除く）
  電話：0120-526-900、03-5381-4500
  FAX：03-5381-4511
  E-mail：support@mnx.ne.jp
- VirusScan for Windows95/98
  日本ネットワークアソシエイツ株式会社
  テクニカルサポートセンター
  9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土日、祝祭日を除く）
  電話：03-3379-7770
- Adobe Acrobat Reader4.05
  ソフトウェア提供会社様より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。
- **その他**　FM **シリーズの技術的なご質問・ご相談**
  FM インフォメーションサービス
  （添付の『修理サービス網一覧表』をご覧ください）

本ソフトウェア製品の中には第三者のソフトウェア製品が含まれています。お客様の本ソフトウェア製品の使用開始については、お客様が弊社の「ご使用条件」に同意された時点とし、第三者のソフトウェア製品についても同時に使用開始とさせていただきます。
なお、第三者のソフトウェアについては、製品の中に特に記載された契約条件がある場合には、その契約条件にしたがい取り扱われるものとします。

本書の表記

本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。
→	参照ページや参照マニュアルを示しています。

キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「＋」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy  a:  a:
          ↑   ↑
```

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キー（キーボード手前中央にある何も書かれていない横長のキー）を 1 回押してください。
- コマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
- CD-ROM ドライブのドライブ名を、［CD-ROM ドライブ］と表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。

```
[CD-ROMドライブ]:\setup.exe
```

画面例

本書に記載されている画面は一例です。実際に表示されるウィンドウやファイル名などとは異なる場合があります。ご了承ください。

連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

BIOS セットアップの表記

本文中の BIOS セットアップの設定手順において、各メニューやサブメニューまたは項目を、「－」（ハイフン）でつなげて記述する場合があります。

例：「メイン」メニューの「フロッピーディスク A」の項目を「使用しない」に設定します。

↓

「メイン」－「フロッピーディスク A」：使用しない

フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブ

フロッピーディスクドライブ、CD-ROM ドライブが搭載されていないモデルの場合、各ドライブが必要な操作では、別売のオプションを用意してください。使用できるオプションについては、『システム構成図』をご覧ください。

オプションの使用方法についてはオプションのマニュアルをご覧ください。

お問い合わせ先／ URL

本文中に記載されているお問い合わせ先や WWW の URL は 2000 年 5 月現在のものです。変更されている場合は、FM インフォメーションサービスへお問い合わせください（→『修理サービス網一覧表』参照）。

製品の呼びかた

本書に記載されている製品名称を、次のように略して表記します。

Microsoft® Windows® 2000 Professional を、Windows2000 と表記しています。

Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION を、Windows98 と表記しています。

Microsoft® Windows® 95 operating system を、Windows95 と表記しています。

Microsoft® Windows NT® Workstation operating system Version 4.0 を、WindowsNT 4.0 または WindowsNT と表記しています。

Microsoft® MS-DOS® operating system Version 6.2/V を、MS-DOS と表記しています。

NIFTY MANAGER for Windows Version 5.12 を、NIFTY MANAGER と表記しています。

Intellisync® for Notebooks を、Intellisync と表記しています。

USB Supplement for Windows® 95 を、USB と表記しています。

VirusScan for Windows 95/98 を、VirusScan と表記しています。

10 円メールマスター Ver.2 を、10 円メールマスターと表記しています。

Adobe® Acrobat® Reader4.05 を Acrobat Reader と表記しています。

Intel® SpeedStep™ Technorogy Applet を、Intel SpeedStep と表記しています。

ドライバーズ CD ／マニュアル CD をドライバーズ CD と表記しています。

機種名表記

本文中の機種名表記は、次のようになっています。機種名を確認してください。

機種名	本文中の表記	
FMV-6600NU7/L FMV-650NU7C/L FMV-650NU7C/W	〔NU〕	本パソコン パソコン本体
FMV-6600MF7/X FMV-645MF7C/W	〔MF〕	
FMV-645MC7C/W	〔MC〕	

モデル	本文中の表記
モデムのみ搭載	モデムモデル
LAN のみ搭載	LAN モデル
モデムと LAN 搭載	コンボモデル
モデムと PDC コネクタ搭載	モデムモデル（PDC コネクタ付き）
〔MC〕タッチパネル搭載	〔MC〕タッチパネルモデル
〔MC〕タッチパネル搭載なし	〔MC〕ベースモデル

Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
K56flex は、Lucent Technologies 社、Conexant Systems Inc. の商標です。
VirusScan は、米国 Network Associates 社及び関連会社の商標又は登録商標です。
Puma Technology, Intellisync は米国プーマテクノロジー社の商標です。
ZAURUS は、シャープ株式会社の登録商標です。
Intel® SpeedStep™ Technology は、米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© 富士通株式会社 2000
画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

第 1 章

ご購入後の操作

お買い求めいただいたパソコンを使えるようにするための操作を説明しています。必ず、本書の手順に従って操作してください。

1 **セットアップ** 10
2 **ユーザー登録と起動ディスクのコピー** 16
3 **プレインストール仕様** 21

1 セットアップ

初めて電源を入れたあとに行う Windows95 の初期設定（Windows95 セットアップ）について説明します。必ず、本書の手順に従って操作してください。

Windows95 セットアップ

電源を入れて Windows95 セットアップを始めます。
なお、内蔵ポインティングデバイスがない場合には、あらかじめマウスを用意してください。

留意事項

- Windows95 セットアップを行う前に、オプションを取り付けないでください。
  Windows95 セットアップを行う前にオプションを取り付けると、Windows95 セットアップが正常に行われない場合があります。
- Windows95 セットアップ時に音が鳴るので、スピーカーのボリュームを調整してください（→『ハードウェアガイド』参照）。
- Windows95 セットアップの各ダイアログボックスが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windows95 セットアップが正常に行われない場合があります。ダイアログボックスが完全に表示されてから、ポインティングデバイスで操作してください。
- 〔NU〕ワイヤレスマウス添付モデルは、内蔵ポインティングデバイスで Windows95 セットアップを操作してください。
- Windows95 セットアップの途中で、しばらく（約 4 分間）操作をしないと、画面が真っ暗になります。これは、本パソコンの省電力機能によるものです。本パソコンの電源は切断されていないので、MAIN スイッチを OFF にしないでください。MAIN スイッチを OFF にすると、本パソコンのデータが壊れ、正常に動作しなくなる場合があります。
  画面が真っ暗になった場合は、次の操作を行ってください。Windows95 のセットアップ画面が表示され、操作を続けることができます。
  1 ポインティングデバイスを操作します。
  2 キーボードを操作します。
  また、状態表示 LCD の SUS/RES 表示（⏻）が点滅している場合は、SUS/RES スイッチを押してください（→『ハードウェアガイド』参照）。

セットアップ

1 パソコン本体下面の Product ID（Product Key）を確認し、書き留めます。

セットアップ中に必要になります。必ず書き留めてください。



2 内蔵ポインティングデバイスがない場合、マウスを取り付けます（→『ハードウェアガイド』参照）。

3 AC アダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます。

しばらくすると「Windows 95 セットアップウィザード」ダイアログボックスが表示されます。

4 「名前」と「会社名」を入力します。

POINT

- **「会社名」は省略できます。**
- **会社などでパソコンを共有して使用する場合は、「名前」のかわりに部署名などを入力することもできます。**

5 「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書が表示されます。
「使用許諾契約書」とは、本パソコンにあらかじめインストールされている Windows95 を使用するうえでの契約を記述したものです。

6 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意する」をクリックして「次へ」をクリックします。

POINT

- **「同意しない」を選択した場合は、「次へ」をクリックしたあと、メッセージに従って操作してください。**

Product ID（Product Key）を入力するダイアログボックスが表示されます。

7 手順1で確認したProduct ID(Product Key)を入力し、「次へ」をクリックします。

「ウィザードの開始」ダイアログボックスが表示されます。

8 「完了」をクリックします。

このあと LAN モデルとコンボモデルの場合、「このコンピュータをネットワーク上で識別するために、コンピュータ名とワークグループ名が必要です。」と表示されます。
LAN 機能を内蔵していない場合は手順 14 に進んでください。

9 「OK」をクリックします。

「ネットワーク」ダイアログボックスが表示されます。

10 「コンピュータ名」と「ワークグループ」を入力し、「閉じる」をクリックします。

重 要

- **ここでは、「コンピュータ名」と「ワークグループ」、および「コンピュータの説明」以外の設定を行わないでください。他の設定を行うと、Windows95 セットアップ中にエラーが発生することがあります。他の設定は Windows95 セットアップ終了後に行ってください。なお、「コンピュータの説明」は省略することができます。**
- **「コンピュータ名」と「ワークグループ」は半角英数字で入力してください。不明な場合は、ネットワーク管理者に確認してください。**
- **「バージョンの競合」ダイアログボックスが表示されたら、すべて「はい」をクリックしてください。**

ファイルのコピー終了後、再起動メッセージが表示されます。

11 「はい」をクリックします。

本パソコンが再起動し、「パスワード」を入力するダイアログボックスが表示されます。

12 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

POINT

- **「ユーザー名」と「パスワード」は半角英数字で入力してください。不明な場合は、ネットワーク管理者に確認してください。**
- **「パスワード」は省略することができます。**
- **「パスワード」を入力した場合、起動時に毎回「パスワード」を入力する必要があります。「パスワード」は忘れないでください。**

「Windows パスワードの設定」ダイアログボックスが表示されます。

13 「新しいパスワードの確認入力」にもう一度「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

ただし、「パスワード」を省略した場合は何も入力しないで「OK」をクリックします。

14 「日付と時刻のプロパティ」ダイアログボックスが表示されたら、「閉じる」をクリックします。

Microsoft Exchange の設定が行われます。しばらくすると、「プリンタウィザード」ダイアログボックスが表示されます。

15 「キャンセル」をクリックします。

POINT

- **プリンタの設定は、Windows95 セットアップ終了後に行ってください。Windows95 セットアップ中に設定を行うと、正しく印刷できないことがあります。**

再起動メッセージが表示されます。

16 「OK」をクリックします。

本パソコンが再起動します。

これで、Windows95 セットアップが完了しました。
また、ご使用の機種やモデルに応じて、以下の記述をご覧ください。

モデムモデルとコンボモデル	「モデムを使用可能にする（モデムモデルとコンボモデル）」（→ P.13）
〔MC〕タッチパネルモデル	「タッチパネルの調整（〔MC〕タッチパネルモデル）」（→ P.14）

モデムを使用可能にする（モデムモデルとコンボモデル）

1 「コントロールパネル」ウィンドウの「モデム」アイコンをダブルクリックします。

「モデムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2 以下の項目を選択し、「ダイヤルのプロパティ」をクリックします。

- モデムモデルの場合 …「Fujitsu LB RWModem V.90 56K J」
- コンボモデルの場合 …「Fujitsu LB Global LTMODEM」

「所在地情報」ダイアログボックスが表示されます。

3 各項目を設定し、「OK」をクリックします。

- 国番号：日本（81）
- 市外局番：使用する場所の市外局番
- 外線発信番号：0 などの外線につなぐための番号（必要な場合のみ）
- ダイヤル方法：トーン（プッシュ回線の場合）またはパルス（ダイヤル回線の場合）

「モデムのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

4 手順 2 で選択した項目を選択し、「プロパティ」をクリックします。

5 次のように設定し、「OK」をクリックします。

- 音量：オンまたは高
- 最高速度：115200
- 「接続」タブの「トーンを待ってからダイヤルする」のチェックを外す

6 すべてのダイアログボックスを閉じます。

モデムモデル（PDC コネクタ付き）で「携帯電話接続ケーブル（FMV-NCBL92）」を使用して携帯電話で移動体通信を行う場合は「携帯電話接続ケーブル（FMV-NCBL92）を使用した移動体通信（モデムモデル（PDC コネクタ付き））」（→ P.79）をご覧ください。

タッチパネルの調整（〔MC〕タッチパネルモデル）

ペンで画面をタッチした位置とマウスポインタの位置がずれている場合は、ペンのタッチ位置調整を行ってください。

調整方法

1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu Touch Panel」→「補正ツール」の順にクリックします。

白い補正画面が表示されます。

2 添付のペンで画面の赤い「＋」マークの近くをタッチし、タッチしたままペンを十字の中心に移動して、ペンをタッチパネルから離します。

このとき の位置は調整には無関係です。十字からずれていてかまいません。ペンでタッチして離した位置によって調整が行われます。

【Tab】キーを押して を表示しないようにすることもできます。

タッチすると「＋」マークが移動します。

3 同様に、順にすべての点をタッチします。

POINT

- **ペンの先を「＋」マークの交点に合わせて、正確にタッチしてください。**
- **操作中は、手などがタッチパネルに触れないようにしてください。**
- **続けて 2 回タッチしたときは、【←】【→】【↑】【↓】キーを押して「＋」マークを移動し、もう一度タッチしてください。**

4 【Enter】キーを押します。

調整結果を確認する画面が表示されます。

POINT

- **「補正点が不正です。再入力して下さい。」と表示されたら、「OK」をクリックし、手順 2 からやり直してください。**

5 画面の四隅や中央部分をなぞり、正しく調整されているか確認します。

再度調整する場合は、【Fn】キーを押しながら【←】キーを押し、手順 2 からやり直してください。

6 正しく調整されたら、【Enter】キーを押します。

「補正ツール」が終了します。

これで、タッチパネルが調整されました。

留意事項

- アイコンを右クリックする方法には、次の方法があります。
  - 【▤】（アプリケーション）キーを押す
    1 右クリックしたいアイコンの近くにペンを軽く押し付けます。
    2 アイコンの上までドラッグしてペンを移動します。
    3【▤】（アプリケーション）キーを押します。
  - 【Ctrl】キーを押す
    次の 2 種類の方法があります。
    1【Ctrl】キーを押しながらタッチする。
    2【Ctrl】キーを 1 度押してからタッチする。
    設定方法は次のとおりです。
    1「スタート」ボタン→「プログラム」→「Fujitsu Touch Panel」→「タッチパネルの設定」の順にクリックします。
    「タッチパネルの設定」ウィンドウが表示されます。
    2「つかう」をクリックし、「OK」をクリックします。
- タスクバーのアイコンが表示されない場合はクイックポイント Ⅳ で操作してください。
- タッチパネル調整を行ったあと、タスクバーに「タッチパネル補正ツール」のタスクが残ることがあります。タッチパネルの調整は終了していますので、「タッチパネル補正ツール」をクリックして表示を消してください。

2 ユーザー登録と起動ディスクのコピー

セットアップが終了したら、ユーザー登録と起動ディスクのコピーを行ってください。

ユーザー登録を忘れずに

本パソコンが使用できる状態になったら、添付のユーザー登録カードに必要事項を記入し、投函してください。
ユーザー登録カードは、弊社やソフトウェア会社が自社製品のユーザーを把握し、さまざまな情報を提供する際に利用するものです。
ソフトウェアのバージョンアップ（ソフトウェアの機能を強化し、版数を上げること）時や電話相談などには、ユーザー登録をしていることが条件ですので、忘れずに投函してください。

Windows95 起動ディスクを作成してください（〔MC〕）

「Windows95 起動ディスク」とは、Windows が正しく起動できなくなった場合に、コンピュータを起動するために使うディスクです。
不測の事態に備えて、なるべく早く「Windows95 起動ディスク」を作成してください。
「Windows95 起動ディスク」の作成には、2HD のフロッピーディスクが 1 枚必要になります。
あらかじめ用意してから、「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンで「起動ディスク」タブの「ディスクの作成」をクリックし、表示されるメッセージに従って作成してください。

リカバリ CD-ROM 起動ディスクのコピー（〔MC〕）

〔MC〕に添付されている「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」には、リカバリ（→ P.50）する際に必要となるファイルが含まれています。このディスクは、リカバリ時だけでなく、本パソコンが起動しなくなったときの起動ディスクとしても、使用できます。
以下のものを用意してください。

- リカバリ CD-ROM 起動ディスク
- リカバリ CD-ROM 起動ディスクのラベル
- 1.44MB フォーマット済 2HD フロッピーディスク 1 枚（購入してください）
- コネクタボックス
- オプションのフロッピーディスクドライブ（別売）

コピー方法

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を次の方法でコピーし、原本を保管用として普段はコピー（複製）を使用してください。

1 必要に応じてオプションをパソコン本体に取り付けます（→『ハードウェアガイド』、『オプションのマニュアル』参照）。

2 Windows95 を起動します。

3 添付されている「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。

4 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

5 「3.5 インチ FD（A:）」アイコンを右クリックし、「ディスクのコピー」をクリックします。
「ディスクのコピー」ダイアログボックスが表示されます。

6 コピー元とコピー先に「3.5 インチ FD（A:）」が選択されていることを確認し、「開始」をクリックします。
メッセージに従ってコピーを作成してください。

7 コピーが終了したら「閉じる」をクリックします。

8 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」と印刷されたラベルを貼り、書き込み禁止の状態にします。
ラベルには「作業用」と記入し、お使いのパソコンの機種名を記入しておくことをお勧めします。

ポータブル CD-ROM ドライブを使用するための設定

〔MC〕の「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」は、あらかじめで FMV-NCD402/403 をお使いになれる設定になっています。

FMV-NCD402/403 を使用する場合（〔MC〕以外）

〔NU〕〔MF〕でポータブル CD-ROM ドライブを使用する場合は、「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を作成する必要があります。
あらかじめ作成用のフロッピーディスクを１枚用意してください。
作成方法は次のとおりです。

1　必要に応じてオプション品をパソコン本体に取り付けます（→『ハードウェアガイド』、『オプション品のマニュアル』参照）。

2　「ドライバーズ CD」をセットします。

3　「スタート」ボタン→「プログラム」→「MS-DOS プロンプト」の順にクリックします。
「MS-DOS プロンプト」ウィンドウが表示されます。

4　次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
[CD-ROMドライブ]:\fjuty\mkfd.bat  [CD-ROMドライブ]:
```

「リカバリ起動ディスクを作成します」と表示されます。

5　何かキーを押します。
「新しいディスクディスクドライブ A：に入れてください」と表示されます。

6　作成用のフロッピーディスクをセットし、【Enter】キーを押します。
しばらくすると、「ボリュームラベルを入力してください」と表示されます。

7　次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
win_opk
```

「別のディスクをフォーマットしますか？」と表示されます。

8　【N】キーを押したあと、【Enter】キーを押します。
リカバリ起動ディスクの作成が始まります。
しばらくすると「リカバリ起動ディスクの作成が終了しました」と表示されます。

9　右上の ×をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」は書き込み禁止の状態にしてお使いください。

その他のポータブル CD-ROM ドライブを使用する場合

〔MC〕以外は、以下の設定を行う前に、「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を作成する必要があります。あらかじめ「FMV-NCD402/403 を使用する場合（〔MC〕以外）」（→ P.18）の操作を行ってください。
〔MC〕は、コピーした「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を使用して設定を行ってください。

1 作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を書き込み可能の状態にします。

2 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」から不要なファイルを削除します。

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」に入っている次の標準 CD-ROM（FMV-NCD402/403）関連のファイルを削除します。

```
ATAKMGR.SYS
KMEKATCD.SYS
```

3 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」にファイルをコピーします。

ポータブル CD-ROM ドライブに添付されているフロッピーディスクから、ドライバをコピーします。コピーするファイルについては、ポータブル CD-ROM ドライブに添付されているマニュアルなどをご覧ください。

4 Config.sys を修正します。

「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の「A:\Config.sys」の該当箇所（XXXXX）を使用するドライバ名に変更してください。

```
REM  [CD-ROM Driver]
DEVICE=XXXXX.SYS
DEVICE=XXXXX.SYS  /D:OEMCD001
```

作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を書き込み禁止の状態にしてお使いください。

オプション品の CD-R ドライブ、CD-R/W ドライブ、DVD ドライブなどを使用する場合

〔MC〕以外は、以下の設定を行う前に、「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を作成する必要があります。あらかじめ「FMV-NCD402/403 を使用する場合（〔MC〕以外）」（→ P.18）の操作を行ってください。

1 作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を書き込み可能の状態にします。

2 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」から不要なファイルを削除します。

〔MC〕以外は、以下の設定を行う前に、「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を作成する必要があります。「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」に入っている次の標準 CD-ROM（FMV-NCD402/403）関連のファイルとフォルダを削除します。

```
ATAKMGR.SYS
KMEKATCD.SYS
「PCM311」フォルダ
```

3 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」にファイルをコピーします。

オプション品に添付されているフロッピーディスクから、ドライバをコピーします。コピーするファイルについては、オプション品に添付されているマニュアルなどをご覧ください。

4 「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」の「A:\Config.sys」を修正します。

- 次の箇所を削除します。

```
REM  [PC-CARD Driber]
DEVICE=A:PCM311\CNFIGNAM.EXE/DEFAULT
DEVICEHIGH=A:\PCM311\PCMSS.EXE
DEVICEHIGH=A:\PCM311\PCMCS.EXE
DEVICEHIGH=A:\PCM311\PCMRMAN.SYS
```

- 該当箇所（XXXXX）を使用するドライバ名に変更します。

```
REM  [CD-ROM Driver]
DEVICE=XXXXX.SYS
DEVICE=XXXXX.SYS  /D:OEMCD001
```

作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」を書き込み禁止の状態にしてお使いください。

3 プレインストール仕様

Windows95 セットアップが終了した時点での本パソコンの環境は、次のとおりです。

POINT

- 各ドライバおよびソフトウェアの使用方法についてはヘルプまたはReadme.txtなどの説明ファイルをご覧ください。

ソフトウェア一覧

プレインストールソフト

名称	備考
Microsoft Windows 95 4.00.950B	操作方法など詳細については、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプか、添付されている『Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド』をご覧ください。なお、OS 追加プログラムについては「OS 追加プログラム」(→P.22)をご覧ください。
Internet Explorer 4.01 SP2	WWW ブラウザです。
Windows 95 ツール	Windows95 に添付されているツール類が C:\Tools に格納されています。使用方法については、フォルダ内の説明ファイルなどをご覧ください。
DirectX7.0a	マルチメディアの機能を拡張します。DirectX7.0a に対応したソフトウェアの高速表示・高品位音声再生を実現します。
MS-IME95	日本語入力変換ユーティリティです。
省電力管理ユーティリティ	消費電力を設定し、バッテリを効率的に運用・管理します。
Intel Speedstep（FMV-6600NU7/L、FMV-6600MF7/X）	電源の状態（AC アダプタまたはバッテリ）によって CPU のクロック周波数を変更し、消費電力を低下させます。
Windows 環境調査ツール（WinDiag）	本パソコンの使用環境を調査します。
MSN 2.51	MSN に入会するためのプログラムです。
Acrobat Reader	PDF（Portable Document Format）書類を表示、閲覧、印刷できます。
Intellisync	赤外線通信を行うことができます。

名称	備考
3 モードフロッピーディスクドライバ	1.44MB、1.2MB、720KB の DOS/V フォーマット済みのフロッピーディスクを読み書きできる 3 モード対応のフロッピーディスクドライブ用のドライバです。
フロッピーディスクドライブクリーニングユーティリティプログラム	クリーニングフロッピー（別売）を使い、フロッピーディスクドライブのヘッド（データを読み書きする部分）を清掃します。使用方法については『ハードウェアガイド』をご覧ください。
FM 一発修正	文字やアイコン表示の異常を修正します。
ソフトウェアライブラリアップデートプログラム	ソフトウェアが使用している MFC（Micorsoft Foundation Class）ライブラリのアップデートプログラムです。ソフトウェアを追加インストールした場合は、アップデートプログラムを実行する必要があります（→ P.57）。

プレインストールソフトは、必要に応じてアンインストールしてください（→ P.26）。

OS 追加プログラム

ご購入時の状態では、次の Windows95 用の修正プログラムがインストールされています。

名称	概要
USB サポート	Windows95 で USB デバイスをサポートするためのプログラムです。
IFS マネージャ修正プログラム	ネットワーク上の全角文字フォルダへアクセスする際の障害修正プログラムです。
プリンタドライバ修正プログラム	HPLaserJet4、Canon BJC を使用する場合に必要なプリンタドライバ修正プログラムです。
DMA 修正プログラム	Ultra DMA/33 をサポートするためのプログラムです。
西暦 2000 年問題修正プログラム	Windows95、Outlook Express 用の西暦 2000 年問題修正プログラムです。
49.7 日問題修正プログラム	49.7 日間 Windows95 を実行し続けたときに Windows95 が停止する障害を修正するプログラムです。
URL Security アップデートプログラム	悪意な WEB サイトや E-mail を利用してシステムを傷つけクラッシュさせたり、不明な CODE が実行されたりすることを防ぐプログラムです。
PC カード修正プログラム	PC カードを使用する際に必要な修正プログラムです。

添付ソフト（未インストール）

インストール方法は、「添付ソフトのインストール」（→P.62）をご覧ください。

POINT

- **一部のソフトウェアの使用方法についてはヘルプまたはReadme.txtなどの説明ファイルをご覧ください。**

名称	備考
・ GlidePoint（〔NU〕〔MF〕） ・ クイックポイント IV ドライバ（〔MC〕ベースモデル）	マウスポインタの機能を拡張します。
ワンタッチボタン設定（〔MF〕〔MC〕）	ワンタッチボタンを押すだけで、アプリケーションを起動できます。
Internet Explorer 3.02	WWW ブラウザです。
VirusScan	コンピュータウイルスを検出･駆除します（→P.30）。
FMKEEPER	パソコンのメモリ、ハードディスクや増設オプションなどの資産の情報を表示したり、パソコンを監視し発生した異常の詳細情報を参照できます。
10 円メールマスター	携帯電話を使用して、インターネットメールを送信／受信できます。
MS-IME97A	MS-IME97A をインストールすると、MS-IME95 は削除され使用できなくなります。
はじめよう！インターネット（@nifty）	インターネットのプロバイダーである@niftyに入会できます。
NIFTY MANAGER	パソコン通信用ソフトです。

デバイス一覧

デバイス	名称	備考
CD-ROM ※1	〔NU〕〔MF〕 TEAC CD-224E	
HSFMODEM ※2	Fujitsu PCI Modem Enumerator	
PCMCIA ソケット	〔NU〕〔MF〕 Texas Instruments PCI-1420 CardBus Controller 〔MC〕 Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller	
ユニバーサル シリアルバス コントローラ	〔NU〕 Intel 82371AB/EB PCI to USB Universal Host Controller USB Root Hub 〔MF〕〔MC〕 Intel(r) 82440MX USB Universal Host Controller USB Root Hub	
キーボード	106 日本語（A01）キーボード（Ctrl + 英数）	
サウンド、ビデオ、 およびゲームの コントローラ	〔NU〕 Wave Device for Voice Modem ※2 YAMAHA DS-XG Legacy Sound System YAMAHA DS-XG PCI Audio CODEC 〔MF〕〔MC〕 QSound_SigmaTel Stac97 PCI Audio Wave Device for Voice Modem ※2	
ディスクドライブ	〔NU〕 GENERIC IDE DISK TYPE01 GENERIC NEC FLOPPY DISK 〔MF〕〔MC〕 GENERIC IDE DISK TYPE40 GENERIC NEC FLOPPY DISK	
ディスプレイ アダプタ	〔NU〕 RAGE MOBILITY-P AGP (Japanese) 〔MF〕〔MC〕ベースモデル Trident Cyber9525DVD PCI/AGP (W98.26) 〔MC〕タッチパネルモデル Trident Cyber9525DVD PCI/AGP (W98.26R)	
ネットワーク アダプタ※3	Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)	プロトコル： IPX/SPX 互換プロトコル、NetBEUI クライアント： Microsoft ネットワーククライアント、 NetWare ネットワーククライアント
ハードディスク コントローラ	〔NU〕 Intel 82371AB/EB PCI Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE コントローラ（デュアル FIFO） プライマリ IDE コントローラ（デュアル FIFO） 〔MF〕〔MC〕 Intel(r) 82440MX Bus Master IDE Controller	

デバイス	名称	備考
フロッピーディスクコントローラ	Fujitsu 3-mode Floppy（FMV Series） スタンダードフロッピーディスクコントローラ	1.44MB/1.2MB/720KB の各容量のフロッピーディスクを読み書きできます。なお、スーパーディスクドライブ装着時は、1.44MB/720KBのフロッピーディスクのみ読み書きできます。
ポート（COM&LPT）	プリンタポート（LPT1） ラップトップまたはデスクトップのビルトイン赤外線ポート（COM4） 通信ポート（COM1）	
マウス	〔MC〕タッチパネル以外 スタンダード PS/2 ポートマウス 〔MC〕タッチパネルモデル Fujitsu Touch Panel (PS/2)	
モデム※4	モデムモデル Fujitsu LB RWModem V.90 56K J Fujitsu SOFT PDC※5 コンボモデル Fujitsu LB Global LTMODEM	V.90/K56flex 対応のモデムです（Fujitsu SOFT PDC 除く）。
モニター	ラップトップディスプレイパネル （1024 × 768）または（800 × 600）※6	解像度：1024 × 768 または 800 × 600※6 色数：High Color（16 ビット） リフレッシュレート：最適

※1：**内蔵 CD-ROM ドライブユニットをマルチベイに取り付けた場合**
※2：**モデムモデル**
※3：**LAN モデル**
※4：**モデムモデルとコンボモデル**
※5：**モデムモデル（PDC コネクタ付き）**
※6：**機種によって違います**

ドライブ構成

ドライブ	容量	備考
割り当てなし	199 ～ 266MB※	Save To Disk 領域
C	約 2GB	FAT16
D	〔総容量〕－〔C ドライブの容量 ＋ Save To Disk 領域※〕	FAT32
E	CD-ROM ドライブ	CD-ROM 接続時

※：「Save To Disk 領域」（→ P.82）

POINT

- **WindowsNT などの FAT32 をサポートしていない OS からは、D ドライブに割り当てられたディスク領域を認識できません。WindowsNT などの OS でこのディスク領域を使用する場合には、D ドライブのバックアップを行ったあと、FDISK コマンドを使用して FAT32 から FAT16 へ設定を変更してください（→ P.52）。**

Save To Disk 領域

Save To Disk 領域の必要容量には、メインメモリ容量とビデオメモリ容量以外に若干の作業領域が必要です。そのため、Save To Disk 領域は、メインメモリ容量とビデオメモリ容量の合計よりも多くなっています。
詳細については、「Save To Disk 領域」（→ P.82）をご覧ください。

機　種	Save To Disk 領域の容量	最大メインメモリ容量	ビデオメモリ容量・その他	形式
〔NU〕	約 266MB	標準 128MB + 増設 128MB = 256MB	10MB 弱	区画形式
〔MF〕	約 266MB	交換時 256MB	10MB 弱	
〔MC〕	約 199MB	標準 64MB + 増設 128MB = 192MB	7MB 弱	

本パソコンでは、メモリを最大に拡張した場合を想定し、最初の設定では上記の容量の Save To Disk 領域が区画形式で作成されています。

アプリケーションのアンインストール

留意事項

アプリケーションをアンインストールする場合は、次の点に気を付けてください。

- アプリケーションをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLL ファイルは削除しない

  アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

  「この DLL は複数のアプリケーションで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

  この DLL ファイルを削除すると、他のアプリケーションが正常に動作しなくなることがあります。アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する

  アプリケーションにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「アプリケーションの追加と削除」機能を使用する

  「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」機能を使用してアプリケーションを削除できます。

- ファイルを削除する
  アンインストール機能が用意されていない次の表アプリケーションについては、ファイルまたはフォルダを削除してください。

名称	削除するファイル名・フォルダ名
Windows 95 ツール	C:\Tools
FM 一発修正	C:\Fjuty\Fmcure

Windows 95 ツールは一度削除すると、リカバリを行わないと復旧できません。

アンインストール方法はアプリケーションによって異なります。詳細は各アプリケーションのマニュアル、ヘルプ、または Readme.txt などの説明ファイルをご覧ください。

なお、Internet Explorer 4.01 SP2 については、次の手順に従ってアンインストールしてください。

Internet Explorer 4.01 SP2 のアンインストール

■ 留意事項

Internet Explorer 4.01 SP2 をアンインストールする場合は、次の点にご注意ください。

- アクティブデスクトップを有効にしている場合は、アンインストール前に解除してください（「スタート」ボタン→「設定」→「アクティブデスクトップ」→「Web ページで表示」の順にクリックして、チェックを外してください）。
- Internet Explorer 4.01 SP2 をアンインストールすると、「西暦 2000 年問題修正プログラム」（→ P.22）は無効になります。
- ダイヤルアップネットワークの設定を行っている場合は、次の手順に従って削除してください。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。
2 「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
3 「Windows ファイル」タブの「ファイルの種類」から「通信」をクリックし、「詳細」をクリックします。
4 「ダイヤルアップネットワーク」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

POINT

▶ 「セットアップ」ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」をクリックします。

5 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスで「OK」をクリックします。
メッセージに従って操作します。
「バージョンの競合」ダイアログボックスが表示されたら、「はい」をクリックしてください。
6 本パソコンを再起動します。

■ Internet Explorer 4.01 SP2 のアンインストール方法

Internet Explorer 4.01 SP2 のアンインストール方法は、次のとおりです。

1 「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2 一覧から「Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2」をクリックし、「追加と削除」をクリックします。

3 「前回の Windows の設定を復元する」をクリックし、「OK」をクリックします。

「Internet Explorer 4.0 と共有コンポーネントを削除するには、「OK」をクリックしてください。」と表示されます。

4 「OK」をクリックします。

メッセージに従って操作します。

第 2 章

快適にお使いいただくために

コンピュータウイルスや、画面の設定方法などについて説明しています。

1 **コンピュータウイルス対策** 30
2 MS-DOS **モードで** CD-ROM **を利用する** 33
3 **画面を設定する** 34
4 **赤外線通信** 39
5 **省電力** 42

1　コンピュータウイルス対策

コンピュータウイルスはプログラムの１つで、何らかの方法でコンピュータ内に読み込まれる（感染する）と、コンピュータウイルス自身で増殖したり、大切なデータを壊したり、コンピュータを起動できなくしたりと、悪影響を及ぼします。

VirusScan

本パソコンにはウイルスを発見するためのソフトとして、VirusScan を添付しています。入手したフロッピーディスクや光磁気ディスクなどは、ウイルスチェックを行ったうえで使用してください。VirusScan の使用方法については、「ドライバーズ CD」の「Vscan」フォルダの「Manuals」フォルダ内にある PDF マニュアルをご覧ください。
VirusScan は、ご購入時にはインストールされていません。必要に応じてインストールしてください。

留意事項

- 「McAfee VShield」を起動していると、アプリケーションのインストールが正常に行われなかったり、ご使用のアプリケーションによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は次のいずれかの方法で「McAfee VShield」を終了してください。
  - 「スタート」ボタン→「プログラム」→「McAfee VirusScan」→「McAfee VirusScan スケジューラ」の順にクリックします。「McAfee VirusScan スケジューラ」ウィンドウで「McAfee VShield」をクリックし、「タスク」メニュー→「終了」の順にクリックします。
  - タスクバーの「McAfee VShield」アイコンを右クリックし、「終了」をクリックします。
- VirusScan でコンピュータウイルス検査を行っているときは、他のアプリケーションを実行したり、検査中のフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出したりしないでください。他のアプリケーションを実行するなど、別の操作を行うと、エラーメッセージが表示される場合があります。
- 本パソコンをフロッピーディスクから起動する場合、そのフロッピーディスクがコンピュータウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。
- VirusScan は、コンピュータウイルスの情報を記載したデータファイル（DAT ファイル）と、検査プログラム（スキャンエンジン）を使用しています。DAT ファイルは次のサイトから無料でダウンロードできます。定期的に更新してください。
  http://www.nai.com/japan/
  スキャンエンジンを更新する場合は、最新版の VirusScan をご購入ください。

コンピュータウイルスを発見した場合

コンピュータウイルスを発見した場合は、被害届けを提出してください。

重 要

- **コンピュータウイルスに感染してしまい、本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。ご了承ください。**

コンピュータウイルスの被害届け

コンピュータウイルスの届け出制度は、通商産業省の「コンピュータウイルス対策基準」（平成 2 年 4 月 10 日付通商産業省告示第 139 号／平成 9 年 9 月 24 日改訂通商産業省告示第 535 号）の規定に基づき、平成 2 年 4 月にスタートした制度です。コンピュータウイルスを発見した場合、コンピュータウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、情報処理振興事業協会（IPA）に届け出ることとされています。届け出の書式は次ページのとおりです。

〒113-6591
東京都文京区本駒込2-28-8
情報処理振興事業協会
セキュリティセンター
ウイルス対策室　宛
TEL　03-5978-7509
FAX　03-5978-7518
E-mail　virus@ipa.go.jp

（届出書）
住所
会社・団体名
部署
氏名
TEL
FAX
E-mail

コンピュータウイルスの被害（感染・発病）について、下記のとおり届け出ます。

記

1. 発見場所（部署名または個人名）
2. ウイルス名称（内容）　（名称がわからない場合は症状を記載）
3. 発見年月日
　年　月　日
4. 感染機種
　機種　：富士通FMVシリーズ（IBM互換機）
　OS：　☐ Windows95　☐ Windows98　☐ WindowsNT　☐ Windows2000
　ネットワーク
　（チェックマークをつけてください。LAN接続以外は、スタンドアロンです）
　：☐スタンドアロン（単体）　☐LAN接続
5. 発見方法
　ワクチンなどによる定期検査を行っている　⇒頻度（毎日・毎週　回／　毎）
　発見方法（　）
　発見に利用したソフトウェア
　（☐VirusScan for Windows95/98/NT(ネットワークアソシエイツ株式会社製)）
　（☐上記以外　⇒名称：　社名：　）
6. 推定される感染経路
　感染元
　☐他人から譲渡（国内）　☐電子メール（国内）
　☐他人から譲渡（国外）　☐電子メール（国外）
　☐雑誌などの付録　☐不明
　☐パソコン通信（BBS）　☐その他（　）
　☐インターネット（ftp site, web site, NetNews）
　媒体
　☐フロッピーディスク　☐電子メール添付ファイル
　☐CD-ROM　☐その他（　）
　☐ダウンロードファイル
7. 被害状況
　PC　台
　HD　台
　FD　枚
　その他
8. 回復処置
　回復方法（　）
　回復に利用したソフトウェア
　（☐VirusScan for Windows95/98/NT(ネットワークアソシエイツ株式会社製)）
　（☐上記以外　⇒名称：　社名：　）
　投入人日
　（　人・　日（0.5日単位で記述））

※ この届出はコンピュータウイルス対策基準（平成9年9月24日付通商産業省告示第535号）の規定に基づいています。届け出られた内容は被害の拡大及び再発の防止に活用しますが、記載されているプライバシーに関する情報を公表することはありません。

2　MS-DOS モードで CD-ROM を利用する

MS-DOS モードで CD-ROM ドライブを使用するための設定を説明します（ポータブル CD-ROM ドライブは該当しません）。

MS-DOS モードで CD-ROM をご使用になる場合

ご購入時はドライバがインストールされていないため、MS-DOS モードで CD-ROM を使用できません。次の手順でドライバをインストールしてください。

POINT

- 設定を行う際には、下記以外の作業を行わないでください。下記以外の作業を行うと、Windows95 が正常に起動されなくなることがあります。

1　エディタ（メモ帳）などで C:\Config.sys を開き、次の行の「REM 」を削除します。

```
REM  DEVICE=C:\REALMODE\XXXXX.SYS  /D:OEMCD001
        ↓
DEVICE=C:\REALMODE\XXXXX.SYS  /D:OEMCD001
```

2　次の行がない場合は、最後の行に追加して保存します。

```
lastdrive=z
```

3　エディタ（メモ帳）などで C:\Windows\Dosstart.bat を開き、次の行の「REM 」を削除して保存します。

```
REM  MSCDEX.EXE  /D:OEMCD001  /L:E
        ↓
MSCDEX.EXE  /D:OEMCD001  /L:E
```

（「/L:E」の「E」には CD-ROM ドライブ名が入ります。）

4　本パソコンを再起動します。

3 画面を設定する

ここでは、ディスプレイの解像度と色数を変更する方法と各機能について説明します。

解像度と色数

本パソコンでは、Windows95 の「画面のプロパティ」ダイアログボックスの「ディスプレイの詳細」タブで次の解像度、色数を選択／変更できます。
なお、High Color は 65536 色、True Color は 16777216 色です。
また、CRT ディスプレイなどの外部ディスプレイの接続方法は『ハードウェアガイド』をご覧ください。

FMV-6600NU7/L、FMV-650NU7C/L

<table>
<tr><th rowspan="2">解像度
（ドット）</th><th colspan="3">色数</th></tr>
<tr><th>液晶ディスプレイ</th><th>液晶ディスプレイ
+
外部ディスプレイ</th><th>外部ディスプレイ※2</th></tr>
<tr><td>640 × 480
800 × 600
1024 × 768</td><td colspan="3">256 色
High Color（16 ビット）
True Color（24 ビット）
True Color（32 ビット）</td></tr>
<tr><td>1280 × 1024</td><td colspan="2">256 色※1
High Color（16 ビット）※1
True Color（24 ビット）※1</td><td>256 色
High Color（16 ビット）
True Color（24 ビット）</td></tr>
<tr><td>1600 × 1200</td><td colspan="2">256 色※1
High Color（16 ビット）※1</td><td>256 色
High Color（16 ビット）</td></tr>
</table>

※1：仮想スクリーンモードになります。仮想スクリーンモードでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。このとき、「モニター」を解像度以上のサイズに設定する必要があります。

※2：プラグアンドプレイ対応の外部ディスプレイを使用の場合、最大解像度は外部ディスプレイからの情報により設定されます。

FMV-650NU7C/W

解像度（ドット）	色数		
	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ	外部ディスプレイ※2
640 × 480 800 × 600	256 色 High Color（16 ビット） True Color（24 ビット） True Color（32 ビット）		
1024 × 768	256 色※1 High Color（16 ビット）※1 True Color（24 ビット）※1 True Color（32 ビット）※1		High Color（16 ビット） True Color（24 ビット） True Color（32 ビット）
1280 × 1024	256 色※1 High Color（16 ビット）※1 True Color（24 ビット）※1		256 色 High Color（16 ビット） True Color（24 ビット）
1600 × 1200	256 色※1 High Color（16 ビット）※1		256 色 High Color（16 ビット）

※1：仮想スクリーンモードになります。仮想スクリーンモードでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。このとき、「モニター」を解像度以上のサイズに設定する必要があります。

※2：プラグアンドプレイ対応の外部ディスプレイを使用の場合、最大解像度は外部ディスプレイからの情報により設定されます。

FMV-645MF7C/W、FMV-6600MF7/X、FMV-645MC7C/W

解像度（ドット）	色数		
	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ	外部ディスプレイ※3
640 × 480 800 × 600	256 色 High Color（16 ビット） True Color（32 ビット）		
1024 × 768	256 色※1 High Color（16 ビット）※1		256 色 High Color（16 ビット）
1280 × 1024	256 色※2		256 色

※1：FMV-645MF7C/W、FMV-645MC7C/W では、仮想スクリーンモードになります。仮想スクリーンモードでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。このとき、「モニター」を解像度以上のサイズに設定する必要があります。

※2：仮想スクリーンモードになります。仮想スクリーンモードでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインタを動かすことによって表示できます。このとき、「モニター」を解像度以上のサイズに設定する必要があります。

※3：プラグアンドプレイ対応の外部ディスプレイを使用の場合、最大解像度は外部ディスプレイからの情報により設定されます。

留意事項

■〔NU〕の場合

- マウスポインタが矢印の表示に戻らないことがあります。このような場合は、マウスポインタをいったんタスクバーへ移動してください。
- CD-ROM 読み取りエラーなどの表示画面が正常に表示されない場合がありますが、Windows 画面に復帰後は正常に表示されます。
- DirectX を使用したアプリケーションの一部で、表示が乱れる場合があります。
- 「背景」タブの「模様」の設定を「カギ穴」にすると模様が正しく表示されない場合があります。
- 外部ディスプレイとして CRT ディスプレイを接続した場合は、「画面のプロパティ」ダイアログボックスでリフレッシュレートが 85Hz 以上に設定できるように見えますが、実際の CRT ディスプレイの周波数は次のとおりです。
  - CRT ディスプレイのみの場合：
    1280 × 1024 ドット以下　60Hz ～ 85Hz
    1600 × 1200 ドット　60Hz
  - 同時表示の場合：60Hz
- Active Desktop を ON に設定し、色数を High Color（16 ビット）に設定した場合、ウィンドウの模様（デイジーなど）が正常に表示されないことがあります。この場合は、色数を High Color（16 ビット）以外に設定するか、Active Desktop を OFF に設定してください。
- 〔NU〕で以下の解像度を選択した場合は、Windows95 の画面が通常表示または全画面表示に変更できます（→ P.80）。【Fn】+【F5】キーで変更することもできます。
  - FMV-650NU7C/W 以外：800 × 600 ドット以下
  - FMV-650NU7C/W：640 × 480 ドット

■〔MF〕〔MC〕の場合

- 色数を True Color（32 ビット）に設定した場合、次の操作による液晶ディスプレイの全画面表示は使用できません。
  - 【Fn】+【F5】キーを押す
  - 「画面のプロパティ」ダイアログボックスの「フラットパネル」タブで「ディスプレイストレッチ」をチェックする
- 次の解像度を選択した場合は、Windows95の画面が液晶ディスプレイ中央部に小さく表示されます。【Fn】+【F5】キーで全画面表示にすることができます。
  - FMV-6600MF7/X：800 × 600 ドット以下
  - FMV-645MF7C/W〔MC〕：640 × 480 ドット
- True Color 表示ではディザリング機能を使用して液晶ディスプレイに表示しています。
- 〔MC〕タッチパネルモデルでは、画面の解像度を 640 × 480 ドットにするとタッチパネルの応答が悪くなることがあります。その場合は、色数を True Color（32 ビット）に設定してください。

表示装置を切り換える

表示装置の切り換え方法は次のとおりです。なお、表示装置をあらかじめ取り付けてから、切り換えを行ってください（→『ハードウェアガイド』参照）。

留意事項

- 表示装置の切り換えの設定は次のようになります。
  - Windows95 が起動していない場合は、BIOS セットアップの設定が有効
  - Windows95 起動中は「画面のプロパティ」ダイアログボックスの設定が有効（Windows95 を再起動後も有効）
  - 【Fn】+【F10】キーで切り換えた表示装置の設定は、「画面のプロパティ」ダイアログボックスの設定に反映します。
  - 「画面のプロパティ」ダイアログボックスを表示中に【Fn】+【F10】キーで表示装置を切り換えても、「画面のプロパティ」ダイアログボックスの表示には反映されません（一度ダイアログボックスを閉じ、再度表示させると反映されています）。
  - Windows95 が起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows95 で使用していた状態になります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイに表示されます。
- 液晶ディスプレイ＋外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面は液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- 解像度の切り換え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 液晶ディスプレイ＋外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、液晶ディスプレイの表示が乱れることがあります。このときは、「画面のプロパティ」ダイアログボックスで、色数を変更してください。
- 外部ディスプレイあるいは液晶プロジェクタによっては、液晶ディスプレイ＋外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。
- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を表示可能な外部ディスプレイが必要です。
- 液晶プロジェクタを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクタが必要です。

【Fn】+【F10】キーを使用する場合

表示装置を切り換えるには、【Fn】キーを押しながら【F10】キーを押します。表示装置は次の順に切り換わります（このとき【F10】キーを、間隔を空けて押してください）。

液晶ディスプレイ → 外部ディスプレイ → 液晶ディスプレイ + 外部ディスプレイ（同時表示）→ 液晶ディスプレイ…

「画面のプロパティ」ダイアログボックスを使用する場合

1 「画面のプロパティ」ダイアログボックスの次の画面で表示装置を選択します。

〔NU〕　「ATI 画面」タブ
〔MF〕〔MC〕「表示デバイス」タブ

2 「OK」をクリックします。

ローテーション機能を使う（〔MC〕タッチパネルモデル）

「ローテーション機能」を使うとデスクトップの画面を縦横に変更できます。

留意事項

- 【Ctrl】キーと【Alt】キーを押しながら【R】キーを押すと、現在の状態から 180 度回転します。
- ローテーション機能使用中は、画面の解像度や色数を変更しないでください。解像度と色数を変更する場合は、画面を元の状態（角度）に戻してから変更してください。
- ローテーション機能使用中に、壁紙の表示位置がずれることがあります。この場合は、壁紙の上で右クリックし、表示されるメニューから、「最新の情報に更新」をクリックしてください。正しい表示に戻ります。
- ローテーション機能使用中は、アプリケーションによっては正常に動作しなかったり、表示速度が遅くなる場合があります。
- Windows95 の起動中、終了中はローテーション機能が無効になります。
- ローテーション機能をお使いの場合、マウスの動きは以下のようになります。
  - PS/2 マウスは、パソコン本体前面から見ている場合にお使いになれます。
  - USB マウスは、お使いになる方向から画面を見て、マウスポインタが の向きになっている場合に、お使いになれます。

画面の角度を変更する

重 要

- **ローテーション機能を使う前に使用中のアプリケーションを終了してください。**

1　デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ダイアログが表示されます。

2　「ローテーション」タブをクリックし、「左回り」「右回り」をクリックして画面の角度を変更します。

「右回り」をクリックすると右方向へ、「左回り」「右回り」をクリックして画面の角度を変更します。

3　「OK」をクリックします。

4　「画面のプロパティ」ダイアログボックスの「OK」をクリックします。

4 赤外線通信

ここでは、赤外線通信についてと、赤外線通信用のアプリケーション「Intellisync」（インテリシンク）について説明しています。赤外線通信を行う前にお読みください。

赤外線通信の概要

赤外線通信とは、本パソコンの赤外線通信ポートを使用して、赤外線通信機能を持った他のパソコンと、ケーブルを接続することなく通信できる機能です。
赤外線通信を行う場合は、互いのパソコンの赤外線通信ポートを使用可能に設定し、赤外線通信ポートが真正面に向き合うようにします。距離は 20 〜 50cm の範囲内での使用をお勧めします。

留意事項

- 赤外線通信をしているときは、赤外線通信ポートに AC アダプタや外部ディスプレイを近づけないでください。誤動作の原因になります。
- 互いのパソコンの距離を離しすぎないでください。
- データ転送中は、互いのパソコンを動かさないでください。データ転送が切断される場合があります。
- 次の場合、正常に通信できないことがあります。
  - 〔NU〕ワイヤレスマウス添付モデルで、添付のワイヤレスマウスを赤外線通信ポートに向けて操作した場合
  - 互いの赤外線通信ポートが、真正面に向き合っていない場合
  - 互いの赤外線通信ポートの距離が離れすぎていたり、間に遮断物がある場合
  - テレビ、ラジオなどのリモコン、ワイヤレス・ヘッドホンなどが近くで動作している場合
  - 直射日光や、蛍光灯・白熱灯などの強い光が赤外線通信ポートに当たっている場合
  - 赤外線通信ポートが汚れている場合

Intellisync

本パソコンには、赤外線通信用のアプリケーションとして、「Intellisync」（インテリシンク）がインストールされています。「Intellisync」を使うことにより、2 台のパソコンを赤外線通信アダプタやケーブルで接続し、ファイルの転送などを簡単に行うことができます（→『Intellisync for Notebooks クイック・リファレンス・ガイド』参照）。

留意事項

Intellisync には次の制限事項があります。ご使用になる前によくお読みください。

- Windows95 を終了する前に、必ず Intellisync を終了してください。
- データの通信中に赤外線通信ポートをふさぐなどして通信エラーが発生した場合は、Intellisync をいったん終了し Windows95 を終了させ、MAIN スイッチを OFF にしてから、再度 Intellisync を起動してください。そのまま使用すると、正常に通信できないことがあります。
- Intellisync のシンクロナイズ機能では、ファイル名に全角文字が含まれたファイルを指定すると、正しく動作しない場合があります。
- Intellisync では、ZAURUS との通信はサポートしておりません。
- 「ファイル転送」機能のツールバーにある「一覧」のバルーンヘルプは表示できません。
- 赤外線通信中は、「接続設定マネージャ」ダイアログボックスの「ローカルデバイス」タブの赤外線のプロパティを開いて「IR ウィザード」を行わないでください。
- ドライブとして割り当てられたネットワークコンピュータ名やボリュームラベルに全角の文字が使用されていると正しく表示されない場合があります。
- 「ファイル転送」で接続先が表示されない場合は、次のように設定を変更してください。

  1 「ファイル転送」の「オプション」から「設定」をクリックします。
  2 「セキュリティ」タブをクリックします。
  3 「リソースアクセス」の「ドライブの詳細」を選択します。
  これで設定は終了です。

転送速度について

「Intellisync」を使用すると、最大 4Mbps の速度で通信できます。
転送速度は、通信相手のパソコンにより異なります。

- 115Kbps のパソコンと通信する場合
  自動的に 115Kbps モードで接続されます。
- 4Mbps のパソコンと通信する場合
  自動的に 4Mbps モードで接続されます。

本パソコンで Intellisync を使用する前に

Intellisync を使用する前に、次の項目の設定を確認してください。

■ Windows95 の標準の赤外線デバイスを使用不可の状態にする

1 「コントロールパネル」ウィンドウの「赤外線モニター」アイコンをダブルクリックします。

2 「オプション」タブの「次のポートで赤外線通信を使用可能にする」のチェックを外し、「OK」をクリックします。

■ BIOS セットアップの設定を確認する

本パソコンご購入時は、BIOS セットアップは以下のように設定されています。

赤外線通信を正しく行えない場合は、BIOS セットアップの「詳細」メニューの「周辺機器設定」または「シリアル／パラレルポート設定」で、「シリアルポート B」または「赤外線通信ポート」の各項目が次の設定になっているか確認してください。

- シリアルポート B または赤外線通信ポート：使用する
- モード：FIR
- I/O ベースアドレスまたは I/O アドレス：2E8
- 割り込み番号：IRQ3
- I/O ベースアドレスまたは I/O アドレス：118
- DMA チャネル：DMA3

■ コンピュータ名を変更する

Intellisync では、同じコンピュータ名どうしで通信を行うことができません。

次の手順で通信相手のコンピュータ名を確認し、必要であればコンピュータ名を変更してください。

1 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Intellisync」→「接続設定マネージャ」の順にクリックします。

POINT

- **「使用許諾同意書」が表示されたら「承諾する」をクリックしてください。**

2 「閉じる」をクリックします。

「接続設定マネージャ」ダイアログボックスが表示されます。

3 「識別」タブの「コンピュータ名」を確認し、必要であれば変更します。

4 「OK」をクリックします。

5 省電力

本パソコンの省電力について説明しています。

サスペンド／レジューム機能

サスペンド／レジューム機能とは

サスペンド／レジューム機能とは、SUS/RES スイッチ（→『ハードウェアガイド』参照）などで本パソコンを一時停止（サスペンド）したときに、メモリ内のプログラムやデータをそのままの状態で保持し、次に SUS/RES スイッチを押したときに、すぐに作業を再開（レジューム）できる機能です。

POINT

- **サスペンド時のパソコン内部の情報の保存先は、BIOS セットアップの「サスペンド動作」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）により、以下の 2 とおりがあります。**
  - **メモリ（システム RAM）**
    「サスペンド動作」を「サスペンド」に設定したときは、システム RAM で保持されます。電源は、AC アダプタを接続している場合は AC 電源から、AC アダプタを接続していない場合はバッテリから供給されます。
  - **ハードディスク（Save To Disk 領域）**
    「サスペンド動作」を「Save To Disk」に設定したときは、ハードディスクの Save To Disk 領域に書き込まれて保存されます。また、この場合はパソコン本体の電源が自動的に切れます（→ P.82）。
- **ご購入時は「サスペンド」に設定されています。**

留意事項

- 以下の場合は、サスペンド／レジューム機能を使用しないでください。
  - Windows95 の終了処理中
- パソコンが何か処理をしている最中（プリンタ出力中など）、および処理完了直後は、サスペンド・Save To Disk 状態に移行させないでください。
  - フロッピーディスクまたはスーパーディスクにアクセス中
  - モデムで通信中
  - LAN でネットワークに接続中
  - オートラン CD-ROM（セットすると自動で始まる CD-ROM）を使用中
  - ビデオ CD、MPEG1、MPEG2、および DVD を再生中
  - 音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - CD-R や CD-RW に書き込みまたは書き換え中
- サスペンド／レジューム機能を使用する場合、以下の点に気をつけてください。
  - サスペンド後、すぐにレジュームしないでください。必ず、10 秒以上たってからレジュームするようにしてください。
  - レジュームする場合は、SUS/RES スイッチを 4 秒以上押さないでください。SUS/RES スイッチを 4 秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作業中のデータが消失します。

- サスペンド中は MAIN スイッチを OFF にしないでください。作業中のデータがすべて失われてしまいます。
- バッテリ運用の場合は、バッテリ残量に留意してください。サスペンド中にバッテリが切れると、作業中のデータがすべて失われてしまいます。
- ネットワーク環境によっては、サスペンド／レジューム機能を使用できない場合があります。
- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。

POINT

- **Windows95　の終了処理中に液晶ディスプレイを閉じてサスペンドさせないでください。**Windows95 **の終了処理後は、必ず液晶ディスプレイに何も表示されていないことを確認してから、液晶ディスプレイを閉じてください。**
- **オートラン** CD-ROM **を使用しているときにサスペンドすると、レジューム時に** CD-ROM **が二重に起動し、誤動作の原因になります。二重に起動した場合は、**CD-ROM **のアプリケーションをすべて終了し、**CD-ROM **をセットし直してください。**
- **ドライバのインストールが必要な周辺機器を接続しているときは、ドライバのインストールが終了するまでサスペンド／レジューム機能を使用しないでください。**

● 以下の場合は、サスペンド機能を使用せず、パソコン本体の電源を切ってください。

- 長時間お使いにならないとき
  バッテリでのサスペンド状態（→『ハードウェアガイド』参照）の有効期間（最大約 3 日）を超えて使用しない場合は、データを保存してから Windows95 を終了させ、パソコン本体の電源を切ってください。また、BIOS セットアップの「サスペンド動作」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が「Save To Disk」のときにサスペンドすると、MAIN スイッチが ON のままで電源が切れます。この場合は、MAIN スイッチを OFF にしてもかまいません。次回 MAIN スイッチを ON にすると再開します。
- 周辺機器を取り付け／取り外しをするとき
  周辺機器によっては、パソコン本体の電源を切らなくても接続できるものがあります。『ハードウェアガイド』、または周辺機器に添付のマニュアルをご覧ください。

● 以下の場合は、サスペンド／レジューム機能が使用できないことがあります。

- Windows95 の起動処理中
- アプリケーションの処理中
- PC カードやプリンタなどの周辺装置を接続している場合
- 赤外線通信を使用中

POINT

- PC **カードやプリンタなどの周辺装置を接続した状態で** Save To Disk **機能を使用すると、レジューム時に周辺装置の情報が初期化されるため、**Save To Disk **前の状態に戻らないことがあります。**

● パソコン本体の内蔵 LAN デバイス、または別売の LAN カード（弊社の FMV-J182A、FMV-J184B、FMV-J185 など）をお使いになる場合は、AC アダプタを接続し、BIOS セットアップの「省電力モード」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）を、「使用しない」にしてください。

- 以下の場合は、サスペンド時のデータ保存時間が短くなるため、AC アダプタで本パソコンを運用することをお勧めします。
  - 「パワーマネージメント」の、「電話が鳴ったら、コンピュータを元の状態に戻す」の設定が有効の場合（「電源のプロパティ」ダイアログボックス－「パワーマネージメント」タブの「詳細」をクリックして表示される「詳細」タブの「電話が鳴ったら、コンピュータを元の状態に戻す」）
  - BIOS セットアップの「省電力」メニューで、「モデム着信によるレジューム」の設定や「LAN によるレジューム」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が「使用する」の場合
- お使いになる PC カードによっては、サスペンド時のデータ保存時間が短くなる場合があります。

サスペンド方法

本パソコンをサスペンドさせるには、SUS/RES スイッチやカバークローズスイッチを使用する方法と、「スタート」メニューを使用する方法があります。

POINT

- **以下の場合は、本パソコンはサスペンドしないことがあります。**
  - Windows95 **の起動中**
  - **接続している周辺機器のドライバが正しくインストールされていないとき**
- **本パソコンの使用条件により、サスペンドに時間がかかる場合があります。**

■ SUS/RES スイッチを使用する

1 SUS/RES **スイッチを押します。**

状態表示 LCD（→『ハードウェアガイド』参照）の🖴や🖫などが消えていることを確認し、SUS/RES スイッチを押します。

状態表示 LCD の⏻が点滅し、本パソコンはサスペンド状態になります。

重 要

- SUS/RES **スイッチは 4 秒以上押さないでください。**SUS/RES **スイッチを 4 秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。**

POINT

- BIOS **セットアップの「サスペンド／レジュームスイッチ」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が「使用しない」の場合は、**SUS/RES **スイッチを押しても本パソコンはサスペンドしません。**
- **【**Fn**】キーを押しながら** SUS/RES **スイッチを押すと、**BIOS **セットアップの「サスペンド動作」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）にかかわらず、**Save To Disk **機能が働きます。ただし、この場合は、「モデム着信によるレジューム」や「**LAN **によるレジューム」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が無効となります。**
- Save To Disk **機能でサスペンドしても** Save To Disk **機能が働かないときは、**Save To Disk **領域が削除されている可能性があります。**Save To Disk **領域を作成し直してください。**

■ カバークローズスイッチを使用する

1 液晶ディスプレイを閉じます。

状態表示 LCD（→『ハードウェアガイド』参照）の⛁や🖫などが消えていることを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。
カバークローズスイッチ（→『ハードウェアガイド』参照）により、本パソコンはサスペンド状態になります。

POINT

- **BIOS セットアップの「カバークローズサスペンド」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が「使用しない」の場合は、液晶ディスプレイを閉じても本パソコンはサスペンドしません。**
  また、この場合は液晶ディスプレイを閉じないでください。

■「スタート」メニューを使用する

1 「スタート」ボタン→「サスペンド」の順にクリックします。

本パソコンがサスペンドします。

レジューム方法

本パソコンをレジュームさせるには、SUS/RES スイッチやカバークローズスイッチを使用する方法があります。

POINT

- **本パソコンをサスペンドし、再度レジュームさせる場合は、10 秒ほど待ってから操作してください。**
- **本パソコンの使用条件により、レジュームに時間がかかる場合があります。**
- **レジュームしないときは、MAIN スイッチが OFF になっていないか確認してください。**

■ SUS/RES スイッチを使用する

1 SUS/RES スイッチを押します。

SUS/RES スイッチを押すと、状態表示 LCD の ⏻ が点滅から常時表示になり、本パソコンは動作状態になります。

POINT

- **SUS/RES スイッチは 4 秒以上押し続けないでください。4 秒以上押すと、本パソコンの電源が切れます。**

■ カバークローズスイッチを使用する

1 液晶ディスプレイを開きます。

カバークローズスイッチ（→『ハードウェアガイド』参照）により、本パソコンがレジュームします。

POINT

- **BIOS セットアップの「カバーオープンレジューム」の設定（→『ハードウェアガイド』参照）が「使用しない」の場合は、液晶ディスプレイを開いても本パソコンはレジュームしません。**

省電力管理ユーティリティ

省電力管理ユーティリティでは、電力消費を抑える「省電力モード」を、各電源供給状態（バッテリ／ AC アダプタ／ LOW バッテリ状態）によって設定することができます。

メイン画面を起動するには、タスクバーの右端に表示されている、「省電力管理ユーティリティ」アイコン（ または ）をダブルクリックします。

バッテリインジケータとサスペンドや詳細を設定するボタンが表示されます。

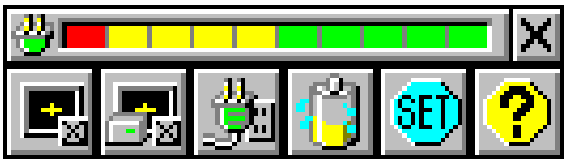

POINT

- **各ボタンの詳細は をクリックしてヘルプをご覧ください。**
- **「Windows でコンピュータの電源管理が行われていません。このプログラムは使用できません。」とメッセージが表示されたら、次の設定を行ってください。**
  1 **「コントロールパネル」ウィンドウの「パワーマネージメント」アイコンをダブルクリックします。**
  「電源のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
  2 **「Windows でコンピュータの電源管理をする」をチェックします。**
  3 **「OK」をクリックします。**
- **ご購入時の設定では、省電力管理ユーティリティはスタートアップに登録されています。**
- **タスクバーに「省電力管理ユーティリティ」アイコン（ または ）が表示されていない場合は、「スタート」ボタン→「プログラム」→「省電力管理ユーティリティ」→「省電力管理ユーティリティ」の順にクリックしてください。**

■ 留意事項

- 「PM 設定」タブで「Resume」の「On Modem Ring」をチェックしたら、必ず「Time Out」の「Standby」のチェックを外してください。この設定と BIOS セットアップの設定（「モデム着信によるレジューム」と「スタンバイタイマー」）は連動しています（→『ハードウェアガイド』参照）。

  なお、「コントロールパネル」ウィンドウの「パワーマネージメント」の設定（「電源のプロパティ」ダイアログボックス－「パワーマネージメント」タブの「詳細」をクリックして表示される「詳細」タブの「電話が鳴ったら、コンピュータを元の状態に戻す」）は、省電力管理ユーティリティと BIOS セットアップの設定よりも優先されます。

■ 省電力管理ユーティリティの初期値

本パソコンの省電力管理ユーティリティの各設定の初期値は、次のようになっています。

PM 設定※ （バッテリ運用時）	BIOS セットアップの「省電力」メニューで設定されている値（→『ハードウェアガイド』参照）。
AC Mode PM 設定 （AC アダプタ運用時）	Off：省電力モードに移行しません。
Low Battery Mode PM 設定 （Low バッテリ状態時）	Maximum Battery Life：バッテリ稼働時間を重視した省電力モードになります。

※：PM 設定と BIOS セットアップの「省電力」メニューの設定変更は、連動しています（→『ハードウェアガイド』参照）。

Intel SpeedStep テクノロジ（FMV-6600NU7/L、FMV-6600MF7/X）

本パソコンをバッテリで使っているときに、CPU クロックの周波数を落とすと共に CPU 動作電圧を落とすことで節電するかどうかを設定します。本パソコンを AC アダプタで使っているときと、バッテリで使っているときで別々に設定できます。消費電力が低くなるので、バッテリ稼動時間が長くなります。

「バッテリーに合わせたパフォーマンス」から「最大パフォーマンス」に変更する場合は再起動を行ってください。

■ 留意事項

- 以下の方法で設定画面を表示させることが出来ます。
  - 「コントロールパネル」ウィンドウの「パワーマネージメント」アイコンをダブルクリックし、「Intel SpeedStep テクノロジー」タブをクリックする。
  - タスクバーの をクリックする。設定画面が表示されます。
- 「Intel SpeedStep テクノロジ」ダイアログボックスと「パワーマネージメント」ダイアログボックスは、同時に表示しないでください。
- Direct3D を使用するアプリケーションを起動中は以下の操作を行わないでください。
  - AC アダプタを抜き差しする
  - 「Intel SpeedStep テクノロジ」ダイアログボックスまたはタブの設定を変更する
- BIOS セットアップの「Intel(R) SpeedStep(TM) テクノロジ」（→『ハードウェアガイド』参照）の項目でも設定を変更できます。Intel SpeedStep の設定を変更すると、BIOS セットアップの設定も変更されます。

第 3 章

リカバリとインストール

本パソコンをご購入時の状態に戻す「リカバリ」とソフトウェアの「インストール」について説明します。

1 **リカバリ** 50
2 **ソフトウェアライブラリのアップデート** 57
3 **ソフトウェアのインストール** 58

1　リカバリ

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、またはハードディスクの領域を変更したい場合は、リカバリを行います。

リカバリの概要

リカバリとは、「リカバリ CD-ROM」と「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」（内蔵 CD-ROM ドライブ以外）を使用して、OS、ドライバなどのプレインストールソフトウェアをご購入時の状態「プレインストール仕様」（→ P.21）に戻す操作です。

留意事項

- リカバリを行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップを行ってください。
- オプションを取り付けているときは、それらをいったん取り外し、ご購入時の状態に戻してください。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いになる場合は「ポータブル CD-ROM ドライブを使用するための設定」（→ P.18）を行ってください。
- 本書では内蔵ポインティングデバイスでの操作を前提に記述してあります。

リカバリの手順

リカバリは次の手順で行います。

1. **「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」のコピーと作成（→ P.17）**
2. **ハードディスクの圧縮解除（必要に応じて）（→ P.51）**
3. **ハードディスクの領域設定（必要に応じて）（→ P.52）**
4. **リカバリ方法（→ P.55）**

リカバリ終了後

リカバリ後、必要に応じてソフトウェアをアンインストールしてください（→ P.26）。
また、必要に応じて添付アプリケーションや使用するソフトウェアをすべてインストールしたあと、ソフトウェアライブラリをアップデートしてください（→ P.57）。

ハードディスクの圧縮を解除する

ドライブスペースで圧縮されたドライブがハードディスクに存在する場合、リカバリできません。圧縮を解除してから、リカバリしてください。
Windows95 が起動できないなどの理由で圧縮を解除できない場合は、次の操作を行ってください。

1 次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM」をセットします。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。

2 本パソコンを再起動します。

3 次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されたら、すぐに【F12】キーを押し続けます。
  「起動メニュー」が表示されます。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  手順 5 へ進みます。

4 「3. ATAPI CD-ROM ドライブ」を選択し、【Enter】キーを押します。

5 「Windows95 リカバリメニュー」が表示されたら、【3】キーを押します。
MS-DOS プロンプトが表示されます。

6 ハードディスク内に保存したいファイルがある場合は、保存用のフロッピーディスクをセットし、バックアップします。
手順 7 の操作を行うと、ハードディスクの内容を保存できなくなります。必要なファイルは必ずバックアップしてください。

7 次のように入力し、【Enter】キーを押します。

```
deldbspc [ホストドライブ]:
```

ファイルが削除されます。

8 本パソコンの電源を切ります。

ハードディスクの領域を設定する

次に該当する場合、ハードディスクの領域を設定する必要があります。

- 現在のハードディスク領域を変更したいとき

ハードディスク領域の概要

まず、ハードディスク領域の概要を説明します。

■ 基本 MS-DOS 領域と拡張 MS-DOS 領域

ハードディスク領域には、次の 2 種類があります。

- **基本 MS-DOS 領域**

  OS をインストールするために必要な領域です。プライマリマスターに接続されたハードディスク（1 台目のハードディスク）の基本 MS-DOS 領域は、起動ドライブ（C ドライブ）になります。

- **拡張 MS-DOS 領域**

  アプリケーションやデータを格納するための領域です。基本 MS-DOS 領域を設定している場合は、残りの領域すべてが拡張 MS-DOS 領域になります。

  拡張 MS-DOS 領域内には、論理 MS-DOS ドライブを作成する必要があります。論理 MS-DOS ドライブを作成することで、拡張 MS-DOS 領域にドライブ名（D、E、F …）が割りふられます。論理 MS-DOS ドライブは複数（最高 23 個）作成できます。

POINT

- **本パソコンご購入時にはプライマリマスターのハードディスクに、基本 MS-DOS 領域と拡張 MS-DOS 領域が設定され、拡張 MS-DOS 領域全体が 1 つの論理 MS-DOS ドライブに設定されています。**



■ FAT16 と FAT32

ハードディスクの領域を設定する場合に、ファイルの管理形式として FAT16 または FAT32 のどちらかを選択できます。

FAT16 は最大 2GB までしかドライブを管理できません。そのため、2GB を超える領域を作成したい場合は FAT32 を使用します。しかし、FAT32 をサポートしていない OS（MS-DOS や WindowsNT 4.0 など）から FAT32 でフォーマットしたハードディスクを認識できません。このため、MS-DOS で作成された起動フロッピーからインストールを行うアプリケーションの場合、インストールに失敗するなどの問題が発生することがあります。

POINT

- **リカバリは、FAT16、FAT32 のいずれのファイルシステムに対しても実行できます。**

ハードディスクの領域を設定するうえでの留意事項

ハードディスクの領域を設定する前にお読みください。

- 領域を削除したり容量を変更したりすると、領域内のファイルはすべて削除されます。必要に応じて事前にバックアップをとってください。
- 基本 MS-DOS 領域は、リカバリに必要な領域（最低 2GB）に設定してください。
- ご購入時の設定では Save To Disk が作成されています。Save To Disk 領域は「領域 1（種類：Non-DOS）」と表示されます。特に設定し直す必要はありませんが、設定する場合は MS-DOS 領域を作成する前に作成してください（→ P.82）。その場合、Save To Disk 領域の容量はご購入時から変更され、現在のメモリ容量に最適な Save To Disk 領域が作成されます。

ハードディスクの領域を設定する

領域の設定には、FDISK コマンドを使用します。
手順の流れを確認後、FDISK を起動してください。

■ 手順の流れ

1 FDISK で必要に応じて領域を削除する

削除は次の順番で行います。

1 拡張 MS-DOS 領域内の論理 MS-DOS ドライブの削除
2 拡張 MS-DOS 領域の削除
3 基本 MS-DOS 領域の削除
4 Save To Disk 領域の削除

2 FDISK で領域を作成する

削除と逆の順番で行います。

POINT

- **Save To Disk 領域を作成する場合は、PHDISK ユーティリティで作成してください（→ P.82）。なお、区画形式の Save To Disk 領域を作成する場合は、MS-DOS 領域作成前に Save To Disk 領域を作成してください。**

3 ドライブをフォーマットする

リカバリを行うドライブは、リカバリ中にフォーマットされますので、フォーマットの必要はありません。

■ FDISK の起動方法と概要

FDISK は、次の手順で起動してください。なお、Windows95 がインストールされている環境で増設ハードディスクの領域を設定する場合は、Windows95 の MS-DOS プロンプトで「**fdisk**」と入力し、【Enter】キーを押してください。

1　次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM」をセットします。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。

2　本パソコンを再起動します。

3　次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されたら、すぐに【F12】キーを押し続けます。
  「起動メニュー」が表示されます。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  手順 5 へ進みます。

4　「3. ATAPI CD-ROM ドライブ」を選択し、【Enter】キーを押します。

5　「Windows95 リカバリメニュー」が表示されたら、【2】キーを押します。

「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか ...？」と表示されます。

6　FAT16 を使用する場合は【N】キーを、FAT32 を使用する場合は【Y】キーを押して、【Enter】キーを押します。

「FDISK オプション」画面が表示されます。

7　次の説明と画面のメッセージを参照し、領域を設定します。

- **MS-DOS 領域または論理 MS-DOS ドライブを作成**
  基本 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域内に論理 MS-DOS ドライブを作成する場合に選択します。
- **アクティブな領域を設定**
  基本 MS-DOS 領域をアクティブ（領域に OS をインストールしたら起動できる状態）にする場合に選択します。なお、基本 MS-DOS 領域に使用できる最大サイズを割り当てた場合は、自動的にアクティブに設定されます。アクティブな領域は、「状態」に「A」と表示されます。

重 要

- **基本 MS-DOS 領域（領域 C）をアクティブに設定しないと、ハードディスクから起動できません。基本 MS-DOS 領域は、必ずアクティブに設定してください。**

- **領域または論理 MS-DOS ドライブを削除**
  すでに設定されている基本 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域、拡張 MS-DOS 領域内の論理 MS-DOS ドライブを削除する場合に選択します。
- **領域情報を表示**
  現在の設定を確認する場合に選択します。
- **現在のハードディスクドライブを変更（ハードディスクを増設している場合に表示されます）**
  FDISK を起動すると、プライマリマスターのハードディスクを設定できる状態になります。これを増設したハードディスクに切り換える場合に選択します。

リカバリ方法

本パソコンをご購入時の状態に戻す「リカバリ」の手順を説明します。
次のものを用意してください。

- 「リカバリ CD-ROM」
- コピーした「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」（〔MC〕）（→ P.17）
- 作成した「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」（内蔵 CD-ROM ドライブ以外の場合）（→ P.18）

POINT

- **リカバリを行うと、C ドライブのファイルはすべて削除されます。ご注意ください。**
- **リカバリの所要時間は、最大約 30 分です。**

1 BIOS の設定をご購入時の設定に戻します。

ご購入時の設定に戻すには、BIOS セットアップ（→『ハードウェアガイド』参照）の設定を初期値に戻し、次の設定を行ってください。

- 「メイン」メニュー内
  フロッピーディスク A
  （フロッピーディスクを使用する場合）：1.44/1.2MB 3.5
  （スーパーディスクドライブを使用する場合）：使用しない
- 「詳細」メニュー内
  キーボード／マウス設定
  - ホットプラグ：使用しない
    （〔NU〕の内蔵ポインティングデバイス非搭載モデル）
  - 内蔵ポインティングデバイス：常に使用する
    （〔NU〕のワイヤレスマウス添付モデル）
  - ワイヤレスマウス：使用する
    （〔NU〕のワイヤレスマウス添付モデル）

  その他の内蔵デバイス設定
  - フロッピーディスクコントローラ
    （フロッピーディスクを使用する場合）：使用する
    （スーパーディスクドライブを使用する場合）：使用しない

BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定に変更していると、インストール時にエラーメッセージが表示されることがあります。

2　次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM」をセットします。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」をセットします。

3　本パソコンを再起動します。

4　次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  「FUJITSU」ロゴの下に文字が表示されたら、すぐに【F12】キーを押し続けます。
  「起動メニュー」が表示されます。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  手順 6 へ進みます。

5　「3. ATAPI CD-ROM ドライブ」を選択し、【Enter】キーを押します。

6　「Windows95 リカバリメニュー」が表示されたら、【1】キーを押します。

「処理を続行される前に、必ず以下をよくお読みください。」と表示されます。

7　【↑】【↓】キーまたは【Page UP】【Page Down】キーで説明をスクロールし内容を確認して、【Y】キーを押します。

8　次の操作を行います。

- 内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合
  【Y】キーを押します。
- 内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合
  「リカバリ CD-ROM」をセットし、しばらくしたら【Y】キーを押します。

あとは、メッセージに従って操作します。
リカバリが終了すると「正常にソフトウェアの復元作業が行われました。」と表示されます。

9　次の操作を行います。

- **内蔵 CD-ROM ドライブをお使いの場合**
  CD-ROM を取り出してから、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動します。
- **内蔵 CD-ROM ドライブ以外をお使いの場合**
  PC カードとフロッピーディスクを取り出してから、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して本パソコンを再起動します。

10　以降、第 1 章を参照して操作してください（→ P.10）。

2 ソフトウェアライブラリのアップデート

添付ソフトなど新たにソフトウェアをインストールしたとき、アプリケーションによっては追加された MFC ライブラリをアップデートする必要があります。

アップデート方法

使用するソフトウェアすべてをインストール後にアップデートしてください（1 つのソフトウェアをインストールするごとにアップデートする必要はありません）。該当する MFC ライブラリが検出・アップデートされます。

1. **「ドライバーズ CD」をセットします。**
2. **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**
3. **「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**
   [CD-ROMドライブ]:\libupd\speu.exe
4. **本パソコンを再起動します。**

3 ソフトウェアのインストール

一部のドライバおよびアプリケーションのインストール方法を説明します。

重 要

- **本書をご覧になり、正しいソフトウェアを使用してください。誤ったソフトウェアをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要になることがあります。**
  なお、「ドライバーズ CD」の Indexcd.htm もご覧ください。

ドライバのインストール

ドライバのインストールは、それぞれのドライバのインストール手順をご覧ください。
インストール手順は「ドライバーズ CD」内の次の表の場所にあります。

ドライバ	機種	Readme.txt の保存場所
ディスプレイドライバ	〔NU〕	\Ati\Readme.txt
	〔MF〕〔MC〕ベースモデル	\Trident\Readme.txt
	〔MC〕タッチパネルモデル	\TridentR\Readme.txt
サウンドドライバ	〔NU〕	\Yamaha\Readme.txt
	〔MF〕〔MC〕	\Sigma\Readme.txt
LAN ドライバ		\Landrv\Readme.txt
タッチパネルドライバ（〔MC〕タッチパネルモデル）		\Tpanel\Readme.txt

この表以外のドライバについては、「ドライバーズ CD」内の「Indexcd.htm」で該当するドライバのフォルダ名称を確認し、フォルダ内の Readme.txt をご覧ください。

OS 追加プログラムのインストール

OS の一部の動作がおかしいと思われる場合は、以下の OS 追加プログラムをインストールする必要があります。

重 要

- **通常は、OS 追加プログラムをインストールする必要はありません。**

Internet Explorer 4.01 SP2 のインストール

1 **「ドライバーズ** CD**」をセットします。**

2 **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

3 **「名前」に次のように入力し、「**OK**」をクリックします。**

[CD-ROMドライブ]:\i386\setup.exe

4 **「**Internet Explorer 4.01 SP2 **のインストール」をクリックします。**

あとは次のポイントをご覧になり、メッセージに従って操作してください。

POINT

- **ご購入時は、次の設定でインストールされています。**
  - **インストールオプション … 完全インストール**
  - **デスクトップのアップデート … いいえ**

インストールが終了したら、「西暦 2000 年問題修正プログラム」をインストールします。

5 **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

6 **「名前」に次のように入力し、「**OK**」をクリックします。**

[CD-ROMドライブ]:\y2k\w95y2k.exe

このあとは、メッセージに従って操作します。

7 **再起動後、「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

8 **「名前」に次のように入力し、「**OK**」をクリックします。**

[CD-ROMドライブ]:\oey2k\ja-x86-q234680.exe

このあとは、メッセージに従って操作します。

DirectX7.0a のインストール

1 **「ドライバーズ** CD**」をセットします。**

2 **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

3 **「名前」に次のように入力し、「**OK**」をクリックします。**

[CD-ROMドライブ]:\dx70a\dx7ajpn.exe

このあとは、メッセージに従って操作します。

プレインストールソフトのインストール

ここでは、ご購入時にインストールされているソフトウェアのインストール方法について記述しています。アンインストールしたソフトウェアを再度インストールする場合のみ、次の方法でインストールしてください。

省電力管理ユーティリティのインストール

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\pmset\setup.exe
```

このあとはメッセージに従って操作してください。

Intel Speedstep のインストール（FMV-6600NU7/L、FMV-6600MF7/X）

1 「リカバリ CD-ROM」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\spdstep\setup.exe
```

4 「ようこそ」で「次へ」をクリックします。

5 「製品ライセンス契約」で「次へ」をクリックします。

6 「セットアップの完了」で「はい、直ちにコンピュータを再起動します。」をクリックし、「完了」をクリックします。

Windows 環境調査ツール（WinDiag）のインストール

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\windiag\setup.exe
```

このあとは、メッセージに従って操作します。

Acrobat Reader のインストール

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\acrobat\acrd4jpn.exe
```

このあとは、メッセージに従って操作します。

4 本パソコンを再起動します。

Intellisync のインストール

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\intsync\disk1\setup.exe
```

インストールが始まります。次のポイントをご覧になり、メッセージに従って操作します。

POINT

- 「ユーザーの情報」ダイアログボックスでは次のように入力してください。
  名前：FMV-USER
  会社名：FM-USER
  シリアル番号：FUJ014
- 「セットアップの完了」ダイアログボックスでは「Readme ファイルの起動」のチェックを外し、「IrWizard を起動して赤外線接続を設定します」をチェックしてください。
- 「赤外線の設定－現在のデバイス」ダイアログボックスでは「Fujitsu FMV BIBLO FastIR1」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。「Fujitsu FMV BIBLO FastIR1」が選択されていない場合は、「次へ」をクリックしてメッセージに従って「Fujitsu FMV BIBLO FastIR1」を選択してください。
- 「赤外線の設定－ IrComm ポートの選択」ダイアログボックスでは、「None」を選択してください。
- 「赤外線の設定－ IrLPT ポートの選択」ダイアログボックスでは、「None」を選択してください。

FM 一発修正のインストール

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「C:\Fjuty」フォルダの下に「Fmcure」フォルダを作成します。

3 「ドライバーズ CD」の「Fmcure」フォルダ内のすべてのファイルを、作成した「Fmcure」フォルダにコピーします。

添付ソフトのインストール

Internet Explorer 3.02 のインストール

POINT

- Internet Explorer 4.01 をアンインストールしてから、インストールしてください（→ P.26）。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\ie302\msie302.exe
```

メッセージに従って操作します。

POINT

- 「バージョンの競合」ダイアログボックスが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

GlidePoint（〔NU〕〔MF〕）とクイックポイント IV ドライバ（〔MC〕ベースモデル）のインストール

重 要

- 他のマウスドライバをインストールしている場合、GlidePoint のドライバはインストールしないでください。
- クイックポイント IV ドライバのインストールおよび使用に際しては、留意事項（→ P.78）を確認してください。

POINT

- 出荷時の設定では、クイックポイント IV ドライバをハードディスクからインストールできます。この場合、CD-ROM ドライブの接続や「ドライバーズ CD」のセットは必要ありません。

1 「ドライバーズ CD」をセットします。

2 「コントロールパネル」ウィンドウの「マウス」アイコンをダブルクリックします。

3 「情報」タブをクリックし、「変更」をクリックします。

4 **「ディスクの使用」をクリックし、「配布ファイルのコピー元」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**

〔NU〕〔MF〕 **[CD-ROM ドライブ]:\alps**
〔MC〕 **[CD-ROM ドライブ]:\qpoint または c:\fjuty\drivers\qpoint**

5 **次の項目をクリックし、「OK」をクリックします。**

〔NU〕〔MF〕 「Alps GlidePoint」
〔MC〕 「Fujitsu PS/2 QuickPoint4」

6 **すべてのダイアログボックスを閉じます。**

7 **再起動メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。**

POINT

- **GlidePoint（〔NU〕〔MF〕）では、「コントロールパネル」ウィンドウの「マウス」アイコンをダブルクリックすると、ポインティングデバイスの機能を設定できます。**
- **クイックポイント IV ドライバ（〔MC〕）では、「コントロールパネル」ウィンドウの「クイックポイント」アイコンをダブルクリックすると、ポインティングデバイスの機能を設定できます。**

ワンタッチボタン設定のインストールと設定（〔MF〕〔MC〕）

1 **「ドライバーズ CD」をセットします。**

2 **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

3 **「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。**

〔MF〕 **[CD-ROMドライブ]:\onetouch.mf\setup.exe**
〔MC〕 **[CD-ROMドライブ]:\onetouch.mc\setup.exe**

メッセージに従ってインストールを続けます。

VirusScan のインストール

1 **「ドライバーズ CD」をセットします。**

2 **「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。**

3 **「名前」に次のように入力し、「OK」をタップします。**

[CD-ROMドライブ]:\vscan\win95_98\setup.exe

このあとは、メッセージに従って操作します。

10円メールマスターのインストール

1 「ドライバーズCD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\10mail\setup.exe
```

このあとは、メッセージに従って、操作します。

はじめよう！インターネット（@nifty) のインストール

1 「ドライバーズCD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:\nifty\setup.exe
```

このあとは、メッセージに従って、操作します。

NIFTY MANAGERのインストール

1 「ドライバーズCD」をセットします。

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

3 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

```
[CD-ROMドライブ]:niftynim\setup.exe
```

このあとは、メッセージに従って、操作します。

第4章
困ったときに

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

1 こんなときには 66
2 それでも解決できないときは 71

1　こんなときには

ここでは、Windows95 の使用時に直面する問題について、Q&A 形式でまとめています。また、トラブルが発生したときや困ったときの参照先を説明しています。

トラブル発生時の参照先

Windows95 に関して

添付の Windows95 のマニュアルか、「スタート」メニューに登録されているオンラインヘルプをご覧ください。

ハードウェアに関して

『ハードウェアガイド』をご覧ください。

トラブルシューティング

Q　プログラム実行中に Windows95 上のすべてのものが動かなくなってしまった

A　1【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
「プログラムの強制終了」ウィンドウが表示されます。
2 動かなくなったプログラムを選択し、「終了」をクリックします。
プログラムが強制終了します。
もし上記の操作で強制終了できないときは、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押す操作を 2 回繰り返して、Windows95 を強制的に再起動してください。
この方法で再起動できないときは、MAIN スイッチを OFF にし、10 秒以上待ってから MAIN スイッチを ON にしてください。

POINT

- **プログラムを強制終了したり、本パソコンを再起動したり、強制的に電源を切った場合には、プログラムでの作業内容を保存することはできません。**
- **プログラムを強制終了したり、本パソコンを強制的に再起動したり、強制的に電源を切った場合は、「スキャンディスク」を実行することをお勧めします。**
「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「スキャンディスク」の順にクリックしてください。
スキャンディスクを実行した結果、エラーがない場合はそのままお使いください。エラーが表示されたときは、メッセージに従って修復してください。ただし、修復してもトラブルが発生する可能性があります。トラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリしてください（→ P.50）。

Q ポインティングデバイスが使えないため、Windows95 を終了できない

A キーボードを使って Windows95 を終了させることができます。

1【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。
「スタート」メニューが表示されます。
2「Windows の終了」を選択し【Enter】キーを押します。
「Windows の終了」ダイアログボックスが表示されます。
3「コンピュータの電源を切れる状態にする」を選択し、【Enter】キーを押します。
Windows95 が終了します。

ポインティングデバイスが故障している場合は、弊社パーソナルエコーセンターまたはご購入元に連絡してください。

Q ディスプレイドライバ、サウンドドライバ、LAN ドライバおよびタッチパネルドライバ（〔MC〕タッチパネルモデル）が正しく動作しない

A1 Windows95 が起動されないときは、Safe モードで起動してください。

手順は次のとおりです。

1 本パソコンの電源を入れます。
2「Starting Windows 95 ...」と表示されたら、【F8】キーを押します。
「Microsoft Windows 95 Startup Menu」が表示されます。
3「3. Safe mode 」を選択し【Enter】キーを押します。

POINT

- **「キーボードのタイプを判定します。」と表示されたら、【半角／全角】キーを押します。**

しばらくすると、「デスクトップ」ダイアログボックスが表示されます。
4「OK」をクリックします。
5 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
「画面プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
6「ディスプレイの詳細」タブの「詳細プロパティ」をクリックします。
「ディスプレイの詳細プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
7「アダプタ」タブの「変更」をクリックします。
「デバイスの選択」ダイアログボックスが表示されます。
8「すべてのデバイスを表示」をクリックします。
9「製造元」を「(スタンダードディスプレイ)」に、「モデル」を「スタンダードディスプレイアダプタ（VGA)」に設定し、「OK」をクリックします。
10 すべてのダイアログボックスを閉じ、メッセージに従って本パソコンを再起動します。

POINT

- **再起動後に、「ディスプレイに問題があります。」と表示されたときは、「画面のプロパティ」ダイアログボックスで色数を 16 色に設定して、本パソコンを再起動してください。**
- **「OK をクリックするとハードウェアウィザードが始まります。」と表示されたときは、必ず「キャンセル」をクリックしてください。**

A2　各ドライバをインストールし直す必要があります。

お使いの機種に対応する各ドライバは、プレインストール仕様のデバイス一覧（→ P.24）でご確認ください。インストール方法については、「ドライバのインストール」（→ P.58）をご覧ください。

Q　PC カードが使えない

A1　PC カードのドライバはインストールされていますか？

PC カードに Windows95 対応のドライバが添付されている場合、ドライバをインストールする必要があります。PC カードに添付のマニュアルをご覧ください。

A2　IRQ リソースは足りていますか？

IRQ リソースが不足する場合があります。次の操作を行ってください。

1 お使いにならないデバイス（プリンタなら「パラレルポート」など）を BIOS セットアップで「使用しない」にします（→『ハードウェアガイド』参照）。
2 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
4 お使いにならないデバイス（プリンタなど）をダブルクリックします。
5 「情報」タブの「このハードウェア環境で使用不可にする」をチェックします。
6 「OK」をクリックします。
7 「閉じる」または「OK」をクリックします。

A3　上記の点をすべて確認したが、PC カードが 2 枚使えない場合は、次の操作を行ってください。

「PCI ステアリング用 IRQ ホルダー」が使用する IRQ リソースを、すべて同じ値に設定する必要があります。

PC カードがセットされていない状態のとき、次の設定を行ってください。

POINT

- **すでに Windows95 を起動している場合、再起動してから次の操作を行ってください。**

1 Windows95 を起動し、SUS/RES スイッチを押します。
サスペンドします。
2 サスペンドしたら、もう一度 SUS/RES スイッチを押します。
レジュームして、Windows95 の画面が表示されます。
3 「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4 「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
5 「システムデバイス」をダブルクリックします。
6 「システムデバイス」の下にあるすべての「PCI ステアリング用 IRQ ホルダー」のプロパティで「リソース」タブにある「リソースの設定」を確認し、書き留めます。
7 他の「PCI ステアリング用 IRQ ホルダー」と異なる IRQ リソースを使用している「PCI ステアリング用 IRQ ホルダー」のプロパティを表示します。
8 「自動設定」のチェックを外し、「設定の変更」をクリックします。
「IRQ の編集」ダイアログボックスが表示されます。

9「値」を他の「PCIステアリング用IRQホルダー」と同じ値にし、「OK」をクリックします。
「PCI ステアリング用 IRQ ホルダーのプロパティ」ダイアログボックスに戻ります。
10「OK」をクリックします。
「変更不可の環境設定の作成」ダイアログボックスが表示されます。
11「はい」をクリックします。

Q　ATA FLASH カードが 2 枚使えない（〔MF〕）

A1　内蔵 PC カードユニットは取り付けられていますか？

モバイルマルチベイに内蔵 PC カードユニットを取り付けてください（→『ハードウェアガイド』参照）。

A2　次の手順に従って設定を行ってください。

1 PC カードを取り出します（→『ハードウェアガイド』参照）。
2「マイコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
3「デバイスマネージャ」タブをクリックします。
4「コンピュータ」をダブルクリックします。
「コンピュータのプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
5「リソースの予約」タブをクリックし、「I/O ポートアドレス」をチェックします。
6「追加」をクリックします。
「リソース設定の変更」ダイアログボックスが表示されます。
7「開始の値」に 170、「終了の値」に 177 を入力し、「OK」をクリックします。
8「OK」をクリックします。
9 すべてのダイアログボックスを閉じます。

Q　アプリケーションのインストールが正常に行われない

A　ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。

ウイルス検索ソフトを終了させ、アプリケーションのインストールができるか試してください。
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

Q　新しくアプリケーションをインストールしたあと、他のアプリケーションを実行中にアプリケーションエラーが発生するようになった

A　アプリケーションのインストール時に追加された MFC ライブラリに問題がある場合があります。ソフトウェアライブラリをアップデートしてください（→ P.57）。

Q　レジューム後、時計が遅れる

A　「パワーマネージメント」の設定を、次の手順で変更してください。

1「コントロールパネル」ウィンドウの「パワーマネージメント」アイコンをダブルクリックします。
「電源のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
2「パワーマネージメント」タブの「Windows でコンピュータの電源管理をする」をチェックします。
3「OK」をクリックします。

Q　サウンドレコーダーで録音したサウンドファイルの音質やノイズが気になる

A　次の操作を行ってみてください。

1 サウンドレコーダーを起動します。
2「編集」メニュー→「オーディオのプロパティ」の順にクリックします。
3「優先する音質」で「CD の音質」、「ラジオの音質」、「電話の音質」の 3 種類から最適なものをクリックします。
4「OK」をクリックします。
音質が変更されます。

Q　画面の文字やウィンドウのボタンが正しく表示されない、フォントがインストールできない、ネットワークプロトコルが追加できない

A　「FM 一発修正」を使用してください。

1 すべてのアプリケーションを終了します。
2「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
3「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
`c:\fjuty\fmcure\fmcure.exe`

Q　ハイパーターミナルでの通信がうまくいかない

A1　データ送受信中に通信に失敗する場合があります。この場合は、次のいずれかの方法でお使いください。

・ 他の通信ソフトウェアを使用する（「NIFTY MANAGER」など）
・ 他の通信速度のアクセスポイントに変更する
・ 他の通信プロトコルを使用する（「ZMODEM」など）

A2　次の状況では、ハイパーターミナルが誤動作する場合があります。この場合は、モジュラーケーブルが正しく接続されているか、設定内容が正しいかを確認し、本パソコンを再起動してください。

・ モジュラーケーブルを接続しないで電話をかける
・ PBX 回線で、「トーンを待ってからダイヤルする」に設定し、電話をかける

Q　表示画面が乱れる

A　アプリケーションを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウの再表示を行ってください。

1 ウィンドウの右上にある最小化ボタンをクリックし、アプリケーションを最小化する
2 タスクバーに最小化されたアプリケーションのボタンをクリックすると、ウィンドウが再表示されます。

POINT

- **以下のような場合に表示画面が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。**
  - **Windows 起動時および画面の切り替え時**
  - **DirectX を使用した一部のアプリケーション使用時**

Q　赤外線通信がうまくいかない

A　赤外線通信ドライバをアップデートしてください。

アップデートの手順については、「ドライバーズ CD」の「Smc」フォルダ内の Readme.txt をご覧ください。

2　それでも解決できないときは

下記の連絡先へお問い合わせください。なお、お問い合わせ前に機種名と MODEL を確認し、次のページのシートに環境とトラブル状況などを記入してください。

機種名と MODEL の表記場所

パソコン本体下面のラベルに記載されています。

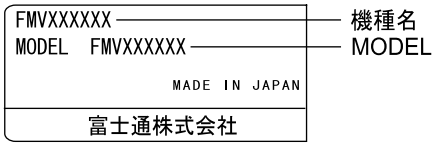

連絡先

こんなときには	こちらへ
添付品の不備	ご購入元
故障かなと思われたとき	弊社パーソナルエコーセンター※またはご購入元
FM シリーズの技術的なご質問・ご相談	FM インフォメーションサービス※
本パソコンにインストールされているソフトウェアのお問い合わせ	本書の冒頭に記載されている「お問い合わせ一覧」（→ P.5）

※：パーソナルエコーセンターと FM インフォメーションサービスの連絡先は、添付の『修理サービス網一覧表』をご覧ください。

情報サービス

また、次の方法で情報サービスを行っております。

富士通パソコン FAX サービス（カタログ、Q&A 情報）	043-299-3642（千葉） 06-6949-3270（大阪）
インターネット（製品の技術情報、Q&A 情報）	富士通パソコンホームページ「FM WORLD」 http://www.fmworld.net/
FM シリーズの音声による Q&A 情報	FM インフォメーションテレホンガイド 0120-89-2235

お問い合わせ前の確認シート

お使いのパソコンの機種は？	機種名：FMV	
	MODEL：FMV	
	購入日：	購入店：

メモリの容量は？	本体標準：　　MB	
	増設：　　MB	［メーカー：　　］ ［型番：　　］

増設した周辺機器は？	種類	型番号	メーカー

お使いのソフトウェアは？	ソフトウェア名	バージョン／レベル	メーカー
	Windows 95	4.00.950B（OSR2.1）	―

トラブル状況

トラブルの内容は？	
何をしているときに起こりましたか？	
エラーメッセージは表示されましたか？その内容は何ですか？	
以前は問題なく動作していましたか？	・ 以前は動作した ・ 今回初めて試した ・ 以前から動作しない

第 5 章
技術情報

留意事項および Save To Disk **領域について説明しています。**

1 **その他の留意事項** 74
2 Save To Disk **領域** 82

1　その他の留意事項

本パソコンをお使いになるうえでの留意事項を記載しています。

Windows95 の CD-ROM を要求された場合

ドライバのインストール時などに、「Windows 95 の CD-ROM を挿入してください。」と表示される場合があります。このときは「c:\windows\options\cabs」を指定してください。

本パソコンで使用するソフトウェア

古いバージョン／レベルのソフトウェア（アプリケーション、ドライバ）を使用すると、本パソコンおよびソフトウェアが正常に動作しない場合があります。本パソコンに添付されているソフトウェアは、添付されているバージョンを使用するか、その最新版を入手して使用してください。
また、本パソコンに添付されていないソフトウェアの場合も、最新版を使用してください。

他の OS を使うには

Windows98 や WindowsNT 4.0 など、他の OS を使うには、いくつかの設定を行う必要があります。ただし、機種により使用できない OS もあります。
詳しくは、富士通パソコンホームページ FM WORLD（http://www.fmworld.net/）をご覧ください。
なお、インターネットをご利用になれない場合は、ご購入元にご確認ください。

Acrobat Reader について

市販のアプリケーションによっては、インストールの際に、Acrobat Reader を一緒にインストールするものがあります。このとき、本パソコンにプレインストールされている Acrobat Reader 4.05 よりも低いバージョンのものがインストールされてしまうことがあります。
バージョンをご確認のうえ、Acrobat Reader 4.05 をインストールし直してください（→ P.61）。

プロトコルの設定

本パソコンでのネットワークの運用時には、必ず通信プロトコルを確認してください。「コントロールパネル」ウィンドウの「ネットワーク」アイコンをダブルクリックし、「ネットワークの設定」タブで確認および変更します。本パソコンのご購入時の設定では、「IPX/SPX 互換プロトコル」、「NetBEUI」が選択されていますので、接続するネットワークのプロトコルに合わせて変更してください。使用するプロトコルについては、ネットワーク管理者にご確認ください。
プロトコルの変更は、必ず Windows95 セットアップを終了したあと行ってください。
なお、ネットワークの運用については、TCP/IP プロトコルを使用することをお勧めします。

ネットワーク使用時の留意事項

次の LAN デバイスを複数使用したネットワーク運用は行えません。

- 2 枚の LAN カード
- パソコン本体の内蔵 LAN デバイスと LAN カード

LAN の設定を変更する（LAN モデルとコンボモデル）

LAN の設定を変更する場合、ご使用になる環境に合わせて次の設定を行ってください。

POINT

- **LAN の設定は、LAN ケーブルを接続してから行ってください。**

■ スピードとデュプレックスの設定

本パソコンをハブユニットへ接続したとき、ハブユニット側のリンクランプが点灯せず、ネットワークのサーバーなどへ接続できない場合は、次の手順でハブユニットに合った設定へ変更してください。

1　「ネットワークコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「ネットワーク」ダイアログボックスが表示されます。

2　「ネットワークの設定」タブで「Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。

3　「詳細設定」タブで通信速度を変更します。

- Speed：伝送路速度を指定します。指定しない場合は自動認識で動作します。
  10Mbps（10BASE-T）
  100Mbps（100BASE-TX）
- Duplex：通信方式を指定します。指定しない場合は自動認識で動作します。
  Full-Duplex（全二重モード）
  Half-Duplex（半二重モード）

POINT

- **全二重モードに設定する場合、ハブユニット側も全二重モードに設定する必要があります。**

4　「OK」をクリックし、「ネットワーク」ダイアログボックスの「OK」をクリックします。

POINT

- **「バージョンの競合」ダイアログボックスが表示されたら、すべて「はい」をクリックしてください。**

再起動メッセージが表示されます。

5　「はい」をクリックします。

■ **ローカルアドレスの設定**
ローカルアドレスを使用する場合は、次の設定を行ってください。

1 **「ネットワークコンピュータ」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。**
「ネットワーク」ダイアログボックスが表示されます。

2 **「ネットワークの設定」タブで「**Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100)**」をクリックし、「プロパティ」をクリックします。**

3 **「詳細設定」タブをクリックします。**

4 **「**Network Address**」を選択し、「値」に値を設定します。**
「値」には、「02」で始まる 16 進 12 桁を入力します。グローバルアドレスに戻したい場合は「0」を指定してください。

POINT

- **設定する値については、ネットワーク管理者に確認してください。**

上記以外のパラメータについては、オンラインヘルプをご覧ください。

5 **「**OK**」をクリックし、「ネットワーク」ダイアログボックスの「**OK**」をクリックします。**

POINT

- **「バージョンの競合」ダイアログボックスが表示されたら、すべて「はい」をクリックしてください。**

再起動メッセージが表示されます。

6 **「はい」をクリックします。**

Intellisync をケーブルで使用する場合

ケーブルはコンピュータ直結ケーブルをお使いください。ケーブルの結線は次のとおりです。

● パラレルケーブル接続

D-SUB 25Pin		D-SUB 25Pin
Pin 2	—	Pin 15
Pin 3	—	Pin 13
Pin 4	—	Pin 12
Pin 5	—	Pin 10
Pin 6	—	Pin 11
Pin 15	—	Pin 2
Pin 13	—	Pin 3
Pin 12	—	Pin 4
Pin 10	—	Pin 5
Pin 11	—	Pin 6
Pin 25	—	Pin 25

● シリアルケーブル接続

D-SUB 9Pin	D-SUB 25Pin		D-SUB 25Pin	D-SUB 9Pin
Pin 5	Pin 7	—	Pin 7	Pin 5
Pin 3	Pin 2	—	Pin 3	Pin 2
Pin 7	Pin 4	—	Pin 5	Pin 8
Pin 6	Pin 6	—	Pin 20	Pin 4
Pin 2	Pin 3	—	Pin 2	Pin 3
Pin 8	Pin 5	—	Pin 4	Pin 7
Pin 4	Pin 20	—	Pin 6	Pin 6

POINT

▶ コネクタのピン配列と信号名（→『ハードウェアガイド』参照）

フロッピーディスクドライブユニットの着脱（〔MF〕〔MC〕）

フロッピーディスクドライブユニットが接続されていない状態で A ドライブにアクセスすると、応答に時間がかかる場合があります。

CD-ROM 読み込み中の省電力機能

CD-ROM 読み込み中に省電力モードに移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

USB 機器の増設について

複数の USB 機器を増設して同時に使用すると、USB 機器の動作が不安定になる場合があります。この場合は、使用する機器だけを USB コネクタに接続してお使いください。

内蔵モデム経由でナンバーディスプレイ対応の電話番号に接続するには（モデムモデルとコンボモデル）

「184」「186」を付けてダイヤルすると正常に接続できない場合があります。「184」「186」と接続先の電話番号の間に「,（カンマ）」を入れてダイヤルしてください。

他のマウスドライバをインストールするには（〔MC〕）

PS/2 ホイールマウスをお使いになる場合などのマウスドライバをインストールするときは、次のように操作してください。

- **タッチパネルがインストールされている場合（〔MC〕タッチパネルモデル）**
  まずタッチパネルをアンストールし、他のマウスドライバをインストールします。
  タッチパネルをアンインストールするには、「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンで「Fujitsu Touch Panel (PS/2)」を削除します。
- **クイックポイント IV ドライバがインストールされている場合（〔MC〕ベースモデル）**
  まず他のマウスドライバをインストールし、クイックポイント IV ドライバをアンインストールします。
  クイックポイント IV ドライバをアンインストールするには、「コントロールパネル」ウィンドウの「アプリケーションの追加と削除」アイコンで「Fujitsu QuickPoint Keyboard Support 1.02.7ak」を削除します。

POINT

- **他のマウスドライバをインストール後、再起動時に「TrackPoint」ダイアログボックスが表示されたら、「OK」をクリックしてください。**

クイックポイント IV ドライバの留意事項（〔MC〕ベースモデル）

- クイックポイント IV ドライバがインストールされている場合は、PS/2 マウスでのホイール機能はサポートしておりません。
- クイックポイント IV ドライバでは、「コントロールパネル」ウィンドウの「クイックポイント」アイコンをダブルクリックしてポインティングデバイスの機能を設定できます。
- クイックポイント IV ドライバはポインティングデバイスのドライバです。「スクロール／拡大表示機能の切り替え」タブの「スクロール／拡大表示機能の切り替え」などは、マウスでサポートしていません。マウス使用時は「クイックポイントのプロパティ」ダイアログボックスでの設定が正しく動作しないことがあります。
- アプリケーションによっては、「スクロール／拡大表示機能の切り替え」などの機能が使用できない場合があります。

タッチパネルドライバの留意事項（〔MC〕タッチパネルモデル）

タッチパネルドライバがインストールされている場合は、PS/2 マウスでのホイール機能はサポートしておりません。

携帯電話接続ケーブル（FMV-NCBL92）を使用した移動体通信（モデムモデル（PDC コネクタ付き））

本パソコンでは、「携帯電話接続ケーブル（FMV-NCBL92）」を使用して移動体通信ができます。「携帯電話接続ケーブル（FMV-NCBL92）」の取り扱い方法は『ハードウェアガイド』をご覧ください。

■ 使用できる携帯電話

使用できる携帯電話は、次の最新情報掲載ホームページで確認してください。使用できるかどうかの確認は、Internet Explorer 4.0、Outlook Express、Hyper Terminal、10 円メールマスター Ver.2 などで行っています。

- **最新情報掲載ホームページ**
  http://www.fmworld.net/

■ 必要な操作

1 「コントロールパネル」ウィンドウで「モデム」アイコンをダブルクリックします。

2 「モデムのプロパティ」ダイアログボックスで「Fujitsu SOFT PDC」に設定します。

3 「ダイヤルのプロパティ」をクリックします。

4 「ダイヤルのプロパティ」ダイアログボックスで所在地情報を設定します。

- 「市外局番」には、接続先の市外局番と違う数字を入力する
- 「外線発信番号」が入力されていたら削除する
- 「ダイヤル方法」で「トーン」をクリックする

POINT

▶ **携帯電話用の新しい所在地情報を登録することをお勧めします。**

■ 留意事項

- 本体内蔵モデムと同時に使用することはできません。
- PDC コネクタに接続した携帯電話で通信をしているときは、サスペンド／レジューム機能を使用できません。
- 移動中は、電波の状況などにより通信が切断されることがあります。
- PDC コネクタに接続した携帯電話どうしでの対向接続は使用できません。
- PDC コネクタに接続して通信を行う場合の AT コマンドは、内蔵モデム（V.90 対応）のものと仕様が異なります。
- サスペンド中にモデムに着信したときにレジュームするように設定していても、PDC コネクタに接続した携帯電話からの着信ではレジュームしません。
- 通信中または通信アプリケーションを起動中には、サスペンドや Save To Disk にはできません。

全画面表示の設定（〔NU〕）

画面を通常表示または全画面表示にできます。液晶ディスプレイよりも小さな解像度に設定したときに、画面がディスプレイ中央に小さく表示または全画面表示されるようにするには、次の手順で設定を変更してください。

1　デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

2　「ATI 画面」タブをクリックします。

3　「パネル」をクリックします。

「ATI のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

4　「イメージをパネルサイズに」の左側の をクリックし、 にします。

にすると、液晶ディスプレイよりも小さな解像度に設定した場合は、画面が液晶ディスプレイ中央に小さく表示されます。

にすると、液晶ディスプレイよりも小さな解像度に設定した場合は、画面が液晶ディスプレイ全体に大きく表示されます。

5　「OK」をクリックし、すべてのダイアログボックスを閉じます。

Windows Media Player などによる動画および音声再生

動画ファイルおよび音声ファイルを複数同時に起動すると、正しく再生できない場合があります。このような場合はファイルを 1 つだけ起動して、再生することをお勧めします。

サウンドに関する留意事項（〔MF〕〔MC〕）

〔MF〕〔MC〕では MIDI 音源を内蔵していません。

画面表示に関する留意事項

- サスペンドから復帰するときなど、画面表示の開始時や表示モードの切り替え時に一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 3D ポインタなどを使用していると、動画などを再生中にマウスポインタが表示されなかったり、ちらついて表示されたりすることがあります。このときは、「マウスのプロパティ」ダイアログボックス（「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックし、「マウス」アイコンをダブルクリックすると表示されます）の「ポインタ」タブの「デザイン」を「(なし)」に設定してください。

「スキャンディスク」実行中のメッセージ

「スキャンディスク」を実行中に、次のような警告メッセージが表示されることがあります。

「Windows または他のアプリケーションがこのドライブに書き込みを行っているため、再試行回数が 10 回に達しました。実行中の他のアプリケーションを終了すると、チェックが早く行われます。今後もこの警告メッセージを表示しますか？」

この警告メッセージはアプリケーションや、Windows95 のメモリスワップ機能が、ディスクに書き込みを行っているために表示されるもので、本パソコンの異常を表すものではありません。
「いいえ」をクリックして今後このメッセージを表示しないようにするか、「はい」をクリックしてそのまま処理を続けてください。

アプリケーションのインストール時／アンインストール時の留意事項

アプリケーションのインストール／アンインストールについては、次の点に注意してください。

- アプリケーションを削除する方法は、それぞれのアプリケーションごとに異なります。各アプリケーションのマニュアル、またはヘルプを参照してください。
- アプリケーションをアンインストールしたとき、そのアプリケーションに関連した、お客様が作成したファイルや設定した環境などが消えてしまうことがあります。アプリケーションを削除する前に、必要なファイルをフロッピーディスクなどにバックアップしておくことをお勧めします。
- アプリケーションをアンインストールする場合、共有モジュールは削除しないことをお勧めします。削除すると、インストールされている他のアプリケーションが起動できなくなるなど、他のアプリケーションに影響を与える場合があります。
- 各アプリケーションを再インストールしたあと、「スタート」メニューにショートカットは登録されても、アイコンが表示されない場合があります。このときは、パソコン本体を再起動してください。
- アプリケーションのインストールまたはアンインストールを行うときに、他のアプリケーションを起動していると、アプリケーションエラーが発生することがあります。必ず、起動中のアプリケーションをすべて終了してから行ってください。
- アプリケーションのインストール時に、インストールが完了したことを知らせるダイアログボックスが他のウィンドウなどに隠れてしまう場合があります。この場合は、【Alt】+【Tab】キーを何回か押して、完了を知らせるダイアログボックスを表示し、インストールを終了させてください。
- アプリケーションをインストールしたあと、タスクバーに不要なボタンが残る場合があります。この場合は、そのボタンをクリックすると、ボタンが消えます。
- 特定のファイルとアプリケーションが関連付けられている場合、そのアプリケーションをアンインストールすると、関連付けの設定も解除されます。
- 一部のアプリケーションでは、アンインストール後もスタートアップにアプリケーションのショートカットが登録されたままになっていることがあります。この場合は、「スタート」メニューの該当するショートカットを削除してください。

時刻の設定が反映されない場合

「日付と時刻のプロパティ」ダイアログボックス（「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックし、「日付と時刻」アイコンをダブルクリックすると表示されます）で日付や時刻を変更したあと、「適用」をクリックして設定した場合は、「OK」をクリックして「日付と時刻のプロパティ」ダイアログボックスを閉じてください。「キャンセル」または「 」で閉じると、変更した結果が正しく設定されない場合があります。

2 Save To Disk 領域

ここでは、Save To Disk 領域の概要と作成方法を説明します。

形式と容量

Save To Disk 領域には、「区画形式」と「ファイル形式」があります。また、Save To Disk 領域として必要になる容量は、次のように決まります。

Save To Disk 領域の必要容量 = メインメモリ容量 + ビデオメモリ容量・その他

Save To Disk 領域の必要容量には、メインメモリ容量とビデオメモリ容量以外に若干の作業領域が必要です。そのため、Save To Disk 領域の容量は、メインメモリ容量とビデオメモリ容量の合計よりも多くなっています。

ご購入時の設定については「プレインストール仕様」の「Save To Disk 領域」（→ P.26）をご覧ください。

POINT

- **区画形式で Save To Disk 領域を作成する場合は、ファイル形式で Save To Disk 領域を作成する場合よりも、大きな容量が必要になります。**
- **「ドライブスペース」などのディスク圧縮機能で圧縮されたドライブ上では、Save To Disk 領域をファイル形式で使用することはできません。Save To Disk 領域をファイル形式で作成しているときは、「ドライブスペース」などのディスク圧縮機能は使用しないでください。**

PHDISK ユーティリティでの Save To Disk 領域の作成

PHDISK ユーティリティには、Save To Disk 領域の作成、再フォーマット、削除および詳細情報の表示などの機能があります。本パソコンご購入時に Save To Disk 領域が作成されているので、再フォーマット、削除および詳細情報の表示などを行いたい場合に PHDISK ユーティリティを使用してください。PHDISK ユーティリティ（PHDISK.EXE）は、「リカバリ CD-ROM」（〔MC〕は「リカバリ CD-ROM 起動ディスク」）に含まれています。

重 要

- **区画形式の Save To Disk 領域の作成は、FDISK ユーティリティによる MS-DOS 領域作成前に行ってください。**
- **Save To Disk 領域を作成後は必ずパソコン本体を再起動してください。作成直後に Save To Disk を行うと正しく動作しない場合があります。**
- **Save To Disk 領域はファイル形式または、区画形式のどちらか一方しか作成できません。**
- **区画形式の Save To Disk 領域の容量を増やす場合は、組み込まれている MS-DOS 領域の容量を FDISK により減らす必要があります。この際、それまでの MS-DOS 領域内のデータはすべて失われます。作業前に大切なデータをバックアップしてください。**

また、Windows95 の場合、PHDISK ユーティリティは、Windows モードが起動されていると正しく動作しません。PHDISK ユーティリティは、MS-DOS モードを起動し、MS-DOS モード上でお使いください。

● **使用方法**

PHDISK　{ オプション }

オプションは次のとおりです。

/CREATE　/FILE（または **/PARTITION**）
/DELETE　/FILE（または **/PARTITION**）
/REFORMAT　/PARTITION
/INFO

それぞれのオプションは、先頭の 1 文字だけでも有効です。たとえば、**/CREATE** と **/C** は同じです。**PHDISK** とオプションの間、オプションとオプションの間は、半角空白を 1 つ入れてください。また、**PHDISK** をオプションなしで起動すると、簡単な使用方法、現在作成されている領域などが表示されます。

■ オプションについて

● /CREATE　/FILE（**または** /PARTITION）

このオプションは Save To Disk 領域がまだ作成されていない場合に使用します。

/CREATE　/FILE と指定すると、Save To Disk 領域をファイル形式で作成します。

/CREATE　/PARTITION と指定すると、Save To Disk 領域を区画形式で作成します。Save To Disk 領域の容量は、現在のシステム構成で最適な容量の領域を作成します。

区画形式で作成した場合、Save To Disk 領域の作成が終わると、その区画のフォーマットを開始します。フォーマット中にハードディスクに不良セクタを見つけた場合は、そのセクタにマークを付けて、以後使用しないようにします。

● /REFORMAT　/PARTITION

区画形式の Save To Disk 領域を再フォーマットします。

このオプションは、Save To Disk 機能を使用していて、読み出しエラーや書き込みエラーが起こった場合に使用してください。再フォーマット中にハードディスクに不良セクタを見つけた場合は、そのセクタにマークを付けて、以後使用しないようにします。Save To Disk 領域の容量が変わることはありません。

● /DELETE　/FILE（**または** /PARTITION）

すでに作成されている Save To Disk 領域を削除する場合に使用します。

/DELETE　/FILE と指定すると、ファイル形式の Save To Disk 領域を削除します。

/DELETE　/PARTITION と指定すると、区画形式の Save To Disk 領域を削除します。

Save To Disk 領域の容量を変更したい場合は、まず **/DELETE** によりすでに作成された Save To Disk 領域を削除し、**/CREATE** により新たに希望の容量の Save To Disk 領域を作成します。

● /INFO

すでに作成されている Save To Disk 領域に関する詳細情報を表示します。

● **表示例《区画形式》**

Save to Disk 領域詳細情報：
　開始セクタ：XXXXXXX（ヘッド X、シリンダ XXX、セクタ X）
　全容量：XXXXX バイト
現在の状態：
　現在の構成では、XXXXXk バイトの Save to Disk 領域が必要です。**PHDISK** はさらに多少の作業領域を必要とし、実際に必要な全領域のバイト数を自動的に計算します。

● **表示例《ファイル形式》**

Save to Disk 領域詳細情報：

現在の Save to Disk 領域は、ファイル名が C:\SAVE2DSK.BIN で、サイズは XXXXXk bytes です。属性は、システム、隠しファイル、および読取専用です。

現在の状態：

現在の構成では、XXXXXk バイトの Save to Disk 領域が必要です。PHDISK はさらに多少の作業領域を必要とし、実際に必要な全領域のバイト数を自動的に計算します。

索引

記号

10 円メールマスター 23
3 モードフロッピーディスクドライバ 22

A

Acrobat Reader 21

C

CD-ROM 24

D

DirectX7.0a 21
　ーのインストール 59

F

FAT16 . . . . . 25, 52
FAT32 . . . . . 25, 52
FDISK 53
FM 一発修正 22, 27, 70
　ーのインストール 61

G

GlidePoint 23
　ーのインストール 62

H

HSFMODEM 24

I

Intel Speedstep 21
Intellisync 21, 40
　ーのインストール 61
　ーをケーブルで使用する 77
Internet Explorer 3.02 23
　ーのインストール 62
Internet Explorer 4.01 SP2 21
　ーのアンインストール方法 28
　ーのインストール 59

L

LAN の設定を変更する 75

M

MFC ライブラリ 22
MODEL 71
MS-DOS モードで CD-ROM を利用する 33
MS-IME95 21
MS-IME97A 23
MSN 2.51 21

N

NIFTY MANAGER 23

O

OS 追加プログラム 22

P

PCMCIA ソケット 24
PHDISK ユーティリティ 82
Product ID（Product Key） 11

S

Save To Disk 領域 26, 82
　ーの作成 82

V

VirusScan 23, 30

W

Windows 95 ツール 21, 27
Windows95 21
　ー起動ディスク 16
　ーセットアップ 10
　ーの CD-ROM 74
WindowsNT 4.0 74
Windows 環境調査ツール（WinDiag） 21

あ

アンインストール 26
色数 34
お問い合わせ前の確認シート 72

か

解像度 34
キーボード 24
機種名 71
起動ディスク 16
　－のコピー 17
クイックポイント IV ドライバ 23
　－のインストール 62
　－の留意事項 78
携帯電話接続ケーブル 79
コンピュータウイルス 30
　－の被害届け 31
　－を発見した場合 31
コンピュータ名 12
　－を変更する（Intellisync） 41

さ

サウンド、ビデオ、および
ゲームのコントローラ 24
サスペンド 44
サスペンド／レジューム機能 42
サスペンド状態 44
使用許諾契約書 11
省電力管理ユーティリティ 21, 46
　－のインストール 60
情報サービス 71
情報処理振興事業協会 31
スピードの設定 75
赤外線通信 39
セットアップ 10
全画面表示の設定 80
ソフトウェアライブラリ
　－アップデートプログラム 22
　－のアップデート 57

た

タッチパネル
　－ドライバの留意事項 78
　－の調整 14
他の OS 74
ディスクドライブ 24
ディスプレイアダプタ 24
デュプレックスの設定 75
動作状態 45
トラブルシューティング 66

な

名前 11
ネットワーク
　－アダプタ 24
　－使用時の留意事項 74

は

ハードディスク
　－コントローラ 24
　－の圧縮を解除する 51
　－の領域を設定する 52
はじめよう！インターネット
（@nifty） 23
表示装置を切り換える 37
プレインストール
　－仕様 21
　－ソフト 21
フロッピーディスク
　－コントローラ 25
　－ドライブクリーニング
　　ユーティリティプログラム 22
　－ドライブユニット 77
プロトコルの設定 74
ポート（COM&LPT） 25

ま

マウス 25
モデム 25
　－を使用可能にする 13
モニター 25

や

ユーザー登録 16
ユニバーサルシリアルバス
コントローラ 24

ら

リカバリ 50, 55
リカバリ CD-ROM 50
リカバリ CD-ROM **起動ディスク** 50
　ーのコピー 17
レジューム 45
連絡先 71
ローカルアドレスの設定 76

わ

ワークグループ 12
ワンタッチボタン設定 23
　ーのインストール 63
　ーの設定 63

FMV-6600NU7/L　FMV-650NU7C/L　FMV-650NU7C/W

FMV-6600MF7/X　FMV-645MF7C/W

FMV-645MC7C/W

Windows® 95 **モデル**

ソフトウェアガイド

B5FH-0291-01-00

発 行 日　2000 **年** 5 **月**

発行責任　富士通株式会社

● 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
● 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
● 無断転載を禁じます。