

# FUJITSU Desktop ESPRIMO

ESPRIMO Q556/R

ESPRIMO Q556/RW

## 製品ガイド

(機種別編)

本書をお読みになる前に

**1** 各部名称

**2** 取り扱い

**3** 周辺機器

**4** お手入れ

**5** 仕様

# 目次

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>本書をお読みになる前に</b> .....       | <b>5</b> |
| 安全にお使いいただくために .....            | 5        |
| 本書の表記 .....                    | 5        |
| Windows の操作 .....              | 7        |
| BIOS やドライバーのアップデートについて .....   | 9        |
| 商標および著作権について .....             | 9        |
| <b>第1章 各部名称</b>                |          |
| 1.1 パソコン本体前面 .....             | 11       |
| 1.2 パソコン本体背面 .....             | 12       |
| 1.3 パソコン本体内部 .....             | 13       |
| 1.4 キーボード .....                | 14       |
| <b>第2章 取り扱い</b>                |          |
| 2.1 マウス .....                  | 17       |
| 2.1.1 注意事項 .....               | 17       |
| 2.1.2 マウスの基本設定を変更する .....      | 17       |
| 2.2 ディスプレイ .....               | 18       |
| 2.2.1 注意事項 .....               | 18       |
| 2.2.2 解像度を変更する .....           | 18       |
| 2.2.3 拡大表示設定を変更する .....        | 19       |
| 2.3 マルチディスプレイ機能 .....          | 20       |
| 2.3.1 マルチディスプレイ機能とは .....      | 20       |
| 2.3.2 注意事項 .....               | 20       |
| 2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する .....   | 21       |
| 2.4 サウンド .....                 | 23       |
| 2.4.1 全体の再生音量を調節する .....       | 23       |
| 2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する ..... | 23       |
| 2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する .....    | 24       |
| 2.4.4 オーディオ端子の機能を切り替える .....   | 25       |
| 2.4.5 既定のオーディオ機器を選択する .....    | 25       |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| 2.5                 | 省電力 .....                  | 26 |
| 2.5.1               | 省電力状態 .....                | 26 |
| 2.5.2               | 電源を切る .....                | 29 |
| 2.5.3               | 省電力設定 .....                | 32 |
| 2.6                 | 光学ドライブ .....               | 33 |
| 2.6.1               | 注意事項 .....                 | 33 |
| 2.6.2               | 使用できるディスク .....            | 33 |
| 2.6.3               | ディスクをセットする .....           | 35 |
| 2.6.4               | ディスクを取り出す .....            | 36 |
| 2.6.5               | ディスクに書き込む .....            | 37 |
| 2.6.6               | DVD-Videoを再生する .....       | 39 |
| 2.7                 | 通信 .....                   | 41 |
| 2.7.1               | 有線LAN .....                | 41 |
| 2.7.2               | 無線LAN .....                | 42 |
| 2.7.3               | Bluetoothワイヤレステクノロジー ..... | 42 |
| 2.7.4               | 無線通信機能の電波を発信する／停止する .....  | 43 |
| 2.8                 | セキュリティチップ（TPM） .....       | 45 |
| <br><b>第3章 周辺機器</b> |                            |    |
| 3.1                 | 周辺機器を取り付ける前に .....         | 47 |
| 3.1.1               | 注意事項 .....                 | 47 |
| 3.2                 | 本体カバー .....                | 48 |
| 3.2.1               | 注意事項 .....                 | 48 |
| 3.2.2               | 本体カバーを取り外す .....           | 48 |
| 3.2.3               | 本体カバーを取り付ける .....          | 50 |
| 3.3                 | メモリ .....                  | 51 |
| 3.3.1               | 注意事項 .....                 | 51 |
| 3.3.2               | 取り付けられるメモリ .....           | 51 |
| 3.3.3               | メモリを取り付ける .....            | 52 |
| 3.3.4               | メモリを取り外す .....             | 53 |
| 3.4                 | コネクタの接続／取り外し .....         | 54 |
| 3.4.1               | 注意事項 .....                 | 54 |
| 3.4.2               | ディスプレイコネクタ .....           | 54 |
| 3.4.3               | USBコネクタ .....              | 55 |
| 3.4.4               | オーディオ端子 .....              | 56 |
| 3.4.5               | LANコネクタ .....              | 57 |
| 3.4.6               | シリアルコネクタ .....             | 58 |

## 第4章 お手入れ

|       |                              |    |
|-------|------------------------------|----|
| 4.1   | 日常のお手入れ .....                | 60 |
| 4.1.1 | パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ ..... | 60 |
| 4.2   | 定期的なお手入れ .....               | 61 |
| 4.2.1 | 注意事項 .....                   | 61 |
| 4.2.2 | パソコン本体外部のほこりを取る .....        | 61 |
| 4.2.3 | お手入れナビ .....                 | 62 |

## 第5章 仕様

|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 5.1   | 本体仕様 .....                         | 64 |
| 5.1.1 | ESPRIMO Q556/R（国際エネルギースター対応） ..... | 64 |
| 5.1.2 | ESPRIMO Q556/R（24時間モデル） .....      | 70 |
| 5.1.3 | ESPRIMO Q556/RW .....              | 76 |
| 5.2   | CPU .....                          | 80 |
| 5.3   | ディスプレイ .....                       | 82 |
| 5.3.1 | 解像度 .....                          | 82 |
| 5.4   | 光学ドライブ .....                       | 83 |

# 本書をお読みになる前に

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

## 本書の表記

本書の内容は2017年7月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号                                                                                              | 意味                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  <b>重要</b>     | お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。 |
|  <b>POINT</b> | 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。           |
| →                                                                                               | 参照ページを示しています。                              |

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。


例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックし、「デバイスマネージャー」をクリックする操作

↓

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。

## ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

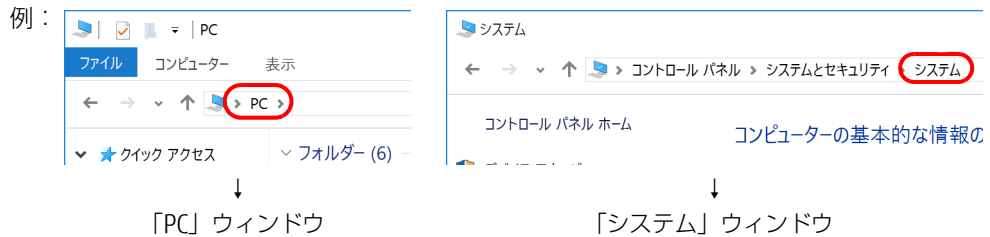

## ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

## ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>）をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ ESPRIMO Q556/RWをお使いの場合

富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」で使用できる周辺機器について確認する場合は、ESPRIMO Q556/Rに関する記載をご覧ください。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 「ハードディスク」の記載について

フラッシュメモリディスク搭載機種の場合、このパソコンに内蔵されたハードディスクを示す箇所は、フラッシュメモリディスクに読み替えてください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

| 製品名称                          | 本文中の表記               |             |         |
|-------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| Windows 10 Pro 64ビット版         | Windows 10（64ビット版）   | Windows 10  | Windows |
| Windows 10 Home 64ビット版        |                      |             |         |
| Windows 8.1 Pro 64ビット版        | Windows 8.1（64ビット版）  | Windows 8.1 |         |
| Windows 7 Professional 64ビット版 | Windows 7（64ビット版）    | Windows 7   |         |
| Windows 7 Professional 32ビット版 | Windows 7（32ビット版）    |             |         |
| Windows Media® Player 12      | Windows Media Player |             |         |
| Bluetooth®                    | Bluetooth            |             |         |
| Corel® WinDVD®                | WinDVD               |             |         |
| Roxio Creator LJ              | Roxio Creator        |             |         |

## Windowsの操作

### ■ アクションセンター（Windows 10）

アプリからの通知を表示する他、クリックすることで画面の明るさ設定や通信機能の状態などを設定できるアイコンが表示されます。

- 1 画面右下の通知領域にある  をクリックします。  
画面右側に「アクションセンター」が表示されます。

### ■ アプリ画面（Windows 8.1）

インストールされている、すべてのプログラムを表示させる画面です。  
次の操作で表示できます。

- 1 スタート画面左下の  をクリックします。

### ■ チャーム（Windows 8.1）

「チャーム」とは、必要なときに表示させて使う縦長のバーのことです。  
マウスポインターを画面の右上隅に合わせると表示されます（ + **[C]** キーでも表示されます）。

## ■「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

### □Windows 10の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

### □Windows 8.1の場合

- 1 画面左下隅の「スタート」ボタンを右クリックし、「コントロールパネル」をクリックします。  
スタート画面では、マウスポインターを左下隅に合わせるとWindowsのマークが表示されます。

#### POINT

- ▶ 次の操作でも表示できます。
  1. 【】 + 【X】キーを押し、表示されたメニューから「コントロールパネル」をクリックします。
- ▶ アプリ画面（→P.7）からも表示できます。
  1. 「Windows システム ツール」の「コントロールパネル」をクリックします。

### □Windows 7の場合

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

## ■Windowsのヘルプ

本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヒントおよびヘルプをご覧ください。

Windowsのヒントおよびヘルプのご利用は、ネットワークに接続する必要があります。

### □Windows 10の場合

- 1 「スタート」ボタン→「ヒント」をクリックします。
- 2 画面左側のメニューで「ヒントを参照する」をクリックします。

### □Windows 8.1の場合

- 1 アプリ画面（→P.7）を表示し、「Windows システム ツール」の「ヘルプとサポート」をクリックします。

### □Windows 7の場合

- 1 「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」の順にクリックします。



## ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

## ■ 通知領域のアイコン

デスクトップ画面右下の通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  または  をクリックします。

## BIOSやドライバーのアップデートについて

---

本パソコンには、さまざまなソフトウェアや周辺機器の接続／制御に必要なBIOS、ドライバーなどが搭載されています。

これらのソフトウェア、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。

アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本パソコンをより快適にお使いいただくために、常に最新版のBIOSやドライバーを適用してください。

アップデート方法については、弊社アップデートサイト（[http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)）をご覧ください。

## 商標および著作権について

---

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel SpeedStep、Celeronは、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

Corel、Corel バルーンロゴ、Roxio、Roxio のロゴ、Roxio Creator、WinDVD は、カナダ、アメリカ合衆国および / またはその他の国の Corel Corporation および / またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2017

# 1


## 第1章

### 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1.1 パソコン本体前面 ..... | 11 |
| 1.2 パソコン本体背面 ..... | 12 |
| 1.3 パソコン本体内部 ..... | 13 |
| 1.4 キーボード .....    | 14 |

## 1.1 パソコン本体前面

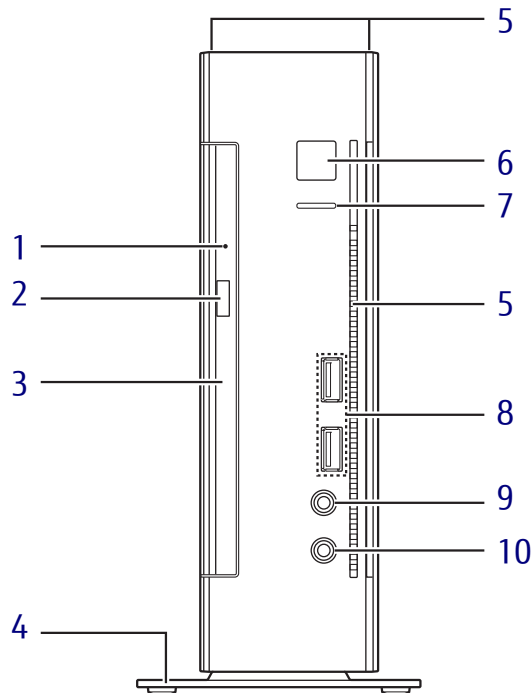

### 1 強制取り出し穴

（光学ドライブ搭載機種）

光学ドライブのトレイが開かなくなったとき、強制的にトレイを開きます。（→P.37）

### 2 ディスク取り出しボタン

（光学ドライブ搭載機種）

（→P.36）

### 3 光学ドライブ

（光学ドライブ搭載機種）（→P.33）

次のいずれかが搭載されています。

- ・ スーパーマルチドライブ
- ・ DVD-ROMドライブ

### 4 フット

本パソコンを縦置きでお使いになるときに取り付ける台座です。取り付け方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

### 5 吸気孔

冷却用の空気を取り込むための穴です。

### 6 電源ボタン／電源ランプ

パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（→P.26）にしたりします。

電源を入れるときに電源ボタンを2秒押すことでBIOSセットアップを起動することができます。

また、本パソコンの状態を表示します。

| LEDランプ | 本パソコンの状態    |
|--------|-------------|
| 点灯     | 動作状態        |
| 点滅     | スリープ状態      |
| 消灯     | 電源オフまたは休止状態 |

### 7 ディスクアクセスランプ

内蔵ハードディスクや光学ドライブにアクセスしているときに点灯します。

### 8 USB3.0コネクタ

（→P.55）


### 9 ヘッドホン兼用ラインアウト端子

（→P.56）

### 10 マイク兼用ラインイン端子

（→P.56）

## 1.2 パソコン本体背面

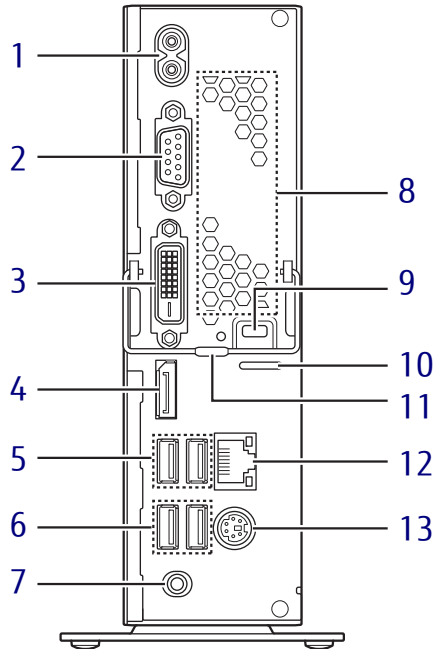

### 1 インレット

本パソコンに添付の電源ケーブルを接続します。

### 2 シリアルコネクタ

### 3 DVI-D コネクタ

(→P.54)

### 4 DisplayPort コネクタ

(→P.54)

### 5 USB2.0 コネクタ

(→P.55)

### 6 USB3.0 コネクタ

(→P.55)

### 7 ラインアウト端子

(→P.56)

### 8 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がします。

### 9 盗難防止用ロック取り付け穴

盗難防止用ケーブルを取り付けます。弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

### 10 セキュリティ施錠金具

市販の鍵を取り付けます。セキュリティ施錠金具の穴径はφ6mmです。

### 11 ロック金具


本体カバーを固定（ロック）します。

### 12 LAN コネクタ

(→P.57)

### 13 キーボードコネクタ

## 1.3 パソコン本体内部

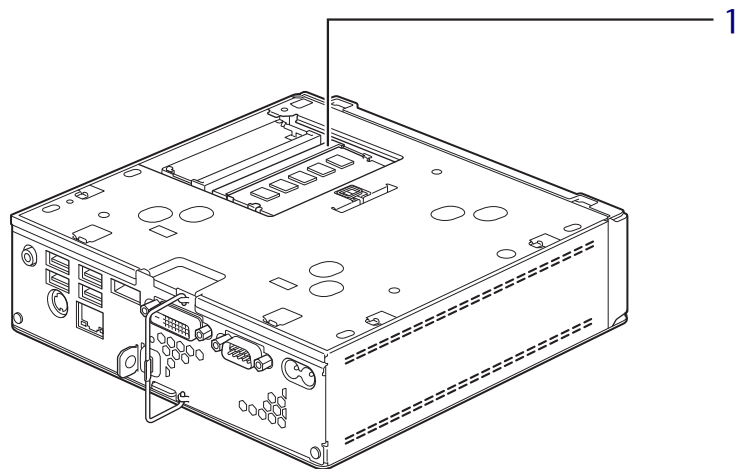


### 1 メモリスロット

メモリを取り付けます。（→P.52）

#### POINT

- ▶ 本パソコンはメモリを取り付けるとき以外は、本体カバーを開けないでください。  
また、イラストと同じ向き（電源ボタン側）の本体カバーのみ取り外してください。


## 1.4 キーボード

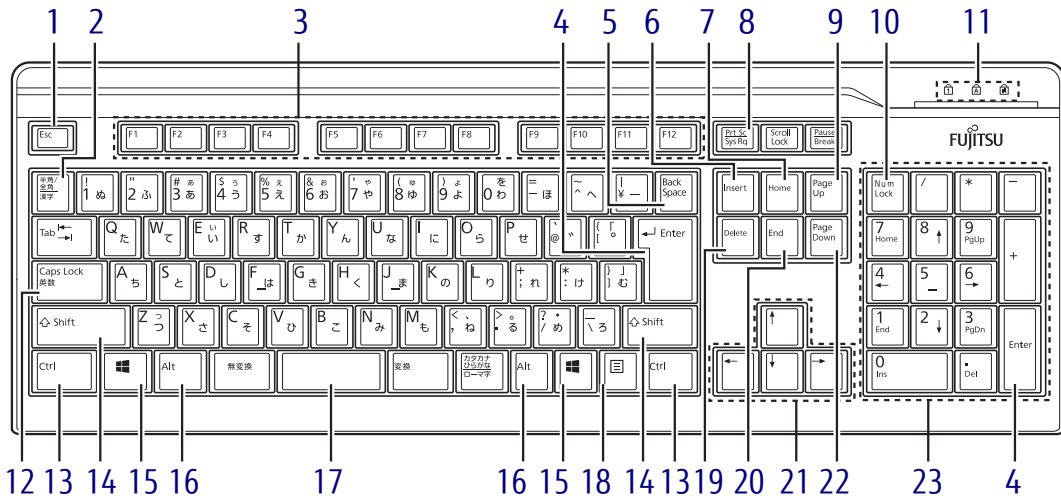

- 1 【Esc】 キー
- 2 【半角／全角】 キー  
日本語入力のオン／オフを切り替えます。
- 3 【F1】 ～ 【F12】 キー
- 4 【Enter】 キー
- 5 【Back Space】 キー
- 6 【Insert】 キー
- 7 【Home】 キー
- 8 【Print Screen】 キー
- 9 【Page Up】 キー
- 10 【Num Lock】 キー  
テンキーのモードを切り替えます。
- 11 インジケータ  
NumLock、Caps Lock、Scroll Lockの各機能のオン／オフを表示します。
- 12 【Caps Lock英数】 キー  
【Shift】 キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字の入力を切り替えます。
- 13 【Ctrl】 キー
- 14 【Shift】 キー
- 15 【】 (Windows) キー  
・ Windows 10／Windows 7の場合：  
「スタート」メニューを表示します。  
・ Windows 8.1の場合：  
スタート画面または直前のアプリを表示します。
- 16 【Alt】 キー
- 17 【Space】 キー
- 18 【】 (アプリケーション) キー  
選択した項目のショートカットメニューを表示します。  
マウスの右クリックと同じ役割をします。
- 19 【Delete】 キー
- 20 【End】 キー
- 21 カーソルキー
- 22 【Page Down】 キー
- 23 テンキー  
「Num Lock」 インジケータ点灯時に数字が入力できます。  
「Num Lock」 インジケータ消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

## ■ キーボードの角度調節

キーボードの底面には、チルトフットが2ヶ所付いています。  
チルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。



# 2

## 第2章

---

### 取り扱い

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 2.1 | マウス .....            | 17 |
| 2.2 | ディスプレイ .....         | 18 |
| 2.3 | マルチディスプレイ機能 .....    | 20 |
| 2.4 | サウンド .....           | 23 |
| 2.5 | 省電力 .....            | 26 |
| 2.6 | 光学ドライブ .....         | 33 |
| 2.7 | 通信 .....             | 41 |
| 2.8 | セキュリティチップ（TPM） ..... | 45 |



## 2.1 マウス

**対 象** マウス使用時

ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

### 2.1.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・ 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

### 2.1.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

#### 1 次の操作を行います。

##### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「デバイス」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「マウス」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「その他のマウスオプション」をクリックします。

##### ●Windows 8.1／Windows 7の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
2. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックします。

「マウスのプロパティ」が表示されます。

#### 2 それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

## 2.2 ディスプレイ

---

ここでは、本パソコンに接続した1台のディスプレイを使う方法について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。ディスプレイを接続する方法については、「3.4.2 ディスプレイコネクタ」（→P.54）をご覧ください。

複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.3 マルチディスプレイ機能」（→P.20）をご覧ください。

### 2.2.1 注意事項

---

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

### 2.2.2 解像度を変更する

---

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

#### 1 次の操作を行います。

##### ●Windows 10の場合

1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。

##### ●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。

##### ●Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

#### 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

#### 3 「解像度」、「リフレッシュ・レート」を設定します。

設定可能な値は、「5.3.1 解像度」（→P.82）をご覧ください。

#### 4 Windows 7の場合は、画面左側のメニューで「色設定」をクリックします。

#### 5 「色深度」（発色数）を設定します。

設定可能な値は、「5.3.1 解像度」（→P.82）をご覧ください。

## 6 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。



- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

## 2.2.3 拡大表示設定を変更する

ご購入時の解像度より小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 10の場合

1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。

#### ●Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。

#### ●Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

### 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

### 3 「スケーリング」を設定します。

- ・縦横比を保持する  
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
- ・全画面のスケールにする  
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
- ・画像を中央揃えにする  
画面は拡大されずに中央に表示されます。
- ・ディスプレイ・スケーリングを保持する  
ディスプレイの拡大表示機能を使用します。
- ・縦横比をカスタマイズする  
ウィンドウ右のプレビュー画面にて縦と横の比を任意に設定します。



- ▶ ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。

### 4 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。



- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。




## 2.3 マルチディスプレイ機能

本パソコンに複数のディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能を使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.4.2 ディスプレイコネクタ」（→P.54）をご覧ください。

### 2.3.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

| 表示方法                                                                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拡張デスクトップ表示<br> | 複数のディスプレイを1つの画面として表示します。<br>Windows 10／Windows 8.1の場合は、Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイ（※）に表示されます。<br>（※ ただし、Windows 8.1は、通知領域のアイコンと日時の表示はプライマリディスプレイにのみ表示されます。）<br>Windows 7の場合は、Windowsのタスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプレイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイをセカンダリディスプレイと呼びます。<br>それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。 |
| クローン表示<br>   | 複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。                                                                                                                                                                                                                                           |
| シングル表示<br>   | 複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。                                                                                                                                                                                                                                            |

【】 + 【P】 キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

### 2.3.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本パソコンの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- 拡張デスクトップ表示では「WinDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、一時的に再生が止まる場合があります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。

- 2台のディスプレイを接続している場合、POST画面やBIOSセットアップ画面の表示されるディスプレイは次のようになります。

・ Windows 10／Windows 8.1 の場合

| 表示される優先順位              | 1             | 2     |
|------------------------|---------------|-------|
| 表示されるディスプレイを接続しているコネクタ | DisplayPort 注 | DVI-D |

注：「DP→DVI変換ケーブル」および「DP→HDMI変換ケーブル」を使用してディスプレイを接続すると、優先順位が下がります。

・ Windows 7の場合

DisplayPortとDVI-Dに接続した両方のディスプレイに表示

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

## 2.3.3 マルチディスプレイ機能を設定する

### 1 次の操作を行います。

#### ● Windows 10の場合

1. デスクトップで右クリックし、「インテル® グラフィックスの設定」をクリックします。

#### ● Windows 8.1の場合

1. スタート画面で「デスクトップ」をクリックします。
2. デスクトップ画面で右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。

#### ● Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「グラフィックス・プロパティ」をクリックします。「インテル® HDグラフィックス・コントロール・パネル」が表示されます。

### 2 「ディスプレイ」アイコンをクリックします。

### 3 画面左側のメニューで「マルチ・ディスプレイ」をクリックします。

### 4 「ディスプレイ・モードの選択」を設定します。

- ・ シングル表示にする場合、「シングル・ディスプレイ」を選択します。
- ・ クローン表示にする場合、「クローン・ディスプレイ」を選択します。
- ・ 拡張デスクトップにする場合、「拡張デスクトップ」を選択します。必要に応じて、表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。

### 5 「アクティブ・ディスプレイの選択」を選択します。

- ・ 接続されているディスプレイの名前が表示されており、クリックして別のディスプレイの名前を選択することで、順番を変更できます。
- ・ 一番上がプライマリディスプレイです。

## 6 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。



- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

## 7 必要に応じて「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色」を設定します。

1. 画面左側のメニューで「一般設定」をクリックします。
2. 「ディスプレイの選択」から設定を変更するディスプレイを選択します。
3. 「解像度」、「リフレッシュ・レート」、「色」の設定方法は「2.2.2 解像度を変更する」（→P.18）をご覧ください。

設定可能な値は、「5.3.1 解像度」（→P.82）をご覧ください。

## 2.4 サウンド

---

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子の機能の切り替え方法などについて説明しています。

オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.4.4 オーディオ端子」（→ P.56）をご覧ください。

### 2.4.1 全体の再生音量を調節する

---

本パソコンに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン（）または（）をクリックします。
- 2 スライダーで音量を調節します。

### 2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

---

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン（）または（）を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

## 2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」（→P.24）、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」（→P.24）をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。  
「3.4.4 オーディオ端子」（→P.56）
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン（）または（）を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
- 3 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 「レベル」タブをクリックします。
- 5 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

### ■ 再生するときに調節できる機器と項目

| 機器           | 項目                      | 説明                                        |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| スピーカー        | Realtek HD Audio output | ヘッドホン兼用ラインアウト端子から出力される音の再生音量              |
|              | マイク                     | マイク兼用ラインイン端子から入力される音の再生音量                 |
|              | ライン入力                   | マイク兼用ラインイン端子から入力される音の再生音量                 |
| [ディスプレイ名] 注1 | インテル(R) ディスプレイ用 オーディオ   | DisplayPort コネクタに接続されたディスプレイから出力される音の再生音量 |

注1：「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

### ■ 録音するときに調節できる機器と項目

| 機器    | 項目      | 説明                                  |
|-------|---------|-------------------------------------|
| マイク   | マイク     | マイク兼用ラインイン端子から入力される音の録音音量（マイク入力設定時） |
|       | マイクブースト | マイクブーストのレベル（マイク入力設定時）               |
| ライン入力 | ライン入力   | マイク兼用ラインイン端子から入力される音の録音音量（ライン入力設定時） |



## 2.4.4 オーディオ端子の機能を切り替える

---

オーディオ端子（ヘッドフォン兼用ラインアウト端子、マイク兼用ラインイン端子）の機能は、次の手順で切り替えます。

- 1 機能を切り替えたいオーディオ端子に機器を接続します（→P.56）。
- 2 デスクトップ画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコン（) をダブルクリックします。  
「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 3 ウィンドウ右にある機能を切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。  
機能を選択するウィンドウが表示されます。
- 4 機能を選択し、「OK」をクリックします。

### POINT

- ▶ 「オーディオ機器を接続したときに、自動的にこのウィンドウを表示します。」にチェックを付けると、機器を接続したときに機能を選択するウィンドウを表示させることができます。

## 2.4.5 既定のオーディオ機器を選択する

---

音声を録音または再生する機器が複数使用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1 デスクトップ画面右下の通知領域にある「スピーカー」アイコン（) または（) を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 3 「OK」をクリックします。

## 2.5 省電力

---

ここでは、パソコンを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

### 2.5.1 省電力状態

---

Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。スリープ状態と休止状態があります。スリープ状態ではメモリにWindowsの状態を保存するため、電力を少しずつ消費しますが、素早くレジュームできます。休止状態ではハードディスクにWindowsの状態を保存するため、電源が切れてもWindowsの状態を保存できます。また、本パソコンでは、ハイブリッドスリープにすることもできます。ハイブリッドスリープでは、作業中のデータをメモリとハードディスクの両方に保存します。そのため、電源が入っているときはスリープ状態のように素早くレジュームでき、電源が切れた場合でも元の状態にレジュームできます。ハイブリッドスリープが有効になっていると休止状態は使用できません。ハイブリッドスリープの設定を変更するには、「 ハイブリッドスリープの設定を変更する」（→P.29）をご覧ください。

#### ■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態で一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。

## ■ 省電力状態にする

| 操作／条件                  | 動作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニューから選択する             | 次の操作で選択したメニューの動作になります。<br>・ Windows 10の場合<br>1. 「スタート」ボタン→  (電源) の順にクリックし、メニューを選択します。<br>・ Windows 8.1の場合<br>1. 「チャーム」(→P.7) を表示し、そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。<br>2. 「電源」をクリックし、メニューを選択します。<br>・ Windows 7の場合<br>「スタート」メニューから選択します。 |
| 電源ボタンを押す <sup>注1</sup> | Windowsが終了し、電源が切れます。<br>「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.32)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 一定時間操作しない              | スリープ状態になります。<br>「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.32)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

注1：電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本パソコンの電源が切れてしまいます。

## ■ 省電力状態からレジュームする

| 操作／条件                        | 動作                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源ボタンを押す                     | レジュームします。                                                                                              |
| キーボードやマウスを操作する <sup>注1</sup> | レジュームします。                                                                                              |
| Wake up on LAN (WoL) 機能      | レジュームします。<br>「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.28)<br>『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」－「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。 |

注1：休止状態からはレジュームしません。

## ■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

WoL機能とは、他のコンピューターから有線LAN経由で本パソコンを起動・レジュームする機能です。WoL機能には、電源オフ状態から起動する機能と、省電力状態からレジュームする機能があります。ここでは、スリープ状態および休止状態からレジュームするための設定について説明します。

電源オフ状態から起動する機能については、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wakeup on LANを有効にする」をご覧ください。

### 1 管理者アカウントでサインイン（ログオン）します。

### 2 次の操作を行います。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「バージョン情報」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「デバイスマネージャー」をクリックします。

#### ●Windows 8.1／Windows 7の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
2. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
3. 画面左側のメニューで「デバイスマネージャー」をクリックします。

「デバイスマネージャー」が表示されます。

### 3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

### 4 次のデバイスをダブルクリックします。

Realtek PCIe GBE Family Controller

### 5 「電源の管理」タブをクリックします。

### 6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。

- ・ 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・ このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

#### POINT

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

### 7 「OK」をクリックします。

休止状態からのレジューム設定には、BIOSセットアップの設定も必要になります。

設定方法は、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wakeup on LANを有効にする」をご覧ください。

## ■ ハイブリッドスリープの設定を変更する

- 1 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→ (設定) → 「システム」の順にクリックします。
    2. 画面左側のメニューで「電源とスリープ」をクリックします。
    3. 画面右側の関連設定の「電源の追加設定」をクリックします。
  - Windows 8.1 / Windows 7の場合
    1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
    2. 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。「電源オプション」が表示されます。
- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。
- 3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
- 4 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。
- 5 設定を変更し、「OK」をクリックします。

### 2.5.2 電源を切る

---

ここでは、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る方法を説明します。

#### ■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切る前に、あらかじめディスクを取り出してください（→P.36）。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず30秒以上たってから電源を入れるようにしてください。
- 長期間使用しない場合、または電源を完全に切断する場合は、パソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## ■ Windows 10／Windows 8.1の電源の切り方

次のいずれかの方法で、パソコン本体の電源を切ります。

### □ Windowsを終了する

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（電源）の順にクリックします。

##### ● Windows 8.1の場合

1. 「チャーム」（→P.7）を表示し、そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
2. 「電源」をクリックします。

#### 2 「シャットダウン」をクリックします。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンを押してもWindowsを終了できます。
  1. 電源ボタン（→P.11）を押します。

ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。

    - 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにパソコン本体の電源が切れてしまいます。
    - 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「 電源プランの設定を変更する」（→P.32）をご覧ください。
- ▶ Windows 8.1の場合は、次の操作でもWindowsを終了できます。
  1. スタート画面右上にある をクリックし、「シャットダウン」をクリックします。

### □ 完全に電源を切る

#### 重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でパソコンの電源を切ってください。
  - ・ BIOS セットアップを起動する
  - ・ 診断プログラムを使用する
  - ・ トラブル解決ナビを起動する（Windows 8.1）
  - ・ メモリを交換する／増設する
  - ・ パソコン本体内部を清掃する
  - ・ ハードディスクデータ消去

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「更新とセキュリティ」の順にクリックします。

##### ● Windows 8.1の場合

1. 「チャーム」（→P.7）を表示し、そのまま真下にマウスポインターを移動させて「設定」をクリックします。
2. 「PC設定の変更」をクリックします。
3. 画面左側のメニューで「保守と管理」をクリックします。

#### 2 画面左側のメニューで「回復」をクリックします。

**3** 画面右側のメニューで「今すぐ再起動する」をクリックします。

**4** 「PCの電源を切る」をクリックします。

## ■ Windows 7の電源の切り方


次のいずれかの方法で、Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切ります。

### □ 「スタート」メニューから操作する

**1** 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。

#### POINT

- ▶ 「スタート」ボタン→の→「再起動」の順にクリックすると、パソコン本体を再起動できます。

### □ 電源ボタンを押す

**1** 電源ボタン（→P.11）を押します。

ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます。

#### 重要

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずにパソコン本体の電源が切れてしまいます。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「 電源プランの設定を変更する」（→P.32）をご覧ください。

## 2.5.3 省電力設定

---

使用状況にあわせて電源プランを切り替えることで、消費電力を節約できます。

### ■ 電源プランを切り替える

**1** 次の操作を行います。

●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→ (設定) → 「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「電源とスリープ」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「電源の追加設定」をクリックします。

●Windows 8.1 / Windows 7の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ (→P.8) を表示します。
  2. 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。
- 「電源オプション」が表示されます。

**2** お使いになる電源プランをクリックします。

 **POINT**

- ▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

### ■ 電源プランの設定を変更する

**1** 次の操作を行います。

●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→ (設定) → 「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「電源とスリープ」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「電源の追加設定」をクリックします。

●Windows 8.1 / Windows 7の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ (→P.8) を表示します。
  2. 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。
- 「電源オプション」が表示されます。

**2** 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

**3** 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

**4** リストから項目を選択し、設定を変更します。

 **POINT**

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

**5** 「OK」をクリックします。



## 2.6 光学ドライブ

---

**対 象** 光学ドライブ搭載機種

ここでは、光学ドライブとCD／DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。

ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。  
また、光学ドライブの仕様については、「5.4 光学ドライブ」（→P.83）をご覧ください。

### 2.6.1 注意事項

---

- 光学ドライブにアクセス中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。

### 2.6.2 使用できるディスク

---

#### ■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。ただし、直径8cmのディスクは、読み込みにのみ対応しています。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

## ■ 使用できるディスク

お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

| ディスク                               | スーパーマルチドライブ |    |    | DVD-ROMドライブ |    |    |
|------------------------------------|-------------|----|----|-------------|----|----|
|                                    | 読込          | 書込 | 書換 | 読込          | 書込 | 書換 |
| CD-ROM                             | ○           | ×  | ×  | ○           | ×  | ×  |
| 音楽CD                               | ○           | ×  | ×  | ○           |    |    |
| ビデオCD                              | ○           | ×  | ×  | ×           |    |    |
| CD-R                               | ○           | ○  | ×  | ○           |    |    |
| CD-RW <sup>注1</sup>                | ○           | ○  | ○  | ○           |    |    |
| DVD-ROM                            | ○           | ×  | ×  | ○           |    |    |
| DVD-Video                          | ○           | ×  | ×  | ○           |    |    |
| DVD-R（4.7GB）                       | ○           | ○  | ×  | ○           |    |    |
| DVD-R DL（8.5GB） <sup>注2</sup>      | ○           | ○  | ×  | ○           |    |    |
| DVD-RW                             | ○           | ○  | ○  | ○           |    |    |
| DVD+R（4.7GB）                       | ○           | ○  | ×  | ○           |    |    |
| DVD+R DL（8.5GB）                    | ○           | ○  | ×  | ○           |    |    |
| DVD+RW（4.7GB）                      | ○           | ○  | ○  | ○           |    |    |
| DVD-RAM（4.7GB/9.4GB） <sup>注3</sup> | ○           | ○  | ○  | ○           |    |    |

注1：Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。

注2：追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。

注3：・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。  
・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

## ■ 推奨ディスク

**対 象** スーパーマルチドライブ搭載機種

光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

| ディスク種別   | メーカー             | 型名                                                      |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------|
| CD-R     | Verbatim（バーベイトム） | SR80SP10V1、SR80SP20V1                                   |
| CD-RW    | Verbatim（バーベイトム） | SW80EU5V1、SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1                 |
| DVD-R    | Verbatim（バーベイトム） | DHR47J10V1、DHR47JM10V1、DHR47JP10V1                      |
| DVD-R DL | Verbatim（バーベイトム） | DHR85HP5V1、DHR85HP10V1、DHR85HP10SV1                     |
| DVD-RW   | Verbatim（バーベイトム） | DHW47Y10V1                                              |
| DVD+R DL | Verbatim（バーベイトム） | DTR85HP5V1、DTR85HP10V1                                  |
| DVD+RW   | ソニー              | 5DPW47HPS                                               |
| DVD-RAM  | パナソニック           | LM-HC47LW5（4.7GB、カートリッジ無）、LM-HB94L（9.4GB、カートリッジ有、取り出し可） |

## 2.6.3 ディスクをセットする


---

**1** トレーを開きます。

ディスク取り出しボタン（→P.11）を押し、少し出てきたトレーの中央を持って静かに引き出します。

**2** ディスクをトレーに載せます。

ディスクのレーベル面を上にしてトレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、「パチン」と音がするまではめ込みます。

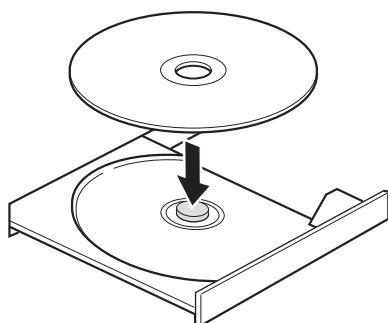

**3** トレーを閉じます。

「カチッ」と音がするまで、トレーを静かに押し込みます。

 **重要**

- ▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。
- ▶ 光学ドライブにディスクをセットして「PC（コンピューター）」ウィンドウの光学ドライブアイコンをクリック（設定によってはダブルクリック）すると、パソコンがディスクを認識する前にトレーが自動的に開くことがあります。  
ディスクをセットした後30秒程度待ち、ディスクの操作を行ってください。

## 2.6.4 ディスクを取り出す

---

ディスクを取り出す前に、次のことを確認してください。

- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。  
ソフトウェアの機能を使ってトレイを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しくはお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。
- ディスク上のファイルを開いていないこと。  
ファイルを閉じてください。


上記の項目を確認してもトレイが開かない場合は、本パソコンを再起動してください。本パソコンを再起動してもトレイが開かない場合は、「**■** トレーを強制的に開く」（→P.37）をご覧ください。

### 1 トレーを開きます。

ディスク取り出しボタン（→P.11）を押し、少し出てきたトレイの中央を持って静かに引き出します。

### 2 ディスクを取り出します。

トレイ中央の突起を押さえながらディスクのふちを持ち上げて、ディスクを外します。

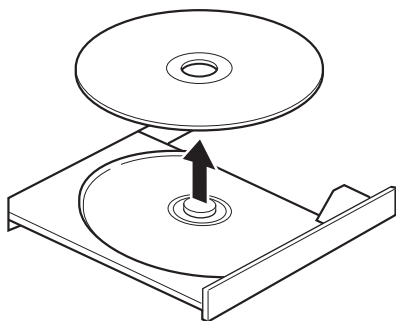

### 3 トレーを閉じます。

「カチッ」と音がするまで、トレイを静かに押し込みます。



- ▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

## ■ トレーを強制的に開く

「2.6.4 ディスクを取り出す」（→P.36）の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。



▶ どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 強制取り出し穴（→P.11）に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを、トレーが少し出てくるまで押し込みます。
- 3 トレーを静かに引き出します。

## 2.6.5 ディスクに書き込む

---

**対 象** スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

- 1 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. アプリ画面（→P.7）を表示し、「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
- 2 「ヘルプ」メニュー→「ヘルプ」の順にクリックします。



▶ DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接エクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」（→P.39）をご覧ください。

## ■ 注意事項

- 本パソコンで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で使用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- 光学ドライブにディスクをセットしてすぐに操作をすると、パソコンがディスクを認識する前にトレイが自動に開くことがあります。  
ディスクをセットした後30秒程度待ち、ディスクが使用可能になってから操作を行ってください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。
- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
  1. 次の操作を行います。
    - Windows 10の場合
      1. 「スタート」ボタン→（設定）→「デバイス」の順にクリックします。
      2. 画面左側のメニューで「自動再生」をクリックします。
      3. 画面右側の「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」をオフにします。
    - Windows 8.1／Windows 7の場合
      1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
      2. 「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」の順にクリックします。
      3. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「保存」をクリックします。
- 「Roxio Creator」は、パケットライトによる書き込みには対応していません。
- 外付け光学ドライブをお使いになる場合も、外付け光学ドライブに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本パソコンの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」（約512MB）が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

## ■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

### POINT

▶ 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします（→P.35）。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラー」をクリックします。
    2. ウィンドウ左の「PC」をクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. アプリ画面（→P.7）を表示し、「Windows システム ツール」の「PC」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。
- 3 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。
- 5 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

## 2.6.6 DVD-Videoを再生する

---

DVD-Videoは「WinDVD」で再生します。詳しくは、次の手順で「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

- 1 次の操作を行います。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。
  - Windows 8.1の場合
    1. アプリ（→P.7）画面を表示し、「Corel」の「Corel WinDVD」をクリックします。
  - Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Corel」→「Corel WinDVD」の順にクリックします。
- 2 右上の「（ヘルプ）」アイコンをクリックします。  
ヘルプが表示されます。

## ■ 注意事項

- すべてのDVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。DVD-Videoの再生中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 「WinDVD」ではビデオCDは再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ディスクによっては、専用の再生ソフトウェアが添付されているものがあります。ディスクに添付されている再生ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアによる再生および「WinDVD」での再生は保証しません。
- リージョンコードについて
  - ・ 本パソコンのリージョンコードがDVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、リージョンフリーのDVD-Videoのみ再生できます。DVD-Videoのリージョンコードは、ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本パソコンのリージョンコードは日本国内向けに設定されています。
  - ・ 本パソコンに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのDVD-Videoを再生しようとする、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要に応じてリージョンコードを変更してください。
  - ・ 本パソコンのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。



## 2.7 通信

ここでは本パソコンの通信機能について説明しています。

ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.64）をご覧ください。

### POINT

- ▶ 本パソコンには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。
  - ・ Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Plugfree NETWORK」→「ネットワーク診断の使い方」の順にクリックします。
  - ・ Windows 8.1の場合
    1. アプリ画面（→P.7）を表示し、「Plugfree NETWORK」の「ネットワーク診断の使い方」をクリックします。
  - ・ Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Plugfree NETWORK」→「ヘルプ」→「ネットワーク診断の使い方」の順にクリックします。

### 2.7.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.4.5 LANコネクタ」（→P.57）をご覧ください。  
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ■ 注意事項

- Link速度を100/10Mbpsに固定して接続する場合、オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
  - ・ Linkランプが点灯しない
  - ・ 通信できない
  - ・ 通信速度が異常に遅い

## 2.7.2 無線LAN

---

**対 象** 無線LAN搭載機種

無線LANについては、『無線LANご利用ガイド』をご覧ください。  
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。  
また、無線LANの仕様については、「5.5 無線LAN」（→P.362）をご覧ください。

### ■ 無線LANの種類を確認する

搭載されている無線LANの種類を確認するには、次の操作を行います。

#### 1 次の操作を行います。

##### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「バージョン情報」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「デバイスマネージャー」をクリックします。

##### ●Windows 8.1 / Windows 7の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
  2. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
  3. 画面左側のメニューで「デバイスマネージャー」をクリックします。
- 「デバイスマネージャー」が表示されます。

#### 2 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

本パソコンに搭載されている無線LANの種類が表示されます。

## 2.7.3 Bluetoothワイヤレステクノロジー

---

**対 象** Bluetoothワイヤレステクノロジー搭載機種

Bluetoothワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやワイヤレスキーボード、携帯電話などの周辺機器や他のBluetoothワイヤレステクノロジー搭載のパソコンなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーについては、『Bluetoothワイヤレステクノロジーご利用ガイド』をご覧ください。

また、Bluetoothワイヤレステクノロジーのバージョンについては、「5.1 本体仕様」（→P.64）をご覧ください。

## 2.7.4 無線通信機能の電波を発信する／停止する

---

電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。  
電波の発信／停止は次の方法で変更できます。

### ■ 無線LAN

無線LANの電波を発信／停止する方法です。

#### □ Windows 10／Windows 8.1の場合

**1** 次の操作を行います。

● Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「バージョン情報」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「デバイスマネージャー」をクリックします。

● Windows 8.1の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
2. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
3. 画面左側のメニューで「デバイスマネージャー」をクリックします。

「デバイスマネージャー」が表示されます。

**2** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

**3** 「Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260」を右クリックし、表示されたメニューから「無効」、「有効」を選択します。

#### □ Windows 7の場合

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「無線LAN電波オン／オフツール」→「無線LAN電波オン／オフツール」の順にクリックします。

**2** 電波の発信／停止を切り替えます。

- ・ 電波を発信する：「電波発信」をクリックする。
- ・ 電波を停止する：「電波停止」をクリックする。

**3** 「終了」をクリックします。

## ■ Bluetoothワイヤレステクノロジー

Bluetoothワイヤレステクノロジーの電波を発信／停止する方法です。

### □ Windows 10／Windows 8.1の場合

#### 1 次の操作を行います。

##### ● Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→（設定）→「システム」の順にクリックします。
2. 画面左側のメニューで「バージョン情報」をクリックします。
3. 画面右側の関連設定の「デバイスマネージャー」をクリックします。

##### ● Windows 8.1の場合

1. 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.8）を表示します。
2. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
3. 画面左側のメニューで「デバイスマネージャー」をクリックします。

「デバイスマネージャー」が表示されます。

#### 2 「Bluetooth」をダブルクリックします。

#### 3 「インテル(R) ワイヤレスBluetooth(R)」を右クリックし、表示されたメニューから「無効」、「有効」を選択します。

### □ Windows 7の場合

#### 1 「スタート」ボタン→「デバイスとプリンター」の順にクリックします。

#### 2 コンピューターのアイコンを右クリックし、「Bluetooth設定」をクリックします。

「Bluetooth設定」の「オプション」タブが表示されます。

#### 3 電波の発信／停止を切り替えます。

- ・電波を発信する：「Bluetoothアダプターを無効にする」のチェックを外す。
- ・電波を停止する：「Bluetoothアダプターを無効にする」のチェックを付ける。

## 2.8 セキュリティチップ（TPM）

セキュリティチップ（TPM）は、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。

### POINT

- ▶ Windows 10の場合は、チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。

# 3

## 第3章

---

### 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.1 周辺機器を取り付ける前に ..... | 47 |
| 3.2 本体カバー .....        | 48 |
| 3.3 メモリ .....          | 51 |
| 3.4 コネクタの接続／取り外し ..... | 54 |

## 3.1 周辺機器を取り付ける前に

---

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

### 3.1.1 注意事項

---

- 本パソコンに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、パソコン本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源ケーブルを抜いた後、十分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付け後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れ、パソコン本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## 3.2 本体カバー

パソコン本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体カバーを取り外す必要があります。ここでは本体カバーの取り付け／取り外し方法について説明しています。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.47）をお読みになってから作業をしてください。

### 3.2.1 注意事項

- 本体カバーを取り外す、または取り付けるときは、必ずパソコン本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.29）をご覧ください。  
また、本体カバーを取り外した状態では、電源ケーブルをパソコン本体に接続しないでください。
- 作業はパソコン本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。
- 本体カバーを取り外す、または取り付けるときは、指をはさんだり、つめを傷付けたりしないように注意してください。


### 3.2.2 本体カバーを取り外す

- 1 パソコン本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 フット（→P.11）を取り付けている場合は、フットを取り外します。
- 3 パソコン本体を横置きにします。

#### 重要


- ▶ 電源ボタン側の本体カバーを取り外します。  
イラストのようにパソコン本体を横に倒してください。

- 4 パソコン本体背面のロック金具を矢印の向きに動かし、ロックを外します。

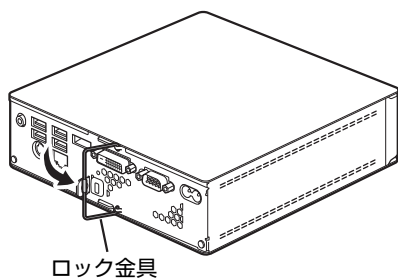




- 5** (1) パソコン本体背面のツメを上に押し上げながら、(2) 本体カバーをパソコン本体前面側に（5mm程度）スライドさせ、(3) そのまま本体カバーを上を持ち上げます。

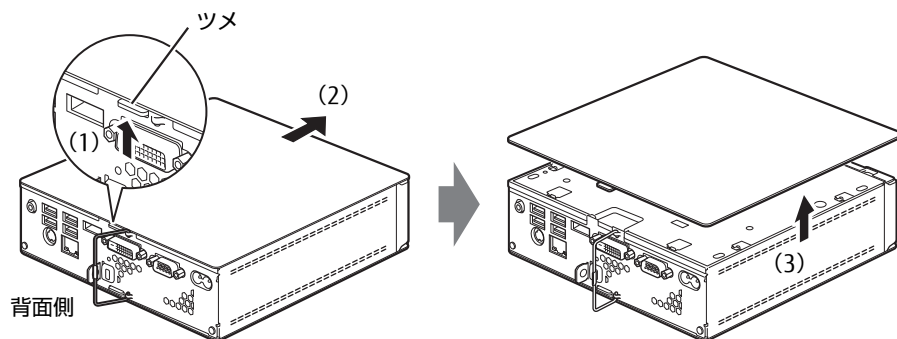

- 6** メモリカバーを取り外します。
1. メモリカバーの横にある緑色のツメを、矢印の方向に押します。
  2. そのまま緑色のタブを引っ張りながらメモリカバーを開きます。

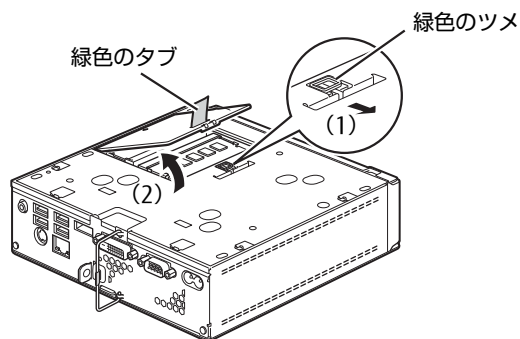

**重要**


- ▶ メモリカバーを取り外すときに、指をはさんだり、ぶつけたりしないように注意してください。けがの原因になります。

### 3.2.3 本体カバーを取り付ける


---

- 1** メモリカバーの点線部をパソコン本体に差し込み、メモリカバーを閉じます。

この部分を先に差し込む

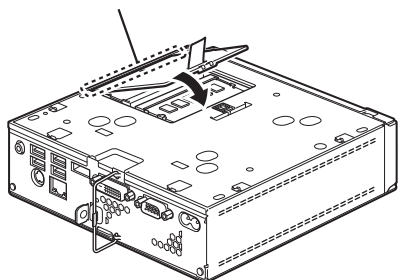

- 2** (1) 本体カバーをまっすぐに下ろし、(2) 本体背面側にスライドさせます。

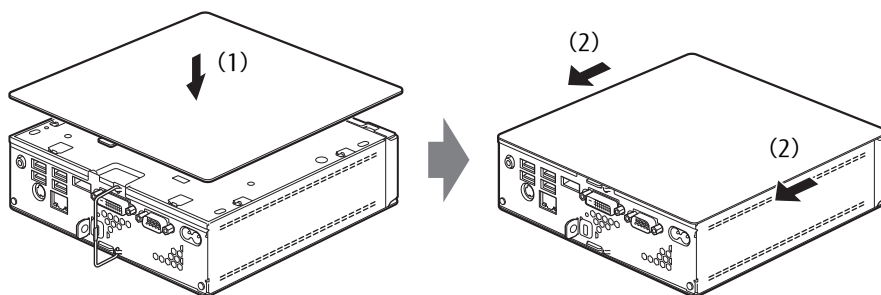

- 3** ロック金具を倒し、ロックします。

## 3.3 メモリ

ここでは、本パソコンにメモリを取り付ける方法について説明しています。  
必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.47）をお読みにってから作業をしてください。

### 3.3.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずパソコン本体の電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.29）をご覧ください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- メモリ増設後、本パソコンの起動に時間がかかる場合がありますが、「FUJITSU」ロゴが表示されるまでそのままお待ちください。

### 3.3.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けしないでください。

| メモリスロット                                     | メモリ組み合わせ |     |     |     |      |
|---------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|------|
| スロット1(CHB2)                                 | —        | —   | 4GB | —   | 8GB  |
| スロット3(CHA1)                                 | 2GB      | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB  |
| メモリ総容量                                      | 2GB      | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Windows 10／Windows 8.1／Windows 7（64ビット版）の場合 |          |     |     |     |      |
|                                             | ○        | ○   | ○   | ○   | ○注1  |
| Windows 7（32ビット版）の場合                        |          |     |     |     |      |
|                                             | ○        | ○注2 | —   | —   | —    |


注1：次の場合は、最大8GBまでのメモリ容量でお使いください。

・「フラッシュメモリディスク128GB」搭載機種

注2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。


### 3.3.3 メモリを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します（→P.48）。

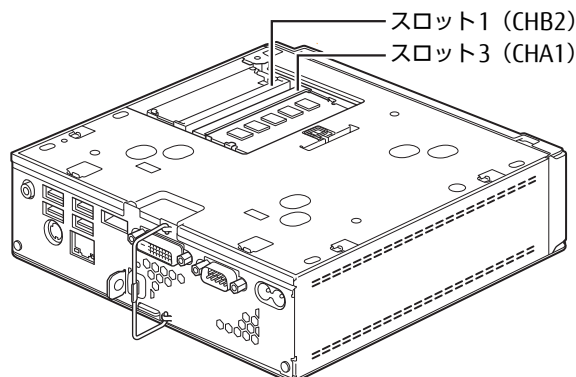


- 2 メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。

1. メモリスロットの両側のフックを外側に開いてメモリの固定を解除します。
2. メモリのふちを持って斜め上にまっすぐ引き抜きます。

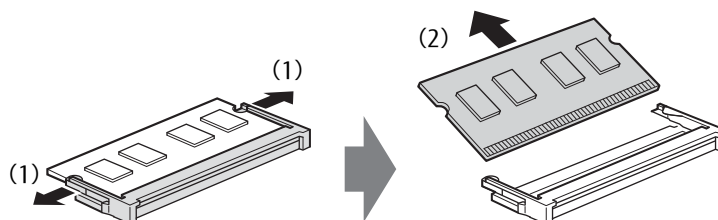

#### 重要


- ▶ メモリスロット部の透明カバーをめくって、メモリの取り付け／取り外しを行ってください。また、透明カバーはメモリを保護するために付いているので、絶対に破ったり取り外したりしないでください。
- ▶ メモリスロット2のメモリを取り外すときに、左右のフックを広げるとメモリが勢いよく起き上がり、メモリのふちがパソコン本体にぶつかることがあります。メモリのふちがパソコン本体のメモリカバー開口部とぶつからないよう、次の手順で取り外してください。
  1. 透明カバーの上からメモリ中央付近を指で押さえて左右のフックを広げます。
  2. メモリを押さえながら徐々にメモリを起こします。
  3. メモリが起き上がったら、透明カバーをめくって斜め上に引き抜きます。

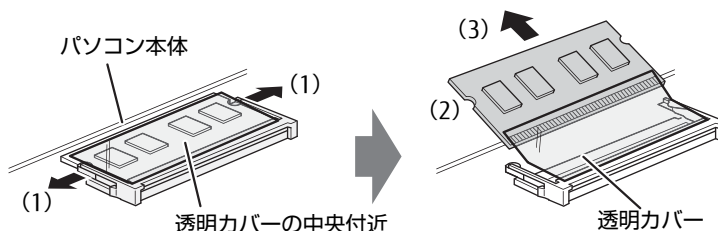

メモリのふちがパソコン本体のメモリカバー開口部とぶつかってしまった場合は、無理に起こさず、いったんメモリを正常に取り付けた状態に戻してから、もう一度手順をやり直してください。

### 3 メモリを取り付けます。

1. メモリの切り欠き部とメモリスロットの突起を合わせ、斜め上から奥まで差し込みます。
2. メモリのふちを押しながらメモリを下に倒します。メモリスロット両側のフックがメモリを固定していることを確認してください。

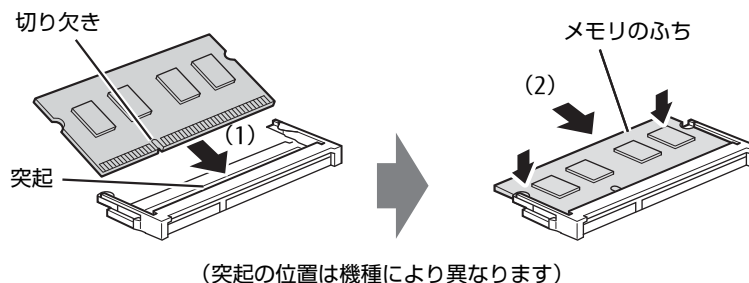

#### 重要

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

### 4 本体カバーを取り付けます（→P.50）。

### 5 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」―「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。「メイン」メニュー→「システム情報」を表示してメモリ容量を確認してください。

#### 重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜いてからメモリを取り付け直してください。それでも本パソコンが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## 3.3.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

#### 重要

- ▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。

## 3.4 コネクタの接続／取り外し

ここでは、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。


接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.64）をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.47）をお読みになってから作業をしてください。


### 3.4.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずパソコン本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### 3.4.2 ディスプレイコネクタ



DVI-D コネクタ



DisplayPort コネクタ

ディスプレイを接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続してください。

#### ■ 接続する

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。  
次のコネクタをお使いの場合、コネクタのネジを締めてください。  
・ DVI-D コネクタ
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

## ■ 取り外す



- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.20）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。


### □ DVI-D コネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。  
コネクタのネジを緩めてからケーブルを引き抜いてください。

### □ DisplayPort コネクタ

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

## 3.4.3 USB コネクタ



USB3.0 コネクタ（青色）



USB2.0 コネクタ（黒色）

USB対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

## ■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

## ■ 取り外す



- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
  1. デスクトップ画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（または）をクリックします。
  2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

### 3.4.4 オーディオ端子

---

オーディオ機器を接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。



- ▶ マイク兼用ラインイン端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

#### ■ 接続する


- 1 ヘッドフォン兼用ラインアウト端子またはマイク兼用ラインイン端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。  
まっすぐに差し込んでください。

#### ■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。




### 3.4.5 LANコネクタ



LANケーブルを接続します。パソコン本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。  
ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

LEDの意味は、次のとおりです。



|                  | 上部LED（Link/Act）   | 下部LED（Speed） |
|------------------|-------------------|--------------|
| 1000MbpsでLinkを確立 | 緑色点灯 <sup>注</sup> | オレンジ点灯       |
| 100MbpsでLinkを確立  | 緑色点灯 <sup>注</sup> | 緑色点灯         |
| 10MbpsでLinkを確立   | 緑色点灯 <sup>注</sup> | 消灯           |

注：データ転送中は緑色点滅



- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリ 5（カテゴリ 5E）以上のLANケーブルを使用してください。

#### ■ 接続する


- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

#### ■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

### 3.4.6 シリアルコネクタ

---



シリアル対応周辺機器を接続します。パソコン本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

#### ■ 接続する

- 1 パソコン本体の電源を切ります。
- 2 シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

#### ■ 取り外す

- 1 パソコン本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

# 4

## 第4章

---

# お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

|                    |    |
|--------------------|----|
| 4.1 日常のお手入れ .....  | 60 |
| 4.2 定期的なお手入れ ..... | 61 |

## 4.1 日常のお手入れ

パソコン本体や周辺機器を長時間使用していると、汚れが付いたり、ほこりがたまったりします。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 4.1.1 パソコン本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### 重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

#### 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

## 4.2 定期的なお手入れ

長期間パソコンを使用していると、通風孔やパソコン内部にほこりがたまります。ほこりがたまった状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。

また、24時間モデルの場合は、本パソコンにインストールされているソフトウェア「お手入れナビ」で、お手入れの時期をお知らせするメッセージを表示できます。


### 4.2.1 注意事項

- お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。  
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。  
電源の切り方については、「2.5.2 電源を切る」（→P.29）をご覧ください。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、十分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。  
パソコン本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。

### 4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る

パソコン本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にほこりがたまると、故障の原因となります。

通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。

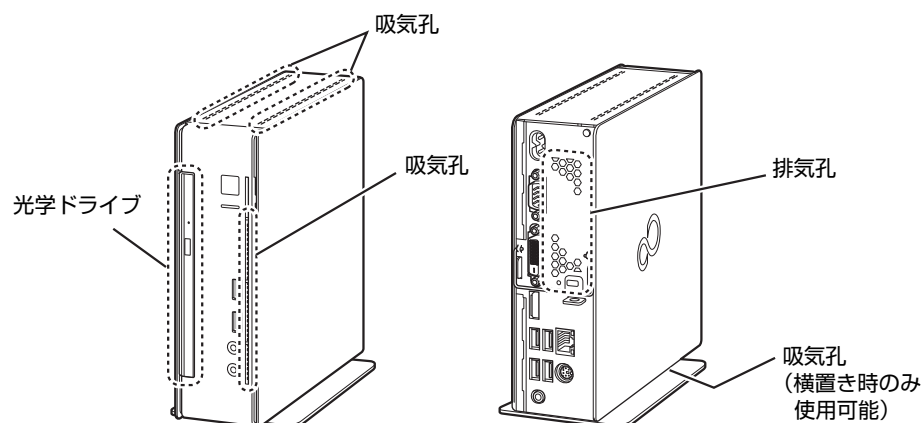

## 4.2.3 お手入れナビ

対 象 24時間モデル

### ■ お手入れナビとは

パソコン本体内部や吸気孔のお手入れ時期や、ほこりが詰まっていることなどを自動的にお知らせするソフトウェアです。

パソコン本体内部の温度や、本パソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。

### ■ 表示されるメッセージ

「お手入れナビ」の表示するメッセージには、次のものがあります。

| メッセージ                           | 原因と対処                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パソコンの通風孔（空冷用通風路）などのお手入れ時期が来ました。 | 定期的なお手入れの時期が来ると表示されます。<br>ご購入時の設定では、本パソコンの使用時間が2000時間を超えるごと（1日24時間の使用で83日ごと）に表示されます。             |
|                                 | 「4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る」（→P.61）をご覧ください、通風孔のほこりを取ってください。                                           |
| パソコン内部の空気の流れがさえぎられ、高温になっています。   | ファンが高速で回転しているのに、パソコン本体内部の温度が低くならない場合に表示されます                                                      |
|                                 | ・『取扱説明書』をご覧ください、通風孔をふさがないように設置してください。<br>・「4.2.2 パソコン本体外部のほこりを取る」（→P.61）をご覧ください、通風孔のほこりを取ってください。 |
| パソコンのCPUファンが正しく動作していません。        | 次の場合に表示されます。<br>・パソコン本体内部の温度が高いのに、ファンが高速で回転していない場合<br>・ファンの回転数が極端に少ない場合                          |
|                                 | ファンの故障が考えられますので、電源を切った後、「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。                                      |

### ■ 設定を変更する

本ソフトウェアの設定を変更することにより、パソコン本体内部や吸気孔のお手入れの通知時期の変更や、メッセージを表示させないようにします。

通知時期を変更する方法については、「お手入れナビ」のヘルプをご覧ください。

#### POINT

- ▶ 「お手入れナビ」のヘルプは、次の操作で表示されます。
  - ・ Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「FUJITSU - お手入れナビ」→「ヘルプ」の順にクリックします。
  - ・ Windows 8.1の場合
    1. アプリ画面（→P.7）を表示し、「FUJITSU - お手入れナビ」の「ヘルプ」をクリックします。
  - ・ Windows 7の場合
    1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FUJITSU - お手入れナビ」→「ヘルプ」の順にクリックします。

# 5

## 第5章 仕様

---

本製品の仕様を記載しています。

|     |              |     |
|-----|--------------|-----|
| 5.1 | 本体仕様 .....   | 64  |
| 5.2 | CPU .....    | 80  |
| 5.3 | ディスプレイ ..... | 82  |
| 5.4 | 光学ドライブ ..... | 83  |
| 5.5 | 無線LAN .....  | 362 |

## 5.1 本体仕様

### 5.1.1 ESPRIMO Q556/R（国際エネルギースター対応）

第7世代 インテル® プロセッサ搭載機種の仕様については次の表を、  
第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種の仕様については、「■ 第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種」（→P.66）をご覧ください。

#### ■ 第7世代 インテル® プロセッサ搭載機種

| 製品名称                        |                |                                  | ESPRIMO Q556/R<br>(国際エネルギースター対応)                                                                |                                  |                                  |                                    |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| CPU 注1                      | 名称             | インテル® Core™<br>i7-7700T<br>プロセッサ |                                                                                                 | インテル® Core™<br>i5-7500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-7100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3930T  |
|                             | 動作周波数          | 2.90GHz<br>(最大 3.80GHz 注2)       |                                                                                                 | 2.70GHz<br>(最大 3.30GHz 注2)       | 3.40GHz                          | 2.70GHz                            |
|                             | コア数/スレッド数      | 4 / 8                            |                                                                                                 | 4 / 4                            | 2 / 4                            | 2 / 2                              |
|                             | キャッシュメモリ       | 3次：8MB                           |                                                                                                 | 3次：6MB                           | 3次：3MB                           | 3次：2MB                             |
| チップセット                      |                |                                  | インテル® H110                                                                                      |                                  |                                  |                                    |
| システムバス/メモリバス                |                |                                  | 5GT/s DMI 注3 / 2400MHz                                                                          |                                  |                                  | 5GT/s DMI 注3 /<br>2133MHz          |
| メインメモリ                      |                |                                  | 標準 2GB (2GB×1) 注4 / 最大 16GB<br>(PC4-2400 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL17 ECCなし)                         |                                  |                                  |                                    |
| メモリスロット                     |                |                                  | ×2 (空きメモリスロット×1)                                                                                |                                  |                                  |                                    |
| 表示<br>機能                    | グラフィックスアクセラレータ |                                  | Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)                                                                 |                                  |                                  | Intel® HD Graphics<br>610 (CPUに内蔵) |
|                             | ビデオメモリ         |                                  | メインメモリと共用                                                                                       |                                  |                                  |                                    |
|                             | 解像度/発色数        | DisplayPort                      | 最大 3840×2160 ドット/最大 1677 万色                                                                     |                                  |                                  |                                    |
|                             |                | DVI-D                            | 最大 1920×1200 ドット/最大 1677 万色                                                                     |                                  |                                  |                                    |
|                             | DirectX        |                                  | 12.0                                                                                            |                                  |                                  |                                    |
|                             | OpenGL         |                                  | 4.4                                                                                             |                                  |                                  |                                    |
| ストレージ 注7                    |                |                                  | 500GB (Serial ATA、5400rpm) 注8                                                                   |                                  |                                  |                                    |
| 光学ドライブ 注9                   |                |                                  | CD/DVD ドライブ 注10                                                                                 |                                  |                                  |                                    |
| オーディオ機能                     |                |                                  |                                                                                                 |                                  |                                  |                                    |
|                             |                | オーディオコントローラー                     | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック                                                          |                                  |                                  |                                    |
|                             |                | PCM 録音再生機能                       | サンプリング周波数：最大 192kHz、24 ビットステレオ (再生時) 注11<br>サンプリング周波数：最大 96kHz、16 ビットステレオ (録音時) 注11<br>同時録音再生機能 |                                  |                                  |                                    |
|                             |                | MIDI 再生機能                        | OS 標準機能にてサポート                                                                                   |                                  |                                  |                                    |
| キーボード<br>(キーボード添付モデルのみ) 注12 |                |                                  | PS/2 日本語キーボード (109Aキー)                                                                          |                                  |                                  |                                    |
| マウス                         |                |                                  | USB マウス (光学式) 注13                                                                               |                                  |                                  |                                    |



| 製品名称                           |                                                       |                                                                                                                 | ESPRIMO Q556/R<br>(国際エネルギースター対応)                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通信機能                           | LAN                                                   |                                                                                                                 | 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠 <sup>注14</sup> 、Wakeup on LAN対応 <sup>注15</sup>                                                                    |
|                                | 無線LAN <sup>注9</sup>                                   | 規格                                                                                                              | IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、<br>IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠<br>(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注16</sup> |
|                                |                                                       | 内蔵アンテナ                                                                                                          | ダイバーシティ方式 <sup>注17</sup>                                                                                                                           |
|                                | Bluetooth<br>ワイヤレステクノロジー <sup>注18</sup>               |                                                                                                                 | Bluetooth V4.1 準拠                                                                                                                                  |
| セキュリティ機能                       |                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|                                |                                                       | セキュリティチップ (TPM) <sup>注19</sup>                                                                                  | なし                                                                                                                                                 |
|                                |                                                       | 盗難防止用ロック取り付け穴                                                                                                   | あり                                                                                                                                                 |
|                                |                                                       | 筐体施錠                                                                                                            | あり                                                                                                                                                 |
| インターフェース                       | 外部ディスプレイ                                              | DisplayPort <sup>注20</sup>                                                                                      | 20ピン×1                                                                                                                                             |
|                                |                                                       | DVI-D <sup>注20</sup>                                                                                            | 24ピン×1                                                                                                                                             |
|                                | シリアル <sup>注21</sup>                                   |                                                                                                                 | 非同期RS-232C 準拠 D-SUB 9ピン×1 (16550A互換)                                                                                                               |
|                                | キーボード                                                 |                                                                                                                 | PS/2 準拠 ミニ DIN 6ピン×1 (キーボード用)                                                                                                                      |
|                                | USB <sup>注22</sup>                                    |                                                                                                                 | USB3.0準拠 <sup>注23</sup> ×4 (前面×2、背面×2)<br>USB2.0準拠 <sup>注24</sup> ×2 (背面)                                                                          |
|                                | LAN                                                   |                                                                                                                 | RJ-45×1                                                                                                                                            |
|                                | オーディオ                                                 | マイク                                                                                                             | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (前面)                                                                                                                           |
|                                |                                                       | ヘッドホン                                                                                                           | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (前面)                                                                                                                           |
|                                |                                                       | ラインアウト                                                                                                          | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (背面)                                                                                                                           |
| 自己診断 (POST) 時                  |                                                       | あり <sup>注25</sup>                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| ストレージベイ                        | 2.5インチベイ                                              | 内部×1 (空きベイ×0)                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
| 電源／周波数                         |                                                       | AC100V±10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)                                                                     |                                                                                                                                                    |
| 消費電力                           | 電源オフ時 <sup>注26</sup>                                  |                                                                                                                 | 約0.5W                                                                                                                                              |
|                                | 動作時 <sup>注27</sup><br>(通常時／最大時 <sup>注28</sup> ／スリープ時) |                                                                                                                 | 約6W／約59W／約0.5W                                                                                                                                     |
|                                | 最大消費電力                                                |                                                                                                                 | 約128W                                                                                                                                              |
| 定格電流                           | 動作時                                                   | 最大1.5A                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| 外形寸法<br>(突起部含まず)               | 縦置き                                                   | W 55×D 191×H 186mm<br>W 86×D 191×H 193mm (フット装着時)                                                               |                                                                                                                                                    |
|                                | 横置き                                                   | W 186×D 191×H 55mm                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| 質量                             | 約2.1kg                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
| 電波障害対策                         |                                                       | VCCIクラスB                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率              |                                                       | 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) にある、製品情報の仕様をご覧ください。                                                    |                                                                                                                                                    |
| 国際エネルギースタープログラム <sup>注29</sup> |                                                       | 対応 <sup>注30</sup>                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| 温湿度条件                          |                                                       | 温度10～35℃／湿度20～80%RH (動作時)<br>温度-10～60℃／湿度20～80%RH (非動作時)<br>(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                             |                                                                                                                                                    |
| プレインストールOS <sup>注31</sup>      |                                                       | Windows 10 Pro (64ビット版)                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| サポートOS <sup>注31 注35</sup>      |                                                       | Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64ビット版)、<br>Windows 10 Enterprise (64ビット版)、<br>Windows 10 Pro (64ビット版) |                                                                                                                                                    |

## ■ 第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種

| 製品名称                        |                                 |                   | ESPRIMO Q556/R<br>(国際エネルギースター対応)                                                                                                   |                                  |                                  |                                   |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPU 注1                      | 名称                              |                   | インテル® Core™<br>i7-6700T<br>プロセッサ                                                                                                   | インテル® Core™<br>i5-6500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-6100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3900T |
|                             | 動作周波数                           |                   | 2.80GHz<br>(最大 3.60GHz 注2)                                                                                                         | 2.50GHz<br>(最大 3.10GHz 注2)       | 3.20GHz                          | 2.60GHz                           |
|                             | コア数/スレッド数                       |                   | 4/8                                                                                                                                | 4/4                              | 2/4                              | 2/2                               |
|                             | キャッシュメモリ                        |                   | 3次: 8MB                                                                                                                            | 3次: 6MB                          | 3次: 3MB                          | 3次: 2MB                           |
| チップセット                      |                                 |                   | インテル® H110                                                                                                                         |                                  |                                  |                                   |
| システムバス/メモリバス                |                                 |                   | 5GT/s DMI注3 / 2133MHz                                                                                                              |                                  |                                  |                                   |
| メインメモリ                      |                                 |                   | 標準 2GB (2GB×1) 注5 / 最大 16GB 注6<br>(PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15 ECCなし)                                                         |                                  |                                  |                                   |
| メモリスロット                     |                                 |                   | ×2 (空きメモリスロット×1)                                                                                                                   |                                  |                                  |                                   |
| 表示機能                        | グラフィックスアクセラレータ                  |                   | Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                    |                                  |                                  | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)   |
|                             | ビデオメモリ                          |                   | メインメモリと共用                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
|                             | 解像度/発色数                         | DisplayPort       | 最大 3840×2160 ドット/最大 1677 万色                                                                                                        |                                  |                                  |                                   |
|                             |                                 | DVI-D             | 最大 1920×1200 ドット/最大 1677 万色                                                                                                        |                                  |                                  |                                   |
|                             | DirectX                         | Windows 10        | 12.0                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
|                             |                                 | Windows 8.1       | 11.2                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
|                             |                                 | Windows 7         | 11.0                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
| OpenGL                      |                                 | 4.4               |                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                   |
| ストレージ注7                     |                                 |                   | 500GB (Serial ATA、5400rpm) 注8                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
| 光学ドライブ注9                    |                                 |                   | CD/DVD ドライブ注10                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| オーディオ機能                     |                                 |                   |                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                   |
|                             | オーディオコントローラー                    |                   | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
|                             | PCM 録音再生機能                      |                   | サンプリング周波数: 最大 192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注11<br>サンプリング周波数: 最大 96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注11<br>同時録音再生機能                                    |                                  |                                  |                                   |
|                             | MIDI 再生機能                       |                   | OS 標準機能にてサポート                                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
| キーボード<br>(キーボード添付モデルのみ) 注12 |                                 |                   | PS/2 日本語キーボード (109Aキー)                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
| マウス                         |                                 |                   | USB マウス (光学式) 注13                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
| 通信機能                        | LAN                             |                   | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠注14、Wake up on LAN 対応注15                                                                      |                                  |                                  |                                   |
|                             | 無線 LAN 注9                       | 規格                | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、<br>IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11ac 準拠<br>(5GHz 帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠) 注16 |                                  |                                  |                                   |
|                             |                                 | 内蔵アンテナ            | ダイバーシティ方式注17                                                                                                                       |                                  |                                  |                                   |
|                             | Bluetooth<br>ワイヤレス<br>テクノロジー注18 | Windows 10        | Bluetooth V4.1 準拠                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
| Windows 8.1 /<br>Windows 7  |                                 | Bluetooth V4.0 準拠 |                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                   |

| 製品名称                |                                 | ESPRIMO Q556/R<br>(国際エネルギースター対応)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| セキュリティ機能            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| セキュリティチップ (TPM) 注19 |                                 | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 盗難防止用ロック取り付け穴       |                                 | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 筐体施錠                |                                 | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| インターフェイス            | 外部ディスプレイ                        | DisplayPort 注20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20ピン×1                                                |
|                     |                                 | DVI-D 注20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24ピン×1                                                |
|                     | シリアル 注21                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 非同期RS-232C 準拠 D-SUB 9ピン×1 (16550A 互換)                 |
|                     | キーボード                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PS/2 準拠 ミニ DIN 6ピン×1 (キーボード用)                         |
|                     | USB 注22                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USB3.0 準拠 注23 ×4 (前面×2、背面×2)<br>USB2.0 準拠 注24 ×2 (背面) |
|                     | LAN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RJ-45×1                                               |
|                     | オーディオ                           | マイク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (前面)                              |
|                     |                                 | ヘッドホン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (前面)                              |
|                     |                                 | ラインアウト                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 (背面)                              |
| 自己診断 (POST) 時       |                                 | あり 注25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| ストレージベイ             | 2.5 インチベイ                       | 内部×1 (空きベイ×0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| 電源/周波数              |                                 | AC100V±10%、50/60Hz +2% -4% (入力波形は正弦波のみサポート)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
| 消費電力                | 電源オフ時 注26                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約0.5W                                                 |
|                     | 動作時 注27<br>(通常時/最大時 注28 /スリープ時) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約6W/約59W/約0.5W                                        |
|                     | 最大消費電力                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約128W                                                 |
| 定格電流                | 動作時                             | 最大1.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 外形寸法<br>(突起部含まず)    | 縦置き                             | W 55×D 191×H 186mm<br>W 86×D 191×H 193mm (フット装着時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|                     | 横置き                             | W 186×D 191×H 55mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 質量                  |                                 | 約2.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 電波障害対策              |                                 | VCCIクラスB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率   |                                 | 富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) にある、製品情報の仕様をご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 国際エネルギースタープログラム 注29 |                                 | 対応 注30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| 温湿度条件               |                                 | 温度 10～35℃/湿度 20～80%RH (動作時)<br>温度 -10～60℃/湿度 20～80%RH (非動作時)<br>(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| プレインストールOS 注31 注32  |                                 | Windows 10 Pro (64ビット版)、<br>Windows 8.1 Pro (64ビット版) 注33、<br>Windows 7 Professional (64ビット版) 注34、<br>Windows 7 Professional (32ビット版) 注34                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| サポートOS 注31 注35      |                                 | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64ビット版)、<br>Windows 10 Enterprise (64ビット版)、<br>Windows 10 Pro (64ビット版)、<br>Windows 8.1 Enterprise (64ビット版) 注33、<br>Windows 8.1 Pro (64ビット版) 注33、<br>Windows 7 Enterprise (64ビット版) 注34、<br>Windows 7 Enterprise (32ビット版) 注34、<br>Windows 7 Professional (64ビット版) 注34、<br>Windows 7 Professional (32ビット版) 注34 |                                                       |

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで利用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.80）をご覧ください。
- 注2：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0（→P.80）動作時。
- 注3：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・8GB（8GB×1）  
・4GB（4GB×1）
- 注5：Windows 10（64ビット版）／Windows 8.1（64ビット版）／Windows 7（64ビット版）の場合は、カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・8GB（8GB×1）  
・4GB（4GB×1）  
Windows 7（32ビット版）の場合は、カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・4GB（4GB×1）
- 注6：・Windows 7（32ビット版）の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・Windows 7（32ビット版）の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注7：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注8：カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。  
・フラッシュメモリディスク 128GB（シリアルATA）
- 注9：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注10：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.83）をご覧ください。
- 注11：使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注12：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。  
・USBキーボード  
・抗菌キーボード
- 注13：カスタムメイドの選択によってUSBマウス（レーザー式）が添付されます。
- 注14：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンストカテゴリ 5（カテゴリ 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注15：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wakeup on LAN機能は使用できません。  
・Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
・本パソコンの有線LANインターフェース  
・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWakeup on LAN機能が動作しない場合があります。  
・スリープ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、「■ WoL 機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.28）をご覧ください。  
・休止状態および電源オフ状態からのWakeup on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」－「Wakeup on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注16：Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注17：IEEE 802.11n準拠またはIEEE 802.11ac準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注18：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注19：チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
- 注20：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- 注21：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注22：すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注23：USB3.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注24：USB2.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注25：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」－「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 注26：消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注27：・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注28：・本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注29：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。

注30：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



注31：日本語版。

注32：いずれかのOSがプレインストールされています。

注33：Windows 8.1 update。

注34：Windows 7 Service Pack 1。

注35：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

・Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。

## 5.1.2 ESPRIMO Q556/R（24時間モデル）

第7世代 インテル® プロセッサ搭載機種の仕様については次の表を、  
第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種の仕様については、「**■ 第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種**」（→P.72）をご覧ください。

### ■ 第7世代 インテル® プロセッサ搭載機種

| 製品名称                       |                             |             | ESPRIMO Q556/R（24時間モデル）                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPU注1                      | 名称                          |             | インテル® Core™<br>i7-7700T<br>プロセッサ                                                                                         | インテル® Core™<br>i5-7500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-7100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3930T |
|                            | 動作周波数                       |             | 2.90GHz<br>(最大 3.80GHz注2)                                                                                                | 2.70GHz<br>(最大 3.30GHz注2)        | 3.40GHz                          | 2.70GHz                           |
|                            | コア数／スレッド数                   |             | 4／8                                                                                                                      | 4／4                              | 2／4                              | 2／2                               |
|                            | キャッシュメモリ                    |             | 3次：8MB                                                                                                                   | 3次：6MB                           | 3次：3MB                           | 3次：2MB                            |
| チップセット                     |                             |             | インテル® H110                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
| システムバス／メモリバス               |                             |             | 5GT/s DMI注3／2400MHz                                                                                                      |                                  |                                  | 5GT/s DMI注3／<br>2133MHz           |
| メインメモリ                     |                             |             | 標準2GB（2GB×1）注4／最大16GB<br>（PC4-2400 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL17 ECCなし）                                                        |                                  |                                  |                                   |
| メモリスロット                    |                             |             | ×2（空きメモリスロット×1）                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
| 表示機能                       | グラフィックスアクセラレータ              |             | Intel® HD Graphics 630（CPUに内蔵）                                                                                           |                                  |                                  | Intel® HD Graphics 610（CPUに内蔵）    |
|                            | ビデオメモリ                      |             | メインメモリと共用                                                                                                                |                                  |                                  |                                   |
|                            | 解像度／発色数                     | DisplayPort | 最大3840×2160ドット／最大1677万色                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            |                             | DVI-D       | 最大1920×1200ドット／最大1677万色                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            | DirectX                     |             | 12.0                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
|                            | OpenGL                      |             | 4.4                                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
| ストレージ注7                    |                             |             | フラッシュメモリディスク256GB（シリアルATA）                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
| 光学ドライブ注8                   |                             |             | CD/DVDドライブ注9                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
| オーディオ機能                    |                             |             |                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
|                            | オーディオコントローラー                |             | チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
|                            | PCM録音再生機能                   |             | サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時）注10<br>サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時）注10<br>同時録音再生機能                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            | MIDI再生機能                    |             | OS標準機能にてサポート                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
| キーボード<br>（キーボード添付モデルのみ）注11 |                             |             | PS/2日本語キーボード（109Aキー）                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| マウス                        |                             |             | USBマウス（光学式）注12                                                                                                           |                                  |                                  |                                   |
| 通信機能                       | LAN                         |             | 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠注13、Wakeup on LAN対応注14                                                                   |                                  |                                  |                                   |
|                            | 無線LAN注8                     | 規格          | IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、<br>IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠<br>（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）（Wi-Fi®準拠）注15 |                                  |                                  |                                   |
|                            |                             | 内蔵アンテナ      | ダイバーシティ方式注16                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
|                            | Bluetooth<br>ワイヤレステクノロジー注17 |             | Bluetooth V4.1準拠                                                                                                         |                                  |                                  |                                   |
| セキュリティ機能                   |                             |             |                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |

| 製品名称                           |                                                       |                            | ESPRIMO Q556/R（24時間モデル）                                                                                      |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                | セキュリティチップ（TPM） <sup>注18</sup>                         |                            | なし                                                                                                           |  |
|                                | 盗難防止用ロック取り付け穴                                         |                            | あり                                                                                                           |  |
|                                | 筐体施錠                                                  |                            | あり                                                                                                           |  |
| インターフェース                       | 外部ディスプレイ                                              | DisplayPort <sup>注19</sup> | 20ピン×1                                                                                                       |  |
|                                |                                                       | DVI-D <sup>注19</sup>       | 24ピン×1                                                                                                       |  |
|                                | シリアル <sup>注20</sup>                                   |                            | 非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）                                                                           |  |
|                                | キーボード                                                 |                            | PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×1（キーボード用）                                                                                   |  |
|                                | USB <sup>注21</sup>                                    |                            | USB3.0準拠 <sup>注22</sup> ×4（前面×2、背面×2）<br>USB2.0準拠 <sup>注23</sup> ×2（背面）                                      |  |
|                                | LAN                                                   |                            | RJ-45×1                                                                                                      |  |
|                                | オーディオ                                                 | マイク                        | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                                                      |  |
|                                |                                                       | ヘッドホン                      | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                                                      |  |
|                                |                                                       | ラインアウト                     | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）                                                                                      |  |
| 自己診断（POST）時                    |                                                       |                            | あり <sup>注24</sup>                                                                                            |  |
| ストレージベイ                        |                                                       | 2.5インチベイ                   | 内部×1（空きベイ×0）                                                                                                 |  |
| 電源／周波数                         |                                                       |                            | AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）                                                                   |  |
| 消費電力                           | 電源オフ時 <sup>注25</sup>                                  |                            | 約0.5W                                                                                                        |  |
|                                | 動作時 <sup>注26</sup><br>（通常時／最大時 <sup>注27</sup> ／スリープ時） |                            | 約4W／約59W／約0.5W                                                                                               |  |
|                                | 最大消費電力                                                |                            | 約128W                                                                                                        |  |
| 定格電流                           |                                                       | 動作時                        | 最大1.5A                                                                                                       |  |
| 外形寸法<br>（突起部含まず）               | 縦置き                                                   |                            | W 55×D 191×H 186mm<br>W 86×D 191×H 193mm（フット装着時）                                                             |  |
|                                | 横置き                                                   |                            | W 186×D 191×H 55mm                                                                                           |  |
| 質量                             |                                                       |                            | 約2.1kg                                                                                                       |  |
| 電波障害対策                         |                                                       |                            | VCCIクラスB                                                                                                     |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率              |                                                       |                            | 富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。       |  |
| 国際エネルギースタープログラム <sup>注28</sup> |                                                       |                            | 対応 <sup>注29</sup>                                                                                            |  |
| 温湿度条件                          |                                                       |                            | 温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時）<br>温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時）<br>（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）                            |  |
| プレインストールOS <sup>注30</sup>      |                                                       |                            | Windows 10 Pro（64ビット版）                                                                                       |  |
| サポートOS <sup>注30注34</sup>       |                                                       |                            | Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016（64ビット版）、<br>Windows 10 Enterprise（64ビット版）、<br>Windows 10 Pro（64ビット版） |  |

## ■ 第6世代 インテル® プロセッサ搭載機種

| 製品名称                       |                                 |                  | ESPRIMO Q556/R（24時間モデル）                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPU注1                      | 名称                              |                  | インテル® Core™<br>i7-6700T<br>プロセッサ                                                                                         | インテル® Core™<br>i5-6500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-6100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3900T |
|                            | 動作周波数                           |                  | 2.80GHz<br>(最大 3.60GHz注2)                                                                                                | 2.50GHz<br>(最大 3.10GHz注2)        | 3.20GHz                          | 2.60GHz                           |
|                            | コア数／スレッド数                       |                  | 4／8                                                                                                                      | 4／4                              | 2／4                              | 2／2                               |
|                            | キャッシュメモリ                        |                  | 3次：8MB                                                                                                                   | 3次：6MB                           | 3次：3MB                           | 3次：2MB                            |
| チップセット                     |                                 |                  | インテル® H110                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
| システムバス／メモリバス               |                                 |                  | 5GT/s DMI注3／2133MHz                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
| メインメモリ                     |                                 |                  | 標準 2GB（2GB×1）注5／最大 16GB注6<br>(PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15 ECCなし)                                                    |                                  |                                  |                                   |
| メモリスロット                    |                                 |                  | ×2（空きメモリスロット×1）                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
| 表示機能                       | グラフィックスアクセラレータ                  |                  | Intel® HD Graphics 530（CPUに内蔵）                                                                                           |                                  |                                  | Intel® HD Graphics 510（CPUに内蔵）    |
|                            | ビデオメモリ                          |                  | メインメモリと共用                                                                                                                |                                  |                                  |                                   |
|                            | 解像度／発色数                         | DisplayPort      | 最大 3840×2160 ドット／最大 1677 万色                                                                                              |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | DVI-D            | 最大 1920×1200 ドット／最大 1677 万色                                                                                              |                                  |                                  |                                   |
|                            | DirectX                         | Windows 10       | 12.0                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | Windows 8.1      | 11.2                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | Windows 7        | 11.0                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| OpenGL                     |                                 | 4.4              |                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
| ストレージ注7                    |                                 |                  | フラッシュメモリディスク 256GB（シリアルATA）                                                                                              |                                  |                                  |                                   |
| 光学ドライブ注8                   |                                 |                  | CD/DVD ドライブ注9                                                                                                            |                                  |                                  |                                   |
| オーディオ機能                    |                                 |                  |                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |
| オーディオコントローラー               |                                 |                  | チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| PCM録音再生機能                  |                                 |                  | サンプリング周波数：最大 192kHz、24ビットステレオ（再生時）注10<br>サンプリング周波数：最大 96kHz、16ビットステレオ（録音時）注10<br>同時録音再生機能                                |                                  |                                  |                                   |
| MIDI再生機能                   |                                 |                  | OS 標準機能にてサポート                                                                                                            |                                  |                                  |                                   |
| キーボード<br>（キーボード添付モデルのみ）注11 |                                 |                  | PS/2日本語キーボード（109Aキー）                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| マウス                        |                                 |                  | USBマウス（光学式）注12                                                                                                           |                                  |                                  |                                   |
| 通信機能                       | LAN                             |                  | 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠注13、Wake up on LAN対応注14                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            | 無線LAN注8                         | 規格               | IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、<br>IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠<br>(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56)（Wi-Fi®準拠）注15 |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | 内蔵アンテナ           | ダイバーシティ方式注16                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
|                            | Bluetooth<br>ワイヤレス<br>テクノロジー注17 | Windows 10       | Bluetooth V4.1 準拠                                                                                                        |                                  |                                  |                                   |
| Windows 8.1／<br>Windows 7  |                                 | Bluetooth V4.0準拠 |                                                                                                                          |                                  |                                  |                                   |



| 製品名称                           |                                                       | ESPRIMO Q556/R（24時間モデル）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| セキュリティ機能                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| セキュリティチップ（TPM） <sup>注18</sup>  |                                                       | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 盗難防止用ロック取り付け穴                  |                                                       | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 筐体施錠                           |                                                       | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| インターフェース                       | 外部ディスプレイ                                              | DisplayPort <sup>注19</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20ピン×1                                                                  |
|                                |                                                       | DVI-D <sup>注19</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24ピン×1                                                                  |
|                                | シリアル <sup>注20</sup>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）                                      |
|                                | キーボード                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×1（キーボード用）                                              |
|                                | USB <sup>注21</sup>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USB3.0準拠 <sup>注22</sup> ×4（前面×2、背面×2）<br>USB2.0準拠 <sup>注23</sup> ×2（背面） |
|                                | LAN                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RJ-45×1                                                                 |
|                                | オーディオ                                                 | マイク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                 |
|                                |                                                       | ヘッドホン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                 |
| ラインアウト                         |                                                       | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| 自己診断（POST）時                    |                                                       | あり <sup>注24</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| ストレージベイ                        | 2.5インチベイ                                              | 内部×1（空きベイ×0）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |
| 電源／周波数                         |                                                       | AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| 消費電力                           | 電源オフ時 <sup>注25</sup>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約0.5W                                                                   |
|                                | 動作時 <sup>注26</sup><br>（通常時／最大時 <sup>注27</sup> ／スリープ時） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約4W／約59W／約0.5W                                                          |
|                                | 最大消費電力                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約128W                                                                   |
| 定格電流                           |                                                       | 動作時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 最大1.5A                                                                  |
| 外形寸法<br>（突起部含まず）               | 縦置き                                                   | W 55×D 191×H 186mm<br>W 86×D 191×H 193mm（フット装着時）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |
|                                | 横置き                                                   | W 186×D 191×H 55mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 質量                             |                                                       | 約2.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| 電波障害対策                         |                                                       | VCCIクラスB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率              |                                                       | 富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| 国際エネルギースタープログラム <sup>注28</sup> |                                                       | 対応 <sup>注29</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| 温湿度条件                          |                                                       | 温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時）<br>温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時）<br>（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| プレインストールOS <sup>注30 注31</sup>  |                                                       | Windows 10 Pro（64ビット版）、<br>Windows 8.1 Pro（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Professional（64ビット版） <sup>注33</sup> 、<br>Windows 7 Professional（32ビット版） <sup>注33</sup>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| サポートOS <sup>注30 注34</sup>      |                                                       | Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016（64ビット版）、<br>Windows 10 Enterprise（64ビット版）、<br>Windows 10 Pro（64ビット版）、<br>Windows 8.1 Enterprise（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 8.1 Pro（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Enterprise（64ビット版） <sup>注33</sup> 、<br>Windows 7 Enterprise（32ビット版） <sup>注33</sup> 、<br>Windows 7 Professional（64ビット版） <sup>注33</sup> 、<br>Windows 7 Professional（32ビット版） <sup>注33</sup> 、 |                                                                         |

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1：・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで利用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.80）をご覧ください。
- 注2：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0（→P.80）動作時。
- 注3：DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4：カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・8GB（8GB×1）  
・4GB（4GB×1）
- 注5：Windows 10（64ビット版）／Windows 8.1（64ビット版）／Windows 7（64ビット版）の場合は、カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・8GB（8GB×1）  
・4GB（4GB×1）  
Windows 7（32ビット版）の場合は、カスタムメイドの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・4GB（4GB×1）
- 注6：・Windows 7（32ビット版）の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・Windows 7（32ビット版）の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注7：容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注8：カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注9：光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.83）をご覧ください。
- 注10：使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注11：カスタムメイドの選択によっては、次のキーボードが添付されています。  
・USBキーボード  
・抗菌キーボード
- 注12：カスタムメイドの選択によってUSBマウス（レーザー式）が添付されます。
- 注13：・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンストカテゴリ 5（カテゴリ 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注14：・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能は使用できません。  
・Wake up on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
・本パソコンの有線LANインターフェース  
・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake up on LAN機能が動作しない場合があります。  
・スリープ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.28）をご覧ください。  
・休止状態および電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注15：Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注16：IEEE 802.11n準拠またはIEEE 802.11ac準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注17：すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注18：チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
- 注19：HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- 注20：すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注21：すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注22：USB3.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注23：USB2.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注24：起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」—「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 注25：消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注26：・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注27：・本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注28：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注29：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



注30：日本語版。

注31：いずれかのOSがプレインストールされています。

注32：Windows 8.1 update。

注33：Windows 7 Service Pack 1。

注34：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。  
・Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。

## 5.1.3 ESPRIMO Q556/RW

| 製品名称                       |                                 |                                  | ESPRIMO Q556/RW                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPU注1                      | 名称                              | インテル® Core™<br>i7-6700T<br>プロセッサ |                                                                                                                                  | インテル® Core™<br>i5-6500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-6100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3900T |
|                            | 動作周波数                           | 2.80GHz<br>(最大 3.60GHz注2)        |                                                                                                                                  | 2.50GHz<br>(最大 3.10GHz注2)        | 3.20GHz                          | 2.60GHz                           |
|                            | コア数/スレッド数                       | 4/8                              |                                                                                                                                  | 4/4                              | 2/4                              | 2/2                               |
|                            | キャッシュメモリ                        | 3次：8MB                           |                                                                                                                                  | 3次：6MB                           | 3次：3MB                           | 3次：2MB                            |
| チップセット                     |                                 |                                  | インテル® H110                                                                                                                       |                                  |                                  |                                   |
| システムバス/メモリバス               |                                 |                                  | 5GT/s DMI注3/2133MHz                                                                                                              |                                  |                                  |                                   |
| メインメモリ                     |                                 |                                  | 標準 2GB (2GB×1)注4/最大 16GB注5<br>(PC4-2133 DDR4 SDRAM SO-DIMM CL15 ECCなし)                                                           |                                  |                                  |                                   |
| メモリスロット                    |                                 |                                  | ×2 (空きメモリスロット×1)                                                                                                                 |                                  |                                  |                                   |
| 表示機能                       | グラフィックスアクセラレータ                  |                                  | Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)                                                                                                  |                                  |                                  | Intel® HD Graphics 510 (CPUに内蔵)   |
|                            | ビデオメモリ                          |                                  | メインメモリと共用                                                                                                                        |                                  |                                  |                                   |
|                            | 解像度/発色数                         | DisplayPort                      | 最大 3840×2160 ドット/最大 1677 万色                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | DVI-D                            | 最大 1920×1200 ドット/最大 1677 万色                                                                                                      |                                  |                                  |                                   |
|                            | DirectX                         | Windows 10                       | 12.0                                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | Windows 7                        | 11.0                                                                                                                             |                                  |                                  |                                   |
| OpenGL                     |                                 | 4.4                              |                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
| ストレージ注6                    |                                 |                                  | 500GB (Serial ATA、5400rpm)注7                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
| 光学ドライブ注8                   |                                 |                                  | CD/DVD ドライブ注9                                                                                                                    |                                  |                                  |                                   |
| オーディオ機能                    |                                 |                                  |                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            | オーディオコントローラー                    |                                  | チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック                                                                                           |                                  |                                  |                                   |
|                            | PCM 録音再生機能                      |                                  | サンプリング周波数：最大 192kHz、24ビットステレオ (再生時)注10<br>サンプリング周波数：最大 96kHz、16ビットステレオ (録音時)注10<br>同時録音再生機能                                      |                                  |                                  |                                   |
|                            | MIDI 再生機能                       |                                  | OS 標準機能にてサポート                                                                                                                    |                                  |                                  |                                   |
| キーボード<br>(キーボード添付モデルのみ)注11 |                                 |                                  | PS/2 日本語キーボード (109Aキー)                                                                                                           |                                  |                                  |                                   |
| マウス                        |                                 |                                  | USB マウス (光学式)注12                                                                                                                 |                                  |                                  |                                   |
| 通信機能                       | LAN                             |                                  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠注13、Wake up on LAN 対応注14                                                                        |                                  |                                  |                                   |
|                            | 無線 LAN 注8                       | 規格                               | IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、<br>IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11ac 準拠<br>(5GHz 帯チャンネル：W52/W53/W56) (Wi-Fi® 準拠)注15 |                                  |                                  |                                   |
|                            |                                 | 内蔵アンテナ                           | ダイバーシティ方式注16                                                                                                                     |                                  |                                  |                                   |
|                            | Bluetooth<br>ワイヤレス<br>テクノロジー注17 | Windows 10                       | Bluetooth V4.1 準拠                                                                                                                |                                  |                                  |                                   |
| Windows 7                  |                                 | Bluetooth V4.0 準拠                |                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
| セキュリティ機能                   |                                 |                                  |                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                   |
|                            | セキュリティチップ (TPM)注18              |                                  | なし                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
|                            | 盗難防止用ロック取り付け穴                   |                                  | あり                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |
|                            | 筐体施錠                            |                                  | あり                                                                                                                               |                                  |                                  |                                   |

| 製品名称                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | ESPRIMO Q556/RW                                                         |  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| インターフェース                       | 外部ディスプレイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DisplayPort <sup>注19</sup>                       | 20ピン×1                                                                  |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DVI-D <sup>注19</sup>                             | 24ピン×1                                                                  |  |
|                                | シリアル <sup>注20</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 非同期RS-232C準拠 D-SUB 9ピン×1（16550A互換）                                      |  |
|                                | キーボード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | PS/2準拠 ミニ DIN 6ピン×1（キーボード用）                                             |  |
|                                | USB <sup>注21</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | USB3.0準拠 <sup>注22</sup> ×4（前面×2、背面×2）<br>USB2.0準拠 <sup>注23</sup> ×2（背面） |  |
|                                | LAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | RJ-45×1                                                                 |  |
|                                | オーディオ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | マイク                                              | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                 |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ヘッドホン                                            | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（前面）                                                 |  |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ラインアウト                                           | φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1（背面）                                                 |  |
| 自己診断（POST）時                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | あり <sup>注24</sup>                                                       |  |
| ストレージベイ                        | 2.5インチベイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 内部×1（空きベイ×0）                                     |                                                                         |  |
| 電源／周波数                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | AC100V±10%、50/60Hz +2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）                              |  |
| 消費電力                           | 電源オフ時 <sup>注25</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 約0.5W                                                                   |  |
|                                | 動作時 <sup>注26</sup><br>（通常時／最大時 <sup>注27</sup> ／スリープ時）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 約6W／約59W／約0.5W                                                          |  |
|                                | 最大消費電力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 約128W                                                                   |  |
| 定格電流                           | 動作時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 最大1.5A                                                                  |  |
| 外形寸法<br>（突起部含まず）               | 縦置き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W 55×D 191×H 186mm<br>W 86×D 191×H 193mm（フット装着時） |                                                                         |  |
|                                | 横置き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W 186×D 191×H 55mm                               |                                                                         |  |
| 質量                             | 約2.1kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                         |  |
| 電波障害対策                         | VCCIクラスB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                         |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率              | 富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                         |  |
| 国際エネルギースタープログラム <sup>注28</sup> | 対応 <sup>注29</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                         |  |
| 温湿度条件                          | 温度 10～35℃／湿度 20～80%RH（動作時）<br>温度 -10～60℃／湿度 20～80%RH（非動作時）<br>（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                         |  |
| プレインストールOS <sup>注30注31</sup>   | Windows 10 Pro（64ビット版）、<br>Windows 10 Home（64ビット版）、<br>Windows 7 Professional（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Professional（32ビット版） <sup>注32</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                         |  |
| サポートOS <sup>注30注33</sup>       | Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016（64ビット版）、<br>Windows 10 Enterprise（64ビット版）、<br>Windows 10 Pro（64ビット版）、<br>Windows 10 Home（64ビット版）、<br>Windows 8.1 Enterprise（64ビット版） <sup>注34</sup> 、<br>Windows 8.1 Pro（64ビット版） <sup>注34</sup> 、<br>Windows 7 Enterprise（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Enterprise（32ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Professional（64ビット版） <sup>注32</sup> 、<br>Windows 7 Professional（32ビット版） <sup>注32</sup> |                                                  |                                                                         |  |

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ・ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本パソコンに搭載されているCPUで利用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.80）をご覧ください。
- 注2 : インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0（→P.80）動作時。
- 注3 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4 : Windows 10（64ビット版）／Windows 7（64ビット版）の場合は、カスタマイズの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・8GB（8GB×1）  
・4GB（4GB×1）  
Windows 7（32ビット版）の場合は、カスタマイズの選択によって次の容量のメモリが搭載されています。  
・4GB（4GB×1）
- 注5 : ・Windows 7（32ビット版）の場合、4GB以上搭載してもOSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・Windows 7（32ビット版）の場合、合計で2GBを超えるメモリを搭載したときは、完全メモリダンプを使用できません。
- 注6 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注7 : カスタマイズの選択によっては、次のドライブが搭載されています。  
・フラッシュメモリディスク128GB（シリアルATA）
- 注8 : カスタマイズの選択によって搭載されています。
- 注9 : 光学ドライブの仕様は、「5.4 光学ドライブ」（→P.83）をご覧ください。
- 注10 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注11 : カスタマイズの選択によっては、次のキーボードが添付されています。  
・USBキーボード  
・抗菌キーボード
- 注12 : カスタマイズの選択によってUSBマウス（レーザー式）が添付されます。
- 注13 : ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ 5（カテゴリ 5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注14 : ・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能は使用できません。  
・Wake up on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
・本パソコンの有線LANインターフェース  
・本パソコンの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本パソコンが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake up on LAN機能が動作しない場合があります。  
・スリープ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」（→P.28）をご覧ください。  
・休止状態および電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake up on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注15 : Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注16 : IEEE 802.11n準拠またはIEEE 802.11ac準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注17 : すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注18 : チップセット内蔵のセキュリティ機能（Intel® PTT）を使用することができます。
- 注19 : HDCPに対応しています。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- 注20 : すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注21 : すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注22 : USB3.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注23 : USB2.0の場合、外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注24 : 起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは『製品ガイド（共通編）』の「3章 トラブルシューティング」—「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 注25 : 消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注26 : ・ご使用になる機器構成により値は変動します。  
・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注27 : ・本パソコンで選択可能なカスタマイズの最大構成で測定しています。  
・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注28 : 「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注29 : 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- 注30 : 日本語版。
- 注31 : いずれかのOSがプレインストールされています。



注32：Windows 7 Service Pack 1。

注33：・富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

- ・Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。

注34：Windows 8.1 update。

## 5.2 CPU

本パソコンに搭載されているCPUで利用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのパソコン本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

| 機能                                 | インテル® Core™<br>i7-7700T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i5-7500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-7100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3930T |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0          | ○                                | ○                                | ×                                | ×                                 |
| インテル® ハイパースレディング・テクノロジー            | ○                                | ×                                | ○                                | ×                                 |
| インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー           | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |
| 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST) | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |
| エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能              | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |

| 機能                                 | インテル® Core™<br>i7-6700T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i5-6500T<br>プロセッサ | インテル® Core™<br>i3-6100T<br>プロセッサ | インテル® Celeron®<br>プロセッサ<br>G3900T |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0          | ○                                | ○                                | ×                                | ×                                 |
| インテル® ハイパースレディング・テクノロジー            | ○                                | ×                                | ○                                | ×                                 |
| インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー           | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |
| 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST) | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |
| エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能              | ○                                | ○                                | ○                                | ○                                 |

### ■ インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、従来のマルチコアの使用状況にあわせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

#### POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。



## ■ インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

### POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

## ■ インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

## ■ 拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー（EIST）

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

### POINT

- ▶ この機能により本パソコンの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能の低下が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に切り替えてください。電源プランを切り替えるには、「 電源プランを切り替える」（→P.32）をご覧ください。

## ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用すること（バッファオーバーフロー脆弱性）を防ぎます。

データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

## 5.3 ディスプレイ

### 5.3.1 解像度

本パソコンが出力可能な解像度です。

お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。

発色数はWindows 10／Windows 8.1の場合は「32ビット」（約1677万色）、Windows 7の場合は「16ビット」（約6万5千色）または「32ビット」（約1677万色）が選択できます。

#### POINT

- ▶ お使いのOS、ディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

| 解像度                     | 対応              |
|-------------------------|-----------------|
| 800×600                 | ○ <sup>注3</sup> |
| 1024×768                | ○               |
| 1280×1024               | ○               |
| 1360×768                | ○               |
| 1440×900                | ○               |
| 1600×900                | ○               |
| 1600×1200               | ○               |
| 1680×1050               | ○               |
| 1920×1080               | ○               |
| 1920×1200 <sup>注1</sup> | ○               |
| 1920×1440 <sup>注2</sup> | ○               |
| 2560×1440 <sup>注2</sup> | ○               |
| 2560×1600 <sup>注2</sup> | ○               |
| 3840×2160 <sup>注2</sup> | ○               |

注1：DVI-D出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB：Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。

お使いのディスプレイがDVI-D入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択・表示できますが、CVT RBではなく、Standard Timingsで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。

お使いのディスプレイのDVI-D入力の仕様については、ディスプレイメーカーに確認してください。

注2：DisplayPortコネクタを使用する場合のみ表示可能。

注3：Windows 7の場合のみ表示可能。

## 5.4 光学ドライブ

### 対 象 光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。  
お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

| ディスク                  | スーパーマルチドライブ <sup>注</sup> |      | DVD-ROMドライブ |      |
|-----------------------|--------------------------|------|-------------|------|
|                       | 読込速度                     | 書込速度 | 読込速度        | 書込速度 |
| CD-ROM                | 24x                      | —    | 24x         | —    |
| CD-R                  | 24x                      | 24x  | 24x         | —    |
| CD-RW                 | 24x                      | 10x  | 24x         | —    |
| DVD-ROM               | 8x                       | —    | 8x          | —    |
| DVD-R (4.7GB)         | 8x                       | 8x   | 8x          | —    |
| DVD-R DL (8.5GB)      | 8x                       | 6x   | 8x          | —    |
| DVD-RW                | 8x                       | 6x   | 8x          | —    |
| DVD+R (4.7GB)         | 8x                       | 8x   | 8x          | —    |
| DVD+R DL (8.5GB)      | 8x                       | 6x   | 8x          | —    |
| DVD+RW (4.7GB)        | 8x                       | 8x   | 8x          | —    |
| DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) | 5x                       | 5x   | 5x          | —    |

注 ： バッファアンダーランエラー防止機能付

---

ESPRIMO  
Q556/R  
Q556/RW

製品ガイド（機種別編）  
B5FK-9171-01 Z0-00

発行日 2017年8月  
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。