

本製品をお使いの方へ2

- －サイドカバーの取扱い－
- －内蔵ハードディスクベイの取扱い－
- －スマートカードリーダー/ライタの取扱い－

このたびは、弊社の製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本紙では、本製品をお使いになるうえで知っておいていただきたいことを記載しています。本紙をよくお読みになり、本製品を正しくお使いいただきますようお願いいたします。また、本紙は本製品の使用中にいつでも参照できるように大切に保管してください。

2000年11月下旬以降出荷装置の一部から筐体の一部が変更されております。

変更された個所の操作方法について、以下に説明します。

筐体の一部が変更された装置をご購入のお客様は、誠に申し訳ありませんが本ワークステーションに添付されているマニュアル「ハードウェアガイド」および増設スマートカードリーダー/ライタに添付されているマニュアル「取扱説明書」を以下のように読み替えていただきますようお願いいたします。

■サイドカバーの取扱い


マニュアル「ハードウェアガイド」内

「2 内蔵オプションの取付け」－「2 サイドカバーの取り外し/取り付け」 P52


内蔵オプションを取り付けるときは、サイドカバーを取り外して、内部が見える状態にします。

サイドカバーの取り外し


- 1 ワークステーションの電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- 2 ワークステーションに接続されているすべてのケーブルをコネクタから取り外します。
- 3 ワークステーション本体を作業しやすい場所に移動します。
- 4 ワークステーションのロックを解除します。

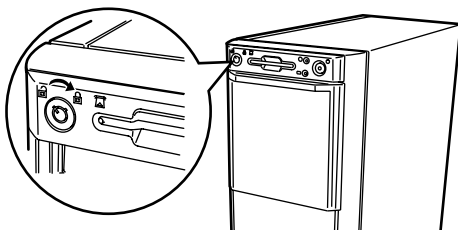

- 5 ワークステーション本体背面の右側2カ所のネジをゆるめます。



- 6 サイドカバーを矢印方向に押します。



- 7 サイドカバーを引いてワークステーション本体から取り外します。

サイドカバーの取付け

取付けは上記と逆の手順で行なってください。


■内蔵ハードディスクベイの取扱い

マニュアル「ハードウェアガイド」


「2 内蔵オプションの取付け」－「5 各種ドライブの取り付け」

■内蔵ハードディスクベイの取り外し P71


- 1 サイドカバーを取り外します。
- 2 信号ケーブルおよび電源コネクタを、ハードディスクドライブから取り外します。
- 3 内蔵ハードディスクベイを固定しているネジを取り外します。




- 4 ロックを矢印方向に押します。



- 5 内蔵ハードディスクベイを矢印方向に引き出します。



- 6 内蔵ハードディスクベイを矢印方向に引いて、ワークステーション本体から取り外します。




マニュアル「ハードウェアガイド」


「2 内蔵オプションの取付け」－「5 各種ドライブの取付け」

■内蔵ハードディスクベイの取付け P72


- 1 信号ケーブルおよび電源コネクタを、ハードディスクドライブに接続します。
- 2 内蔵ハードディスクベイを矢印方向に押して、ワークステーション本体に取り付けます。



- 3 内蔵ハードディスクベイをカチッとハマるまで、矢印方向に押します。
この際、ガイドレールが溝に正しく入っていることを確認してください。



- 4 内蔵ハードディスクベイをネジで固定します。



- 5 サイドカバーを取り付けます。

ポイント

必要に応じて BIOS 設定でドライブの項目を設定します。

■スマートカードリーダー/ライター


マニュアル「増設スマートカードリーダー/ライター取扱説明書」

「2 スマートカードリーダー/ライターの取り付け」 P2

- 1 ワークステーション本体のサイドカバーを取り外します。
- 2 スマートカードリーダー/ライター取り付け金具を固定しているネジを取り外します。
- 3 留め具を押しながらスマートカードリーダー/ライター取り付け金具を矢印方向に引いて、ワークステーション本体から取り外します。




- 4 スマートカードリーダー/ライター取り付け金具のストッパを折り曲げます。



ポイント

ストッパはスマートカードリーダー/ライターに接触しないように直角に折り曲げてください。数回折り曲げることで簡単に折り取ることができます。

- 5 スマートカードリーダー/ライターをスマートカードリーダー/ライター取り付け金具に取り付けます。



- 6 スマートカードリーダー/ライターに接続ケーブルを取り付けます。
- 7 スマートカードリーダー/ライターをネジで固定します。
- 8 スマートカードリーダー/ライターに接続されているケーブルをシステムボードの「シリアルポート2コネクタ」に取り付けます（ワークステーション本体に添付されているマニュアル「ハードウェアガイド」またはマニュアル CD-ROM 内「ハードウェアガイド」を参照してください）。
- 9 ワークステーション本体のサイドカバーを取り付けます。