

## ■ ■ わんだントアプリの設定方法 ■ ■

わんだント2をご利用いただくには、まず、スマートフォンにわんだントアプリをダウンロードして、わんだントチャームとステーションの初期登録と設定をおこなってください。

### Step 1

スマートフォンにわんだント2アプリをダウンロードする



次のサイトにアクセスし、「わんだント2」アプリをダウンロード。

<http://www2.wandant.jp/wd2/index.html#dl>



スマートフォンから

### Androidの方は

アプリのダウンロードページが表示されたら「インストール」をタッチ。

「ライセンス条項」が表示されたら、内容を確認して「同意してダウンロード」をタッチし、インストールをおこなってください。

インストールが完了したら「開く」をタッチ。

### iOSの方は

アプリのページが表示されたら「無料」をタッチ。ボタンが「インストール」に変わったら「インストール」をタッチ。iTunes StoreにサインインするためApple IDのパスワードを入力して「OK」をタッチ。

インストールが完了したら「開く」をタッチ。

※わんだント2アプリのインストールが正常に完了すると、スマートフォン内のアプリ一覧に「わんだント2アプリ」のアイコンが表示されます。



わんだント2

次は、Step 2「わんだントTOWN住民登録」をおこないます。

わんだント2アプリがスマートフォンにインストールされたら、アプリを起動してわんだントTOWN住民登録をおこないます。

すでに、わんだントTOWNの住民登録がお済みの方は、Step 3「わんだントチャーム設定」へお進みください。

### Step 2

わんだントTOWN住民登録をする

わんだント2では、アプリのアカウント登録＝わんだントTOWN住民登録といえます。

わんだントTOWN住民登録では、ログイン用のメールアドレスや愛犬の名前などを登録します。(わんだントTOWN住民登録料および利用料はかかりません)



わんだント2アプリを開いたら画面下部にある「わんだントTOWN住民登録」をタッチ。



「My Cloud アカウント利用規約」と「わんだント2 サービス利用規約」をご確認の上、チェックボックスにチェックを入れ、「規約に同意します」をタッチ。

チェック

チェック

タッチ！



わんだントTOWN住民登録画面が表示されたら、ログインIDとなるメールアドレスとパスワード等〔必須〕箇所を入力して「登録する」をタッチ。



〔必須〕箇所  
を入力

タッチ！

次に、愛犬の登録をおこないます。

愛犬の登録画面が表示されたら、愛犬の写真（任意）、名前、性別、生年月日、犬種等〔必須〕箇所を入力して「次に進む」をタッチ。



〔必須〕箇所  
を入力

タッチ！

これで、わんだントTOWN住民登録は完了です。

次は、Step 3「わんだントチャーム設定」と「わんだントステーション設定」を続けておこないます。

充電された わんだントチャームと、電源ケーブルを接続したステーションをお手元にご用意ください。


### Step 3

わんだントチャーム設定をする

わんだントチャームの設定には、充電されたわんだントチャーム、電源ケーブルを接続したステーション、お手持ちのWi-Fiルーターが必要になりますのでお手元にご用意ください。




はじめに、わんだントチャームの電源が切れていることを確認する。



ランプを確認

※電源ランプが点滅しないことを確認


わんだントチャームの電源が入っていたら、一旦電源を切る。



ここを 6 秒以上押す

※電源ランプが3回点滅し消灯  
電源ボタンを押しても電源ランプが点かない

改めてわんだントチャームの電源を入れる。



ここを 3 秒押す


※電源ランプが2回点滅する

アプリ画面の下記欄にWD2が表示されたらタッチで選択し「確定する」をタッチ。(WD2が表示されるまで30秒ほどかかる場合があります)

ここに WD2 が  
表示されたら

タッチ！


タッチ！

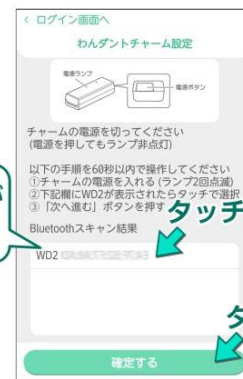

わんだントステーション設定画面に切り替わります。




Wi-Fiルータと接続するため、わんだントステーション背面のWボタンをランプが点滅するまで長押しする。

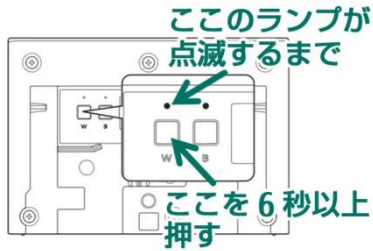

ステーション背面のランプの点滅がはじまったら、お手持ちのWi-FiルータのWPSボタンを押す。(Wi-FiルータのWPSボタンについては、お手持ちのWi-Fiルータの説明書を参照ください)


ステーション背面のランプが点滅から点灯に変わったら、アプリ画面の「次に進む」ボタンをタッチ。

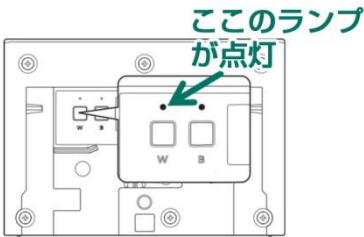

わんだントステーション設定画面が切り替わります。



スマートフォンと接続するため、わんだントステーション背面のBボタンをランプが点滅するまで長押しする。

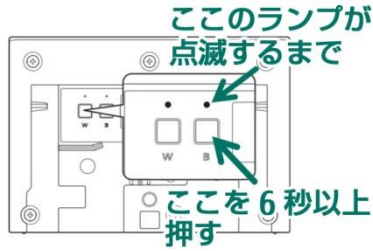

アプリ画面の「確定する」が有効になったら、「確定する」ボタンをタッチ。(Bボタンのランプが消灯しても「確定する」が有効にならない場合は、再度Bボタンを長押しする)



わんだントステーションの設定がはじまります。(わんだントステーションの設定完了までには1分ほどかかる場合があります)



Android 版



iOS 版

「設定完了」が表示されたら、「わんだント2を始める」ボタンをタッチ。



これで、わんだント2アプリの設定は完了です。

わんだントチャームをチャームホルダーに入れ愛犬の首輪に取り付け、わんだント2アプリを使いステーションカメラで試し撮りをしてみましょう。

カメラのアングルが悪い場合は、ステーションの設置位置を変更してください。



さあ、わんだント2アプリを使ってみましょう！

わんだントチャームを愛犬に着けたまま、一緒に遊んだり散歩に出かけたりしてみましょう。

そして、わんだントステーションとチャームが通信圏内にある場所で、スマートフォンのわんだント2アプリで「いま何してる？」ボタンを押して、わんだント君が教えてくれる愛犬の様子を確認してみましょう。



## ■ ■ マイルーム(見守り)機能の使い方 ■ ■

わんだントステーションの設定が完了すると、わんだントマイルームが表示されます。マイルームでは「いま何してる？」ボタンで愛犬の様子を確認することはもちろんのこと、ほかにも以下のような機能があります。

