



## リカバリガイド

---

**Windows 8.1**

本書のバックアップについて

本書『リカバリガイド』は、ご購入時に C ドライブに格納されています。リカバリなどで C ドライブを削除した場合は、本書のデータも削除され、元に戻りません。事前に印刷（【Ctrl】 + 【P】キー）またはバックアップしておくことをお勧めします。

このマニュアルは、改善のため変更することがあります。最新のマニュアルは、インターネット上のマニュアル（<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>）をご覧ください。

# 目次

<b>本書をお読みになる前に .....</b>	<b>3</b>
本書の表記 .....	3
<b>1. 必要に応じてお読みください</b>	
<b>1.1 ハードディスク構成 .....</b>	<b>5</b>
1.1.1 Windows 8.1のハードディスク構成 .....	5
<b>1.2 ディスク作成 .....</b>	<b>7</b>
1.2.1 ディスク作成の考え方 .....	7
1.2.2 ディスク作成前の準備 .....	8
1.2.3 ディスクを作成する .....	9
<b>1.3 リカバリ .....</b>	<b>12</b>
1.3.1 リカバリの考え方 .....	12
1.3.2 注意事項 .....	13
1.3.3 リカバリ前の準備 .....	14
1.3.4 リカバリを実行する .....	15
<b>1.4 セットアップ .....</b>	<b>17</b>
1.4.1 注意事項 .....	17
1.4.2 セットアップする .....	18
1.4.3 セットアップ後のインストール状態 .....	19
<b>2. 補足情報</b>	
<b>2.1 ハードディスク全体をリカバリする、またはOSを切り替える .....</b>	<b>22</b>
2.1.1 注意事項 .....	22
2.1.2 ハードディスク全体をリカバリする場合の考え方 .....	23
2.1.3 ハードディスク全体をリカバリする前の準備 .....	24
2.1.4 ハードディスク全体をリカバリする .....	25
<b>2.2 リカバリ領域の削除 .....</b>	<b>27</b>
2.2.1 注意事項 .....	27
2.2.2 リカバリ領域の削除の考え方 .....	27
2.2.3 リカバリ領域を削除する前の準備 .....	28
2.2.4 リカバリ領域を削除する .....	29

# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記

本書は2014年4月現在の内容です。本書をお読みになり、ご不明な点がございましたら、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつなぎで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

このマニュアルでは、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

なお、アプリケーションの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

### ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。

### ■ 本書に記載している仕様とお使いの機種との相違

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ ユーザーアカウント制御ウィンドウ

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

## ■ 光学ドライブ

本書では、DVD-R（4.7GB）およびDVD+R DL（8.5GB）に書き込みができる光学ドライブを搭載していることを前提に記述しています。お使いの機種やモデルによって、書き込みができる光学ドライブがない場合、別売の外付け光学ドライブを接続してください。外付け光学ドライブについては、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

- 本パソコンには、データをDVDに保存するためのアプリケーション「Roxio Creator」がインストールされています。外付け光学ドライブに添付の「Roxio Creator」をインストールする必要はありません。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows 8.1 Pro 64 ビット版	Windows 8.1 (64 ビット版)	Windows 8.1	Windows
Windows 8.1 64 ビット版			
Microsoft Office Professional 2013	Office Professional 2013		
Microsoft Office Home and Business 2013	Office Home and Business 2013		
Microsoft Office Personal 2013	Office Personal 2013		
Corel <sup>®</sup> WinDVD <sup>®</sup>	Corel WinDVD		WinDVD
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		

## ■ 商標および著作権について

インテルおよびIntelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、GeForceは、NVIDIA Corporationの登録商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

Roxio、Roxioのロゴ、Roxio CreatorはCorel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2014


# 1. 必要に応じてお読みください

## 1.1 ハードディスク構成

ハードディスクは、システムやリカバリデータなどが格納されている領域や、OS、アプリケーションやデータなどを格納するCドライブで構成されています。

### 1.1.1 Windows 8.1のハードディスク構成

本パソコンのハードディスク構成は、次のとおりです。

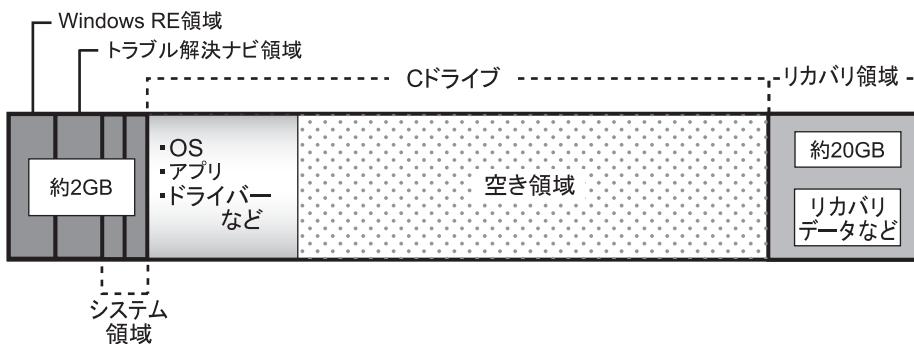

#### POINT

- 「リカバリ領域」に約20GB、「Windows RE領域」、「トラブル解決ナビ領域」、「システム領域」に約2GB使用しているため、「コンピューター」に表示されるハードディスクの容量は、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』－「本体仕様」の記載よりも約22GB少なく表示されます。
- 「リカバリ領域」、「Windows RE領域」、「トラブル解決ナビ領域」、「システム領域」は、Windowsからは見えない領域です。

#### □「トラブル解決ナビ領域」には、次のデータが格納されています。

- 診断プログラム

Windowsが正常に起動できない場合に本パソコンを診断します。

「診断プログラム」については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

- トラブル解決ナビ

リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするアプリケーションです。リカバリについては、「1.3 リカバリ」(→P.12)をご覧ください。

#### □「リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。

- 「トラブル解決ナビディスク」のイメージ

本パソコンにトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。

- 「ドライバーズディスク」のイメージ  
アプリケーションやドライバーをインストール、再インストールするときに使用するディスクのイメージです。
- Windows 8.1 (64ビット版) のリカバリデータ  
本パソコンにトラブルが起こったときにC ドライブをリカバリ（ご購入時の状態や初期状態に戻す操作）するときに使用します。  
Office搭載モデルの場合、Officeのイメージも格納されています。
- 「Corel WinDVD」のイメージ（光学ドライブ搭載機種）  
DVDを再生するアプリケーションのインストールディスクのイメージです。

## 1.2 ディスク作成

「リカバリ領域」にトラブルがあった場合、リカバリができなくなります。その場合に備えて、格納されているデータをDVD-RまたはDVD+R DLにコピーしておくことをお勧めします。

### ☞ 重要

- ▶ 本パソコンをご購入後、お手元にディスクがない場合は、できるだけ早くディスクを作成してください。

### 1.2.1 ディスク作成の考え方

本パソコンにトラブルがあった場合に備えて、またはご購入時にインストールされていないアプリケーションを使用する場合に、次のディスクが必要になります。

「リカバリ領域」に格納されているデータから、次のディスクを作成します。

- リカバリデータディスク

ハードディスクをご購入時の状態や初期状態に戻す場合に使用します。また、C ドライブをリカバリするときに使用することもできます。

Office搭載モデルの場合、Office のイメージも格納されています。

### POINT

- ▶ リカバリデータディスクの作成は、本パソコン1台につき1回のみ作成することができます。ただし、リカバリデータディスクをご購入されている方は、リカバリデータディスクの作成はできません。

- トラブル解決ナビディスク

ハードディスクをご購入時の状態や初期状態に戻す場合に使用します。

- ドライバーズディスク

アプリケーションやドライバーをインストールする場合に使用します。


### ☞ 重要

- ▶ ご購入時に添付されているすべてのアプリケーションやドライバーが、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)) に公開されているわけではありません。

添付のアプリケーションやドライバーをインストールしたい場合は、「ドライバーズディスク」を作成してください。

- 「Corel WinDVD」ディスク（光学ドライブ搭載機種）

再生アプリ「Corel WinDVD」が格納されています。DVDを再生するときに必要なアプリケーションです。

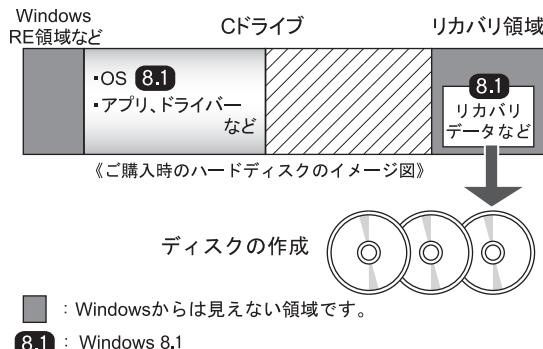

## 1.2.2 ディスク作成前の準備

ディスクを作成する前に、次の準備を行ってください。

### ■ 型名を確認する

作成したディスクのラベル面に記入します。あらかじめ、保証書などで本パソコンの型名を確認してください。


### ■ ディスクを用意する

- お使いになれるディスク  
DVD-R (4.7GB) およびDVD+R DL (8.5GB) が必要です。その他のディスクはお使いになれません。
- 推奨ディスク  
インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- 必要なディスクの枚数  
必要なディスクの枚数は、「ディスクを作成する」の手順1 (→P.9) で確認できます。

### 1.2.3 ディスクを作成する


- スタート画面左下の  をクリックします。  
アプリ画面が表示されます。
- 「FUJITSU-ディスク作成」の「ディスク作成」をクリックします。

「ディスク作成」画面が表示されます。  
書き込みに使用するディスクの種類を選択し、必要枚数を確認します。

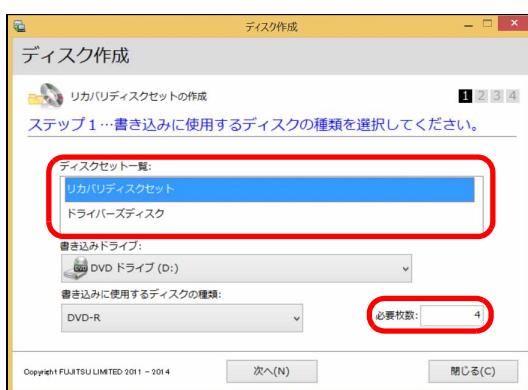

- 「次へ」をクリックします。
- ディスク一覧から作成したいディスクにチェックを付け、「次へ」をクリックします。


#### ■ リカバリディスクセットを選択した場合

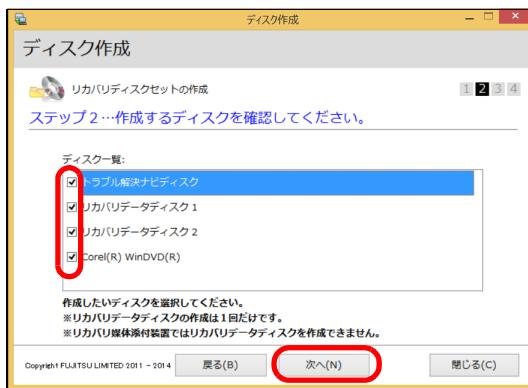

#### POINT

- リカバリデータディスクの作成は、本パソコン1台につき1回のみです。  
リカバリデータディスクを作成後も、ディスク一覧に「リカバリデータディスク」と表示されますが、選択できなくなります。

### ■ ドライバーズディスクを選択した場合

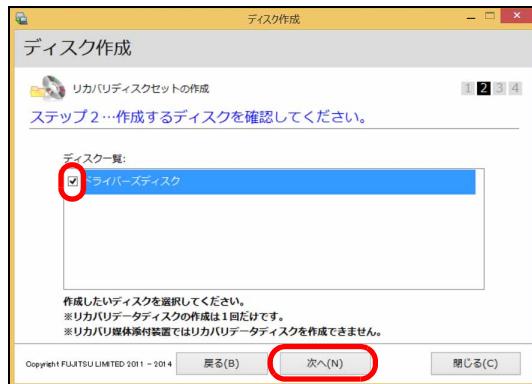

#### POINT

- ▶ ドライバーズディスクを作成するときは、DVD+R DL (8.5GB) のディスクが必要です。

5 画面の指示に従って、未使用的ディスクのラベル面にディスクの名前と機種名（型名）を記入します。

#### POINT

- ▶ ラベル面に記入するときは、ボールペンや鉛筆など、先の硬いものを使わないでください。ディスクに傷が付くことがあります。

6 手順5で名前を記入したディスクを光学ドライブにセットします。

#### POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示されたら、ウィンドウを閉じてください。

7 「開始」をクリックします。

ディスクへの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

#### POINT

- ▶ 「書き込み可能なディスクをセットしてディスクが認識されるまで10秒ほど待ってから「OK」ボタンをクリックしてください。」と表示された場合、未使用的ディスクがセットされていることを確認し、ディスクが認識されるまで（ディスクの回転が止まるまでの10秒ほど）待ってから「OK」をクリックしてください。

- 8** ディスクへの書き込みが完了するとディスクが少し飛び出す、またはトレーが開き、メッセージが表示されます。

●複数枚のディスクを作成する場合

2枚目以降のディスクを作成するよう、「(作成するディスク名) の書き込みを行います。」と表示されますので、書き込みが完了したディスクを取り出し、続けて次のディスクを作成します。手順5～手順7を繰り返し、枚数分を作成してください。

 **POINT**

▶ 書き込みエラーが表示された場合

「(ディスク名) の作成に失敗しました。」というメッセージが表示されたら、ディスクの不良が考えられますので、新しいディスクを用意し、「再試行」をクリックしてください。なお、複数枚のディスクを作成している途中でエラーが出た場合は、手順4で、作成し直したいディスクにチェックして、ディスクの作成を続けてください。

- 9** 「リカバリディスクセットの作成に成功しました。」と表示されたら、ディスクを取り出します。

- 10** 「閉じる」をクリックします。

以上でディスクの作成は終了です。作成したディスクは、大切に保管してください。

# 1.3 リカバリ

本パソコンのCドライブを、リカバリする方法を説明します。  
リカバリは、Windowsが起動しないなどの問題が発生した場合に行います。


## ☞ 重要

- ▶ Windows 8.1以外のOSからWindows 8.1へOSを切り替える場合は、「2.1 ハードディスク全体をリカバリする、またはOSを切り替える」(→P.22)をご覧になり、Cドライブのみではなく、ハードディスク全体をリカバリしてください。
- ▶ ハードディスクを保守交換した場合は、「2.1 ハードディスク全体をリカバリする、またはOSを切り替える」(→P.22)をご覧になり、Cドライブのみではなく、ハードディスク全体をリカバリしてください。  
なお、OSやドライバーなどがインストールされた状態のハードディスクに保守交換した場合は、リカバリを行ったりハードディスク全体をリカバリしたりする必要はありません。

## 1.3.1 リカバリの考え方

リカバリとは、CドライブのOS、ドライバーなどのプレインストールアプリをご購入時の状態や、OSを切り替えた場合の初期状態に戻す操作です。

ハードディスクの領域は現在お使いの状態のまま、「リカバリ領域」または「リカバリデータディスク」のリカバリデータを使って、Cドライブをご購入時の状態やOSを切り替えた場合の初期状態に戻します。

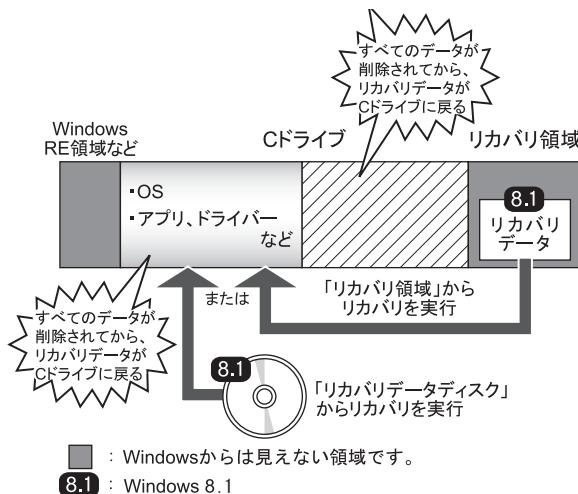

## 1.3.2 注意事項

---

- ドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。また、ダイナミックディスクや拡張パーティションなどを作成した場合もリカバリを実行できません。これらの場合は、ハードディスク全体をリカバリしてください。詳しくは、「2.1 ハードディスク全体をリカバリする、またはOSを切り替える」(→P.22)をご覧ください。
- リカバリを行うと、C ドライブのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- セキュリティチップ搭載機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、リカバリ前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
詳しくは、インターネット上のマニュアル『SMARTACCESS ファーストステップガイド(認証デバイスをお使いになる方へ)』をご覧ください。
- パソコン本体にUSBメモリ、外付けハードディスクなどの周辺機器を接続している場合は、必ず取り外してください。
- モデルやカスタムメイドの選択によって、リカバリの後にアプリケーションやドライバーのインストールが必要になります。詳しくは「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」(→P.19)をご覧ください。
- リカバリには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

### 1.3.3 リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の準備を行ってください。

#### ■ BIOSの設定を確認する

BIOSの設定をご購入時から変更している場合は、ご購入時の設定に戻します。

また、Windows 8.1以外のOSからWindows 8.1へOSを切り替える場合は、リカバリを行う前に、必ず、次のBIOSの設定を確認してください。BIOSセットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

#### ☞ 重要

- ▶ 設定が異なると、Windows 8.1が起動しませんので、必ず確認してください。

#### □ Windows 8.1 (64ビット版) の場合のBIOS設定

##### ● Dシリーズの場合

#### POINT

- ▶ 「管理者用パスワード」が設定されている場合は、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ 「セキュアブート機能」または「Secure Boot Option」を変更する場合は、「管理者用パスワード」を設定してください。

1. BIOSセットアップ画面の「終了」メニューから「標準設定値を読み込む」を実行します。
2. 次にメニューから設定項目を選択し、次のとおり設定値を設定をしてください。

メニュー	設定項目	設定値
詳細	高速起動	使用する
	互換性サポートモジュール	使用しない
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用する

##### ● Qシリーズの場合

1. BIOSセットアップ画面の「終了」メニューから「標準設定値を読み込む」を実行します。
2. 次にメニューから設定項目を選択し、次のとおり設定値を設定をしてください。

メニュー	設定項目	設定値
詳細	ネットワークスタック	
	ネットワークスタック	使用する
セキュリティ	セキュアブート設定	
	セキュアブート機能	使用する

#### ■ 必要に応じてディスクを用意する

##### ● リカバリデータディスク

リカバリデータディスクからリカバリを行う場合に必要です。

お手元に、Windows 8.1 (64ビット版) のリカバリデータディスクがある場合は、用意してください。

## 1.3.4 リカバリを実行する

### ※ 重要

- ▶ C ドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

#### 1 次の操作を行います。

1. 【F12】キーを押したまま、パソコン本体の電源を入れます。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら 【F12】キーを離します。

### POINT

- ▶ D シリーズの BIOS セットアップの「詳細」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の設定になっている場合は、起動メニューが使用できません。その場合は、設定を「使用する」に変更してください。BIOS のセットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。パスワードを入力後すぐに 【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、パソコン本体の電源を切ってもう一度操作してください。
- 3. カーソルキーで「トラブル解決ナビ」または「Recovery and Utility」を選択し、【Enter】キーを押します。

そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

#### 2 「リカバリ」 → 「C ドライブのみリカバリ」の順にクリックします。

「C ドライブをご購入時の状態に戻す」の説明が表示されます。

#### 3 「次へ」をクリックします。

#### 4 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

Windows 8.1 (64 ビット版) の場合は、「リカバリ元の選択」画面が表示されます。

#### 5 画面のメッセージに従って操作します。

##### ●「リカバリ元の選択」画面が表示された場合

- ・リカバリ領域からリカバリを行う場合は、「ハードディスク」をクリックします。
- ・リカバリデータディスクからリカバリを行う場合は、「リカバリディスク」をクリックします。

##### ●「リカバリデータディスクをセットしてください」と表示された場合

リカバリ領域がない場合は、「リカバリ元の選択」画面は表示されません。メッセージに従ってリカバリデータディスクをセットしてください。

「警告」画面が表示されます。

## 6 「OK」をクリックします。

「リカバリ」画面が表示され、リカバリが始まります。

リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されます。

### POINT

- ▶ リカバリデータディスクを使用した場合は、ディスクを取り出してください。

## 7 「完了」をクリックします。

パソコン本体の電源が自動的に切れます。

外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外してください。

以上でリカバリは終了です。

続けて、「1.4 セットアップ」(→P.17) をご覧になり、セットアップを行ってください。

なお、電源は30秒以上待ってから入れてください。

# 1.4 セットアップ

## 1.4.1 注意事項

- セットアップが完了するまでは、次のものを接続または変更しないでください。セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。
  - ・周辺機器
  - ・拡張カード
  - ・2台目のディスプレイ
  - ・BIOSの設定
- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- Windowsセットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windowsセットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーボードまたはマウスで操作してください。
- Windowsセットアップが進められなくなった場合は、電源ボタンを4秒以上押して、パソコン本体の電源を一度切り、セットアップをやり直してください。セットアップがやり直せない場合は、リカバリを行ってください。リカバリについては、「1.3 リカバリ」(→P.12)をご覧ください。
- Windowsセットアップの途中で、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示された場合は、お使いのディスプレイに合わせたドライバーをインストールしてください。
- マルチディスプレイ機能搭載機種の場合は、セットアップを行い、ディスプレイドライバーをインストールした後に、2台目のディスプレイを接続してください。  
マルチディスプレイ機能については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ご購入時に添付のリカバリデータディスク（モデルやカスタムメイドの選択によって添付されます。）からリカバリした場合は、セットアップに時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

### ■ 次の手順に従ってセットアップする

「1.4.2 セットアップする」(→P.18) に進んでください。

## 1.4.2 セットアップする

---

### 1 パソコン本体の電源を入れます。

画面に「FUJITSU」ロゴが表示され、自己診断（POST）が始まります。

画面が表示されるまで、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかつたりすることがあります、故障ではありません。絶対に電源を切らずにそのままお待ちください。

自己診断（POST）が終わると「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

### 2 メッセージに従って操作します。

途中に、PC名、ユーザー名、およびパスワードを入力する画面が表示されます。また、インターネットに接続している場合は、Microsoftアカウントを設定する画面が表示されます。MicrosoftアカウントはWindowsを使用するときのアカウントで、インターネットのサービス（一部のアプリケーション、Windowsストア、クラウドサービスなど）を利用するときのアカウントにもなります。必要に応じて設定してください。入力可能な文字と文字数は、次のとおりです。

- ・PC名：12文字以内の半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。数字は、英字と組み合わせてください。
- ・ユーザー名：12文字以内の半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。数字は、英字と組み合わせてください。
- ・パスワード：半角英数字（a～z、A～Z、0～9）で入力してください。大文字、小文字は区別されます。

Windowsセットアップが完了すると、スタート画面が表示されます。

これで、セットアップが完了しました。この後は、「1.4.3 セットアップ後のインストール状態」（→P.19）をご覧になり、セットアップ後に必要な操作を行ってください。

### 1.4.3 セットアップ後のインストール状態

モデルやカスタムメイドの選択、また、リカバリの方法やリカバリに使用したリカバリデータディスクによって、セットアップ後のアプリケーションやドライバーのインストール状態が異なります。必要に応じて、Officeやドライバーをインストールしてください。

#### ■アプリケーションやドライバーのインストール状態

○：インストール済 ×：インストール未

リカバリの方法、リカバリに 使用したディスク		Office製品やドライバーの インストールの状態
①	リカバリ領域からリカバリ	○
②	「1.2 ディスク作成」(→P.7) で作成した リカバリデータディスク	○
③	ご購入時に添付のリカバリデータディスク (注)	×

注：モデルやカスタムメイドの選択によって添付されます。

ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行った場合は、Office製品またはドライバーがインストールされていません。次の手順に従って、インストールしてください。

#### □ Dシリーズ

- 上記の表①、②の方法でリカバリした場合  
Office製品やドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。
- 上記の表③の方法でリカバリした場合  
Office製品やドライバーはインストールされていません。「■ アプリケーション、ドライバーなどのインストール」(→P.20) に進んでください。

#### □ Qシリーズ

- 上記の表①、②の方法でリカバリした場合  
Office製品やドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。
- 上記の表③の方法でリカバリした場合
  - Office搭載モデルの場合  
「■ Office のインストール (Office搭載モデルの場合)」(→P.21) に進んでください。
  - Office搭載モデル以外の場合  
ドライバーはインストール済みです。この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

## ■ アプリケーション、ドライバーなどのインストール

### 1 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

#### POINT

- ▶ 「ドライバーズディスク」がお手元にない場合は、「1.2 ディスク作成」(→P.7)をご覧になり、作成してください。
- ▶ 「ドライバーズディスク」をセットすると、「自動再生」通知が表示されることがあります。その場合は、「メディアからのプログラムのインストール/実行」の「DRVCDSRC.exeの実行」を選択してください。
- ▶ スタート画面から起動する場合、スタート画面左下の(1)をクリックします。アプリ画面が表示されますので、「FUJITSU-ドライバーズディスク検索」の「ドライバーズディスク検索 (ハードディスク)」をクリックします。

### 2 お使いのドライバーを選択します。

#### ● グラフィックスカードを選択した場合

1. お使いの機種とOSを選択し、「種別」に「すべて」を選択します。
2. ドライバーを選択します。

・ Windows 8.1 (64ビット版) :

「NVIDIA ディスプレイドライバー 64ビット版」をクリックします。

#### ● グラフィックスカードを選択しなかった場合

1. お使いの機種とOSを選択し、「種別」に「すべて」を選択します。
2. ドライバーを選択します。

・ Windows 8.1 (64ビット版) :

「インテル(R) ディスプレイドライバー 64ビット版」をクリックします。

### 3 「インストール」をクリックします。

インストーラー、またはテキストファイルが起動されます。テキストファイルが起動された場合は、テキストファイルに従って、ドライバーをインストールしてください。ドライバーのインストール完了後、本パソコンが再起動します。

#### POINT

- ▶ ドライバーのインストール前に「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

### 4 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windowsが起動します。

### 5 ディスクを取り出します。

### ●24時間モデル以外の場合

#### ・Office搭載モデルの場合

これでセットアップが完了しました。この後は「■ Officeのインストール (Office搭載モデルの場合)」(→P.21)をお読みください。

#### ・Office搭載モデル以外の場合

これでセットアップが完了しました。この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

### ●24時間モデルの場合

「お手入れナビ」をインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

## 6 「ドライバーズディスク」をセットします。

「ドライバーズディスク検索」が起動します。

### POINT

▶ 「ドライバーズディスク」をセットすると、「自動再生」通知が表示されることがあります。その場合は、「メディアからのプログラムのインストール/実行」または「プログラムのインストール/実行」の「DRVCDSRC.exeの実行」を選択してください。

## 7 お使いの機種とOSを選択後、「種別」に「任意」を選択します。

## 8 「お手入れナビ」をクリックします。

## 9 「インストール」をクリックします。

インストーラー、またはテキストファイルが起動されます。テキストファイルが起動された場合は、テキストファイルに従って、「お手入れナビ」をインストールしてください。「お手入れナビ」のインストールの完了後、本パソコンが再起動します。

## 10 設定したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windowsが起動します。

## 11 ディスクを取り出します。

これでドライバーのインストールが完了しました。

Office搭載モデルの場合は「■ Officeのインストール (Office搭載モデルの場合)」(→P.21)に進んでください。

この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

## ■ Officeのインストール (Office搭載モデルの場合)

ご購入時に添付のディスクを使ってリカバリを行った場合は、Office製品がインストールされていません。次の操作が必要です。

マイクロソフト社のホームページからダウンロードしてインストールしてください。インストール方法については次のホームページをご覧ください。

<http://www.office.com/jppipcsetup/>

この後は、『取扱説明書』をご覧になり、セットアップの後に必要な操作を行ってください。

## 2.補足情報

### 2.1 ハードディスク全体をリカバリする、 またはOSを切り替える

変更したドライブ構成を元に戻す場合、Windows 8.1以外のOSからWindows 8.1へOSを切り替える場合などに、ディスクを使ってハードディスク全体をリカバリします。


#### 2.1.1 注意事項

- ハードディスク全体をリカバリすると、ハードディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- ハードディスク全体をリカバリすると、リカバリ領域に格納されているデータが消えてしまいます。ハードディスク全体をリカバリする前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください。
  - ・トラブル解決ナビディスク
  - ・ドライバーズディスク
  - ・リカバリデータディスク（Windows 8.1）
  - ・「Corel WinDVD」ディスク（光学ドライブ搭載機種）ディスクの作成方法については、「1.2ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。
- セキュリティチップ搭載機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、ハードディスク全体をリカバリする前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。  
これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
詳しくは、インターネット上のマニュアル『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- パソコン本体にUSBメモリ、外付けハードディスクなどの周辺機器を接続している場合は、必ず取り外してください。
- モデルやカスタムメイドの選択によって、ハードディスク全体をリカバリした後に、アップケーションやドライバーのインストールが必要になります。詳しくは「1.4.3セットアップ後のインストール状態」（→P.19）をご覧ください。
- ハードディスク全体をリカバリするには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

## 2.1.2 ハードディスク全体をリカバリする場合の考え方

## ■ Windows 8.1にリカバリする場合

ハードディスク全体をリカバリすると、いったんハードディスク内のすべてのデータが削除され、領域がご購入時の状態やOSを切り替えた初期状態に設定されます。続いて「リカバリ領域」にリカバリデータを戻し、その後、リカバリを実行します。

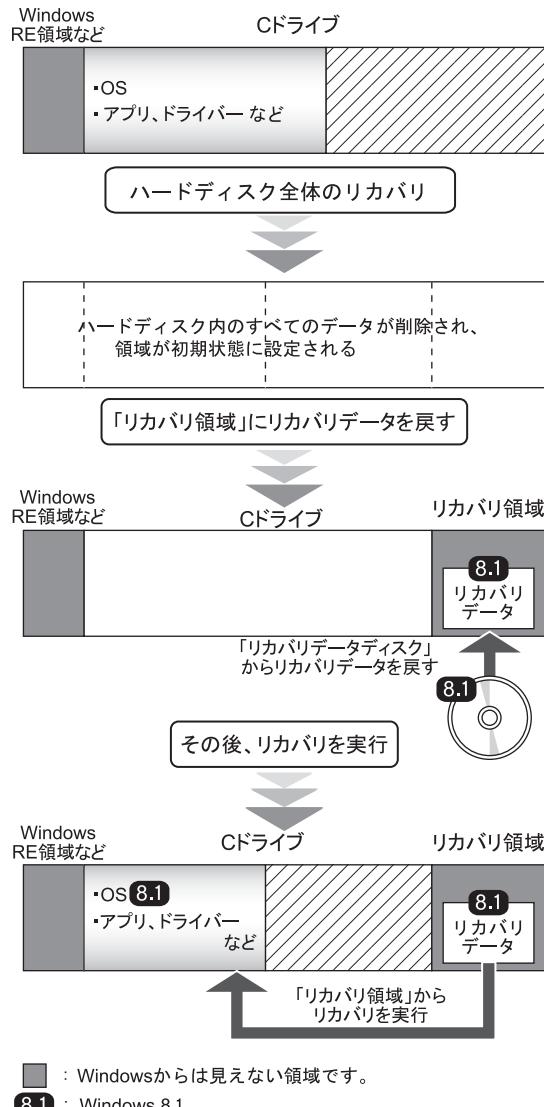

## 2.1.3 ハードディスク全体をリカバリする前の準備

ハードディスク全体をリカバリする前に、次の準備を行ってください。

### ■ BIOSの設定を確認する

BIOSの設定をご購入時から変更している場合は、ご購入時の設定に戻します。

また、Windows 8.1以外のOSからWindows 8.1へOSを切り替える場合は、ハードディスク全体をリカバリする前に、必ず、BIOSの設定を変更してください。設定については、「□ Windows 8.1 (64ビット版) の場合のBIOS設定」(→P.14)をご覧ください。また、BIOSセットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

#### ※ 重要

▶ 設定が異なると、Windows 8.1が起動しませんので、必ず確認してください。

### ■ ディスクを用意する

- 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスク
  - ドライバーズディスク
  - リカバリデータディスク
- お手元に、Windows 8.1 (64ビット版) のリカバリデータディスクがある場合は、用意してください。
- 「Corel WinDVD」ディスク (光学ドライブ搭載機種)

## 2.1.4 ハードディスク全体をリカバリする

### △ 重要

- ▶ ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

#### 1 次の操作を行います。

1. 【F12】キーを押したまま、パソコン本体の電源を入れます。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

### ○ POINT

- ▶ DシリーズのBIOSセットアップの「詳細」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の設定になっている場合は、起動メニューが使用できません。その場合は、設定を「使用する」に変更してください。BIOSのセットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- ▶ 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。パスワードを入力後すぐに【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、パソコン本体の電源を切ってもう一度操作してください。

#### 2 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスクをセットします。

##### ● Qシリーズの場合

1. ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本パソコンの再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。
2. 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

#### 3 データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、カーソルキーでディスクをセットした光学ドライブを選択し、【Enter】キーを押します。 そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

### ○ POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがあります。故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- ▶ Dシリーズで「CD/DVDの起動モードを選択してください。」または「Please select CD/DVD boot mode」と表示された場合は、「UEFI モードで起動」または「UEFI Boot」を選択してください。
- ▶ Qシリーズの場合は「UEFI : [光学ドライブ名]」を選択してください。

#### 4 「リカバリ」→「ハードディスク全体をリカバリ」順にクリックします。 「ディスク全体をご購入時の状態に戻す」の説明が表示されます。

#### 5 「次へ」をクリックします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

**6** 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

**7** 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、

1. ディスクの確認
2. ハードディスクの領域を設定する
3. リカバリ領域にリカバリデータを復元する  
(Windows 8.1 (64ビット版) の場合)
4. リカバリを実行する

の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。

「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されたら手順8に進んでください。

**8** ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。

パソコン本体の電源が自動的に切れます。

外付け光学ドライブを接続している場合は、取り外してください。

以上でハードディスク全体をリカバリする操作は終了です。

続けて、「1.4 セットアップ」(→P.17) をご覧になり、セットアップを行ってください。

なお、電源は30秒以上待ってから入れてください。

## 2.2 リカバリ領域の削除


リカバリ領域を削除することで、Cドライブの容量を増やすことができます。

### 2.2.1 注意事項

- リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域に格納されているデータが消えてしまいます。リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください。
  - ・トラブル解決ナビディスク
  - ・ドライバーズディスク
  - ・リカバリデータディスク（Windows 8.1）
  - ・「Corel WinDVD」ディスク（光学ドライブ搭載機種）
 ディスクの作成方法については、「1.2ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。
- セキュリティチップ搭載機種でフォルダーやファイルの暗号化を行っている場合は、リカバリ領域を削除する前に復元用のバックアップをしてください。復元用のバックアップデータがないと、データが読み出せないことがあります。  
これによる損害などの責任は一切負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
詳しくは、インターネット上のマニュアル『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
- パソコン本体にUSBメモリ、外付けハードディスクなどの周辺機器を接続している場合は、必ず取り外してください。

### 2.2.2 リカバリ領域の削除の考え方

リカバリ領域を削除することで、Cドライブの容量を増やすことができます。  
リカバリ領域部分が、Cドライブに割り当てられます。

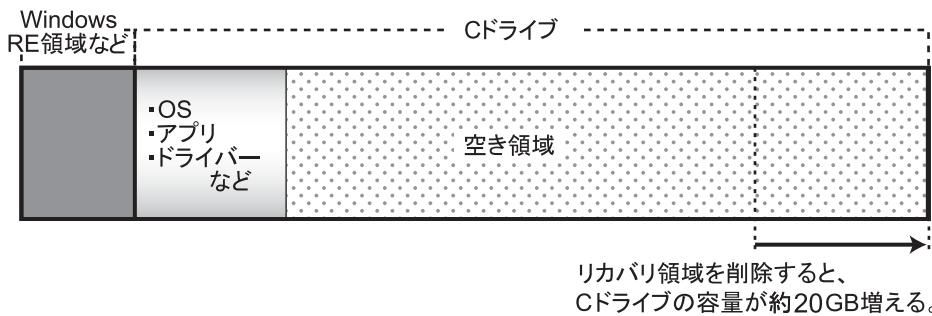

## 2.2.3 リカバリ領域を削除する前の準備

リカバリ領域を削除する前に、次の準備を行ってください。

### ■ BIOSの設定を確認する

BIOSの設定をご購入時から変更している場合、ご購入時の設定に戻します。

またWindows 8.1以外のOSからWindows 8.1へ、OSを切り替えた場合は、リカバリ領域を削除する前に、必ず、BIOSの設定を確認してください。設定については、「□ Windows 8.1（64ビット版）の場合のBIOS設定」（→P.14）BIOSセットアップの操作方法については、インターネット

上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

### ■ 重要

▶ 設定が異なると、Windows 8.1が起動しませんので、必ず確認してください。

### ■ ディスクを用意する

- 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスク
- ドライバーズディスク
- 「リカバリデータ」が格納されているディスク  
お手元に、Windows 8.1（64ビット版）のリカバリデータディスクがある場合は用意してください。
- 「Corel WinDVD」ディスク（光学ドライブ搭載機種）

### ■ POINT

▶ お手元に上記のディスクがない場合には、リカバリ領域を削除する前に、必ずディスクを作成してください。作成方法については「1.2ディスク作成」（→P.7）をご覧ください。

## 2.2.4 リカバリ領域を削除する

### ※ 重要

- リカバリ領域を削除すると、ハードディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。

#### 1 次の操作を行います。

- 【F12】キーを押したまま、パソコン本体の電源を入れます。
- 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

### POINT

- DシリーズのBIOSセットアップの「詳細」メニューの「起動メニュー」が「使用しない」の設定になっている場合は、起動メニューが使用できません。その場合は、設定を「使用する」に変更してください。BIOSのセットアップの操作方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。
- 起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。パスワードを入力後すぐに【F12】キーを押してください。
- 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、パソコン本体の電源を切ってもう一度操作してください。

#### 2 「トラブル解決ナビ」が格納されているディスクをセットします。

##### ● Qシリーズの場合

- ディスクをセットしたまま、【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押して、本パソコンの再起動を行い、続けて【F12】キーを押します。
- 「FUJITSU」のロゴが表示された後、起動メニューが表示されたら【F12】キーを離します。

#### 3 データの読み込みが終了し光学ドライブが停止してから、カーソルキーでディスクをセットした光学ドライブをクリックして選択し、【Enter】キーを押し、もう一度クリックします。

そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

### POINT

- 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがあります。故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- Dシリーズで「CD/DVDの起動モードを選択してください。」または「Please select CD/DVD boot mode」と表示された場合は、「UEFI モードで起動」または「UEFI Boot」を選択してください。
- Qシリーズの場合は「UEFI : [光学ドライブ名]」を選択してください。

#### 4 「ユーティリティ」→「リカバリ領域の削除」の順にクリックします。

「リカバリ領域の削除」の説明が表示されます。

#### 5 「次へ」をクリックします。

「ご使用上の注意」が表示されます。

- 6 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。
- 7 画面のメッセージに従って操作します。  
この後は、
  1. リカバリデータディスクセットの確認
  2. リカバリ領域の削除の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。  
「リカバリ領域の削除が完了しました。」というメッセージが表示されたら手順8に進んでください。
- 8 「完了」をクリックします。
- 9 ディスクを取り出し「再起動」をクリックします。  
Windowsが起動します。
- 10 スタート画面左下の  をクリックします。  
アプリ画面が表示されます。
- 11 「Windows システムツール」の「PC」をクリックします。  
C ドライブの容量が増えていることを確認します。

### POINT

- ▶ アプリケーションは名前順に並んでいます。アプリケーションが多い場合は、右にスクロールしてください。

以上でリカバリ領域の削除は終了です。

---

ESPRIMO

リカバリガイド  
B5FK-3801-02 Z0-00

発行日 2014年5月  
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権および  
その他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。