

# LIFEBOOK

A540/AW

## 製品ガイド

---

本書をお読みにする前に

**1** 各部名称

**2** 取り扱い

**3** 周辺機器の設置／  
設定／増設

**4** セキュリティ

**5** ソフトウェア

**6** BIOS

**7** お手入れ

**8** トラブル  
シューティング

**9** 仕様一覧／技術情報

# 目次

<b>本書をお読みになる前に</b> .....	<b>9</b>
本書の表記 .....	9
国際エネルギースタープログラム対応の場合 .....	12
商標および著作権について .....	12
<b>第1章 各部名称</b>	
<b>1 各部の名称と働き</b> .....	<b>14</b>
パソコン本体前面 .....	14
パソコン本体上面 .....	16
パソコン本体右側面 .....	17
パソコン本体左側面 .....	19
パソコン本体背面 .....	20
パソコン本体下面 .....	22
<b>2 状態表示LED</b> .....	<b>23</b>
<b>第2章 取り扱い</b>	
<b>1 ポインティングデバイス</b> .....	<b>26</b>
フラットポイント .....	26
マウス .....	31
マウスの接続のしかた .....	32
マウスの使い方 .....	33
マウス接続時にフラットポイントを有効にする .....	35
マウス／フラットポイントの設定を変更する .....	35
<b>2 キーボード</b> .....	<b>36</b>
キーボード .....	36
テンキーボード .....	40
<b>3 CD/DVD</b> .....	<b>41</b>
取り扱い上の注意 .....	41
使用できるディスク .....	44
推奨ディスク .....	46
ディスクをセットする、取り出す .....	47
ディスクが取り出せなくなったら .....	49
DVD-RAMをフォーマットする（Windows 7の場合） .....	50
DVD-RAMをフォーマットする（Windows XPの場合） .....	51

<b>4</b>	<b>バッテリー</b> .....	<b>53</b>
	取り扱い上の注意 .....	53
	バッテリーを充電する .....	54
	バッテリーの残量や消耗状態を確認する .....	56
	バッテリーの寿命を延ばす .....	58
	内蔵バッテリーパックを交換する .....	59
	廃棄・リサイクルについて .....	60
<b>5</b>	<b>PCカードスロット</b> .....	<b>61</b>
	取り扱い上の注意 .....	61
	PCカードをセットする .....	61
	PCカードを取り出す .....	63
<b>6</b>	<b>ディスプレイ</b> .....	<b>66</b>
	液晶ディスプレイの明るさを変更する .....	66
	解像度や発色数を変更する .....	68
	全画面表示と通常表示を切り替える .....	70
<b>7</b>	<b>外部ディスプレイ</b> .....	<b>72</b>
	外部ディスプレイを接続するとできること .....	72
	外部ディスプレイを接続する .....	72
	表示できる解像度と発色数 .....	74
	表示するディスプレイを切り替える .....	76
	マルチモニター機能 .....	79
	外部ディスプレイの走査周波数 .....	82
<b>8</b>	<b>音量 (Windows 7の場合)</b> .....	<b>84</b>
	注意事項 .....	84
	キーボードで調節する .....	84
	画面上の音量つまみで設定する .....	84
	ご購入時に音量を調節できる項目 .....	86
	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/ マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える .....	87
<b>9</b>	<b>音量 (Windows XPの場合)</b> .....	<b>88</b>
	注意事項 .....	88
	キーボードで調節する .....	88
	画面上の音量つまみで設定する .....	88
	再生時/録音時の音量設定 .....	89
	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/ マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える .....	91
<b>10</b>	<b>通信</b> .....	<b>92</b>
	LAN (有線LAN) .....	92
	無線LAN .....	93

<b>11</b>	<b>スリープ／休止状態（Windows 7の場合）</b> .....	<b>94</b>
	スリープ／休止状態とは .....	94
	注意事項 .....	95
	スリープ／休止状態の使い方 .....	96
	スリープ／休止状態の設定を変更する .....	98
<b>12</b>	<b>スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）</b> .....	<b>101</b>
	スタンバイ／休止状態とは .....	101
	注意事項 .....	101
	スタンバイ／休止状態の使い方 .....	103
	スタンバイ／休止状態の設定を変更する .....	105
<b>13</b>	<b>省電力モード</b> .....	<b>107</b>
	省電力モードとは .....	107
	注意事項 .....	107
	省電力モードの使い方 .....	108
	省電力モードの設定を変更する .....	108

### 第3章 周辺機器の設置／設定／増設

<b>1</b>	<b>周辺機器を取り付ける前に</b> .....	<b>110</b>
	取り扱い上の注意 .....	110
<b>2</b>	<b>メモリ</b> .....	<b>111</b>
	取り扱い上の注意 .....	111
	用意するもの .....	111
	メモリ容量を増やす .....	112
	メモリ容量を確認する .....	114
<b>3</b>	<b>プリンター</b> .....	<b>116</b>
	プリンターの接続 .....	116

### 第4章 セキュリティ

<b>1</b>	<b>セキュリティの重要性</b> .....	<b>118</b>
<b>2</b>	<b>コンピューターウイルス</b> .....	<b>119</b>
	コンピューターウイルスとは .....	119
	コンピューターウイルス対策 .....	120
	コンピューターウイルスを発見したときは .....	122
<b>3</b>	<b>Windowsやソフトウェアを最新の状態にする</b> .....	<b>123</b>
	Windows Update .....	123
	アクションセンター（Windows 7の場合） .....	124
	セキュリティセンター（Windows XPの場合） .....	125
	UpdateAdvisor（本体装置） .....	126



<b>4 ネットワーク接続時のセキュリティ</b> .....	<b>127</b>
不正アクセスによる被害の例 .....	127
ファイアウォール .....	127
ネットワーク使用時のデータの暗号化 .....	128
無線LANのセキュリティ強化 .....	128
フィッシング詐欺対策 .....	128
<b>5 不正使用からのセキュリティ</b> .....	<b>129</b>
BIOSのパスワード .....	129
Windowsの管理者権限とユーザーアカウント .....	129
Windowsのパスワード .....	130
アクセス権と暗号化 .....	130
Portshutter .....	130
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能 .....	131
<b>6 パソコンの盗難防止</b> .....	<b>132</b>
パソコン本体の施錠方法 .....	132
<b>7 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意</b> .....	<b>133</b>
パソコンの廃棄・譲渡時の	
ハードディスク上のデータ消去に関する注意 .....	133
ハードディスクデータ消去 .....	134
ハードディスクのデータ消去サービス .....	136
<b>8 データのバックアップ</b> .....	<b>137</b>
バックアップの必要性 .....	137
バックアップ方法 .....	137

## 第5章 ソフトウェア

<b>1 ソフトウェアの紹介</b> .....	<b>140</b>
セキュリティ関連のソフトウェア .....	141
サポート関連のソフトウェア .....	142
ユーティリティ .....	143
ビューアー .....	145
CD/DVD関連のソフトウェア .....	146
メールソフト .....	147
Office 製品 .....	147
<b>2 インストール</b> .....	<b>148</b>
「ドライバズディスク検索ツール」からのインストール .....	148
「Norton AntiVirus」のインストール .....	149
「i-フィルター」のインストール .....	150
Office 製品のインストール .....	150
<b>3 アンインストール</b> .....	<b>151</b>
注意事項 .....	151
アンインストール方法 .....	151

## 第6章 BIOS

<b>1 BIOSセットアップ</b> .....	<b>154</b>
<b>2 BIOSセットアップの操作のしかた</b> .....	<b>155</b>
BIOSセットアップを起動する .....	155
BIOSセットアップ画面 .....	156
各キーの役割 .....	157
設定を変更する .....	158
BIOSセットアップを終了する .....	159
<b>3 メニュー詳細</b> .....	<b>160</b>
「情報」メニュー .....	161
「システム」メニュー .....	162
「詳細」メニュー .....	163
「セキュリティ」メニュー .....	165
「起動」メニュー .....	167
「終了」メニュー .....	168
<b>4 BIOSのパスワード機能を使う</b> .....	<b>169</b>
パスワードの種類 .....	169
パスワードを設定する .....	170
パスワードを使う .....	172
パスワードを忘れてしまったら .....	172
パスワードを変更／削除する .....	173
<b>5 BIOSが表示するメッセージ一覧</b> .....	<b>175</b>
メッセージが表示されたときは .....	175
メッセージ一覧 .....	176

## 第7章 お手入れ

<b>1 パソコン本体のお手入れ</b> .....	<b>182</b>
パソコン本体 .....	182
ディスプレイ .....	183
キーボード .....	183
空冷用通風路 .....	184
<b>2 周辺機器のお手入れ</b> .....	<b>186</b>
マウス .....	186

## 第8章 トラブルシューティング

<b>1</b>	<b>トラブル発生時の基本操作</b> .....	<b>188</b>
	落ち着いて状況を確認する .....	188
	以前の状態に戻す .....	188
	トラブルシューティングで調べる .....	190
	インターネットで調べる .....	190
	診断プログラムを使用する .....	190
	サポートの窓口に相談する .....	191
<b>2</b>	<b>よくあるトラブルと解決方法</b> .....	<b>192</b>
	トラブル一覧 .....	192
	起動・終了時のトラブル .....	194
	Windows・ソフトウェア関連のトラブル .....	197
	ハードウェア関連のトラブル .....	200
<b>3</b>	<b>それでも解決できないときは</b> .....	<b>215</b>
	お問い合わせ先 .....	215

## 第9章 仕様一覧／技術情報

<b>1</b>	<b>本体仕様</b> .....	<b>218</b>
	A540/AW .....	218
<b>2</b>	<b>その他の仕様</b> .....	<b>221</b>
	コネクタのピン配列と信号名 .....	221
	CPU .....	222
	ドライブ構成 .....	223
	CD/DVDドライブ仕様 .....	230
	国際エネルギースタープログラム .....	231

<b>索引</b> .....	<b>232</b>
-----------------	------------

Memo

---



# 本書をお読みになる前に

## 本書の表記




本書の内容は2010年4月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。



 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

## ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作



「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

## ■ ウィンドウ名の表記について

Windows 7の場合、本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



「コンピューター」ウィンドウ



「システム」ウィンドウ

## ■ 本文中の表記と画面表示内容の相違について

ウィンドウ名をはじめ、「ドライバー（Windows 7の場合）」、「ドライバ（Windows XPの場合）」のように、お使いのOSによって本文中の表記と画面表示内容が異なる場合があります。本書ではWindows 7の表示で表記しています。

## ■ 画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

## ■ 周辺機器の使用について

本文中の操作手順において、CDやDVDなどを使用することがあります。操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。使用できる周辺機器については、ご購入元にご相談ください。また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ カスタムメイドのメニュー名の表記について

本書では、カスタムメイドで選択できる次のメニュー名称を「リカバリディスクセット」と表記しています。

- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加

## ■ 本文に記載しているディスクについて

本文中に記載されている次のディスクは、本パソコンには添付されていません。

- リカバリデータディスク
- トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]
- InterVideo WinDVD<sup>®</sup> for FUJITSU

お使いになるには、ハードディスクに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『取扱説明書』をご覧ください。

なお、カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合には、ディスクは添付されています。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違について

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時にカスタムメイドで仕様を変更した機種の場合は、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
LIFEBOOK A540/AW	A540/AW	本パソコン/パソコン本体
Windows <sup>®</sup> 7 Enterprise	Windows 7 Enterprise	Windows 7
Windows <sup>®</sup> 7 Professional	Windows 7 Professional	
Windows <sup>®</sup> 7 Home Premium	Windows 7 Home Premium	
Windows <sup>®</sup> XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP
Windows <sup>®</sup> XP 日本語版 Service Pack	SP	
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 8	Internet Explorer	
Windows <sup>®</sup> Internet Explorer <sup>®</sup> 6.0 SP2		
Microsoft <sup>®</sup> Office Professional 2010	Office Professional 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office Home & Business 2010	Office Home & Business 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2010	Office Personal 2010	
Microsoft <sup>®</sup> Office Professional 2007	Office Professional 2007	
Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007 with Microsoft <sup>®</sup> Office PowerPoint <sup>®</sup> 2007	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	
Microsoft <sup>®</sup> Office Personal 2007	Office Personal 2007	
Windows Media <sup>®</sup> Player 12	Windows Media Player	
Windows Media <sup>®</sup> Player 10		
Windows Live <sup>™</sup> メール Version 2009	Windows Live メール	
Adobe <sup>®</sup> Reader <sup>®</sup>	Adobe Reader	
InterVideo WinDVD <sup>®</sup> for FUJITSU	WinDVD	
i-フィルター <sup>®</sup> 5.0	i-フィルター	
Norton AntiVirus <sup>™</sup> 2010	Norton AntiVirus	
Roxio Creator LJ	Roxio Creator	

## 国際エネルギースタートプログラム対応の場合

---

当社は、国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

詳しくは、「仕様一覧／技術情報」－「国際エネルギースタートプログラム」(→P.231)をご覧ください。



## 商標および著作権について

---

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Live、Windows Media、Internet Explorer、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテルCoreおよびCeleronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

Phoenixは、米国Phoenix Technologies社の登録商標です。

Adobe、Readerは、合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010



# 第1章

## 各部名称


各部の名称と働きについて説明しています。

1 各部の名称と働き .....	14
2 状態表示LED .....	23

# 1 各部の名称と働き

ここでは、パソコン本体各部の名称と働きを説明しています。

## パソコン本体前面

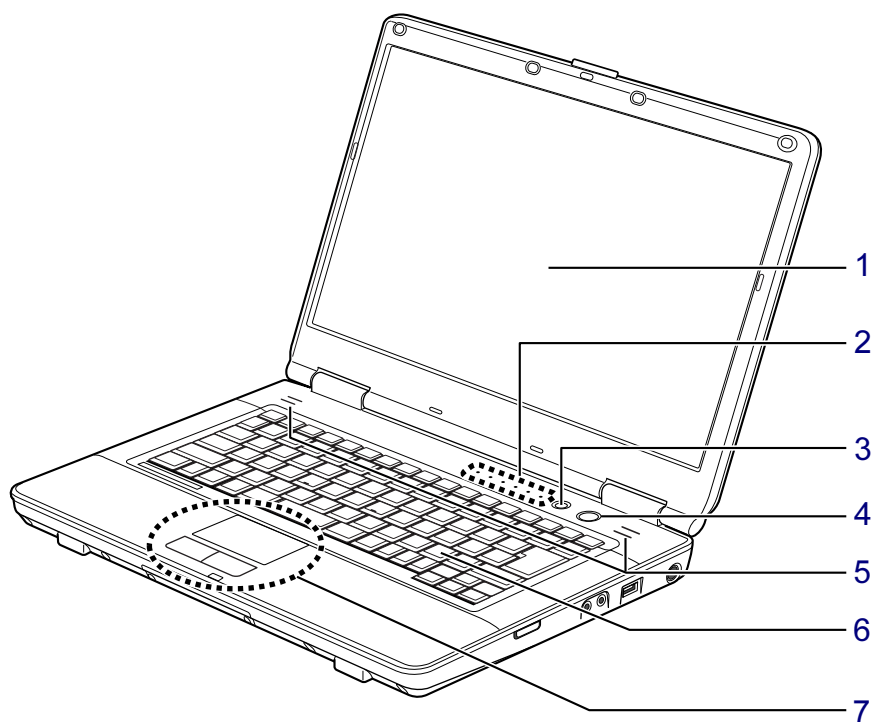

### 1 液晶ディスプレイ

#### POINT

▶ 液晶ディスプレイの特性について

液晶ディスプレイには次の特性があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。
- ・本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。
- ・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。

省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、次のウィンドウから行えます。

- Windows 7の場合  
「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の設定」
- Windows XPの場合  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ  
スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。
- ・表示する条件によってはムラおよび微少なほん点が目立つことがあります。

## 2 状態表示LED

本パソコンの状態が表示されます。

「状態表示LED」(→P.23)

## 3 Supportボタン

Supportボタンには、次の機能があります。

- ・ Windows起動時  
「サポートナビ」が起動します。  
インターネットでご覧いただけるマニュアルを表示したり、本パソコンの情報（型名や製造番号）を確認したりできます。  
省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）時には「サポートナビ」が起動します。
- ・ シャットダウン時  
Windowsが起動しないときには、「ハードウェア診断」を実行できます。

## 4 電源ボタン (⏻)

パソコン本体の電源を入れたり、省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にしたり、省電力状態からレジューム（復帰）させたりするためのボタンです。

また、パソコンの電源が入っているときは、電源ボタンの上にある電源ランプが本パソコンの状態を表します。

「電源ランプ」(→P.24)

### POINT

- ▶ 強制終了をするとき以外は、電源ボタンを4秒以上押さないでください。  
電源ボタンを4秒以上押し続けると、パソコン本体の電源が切れてしまいます。

## 5 スピーカー

本パソコンの音声が出力されます。

「取り扱い」－「音量（Windows 7の場合）」(→P.84)

「取り扱い」－「音量（Windows XPの場合）」(→P.88)

## 6 キーボード

「取り扱い」－「キーボード」(→P.36)


## 7 フラットポイント

マウスポインターを操作します。

「取り扱い」－「フラットポイント」(→P.26)

## パソコン本体上面

---

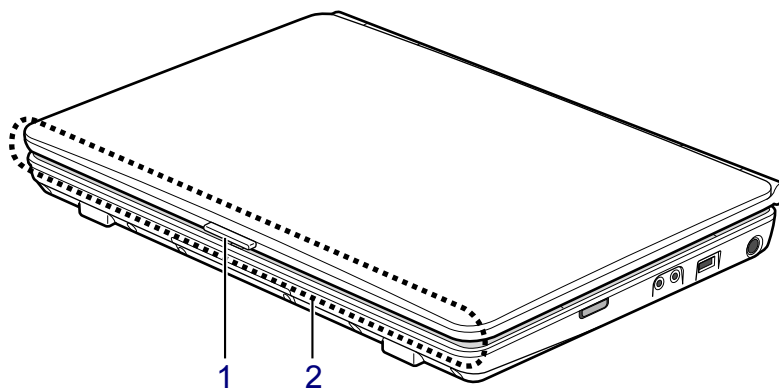

(イラストは機種や状況により異なります)

### 1 ラッチ

液晶ディスプレイが開かないようにロックします。


液晶ディスプレイを開くときは、ラッチを押してロックを外します。

### 2 ワイヤレスアンテナ（無線LAN搭載機種のみ）

無線LAN用のアンテナが搭載されています。

本パソコンの使用時、特に無線LANで通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。また、本パソコンを設置する場合には、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所を避けてください。通信性能が低下し、設置環境によっては通信できなくなることがあります。

## パソコン本体右側面

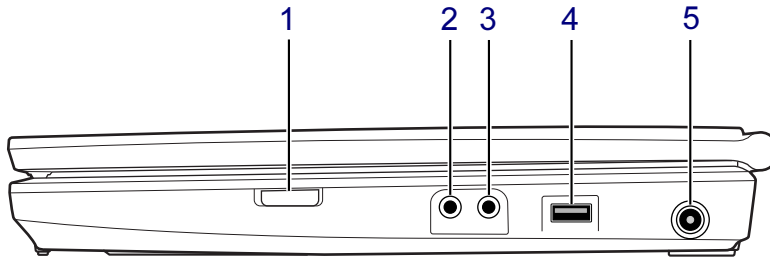

(イラストは機種や状況により異なります)

### 重要

▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。

#### 1 ワイヤレススイッチ（無線LAN搭載機種のみ）

無線LANによる通信機能のON/OFFを切り替えます。

病院や飛行機内など電子機器使用の規制がある場所では、スイッチをOFFにしてください。

「取り扱い」－「無線LAN」(→P.93)

#### 2 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子（）

市販のヘッドホンを接続します（外径3.5mmのミニプラグ）。

ただし、形状によっては取り付けられないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することができます。

- Windows 7の場合

「取り扱い」－「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子／マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」(→P.87)

- Windows XPの場合

「取り扱い」－「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子／マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」(→P.91)

### 注意



- ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



- 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

### 3 マイク・ラインイン兼用端子 ( )

市販のマイクを接続します (外径3.5mmのミニプラグ)。

ただし、市販されているマイクの機種 (ダイナミックマイクなど) によっては、使用できないものがあります。ご購入前に確認してください。

また、設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することができます。

- Windows 7の場合

「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」 (→P.87)

- Windows XPの場合

「取り扱い」 - 「ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える」 (→P.91)

### 4 USBコネクタ ( )

USB接続に対応したプリンターなど、USB規格の周辺機器を接続します。

USB2.0に準拠しているため、USB1.1およびUSB2.0に対応した機器が接続できます。


#### POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、経由させる機器の性能によっては、接続した機器の性能が低下することがあります。

### 5 DC-INコネクタ ( )

パソコン本体に添付のACアダプタを接続します。

## パソコン本体左側面

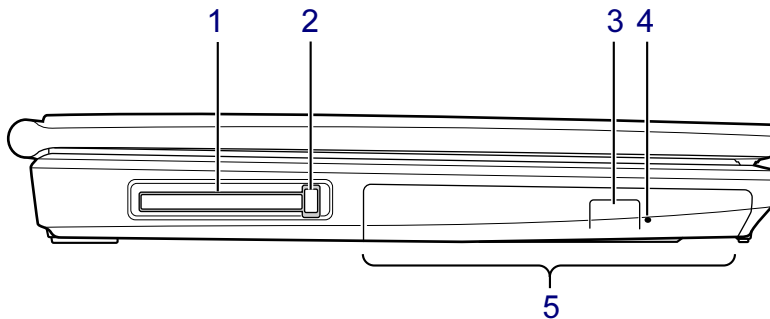

### 1 PCカードスロット ( )

PCカードをセットします。

「取り扱い」－「PCカードスロット」(→P.61)

### 2 PCカード取り出しボタン

PCカードを取り出すときに押します。

「取り扱い」－「PCカードを取り出す」(→P.63)

### 3 CD/DVD取り出しボタン

CD/DVDドライブにディスクをセットするときや取り出すときに押します。

### 4 強制取り出し穴

CD/DVD取り出しボタンを押す、Windowsで操作するなどしても、ディスクをセットしたり取り出せなくなったりした場合に、クリップの先などを差し込んで、強制的にディスクをセットしたり取り出したりします。

「取り扱い」－「ディスクが取り出せなくなったら」(→P.49)


### 5 CD/DVDドライブ

カスタムメイドの選択により、次のいずれかのドライブが搭載されています。

- ・内蔵DVD-ROMドライブ
- ・内蔵スーパーマルチドライブ

「取り扱い」－「CD/DVD」(→P.41)

## パソコン本体背面

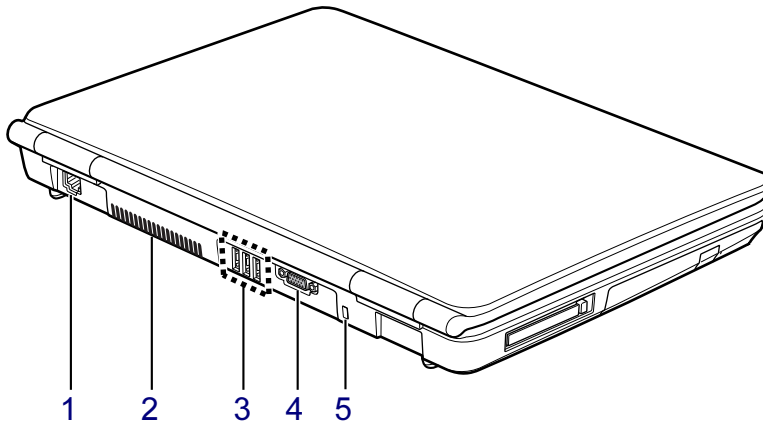

### 重要

- ▶ コネクタに周辺機器を接続する場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。

#### 1 LANコネクタ ( )

LANケーブルを接続します。

「取り扱い」－「LAN (有線LAN)」(→P.92)

#### 2 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

本パソコンの電源を入れると、内部のファンが数秒間回転します。

また、パソコン本体内部の温度が高くなると内部のファンが回転し、熱が放出されます。このため、起動時や動作中にファンによる回転音が発生しますが、パソコン本体の放熱のためであり、異常ではありません。

### 注意



- 排気孔をふさがないでください。  
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 重要

- ▶ 排気孔からは熱風が出ます。排気孔付近には手を触れないでください。
- ▶ 排気孔の近くにものを置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれたものが熱くなることがあります。



### 3 USBコネクタ ( )

USB接続に対応したプリンターなど、USB規格の周辺機器を接続します。  
USB2.0に準拠しているため、USB1.1およびUSB2.0に対応した機器が接続できます。

#### POINT

- ▶ ハブなどを経由してUSB2.0に対応した機器を接続した場合、経由させる機器の性能によっては、接続した機器の性能が低下することがあります。

### 4 外部ディスプレイコネクタ ( )

プロジェクターやアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接続します。

「取り扱い」－「外部ディスプレイを接続する」(→P.72)


「取り扱い」－「マルチモニター機能」(→P.79)

### 5 盗難防止用ロック取り付け穴

盗難防止用ケーブルを取り付けます。

「セキュリティ」－「パソコンの盗難防止」(→P.132)

## パソコン本体下面

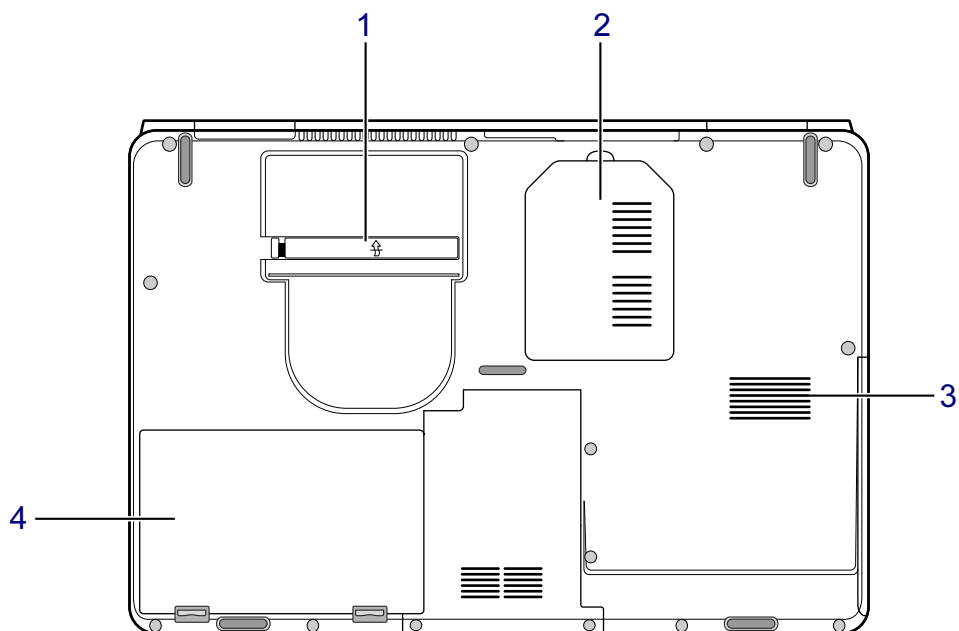

### 1 ダストカバー

空冷用通風路に蓄積したほこりを取るために、取り外すことができます。  
「お手入れ」－「空冷用通風路」(→P.184)

### 2 メモリスロット

本パソコンのメモリがセットされています。メモリ容量は増やすことができます。  
「周辺機器の設置/設定/増設」－「メモリ」(→P.111)

### 3 吸気孔

冷却用の空気を取り込むための穴です。

## ⚠ 注意




- 吸気孔をふさがないでください。  
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

### 4 内蔵バッテリーパック

「取り扱い」－「バッテリー」(→P.53)

## 2 状態表示 LED

ここでは、状態表示 LED の点灯状態と意味を説明しています。

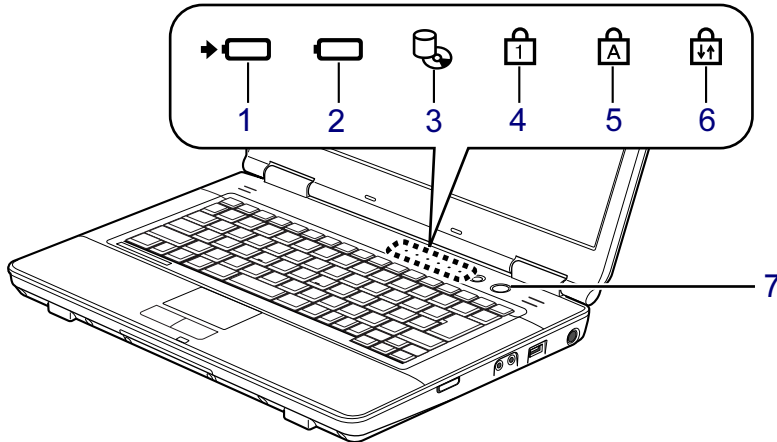

(イラストは機種や状況により異なります)

### POINT

- ▶ 電源が切れている状態では、状態表示 LED の表示が消灯します。  
ただし、ACアダプタを接続している場合は、バッテリー充電ランプが点灯または点滅します。

#### 1 バッテリー充電ランプ (➡🔋)

本パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、内蔵バッテリーパックの充電状態を表示します。

「取り扱い」－「バッテリーを充電する」の「バッテリーの充電状態 (バッテリー充電ランプ)」(→P.55)

#### 2 バッテリー残量ランプ (🔋)

本パソコンに接続されている内蔵バッテリーパックの残量を表示します。

「取り扱い」－「バッテリーの残量や消耗状態を確認する」の「状態表示 LED のバッテリー残量ランプで確認する」(→P.56)

#### 3 ディスクアクセスランプ (🖱️)

内蔵ハードディスクや CD/DVD にデータを書き込んだり、データを読み出ししたりしているときに点灯します。

### 重要

- ▶ ディスクアクセスランプが点灯中に電源ボタンを押すと、ハードディスクのデータが壊れるおそれがあります。

#### 4 Num Lockランプ ( )

キーボードがテンキーモードのときに点灯します。テンキーモードへの切り替えは、**【Num Lk】** キーで行います。

「取り扱い」－「キーボード」(→P.36)

#### 5 Caps Lockランプ ( )

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

大文字／小文字の入力モードの切り替えは、**【Shift】** + **【Caps Lock】** キーで行います。

「取り扱い」－「キーボード」(→P.36)

#### 6 Scroll Lockランプ ( )

画面をスクロールしないように設定（スクロールロック）したときに点灯します。

**【Fn】** + **【Scr Lk】** キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。

点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

「取り扱い」－「キーボード」(→P.36)

#### 7 電源ランプ

本パソコンの状態を表示します。

LEDランプ	本パソコンの状態
青色点灯	動作状態
青色点滅	スリープ／スタンバイ
消灯	電源 OFF または休止状態

## 第2章

# 取り扱い

# 2

本パソコンを使用するうえでの基本操作や、本パソコンに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。


1	ポインティングデバイス	26
2	キーボード	36
3	CD/DVD	41
4	バッテリー	53
5	PCカードスロット	61
6	ディスプレイ	66
7	外部ディスプレイ	72
8	音量（Windows 7の場合）	84
9	音量（Windows XPの場合）	88
10	通信	92
11	スリープ／休止状態（Windows 7の場合）	94
12	スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）	101
13	省電力モード	107

# 1 ポインティングデバイス

ポインティングデバイスとは、画面上の矢印（マウスポインター）を動かしたり、クリック、ダブルクリック、ドラッグなどの操作をしたりする、マウスやフラットポイントなどのことです。

## フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作で画面上の矢印（マウスポインター）を動かすことのできるポインティングデバイスです。操作面と左右の2つのボタンで構成されています。



### ■ 注意事項

- フラットポイントは、その動作原理上、お使いになる方の指先の乾燥度などにより、ポインティング動作に若干の個人差が発生する場合があります。
- フラットポイントの操作面で操作するときは、指の先が接触するようにしてください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。
- フラットポイントは表面の結露、湿気などにより、誤動作することがあります。また濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいはフラットポイントの操作面が汚れている場合はマウスポインターが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「マウス接続時にフラットポイントを有効にする」(→P.35)をご覧ください。


## ■ フラットポイントの使い方

フラットポイントの操作面でクリックなどの操作を行う場合は、指先で軽く、素早く触れてください。力を入れて行う必要はありません。

マウスポインターは、フラットポイントの操作面をなぞった方向に移動します。操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から離し、適当な場所に指を下ろしてからもう一度なぞってください。


### ● クリック/タップ

クリックは、左ボタンをカチッと1回押してすぐ離します。タップは、操作面を1回軽くたたきます。

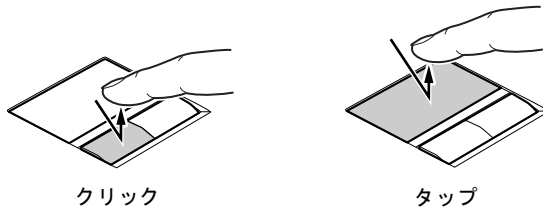


### ● 右クリック

右ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。




### ● ダブルクリック/ダブルタップ

ダブルクリックは、左ボタンをカチカチッと2回素早く押してすぐ離します。ダブルタップは、操作面を2回連続して軽くたたきます。

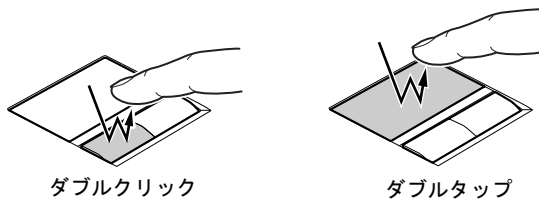

### ● ポイント

マウスポインターをメニューなどに合わせることを「ポイント」と呼びます。マウスポインターを合わせたメニューの下に階層がある場合は（メニューの右端に▶が表示されます）、メニューが表示されます。




● ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインターで掴むようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。

移動させたいアイコンやウィンドウにマウスポインターを合わせてから、操作面を素早く2回軽くたたき、2回目にたたいたときに指を操作面上から離さずに、そのまま指で操作面をなぞると、アイコンやウィンドウを希望の位置まで移動させることができます。

また、アイコンやウィンドウにマウスポインターを合わせてから、左ボタンを押しながら指で操作面をなぞって、アイコンやウィンドウを希望の位置まで移動させる方法もあります。

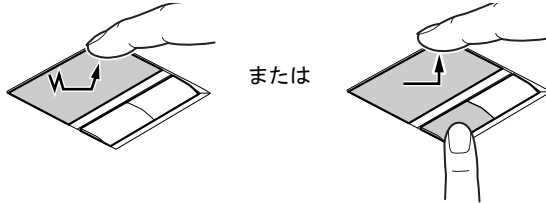

■ ジェスチャー機能

「マウスのプロパティ」でフラットポイントの設定を変更すると、スクロールやズームといった、ジェスチャー機能などを使用できます。

□ ジェスチャー機能の設定を変更する

**1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2** 次の操作を行います。

● Windows 7の場合

「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。

● Windows XPの場合


「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」の順にクリックします。  
「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**3** 「ジェスチャー」タブをクリックします。

この画面で「スクロール」や「ズーム」の設定を行います。



**4** 使用したい機能にチェックを付け、「OK」をクリックします。

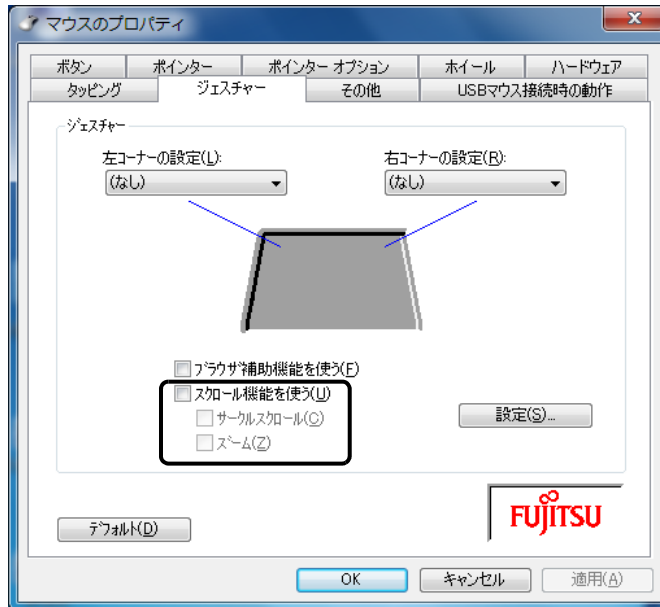


(画面は機種や状況により異なります)

## □スクロール機能の種類と設定方法

「スクロール機能を使う」を選択すると、フラットポイントの操作面を使って、スクロールやズームを行うことができます。使いたい機能にチェックを付けてください。

### ● サークルスクロール

フラットポイントの操作面の右端、または下端でマウスポインターをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。




- ・ 時計回り  
下／左にスクロール
- ・ 反時計回り  
上／右にスクロール

(フラットポイントの操作面)

### ● ズーム

フラットポイントの操作面の、左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザーの「拡大」「縮小」を行います。



(フラットポイントの操作面)


## マウス

### 対象 USBマウスを選択した場合

特に断りがない場合は、USBマウス（光学式）を「USBマウス」と呼んでいます。

### ■ USBマウス（光学式）

マウスは、定期的にお手入れしてください。  
「お手入れ」－「マウス」（→P.186）

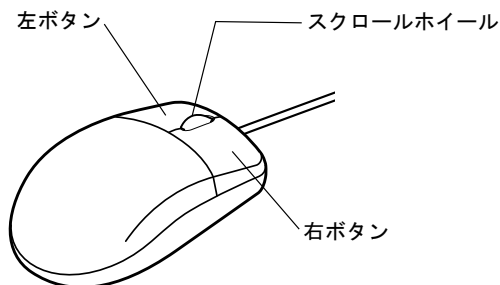

（イラストは一般的なマウスを表しており、お使いのマウスとは細部が異なる場合があります）

### □ USBマウス（光学式）について

底面からの光により照らし出されている陰影をオプティカル（光学）センサーで検知し、マウスの動きを判断しています。このため、机の上だけでなく、衣類の上や紙の上でも使用することができます。

#### 重要

- ▶ オプティカル（光学）センサーについて
  - ・ USB マウス（光学式）は、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
  - ・ センサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
  - ・ 発光部分を他の用途に使用しないでください。


## マウスの接続のしかた

### ■ 注意事項

ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、「マウス接続時にフラットポイントを有効にする」(→P.35)をご覧ください。

### ■ USBマウス

- 1 本パソコンのUSBコネクタに、USBマウスを接続します。  
コネクタの形を確認して、向きを互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

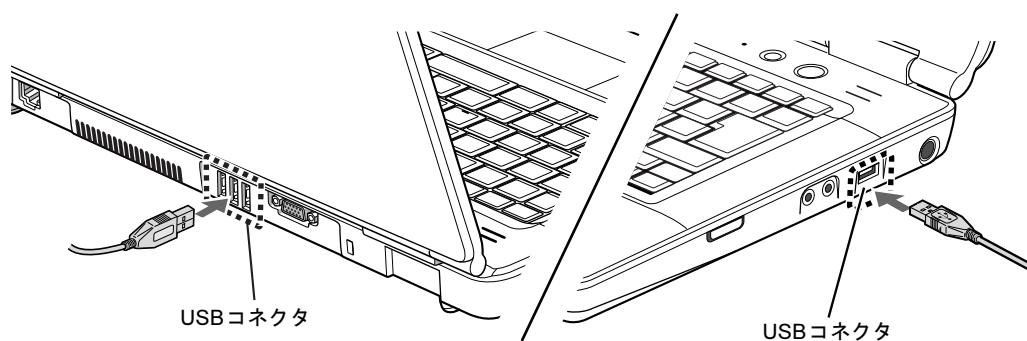

## マウスの使い方


### ■ 注意事項

- USBマウス（光学式）は、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・光沢のあるもの
  - ・濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- USBマウス（光学式）は、光の陰影でマウスの動きを検知しているため、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2

### ■ マウスの動かし方


マウスの左右のボタンに指がかかるように手を載せ、机の上などの平らな場所で滑らせるように動かします。マウスの動きに合わせて、マウスポインターが同じように動きます。画面を見ながら、マウスを動かしてみてください。



### ■ ボタンの操作


#### ● クリック

マウスの左ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。



#### ● 右クリック

マウスの右ボタンをカチッと1回押して、すぐに離します。




#### ● ダブルクリック

マウスの左ボタンをカチカチッと2回素早く押して、すぐに離します。




● ポイント

マウスポインターをメニューなどに合わせることを「ポイント」と呼びます。マウスポインターを合わせたメニューの下に階層がある場合は（メニューの右端に▶が表示されています）、メニューが表示されます。



● ドラッグ

アイコンやウィンドウを、マウスポインターで掴むようにして移動させる方法です。「ドラッグ (drag)」とは、「ひきずる」という意味です。移動させたいアイコンやウィンドウにマウスポインターを合わせてから、マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、希望の位置でボタンを離します。

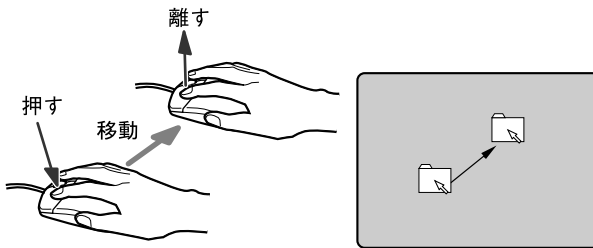

● スクロール

ウィンドウ内にあるスクロール領域をクリックしてからスクロールホイールを前後に回すと、ウィンドウ内の表示がスクロールします。また、第3のボタンとして押して使うこともできます。



● POINT

- ▶ お使いになるソフトウェアによっては、スクロールホイールによる画面のスクロールができない場合があります。

## マウス接続時にフラットポイントを有効にする

ご購入時は、パソコン本体にマウスを接続すると、フラットポイントが無効になるように設定されています。フラットポイントとマウスを同時に使用する場合は、次のように設定してください。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 次のように操作し、「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示します。
  - Windows 7の場合  
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。
  - Windows XPの場合  
「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」の順にクリックします。  
「マウスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「USBマウス接続時の動作」タブの「USBマウスと同時に使用する」を選択し、「OK」をクリックします。

### □【Fn】 + 【F4】 キーで有効/無効を切り替える

フラットポイントとUSBマウスを同時に使用する設定にした場合、【Fn】 + 【F4】 キーでフラットポイントの有効と無効を切り替えることができます。

キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効が切り替わります。

有効の場合は「Internal pointing device:Enable」

無効の場合は「Internal pointing device:Disable」と表示されます。

## マウス/フラットポイントの設定を変更する

マウスやフラットポイントのボタンの操作は、右利き用に設定した場合の操作です。左右のボタンの役割は、「マウスのプロパティ」ウィンドウで変更できます。

また、「マウスのプロパティ」ウィンドウでは、マウスポインターやダブルクリック、スクロール速度なども変更できます。

「マウスのプロパティ」ウィンドウを表示するには、次のように操作してください。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 7の場合  
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。
  - Windows XPの場合  
「プリンタとその他のハードウェア」→「マウス」の順にクリックします。

## 2 キーボード


ここでは、キーボードのキーの役割について説明しています。

### キーボード

キーボードのキーの役割を説明します。

お使いのソフトウェアによっては、キーの役割が変わることがあります。詳しくは、お使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

枠で囲われている刻印は、【Fn】キーと組み合わせて使う機能です。

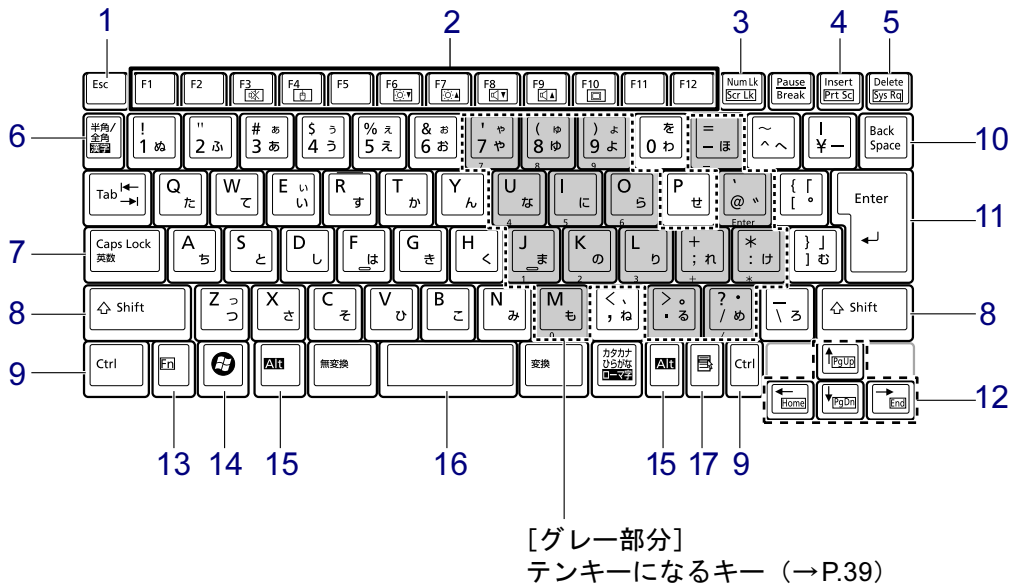

#### ■ 主なキーの名称と働き

##### 1 【Esc】キー

ソフトウェアの実行中の操作を取り消します。

【Ctrl】 + 【Shift】キーを押しながらこのキーを押すと、「Windowsタスクマネージャー」ウィンドウが表示され、ソフトウェアを強制終了させることができます。

##### 2 ファンクションキー (【F1】～【F12】)

【F1】～【F12】までのキーをファンクションキーと呼びます。ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられています。

また、【Fn】キーと組み合わせることで、次の働きがあります。

【Fn】 + 【F3】 スピーカーやヘッドホンのON/OFFを切り替えます。

- Windows 7の場合  
「キーボードで調節する」(→P.84)
- Windows XPの場合  
「キーボードで調節する」(→P.88)



- 【Fn】 + 【F4】** フラットポイントの有効と無効を切り替えます (→P.35)。
- 【Fn】 + 【F6】** 液晶ディスプレイを暗くします。  
「液晶ディスプレイの明るさを変更する」 (→P.66)
- 【Fn】 + 【F7】** 液晶ディスプレイを明るくします。  
「液晶ディスプレイの明るさを変更する」 (→P.66)
- 【Fn】 + 【F8】** 音量を小さくします。  
・ Windows 7の場合  
「キーボードで調節する」 (→P.84)  
・ Windows XPの場合  
「キーボードで調節する」 (→P.88)
- 【Fn】 + 【F9】** 音量を大きくします。  
・ Windows 7の場合  
「キーボードで調節する」 (→P.84)  
・ Windows XPの場合  
「キーボードで調節する」 (→P.88)
- 【Fn】 + 【F10】** 外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替えます。  
「表示するディスプレイを切り替える」 (→P.76)

### 3 【Num Lk】 キー / 【Scr Lk】 キー

- 【Num Lk】 キー** テンキーモードに切り替えます。再度押すと解除されます。  
「テンキーモード」 (→P.39)
- 【Scr Lk】 キー** **【Fn】** キーを押しながらこのキーを押すと、スクロールをロックします。再度押すと解除します。ソフトウェアによって動作は異なります。

### 4 【Insert】 キー / 【Prt Sc】 キー

- 【Insert】 キー** 入力する文字の挿入 / 上書きを切り替えます。
- 【Prt Sc】 キー** **【Fn】** キーを押しながらこのキーを押すと、画面のコピーをクリップボードに取り込みます。  
**【Fn】 + 【Alt】** キーを押しながらこのキーを押すと、アクティブになっているウィンドウのコピーをクリップボードに取り込みます。

### 5 【Delete】 キー

- カーソルの右にある文字や選択した範囲の文字、または選択したアイコンやファイルなどを削除します。
- 【Ctrl】 + 【Alt】** キーを押しながらこのキーを押すと、応答しなくなったソフトウェアを終了させたり、本パソコンを強制的に終了させたりできます。

### 6 【半角 / 全角】 キー

- 文字の入力時に、半角 / 全角を切り替えます。

### 7 【Caps Lock】 キー

- 【Shift】** キーを押しながらこのキーを押すと、アルファベットの大文字 / 小文字を切り替えます。
- Caps LockをONにすると大文字、OFFにすると小文字を入力できます。

### 8 【Shift】 キー

- 他のキーと組み合わせて使います。

**9 【Ctrl】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**10 【Back Space】 キー**

カーソルの左にある文字や選択した範囲の文字を削除します。

**11 【Enter】 キー**

入力した文字を確定したり、文を改行したり、コマンドを実行したりします。  
リターンキーまたは改行キーとも呼ばれます。

**12 カーソルキー (【↑/Pg Up】 【↓/Pg Dn】 【←/Home】 【→/End】)**

単独で押すと、カーソルを移動します。

カーソルキーは他のキーと組み合わせることで、次のような使い方ができます。

【Fn】 + 【←/Home】 キー                      カーソルを行の最初に移動します。

【Fn】 + 【Ctrl】 + 【←/Home】 キー      文章の最初に移動します。

【Fn】 + 【↑/Pg Up】 キー                      前の画面に切り替えます。

【Fn】 + 【↓/Pg Dn】 キー                      次の画面に切り替えます。

【Fn】 + 【→/End】 キー                        カーソルを行の最後に移動します。

【Fn】 + 【Ctrl】 + 【→/End】 キー        文章の最後に移動します。

**13 【Fn】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

【Fn】 キーを押しながら枠で囲われている刻印のあるキーを押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用できます。

**14  (Windows) キー**


「スタート」メニューを表示します。

**15 【Alt】 キー**

他のキーと組み合わせて使います。

**16 【Space】 キー**


空白を入力します。

**17  (アプリケーション) キー**

選択した項目のショートカットメニューを表示します。  
マウスの右クリックと同じ役割をします。

## ■ テンキーモード

文字キーの一部をテンキー（数字の入力を容易にするキー配列）として使えるように切り替えた状態のことを「テンキーモード」といいます。【Num Lk】キーを押すと、テンキーモードになります。テンキーモードのときは、状態表示LEDのNum Lockランプが点灯します。テンキーモードで入力できる文字は、各キーの前面に刻印されています。

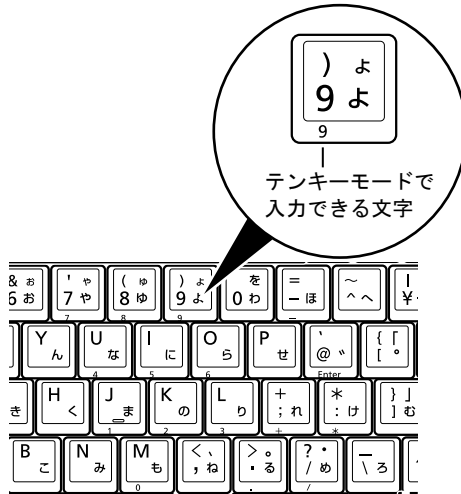

### POINT

- ▶ 別売のテンキーボードをパソコン本体に接続して【Num Lk】キーを押すと、テンキーボードのテンキーが有効になり、パソコン本体のテンキーは無効になります。
- ▶ BIOSセットアップの「キーボード/マウス設定」で、「起動時のNumlock設定」を「オン（Fnキー）」に設定すると、【Fn】キーを押しながらパソコン本体のテンキーが使用できるようになります。

## テンキーボード

### ■ USBテンキーボード

パソコン本体のテンキーモードとは別に、USBテンキーボードを接続してテンキーを使用できます。


テンキーモードに切り替えるには、USBテンキーボードの【Num Lock】キーを押します。

#### POINT

- ▶ USBテンキーボードは、パソコン本体の電源を入れてから接続しても、接続してからパソコン本体の電源を入れても、使用することができます。

### □ 接続のしかた

USBテンキーボードは、USBコネクタに接続して使用します。

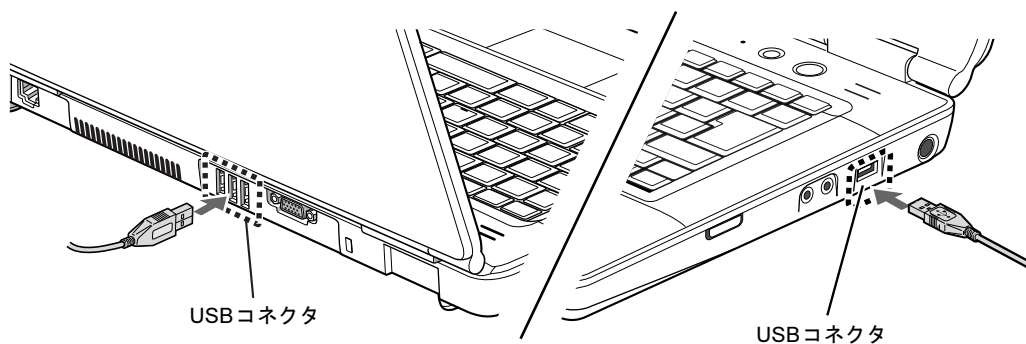

## 3 CD/DVD

### 対象 CD/DVDドライブ搭載機種

ここでは、CDやDVDの取り扱いについて説明しています。

特に断りがない場合は、CD-ROM、音楽CD、CD-R/RWディスクをまとめてCD、DVD-ROMやDVD-VideoなどをまとめてDVDと呼んでいます。また、CDやDVDをまとめてディスクと呼んでいます。なお、カスタムメイドで選択したドライブにより、使用できるディスクは異なります。

「WinDVD」、「Roxio Creator」については、「ソフトウェア」－「CD/DVD関連のソフトウェア」（→P.146）をご覧ください。

2

## 取り扱い上の注意

### ■ ディスクご使用時の注意事項

- ディスクは両面ともラベルを貼ったり、ボールペンや鉛筆などで字を書いたりしないでください。
- 重心の偏ったディスクを使用すると、ドライブに振動が発生し、書き込み、書き換え速度の低下や正常な書き込み、書き換えができないことがあります。
- データ面をさわったり、傷を付けたりしないでください。
- 曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- 汚れたり、水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側に向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- コーヒーなどの液体がかからないようにしてください。
- 高温や低温の場所に保管しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点滅中は、振動や衝撃を与えないでください。
- 自動再生が有効に設定されていると、正しく書き込みができないライティングソフトウェアがあります。ソフトウェアの指示に従って自動再生を設定してください。
- ディスクに書き込み中は、パソコン本体の電源を切ったり、再起動したり、CD/DVD 取り出しボタンを押したりしないでください。また、【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーも押さないでください。
- 書き込み中にディスクのデータ面に傷を検出した場合、書き込みを中断することがあります。
- ディスクへの書き込みを行うときは、自動的に省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にならないように、省電力の設定を変更してください。
- ディスクへの書き込みには、多くの電力を使用します。パソコン本体にACアダプタを取り付けてお使いください。
- ディスクへの書き込み中は、他のソフトウェアを起動しないでください。他のソフトウェアを起動している場合は、そのソフトウェアを終了させてください。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないDVDやビデオCDは、正常に再生できない場合があります。

- 本パソコンではDVD-Audioなど「使用できるディスク」(→P.124)に記載されていないディスクの再生および動作保証はできません。

## ■ DVD-Videoご使用時の注意事項

- ディスクの種類によっては、専用の再生ソフトが添付されている場合があります。ディスクに添付の再生ソフトをインストールした場合、「WinDVD」での再生は保証いたしません。また、ディスクに添付されている再生ソフトについても、弊社では保証いたしません。
- リージョン（地域）コードについて
  - ・ DVD-Videoのディスクまたはパッケージに記載されているリージョンコードに「2」が含まれているか、「ALL」と書かれているディスクがお使いになれます。
  - ・ リージョンコードの変更は4回までです。  
リージョンコードを4回変更すると、最後に設定したリージョンコードに固定され、その他のリージョンコードのDVD-Videoは再生できなくなります。固定されたリージョンコードを変更する方法はありませんのでご注意ください。
  - ・ 前回再生したDVD-Videoと、リージョンコードが異なるDVD-Videoを再生しようとする  
と、リージョンコード変更を確認するメッセージ画面が表示されます。このメッセージ画面で「OK」をクリックすると、リージョンコードの設定が変更されます。
  - ・ ご購入時のリージョンコードは「2」です。
- DVDのディスクの種類によっては、著作権保護のため、コピープロテクトがかかっている場合があります。「WinDVD」では、著作権保護として、デスクランブル機能および相互認証（Authentication）機能が用意されています。著作権保護のされたデータなどをコピーし、再生しても、相互認証エラー（Authentication Error）となり、再生できません（This DVD can't be played in this Region.と表示されます）。

## ■ 「WinDVD」ご使用時の注意事項

- 再生するDVD-Videoによっては、コマ落ちをする場合があります。
- 「WinDVD」の設定を変更した直後は、DVD-Videoの再生が不安定になる場合があります。
- キャプション表示とサブタイトル表示を、同時に表示することはできません。
- MPEG1のデータによっては再生できないものがあります。
- 市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。自動検索の機能をもつウイルス対策ソフトに関しては、「WinDVD」を起動する前に、一時的に起動しないようにしてください。なお、本パソコンに添付のウイルス対策ソフトは問題ありません。
- DVD-Videoの再生中に他のソフトウェアを起動すると、コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。コマ落ちや音飛びを防ぐために、起動しているソフトウェアはすべて終了してください。  
なお、定期的に自動起動して、ウイルスチェック、ディスクメンテナンス、データベース更新およびデータ送受信処理などを行うソフトウェアについても、その頻度により音や映像の再生に影響が出ますので、必要に応じて終了してください。
- DVDによっては、再生される映像データが表示エリア全体に表示されないものがあります。この場合は、表示の一部が黒くなります。
- マウスポインターのデザインによっては、DVD再生画面の上に移動したときにマウスポインターが点滅することがあります。このようなときは、「マウスのプロパティ」ウィンドウの「ポインター」タブで、「デザイン」の設定を「なし」に変更してください。
- 縦横比が16:9で録画されているDVD-Videoを全画面表示にした場合、ズーム機能が使用できないことがあります。

## ■ ドライブの注意事項

- 本パソコンは、円形のディスクのみお使いになれます。円形以外の異形ディスクは、お使いにならないでください。故障の原因となることがあります。異形ディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- 「ディスク使用時の注意事項」が守られていないディスク、ゆがんだディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクはお使いにならないでください。故障の原因となることがあります。これらのディスクをお使いになり故障した場合は、保証の対象外となります。
- DVD規格では媒体の厚さを1.14mm～1.5mmと規定しています。  
記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。  
規格外のDVD媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVDドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。  
うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくは、ディスクの説明書またはレーベルなどをご覧ください。

## 使用できるディスク

本パソコンで使用できるディスクは、カスタムメイドまたはバリューシリーズの選択によって異なります。お使いのドライブの表をご覧ください。

### □ DVD-ROMドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	×	×
CD-RW	○	×	×
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	×	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD-RW	○	×	×
DVD+R (4.7GB)	○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	×	×
DVD+RW (4.7GB)	○	×	×
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) 注	○	×	×

注 ・ DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。また、無理に取り出して使用しないでください。

- ・ 2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。



□ スーパーマルチドライブの場合

	読み込み	書き込み	書き換え
CD-ROM	○	×	×
音楽CD	○	×	×
ビデオCD	○	×	×
CD-R	○	○注1	×
CD-RW	○	○注1注2	○注1注2
DVD-ROM	○	×	×
DVD-Video	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	○注1	×
DVD-R DL (8.5GB)	○	○注1	×
DVD-RW	○	○注1注2	○注1注2
DVD+R (4.7GB)	○	○注1	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	○注1	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○注1注2	○注1注2
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) <sup>注3</sup>	○	○注4	○注4

- 注1 : データの追記が可能なCDやDVDにデータを追記するには、「Roxio Creator」を使用します。データを追記するには、ディスクを追記可能な状態にしておく必要があります。詳しくは、「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。
- 注2 : CD-RW、DVD-RW、DVD+RWに書き込んだデータを削除するには、ディスク内のデータをすべて消去する必要があります。
- 注3 :  
 ・ DVD-RAMは、カートリッジなしタイプまたはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをご購入ください。カートリッジに入れた状態で使用するタイプ（Type1）は使用できません。また、無理に取り出して使用しないでください。  
 ・ 2.6GBおよび5.2GBのディスクは、使用できません。
- 注4 :  
 ・ Windows XPの場合、FAT32以外のフォーマット形式にはフォーマットできません。  
 ・ Windows XPの場合、FAT32以外のフォーマット形式でフォーマットされたディスクには、書き込みや書き換えはできません。

## 推奨ディスク

本パソコンのCD/DVDドライブで書き込み、書き換えを行う場合は、次のディスクをお使いになることをお勧めします。なお、使用できるディスクは、選択したドライブによって異なります。

ディスク	メーカー	メーカー型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	三菱化学メディア	SW74QU5、SW74EU5、SW80QU5、SW80EU5
	Verbatim (バーベイタム)	SW80QU5V1、SW80QM5V1、SW80QP5V1、SW80EU5V1、SW80EM5V1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN DR-47WPY30AA、DR-47WTY20AA
	三菱化学メディア	DHR47J10、DHR47HRP10
DVD-R DL	三菱化学メディア	DHR85H1
DVD-RW	日本ビクター	VD-W47H
	三菱化学メディア	DHW47R1
DVD+R	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN
	三菱化学メディア	DTR47J10
DVD+R DL	三菱化学メディア	DTR85H1
DVD+RW	三菱化学メディア	DTW47U1
DVD-RAM	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A (4.7GB、カートリッジ無)
	パナソニック	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

上記以外の記録型ディスクをお使いの場合は、書き込み、書き換え速度の低下や、正常な書き込み、書き換えができないことがあります。

### POINT

- ▶ 次のことにご注意ください。
  - ・本パソコンで作成したCDは、お使いのCDプレーヤーによっては再生できないことがあります。
  - ・本パソコンで作成したDVDは、お使いのDVDプレーヤーによっては再生できないことがあります。また、再生に対応したDVDプレーヤーをお使いの場合でも、ディスクの記録状態によっては再生できないことがあります。

## ディスクをセットする、取り出す

本パソコン搭載のドライブは、パソコン本体の電源が入っているときに、ディスクのセットや取り出しができます。

### 重要

- ▶ ディスクに頻繁にアクセスする場合などは、AC アダプタを取り付けることをお勧めします。バッテリーのみで運用すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- ▶ セットすると自動で始まるディスクを使用しているときに、パソコン本体を省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にすると、レジューム（復帰）時にディスクが二重に起動してしまい誤動作の原因となります。二重に起動してしまった場合は、ディスクのソフトウェアをいったんすべて終了し、ディスクをセットし直してください。
- ▶ ディスクはデータの読み込みのときなど、高速で回転するため、使用時に振動や風切音することがあります。これは故障ではありません。

### ■ セットする


#### 注意



- ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

#### 1 CD/DVD 取り出しボタンを押します。


トレーが少し出てきます。

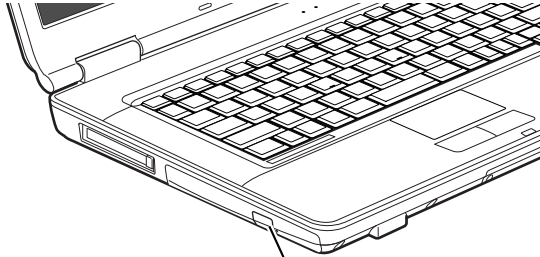

CD/DVD 取り出しボタン

#### 2 (1) トレーを静かに引き出し、(2) ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上にして、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとめ込んでください。

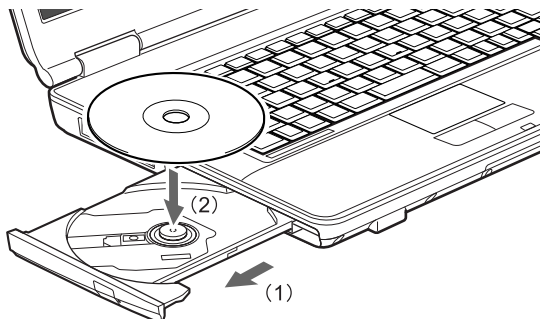


## 重要

- ▶ ディスクをセットする場合は、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチンと音がするまでしっかりとはめ込んでください。きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブ内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。

### 3 トレーを静かに押し込みます。

トレーを最後まで押し込めない場合は、カシャッという音がするまでトレーを引き出して、もう一度押し込んでください。また、パソコン本体の電源が切れた状態ではトレーが閉まらないことがあります。この場合は、もう一度電源を入れて、トレーを閉めてください。

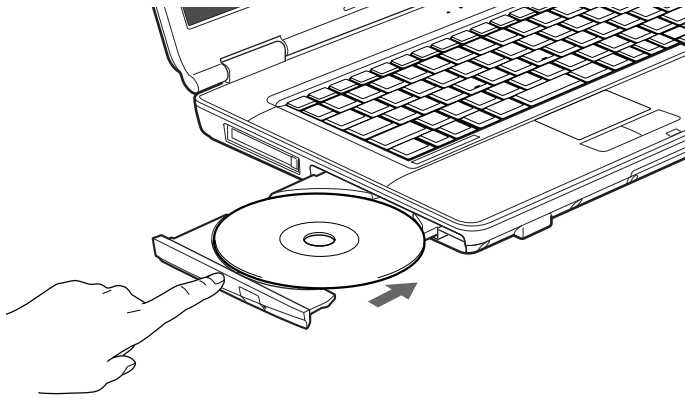

## POINT

- ▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、しばらく時間がかかります。また、マルチセッションディスクの場合、通常のディスクと比べ、セットしてから使用可能になるまで、多少時間がかかることがあります。

## ■ 取り出す

### 注意



- ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

- 1 ディスクを使用しているソフトウェアを終了し、CD/DVD 取り出しボタンを押します。  
トレーが少し出てきます。
- 2 トレーを手で支えながらディスクを取り出します。  
トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。
- 3 トレーを静かに押し込みます。

## ディスクが取り出せなくなったら

---

CD/DVD取り出しボタンを押してもトレーが出ない場合は、次のように操作してください。

### ■ Windows 7の場合

- 1** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。  
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 2** CD/DVDドライブを右クリックし、「取り出し」をクリックします。  
トレーが少し出てきます。
- 3** トレーを静かに引き出します。

### ■ Windows XPの場合

- 1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。  
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。
- 2** CD/DVDドライブを右クリックし、「取り出し」をクリックします。  
トレーが少し出てきます。
- 3** トレーを静かに引き出します。

### ■ 上記の方法で取り出せない場合

上記の方法で取り出せない場合は、次の方法で取り出してください。

- 1** パソコン本体の電源を切ります。
- 2** 強制取り出し穴（→P.19）に、クリップの先などを差し込みます。  
トレーが少し出てきます。
- 3** トレーを静かに引き出します。

## DVD-RAMをフォーマットする (Windows 7の場合)

**対象** スーパーマルチドライブを選択した場合

初めてお使いになるDVD-RAMは、データを読み書きできるようにするためにフォーマット(初期化)を行う必要があります。ここでは、DVD-RAMのフォーマットの操作手順について説明します。

9.4GBの両面タイプのDVD-RAMディスクをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

### 注意



- DVD-RAMをセットまたは取り出す場合は、トレイに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。  
「コンピューター」ウィンドウが表示されます。
- 3 CD/DVDドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 「ファイルシステム」でフォーマット種別を選びます。

### POINT

- ▶ DVD-RAMのフォーマット形式  
DVD-RAMのフォーマット形式には、次のものがあります。DVD-RAM書き込みを行うソフトウェアによっては、対応するフォーマット形式が制限されていることがあります。DVD-RAMにデータを書き込む前に、ソフトウェアのマニュアルなどをご覧になり、使用できるフォーマット形式を確認してください。
  - ・ FAT形式  
ハードディスクやUSBメモリなどにデータを保存するときに使われているフォーマットの1つです。
    - FAT32  
Windowsで選択できるFAT形式の1つです。
  - ・ UDF (Universal Disk Format) 形式  
DVDの統一標準フォーマットです。
    - UDF1.5  
DVD-RAMディスクの標準フォーマットです。
    - UDF2.0  
DVDフォーラム策定の「ビデオレコーディングフォーマット規格」準拠のフォーマットです。

- 5 「ボリュームラベル」に名前を入力します。  
DVD-RAMには、自由に名前を付けることができます。
- 6 「開始」をクリックします。

- 7 フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。  
フォーマットが始まります。
- 8 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 9 「閉じる」をクリックします。

## DVD-RAMをフォーマットする (Windows XPの場合)

**対象** スーパーマルチドライブを選択した場合

本パソコンのスーパーマルチドライブでDVD-RAMに書き込み、書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。  
また、初めてお使いになるDVD-RAMは、データを読み書きできるようにするためにフォーマット（初期化）を行う必要があります。  
ここでは、ドライブの設定を変更する手順と、DVD-RAMのフォーマットの操作手順を説明します。

### ■ ドライブの設定を変更する

DVD-RAMにデータの書き込み、書き換えをするには、ドライブの設定を変更する必要があります。

- 1 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 2 CD/DVDドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3 「書き込み」タブで「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックを外します。
- 4 「OK」をクリックします。

### ■ DVD-RAMディスクをフォーマットする

9.4GBの両面タイプのDVD-RAMをフォーマットする場合は、片面ごとにフォーマットしてください。

#### 注意



- DVD-RAMをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。けがの原因となることがあります。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします。
- 2 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。  
「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。

- 3** CD/DVDドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4** 「ボリュームラベル」に名前を入力します。  
DVD-RAMには、自由に名前を付けることができます。
- 5** 「開始」をクリックします。
- 6** フォーマットを確認するメッセージが表示されるので、「はい」をクリックします。  
フォーマットが始まります。
- 7** 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。
- 8** 「閉じる」をクリックします。



## 4 バッテリー

本パソコンは、ACアダプタを使わずにバッテリーを使って動作させることができます。ここでは、バッテリーの充電方法やバッテリーで本パソコンを使う方法について説明しています。

また、バッテリー残量の確認方法や、バッテリーをお使いになるうえで注意していただきたいことについても説明しています。

2

### 取り扱い上の注意

内蔵バッテリーパックを取り扱うとき、および本パソコンをバッテリーで運用するときには、次のことにご注意ください。

#### 警告



- バッテリーの交換などで、バッテリーパックの取り付け、取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたりしたバッテリーパックは使用しないでください。  
感電や火災、バッテリーパックの破裂の原因となります。

#### ■ バッテリーパックを取り扱ううえでの注意

- バッテリーパックは分解しないでください。  
バッテリーを分解して内部に触れると、感電・火災の原因となります。
- 長期間（約1ヶ月以上）本パソコンをお使いにならない場合  
バッテリーを取り外して涼しい場所に保管してください。パソコン本体に取り付けたまま長期間放置すると過放電となり、バッテリーの寿命が短くなります。

#### ■ バッテリーで運用するときの注意

- 本パソコンの使用中にバッテリーの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリーの残量や状態に注意してお使いください。
- 電力を多く使用する作業や、長時間の作業を行う場合は、ACアダプタを接続してください。
- バッテリーの残量を確認する方法については「バッテリーの残量や消耗状態を確認する」（→ P.56）をご覧ください。
- バッテリーの温度が上昇すると、本パソコンの動作が遅くなる場合があります。その場合には、ACアダプタを接続してください。

#### ■ 次のような場合は、バッテリー残量に注意して使用してください。

- 無線LANなどのワイヤレス機器を使用するとき  
電波の発信に電力を消費します。
- BIOSセットアップを操作するとき

## ■ 次のような場合はバッテリー運用を避け、ACアダプタを接続してください。

- ハードディスクやCD/DVDなどを頻繁に使用するとき
- LANを頻繁に使用するとき
- 本パソコンをご購入時の状態に戻すとき
- PCカードやUSB対応周辺機器を2つ以上同時に取り付けるとき

## ■ 寿命について

- パソコン本体を長期間使用しない場合でも、バッテリーは消耗し劣化します。月に一度はパソコン本体をバッテリーで運用し、バッテリーの状態を確認してください。
- 高温環境に放置した場合、バッテリーの消耗、劣化が進みます。
- バッテリーは消耗品なので、長期間使用すると充電能力が低下します。その場合は「内蔵バッテリーパックを交換する」(→P.59)をご覧ください。新しいバッテリーと交換してください。
- バッテリーの稼働時間が極端に短くなってきたらバッテリーの寿命です。
- 寿命になったバッテリーは、パソコン本体から取り外してください。取り付けたまま放置すると、感電や火災の原因となります。
- 「バッテリーユースティリティ」でバッテリーの満充電を80%にすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「バッテリーの寿命を延ばす」(→P.58)をご覧ください。

## バッテリーを充電する

---

### ■ 充電する

#### □ 充電を開始する

**1** 本パソコンにバッテリーがセットされていることを確認します。

**2** 本パソコンにACアダプタを接続します。

充電が始まります。充電中は、状態表示LEDのバッテリー充電ランプが点灯し、内蔵バッテリーパックの充電状態が表示されます。

#### □ 充電の完了を確認する

状態表示LEDのバッテリー充電ランプが緑色に変わると完了です。

本パソコンの電源が切れている場合は、充電が完了してしばらくすると、状態表示LEDが消灯します。

### ■ バッテリーを充電するときの注意

- バッテリー残量が90%以上の場合は、ACアダプタを取り付けても充電されません。バッテリー残量が89%以下になると充電されます。
- バッテリーの消耗、劣化が進むと、満充電にならない場合があります。
- 「バッテリーユースティリティ」で「80%充電モード」に設定した場合、69%以下になると充電されます。
- 本パソコンをバッテリーで運用した直後は、バッテリーの温度が上昇しているため、バッテリーの保護機能が働いて充電が行われない場合があります（バッテリー充電ランプがオレンジ点滅します）。しばらくして、バッテリーの温度が低下すると充電が開始されます。

- 本パソコンのご購入時、または1ヶ月以上充電していない場合は、バッテリーの残量が少なくなっています。バッテリーを充電してからお使いください。
- 充電したバッテリーは、お使いにならなくても少しずつ自然放電していきます。本パソコンをバッテリー運用するときは、直前に充電することをお勧めします。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリーの充電能力は低下します。
- バッテリー稼働時間は環境温度に影響され、低温時はバッテリー稼働時間が短くなる場合があります。

## ■ バッテリーの充電状態（バッテリー充電ランプ）

本パソコンにACアダプタが接続されている場合、状態表示LEDのバッテリー充電ランプに、内蔵バッテリーパックの充電状態が表示されます。

バッテリー充電ランプ	状態の説明
オレンジ点灯	充電中
緑色点灯	充電完了または内蔵バッテリーパックが取り付けられていない
消灯	ACアダプタが接続されていない
オレンジ点滅	充電停止中（バッテリー温度アラーム時など注） バッテリー充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリーパックが熱をもって温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったりしたときに、バッテリーの保護機能が働いて充電を停止していることを表しています。しばらくして内蔵バッテリーパックの温度が平常に戻ると、点灯になり充電を再開します。

注：バッテリー温度アラームとは、内蔵バッテリーパックが熱をもって温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったりした場合に、バッテリーの保護機能が働いて充電を停止することです。

## ■ バッテリー充電時間と稼働時間

バッテリーの充電時間と稼働時間については、「仕様一覧／技術情報」－「本体仕様」（→P.218）をご覧ください。

## バッテリーの残量や消耗状態を確認する

バッテリーの残量や状態は、状態表示LEDのバッテリー残量ランプや「バッテリーユーティリティ」で確認できます。

### ■ 状態表示LEDのバッテリー残量ランプで確認する

バッテリーの残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示LEDのバッテリー残量ランプで確認できます。

バッテリー残量ランプ	状態の説明
緑色 <sup>注</sup>	バッテリー残量 100%～51%
オレンジ <sup>注</sup>	バッテリー残量 50%～13%
赤色 <sup>注</sup>	バッテリー残量 12%以下 (この状態を LOW バッテリー状態といいます)
消灯	バッテリーが接続されていません。

注：本パソコンの電源の状態により次のようになります。なお、「充電中」とは、バッテリー充電ランプがオレンジに点灯している状態です。

- ・電源オン時：点灯
- ・スリープ/スタンバイ中：点灯（充電中）またはゆっくり点滅（非充電中）
- ・電源オフ時/休止状態中：点灯（充電中）または消灯（非充電中）

### 重要

- ▶ 短い間隔で赤色点滅している場合は、バッテリーが正しく充電されていません。一度パソコン本体の電源を切ってからバッテリーを取り外し、もう一度取り付けてください。それでも状態が変わらない場合はバッテリーが異常です。新しいバッテリーと交換してください。

### POINT

- ▶ バッテリー残量の表示は、バッテリー（リチウムイオン電池）の特性上、使用環境（温度条件やバッテリーの充放電回数など）により、実際のバッテリー残量とは異なる場合があります。

### □ LOWバッテリー状態になったら

バッテリーがLOWバッテリー状態になると、状態表示LEDのバッテリー残量ランプ表示が赤色になります。すみやかにACアダプタを接続するか、バッテリー残量の多いバッテリーに交換してください。バッテリーを交換する場合は、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切ってから交換してください。また、ACアダプタや交換できるバッテリーがない場合も、作成中のデータを保存し、動作中のソフトウェアを終了後、本パソコンの電源を切ってください。

ご購入時の状態では、バッテリーがLOWバッテリー状態になると、次のようになります。

- Windows 7の場合  
バッテリー残量が約10%になったら、自動的に休止状態になるように設定されています。
- Windows XPの場合  
バッテリー残量が約10%になったら、自動的にスタンバイするように設定されています。

## ■ バッテリーユーティリティで確認する

「バッテリーユーティリティ」では、バッテリーの情報を表示したり、消耗状態を測定したりできます。

### 重要

- ▶ バッテリーの消耗状態測定中のご注意
  - ・必ずACアダプタを接続してください。測定中はバッテリーを取り外さないでください。
  - ・バッテリーの充電と放電を行うため、測定に10時間以上かかる場合があります。
  - ・省電力モードに移行したり、ログオフや再起動、シャットダウンをしたりしないでください。
  - ・「電源オプション」の設定を変更しないでください。

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「サポートナビ」の順にクリックします。

**2** 「パソコンの情報」タブをクリックし、「バッテリーの情報」アイコンをダブルクリックします。

「バッテリーの情報」ウィンドウが表示されます。

バッテリーの消耗状態を測定するには、「バッテリーの消耗状態を測定」をクリックします。

## バッテリーの寿命を延ばす

本パソコンには、バッテリーの満充電量を80%にする「バッテリーユーティリティ」というソフトウェアが搭載されています。「バッテリーユーティリティ」でバッテリーの満充電量を80%に設定すると、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

ご購入時は、「フル充電モード（100%）」に設定されています。

### 重要

- ▶ 「80%充電モード」に設定すると、稼働時間が「フル充電モード（100%）」よりも短くなります。

- 1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「バッテリーユーティリティ」→「バッテリーの設定」の順にクリックします。  
「バッテリーの設定」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「現在のモード」が「フル充電モード（100%充電）」になっていることを確認し、「変更」をクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
- 3** 「バッテリー満充電量の設定」ウィンドウで「80%充電モード」を選択し、「OK」をクリックします。
- 4** 「バッテリーの設定」ウィンドウで、「OK」をクリックします。

### POINT

- ▶ 「80%充電モード」に設定した場合、「充電完了時にメッセージを表示する」にチェックを付けると、充電完了時に充電完了のメッセージが表示されます。

## 内蔵バッテリーパックを交換する

内蔵バッテリーパックは、次の手順で交換してください。

### ■ お使いになれる内蔵バッテリーパック

内蔵バッテリーパックは、富士通サプライ品です。お問い合わせ先については、『取扱説明書』をご覧ください。新しい内蔵バッテリーパックは、次の製品をご購入ください。

商品名：Li-ionバッテリーパック FM-66C

商品番号：0644690


### ■ 交換する

#### ⚠ 警告



- バッテリーパックの交換を行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリーパックのコネクタに触れないでください。感電や故障の原因となります。

- 1 パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 バッテリーのツメを押しながら、内蔵バッテリーパックを取り外します。

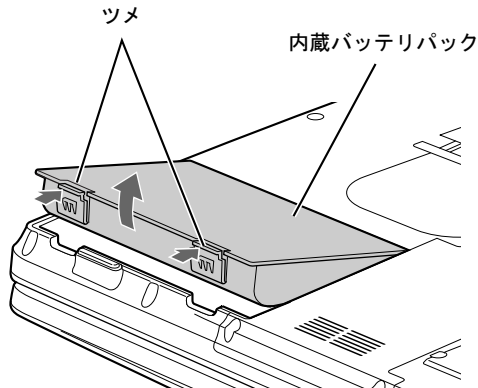


#### 🔍 POINT

- ▶ 取り外した内蔵バッテリーパックの取り扱いについては、「廃棄・リサイクルについて」(→ P.60)をご覧ください。

#### 4 新しい内蔵バッテリーパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリーパックを斜め上から差し込み、カチッと音がするまでしっかりとめ込みます。

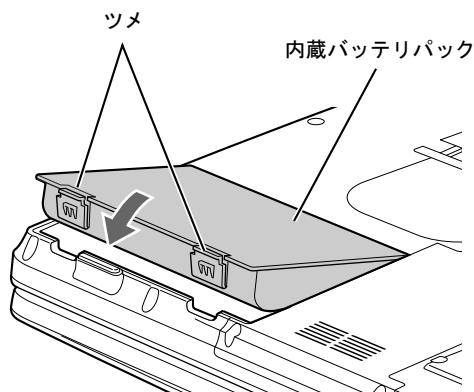

## 廃棄・リサイクルについて

- バッテリーを廃棄する場合は、ショート（短絡）防止のために、バッテリーパックのコネクタに絶縁テープを貼るなどの処置をしてください。なお、取り外したバッテリーパックは乾電池などの電池と混ぜないようにしてください。
- バッテリーパックは、貴重な資源です。廃棄する場合は、リサイクルにご協力をお願いします。
- バッテリーパックのリサイクルについては、『取扱説明書』をご覧ください。



## 5 PCカードスロット

ここでは、PCカードスロットについて説明しています。

### 取り扱い上の注意

故障を防ぐため、PCカードをお使いになるときは、次の点に注意してください。

- 温度の高い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 重いものを載せないでください。
- コーヒーなどの液体がかからないように注意してください。
- 保管する場合は、必ずケースに入れてください。

#### 重要

- ▶ 本パソコンでは、LANカードまたはモデムカードが使用できない場合があります。
- ▶ 本パソコンでは、3.3Vまたは5Vを使用するPCカードのみサポートしています。12Vを使用するPCカードはサポートしていません。

### PCカードをセットする

#### 注意



- PCカードをセットまたは取り出すときは、PCカードスロットに指を入れしないでください。けがの原因となることがあります。


#### 重要

- ▶ PCカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PCカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。


#### POINT

- ▶ PCカードによっては、パソコン本体の電源を切ってからセットするものがあります。詳しくは、お使いのPCカードのマニュアルをご覧ください。
- ▶ PCカードによっては、ドライバーのインストールが必要なものがあります。お使いのPCカードのマニュアルをご覧になり、必要に応じてドライバーをインストールしてください。
- ▶ PCカードやUSB対応周辺機器を2つ以上同時に取り付ける場合には、ACアダプタを接続してください。バッテリーで稼働すると、バッテリーが劣化します。

- 1 パソコン本体左側面のPCカード取り出しボタンを軽く1回押します。  
PCカード取り出しボタンが少し飛び出します。

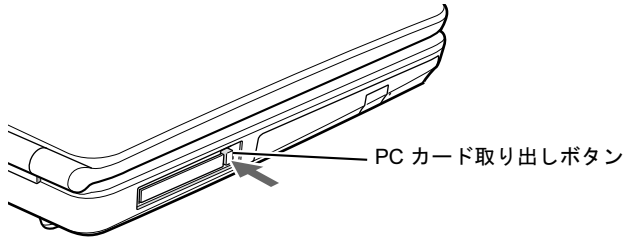


- 2 飛び出したPCカード取り出しボタンを押し込み、ダミーカードを取り出します。

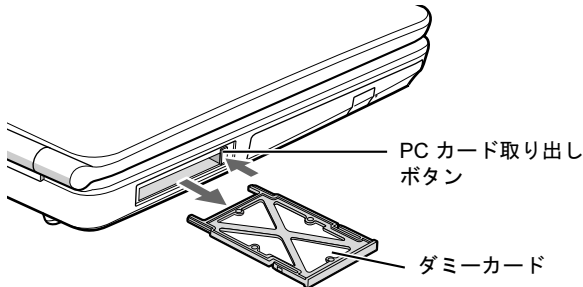

#### POINT

- ▶ 取り出したダミーカードは、なくさないように保管してください。

- 3 PCカードをセットします。  
PCカードの製品名を上にして、PCカードスロットに差し込みます。

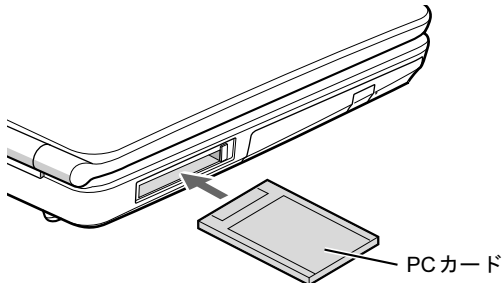

#### 重要

- ▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態でPCカードをセットすると、ボタンが中に入らなくなり、破損する原因となります。
- ▶ PCカードによっては、PCカードスロットから飛び出した状態でセットされるものがあります。PCカードの飛び出した部分をぶついたりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ うまくセットできない場合は、一度PCカードを取り出し、上下が反対になっていないか、差し込む方向が間違っていないかを再度確認してください。また、お使いのPCカードのマニュアルもご覧ください。
- ▶ コードやケーブルを接続して使うPCカードをお使いの場合、PCカードとコードやケーブルを接続しているコネクタ部分にものを載せたり、ぶついたりしないでください。破損の原因となります。

## PCカードを取り出す

### 注意



- PCカードの使用終了直後は、PCカードが高温になっていることがあります。PCカードを取り出すときは、手順1の後、しばらく待ってから取り出してください。やけどの原因となることがあります。



- PCカードをセットまたは取り出すときは、PCカードスロットに指などを入れしないでください。けがの原因となることがあります。

### 重要

- ▶ PCカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。PCカードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。

### POINT

- ▶ コードやケーブルを接続して使うPCカードを取り出す場合、PCカードのコードやケーブルを引っ張らないでください。破損の原因となります。
- ▶ PCカードは、次の手順に従って取り出してください。手順どおり行わないと、故障の原因となります。
- ▶ PCカードによっては、パソコン本体の電源を切ってから取り出すものがあります。詳しくは、お使いのPCカードのマニュアルをご覧ください。

## 1 次の操作を行います。

### ● Windows 7の場合

1. 画面右下の通知領域にある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックします。

### POINT

- ▶ 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてPCカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ PCカードによっては、画面右下の通知領域に「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンが表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、PCカードのマニュアルをご覧ください。

2. 「[PCカード] の取り出し」をクリックします。

### POINT

- ▶ 「[PCカード]」には、お使いのPCカードの名称が表示されます。
  - ▶ 「[PCカード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、PCカードにアクセスしていないことを確認した後、手順1からやり直してください。
3. 「「[PCカード]」はコンピューターから安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されることを確認します。

● Windows XPの場合

1. 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。

**POINT**

- ▶ 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」ウィンドウで、「停止」をクリックしてPCカードを取り出さないでください。パソコン本体の動作が不安定になる場合があります。
- ▶ PCカードによっては、画面右下の通知領域に「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンが表示されないものがあります。アイコンが表示されない場合には、PCカードのマニュアルをご覧ください。


2. 「[PCカード] を安全に取り外します」をクリックします。

**POINT**


- ▶ 「[PCカード]」には、お使いのPCカードの名称が表示されます。
  - ▶ 「[PCカード] の取り外し中にエラーが発生しました」ウィンドウが表示された場合は、「OK」をクリックし、PCカードにアクセスしていないことを確認した後、手順1からやり直してください。
3. 「[PCカード] は安全に取り外すことができます。」というメッセージが表示されることを確認します。

**2** PCカード取り出しボタンを軽く1回押します。

PCカード取り出しボタンが少し飛び出します。

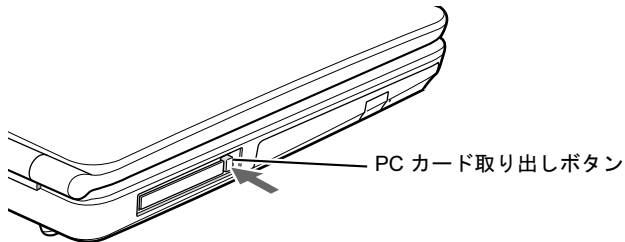


**3** 飛び出したPCカード取り出しボタンを押し込み、PCカードを取り出します。

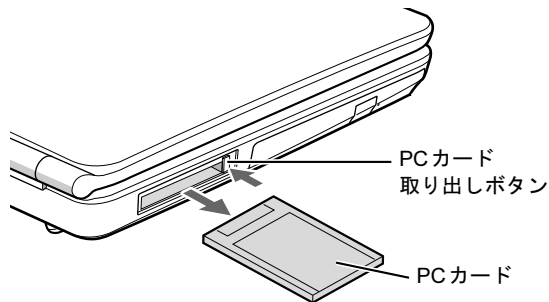

**重要**

- ▶ PCカード取り出しボタンが飛び出している場合は、必ず中に押し込んでください。PCカード取り出しボタンが飛び出した状態でお使いになると、ボタンが破損する原因となります。

- 4** ダミーカードをPC カードスロットにしっかり差し込みます。

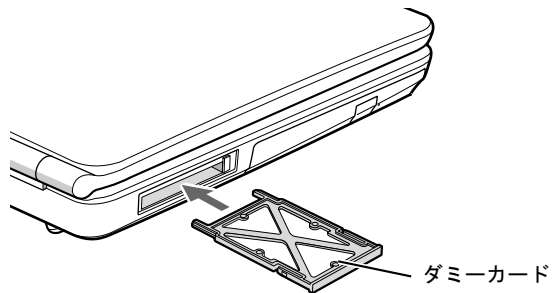

## 6 ディスプレイ

ここでは、パソコン本体の液晶ディスプレイについて説明しています。  
外部ディスプレイについては「外部ディスプレイ」(→P.72)または外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

### 液晶ディスプレイの明るさを変更する

ここでは、液晶ディスプレイの明るさを変更する方法を説明します。  
本パソコンは、ACアダプタを使っているときと、バッテリーで使っているときの液晶ディスプレイの明るさをそれぞれ設定できます。  
ご購入時には、ACアダプタで使っているときに明るくなり、バッテリーで使っているときには暗くなるように設定されています。液晶ディスプレイの明るさは、お使いの環境に合わせて変更してください。

#### ■ Windows 7の場合

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードまたは「電源オプション」ウィンドウで変更できます。

液晶ディスプレイの明るさを暗くすると、消費電力が小さくなります。

#### □ キーボードで明るさを変更する

キーボードで液晶ディスプレイの明るさを調節するには、【Fn】 + 【F6】 キーまたは【Fn】 + 【F7】 キーを押します。

【Fn】 + 【F6】 キーを押すと暗く、【Fn】 + 【F7】 キーを押すと明るくなります。

明るさの調節中、画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。

##### ● 注意事項

- ・ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
  - ・ 本パソコンを再起動した直後
  - ・ スリープまたは休止状態からレジュームした直後
  - ・ ACアダプタを取り付けたり、取り外したりした直後
- ・ 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケータが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」 - 「ユーティリティ」(→P.143)をご覧ください。

#### □ 「電源オプション」ウィンドウで明るさを変更する

**1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**2** 「システムとセキュリティ」 → 「電源オプション」の順にクリックします。

「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

### 3 次の操作を行います。

- 現在の電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）の設定のみを変更する場合
  1. 「電源オプション」ウィンドウの下の「画面の明るさ」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度を調整します。
- それぞれの電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）の設定を変更する場合
  1. 現在選択されている電源プランの右側にある「プラン設定の変更」をクリックします。
  2. 変更したい電源状態（「バッテリー駆動」または「電源に接続」）の「プランの明るさを調整」のつまみをドラッグして、ディスプレイの輝度を調整します。
  3. 「変更の保存」をクリックします。

### 4 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

## ■ Windows XPの場合

液晶ディスプレイの明るさは、キーボードを使って変更できます。暗くすると、消費電力が小さくなります。また、OS、ドライバーや「IndicatorUtility」によって、それぞれの電源の状態で作成されます。詳しくは、「ソフトウェア」－「ユーティリティ」（→P.143）をご覧ください。

### □ 明るさを変更する

液晶ディスプレイの明るさを調節するには、【Fn】＋【F6】キーまたは【Fn】＋【F7】キーを押します。

【Fn】＋【F6】キーを押すと暗く、【Fn】＋【F7】キーを押すと明るくなります。

明るさの調節中、画面下部に明るさを示すインジケーターが表示されます。

- 注意事項
  - ・ 次のような場合は、キーボードで明るさを変えられないことがあります。しばらくしてから変更してください。
    - ・ 本パソコンを再起動した直後
    - ・ スタンバイまたは休止状態からレジュームした直後
    - ・ ACアダプタを取り付けたり、取り外したりした直後
  - ・ 「IndicatorUtility」をアンインストールすると、明るさを示すインジケーターが表示されません。詳しくは、「ソフトウェア」－「ユーティリティ」（→P.143）をご覧ください。
  - ・ 「IndicatorUtility」をインストールしている場合、Windowsの起動中にACアダプタの取り付けや取り外しを行うと、「画面の明るさを変更されました。」というメッセージが表示されます。ACアダプタ使用時、バッテリー使用時それぞれの状態で、前回設定していた明るさに戻ります。画面の指示に従い操作してください。詳しくは、「ソフトウェア」－「ユーティリティ」（→P.143）をご覧ください。

## 解像度や発色数を変更する

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの、画面の解像度や発色数について説明します。発色数は「16ビット」が約6万5千色、「32ビット」が約1677万色です。

### ■ 表示できる解像度と発色数

解像度 (ピクセル)	発色数	Windows 7	Windows XP
800 × 600	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注1</sup>		
1024 × 768	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注1</sup>		
1280 × 1024	16ビット	—	○ <sup>注2</sup>
	32ビット <sup>注1</sup>		
1366 × 768	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注1</sup>		
1600 × 1200	16ビット	—	○ <sup>注2</sup>
	32ビット <sup>注1</sup>		
1920 × 1200	16ビット	—	○ <sup>注2</sup>
	32ビット <sup>注1</sup>		

注1：液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するディザリング機能を利用しています。

注2：仮想デスクトップになります。

### POINT

- ▶ 仮想デスクトップでは、液晶ディスプレイサイズの範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインターを動かすことによって表示できます。  
この解像度に設定できない場合は、「すべての解像度を表示する (Windows XPのみ)」(→ P.69) をご覧ください。

### ■ 注意事項

- 一部のゲームやソフトウェアでは、通常選択できない解像度が使用されることもあります。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソコンを再起動してください。



## ■ すべての解像度を表示する (Windows XPのみ)

Windows XPでは、仮想デスクトップにより、液晶ディスプレイの解像度より高い解像度を設定できます。この場合、あらかじめ次の設定を行い、すべての解像度が表示されるようにしてください。

- 1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3 「モニタ」タブをクリックし、「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外します。

### POINT

- ▶ 「このモニタでは表示できないモードを隠す」が選択できない場合は、この設定は必要ありません。

- 4 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## ■ 解像度や発色数を変更する

ここでは、本パソコンの液晶ディスプレイの、画面の解像度や発色数を変更する方法について説明します。

### 重要

- ▶ 解像度や発色数を変更するときに一時的に画面表示が乱れることがありますが、故障ではありません。

### □ Windows 7の場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。
- 2 解像度を変更する場合は、「解像度」から解像度を選択します。
- 3 発色数を変更する場合は、次の操作を行います。
  1. 「詳細設定」をクリックします。
  2. 表示されたウィンドウの「モニター」タブをクリックします。
  3. 「色」から発色数を選択します。  
16ビットの発色数に変更する場合は「High Color (16ビット)」を、32ビットの発色数に変更する場合は「True Color (32ビット)」を選択します。
- 4 「OK」をクリックします。
  - ・ 解像度だけを変更した場合は、「このディスプレイ設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「変更を維持する」をクリックします。
  - ・ その他の場合は、「この画面設定をそのままにしますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「はい」をクリックし、「OK」をクリックします。

### □ Windows XPの場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「設定」タブをクリックします。
- 3** 解像度や発色数を変更します。  
16ビットの発色数に変更する場合は「中 (16ビット)」を、32ビットの発色数に変更する場合は「最高 (32ビット)」を選択します。
- 4** 「OK」をクリックします。  
「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、15秒以内に「はい」をクリックします。

## 全画面表示と通常表示を切り替える

---

画面の解像度をご購入時の設定より低く設定すると、ディスプレイ全体に拡大して表示する全画面表示と、ディスプレイ中央に表示する通常表示を切り替えることができます。

### ■ 注意事項

- 解像度を1024×768以下に設定した場合、Windowsの画面の通常表示と全画面表示を切り替えることができます。

### ■ 切り替え方法

#### □ Windows 7の場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。  
「インテル<sup>®</sup> グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
- 2** ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。
- 3** 「スケーリング」からお使いになる設定を選択します。
  - 画像を中央揃えする  
デスクトップが通常表示になります。この設定は、パソコン本体の液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
  - 全画面のスケール  
デスクトップが画面全体に拡張されます。
  - 縦横比を保持  
デスクトップがアスペクト比 (縦横比) を維持したまま最大拡張されます。
- 4** 「適用」をクリックします。  
「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「OK」をクリックします。
- 5** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## □ Windows XPの場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3** 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。  
「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。
- 4** ウィンドウ左の「ディスプレイ設定」をクリックします。
- 5** 「縦横比のオプション」をクリックします。  
「縦横比のオプション」ウィンドウが表示されます。
- 6** お使いになる設定を選択し、「OK」をクリックします。
  - 縦横比を保持  
デスクトップがアスペクト比（縦横比）を維持したまま最大拡張されます。
  - 全画面表示（枠なし）  
デスクトップが画面全体に拡張されます。
  - 画像を中央揃え  
デスクトップが通常表示になります。この設定は、パソコン本体の液晶ディスプレイの場合のみ選択できます。
- 7** 「OK」をクリックします。  
「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15秒以内に「OK」をクリックしてください。
- 8** 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 7 外部ディスプレイ

ここでは、パソコン本体に外部ディスプレイを接続するとできることについて説明しています。

外部ディスプレイの詳しい設定方法などについては、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

### 外部ディスプレイを接続するとできること

パソコン本体に外部ディスプレイを接続することで、次のことができます。

- 表示するディスプレイを切り替える。
- 2つのディスプレイに同時に表示する。
- 2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する（マルチモニター機能）。

### 外部ディスプレイを接続する

ここでは、パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、アナログディスプレイを接続する場合について説明します。

#### 警告



- 外部ディスプレイの接続、取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。また、外部ディスプレイの電源も切り、電源ケーブルを取り外してください。  
感電の原因となります。

#### 注意



- ケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。  
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および外部ディスプレイが故障する原因となります。

#### ■ 注意事項

- 外部ディスプレイを接続後パソコン本体の電源を入れると、次のようなことがあります。
  - ・パソコン本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示される。
  - ・「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される。  
この場合は、画面の指示に従って外部ディスプレイのドライバーをインストールしてください。
- 外部ディスプレイなど磁界を発生する機器とFDDユニットは離して使用してください。

## ■ 表示可能なディスプレイの組み合わせ

表示可能なディスプレイの組み合わせは次のようになります。

- 1つのディスプレイに表示する
  - ・ パソコン本体の液晶ディスプレイ
  - ・ アナログディスプレイ
- 2つのディスプレイに表示する
  - ・ パソコン本体の液晶ディスプレイ+アナログディスプレイ


## ■ アナログディスプレイを接続する

**1** パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。

**2** パソコン本体背面の外部ディスプレイコネクタに、ディスプレイケーブルを接続します。

コネクタは正面から見ると台形になっています。

(1) コネクタの形を互いに合わせてしっかり差し込み、(2) ディスプレイケーブルの左右のネジで固定します。

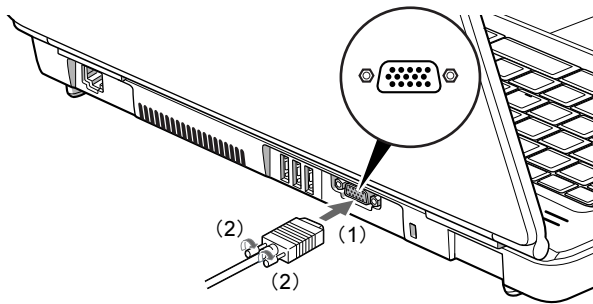

**3** アナログディスプレイにディスプレイケーブルを接続します。

接続方法は、アナログディスプレイのマニュアルをご覧ください。

**4** アナログディスプレイの電源ケーブルを接続し、ディスプレイの電源を入れます。

**5** パソコン本体にACアダプタを取り付け、パソコン本体の電源を入れます。

## 表示できる解像度と発色数

### ■ 外部ディスプレイ

解像度 (ピクセル) 注1	発色数	Windows 7	Windows XP
800 × 600	16ビット	○	○
	32ビット		
1024 × 768	16ビット	○	○
	32ビット		
1280 × 1024	16ビット	○	○
	32ビット		
1360 × 768注2	16ビット	○	○
	32ビット		
1440 × 900注2	16ビット	○	○
	32ビット		
1600 × 1200	16ビット	○	○
	32ビット		
1680 × 1050注2	16ビット	○	○
	32ビット		
1920 × 1200注2	16ビット	○	○
	32ビット		

注1: 各解像度は、お使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。

注2: お使いの外部ディスプレイの、パネルの解像度と一致している場合にご使用になれます。

## ■ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示

解像度（ピクセル） <sup>注1</sup>	発色数	Windows 7	Windows XP
800 × 600	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注2</sup>		
1024 × 768	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注2</sup>		
1280 × 1024	16ビット	—	○ <sup>注3</sup>
	32ビット <sup>注2</sup>		
1360 × 768 <sup>注4</sup>	16ビット	○	○
	32ビット <sup>注2</sup>		
1440 × 900 <sup>注4</sup>	16ビット	—	○ <sup>注3</sup>
	32ビット <sup>注2</sup>		
1600 × 1200	16ビット	—	○ <sup>注3</sup>
	32ビット <sup>注2</sup>		
1680 × 1050 <sup>注4</sup>	16ビット	—	○ <sup>注3</sup>
	32ビット <sup>注2</sup>		
1920 × 1200 <sup>注4</sup>	16ビット	—	○ <sup>注3</sup>
	32ビット <sup>注2</sup>		

注1：各解像度は、お使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。

注2：液晶ディスプレイは擬似的に色を表示するデザリング機能を利用しています。

注3：液晶ディスプレイでは仮想デスクトップになります。

注4：お使いの外部ディスプレイの、パネルの解像度と一致している場合にご使用になれます。

### POINT

仮想デスクトップでは、一部の範囲のみが表示され、他の領域はマウスポインターを動かすことによって表示できます。

この解像度に設定できない場合は、「すべての解像度を表示する（Windows XPのみ）」（→ P.69）をご覧ください。

## 表示するディスプレイを切り替える

本パソコンに接続した外部ディスプレイに画面を表示する方法と、2つのディスプレイに同時に表示する方法を説明します。なお、外部ディスプレイをあらかじめ取り付けてから切り替えてください。

### POINT

- ▶ 外部ディスプレイコネクタに接続した場合、「Fujitsu Display Manager」を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもできます。使用方法については、「Fujitsu Display Manager」のヘルプをご覧ください。「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Fujitsu Display Manager」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。

### ■ 注意事項

- 表示装置の切り替えの設定は次のようになります。
  - ・ Windowsが起動するまでの間は、BIOSセットアップの設定が有効です。
  - ・ Windowsの起動中は「画面の解像度」ウィンドウ、「画面の設定」ウィンドウ、または「画面のプロパティ」ウィンドウの設定が有効（Windowsを再起動後も有効）です。
  - ・ Windowsが起動すると、表示されるディスプレイは、前回Windowsで使用していた状態に戻ります。ただし、外部ディスプレイが接続されていない場合は、液晶ディスプレイに表示されます。
  - ・ 外部ディスプレイを接続して、初めて電源を入れたときは、同時表示の状態に切り替わる場合があります。
- 解像度の切り替え時などに、一時的に表示画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 外部ディスプレイまたは液晶プロジェクターによっては、液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示時に、画面が正しく表示されないことがあります。
- 外部ディスプレイで液晶ディスプレイ以上の高解像度を利用するには、それらの解像度を表示可能な外部ディスプレイが必要です。
- 液晶プロジェクターを本パソコンの液晶ディスプレイと同時表示で使用する場合、VESAで標準化されたDDCの規格を満たしていて、かつ本パソコンの液晶ディスプレイと同じ解像度を表示可能な液晶プロジェクターが必要です。本規格を正しく満たしているかどうかに関しては、それぞれの液晶プロジェクターのメーカーにご確認ください。これはプラグアンドプレイを実現するために外部ディスプレイの情報をパソコン本体に伝送できるようにするための規格であり、これを満たしていない液晶プロジェクターには表示することはできません。
- BIOSセットアップの画面は、液晶ディスプレイのみに表示されることがあります。外部ディスプレイにもBIOSセットアップの画面を表示させる場合には、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「ディスプレイ設定」を「外部ディスプレイ」に設定してください。詳しくは、「BIOS」－「メニュー詳細」（→P.160）をご覧ください。
- 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイの同時表示を選択した場合、外部ディスプレイ画面は液晶ディスプレイ画面と同一の解像度になります。
- ビデオCDやDVD-Videoなどの動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えしないでください。いったん動画を再生しているソフトウェアを終了してから、表示するディスプレイを切り替えてください。



- 外部ディスプレイとしてCRTディスプレイを接続した場合は、「画面の設定」ウィンドウまたは「画面のプロパティ」ウィンドウでリフレッシュレートを85Hz以上に設定できるように見えますが、実際のCRTディスプレイの走査周波数は各機種の「外部ディスプレイの走査周波数」(→P.82)の表以外の周波数を使用することはできません。
- 画面の解像度や発色数、リフレッシュレートを変更する場合は、起動中のソフトウェアや常駐しているプログラムを終了させてから設定してください。また、変更後は必ず本パソコンを再起動してください。
- Windows XPの場合は、外部ディスプレイを接続した状態で、コマンドプロンプトをウィンドウ表示から全画面表示に切り替えると、ディスプレイが切り替わることがあります。また、コマンドプロンプトを終了したときやウィンドウ表示に切り替えたときに、ディスプレイが切り替わることがあります。この現象はドライバおよびWindowsでの制限(仕様)です。あらかじめご了承ください。
- 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数が異なるため、外部ディスプレイ表示に切り替えたときに何も表示されない、または正常に表示されないことがあります。その場合は次の操作を行うようにしてください。
  - ・何も表示されない場合  
何も操作しないでお待ちください。15秒ぐらい待つと、表示先が液晶ディスプレイに戻ります。表示先が液晶ディスプレイに戻らないときは、【Fn】キーを押しながら【F10】キーを押して、表示先を切り替えてください。
  - ・正常に表示されない場合  
外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、「外部ディスプレイの走査周波数」(→P.82)をご覧になり、リフレッシュレートを変更してください。
- 別の外部ディスプレイに変更する場合は、変更前と変更後の両方の外部ディスプレイがサポートする解像度、リフレッシュレートにあらかじめ変更し、パソコン本体の電源を切った後、別の外部ディスプレイを接続してください。外部ディスプレイのサポートする解像度、リフレッシュレートが異なる場合は、外部ディスプレイを変更したときに、画面が表示できなくなる場合があります。

## ■ Windowsの操作で切り替える

### □ Windows 7の場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
- 2** ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。
- 3** 次の操作を行います。
  - 1台のディスプレイに表示する場合  
「動作モード」から「シングルディスプレイ」を選択します。
  - 同時表示の場合  
「動作モード」から「クローンディスプレイ」を選択します。

### POINT

- ▶ 同時表示の場合、「主ディスプレイ」と「2番目のディスプレイ」の設定は次のようにしてください。
  - ・主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ
  - ・2番目のディスプレイ：PCモニター
- ▶ 「主ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックして表示される設定項目から変更できます。

#### 4 「適用」をクリックします。

「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「OK」をクリックします。

#### 5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### □ Windows XPの場合

#### 1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。

#### 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。

#### 3 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。

#### 4 ウィンドウ左の「ディスプレイデバイス」をクリックします。

#### 5 次の操作を行います。

##### ● 1台のディスプレイに表示する場合

動作モードから「シングルディスプレイ」を選択します。

##### ● 同時表示の場合

動作モードから「Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン」を選択します。

### POINT

- ▶ 同時表示の場合、「プライマリデバイス」と「セカンダリデバイス」の設定は次のようにしてください。
  - ・液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合
    - プライマリデバイス：ノートブック
    - セカンダリデバイス：PCモニター
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更できます。

#### 6 「適用」をクリックします。

「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15秒以内に「OK」をクリックしてください。

#### 7 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## ■ キーボードで切り替える

表示するディスプレイを切り替えるには、【Fn】 + 【F10】 キーを押します。ディスプレイは次の順に切り替わります。このとき【F10】 キーを、間隔をあけて押してください。

- ・液晶ディスプレイ → 外部ディスプレイ → 液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ（同時表示） → 液晶ディスプレイ…

### POINT

- ▶ キーを押してもディスプレイが切り替わらない場合は、「画面の解像度」ウィンドウ、「画面の設定」ウィンドウ、または「画面のプロパティ」ウィンドウで切り替えてください。
- ▶ Windows XPで、コマンドプロンプトを全画面表示にしている場合は、【Fn】 + 【F10】 キーを使用してディスプレイを切り替えることができません。一度、ウィンドウ表示に切り替えてからディスプレイを切り替えてください。

2

## マルチモニター機能

本パソコンには、2台のディスプレイで1つのデスクトップを表示できる「マルチモニター機能」があります。パソコン本体の液晶ディスプレイをプライマリ（メイン画面）、外部ディスプレイをセカンダリ（サブ画面）として、1つのデスクトップを表示できます。

### ■ 表示できる解像度と発色数

マルチモニター機能では、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの解像度を、それぞれ独立して設定できます。ただし、発色数は同じ値を設定してください。また、パソコン本体の液晶ディスプレイはプライマリに、外部ディスプレイはセカンダリに設定してください。液晶ディスプレイで設定できる解像度と発色数については、「表示できる解像度と発色数」（→P.68）を、外部ディスプレイで設定できる解像度と発色数については、「表示できる解像度と発色数」（→P.74）をご覧ください。

### ■ 注意事項

- マルチモニター機能使用時には、DVD-Videoを再生しないでください。
- マルチモニター機能使用時には、【Fn】 + 【F10】 キーを使用して、ディスプレイを切り替えることはできません。
- マルチモニター機能をお使いになる前に、必ず外部ディスプレイを接続してください。
- マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してください。
- マルチモニター機能の注意
  - ・ 2台のディスプレイにまたがるウィンドウがある場合は、プライマリとセカンダリの設定を変更しないでください。
  - ・ セカンダリにのみ表示されているソフトウェアを起動中に、マルチモニター機能の使用を終了しないでください。ソフトウェアおよびWindowsの動作が不安定になり、データが保存されないことがあります。
  - ・ 次の事項はプライマリでのみ表示されます。
    - ・ 液晶ディスプレイの全画面表示
    - ・ コマンドプロンプトの全画面表示（Windows XPの場合）
    - ・ 一部のスクリーンセーバー
    - ・ 動画再生画面の全画面表示
    - ・ アクセラレータ機能を使用時の動画再生画面

## ■ マルチモニターの設定

### □ Windows 7の場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。  
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
- 2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。
- 3 「動作モード」から「拡張デスクトップ」を選択します。

#### POINT

- ▶ マルチモニター表示の場合、「主ディスプレイ」と「2番目のディスプレイ」の設定は次のようにしてください。
    - ・主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ
    - ・2番目のディスプレイ：PCモニター
  - ▶ 「主ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックして表示される設定項目から変更できます。
- 4 「適用」をクリックします。  
「新しい設定が適用されました。これらの設定を保持しますか?」というメッセージが表示されたら、15秒以内に「OK」をクリックします。
  - 5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

### □ Windows XPの場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」をクリックします。
- 3 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。  
「Intel® Graphics Media Accelerator Driver for mobile」が表示されます。
- 4 ウィンドウ左の「ディスプレイデバイス」をクリックします。
- 5 動作モードから「拡張デスクトップ」を選択します。

#### POINT

- ▶ マルチモニター表示の場合、「プライマリデバイス」と「セカンダリデバイス」の設定は次のようにしてください。
  - ・プライマリデバイス：ノートブック
  - ・セカンダリデバイス：PCモニター
- ▶ 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュレートなどの詳細な設定は、ウィンドウ左の「ディスプレイ設定」をクリックして表示される設定項目から変更できます。

**6 「適用」をクリックします。**

「デスクトップの変更を確認」ウィンドウが表示された場合は、15秒以内に「OK」をクリックしてください。

**7 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。**

## ■ アダプターの表示位置を変更する

ここでは使用する2つのアダプターの表示位置を変更する場合の手順について説明します。

**1 次の操作を行います。**

● Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

● Windows XPの場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックします。

**2 モニターのアイコンを、表示する位置にドラッグします。**

**3 「OK」をクリックします。**

## 外部ディスプレイの走査周波数

パソコン本体に外部ディスプレイを接続した場合に、パソコン側でディスプレイドライバーの走査周波数を設定することができます。走査周波数が高いほど、解像度や同時発色数を上げることができ、画面のちらつきを減らすことができます。

ディスプレイドライバーにより、次の表に示されている走査周波数を選択できます。選択できる走査周波数は、外部ディスプレイ表示のみの場合も同時表示の場合も同じです。ただし、外部ディスプレイによっては、選択しても表示できない走査周波数があります。そのときは、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示に切り替えて、選択し直してください。

解像度（ピクセル） <sup>注1</sup>	水平走査周波数（kHz）	垂直走査周波数（Hz）
800 × 600	37.9	60
	48.1	72
	46.9	75
	53.7	85
1024 × 768	48.4	60
	56.5	70
	60.0	75
	68.7	85
1280 × 1024	64.0	60
	80.0	75
	91.1	85
1360 × 768 <sup>注2</sup>	47.7	60
1440 × 900 <sup>注2</sup>	55.9	60
1600 × 1200	75.0	60
	93.8	75
	106.3	85
1680 × 1050 <sup>注2</sup>	64.7	60
1920 × 1200 <sup>注2</sup>	74.0	60

注1：各解像度は、お使いの外部ディスプレイがサポートしている場合にご使用になれます。  
注2：お使いの外部ディスプレイの、パネルの解像度と一致している場合にご使用になれます。

### ■ 注意事項

お使いになる外部ディスプレイによっては、外部ディスプレイ表示に切り替えた場合、画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルでサポートする走査周波数を確認し、「リフレッシュレートを変更する」（→P.83）をご覧になりリフレッシュレートを変更してから外部ディスプレイ表示に切り替えてください。

## ■ リフレッシュレートを変更する

リフレッシュレートとは、1秒間に画面を書き換える回数を周波数（単位はHz）で表したものです。垂直走査周波数ともいいます。リフレッシュレートの値が高いほど、画面のちらつきが感じられなくなります（お使いの外部ディスプレイによって値の上限は決まっています）。ここでは、本パソコンの外部ディスプレイのリフレッシュレートを変更する方法について説明します。

### 1 次の操作を行います。

#### ● Windows 7の場合

1. デスクトップで右クリックし、「画面の解像度」をクリックします。  
「画面の解像度」ウィンドウが表示されます。

#### ● Windows XP の場合

1. デスクトップで右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「画面のプロパティ」ウィンドウが表示されます。
2. 「設定」タブをクリックします。

### 2 リフレッシュレートを変更するモニターのアイコンを選択します。

マルチモニター機能の使用時は、プライマリに設定したモニターのリフレッシュレートを変更したい場合は「1」を、セカンダリに設定したモニターのリフレッシュレートを変更したい場合は「2」を選択します。

### 3 「詳細設定」をクリックします。

### 4 「モニター」タブをクリックします。

### 5 「画面のリフレッシュレート」で、設定したいリフレッシュレートを選択します。

### 6 「OK」をクリックします。

「この画面設定をそのままにしますか？」または「デスクトップのサイズを変更しました。この設定を保存しますか？」というメッセージが表示された場合は、15秒以内に「はい」をクリックします。

### 7 「OK」をクリックします。

## 8 音量 (Windows 7の場合)

Windows XPの場合は、「音量 (Windows XPの場合)」(→P.88) をご覧ください。  
スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節します。

### 注意事項

スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひびかない範囲に設定や調整をしてください。

### キーボードで調節する

キーボードで音量を調節するには、【Fn】 + 【F8】 キーまたは【Fn】 + 【F9】 キーを押します。  
【Fn】 + 【F8】 キーを押すと音量が小さく、【Fn】 + 【F9】 キーを押すと音量が大きくなります。  
音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケーターが表示されます。  
音を消したい場合は、【Fn】 + 【F3】 キーを押します。  
「Mute」と表示され、画面右下の通知領域に表示されるアイコンが変わります。  
もう一度【Fn】 + 【F3】 キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケーターが表示され、音が出るようになります。

### 画面上の音量つまみで設定する

#### ■ 注意事項

- 画面右下の通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「タスクバー」タブをクリックします。
  3. 「通知領域」の「カスタマイズ」をクリックします。  
「通知領域アイコン」ウィンドウが表示されます。
  4. 「音量」アイコンの「動作」で「アイコンと通知を表示」を選択します。
  5. 「OK」をクリックし、「通知領域アイコン」ウィンドウを閉じます。
  6. 「OK」をクリックし、「タスクバーと [スタート] メニューのプロパティ」ウィンドウを閉じます。
- 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。
- 音量デバイスが複数表示されている場合、表示されているアイコンの下にチェックの付いている音量デバイスが有効になっています。音量を調節したい機器が有効になっていないときは、音量を設定したい機器をクリックし、「既定値に設定」をクリックしてください。



## ■ スピーカーの音量を調節する

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。  
音量を調節する画面が表示されます。
- 2 音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。  
「ミュート」アイコンをクリックすると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3 デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。  
消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## ■ ソフトウェアごとに音量を調節する

音が出るソフトウェアごとに音量を調節することができます。

- 1 音量を調節したいソフトウェアを起動します。
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。  
「音量ミキサー」ウィンドウが表示されます。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。

### POINT

- ▶ 「デバイス」欄の音量つまみは、「スピーカーの音量を調節する」(→P.85) のものと同じ働きをします。
  - ▶ 「デバイス」欄の音量つまみを調節すると、「アプリケーション」欄の音量つまみは、現在の割合を保ったまま連動して動きます。
  - ▶ 「アプリケーション」欄の音量つまみを「デバイス」欄の音量つまみより上に調節すると、自動的に「デバイス」欄の音量つまみも同じ音量に調節されます。ただしこのときは、「アプリケーション」欄の他のつまみは動きません。
- 4 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。  
「音量ミキサー」ウィンドウが閉じます。

## ■ 再生や録音をする機器ごとに音量を調節する

本パソコンで再生や録音をする機器 (スピーカーやマイクなど) ごとに、音量を調節することができます。

「サウンド」ウィンドウの「録音」タブに何も表示されない場合は、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続してください。

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンを右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが表示されます。

- 2 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
音量を調節したい機器のプロパティが表示されます。
- 3 「レベル」タブをクリックします。
- 4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左右にドラッグして、適切な音量に調節します。
  - ・「ミュート」アイコン：音を出力したり、消したりできます。
  - ・「バランス」：左右の音量のバランスを調節できます。
- 5 「OK」をクリックします。  
手順2で選択した機器のプロパティが閉じます。
- 6 「OK」をクリックします。  
「サウンド」ウィンドウが閉じます。

## ご購入時に音量を調節できる項目

---

再生や録音する機器ごとに調節できる項目について説明します。

### ■ 再生するときに調節できる項目

再生するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「再生」タブで設定を変更します。音声を出力したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定できます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- スピーカー
  - ・ Realtek HD Audio output  
スピーカーから出力される音の再生音量を調節できます。
  - ・ マイク  
マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます（マイク入力設定時）。
  - ・ ライン入力  
マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量を調節できます（ライン入力設定時）。
  - ・ Line Out  
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量を調節できます（ライン出力設定時）。

### ■ 録音するときに調節できる項目

録音するときの音量を調節する場合は、「サウンド」ウィンドウの「録音」タブで設定を変更します。録音したい機器を選択し、「プロパティ」をクリックして表示される設定画面の「レベル」タブで設定できます。本パソコンご購入時に調節できる項目は、次のとおりです。

- マイク
  - ・ マイク  
マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量を調節できます。
  - ・ マイクブースト  
本パソコンでは使用しません。

## ヘッドホン・ラインアウト兼用端子／マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドフォン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

### ■ 注意事項

- ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- 次の操作を行うと、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、デバイスを選択するウィンドウが自動で表示されます。
  1. 画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンをダブルクリックします。  
「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。
  2. 「アナログ」の右側にある「オーディオ端子に機器を接続したときの動作の設定」をクリックします。  
「オーディオ端子に機器を接続したときの動作の設定」ウィンドウが表示されます。
  3. 「オーディオ機器を接続したときに、端子の機能を選択するウィンドウを表示します。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

### ■ 機能を切り替える

#### 1 機能を切り替えたい端子に機器を接続します。

端子については、「各部名称」－「各部の名称と働き」(→P.14)をご覧ください。

#### 2 画面右下の通知領域にある「Realtek HD オーディオマネージャ」アイコンをダブルクリックします。

「Realtek HD オーディオマネージャ」ウィンドウが表示されます。

#### 3 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。

デバイスを選択するウィンドウが表示されます。

#### 4 使用するデバイスにチェックを付けます。

##### ● ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合

ヘッドフォン：ヘッドホン出力として動作します。パソコン本体のスピーカーから音声は出力されません。音量は画面右下の通知領域にある「音量」アイコンで調整します。

ライン出力：ライン出力として動作します。パソコン本体のスピーカーから音声は出力されます。音量は「Line Out」で調整します。

##### ● マイク・ラインイン兼用端子の場合

ライン入力：ライン入力として動作します。

マイク入力：マイク入力として動作します。

#### 5 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 9 音量 (Windows XPの場合)

Windows 7の場合は、「音量 (Windows 7の場合)」(→P.84)をご覧ください。  
スピーカーやヘッドホンの音量は、キーボード、または画面の音量つまみで調節します。  
また、音声入出力時のバランスや音量の設定は、音量を設定するウィンドウで行います。

### 注意事項

スピーカーが故障する原因となる場合がありますので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定や調整をしてください。

### キーボードで調節する

キーボードで音量を調節するには、【Fn】 + 【F8】 キーまたは【Fn】 + 【F9】 キーを押します。  
【Fn】 + 【F8】 キーを押すと音量が小さく、【Fn】 + 【F9】 キーを押すと音量が大きくなります。  
音量の調節中、画面下部に音量を示すインジケーターが表示されます。  
音を消したい場合は、【Fn】 + 【F3】 キーを押します。  
「Mute」と表示され、画面右下の通知領域に表示されるアイコンが変わります。  
もう一度【Fn】 + 【F3】 キーを押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケーターが表示され、音が出るようになります。

### 画面上の音量つまみで設定する

#### ■ 注意事項

- 画面右下の通知領域に「音量」アイコンが表示されない場合は、次の手順を実行してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「サウンドとオーディオデバイス」の順にクリックします。  
「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
  3. 「音量」タブをクリックします。
  4. 「デバイスの音量」の「タスクバーに音量アイコンを配置する」にチェックを付けます。
  5. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
- 音量つまみを表示しているとき、キーボードで音量を調節すると、音量つまみも動きます。

## ■ スピーカーの音量を調節する

- 1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをクリックします。  
音量を調節する画面が表示されます。
- 2** 音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。  
「ミュート」にチェックを付けると音が消え、画面右下の通知領域の表示も変わります。
- 3** デスクトップの何もないところをクリックします。  
音量を調節する画面が消えます。  
消えなかった場合は、いったん音量つまみをクリックしてから、デスクトップの何もないところをクリックしてください。

## 再生時／録音時の音量設定

---

「マスタ音量」ウィンドウで再生時や録音時の音量設定ができます。

### ■ 再生時の音量を調節する

- 1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- 2** バランスや音量などを調節します。
- 3** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

### ■ 録音時の音量を調節する

- 1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコンをダブルクリックします。  
「マスタ音量」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。  
「プロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio Input」を選択します。
- 4** 「OK」をクリックします。  
「録音コントロール」ウィンドウが表示されます。
- 5** バランスや音量などを調節します。
- 6** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

## ■ ご購入時の音量設定

ご購入時の音量設定は、次のようになっています。

### □ 注意事項

- 表示されていない項目を表示させる場合は、次のように設定します。
  1. 「オプション」メニュー→「プロパティ」の順にクリックします。
  2. 「ミキサーデバイス」から「Realtek HD Audio output」または「Realtek HD Audio Input」を選択します。
  3. 「表示するコントロール」で、項目にチェックを付けます。  
項目が表示されるようになります。

### □ 再生時の音量設定

—：ご購入時の設定はミュートではありません

項目	ご購入時の表示状態	ご購入時の設定	設定する音量
マスタ音量	表示	—	内蔵スピーカー、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量（ヘッドホン設定時）
WAVE	表示	—	Wave音源の再生音量
SWシンセサイザ	表示	—	本パソコン搭載のソフトウェアMIDIの再生音量
CDプレーヤー <sup>注1</sup>	表示	—	音楽CDの再生音量
Line Out	表示	—	ヘッドホン・ラインアウト兼用端子から出力される音の再生音量（ライン出力設定時）
ライン音量	表示	—	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量（ライン入力設定時）
マイク	表示	ミュート	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の再生音量（マイク入力設定時）
PC Beep <sup>注2</sup>	表示	—	ビーブ音の再生音量

注1：「Windows Media Player」などの一部のソフトウェアでは、「WAVE」で音楽CDの音量を調整します。

注2：スタンバイや休止状態に移行するときのビーブ音は設定できません。BIOSセットアップの設定が有効となります。

音量を変更する場合は、BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「音量設定」で設定してください。詳しくは、「BIOS」－「BIOSセットアップの操作のしかた」（→P.155）をご覧ください。

### □ 録音時の音量設定

項目	ご購入時の表示状態	設定する音量
マイク	表示	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量（マイク入力設定時）
ライン音量	表示	マイク・ラインイン兼用端子から入力される音の録音音量（ライン入力設定時）
ステレオミキサー	表示	再生音全体の録音音量

## ヘッドホン・ラインアウト兼用端子／マイク・ラインイン兼用端子の機能を切り替える

ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子は、ご購入時に「ヘッドホン」、「マイク入力」に設定されています。設定を変更することで「ライン出力」、および「ライン入力」として使用することができます。次の手順に従って、設定を変更してください。

### ■ 注意事項

- ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続していないときは、切り替えができません。
- マイク・ラインイン兼用端子に外部機器を接続するときは、外部機器の音量を小さくするか、出力を停止してください。
- 次の操作を行うと、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子、マイク・ラインイン兼用端子に機器を接続するだけで、デバイスを選択するウィンドウが自動で表示されます。
  1. 手順4で、「アナログ」の右側にある「コネクタ設定」をクリックします。  
「コネクタ設定」ウィンドウが表示されます。
  2. 「デバイスを挿したときのポップアップダイアログを有効にします。」にチェックを付け、「OK」をクリックします。

### ■ 機能を切り替える

- 1 機能を切り替えたい端子に機器を接続します。  
端子については、「各部名称」－「各部の名称と働き」(→P.14)をご覧ください。
- 2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 3 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」→「Realtek HDオーディオ設定」の順にクリックします。
- 4 「オーディオI/O」タブをクリックします。
- 5 切り替えたい端子の左側にあるアイコンをクリックします。  
「デバイスタイプ」ウィンドウが表示されます。
- 6 使用するデバイスにチェックを付けます。
  - ヘッドホン・ラインアウト兼用端子の場合  
ヘッドフォン：ヘッドホン出力として動作します。パソコン本体のスピーカーから音声は出力されません。音量は「マスタ音量」で調整します。  
ライン出力：ライン出力として動作します。パソコン本体のスピーカーから音声は出力されます。音量は「Line Out」で調整します。
  - マイク・ラインイン兼用端子の場合  
ライン入力：ライン入力として動作します。  
マイク入力：マイク入力として動作します。
- 7 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。

## 10 通信

通信機能をお使いになる場合は、ウイルスや不正アクセスから本パソコンを守るため、セキュリティ対策を実行してください。詳しくは、「セキュリティ」(→P.117)をご覧ください。

### POINT


- ▶ 本パソコンには、通信環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。あわせてご利用ください。詳しくは、「ソフトウェア」-「ユーティリティ」(→P.143)をご覧ください。

## LAN (有線LAN)

LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

### ■ 注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします。省電力機能の設定方法については、「スリープ/休止状態 (Windows 7の場合)」(→P.94)、「スタンバイ/休止状態 (Windows XPの場合)」(→P.101)をご覧ください。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。また、お使いになるソフトウェアによっては、不具合が発生する場合があります。
- 無線LAN搭載機種で有線LANと無線LANを同時にお使いの場合、有線LANと無線LANで、TCP/IPの設定などが競合しないように注意してください。
- ネットワークに接続する場合は、ACアダプタを接続したうえでのご使用をお勧めします。
- LANコネクタからプラグを取り外すときは、ツメを押さえながら引き抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破損の原因となります。



- 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー5 (カテゴリー 5E) 以上のLANケーブルを使用してください。



## 警告



- 雷が鳴り出したら、パソコン本体やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。また、雷が鳴り出しそうなときは、ACアダプタやケーブル類を取り外し、雷がやむまで取り付けないでください。  
感電・火災の原因となります。また本パソコンが故障するおそれがあります。

## 注意



- LANコネクタに指などを入れしないでください。  
感電の原因となることがあります。



- LANケーブルを接続する場合は、必ずLANコネクタに接続してください。  
接続するコネクタを間違えると故障の原因となることがあります。

2

### ■ LANケーブルを接続する

本パソコンには、下記に対応したLANが搭載されています。

- 10BASE-T (IEEE 802.3 準拠)
- 100BASE-TX (IEEE 802.3u 準拠)
- 1000BASE-T (IEEE 802.3ab 準拠)

**1** パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。

**2** パソコン本体のLANコネクタにLANケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。LANコネクタについては、「各部名称」－「各部の名称と働き」(→P.14)をご覧ください。

## 無線LAN

### **対象** 無線LAN搭載機種

ご購入時に無線LANを選択した場合は、無線LAN機能が搭載されています。

無線LANを使うと、LANケーブルを使わずにネットワークに接続できます。

無線LANについては、『IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。設定する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

# 11 スリープ／休止状態 (Windows 7の場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スリープと休止状態について説明しています。

Windows XPの場合は、「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.101）をご覧ください。

## スリープ／休止状態とは

スリープまたは休止状態を使用すると、Windowsを終了せずに消費電力を抑えることができます。

### ● スリープ

作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコン本体の動作を中断させることです。

スリープ中は電源ランプが点滅し、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費します。

電源は、ACアダプタを接続している場合はACアダプタから、接続していない場合はバッテリーから供給されます。

ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリーの残量が少なくなると、自動的に休止状態に移行します。

### ● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ることです。

そのため、スリープよりもさらに消費電力を抑えることができます。

休止状態中は電源ランプが消灯します。電源ランプの状態は電源を切ったときと同じですが、休止状態のときは機器の構成を変更しないでください。

### POINT

- ▶ スリープや休止状態から作業状態に復帰することをレジュームといいます。

## 注意事項

### ■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします (→P.98)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- 本パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スリープまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 接続している周辺機器のドライバーが正しくインストールされていない場合、スリープや休止状態にならないことがあります。
- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。
- 次の場合は、スリープや休止状態にしないでください。
  - ・ Windows の起動処理中または終了処理中
  - ・ パソコン本体が何か処理をしている最中 (プリンター出力中など)、および処理完了直後
  - ・ ハードディスクまたはフロッピーディスクにアクセス中
  - ・ ビデオCDやDVD-Videoなどを再生中
  - ・ 音楽CDやゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・ CDやDVDに書き込みまたは書き換え中
  - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき
  - ・ ネットワーク環境でTCP/IPプロトコル以外のプロトコルを使用している場合
  - ・ ネットワークで通信中
- 周辺機器の取り付け、取り外しをする場合は、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。  
詳しくは、周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- 別売のLANカードをお使いになる場合は、ACアダプタを接続し、「電源オプション」ウィンドウで、選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリックし、「プラン設定の編集」ウィンドウの各項目を「なし」に設定してください。
- CDやDVDを読み込み中にスリープや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

### ■ 休止状態時の注意事項

- PCカードやプリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

## スリープ／休止状態の使い方

スリープ／休止状態にするには、次の方法があります。

ご購入時には、各項目の動作は「スリープ」に設定されています。各項目の動作を「休止状態」にする場合は、省電力機能の設定を変更してください。

設定の変更方法については、「スリープ／休止状態の設定を変更する」(→P.98)をご覧ください。

### ■ スリープ／休止状態にする

#### □ 一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンは一定時間操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。

#### □ 「スタート」ボタンを使う

**1** 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点灯していないことを確認します。

**2** 次の操作を行います。

**3** 「スタート」ボタン→  の  → 「スリープ」または「休止状態」の順にクリックします。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。

#### □ 電源ボタンを使う

**1** 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。ご購入時の設定は「スリープ」です。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

#### □ 液晶ディスプレイを閉じる

#### 重要

- ▶ 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。

**1** 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。

しばらくするとスリープまたは休止状態になります。ご購入時の設定は「スリープ」です。

**POINT**

- ▶ 「電源ボタンを押したとき、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する」(→ P.99) で、「カバーを閉じたときの動作」を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスリープや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスリープや休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてスリープや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、スリープや休止状態になったことを確認してから液晶ディスプレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてスリープや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

**■ スリープ／休止状態からレジュームする**

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

**□ 電源ボタンを押す**

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。

スリープからレジュームする場合は、電源ランプが点滅していることを確認してください。

**□ 液晶ディスプレイを開く**

液晶ディスプレイが閉じている場合は、液晶ディスプレイを開くと本パソコンがレジュームします。

**□ LAN着信によるレジューム（Wakeup on LAN機能）**

他のコンピューターから本パソコンにコンピューター検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。ただし、無線LAN搭載機種では、無線LANを使ったWakeup on LAN機能はお使いになれません。

**重要**

- ▶ 「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、スリープまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、通常よりも電力を消費するため、ACアダプタを接続することをお勧めします。

Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

**1** 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。

**2** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

- 3** 「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」の順にクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。  
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 5** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
・ Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- 6** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 7** 次の2つの項目にチェックを付けます。
  - ・ 電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・ このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## スリープ／休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更できます。  
CDやDVDにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ 電源プランを変更する

ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」が用意されています。お使いになる状況に適した電源プランを選択してください。  
なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設定を変更することができます。

#### POINT

- ▶ 「高パフォーマンス」が表示されていない場合は、「追加のプランを表示します」をクリックしてください。

### ■ スリープになるまでの時間を変更する

ご購入時には、本パソコンは一定期間操作しないと自動的に「スリープ」になるように設定されています。  
スリープになるまでの時間は、次の手順で変更できます。

- 1** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「システムとセキュリティ」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。

- 3 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。  
「プラン設定の編集」ウィンドウが表示されます。
- 4 「コンピューターをスリープ状態にする」の時間を変更します。
- 5 「変更の保存」をクリックします。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

## ■ 電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能は、次の手順で変更できます。

- 1 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「システムとセキュリティ」 → 「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックします。
- 4 「電源ボタンとカバーの設定」の項目を変更します。
- 5 「変更の保存」をクリックします。
- 6 ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。

## ■ レジュームするときにWindowsのパスワード入力を必須とする設定にする

本パソコンがレジュームするときに、Windowsに設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすると、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「システムとセキュリティ」 → 「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」ウィンドウが表示されます。
- 3 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックします。
- 4 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。

- 5** 「パスワードを必要とする（推奨）」を選択します。
- 6** 「変更の保存」をクリックします。
- 7** ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックし、ウィンドウを閉じます。



## 12 スタンバイ/休止状態 (Windows XP の場合)

ここでは、本パソコンの省電力機能のうち、スタンバイと休止状態について説明しています。

Windows 7 の場合は、「スリープ/休止状態 (Windows 7 の場合)」(→P.94) をご覧ください。

2

### スタンバイ/休止状態とは

スタンバイまたは休止状態を使用すると、Windows を終了せずに消費電力を抑えることができます。

#### ● スタンバイ

作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコン本体の動作を中断させることです。スタンバイ中は電源ランプが点滅し、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費します。

電源は、ACアダプタを接続している場合はACアダプタから、接続していない場合はバッテリーから供給されます。

ご購入時の設定では、ACアダプタを接続していない場合にバッテリーの残量がなくなると、メモリに保存したデータは失われます。

#### ● 休止状態

作業中のデータなどをハードディスクに書き込んで保存し、パソコン本体の電源を切ることです。

そのため、スタンバイよりもさらに消費電力を抑えることができます。

休止状態中は電源ランプが消灯します。電源ランプの状態は電源を切ったときと同じですが、休止状態のときは機器の構成を変更しないでください。

#### POINT

- ▶ スタンバイや休止状態から作業状態に復帰することをレジュームといいます。

### 注意事項

#### ■ 共通の注意事項

- ネットワークをお使いになるときは、省電力機能が働かないように設定を変更することをお勧めします(→P.105)。省電力機能が働いてしまうと、他の装置からアクセスできなくなることがあります。
- 本パソコンをお使いの状況によっては、スタンバイや休止状態、レジュームに時間がかかる場合があります。
- スタンバイまたは休止状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。

- 接続している周辺機器のドライバーが正しくインストールされていない場合、スタンバイや休止状態にならないことがあります。
- レジューム時に、画面に一瞬ノイズが発生する場合があります。
- 次の場合は、スタンバイや休止状態にしないでください。
  - ・ Windowsの起動処理中または終了処理中
  - ・ パソコン本体が何か処理をしている最中（プリンター出力中など）、および処理完了直後
  - ・ ハードディスクまたはフロッピーディスクにアクセス中
  - ・ ビデオCDやDVD-Videoなどを再生中
  - ・ 音楽CDやゲームソフトなどのサウンドを再生中
  - ・ CDやDVDに書き込みまたは書き換え中
  - ・ ドライバーのインストールが必要な周辺機器を接続しているが、対象のドライバーのインストールが終了していないとき
  - ・ ネットワーク環境でTCP/IPプロトコル以外のプロトコルを使用している場合
  - ・ ネットワークで通信中
- 周辺機器の取り付け、取り外しをする場合は、パソコン本体の電源を切ってください。省電力に移行した状態では行わないでください。  
詳しくは、周辺機器に添付されているマニュアルをご覧ください。
- 別売のLANカードをお使いになる場合は、ACアダプタを接続し、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで「電源設定」タブの各項目を「なし」に設定してください。
- CDやDVDを読み込み中にスタンバイや休止状態に移行すると、レジューム時にエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は、【Enter】キーを押してください。

## ■ スタンバイ時の注意事項

- バッテリーを使っているときのスタンバイ可能な時間は、新品のバッテリーを満充電した状態では、約2日です。
- スタンバイ時にはメモリでのデータ保持のために電力を消費します。バッテリー運用の場合は、バッテリー残量に留意してください。スタンバイ中にバッテリーが切れると、作業中のデータがすべて失われてしまいます。長時間お使いにならない場合は、データを保存してからWindowsを終了させ、パソコン本体の電源を切ってください。
- お使いになるPCカードによっては、バッテリー運用時のスタンバイ可能な時間が短くなる場合があります。

## ■ 休止状態時の注意事項

- PCカードやプリンターなどの周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、レジューム時に周辺機器の情報が初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないことがあります。
- ハードディスクに必要な空き容量がない場合、休止状態は使用できません。

## スタンバイ/休止状態の使い方

スタンバイ/休止状態にするには、次の方法があります。  
ご購入時には、各項目の動作は「スタンバイ」に設定されています。各項目の動作を「休止状態」にする場合は、省電力機能の設定を変更してください。  
設定の変更方法については、「スタンバイ/休止状態の設定を変更する」(→P.105)をご覧ください。

### ■ スタンバイ/休止状態にする

#### □ 一定時間操作しない

ご購入時には、本パソコンは一定時間操作しないと自動的に「スタンバイ」になるように設定されています。

#### □ 「コンピュータの電源を切る」ウィンドウを使う

- 1 「スタート」ボタン→「終了オプション」の順にクリックします。  
「コンピュータの電源を切る」ウィンドウが表示されます。
- 2 「スタンバイ」または「休止状態」を選択します。  
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。

#### □ 電源ボタンを使う

- 1 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、電源ボタンを押します。  
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。ご購入時の設定は「スタンバイ」です。

#### POINT

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、本パソコンの電源が切れ、作成中のデータが失われることがあります。

#### □ 液晶ディスプレイを閉じる

#### 重要

- ▶ 液晶ディスプレイは静かに閉じてください。  
閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- 1 状態表示LEDのディスクアクセスランプが点灯していないことを確認し、液晶ディスプレイを閉じます。  
しばらくするとスタンバイまたは休止状態になります。ご購入時の設定は「スタンバイ」です。

## POINT

- ▶ 「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで「ポータブルコンピュータを閉じたとき」の項目を「何もしない」に設定すると、液晶ディスプレイを閉じたときにスタンバイや休止状態にしないように設定できます。ただし、「何もしない」に設定した場合は、液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 省電力状態になったことを示す「ピピッ」という音を確認してください（ボリュームを小さくしていると聞こえません）。また、液晶ディスプレイを閉じた後、まれにスタンバイや休止状態にならずにパソコン本体が動作し続けることがあります。放熱が妨げられ、故障の原因になりますので、パソコン本体の動作が停止したかどうかを確認してください。
- ▶ 液晶ディスプレイを閉じてスタンバイや休止状態にならない場合、液晶ディスプレイを開いて電源ボタンを押し、スタンバイや休止状態になったことを確認してから液晶ディスプレイを閉じてください。
- ▶ ソフトウェアの動作中には、液晶ディスプレイを閉じてスタンバイや休止状態にならない場合があります。ソフトウェアの動作が止まった後で、液晶ディスプレイを閉じてください。

## ■ スタンバイ／休止状態からレジュームする

レジューム後しばらくすると、中断する前の画面が表示されます。レジュームには、次の方法があります。

### □ 電源ボタンを押す

液晶ディスプレイが開いているときに使用します。

スタンバイからレジュームする場合は、電源ランプが点滅していることを確認してください。

### □ 液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイが閉じている場合は、液晶ディスプレイを開くと本パソコンがレジュームします。

### □ LAN着信によるレジューム（Wakeup on LAN機能）

他のコンピューターから本パソコンにコンピューター検索が行われた場合などに、自動的にレジュームさせることができます。ただし、無線LAN搭載機種では、無線LANを使ったWakeup on LAN機能はお使いになれません。

## 重要

- ▶ 「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、スタンバイまたは休止状態中に液晶ディスプレイを閉じないでください。レジューム後に放熱が妨げられ、故障の原因となります。
- ▶ 「LAN着信によるレジューム」の設定をしているときは、通常よりも電力を消費するため、ACアダプタを接続することをお勧めします。

Wakeup on LAN機能を使用する場合は、次のように設定してください。

- 1** 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。
- 2** 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

- 3** 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
- 4** 「ネットワークアダプタ」をダブルクリックします。
- 5** 次のデバイスを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
・ Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- 6** 「電源の管理」タブをクリックします。
- 7** 次の2つの項目にチェックを付けます。
  - ・ 電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
  - ・ このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする
- 8** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## スタンバイ/休止状態の設定を変更する

省電力機能が働くまでの時間などの設定を変更できます。  
CDやDVDにデータを書き込むときや、LANを使用するときなど、必要に応じて設定を変更してください。

### ■ スタンバイ/休止状態になるまでの時間を変更する

ご購入時には、本パソコンは一定期間操作しないと自動的に「スタンバイ」になるように設定されています。  
スタンバイ/休止状態になるまでの時間は、次の手順で変更できます。

- 1** 「スタート」ボタン → 「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3** お使いの状況に合わせて、「電源設定」を選択します。
- 4** 「システムスタンバイ」または「システム休止状態」の設定を変更します。
- 5** 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## ■ 電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたときの省電力機能を変更する

パソコン本体の電源ボタンを押したときや、液晶ディスプレイを閉じたときに働く省電力機能は、次の手順で変更できます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「詳細設定」タブをクリックします。
- 4 「ポータブルコンピュータを閉じたとき」または「コンピュータの電源ボタンを押したとき」の設定を変更します。
- 5 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## ■ レジュームするときにWindowsのパスワード入力を必須とする設定にする

本パソコンがレジュームするときに、Windowsに設定してあるパスワードの入力を必須とする設定にすることにより、本パソコンのセキュリティを高めることができます。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- 2 「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプションのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 3 「詳細設定」タブをクリックします。
- 4 「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」にチェックを付けます。
- 5 「OK」をクリックして、すべての画面を閉じます。

## 13 省電力モード

「省電力ユーティリティ」を利用して本パソコンを「省電力モード」にすると、本パソコンの消費電力を抑えることができます。ここでは、本パソコンの省電力機能の1つである「省電力モード」について説明しています。

### 省電力モードとは

#### ■ 省電力モードでできること

ご購入時の設定では、Windowsを起動すると、画面右下の通知領域に「省電力ユーティリティ」アイコンが常駐します。この「省電力ユーティリティ」で省電力モードに切り替えると、本パソコンのいくつかの動作が制限され、消費電力が抑えられた状態になります。省電力モードはスリープ、スタンバイ、休止状態ほど消費電力を節約することはできませんが、パソコン本体の動作を中断しなくても済むという利点があります。

#### ■ ご購入時の設定

ご購入時の設定では、本パソコンを省電力モードにすると、次のような動作制限が行われることにより、消費電力が抑えられます。

- オーディオをミュートする
- 無線LANを使用できなくする（搭載機種のみ）
- PCカードスロットを使用できなくする
- 有線LANを使用できなくする
- 画面の明るさを暗くする
- ハードディスクの電源を切断するまでの時間を調整する（Windows XPのみ）

### 注意事項

- 省電力モードにすると、「省電力ユーティリティ」で無効に設定されている各機能が使用できなくなります。  
省電力モードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。
- 省電力モードにするとPCカードスロットが無効になる設定にしている場合は、省電力モードから通常モードに切り替えるときに、必ずPCカードスロットからPCカードを抜いてください。  
PCカードを使う場合、省電力モードを通常モードに戻してから再度セットしてください。

## 省電力モードの使い方

---

- 1 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、「モードの切り替え」をクリックします。  
「省電力モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。
- 2 「OK」をクリックします。  
本パソコンが省電力モードになります。

### POINT

- ▶ 省電力モードから通常モードに設定を戻す手順は次のとおりです。
  1. 画面右下の通知領域にある「省電力ユーティリティ」アイコンを右クリックし、「モードの切り替え」をクリックします。  
「通常モードへの切り替え - [省電力ユーティリティ]」ウィンドウが表示されます。
  2. 「OK」をクリックします。  
本パソコンが通常モードになります。

## 省電力モードの設定を変更する

---

省電力モードの設定は変更することができます。お使いの状況に合わせて、設定を変更してください。

### POINT

- ▶ 設定内容については、「省電力ユーティリティ」のヘルプをご覧ください。「省電力ユーティリティ」のヘルプは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→「ヘルプ」の順にクリックして表示します。
- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「省電力ユーティリティ」→「設定画面 - 省電力ユーティリティ」の順にクリックします。  
「省電力ユーティリティ設定画面 - 省電力ユーティリティ」ウィンドウが表示されます。



## 第3章

# 周辺機器の設置／設定／増設

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

# 3

1 周辺機器を取り付ける前に .....	110
2 メモリ .....	111
3 プリンター .....	116

# 1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは周辺機器を接続する前に、予備知識として知っておいていただきたいことを説明しています。

## 取り扱い上の注意


- **周辺機器によっては設定作業が必要です**  
周辺機器の中には、本パソコンに接続した後で設定作業が必要なものがあります。例えば、プリンターやデジタルカメラを使うには、接続した後にドライバーのインストールが必要な場合があります。
- **マニュアルをご覧ください**  
このマニュアルで説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。このマニュアルとあわせて、周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。  
また、ケーブル類の接続はこのマニュアルをよく読み、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、本パソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。
- **純正品をお使いください**  
弊社純正の周辺機器については、ご購入元にご相談ください。  
他社製品につきましては、本パソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。  
他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせください。
- **ACPIに対応した周辺機器をお使いください**  
本パソコンはACPIモードに設定されています。ACPIモードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。
- **周辺機器の電源は、本パソコンの電源を入れる前に入れてください**  
電源を入れて使う周辺機器は、その周辺機器の電源を入れてから本パソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、本パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。
- **一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください**  
一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われないうちがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。

## 2 メモリ

ここでは、メモリ容量を増やす方法について説明しています。

### 取り扱い上の注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリを持つときは、次のイラストのようにふちを持ち、端子（金色の線が入っている部分）やIC部分には絶対に手を触れないようにしてください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。



- 取り外したネジなどをパソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

### 用意するもの

#### ■ 本パソコンでサポートしているメモリ

本パソコンでサポートしているメモリをお使いください。

機種	サポートしているメモリ
A540/AW	FMVNM1GK(1GB)、FMVNM2GK(2GB)

#### ■ プラスドライバー（1番）

ネジに合ったプラスのドライバー1番をお使いください。  
他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあるので使用しないでください。

## メモリ容量を増やす

### ⚠ 警告



- メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、ACアダプタや周辺機器を取り外してください。省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）では、取り付け、取り外しを行わないでください。感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障したりする原因となることがあります。




- 取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様手の届かない所に置いてください。誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

### 1 バッテリを取り外します。

内蔵バッテリーパックの取り外しについては、「取り扱い」－「内蔵バッテリーパックを交換する」（→P.59）の手順1～3をご覧ください。

### 2 メモリスロットカバーを取り外します。


パソコン本体下面（→P.22）のネジを外し、くぼみに指をかけメモリスロットカバーのネジ側を持ち上げて取り外します。

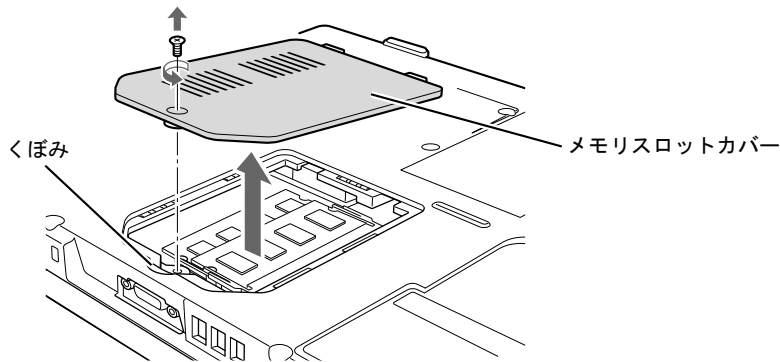

### 3 メモリスロットの確認をします。

本パソコンには、メモリスロットが2つあります。

- ・「メモリスロット1」（下側）
- ・「メモリスロット2」（上側）

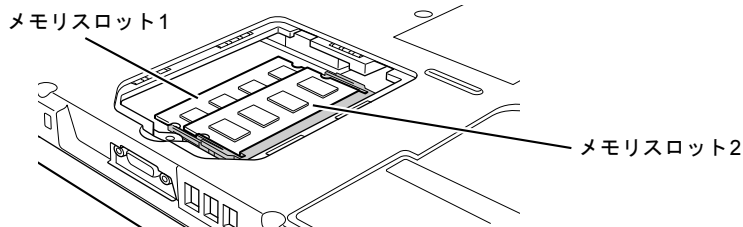

メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順5をご覧ください。


取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順4をご覧ください。

#### 4 交換したいメモリを取り外します。

(1) メモリを押さえている両側のツメを左右に開き、(2) メモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、メモリスロットからメモリを取り外します。


#### POINT

- ▶ メモリが2枚搭載されている場合、メモリスロット1のメモリを交換するときは、メモリスロット2のメモリを取り外してから、同じ手順でメモリスロット1のメモリを取り外してください。

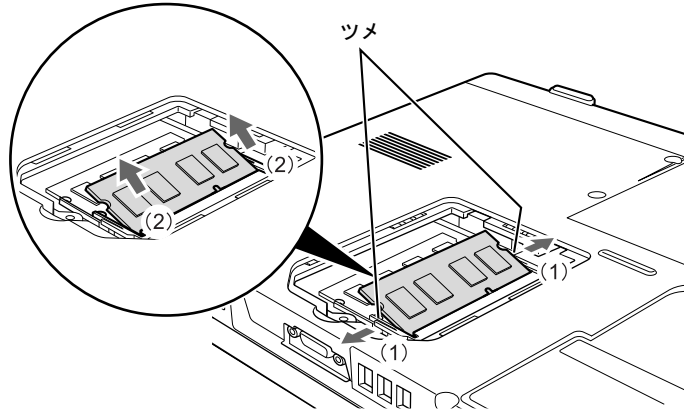

#### 5 メモリを取り付けます。

(1) メモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかり差し込み、(2) パチンと音がするまで下に倒します。メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

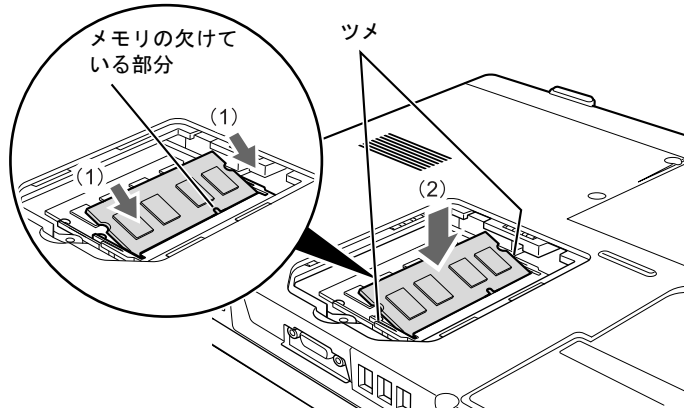


### 重要

- ▶ メモリスロット以外の場所には、手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ▶ メモリの取り付けを行う場合は、端子やICなどに触れないようメモリのふちを持ってください。
- ▶ メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから、もう一度メモリを取り付けてください。無理にメモリを取り付けようとすると、メモリやコネクタが破損する原因となります。

## 6 メモリスロットカバーを取り付け、ネジで固定します。

手順2で外したメモリスロットカバーを取り付けます。メモリスロットカバーのツメをパソコン本体のツメ穴に合わせてください。

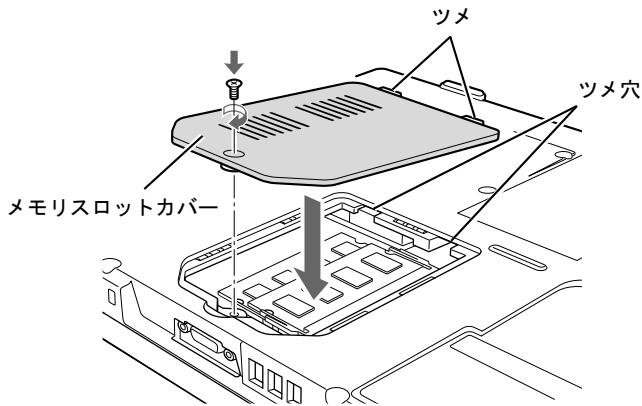

## 7 バッテリーを取り付けます。

内蔵バッテリーパックの取り付けについては、「取り扱い」－「内蔵バッテリーパックを交換する」(→P.59)の手順4をご覧ください。

## メモリ容量を確認する

メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。必ず、カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。

### 重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押し続けて本パソコンの電源を切り、もう一度メモリを取り付けてください。
- ▶ 取り付けが正しいにもかかわらず本パソコンが起動しない場合は、メモリが故障している場合があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。
- ▶ 本パソコンは、メインメモリの一部をビデオメモリやその他の機能で使用しています。そのため、起動時の自己診断 (POST) 時や、次の手順で表示されるメモリの容量 (Windows XP の場合) は、取り付けたメモリの総容量より少なくなります。

**1** パソコン本体の電源を入れます。

**2** 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

**3** 次の操作を行います。

● Windows 7の場合

1. 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。  
「システム」ウィンドウが表示されます。

● Windows XPの場合

1. 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

**4** 次の方法で、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。


メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。

● Windows 7の場合

「実装メモリ (RAM)」の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

● Windows XPの場合

次の画面の枠で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えていることを確認します。

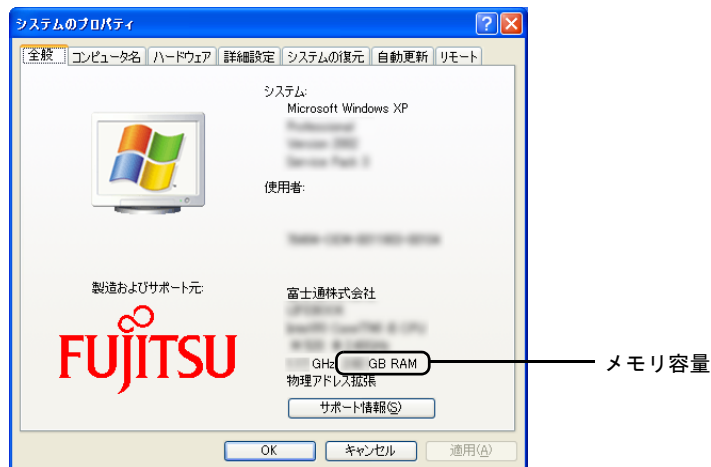


## 3 プリンター

プリンターの接続方法は、プリンターによって異なります。詳しくは、お使いのプリンターのマニュアルをご覧ください。

### プリンターの接続

- 1 本パソコンのUSBコネクタに、プリンターのUSBケーブルを接続します。コネクタの形を確認して、向きを互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

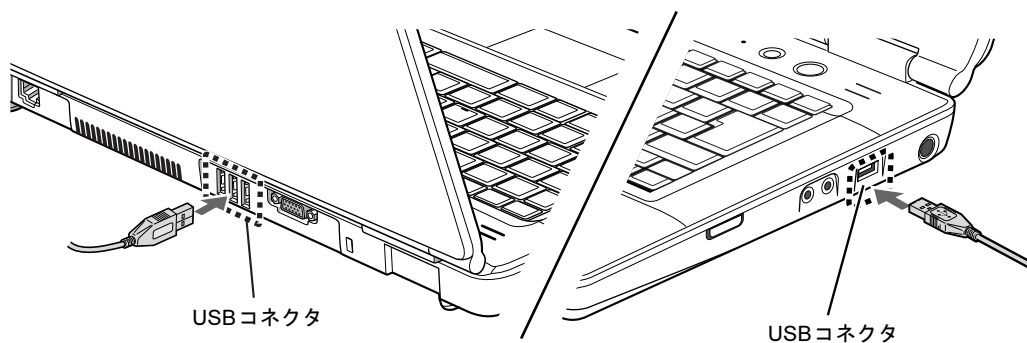



## 第4章

# セキュリティ

# 4

本パソコンで使用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

1	セキュリティの重要性	118
2	コンピューターウイルス	119
3	Windowsやソフトウェアを最新の状態にする	123
4	ネットワーク接続時のセキュリティ	127
5	不正使用からのセキュリティ	129
6	パソコンの盗難防止	132
7	パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意	133
8	データのバックアップ	137

# 1 セキュリティの重要性

トラブルを未然に防いだり、トラブルに遭遇した場合の被害を最小に食い止めたりするために、常に最新のセキュリティ対策をとることが重要です。

コンピューターには重要なデータや個人情報などが保存されています。また重要な情報やデータを通信することもあります。

もし、それらの大切な情報が漏えいしたり、システムやデータが破壊されたり、コンピューター本体が盗難にあったりするなどのトラブルが発生したら、大きな損害になります。自分自身のみならず、関係者に迷惑をかけてしまう場合もあります。

そのような状況に陥る危険性を軽減するために、コンピューターにできる限りのセキュリティ対策を施すことをお勧めします。

この章では、それぞれの脅威に対して有効な本パソコンのセキュリティ機能やお客様の心構えなどを説明しています。必要に応じてインストールや設定を行うようにしてください。

## 重要

- ▶ 弊社ではセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねます。  
セキュリティ対策は、本パソコンを使用している方が責任をもって行うようにしてください。
- ▶ セキュリティは一度対策をとれば安心できるものではありません。コンピューターを使用している方が日ごろから関心をもって、最新の状態にしておく必要があります。

## 2 コンピューターウイルス

### コンピューターウイルスとは

コンピューターウイルスとは、トラブルを引き起こすことを目的として作られたプログラムのことです。Webページの閲覧、インターネットからダウンロードしたファイルやEメール、CD/DVDやUSBメモリのような媒体などを通じてコンピューターに侵入（感染）します。

コンピューターがコンピューターウイルスに感染すると、次のようなことが発生し、重大な被害を受けることがあります。

- 異常なメッセージが表示される
- 画面の表示がおかしくなる
- システムやデータが破壊される
- 情報漏えいが引き起こされる

また、使用者が気が付かないうちに感染していることがほとんどです。感染したコンピューターをそのまま使用した場合、他のコンピューターにも感染が広がってしまい、被害が拡大するといった危険があります。

コンピューターウイルスの種類は非常に多く、日々新種が発見されています。不審なプログラムを実行しない、怪しいサイトには接続しない、情報の漏えいなどを引き起こすソフトウェアをインストールしない、などを徹底することも重要です。

#### 重要

- ▶ コンピューターウイルスに感染したことにより本パソコンの修理が必要になった場合、保証期間内であっても有償修理になることがあります。ウイルスの感染を防ぐために、「Norton AntiVirus」(→P.120) や「Windows Update」(→P.123) で対策をとってください。

## コンピューターウイルス対策

コンピューターウイルスに感染するリスクは、対策用のソフトウェアを使用することにより低減できます。このようなソフトウェアを「ウイルス対策ソフト」などと呼びます。

ウイルス対策ソフトは、既知ウイルスのプログラムパターンを集めた定義ファイルと、侵入してきたプログラムのパターンを比較して、ウイルスを検出します。そのため、常に最新のウイルスパターンを取得しておく必要があります。

### 重要

- ▶ インターネットに接続しただけで感染するウイルスなどもあります。「ファイアウォール」(→P.127)を有効にすることをお勧めします。ご購入時は「Windows ファイアウォール」が有効になっています。「Windows ファイアウォール」についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

## ■ Norton AntiVirus

本パソコンには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「Norton AntiVirus」が添付されています。

添付の「Norton AntiVirus」は初めて起動した日から90日間は、無料でコンピューターを保護するための「更新サービス」を利用できます。期限が過ぎた後も引き続きお使いになる場合には、有料で更新サービスの延長キーを購入してください。

更新サービスの延長について、詳しくは、株式会社シマンテックのシマンテックストア (<http://www.symantecstore.jp/users.asp>) をご覧ください。

### □ 注意事項

- 「Norton AntiVirus」を起動していると、その他のソフトウェアが正常にインストールされなかったり、ご使用のソフトウェアによっては不具合が発生したりすることがあります。この場合は「Norton AntiVirus」を一時的に使用不可にしてください。ただしインストールやソフトウェアの使用が終了した後は、使用可に戻すのを忘れないでください。手順については「Norton AntiVirus」のヘルプをご覧ください。
- 「Norton AntiVirus」でコンピューターウイルス検査を実行しているときは、ハードディスクにあるプログラムを実行したり、検査中のCD/DVDなどの媒体を取り出したり、USBメモリなどを取り外したりしないでください。
- 「Norton AntiVirus」は、コンピューターウイルスの情報を記載したデータファイルと、検査プログラム(スキャンエンジン)を使用しています。LiveUpdateを利用して定期的に更新してください。
- Eメールに添付されたファイルや入手したCD/DVDやUSBメモリなどの媒体は、コンピューターウイルスに感染していないかをチェックしてからお使いください。また、コンピューターのハードディスクは定期的にウイルスチェックを実行してください。
- 「Norton AntiVirus」をインストールすると、次のようになりますが、「Norton AntiVirus」に同等の機能が含まれているため問題ありません。
  - ・ 画面右下の通知領域からアクションセンターまたはセキュリティセンターの表示がなくなり、「Norton AntiVirus」が表示されます。
  - ・ Windows 7の場合、「Windows Defender」が無効になります。

## □ インストール方法

インストールの手順については、「ソフトウェア」－「Norton AntiVirus」のインストール（→ P.149）をご覧ください。

## □ ウイルス定義ファイルを更新する（LiveUpdate）

「Norton AntiVirus」のウイルス定義ファイルを最新版に更新します。

### POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

### ● 手動で更新する

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「LiveUpdate」の順にクリックします。  
更新ファイルがあるかどうか検索され、ダウンロードとインストールが始まります。  
更新ファイルがない場合は、「OK」をクリックしてウィンドウを閉じます。
2. 「OK」をクリックします。  
更新を有効にするために再起動が必要な場合は、Windowsを再起動してください。

### ● 自動で更新する

「自動LiveUpdate」を「オン」に設定しておくことで、インターネットに接続したときに最新のウイルス定義ファイルに自動更新することができます。

1. 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus」をクリックします。  
「Norton AntiVirus」ウィンドウが表示されます。
2. 「コンピュータ」にある「設定」をクリックします。
3. 「更新」の「自動LiveUpdate」の「オン／オフ」のスイッチをクリックし、「オン」にします。  
「更新」はウィンドウ内の下のほうにあるので、表示するにはウィンドウのスクロールが必要な場合があります。
4. 「OK」をクリックします。
5. 「Norton AntiVirus」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

## コンピューターウイルスを発見したときは

---

コンピューターウイルスを発見した場合は、二次感染を防ぐため、次の手順に従って作業してください。

### 1 ネットワークから切り離します。

有線LANのケーブルを抜く、無線LANのスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。

### 2 ウイルスチェックをします。

感染していた場合は、ウイルスの駆除を確認するまで、感染したコンピューターをお使いにならないでください。

コンピューターウイルスの発見、駆除などをした場合には被害届を提出してください。

コンピューターウイルスの被害状況に対する届け出制度は、「コンピュータウイルス対策基準」(平成12年12月28日付通商産業省告示第952号)の規定に基づいています。コンピューターウイルスを発見した場合、コンピューターウイルス被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報を、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) セキュリティセンターに届け出ることとされています。詳しくは、ホームページ (<http://www.ipa.go.jp/security/>) をご覧ください。

## 3 Windows やソフトウェアを最新の状態にする

Windows やソフトウェアに脆弱性と呼ばれる弱点が発見されることがあります。これらの脆弱性が悪用されると、コンピューターウイルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

その対策として、システムやソフトウェアを提供している各社が、修正プログラムを無料で配布しています。新しい修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

ここでは、次の機能について説明しています。

- ・ Windows Update
- ・ アクションセンター（Windows 7 の場合）
- ・ セキュリティセンター（Windows XP の場合）
- ・ UpdateAdvisor（本体装置）

### Windows Update

Windows Update（ウィンドウズアップデート）とは、マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windows を最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。

「Windows Update」を実行するためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。あらかじめ必要な設定をしてから、実行してください。

#### POINT

- ▶ 「Windows Update」で提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のコンピューターの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ▶ 「Windows Update」のバージョンがアップされている場合は、「Windows Update」のホームページの案内に従って、実行してください。
- ▶ 「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、「Microsoft Update」を利用できるようになります。「Microsoft Update」を利用すると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを一度に入手することができます。詳しくは、「Microsoft Update」のホームページをご覧ください。

#### ■ Windows 7 の場合

- 1 「スタート」ボタン → 「すべてのプログラム」 → 「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

- 2 「更新プログラムの確認」をクリックします。

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## ■ Windows XPの場合

### POINT

- ▶ 「優先度の高い更新プログラム」は、適用することをお勧めします。
- ▶ ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、「優先度の高い更新プログラム」を自動更新するように設定されています。必要に応じて設定を変更してください。

**1** 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。

「Windows Update」の画面が表示されます。

**2** 「カスタム」をクリックします。

コンピューターの状態を診断し、更新情報を取得します。

この後は、表示される画面に従って操作してください。

## アクションセンター (Windows 7の場合)

アクションセンターでは、Windowsのセキュリティやメンテナンスの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

## ■ セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

### □ Windows ファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windows ファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

### □ 「Windows Defender」の更新

お使いのコンピューター内に侵入している、既知のスパイウェアなど悪意のあるプログラムを検出して、削除するソフトウェアです。ネットワークを通じて自動的に定義ファイルを更新します。また、悪意のあるプログラムが侵入することを防ぐこともできます。

### □ インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

### □ ユーザーアカウント制御

「ユーザーアカウント制御 (UAC)」の設定を変更できます。

「ユーザーアカウント制御 (UAC)」については、「ユーザーアカウント制御 (UAC) (Windows 7の場合)」(→P.130) をご覧ください。



## ■ メンテナンスの設定の管理

### Windowsバックアップ

- ユーザーが作成したデータファイルのコピーを作成できます。
- コンピューターが動作しなくなったときにコンピューターの内容を復元するためのシステムイメージを作成できます。

### 問題レポートの解決策を確認

問題レポートをマイクロソフト社に送信すると、解決策が見つかったときに通知を受け取ることができます。解決策の確認方法を選択します。

### トラブルシューティング

日常的なメンテナンスの問題を確認し、解決に役立つメッセージを表示します。

### 「Windows Update」の自動更新

インターネット利用中に「Windows Update」の更新プログラムがあるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

## セキュリティセンター (Windows XPの場合)

セキュリティセンターでは、Windowsのセキュリティの状態を監視したり、関連する機能や設定画面を呼び出したりすることができます。

何か問題があるときには、画面右下の通知領域にあるアイコンの色が変わり、注意を喚起するメッセージを表示してお知らせします。常に最新の対策をとるように心がけてください。

## ■ セキュリティの設定の管理

セキュリティの設定の管理については次の機能があります。

### インターネットオプション

「Internet Explorer」のセキュリティ設定を変更できます。ホームページ閲覧中に突然表示される広告（ポップアップウィンドウ）を遮断することもできます。

### Windowsファイアウォール

ネットワークを経由して、ユーザーの許可なくコンピューターにアクセスしようとする相手からコンピューターを保護するための機能です。外部のネットワークと内部のネットワークの間にファイアウォールと呼ばれる壁を作り、外部からのアクセスをコントロールすることができます。「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

### 「Windows Update」の自動更新

インターネット利用中に「Windows Update」の「優先度の高い更新プログラム」があるかどうかを定期的に確認し、お使いのコンピューターに自動的にインストールします。

## UpdateAdvisor（本体装置）

---

お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「UpdateAdvisor」→「UpdateAdvisor（本体装置）」の順にクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。  
「UpdateAdvisor（本体装置）注意事項」の画面が表示されます。

### POINT

- ▶ 注意事項が書かれた画面が表示された場合は、内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

この後は、表示された画面に従って操作してください。

## 4 ネットワーク接続時のセキュリティ

ここでは、ネットワークに接続しているコンピューターを守るためのセキュリティ機能や対策について説明しています。

- ・ 不正アクセスによる被害の例
- ・ ファイアウォール
- ・ ネットワーク使用時のデータの暗号化
- ・ 無線LANのセキュリティ強化
- ・ フィッシング詐欺対策

### 不正アクセスによる被害の例

不正アクセスとは、あるコンピューターへの正規のアクセス権をもたない人が、ネットワークを通じて、不正な手段でコンピューターなどを使用することです。セキュリティホールの悪用や、コンピューターウイルスによって引き起こされます。

不正アクセスの被害については次のようなものがあります。

- 個人情報や重要データが盗まれる  
顧客情報や社外秘重要データなどを、外部に持ち出されてしまいます。特に個人情報の漏えいは社会的に大きな問題になっています。
- IDやパスワードを盗まれ使用される  
不正アクセス者は盗んだ他人のIDやパスワードで本人になりすまします。コンピューターが勝手に操作されたり、データを盗み見たりされてしまいます。ホームページやデータベースなどのデータを改ざんされたり、破壊されたりする場合があります。
- 別のコンピューターを攻撃する踏み台にされる  
不正にアクセスしたコンピューターに、他のコンピューターなどを攻撃するプログラムを実行させます。コンピューターの正規の利用者が、気づかないうちに加害者となってしまいうこともあります。最悪の場合、損害賠償を請求された例もあるので注意が必要です。このような被害にあわないようにするために、常に最新のセキュリティ対策をとりましょう。

#### 重要

- ▶ 不正アクセスされていることが判明したコンピューターは、有線LANのケーブルを抜く、無線LANのスイッチをオフにするなどして、すぐにネットワークから切り離してください。被害を拡大させないためにも素早い対応が必要です。

### ファイアウォール

ファイアウォールとは外部のネットワークと内部のネットワークの間の壁です。外部からのアクセスをコントロールすることができます。

Windowsに標準搭載されている「Windowsファイアウォール」については、Windowsのヘルプをご覧ください。

## ネットワーク使用時のデータの暗号化

---

ネットワーク経由でデータの送受信などを行う場合、保護されていないデータはネットワーク上で情報の漏えいを招く危険性があります。重要なデータは、あらかじめ暗号化などのセキュリティ保護をすることが必要です。

### ■ IPsec

「IPsec (Internet Protocol Security)」とは、データを暗号化するための機能の1つです。TCP/IP プロトコルで通信をしている場合に「IPsec」を有効にすると、ソフトウェアに依存せずにデータを暗号化させてネットワークを経由させることができます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## 無線LANのセキュリティ強化

---

### 対象 無線LAN搭載機種

無線LAN アクセスポイントにセキュリティ機能を設定していないと、無線LAN の電波が届く範囲内であれば誰でも特別なツールを使わずに、通信内容の傍受、あるいはネットワークに侵入できる可能性があります。無線LAN をご利用になる場合は、無線LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください、セキュリティ機能を設定することをお勧めします。本パソコンには、無線LAN使用時のセキュリティ強化機能が搭載されています。無線LANについては、『IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 内蔵無線LANをお使いになる方へ』をご覧ください。

## フィッシング詐欺対策

---

フィッシング詐欺とは、本物そっくりで作られた偽のホームページや偽のメールなどで利用者をだまし、IDやパスワード、個人情報などを盗み取る、オンライン上での詐欺行為のことです。フィッシング詐欺にひっかからないためには、次のような心構えが重要です。

- ウイルスやスパイウェアをウイルス対策ソフトで常に駆除、侵入を防止する
- 送られてきた送られたメールに記入されたリンクを直接クリックしない
- 個人情報など重要なデータを不必要にWebページ上で入力したり、メールで送信したりしない
- サーバー証明書などで本物のサイトがどうかチェックをする
- 情報を送信する場合はSSL暗号化通信であることを確認する

## 5 不正使用からのセキュリティ

コンピューターを使用する権限のない人が不正にコンピューターを使用して、データを破壊したり漏えいしたりする危険からコンピューターを守ることが必要になってきています。

ここでは、本パソコンで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピューターの安全性も高まります。

- ・ BIOSのパスワード
- ・ Windowsの管理者権限とユーザーアカウント
- ・ Windowsのパスワード
- ・ アクセス権と暗号化
- ・ Portshutter
- ・ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

### 重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードを何かに書き留めるときは、第三者に知られないように安全な場所に保管してください。  
また、数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

## BIOSのパスワード

コンピューターの起動時のパスワードを設定できます。BIOSのパスワードには、管理者用のパスワードとユーザー用のパスワードがあります。ユーザー用パスワードで作業を行う場合、コンピューターの設定が変更できなくなるなどの制限が付きまします。

また、コンピューターのハードディスク自体にパスワードを設定できます。ハードディスクにパスワードを設定しておく、パスワードを知っている人以外はハードディスクに入っている情報が読み出せなくなります。

詳しくは、「BIOS」－「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.169)をご覧ください。

## Windowsの管理者権限とユーザーアカウント

Windowsでは、管理者権限をもったユーザーアカウントを作成できます。管理者は、他のユーザーアカウントのセットアップや管理などを行うことができます。コンピューターを使用するユーザーアカウントと管理者権限をもったユーザーアカウントを分ければ、ファイルのアクセス権を管理したり、不正なプログラムのインストールや起動を制限したりできるため、コンピューターの安全性も高まります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## ■ ユーザーアカウント制御 (UAC) (Windows 7の場合)

「ユーザーアカウント制御 (UAC)」とは、許可なくコンピューターの設定が変更されるのを防ぐセキュリティ機能です。

「ユーザーアカウント制御」が有効になっていると、コンピューターの動作に影響する操作や、他のユーザーに影響する設定変更などが実行される前に、許可やパスワードを求めるメッセージが表示されます。この機能により、悪意のあるソフトウェアやスパイウェアなどがインストールされたり、複数のユーザーアカウントが設定されたりしているときに、管理者の許可なく設定が変更されるのを防止して、コンピューターを保護します。

ご購入時は、「ユーザーアカウント制御」が有効になっています。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## Windowsのパスワード

---

Windowsの起動時や省電力（スリープ、スタンバイ、休止状態）からのレジューム（復帰）時、スクリーンセーバーからの復帰時のパスワードを設定できます。複数のユーザーで1台のコンピューターを使用する場合、使用するユーザーごとにユーザー名とパスワードを設定できます。

パスワードの設定方法については、Windowsのヘルプをご覧ください。

## アクセス権と暗号化

---

Windowsでは、ファイルシステムとしてNTFSを使用しています。NTFSでは、フォルダーやファイルにアクセス権を設定できます。また、Windows 7 ProfessionalまたはWindows XP Professionalの場合は、フォルダーやファイルを暗号化できます。

- フォルダーやファイルへのアクセス権の設定  
ユーザーまたはグループごとに権限を設定できるため、権限のないユーザーからのアクセスに対してファイルを保護することができます。
- フォルダーやファイルの暗号化（Windows 7 Professional/Windows XP Professionalの場合）  
暗号化しておけば、不正アクセスされたり、不慮の事故や盗難などでハードディスクを紛失したりしても、データの内容を簡単には読み出しにくくなります。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

## Portshutter

---

### 重要

- ▶ 無効に設定したポートは、機器を接続してもお使いになれません。

「Portshutter」を使うことにより、USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。コンピューターからの情報漏えいやコンピューターへの不正なプログラムの導入を防止することができます。USBポートを無効にする場合は、USB機器ごとに有効・無効の設定が可能です。

詳しくは、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

## エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

---

**対象**

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能対応のCPUが搭載されている機種

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。

詳しくは、「仕様一覧／技術情報」－「CPU」（→P.222）をご覧ください。

## 6 パソコンの盗難防止

---

パソコン本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

### パソコン本体の施錠方法

---

パソコン本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。ケーブルの端を机や柱などに取り付けることで、パソコン本体の盗難の危険性が減少します。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「各部名称」－「各部の名称と働き」(→P.14)をご覧ください。

#### POINT

- ▶ 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、本パソコンのご購入元にご確認ください。



## 7 パソコン本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、パソコンを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

### パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに入っているハードディスクという記憶装置には、お客様の重要なデータが記録されています。したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」を使って消す
- ソフトウェアでフォーマット（初期化）する
- ハードディスクをご購入時の状態に戻す

などの作業ををすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際にはデータが見えなくなっているだけという状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSからデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているのです。したがって、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

パソコンの廃棄・譲渡などを行うときに、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアやサービス（有料）を利用することをお勧めします。また、廃棄する場合は、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊することをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（Windows、ソフトウェアなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

## ハードディスクデータ消去

本パソコンには、パソコンの廃棄・譲渡時のデータ流出というトラブルを回避する安全策の1つとして、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域について、元あったデータに固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、「ハードディスクデータ消去」で消去した場合でも、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される危険性があります。あらかじめご了承ください。

### ■ 注意事項

- パソコン本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなどを接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。また、その他の周辺機器を接続している場合も、必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリディスクを作成してください。作成方法は『取扱説明書』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本パソコンが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- 「ハードディスクデータ消去」を実行する場合は、ACアダプタを接続してください。
- 周辺機器を取り付けている場合は、それらを一度取り外してください。
- データ消去終了まで、数時間かかります。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。

### ■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を用意してください。

- 1 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」をセットします。
- 2 本パソコンを再起動します。
- 3 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。

#### POINT

- ▶ BIOSセットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定にした場合、パスワードを入力後、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。
- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

- 4** 【↑】キーまたは【↓】キーを押し、「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。  
メニューが表示されます。
- 5** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「トラブル解決ナビ」ウィンドウまたは「使用許諾」ウィンドウが表示されます。
- 6** 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。  
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- 7** 注意事項をよく読み、「同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。  
「データを消去するハードディスクを選択してください。」と表示されます。
- 8** データを消去するハードディスクが選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。  
「ハードディスクを消去する方式を選択してください。」と表示されます。
- 9** 消去する方式を選択し、「次へ」をクリックします。  
「以下の説明をお読みになり、エラー発生時の処理を選択してください。」と表示されます。
- 10** エラー発生時の処理方法を選択し、「次へ」をクリックします。  
「以下の条件で、データの消去を開始します。よろしければ [開始] ボタンをクリックしてください。」と表示されます。
- 11** 「開始」をクリックします。  
「ハードディスクデータ消去を実行します。よろしいですか?」と表示されます。
- 12** 「OK」をクリックします。  
しばらくすると、「消去が完了しました。」と表示されます。
- 13** 「トラブル解決ナビ&ドライバースディスク」を取り出します。
- 14** 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。

## ハードディスクのデータ消去サービス

弊社では、法人・企業のお客様向けに、専門スタッフがお客様のもとへお伺いし、短時間でデータを消去する、「データ消去サービス」をご用意しております。

消去方法は、専用ソフトウェアによる「ソフト消去」と、消磁装置による「ハード消去」があります。

ソフト消去	専用ソフトウェアを使って、ハードディスクに対して2回上書き（ランダムデータ+0データ）することにより残存するデータを完全に消去します。 DoDやNSAなど海外の各種消去規格にも対応可能です。
ハード消去	消磁装置を使用してハードディスクを磁氣的に破壊します。 (最大磁力：1.3テスラ)

作業実施日、消去済み機器一覧、並びに消去方法を記載した消去作業完了報告書を納品物として提出します。

詳しくは、「データ消去サービス」([http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h\\_elimination/](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/))をご覧ください。

## 8 データのバックアップ

大切なデータは予備を保存しておくことをお勧めします。

### バックアップの必要性

次のような状態になると、保存したデータが失われ、回復することはできません。

- パソコン本体やハードディスクの盗難、紛失
- ハードディスクの破損
- コンピューターウイルス感染によるファイルやコンピューターの破損
- ファイルの破損や誤消去
- リカバリ実行後

トラブル防止のための対策は「これで完全」というものではなく、いつこのような状態になるかはわかりません。被害を最小限にとどめるためにも、日ごろから定期的にバックアップをとる必要があります。

### バックアップ方法

必要なデータはCDやDVDなどの媒体や、バックアップ装置を備えたファイルサーバーなどに定期的にバックアップしてください。

#### ■ Easy Backup

本パソコンには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。「Easy Backup」のインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」(→P.148)をご覧ください。

Memo

---

## 第5章

# ソフトウェア

本パソコンにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

1 ソフトウェアの紹介 .....	140
2 インストール .....	148
3 アンインストール .....	151

# 1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本パソコンにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ソフトウェアは「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」などに格納されています。

プレインストールされているソフトウェアも、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に備えて再インストールできるように格納されています。どのディスクに格納されているかは次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方  
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法  
「インストール」(→P.148)をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア  
選択したカスタムメイドの内容によっては、この他にソフトウェアが提供されることもあります。カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェアについては、機能別のマニュアルをご覧ください。



## セキュリティ関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納されています。「i-フィルター」と「Norton AntiVirus」はハードディスクに格納されています。

ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「△」 = 添付のみ、「◇」 = ハードディスク格納

名称	概要	Win7	XP
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとする と、自動的に表示できない主旨のメッセージ画面が表示 されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日 間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利 用できなくなります。継続して利用する場合は、オン ラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要で す。	◇	◇
Norton AntiVirus	コンピューターウイルスを検出・駆除します。 詳しくは、「セキュリティ」－「コンピューターウイル ス対策」(→P.120)をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポ ートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「トラブルシューティング」－「お問い合わ せ先」(→P.215)をご覧ください。	◇	◇
Portshutter	USBポートやCD/DVDドライブなどの接続ポートを無効 にします。不要な機器を接続させないことにより、情報 漏えいを防止できます。	△	△
ハードディスク データ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「セキュリティ」－「ハードディスクデータ 消去」(→P.134)をご覧ください。	△	△

## サポート関連のソフトウェア

「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7	XP
サポートナビ	本パソコンを快適にお使いいただくためのナビゲーションツールを目的別に分類し、使いたいソフトウェアを簡単に見つけ出して起動するためのランチャーです。画面上の「サポートナビ」アイコンから起動できます。また、Supportボタンを押して起動することもできます。	○	○
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたコンピューターから、現在お使いのコンピューターへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	△	△
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのコンピューターのドライバー、添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。 また、「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのコンピューターの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合のみお使いください。	○	○

## ユーティリティ

「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	XP
Easy Backup	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	△	△
FM-Menu	ボタン式メニューから簡単にソフトウェアを起動できます。	-	△
FMキーガード	特定のキー入力を抑止する機能と、プログラムメニューに表示するメニューの抑止機能を追加します。	-	△
Fujitsu Display Manager	コンピューターの画面表示設定の組み合わせを「プリセット」として保存し、必要に応じて保存した設定を復元することができます。	○	○
Google ツールバー	Internet Explorerのツールバーにある検索キーワード入力欄から、検索サービスサイト「Google」にアクセスして検索できます。 Google ツールバーを使えば、検索ホームページに移動することなく、どこからでも効率よくインターネット検索を行うことができます。また、検索キーワードを入力するときに関連語句のヒントが表示されたり、検索履歴を簡単に見られたりするなど、便利な機能もたくさん含まれます。	○	○
IndicatorUtility	音声ボリューム、内蔵ポインティングデバイスの状態変更が行われた場合は、コンピューターの画面上にインジケータを表示します。また、キーボードで画面の明るさを操作した場合は、コンピューター画面上にインジケータを表示します。 Windows XPの場合、電源の状態（電源に接続、またはバッテリー使用）ごとに、画面の明るさを自動的に記憶する機能も持ちます。この機能を利用すると、携帯時に画面の明るさを自動的に暗くすることにより、バッテリー節約に役立てることができます。	○	○

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = ブレインストール、「△」 = 添付のみ、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	XP
Plugfree NETWORK	無線LANや有線LAN、およびダイヤルアップネットワークに接続するための設定を統合的に管理するソフトウェアです。 「Plugfree NETWORK」が接続したネットワークを判定し、会社、通勤中、自宅など、コンピューターを使う場所が変わっても、自動で最適な設定に切り替えます。 Windows 7の場合は「ネットワーク診断」でネットワークの状態を確認し、トラブル解決のサポートをします。	○	△
Systemwalker Desktop Patrol Lite	コンピューターの使用状況（電力量、電力料金、CO <sub>2</sub> 排出量）の概算を計算したり、省電力設定やセキュリティ設定を確認したりすることができます。例えばスリープやスタンバイに移行するまでの時間設定が非常に長いなど、あらかじめ決められた設定と異なった場合には、そのことを利用者に通知し、設定を変更することもできます。 省電力設定については、「国際エネルギースタープログラム」のエネルギースター適合基準を基に、モニターの電源を切る時間、およびスリープやスタンバイに移行する時間を設定します。	△	△
お手入れナビ	コンピューターの使用時間や温度を基準に、コンピューターのお手入れ時期がきたことをお知らせします。 メッセージが表示されたときは、指示に従ってお手入れをしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.181)の「空冷用通風路のお手入れ」をご覧ください。	○	-
省電力 ユーティリティ	Windowsの稼働中に省電力モードを利用できます。省電力モードの設定方法については「取り扱い」-「省電力モード」(→P.107)をご覧ください。	○	○
バッテリー ユーティリティ	バッテリーの満充電量を80%に設定したり、バッテリーの情報を表示したり、消耗状態を測定したりすることができます。バッテリーの満充電量を80%に設定すると、バッテリーの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「取り扱い」-「バッテリーの寿命を延ばす」(→P.58)をご覧ください。	○	○
富士通拡張機能 ユーティリティ	本パソコンのハードウェア拡張機能をサポートします。	○	○

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	XP
富士通モニターユーティリティ	「富士通モニターユーティリティ」に対応したディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。 「富士通モニターユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> )にある、ディスプレイの製品情報をご覧ください。	△	△
ゆったり設定2	コンピューターをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	△	△
ワンタッチボタン設定	Support ボタンを押すと「サポートナビ」を起動できるようになります。	○	○

## ビューアー

「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール

名称	概要	Win7	XP
Adobe Reader	PDF (Portable Document Format) ファイルを表示、閲覧、印刷できます。	○	○

## CD/DVD関連のソフトウェア

各ソフトウェアは、次のディスクに格納されています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

- Roxio Creator  
「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」
- WinDVD  
「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」 ディスク

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium

XP = Windows XP Professional

「○」 = プレインストール、「△」 = 添付のみ

名称	概要	Win7	XP
Roxio Creator	<p>コンピューターのデータをCDやDVDに保存できます。使用方法については、ソフトウェア内のヘルプをご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポータブル CD/DVD ドライブをお使いになる場合は、製品に添付されたソフトウェアをインストールせずに、本パソコンにプレインストールされた「Roxio Creator」をお使いください。</li> <li>・DVD+R DLにデータ書き込みを行う場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」(約512MB) が書き込まれます。このため、最大書き込み容量は約7.99GBとなります。</li> <li>・パケットライトの書き込みには対応していません。</li> </ul>	○	○
WinDVD	<p>映画や音楽などのDVDを再生できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビデオCDは、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」などで再生してください。</li> <li>・音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを「WinDVD」で再生すると音声が出ません。なお、Windows7では「Windows Media Player」で音声も含めて再生できます。</li> <li>・CPRM対応のディスクは、再生できません。</li> </ul> <p>これらの他、「WinDVD」を使用時の注意事項については「取り扱い」－「取り扱い上の注意」(→P.41)の「WinDVD」ご使用時の注意事項をご覧ください。</p>	△	△

## メールソフト

ご購入時はプレインストールされています。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium  
XP = Windows XP Professional  
「○」 = プレインストール、「-」 = サポートしないOS

名称	概要	Win7	XP
Windows Live メール	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュースグループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	○	-

## Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。  
ご購入時はプレインストールされていますが、リカバリを実行した場合にはインストールされません。手動でインストールする必要があります。  
ご購入のOSの欄をご覧ください。

Win7 = Windows 7 Professional、Windows 7 Home Premium  
XP = Windows XP Professional  
「○」 = プレインストール

名称	概要	Win7	XP
Office Home & Business 2010	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○
Office Personal 2010	文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)	文書作成、表計算、プレゼンテーション資料作成、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○
Office Personal 2007 (SP2)	文書作成、表計算、メールなどのソフトウェアが含まれています。	○	○

## 2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。  
データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアルやソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認ください。手順に従ってインストールしてください。

### 重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本パソコンが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を選択し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。

## 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使って、データの格納されたフォルダーを表示することができます。

- トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク
- 「InterVideo WinDVD<sup>®</sup> for FUJITSU」ディスク

**1** 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンします。

**2** ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

### POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。  
「Windowsが実行する動作を選んでください」と表示された場合は、「自動再生」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」または「自動再生」をクリックします。

**3** 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。

**4** 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。

**5** 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。

「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。



**6** 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、インストールしてください。

次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

● Adobe Reader

「AdbeRdr930\_ja\_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

 **POINT**

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

● Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

● Roxio Creator

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDreadme.txt」をご覧ください。

● ゆったり設定（Windows XPの場合）

「Program Files」フォルダー→「Fujitsu」フォルダー→「eSet」フォルダー→「Readme.txt」をご覧ください。

## 「Norton AntiVirus」のインストール

5

Cドライブに格納されています。

**1** 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンします。

**2** 次の操作を行います。

● Windows 7の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

● Windows XPの場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

**3** 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

C:\¥fujitsu¥bundle¥nav¥Fujitsu\_Ltd\_NAV\_17[1].0\_OEM90\_20102995.exe

この後は、メッセージに従って操作してください。インストール後は、必ず本パソコンを再起動してください。

## 「i-フィルター」のインストール

---

Cドライブに格納されています。インストール方法は「Readme.txt」をご覧ください。

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 7の場合

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

#### ●Windows XPの場合

「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。

### 2 「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。

C:¥fujitsu¥bundle¥i-filter¥readme.txt

「Readme.txt」が表示されます。

## Office製品のインストール

---

次のソフトウェアのインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

- Office Home & Business 2010
- Office Personal 2010
- Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)
- Office Personal 2007 (SP2)

インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください (→P.123)。

## 3 アンインストール

### 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始める
- DLLファイルは削除しない

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「このDLLは複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

このDLLファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合はDLLファイルは削除しないことをお勧めします。

### アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する  
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する（Windows 7の場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」→「プログラムと機能」→「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。
- 「プログラムの追加と削除」機能を使用する（Windows XPの場合）  
「コントロールパネル」ウィンドウの「プログラムの追加と削除」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

#### 重要

- ▶ Windows 7で「WinDVD」をアンインストールする場合、インストール時に使ったディスクをセットしてからアンインストールを行ってください。

Memo

---

## 第6章 BIOS

# 6

BIOS セットアップについて説明しています。

1	BIOS セットアップ .....	154
2	BIOS セットアップの操作のしかた .....	155
3	メニュー詳細 .....	160
4	BIOS のパスワード機能を使う .....	169
5	BIOS が表示するメッセージ一覧 .....	175

# 1 BIOSセットアップ

BIOSセットアップとは、本パソコンの環境を設定するためのプログラムです。本パソコンのご購入時は、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。通常の使用状態では、BIOSセットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。

BIOSセットアップの設定は、次の場合などに行います。

- ・ 特定の人だけが本パソコンを使用できるように、パスワードを設定するとき
- ・ 「起動時の自己診断」(POST) でBIOSセットアップをうながすメッセージが表示されたとき

## POINT

- ▶ 起動時の自己診断中に、電源を切らないでください。
- ▶ 本パソコンの電源を入れたときや再起動したときに、ハードウェアの動作に異常がないかどうか、どのような周辺機器が接続されているかなどを自動的に調べます。これを「起動時の自己診断」(POST : Power On Self Test) といいます。


## 2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップ画面を表示させる方法について説明しています。

### BIOSセットアップを起動する

BIOSセットアップは、電源が切れた状態から操作を始めてください。


- 1 ACアダプタを接続し、本パソコンの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示され、画面の下に「マウスをクリックするか、<Enter>を押してください。」と表示されている間に、【Enter】キーを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。
  - ・Windowsが起動してしまった場合は、起動完了後に最初からやり直してください。
  - ・「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」(→P.165)を「最初のみ」または「毎回」に設定した場合、パスワードを入力後、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。



- 3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「BIOSセットアップ」を選択し、もう一度【Enter】キーを押します。  
BIOSセットアップ画面が表示されます。  
パスワードの入力画面が表示された場合は、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。詳しくは、「パスワードを使う」(→P.172)をご覧ください。

## BIOS セットアップ画面

BIOS セットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。

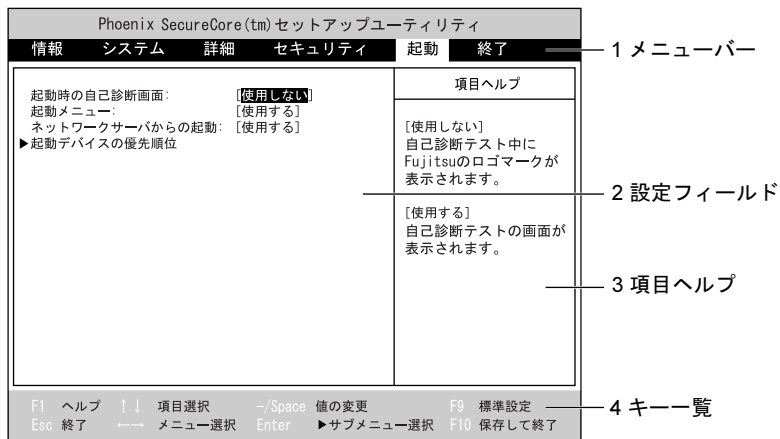


(機種により表示が異なる場合があります)

1. **メニューバー**  
メニュー名が表示されます。
2. **設定フィールド**  
各メニューで設定する、項目と設定値が表示されます。
3. **項目ヘルプ**  
カーソルを合わせた項目の説明が表示されます。
4. **キー一覧**  
設定時に使うキーの一覧です。



## 各キーの役割

設定に使用するキーの役割は、次のとおりです。

キー	役割
【↑】キー、【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。
【←】キー、【→】キー	メニュー画面を切り替えます。
【Pg Up】キー、【Pg Dn】キー	メニュー画面が複数ページにわたる場合は、【Fn】キーを押しながらこれらのキーを押すことで、前ページ、または次ページに移動します。
【Home】キー、【End】キー	【Fn】キーを押しながらこれらのキーを押すことで、メニュー画面の最初の項目、または最後の項目にカーソルを移動します。
【Enter】キー	▶印が付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」メニューなどでは、各項目の処理を行います。設定する項目で押すと、設定値が一覧で表示されます。
【F1】キー	一般ヘルプ画面を表示します。同じキーを再度押すか、【Esc】キーを押すと、画面を閉じることができます。
【Alt】 + 【H】キー	
【F5】キー	各項目の設定を1つ前の設定値に変更します。
【-】 (  ) キー	
【F6】キー	各項目の設定値を変更します。
【Space】キー	
【F9】キー	標準設定値を読み込みます。
【F10】キー	現在の設定値を保存して、BIOSセットアップを終了します。
【Esc】キー	「終了」メニューを表示します。また、サブメニュー画面でこれらのキーを押すと、1つ上のメニュー画面に戻ります。
【Alt】 + 【X】キー	

## 設定を変更する

---

設定はキーボードで変更します。

### 重要

- ▶ BIOSセットアップは正確に設定してください。設定を間違えると、本パソコンが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。  
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本パソコンを再起動してください。
- ▶ BIOSセットアップの設定項目については、「BIOSセットアップ画面」(→P.156)の「項目ヘルプ」をご覧ください。

**1** 【←】キーまたは【→】キーを押して、設定したいメニューを選びます。  
選択したメニュー画面が表示されます。

**2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、設定したい項目を選びます。  
項目名に「▶」が付いている項目にはサブメニューがあります。  
項目名にカーソルを移動して【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。メニュー画面に戻るときは【Esc】キーを押します。

**3** 【Space】キーまたは【-】キーを押して、選択している項目の設定値を変更します。  
さらに他の設定項目を変更する場合は、手順1～3を繰り返してください。

**4** 設定を保存して終了します。  
終了の手順については、「BIOSセットアップを終了する」(→P.159)をご覧ください。

## BIOS セットアップを終了する

---

次の操作を行い、BIOS セットアップを終了してください。

**1** 【Esc】 キーを押します。

「終了」メニューが表示されます。

サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで、【Esc】 キーを2～3回押してください。

**2** 【↑】 キーまたは【↓】 キーを押して、終了方法を選択します。

● 変更を保存したい場合

- ・「変更を保存して終了する」

BIOS セットアップ終了後に Windows が起動します。

- ・「変更を保存して電源を切る」

BIOS セットアップ終了後にパソコンの電源が切れます。

● 設定を変更しないで終了する場合

「変更を保存せずに終了する」を選択します。

BIOS セットアップ終了後に Windows が起動します。

**3** 表示された画面で、【←】 キーまたは【→】 キーを押して「はい」を選択し、【Enter】 キーを押します。

BIOS セットアップが終了します。

BIOS セットアップ終了後のパソコン動作は、手順2で選択した終了方法によって異なります。

## 3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。  
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

名称	概要
「情報」メニュー (→P.161)	BIOSセットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。
「システム」メニュー (→P.162)	日時や、ドライブ機能などを設定します。
「詳細」メニュー (→P.163)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
「セキュリティ」メニュー (→P.165)	本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定します。
「起動」メニュー (→P.167)	本パソコンの起動時の動作について設定します。
「終了」メニュー (→P.168)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

なお、各項目の選択肢を [ ] で記載しています。◇の付いている選択肢がその項目の初期値です。

選択肢のない項目は、表示のみで設定を変更することはできません。

### 重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

### POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定値がグレーで表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

## 「情報」メニュー

---

「情報」メニューには、BIOSセットアップやパソコン本体についての情報が表示されます。設定を変更することはできません。

- 型名
- カスタムメイド番号
- 製造番号
- BIOS版数
- CPUタイプ
- 全メモリ容量
  - メモリスロット1
  - メモリスロット2

### POINT

- ▶ 「メモリスロット1」が標準、「メモリスロット2」が増設メモリスロットです。
- ▶ メモリを取り付けていないときは、「未使用」と表示されます。

- MACアドレス
- UUID
- パネルID

## 「システム」メニュー

---

「システム」メニューでは、日時や、ドライブの機能などを設定します。

**システム時刻**

[00:00:00～23:59:59]

**システム日付**

[1981/01/01～2099/12/31]

**ドライブ0**

[Enter] (サブメニュー表示)

 **POINT**

- ▶ 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.168)を実行した直後は正しい情報が表示されません。一度BIOSセットアップを再起動すると、正しく表示されるようになります。

- **ドライブ0**

[使用しない、◇使用する]

- **タイプ**
- **モデル**
- **容量**

**ドライブ1**

[Enter] (サブメニュー表示)

 **POINT**

- ▶ 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.168)を実行した直後は正しい情報が表示されません。一度BIOSセットアップを再起動すると、正しく表示されるようになります。

- **ドライブ1**

[使用しない、◇使用する]

- **タイプ**
- **モデル**

**言語 (Language)**

[English (US)、◇日本語 (JP)]

 **POINT**

- ▶ 設定と同時に画面表示が切り替わり、次に設定を変更するまで同じ言語で表示されます。
- ▶ 「終了」メニューの「標準設定値を読み込む」(→P.168)を実行しても、本項目は変更されません。

## 「詳細」メニュー

「詳細」メニューでは、CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。

### □ キーボード／マウス設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- 起動時のNumlock設定  
[オン、◇オフ、オン(Fnキー)]

### □ ディスプレイ設定

[Enter] (サブメニュー表示)

#### POINT

- ▶ 本パソコンの起動後は、キーボード操作や「画面の解像度」ウィンドウ（Windows 7の場合）、「画面のプロパティ」ウィンドウ（Windows XPの場合）で画面表示を切り替えることができます。詳しくは、「取り扱い」－「ディスプレイ」（→P.66）をご覧ください。

- ディスプレイ  
[液晶ディスプレイ、外部ディスプレイ、◇自動]

### □ その他の内蔵デバイス設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- シリアルATAコントローラー  
[使用しない、◇使用する]
  - ・ AHCI設定  
[使用しない、◇使用する]
- 内蔵LANデバイス  
[使用しない、◇使用する]
- 無線LANデバイス  
[使用しない、◇使用する]

#### POINT

- ▶ 「無線LANデバイス」は、無線LAN搭載機種でのみ表示されます。

### □ CPU設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- マルチコア  
[使用しない、◇使用する]
- XDビット機能  
[使用しない、◇使用する]

#### POINT

- ▶ 「マルチコア」は、対応CPU搭載機種でのみ表示されます。
- ▶ 「マルチコア」の設定を「使用する」から「使用しない」に変更する場合、変更後にはリカバリが必要になります。

## □ USB設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- レガシー USB サポート  
[使用しない、◇使用する]
  - ・ SCSIサブクラスサポート  
[使用しない、◇使用する]

### POINT

- ▶ 「SCSIサブクラスサポート」を使用して、本パソコンが起動しなくなった場合は、USBデバイスを取り外して再起動してください。
- ▶ FDD ユニット (USB) にセットしたフロッピーディスクから起動する場合は、「レガシーUSBサポート」の項目を「使用する」に設定してください (ご購入時の設定)。

## □ 各種設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- 電源ボタン  
[◇使用しない、電源オフ]
- LANによるウェイクアップ  
[使用しない、◇使用する]
  - ・ 強制LANブート  
[◇使用しない、使用する]

### 重要

- ▶ 「LANによるウェイクアップ」の設定を「使用する」にしているときは、通常よりも電力を消費するため、ACアダプタを接続することをお勧めします。

- 音量設定  
[オフ、小、◇中、大]
- ハードウェア省電力機能  
[◇使用しない、使用する]
- 低電力モード  
[使用しない、◇使用する]

## □ イベントログ設定

[Enter] (サブメニュー表示)

- イベントログ領域の状態
- イベントログ内容の状態
- イベントログの表示

[Enter]

### POINT

- ▶ イベントログメッセージで、「POSTエラー：nnnnnnnn nnnnnnnn」というメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。

- イベントログ  
[保存しない、◇保存する]
  - ・ システム起動  
[◇保存しない、保存する]



- イベントログの消去  
[◇消去しない、消去する]
- イベントログのマーク  
[Enter]

## 「セキュリティ」メニュー

「セキュリティ」メニューでは、本パソコンを特定の人だけが使用できるように設定します。

- 管理者用パスワード
- ユーザー用パスワード
- 管理者用パスワード設定

[Enter]

管理者用パスワードを設定します (→P.170)。

### POINT

- ▶ 次の項目は、「管理者用パスワード」が設定されている場合に設定することができます。
  - ・ ユーザー用パスワード設定
  - ・ ユーザー用パスワード文字数
  - ・ 起動時のパスワード
    - 自動ウェイクアップ時
  - ・ 取外し可能なディスクからの起動
  - ・ BIOSフラッシュメモリへの書き込み
  - ・ ハードディスクセキュリティ
  - ・ 所有者情報

- ユーザー用パスワード設定

[Enter]

ユーザー用パスワードを設定します (→P.170)。

- ユーザー用パスワード文字数

[◇0～32]

### POINT

- ▶ 「ユーザー用パスワード文字数」は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合のみ有効です。管理者用パスワードでBIOSセットアップに入った場合は、最低文字数より少ない文字をユーザー用パスワードとして設定することができます。

- 起動時のパスワード

[◇使用しない、最初のみ、毎回]

- 自動ウェイクアップ時  
[◇使用しない、使用する]

- 取外し可能なディスクからの起動

[◇常に可能、管理者のみ]

## □ BIOSフラッシュメモリへの書き込み

[禁止、◇可能]

## □ ハードディスクセキュリティ

[Enter] (サブメニュー表示)

ハードディスクパスワードを設定します (→P.171)。

### **重要**

▶ ハードディスクセキュリティでパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できなくなります。

- ドライブ0
  - ・ マスターパスワード設定  
[Enter]
  - ・ ユーザーパスワード設定  
[Enter]
- 起動時のパスワード入力  
[使用しない、◇使用する]

### **POINT**

▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合は、「使用しない」に設定してください。

## □ 所有者情報

[Enter] (サブメニュー表示)

### **POINT**

▶ 管理者用パスワードが設定されていない場合は、「所有者情報」の各項目は、表示されるだけで選択することはできません。

- 所有者情報
- 所有者情報設定  
[Enter]
- 文字色  
[(色を選択)]
- 背景色  
[(色を選択)]

## 「起動」メニュー

「起動」メニューでは、本パソコン起動時の動作について設定します。

### □ 起動時の自己診断画面

[◇使用しない、使用する]

### □ 起動メニュー

[使用しない、◇使用する]

#### POINT

- ▶ 管理者用パスワードが設定されてされている場合のみ選択できます。管理者用パスワードが削除されると、本項目は「使用する」に戻ります。

### □ ネットワークサーバーからの起動

[使用しない、◇使用する]

### □ 起動デバイスの優先順位

[Enter] (サブメニュー表示)

#### ● 起動デバイスリスト

- 1: Floppy Disk Drive
- 2: Drive0 HDD: [お使いのディスクの名称]
- 3: CD/DVD Drive
- 4: NETWORK: [LANアダプター名]
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:

#### ● 除外された起動デバイス

- : USB MEMORY: None
- : USB HDD: None

#### POINT

- ▶ 使用可能な起動デバイスが、起動時の検索順序の高い順に表示されます。検索順序を変更したり、起動デバイスリストから除外したり、除外された起動デバイスを起動デバイスリストに戻したりすることができます。
- ▶ 「1: Floppy Disk Drive」はポータブルのFDDユニット（USB）です。
- ▶ 「3: CD/DVD Drive」はポータブルCD/DVDドライブも含まれます。  
なお、CD/DVDドライブから起動するには起動可能なOSの入ったディスクが必要となります。  
再起動前に本パソコンにディスクをセットしてください。
- ▶ 「ネットワークサーバーからの起動」が「使用する」に設定されている場合、「4: NETWORK: [LANアダプター名]」と表示され起動デバイスとして検索されます。「使用しない」に設定されている場合は、「4: NETWORK: None」と表示され検索の対象外になります。

## 「終了」メニュー

---

「終了」メニューでは、設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

### 変更を保存して終了する

設定した内容を保存して、BIOSセットアップを終了します。

### 変更を保存せずに終了する

設定した内容を保存せずに、BIOSセットアップを終了します。

### 標準設定値を読み込む

すべての項目を標準設定値にします。

### 重要

- ▶ 次の項目は、「標準設定値を読み込む」を実行しても、現在お使いの状態のまま変更されません。
  - ・ 管理者用パスワード
  - ・ ユーザー用パスワード
  - ・ ドライブ0
    - マスターパスワード設定
    - ユーザーパスワード設定
  - ・ 所有者情報

### 変更前の値を読み込む

すべての項目について、変更前の値を読み込み、変更を取り消します。

### 変更を保存する

変更した内容を保存します。

### 変更を保存して電源を切る

変更した内容を保存して、パソコン本体の電源を切ります。

## 4 BIOSのパスワード機能を使う

ここでは、BIOSセットアップで設定できるパスワードについて説明しています。本パソコンでは、不正使用を防止するために、BIOSセットアップでパスワードを設定することができます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人以外は本パソコンを使用できなくなります。

### パスワードの種類

本パソコンで設定できるパスワードは次のとおりです。

#### ■ 起動時のパスワード

##### 管理者用パスワード

本パソコンのご購入者などが使用するパスワードです。パスワード機能を使用するときは必ず設定してください。

##### ユーザー用パスワード

本パソコンの「管理者」以外のユーザーが使用するパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

#### ■ ハードディスクパスワード

本パソコンのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のパソコンで使用したりできないようにするパスワードです。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ設定できます。

##### ハードディスク用「マスターパスワード」

ハードディスク用「ユーザーパスワード」を設定すると、ハードディスク用「マスターパスワード」が設定できるようになります。

ハードディスク用「マスターパスワード」を削除すると、ハードディスク用「ユーザーパスワード」も削除されます。

##### ハードディスク用「ユーザーパスワード」

Windowsを起動するときに入力するパスワードです。「ハードディスクセキュリティ」(→P.166)でパスワードを設定すると、ハードディスクを他のパソコンに取り付けても使用できなくなります。

パスワードを忘れるとハードディスクが使用できなくなるので、ご注意ください。

## パスワードを設定する

---

BIOSのパスワードの設定は、次のとおりです。

### ■ 起動時のパスワードを設定する

「管理者用パスワード」、「ユーザー用パスワード」を設定する方法を説明します。

「ユーザー用パスワード」は、「管理者用パスワード」を設定した後に設定することができます。

#### 1 BIOS セットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOS セットアップを起動する」(→P.155) をご覧ください。

#### 2 「セキュリティ」メニューで「管理者用パスワード設定」、または「ユーザー用パスワード設定」を選択して【Enter】キーを押します。

パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

#### 3 1～32桁のパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。

入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

ユーザー用パスワードの最低文字数は、「ユーザー用パスワード文字数」(→P.165) で設定することができます。

#### 4 パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

#### 5 手順3で入力したパスワードを再度入力して、【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順3からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

#### 6 【Enter】キーを押します。

#### 7 BIOS セットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOS セットアップを終了する」(→P.159) をご覧ください。

## ■ ハードディスクパスワードを設定する

ハードディスク用「マスターパスワード」、ハードディスク用「ユーザーパスワード」を設定する方法を説明します。

ハードディスク用「マスターパスワード」は、ハードディスク用「ユーザーパスワード」を設定した後に設定できます。

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

#### 1 パソコンの電源を切ります。

ハードディスクパスワードは、電源が切れた状態から設定します。

#### 2 BIOSセットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOSセットアップを起動する」(→P.155)をご覧ください。

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。

#### 3 「セキュリティ」メニューで「ハードディスクセキュリティ」を選択し、【Enter】キーを押します。

「ドライブ0」の「ユーザーパスワード設定」を選択し、【Enter】キーを押します。パスワード入力用のウィンドウが表示されます。

#### 4 1～32桁のパスワードを入力します。

アルファベットと数字が入力できます。  
入力した文字は表示されず、代わりに「■」が表示されます。

#### 5 パスワードを入力したら、【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

#### 6 手順4で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ通知」ウィンドウが表示されます。  
再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順4からやり直してください。  
パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

#### 7 【Enter】キーを押します。

#### 8 BIOSセットアップを終了します。

終了の手順については、「BIOSセットアップを終了する」(→P.159)をご覧ください。

## パスワードを使う

---

パスワードを設定すると、設定状態により、次の場合にパスワードの入力が必要になります。

- BIOSセットアップを起動するとき
- 本パソコンを起動するとき
- 休止状態からレジューム（復帰）するとき

### ■ BIOSセットアップや本パソコンの起動時、レジューム時のパスワード入力

パスワード入力ウィンドウが表示されたら、パスワードを入力し、【Enter】キーを押してください。

誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示され、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードおよびポインティングデバイスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源をいったん切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

### ■ ハードディスクパスワード

ハードディスクパスワードを設定すると、本パソコンを起動するときに、BIOSパスワードの他にハードディスクパスワードの入力が必要になります。

ただし、起動時のパスワードとハードディスクパスワードが同じ場合は、パスワードの入力は一度だけになります。

#### POINT

- ▶ パソコンを起動するときは、ハードディスク用「ユーザーパスワード」を入力します。ハードディスク用「マスターパスワード」でハードディスクのロックを解除することはできません。
- ▶ ハードディスクパスワード設定後、パスワード入力ウィンドウを表示させたくない場合には、起動時のパスワード入力を「使用しない」に設定してください。

## パスワードを忘れてしまったら

---

パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目的としています。

パスワードを忘れてしまうと、パスワードの種類によっては、修理（有償）や、最悪の場合データの損失につながるおそれがあります。

パスワードは、何かに書き留めて、安全な場所に保管しておくことをお勧めします。

### ■ 起動時のパスワード

#### □ 管理者用パスワードを忘れてしまったら

管理者用パスワードを忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要になります。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。

修理は保証期間にかかわらず、有償になります。



### □ ユーザー用パスワードを忘れてしまったら

ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。ユーザー用パスワードは、管理者用パスワードを削除することで解除できます。

## ■ ハードディスクパスワード

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的としています。強固なセキュリティであるため、パスワードを忘れてしまうと、修理をしてもパスワードの解除やハードディスク内のプログラムやデータの復元ができず、データが完全に失われてしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

### □ ハードディスク用「マスターパスワード」を忘れてしまったら

ハードディスク用「マスターパスワード」を忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要になります。「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず有償になります。

### □ ハードディスク用「ユーザーパスワード」を忘れてしまったら

ハードディスク用「ユーザーパスワード」を忘れると、パスワード機能が解除できなくなり、修理が必要になります。ただし、ハードディスク用「マスターパスワード」を設定している場合は、ハードディスク用「マスターパスワード」を削除することで解除できます。ハードディスク用「マスターパスワード」を設定していない場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

## パスワードを変更／削除する

### 重要

- ▶ Windowsの再起動後にBIOSセットアップを起動すると、ハードディスクパスワードの設定ができません。  
ハードディスクパスワードを設定するときは、「終了」メニューの「変更を保存して電源を切る」(→P.168)を実行して、一度パソコンの電源を切ってください。次回起動時にハードディスクパスワードを設定することができます。

## ■ パスワードを変更する

設定したパスワードを変更するには、次のように操作してください。

**1** パソコンの電源を切ります。

**2** BIOSセットアップを起動します。

起動の手順については、「BIOSセットアップを起動する」(→P.155)をご覧ください。

**3 「セキュリティ」メニューで変更したいパスワードを選択し、【Enter】キーを押します。**

- ・「管理者用パスワード設定」
- ・「ユーザー用パスワード設定」
- ・「ハードディスクセキュリティ」→「ドライブ0」の「マスターパスワード設定」
- ・「ハードディスクセキュリティ」→「ドライブ0」の「ユーザーパスワード設定」

**4 設定してあるパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。

**5 1～32桁の新しく設定したいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。**

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

**6 手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。**

「変更が保存されました。」というウィンドウが表示されます。

再入力したパスワードが間違っていた場合は、「セットアップ警告」ウィンドウが表示されます。【Enter】キーを押して、手順5からやり直してください。

パスワードの設定を中止するときは、【Esc】キーを押してください。

**7 【Enter】キーを押します。**

**POINT**

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません」と表示されて、警告音が鳴ります。この場合は、キーボードやマウスが一切反応しなくなるので、電源ボタンを4秒以上押して本パソコンの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

**8 BIOSセットアップを終了します。**

終了の手順については、「BIOSセットアップを終了する」(→P.159)をご覧ください。

## ■ パスワードを削除する

設定したパスワードを削除するときは、「パスワードを変更する」の手順5～6で、何も入力せずに【Enter】キーを押してください。

**POINT**

- ▶ 起動時のパスワード  
「ユーザー用パスワード」を削除できるのは、「ユーザー用パスワード文字数」の設定が0のときだけです。0以外のときは、「パスワード文字数不足」のメッセージが表示されます。
- ▶ ハードディスクパスワード
  - ・「マスターパスワード」が設定されている場合、ハードディスク用「マスターパスワード」を削除することにより、ハードディスク用「ユーザーパスワード」が解除できます。ハードディスク用「ユーザーパスワード」を忘れてしまったときはハードディスク用「マスターパスワード」を削除してください。
  - ・「管理者用パスワード」を削除してもハードディスク用パスワードはクリアされません。

## 5 BIOSが表示するメッセージ一覧

ここでは、本パソコンが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。

### メッセージが表示されたときは

エラーメッセージが表示された場合は、次の手順に従って操作してください。

**1 エラーメッセージの内容を確認します。**

「エラーメッセージ」(→P.176)に同じメッセージがある場合は、エラーメッセージの説明をご覧ください。

**2 BIOSセットアップを再起動します。**

BIOSセットアップに関するエラーメッセージが表示された場合は、BIOSセットアップの、各項目を正しい値に設定してください。

それでもメッセージが表示される場合には、BIOSセットアップの設定値をご購入時の設定に戻して本パソコンを再起動してください(→『取扱説明書』)。

**3 周辺機器を取り外します。**

周辺機器を取り付けている場合には、すべての周辺機器を取り外し、パソコン本体をご購入時の状態にして動作を確認してください。

それでも同じメッセージが表示される場合には、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

**4 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けます。**

取り外した周辺機器を1つずつ取り付けて本パソコンを再起動し、動作を確認してください。

上記の処理を実行しても、まだ同じメッセージが表示される場合は、本パソコンが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

## メッセージ一覧

本パソコンは、自動的に故障を検出します。故障の検出は、通常、起動時の自己診断（POST）（→P.154）時に行われます。本パソコンが表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。

### POINT

- ▶ メッセージ中の「n」には数字が表示されます。

### ■ 正常時のメッセージ

パソコン本体や周辺機器に問題がない場合、BIOSのメッセージは表示されません。正常時にBIOSのメッセージを表示させる場合は、本パソコンを起動して「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【Esc】キーを押します。

- **Please Wait... お待ちください...**  
BIOSセットアップの起動中に表示されます。
- **nnnnMシステムメモリテスト完了。**  
システムメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- **nnnnKメモリキャッシュテスト完了。**  
キャッシュメモリのテストが、正常に完了したことを示しています。
- **マウスが初期化されました。**  
マウス機能が初期化され、フラットポイントが使えるようになったことを示しています。

### POINT

- ▶ 正常時のメッセージを常に表示させる場合は、「起動」メニューの「起動時の自己診断画面」（→P.167）の項目を「使用する」に設定してください。

### ■ エラーメッセージ

本書に記述されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **拡張メモリエラー。アドレス行：nn**  
メモリのテスト中に、アドレスnnでエラーが発見されたことを示しています。  
メモリを増設しているときは、メモリが正しく取り付けられているか、または弊社純正品であるかどうかを確認してください。  
それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **キーボードエラーです。**  
キーボードテストで、エラーが発生したことを示しています。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **キーボード接続エラーです。**  
キーボードテストで、接続エラーが発生したことを示しています。  
テンキーボードや外付けキーボードを接続しているときは、正しく接続されているかどうかを確認し、電源を入れ直してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **ディスクのエラーです。:ハードディスクn**  
ハードディスクドライブの設定にエラーがあることを示しています。  
BIOSセットアップを起動し、「システム」メニューの「ドライブn」の各項目が正しく設定されているか、確認してください。電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **システムタイマーのエラーです。**  
システムタイマーのテストで、エラーが発生したことを示しています。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **リアルタイムクロックのエラーです。**  
リアルタイムクロックのテストで、エラーが発生したことを示しています。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **システムCMOSのチェックサムが正しくありません。 - 標準設定値が設定されました。**  
CMOS RAMのテストでエラーが発見されたため、いったん標準設定値が設定されたことを示しています。  
【F2】キーを押してBIOSセットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、設定を保存して起動し直してください。それでも本メッセージが表示される場合は、バックアップ用バッテリーが消耗して、CMOS RAMに設定内容が保存されていないことが考えられます。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **前回の起動が正常に完了しませんでした。 - 標準設定値が設定されました。**  
前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目が標準設定値で設定されたことを示しています。  
起動途中で電源を切ってしまった、BIOSセットアップで誤った値を設定して起動できなかった、または3回以上同じ操作で起動し直したときに表示されます。そのまま起動する場合は【F1】キーを押してください。BIOSセットアップを起動して設定を確認する場合は【F2】キーを押してください。
- **<F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。**  
起動時の自己診断テストでエラーが発生したとき、OSを起動する前に本メッセージが表示されます。【F1】キーを押すと発生しているエラーを無視してOSの起動を開始し、【F2】キーを押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更することができます。
- **日付と時刻の設定を確認してください。**  
日付と時刻の設定値が正しくありません。  
設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。
- **NVRAMデータが正しくありません。**  
NVRAMデータのテストでエラーが発見されたことを示しています。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **サーマルセンサエラー。システムの電源が切れます。**  
温度制御系の設定が正しく行えなかったことを示しています。  
電源を入れ直しても本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **ファンエラー。システムの電源が切れます。**  
冷却用ファンのテストでエラーが発生したことを示しています。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

- **前回の起動中にサーマルセンサエラーが発生しました。**  
前回の起動時にサーマルセンサエラーが発生したことを示しています。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **前回の起動中にファンエラーが発生しました。**  
前回の起動時にファンエラーが発生したことを示しています。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- **Invalid system disk**  
**Replace the disk, and then press any key**  
フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。  
フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Non-System disk or disk error**  
**Replace and press any key when ready**  
フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。  
フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **NTLDR is missing**  
**Press any key to restart**  
フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。  
フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Remove disks or other media.**  
**Press any key to restart**  
フロッピーディスクドライブに、起動ディスク以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。  
フロッピーディスクを取り出して、【Space】キーなどを押してください。
- **Operating system not found**  
OSが見つからなかったことを示しています。  
BIOSセットアップの「起動」メニューの設定が正しいかどうか、指定したドライブにOSが正しくインストールされているかどうかを確認してください。
- **PXE-E61:Media test failure, Check cable**  
Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。
- **PXE-E53:No boot filename received**  
Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーから、起動時に必要なIPアドレスまたはboot filenameを取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。
- **PXE-E78:Could not locate boot server**  
Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがないか、正しく動作していません。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

- **PXE-E89:Could not download boot image**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

- **PXE-E32:TFTP open timeout**

Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOS セットアップで「ネットワークサーバからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。

Memo

---



## 第7章 お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

- 1 パソコン本体のお手入れ ..... 182
- 2 周辺機器のお手入れ ..... 186

# 1 パソコン本体のお手入れ

ここでは、パソコン本体のお手入れについて説明しています。

## 警告



- 感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、必ず次の事項を行うようにしてください。
  - ・パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
  - ・周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。



- 清掃のときは、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。故障・火災の原因となります。

本パソコンを長期間お使いになると、パソコン本体に汚れが付着したり、ほこりがたまってすることがあります。そのままお使いになると、本パソコンが故障しやすくなります。パソコン本体は、定期的に清掃してください。

## 重要

- ▶ 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、十分に換気してください。

## パソコン本体

- パソコン本体をお手入れするときは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

## 重要

- ▶ 拭き取るときは、パソコン本体に水が入らないよう十分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。パソコン本体を損傷する原因となります。

## ディスプレイ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。

### 重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。パソコン本体が倒れるおそれがあります。
- ▶ 液晶部分を拭くときは、必ずから拭きしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を傷めるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - ・ アルカリ性成分を含んだもの
  - ・ 界面活性剤を含んだもの
  - ・ アルコール成分を含んだもの
  - ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・ 研磨剤を含むもの

## キーボード

### ■ キーボード表面の汚れ

- キーボード表面の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

### 重要

- ▶ 拭き取るときは、キーボード内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

### ■ キーの間のほこり

キーボードの、キーとキーの間のほこりなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って、軽くほこりを取り除いてください。

### 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる場合があります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

## 空冷用通風路

本パソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソコン本体の外側と内側の間に空気の流れを作ってパソコン本体内部を冷却しているため、ご利用の環境によってはパソコン本体内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に蓄積していくと、本パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。


### 重要

- ▶ 感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、ACアダプタを取り外してください。
- ▶ 次のことにご注意ください。
  - ・ 洗剤は使用しないでください。
  - ・ 清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分ご注意ください。
  - ・ ほこりを取り除くときは、プラスチック製のようじや歯間ブラシなどをお使いください。金属などの硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因になります。
- ▶ パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。  
パソコン本体内部のお手入れの前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。


### POINT

- ▶ Windows 7をお使いの場合には、「お手入れナビ」というソフトウェアがインストールされていて、パソコン本体内部の温度や本パソコンの総利用時間をチェックし、お手入れの時期をお知らせします。  
「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示されたときは、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。

- 1** パソコン本体の電源を切り、ACアダプタを取り外します。
- 2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。  
液晶ディスプレイを閉じる場合は、ものなどをはさまないようにして静かに閉じてください。
- 3** ダストカバーを取り外します。  
ツメを矢印の方向に押しながら持ち上げ、ダストカバーを取り外します。

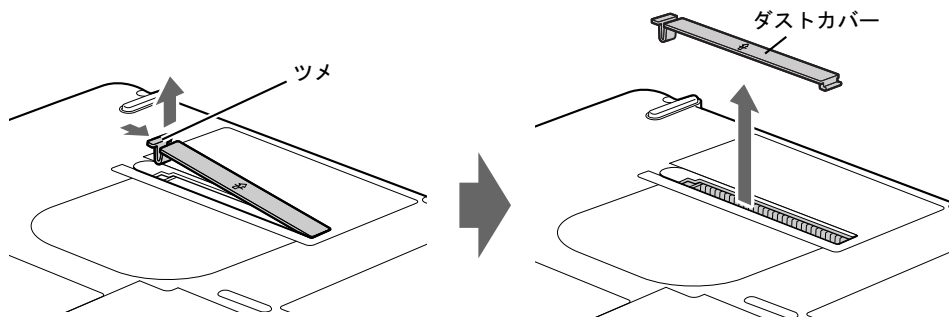


- 4** ダストカバーと空冷用通風路を清掃します。  
ダストカバーと空冷用通風路のほこりを取り除いてください。

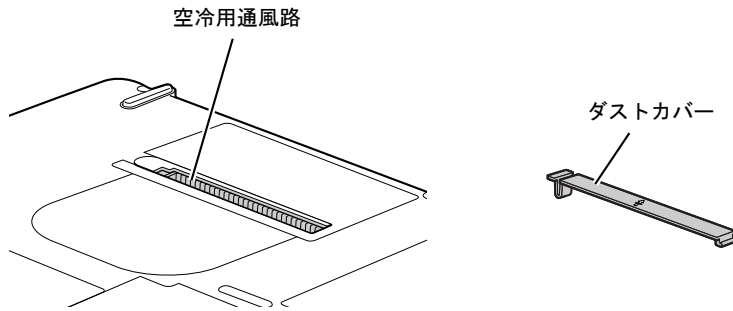

**重要**

- ▶ 金属部分を傷付けないように注意してください。

- 5** ダストカバーを取り付けます。  
イラストのように、矢印を本体外側に向け、ダストカバーをツメのない側から押し込みます。  
カチッと音がするまで、しっかりはめ込んでください。

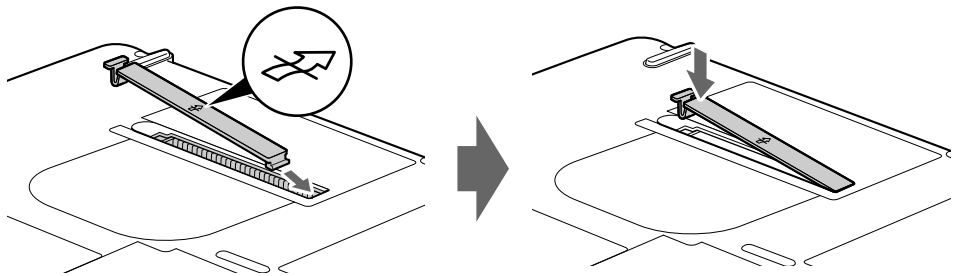

**重要**

- ▶ ダストカバーを取り外したまま使用しないでください。取り外したまま使用すると、故障の原因となることがあります。

## 2 周辺機器のお手入れ

ここでは、カスタムメイドで選択した周辺機器のお手入れについて説明しています。

### マウス

**対象** USBマウスを選択した場合

#### ■ マウス表面の汚れ

- マウスをお手入れするときは、パソコン本体からマウスを取り外し、表面の汚れを柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### **重要**

- ▶ 拭き取るときは、マウス内部に水が入らないよう十分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。

## 第8章

# 8

### トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

1	トラブル発生時の基本操作 .....	188
2	よくあるトラブルと解決方法 .....	192
3	それでも解決できないときは .....	215

# 1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

## 落ち着いて状況を確認する

トラブルが発生したときは、落ち着いて、直前に行った操作や現在のコンピューターの状況を確認しましょう。

### ■ メッセージなどが表示されたらメモしておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモしておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

### ■ 本パソコンや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まず本パソコンや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？ またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか？  
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？  
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか？  
キーが押され、本パソコンが正常に動作しないことがあります。

この他、「起動・終了時のトラブル」（→P.194）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

## 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。



## ■ セーフモードで起動する

Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻しても起動しない場合、セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。起動方法は次のとおりです。

**1** 本パソコンの電源を入れます。

**2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

**3** 次の操作を行います。

● Windows 7の場合

1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。
2. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。  
パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

● Windows XPの場合

1. 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「オペレーティングシステムの選択」が表示されます。
2. お使いのWindowsが選択されていることを確認し、【Enter】キーを押します。
3. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。  
「Administratorパスワード」を設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。  
「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されます。
4. 「はい」をクリックします。

## ■ Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻す

問題が発生した周辺機器を取り外したり、ソフトウェアなどをアンインストールしたりしてもWindowsが起動しない場合は、次の手順で前回起動時の構成に戻してみてください。

**1** 本パソコンの電源を入れます。

**2** 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」または「Windows拡張オプションメニュー」が表示されます。【F8】キーは軽く押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

**3** 「前回正常起動時の構成（詳細）」または「前回正常起動時の構成（正しく動作した最新の設定）」を選択し、【Enter】キーを押します。

画面の指示に従って操作します。

## トラブルシューティングで調べる

---

「よくあるトラブルと解決方法」(→P.192)は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

## インターネットで調べる

---

弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) では、本パソコンに関連したサポート情報やドライバーを提供しております。また、注意事項や補足情報を公開しています。解決方法がないかご覧ください。

## 診断プログラムを使用する

---

Windowsが起動しなくなったときは、BIOSの起動メニューから診断プログラムを使用することで、コンピューターの障害箇所を診断できます。

診断後にエラーコードが表示された場合は、メモしておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお問い合わせのときにお知らせください。

診断時間は通常5～10分程度ですが、診断するコンピューターの環境によっては長時間かかる場合があります。

### 重要

- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。  
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。  
USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

**1** 本パソコンの電源を一度切り、再び電源を入れます。

**2** 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。

ポップアップメニューが表示されます。

### POINT

- ▶ BIOSセットアップで「セキュリティ」メニューの「起動時のパスワード」を使用する設定にした場合、パスワードを入力後、認証画面が消えた後、すぐに【Enter】キーを押してください。
- ▶ ポップアップメニューが表示されない場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。

**3** 【↓】キーを押して、「診断プログラム」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

**4** 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にコンピューターが再起動する場合があります。

**5** 次の操作を行います。

●トラブルが検出されなかった場合

【Enter】キーを押してください。「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。

手順6に進んでください。

●トラブルが検出された場合

画面に表示された内容をメモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、キーボードの【Y】キーを押してコンピューターの電源を切ってください。

**6** 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

**7** 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

**POINT**

▶ 「[ハードウェア名]に[媒体]をセットしてください」などと表示された場合、「ドライバディスクを作成する」や「リカバリデータディスクを作成する」(→『取扱説明書』)で作成したディスクをセットして、「診断開始」をクリックしてください。診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

**8** 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には、メモなどに控え、お問い合わせのときにお伝えください。

**9** 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

**10** 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

**11** 「はい」をクリックします。

「システム回復オプション」ウィンドウが表示されます。

**12** 「システム回復オプション」ウィンドウで「キャンセル」をクリックします。

コンピューターを再起動するメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。コンピューターが再起動して、診断プログラムが終了します。

## サポートの窓口に相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「それでも解決できないときは」(→P.215)をご覧になりサポートの窓口に相談してください。

## 2 よくあるトラブルと解決方法

### トラブル一覧

#### ■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.194)
- 「ビープ音が鳴った」 (→P.194)
- 「メッセージが表示された」 (→P.195)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.195)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.196)
- 「ポインティングデバイスが使えないため、Windowsを終了できない」 (→P.196)
- 「Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない」 (→P.197)

#### ■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「プログラムが動かなくなってしまった」 (→P.197)
- 「省電力機能が実行されない」 (→P.198)
- 「周辺機器の動作が不安定になった」 (→P.198)
- 「[「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある】 (→P.198)
- 「ソフトウェアのインストールが正常に行われぬ」 (→P.199)
- 「画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない」 (→P.199)

#### ■ ハードウェア関連のトラブル

##### □ BIOS

- 「管理者用パスワードを忘れてしまった」 (→P.200)
- 「ユーザー用パスワードを忘れてしまった」 (→P.200)
- 「ハードディスクパスワードを忘れてしまった」 (→P.200)
- 「エラーメッセージが表示された」 (→P.201)

##### □ 内蔵LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.201)
- 「ネットワークリソースに接続できない」 (→P.202)
- 「1000BASE-Tを使用しているが、速度が遅い」 (→P.202)

##### □ ハードディスク

- 「ハードディスクが使えない」 (→P.202)
- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→P.202)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.203)

## □ デバイス

- 次の「機器が使用できない」(→P.204)
  - ・ USB
  - ・ CD/DVD
  - ・ フロッピーディスク
  - ・ PCカード

## □ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」(→P.205)
- 「ディスクが取り出せない」(→P.205)
- 「WinDVDが起動しない」(→P.205)
- 「DVDが再生されない、DVDの再生が円滑に行われない」(→P.206)
- 「DVDの再生音が小さい」(→P.206)
- 「ディスクへの書き込み速度が遅い」(→P.206)
- 「DVD-RAMディスクにデータが書き込めない (Windows XPの場合)」(→P.207)

## □ PCカード

- 「PCカードが使えない」(→P.207)

## □ バッテリ

- 「状態表示LEDのバッテリー残量ランプが赤色に短い間隔で点滅している」(→P.207)
- 「状態表示LEDのバッテリー充電ランプがオレンジ色に点滅している」(→P.207)
- 「バッテリーが充電されない」(→P.208)

## □ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」(→P.208)
- 「ディスプレイの表示が見にくい」(→P.208)
- 「液晶ディスプレイが閉まらない」(→P.209)
- 「表示が乱れる」(→P.209)

## □ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」(→P.210)
- 「マイクからうまく録音ができない」(→P.210)

## □ キーボード

- 「押したキーと違う文字が入力される」(→P.210)
- 「キーボード上に水や液体をこぼしてしまった」(→P.211)

## □ ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない」(→P.211)
- 「マウスポインターが正しく動作しない」(→P.211)
- 「ポインティングデバイスが使えないため、Windowsを終了できない」(→P.212)

## □ USB

- 「USBデバイスが使えない」(→P.212)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「！」が表示される」(→P.212)

### □ プリンター

- 「プリンターを使用できない」 (→P.213)

### □ パソコン本体のお手入れ

- 「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された (Windows 7の場合) (→P.213)
- 「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された (Windows 7の場合) (→P.214)

### □ その他

- 「「ジー」「キーン」という音がする」 (→P.214)
- 「使用中の製品に関する最新情報を知りたい」 (→P.214)

## 起動・終了時のトラブル

---



### 電源が入らない

- ACアダプタは接続されていますか？  
ご購入後最初にお使いになるときなど、バッテリーが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してください。
- バッテリーは充電されていますか？ (バッテリー運用時)  
バッテリー残量ランプで、バッテリーの残量を確認してください。  
確認方法については、「取り扱い」－「バッテリーの残量や消耗状態を確認する」(→P.56)をご覧ください。  
バッテリーが充電されていない場合は、ACアダプタを接続してお使いください。
- 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？
- 長期間未使用状態ではありませんでしたか？  
長期間お使いにならなかった後でお使いになるときは、ACアダプタを接続してから電源を入れてください。
- ACアダプタと内蔵バッテリーパックをいったん取り外してください。  
ACアダプタと内蔵バッテリーパックをいったん取り外して2～3分放置後、再び取り付けると問題が解決することがあります。



### ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断 (POST) 時に、ビープ音が鳴る場合があります。  
ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
  - ・ ビープ音によるエラー通知は、「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。ここでは、ビープ音の回数の組み合わせを、「1-2-2-3」のように表記しています。

- ・表の組み合わせ以外の鳴り方をした場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
- ・メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。

ビープ音の回数	原因と対処方法
1-1-1-1	メモリのテストエラーです。
1-3-3-1	メモリが正しく取り付けられていないか、本パソコンでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。
1-3-3-2	メモリを正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けてもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元に確認してください。
1-3-4-1	
1-3-4-3	
1-4-1-1	



## メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。メッセージ内容と意味については、「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」（→P.175）をご覧ください。



## 画面に何も表示されない

- 電源ランプは点灯していますか？
  - ・点灯している場合  
【Fn】 + 【F6】 キーまたは【Fn】 + 【F7】 キーを押して明るさを調節してください。
  - ・点滅または消灯している場合  
電源ボタンを押して動作状態にしてください。また、バッテリー運用時は、バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていないときには、ACアダプタを接続して充電してください。  
ACアダプタをお使いになっている場合は、コンセント、およびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- 外部ディスプレイ出力に設定されていませんか？  
外部ディスプレイだけに表示する設定になっていると、液晶ディスプレイには表示されません。  
「取り扱い」－「表示するディスプレイを切り替える」（→P.76）をご覧ください。
- 外部ディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。
  - ・パソコン本体の電源を入れる前に、外部ディスプレイの電源を入れていますか？
  - ・必ずパソコン本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。  
パソコン本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されないことがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。
  - ・セットアップ前に、外部ディスプレイを接続していませんか？  
必ずWindowsのセットアップが終了した後に接続してください。

- ・「取り扱い」－「表示するディスプレイを切り替える」(→P.76)、または「取り扱い」－「マルチモニター機能」(→P.79)をご覧になり、設定を確認してください。
- ・解像度や走査周波数は、外部ディスプレイにあった設定になっていますか？  
そのまま15秒くらい待っても、液晶ディスプレイ表示に戻らない場合は、本パソコンを強制終了してください。  
その後、外部ディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、液晶ディスプレイに表示されます。  
「取り扱い」－「外部ディスプレイの走査周波数」(→P.82)をご覧になり、お使いになる外部ディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、「取り扱い」－「表示するディスプレイを切り替える」(→P.76)をご覧になり、設定を外部ディスプレイ表示に切り替えてください。



## Windowsが起動しない

- 周辺機器を取り付けませんでしたか？  
いったん周辺機器を取り外し、Windowsが起動するか確認してください(→P.188)。  
もし起動するようであれば、周辺機器の取り付け方法が正しいか、もう一度確認してください。
- セーフモードで起動できますか？  
いったんセーフモードで起動し(→P.189)、問題を解決(ドライバーの再インストールなど)してください。
- Windows 7起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。  
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windows 起動時にセーフモードになり「キーボードの選択」画面が表示された場合は、そのままセーフモードで起動してください。  
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本パソコンを再起動してください。
- 診断プログラムでコンピューターの診断をしてください(→P.190)。  
診断結果をメモして、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



## ポインティングデバイスが使えないため、Windowsを終了できない

- キーボードを使ってWindowsを終了させることができます。
  - ・ Windows 7の場合
    1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】+【Esc】キーを押します。  
「スタート」メニューが表示されます。
    2. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「シャットダウン」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことでWindowsの終了操作を行います。



## ・ Windows XP の場合

1. 【Windows】キーまたは【Ctrl】 + 【Esc】キーを押します。

「スタート」メニューが表示されます。

2. 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「終了オプション」を選択し、【Enter】キーを押して決定を行うことでWindowsの終了操作を行います。

ポインティングデバイスが故障している場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元に連絡してください。



## Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。

### 重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします（→P.203）。

1. 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】キーを押します。
2. Windowsを終了します。

## ・ Windows 7 の場合

表示された画面の右下にある「シャットダウン」をクリックします。

## ・ Windows XP で「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合

「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。

## ・ Windows XP で「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合

「シャットダウン」をクリックし、「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されたら、「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、10秒以上待ってから電源を入れてください。

## Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



## プログラムが動かなくなりました

- 次の手順でプログラムを終了させてください。

1. 【Ctrl】 + 【Shift】 + 【Esc】キーを押します。  
「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示されます。
2. 「アプリケーション」タブをクリックします。

- 動かなくなったプログラムを選択し、「タスクの終了」をクリックします。  
プログラムが強制終了されます。  
「Windows タスクマネージャー」ウィンドウの右上にある「閉じる」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

#### POINT

- ▶ プログラムを強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ プログラムを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします (→P.203)。

## 省電力機能が実行されない

- 電源オプションの設定を確認してください。  
省電力機能について、詳しくは「取り扱い」－「スリープ／休止状態 (Windows 7の場合)」(→P.94)、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態 (Windows XPの場合)」(→P.101)をご覧ください。

## 周辺機器の動作が不安定になった

- なんらかの理由でドライバーが削除されているか破損している場合があります。  
「ソフトウェア」－「インストール」(→P.148)をご覧ください。

## 「システムのプロパティ」ウィンドウの「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャー」で、「不明なデバイス」がある

- 「IndicatorUtility」で使用される「FUJ02B1 デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02B1 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。  
表示されていない場合は、「FUJ02B1 デバイスドライバー」をインストールしてください。  
インストール方法は、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットし、「ドライバーズディスク検索ツール」(→P.148)の「ソフトウェア」から「IndicatorUtility」を選択します。
  - ・ Windows 7の場合  
表示されたフォルダー内の「Win7-32」フォルダー→「FUJ02B1.txt」をご覧ください。
  - ・ Windows XPの場合  
表示されたフォルダー内の「FUJ02B1.txt」をご覧ください。
- 「富士通拡張機能ユーティリティ」で使用される「FUJ02E3 デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかどうかを確認してください。  
表示されていない場合は、「FUJ02E3 デバイスドライバー」をインストールしてください。  
インストール方法は次のとおりです。

「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットし、「ドライバーズディスク検索ツール」(→P.148)の「ソフトウェア」から「富士通拡張機能ユーティリティ」を選択します。

- ・ Windows 7の場合  
表示されたフォルダー内の「Win7-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。
- ・ Windows XPの場合  
表示されたフォルダー内の「WinXP-32」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。





## ソフトウェアのインストールが正常に行われない

- ウイルス検索ソフトを起動している場合、その影響が考えられます。  
ウイルス検索ソフトを終了させ、ソフトウェアのインストールができるか試してください。  
ウイルス検索ソフトを終了させてもインストールが正常に行われないときは、各ソフトウェアのサポート窓口にお問い合わせください。



## 画面右下の通知領域にソフトウェアのアイコンが表示されない

- Windows を起動した後、通知領域に表示されるはずのソフトウェアのアイコンが表示されないことがあります。  
通知領域にアイコンが表示されなかったソフトウェアをお使いになる場合は、次のいずれかの方法を実行してください。
  - ・ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックし、表示されるメニューからソフトウェアを選択する
  - ・ 次の手順で、Windowsを再起動する
    - ・ Windows 7の場合  
「スタート」ボタン→  の  → 「再起動」の順にクリックする
    - ・ Windows XPの場合  
「スタート」ボタン→「終了オプション」→「再起動」の順にクリックする

### POINT

- ▶ Windowsを起動した後、通知領域にアイコンが表示されなかった場合、ソフトウェアによっては起動できなかったことを通知するメッセージが表示されることがあります。  
この場合、メッセージに従って、Windowsを再起動してください。

## ハードウェア関連のトラブル

---

### ■ BIOS

#### 管理者用パスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、BIOS セットアップを管理者権限で起動することができなくなり、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。この場合は、修理が必要となりますので「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。

#### ユーザー用パスワードを忘れてしまった

- ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。パソコンの管理者に管理者用パスワードをいったん削除してもらった後、管理者用パスワード、ユーザー用パスワードの順にパスワードを設定し直してください。  
パスワードの設定方法については、「BIOS」－「BIOSのパスワード機能を使う」(→P.169)をご覧ください。

#### ハードディスクパスワードを忘れてしまった

- ハードディスク用「マスターパスワード」を忘れると、ハードディスクが使いえなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。この場合は、修理が必要になりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。  
なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ハードディスク用「ユーザーパスワード」を忘れると、パスワード機能が解除できなくなります。  
ハードディスク用「マスターパスワード」を設定している場合は、ハードディスク用「マスターパスワード」を削除することで解除できます。  
ハードディスク用「マスターパスワード」を設定していない場合は、修理が必要になりますので、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。  
なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。



## エラーメッセージが表示された

- パソコン本体起動時に、画面にエラーメッセージが表示される場合があります。  
エラーメッセージの内容と意味については、「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」(→P.175)をご覧ください。

### ■ 内蔵LAN



## ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？  
パソコン本体との接続、ハブとの接続を確認してください。
- ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・ 使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。
- 無線LAN設定が正しく設定されていますか？  
無線LANと有線LANで、同じ設定にはできません。  
必要に応じて、再度設定などを確認してください。詳しくは、「取り扱い」－「無線LAN」(→P.93)をご覧ください。
- LANドライバーは正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「ソフトウェア」－「インストール」(→P.148)をご覧ください。再インストールしてください。
- TCP/IPプロトコルをお使いの場合は、コマンドプロンプトで次のように入力し、「Reply from～」という応答が表示されるか確認してください。

```
ping nnn.nnn.nnn.nnn
```

(nnnには通信相手のIPアドレスを入力します)
- ハブに関して、次の項目を確認してください。
  - ・ 電源は入っていますか？
  - ・ ACT/LNKランプは点灯していますか？
  - ・ Speed (1000Mbps/100Mbps/10Mbps/Auto)、Duplex (Full/Half/Auto) の設定は、パソコン側の設定と合っていますか？
- 画面右下の通知領域にLANの接続状況が表示されますので、確認してください。
- 省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) にしませんでしたか？  
LAN機能を使ってネットワークに接続中は、省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) にしないことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワークへの接続が正常に行われない場合があります。設定方法については、「取り扱い」－「スリープ/休止状態 (Windows 7の場合)」(→P.94)、または「取り扱い」－「スタンバイ/休止状態 (Windows XPの場合)」(→P.101) をご覧ください。



## ネットワークリソースに接続できない

- 各種サーバーに接続できない場合は、ネットワーク管理者に原因を確認してください。一般的に、次の点を確認します。
  - ・お使いのネットワークに適したコンポーネント（クライアント／サービス／プロトコル）をインストールしていますか？
  - ・各コンポーネントの設定は、正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスするためのユーザー名やパスワードは正しいですか？
  - ・サーバーにアクセスする権限を与えられていますか？
  - ・サーバーがなんらかの理由で停止していませんか？



## 1000BASE-Tを使用しているが、速度が遅い

- LANデバイスで速度は正しく設定されていますか？
- お使いのネットワークケーブルやハブは1000BASE-Tに対応していますか？
- 通信相手の機器は1000BASE-Tに対応していますか？
- ネットワーク機器の電源をオンにしてから本パソコンの電源を入れてください。また、本パソコンをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。  
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度がおかしくなったりする場合があります。  
例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる  
ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本パソコンとネットワーク機器が接続されていることを確認後、パソコン本体を再起動してください。

### ■ ハードディスク



## ハードディスクが使えない

- エラーメッセージは出ていませんか？  
「BIOS」－「BIOSが表示するメッセージ一覧」（→P.175）をご覧ください。



## ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
  - ・Windowsを終了した直後

- ・省電力状態（スリープ、スタンバイ、休止状態）にした直後
  - ・パソコンの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
  - ・中断した状態から再度コンピューターを操作させた場合
  - ・コンピューターを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。



## 頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

### ● 次の手順でハードディスクをチェックしてください。

1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
3. プログラムをインストールしてあるディスクを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
4. 「ツール」タブをクリックし、「エラーチェック」の「チェックする」をクリックします。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
5. 必要に応じて「チェックディスクのオプション」内の項目にチェックを付けて、「開始」をクリックします。

チェック後は、内容を確認し、「閉じる」または「OK」をクリックしてすべてのウィンドウを閉じます。

修復してもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください（→『取扱説明書』）。

「チェックディスクのオプション」内の項目については、次をご覧ください。

### ・「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」にチェックを付けてCドライブを検査する場合

「次回コンピューター起動時にハードディスクのエラーを検査しますか？」または「次回のコンピュータの再起動後に、このディスクの検査を実行しますか？」と表示されます。「ディスク検査のスケジュール」または「はい」をクリックすると、次回Windows起動時にエラーのチェックが行われます。

### ・上記以外の項目にチェックを付けた場合 ディスクのチェックが開始されます。

終了すると、検査結果のメッセージが表示されます。

### ● Cドライブの空き容量が充分か確認してください。

Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。

Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。

空き容量を増やすには次のような方法があります。

### ・ごみ箱を空にする

ファイルを削除しても「ごみ箱」に移動されるだけなので、ハードディスクの中にはデータが残っています。

「ごみ箱」を空にしてください。

- ・ 不要なファイルを削除する  
自分で作成したファイルのうち、不要になったファイルを削除します。  
ファイルのサイズや最後に更新した日付などを確認しながら削除してください。  
自分で作ったファイル以外は、削除しないことをお勧めします。内容がよくわからないファイルをむやみに削除してしまうと、他のソフトウェアが影響を受け、正しく動作しなくなる場合があります。
- ・ 不要なソフトウェアを削除する  
普段使用していないソフトウェアがある場合は削除します。
- ・ 「ディスクのクリーンアップ」をする  
インターネットからダウンロードしたプログラムファイル、テンポラリインターネットファイル、削除して「ごみ箱」に移動したファイル、一時ファイル、カタログファイルなど、たまった使用済みファイルの容量を確認し、不要なものを選択して削除できます。
  1. 実行中のプログラムをすべて終了します。
  2. 「スタート」ボタン→「コンピューター」または「マイコンピュータ」の順にクリックします。
  3. 「ローカルディスク (C:)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
  4. 「全般」タブをクリックし、「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。  
「ディスククリーンアップのオプション」ウィンドウが表示された場合は、クリーンアップを行うファイルをクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。
  5. 「削除するファイル」内の項目にチェックを付けて、「OK」をクリックします。
  6. 「ファイルの削除」をクリックします。

## ■ デバイス



### 機器が使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？  
次の機器を搭載した機種で、次の機器が使用できない場合は、システム管理者に「Portshutter」のポート設定が有効になっているか確認してください。  
情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。
  - ・ USB
  - ・ CD/DVD
  - ・ フロッピーディスク
  - ・ PCカード



## ■ CD/DVD

### Q ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？  
ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「取り扱い」－「ディスクをセットする、取り出す」(→P.47)をご覧ください。
- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？  
汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？  
ディスクを交換してください。
- 規格外のディスクを使用していませんか？  
規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「取り扱い」－「使用できるディスク」(→P.44)をご覧ください。
- ドライブはパソコン本体にしっかり装着されていますか？  
しっかり装着し直してください。

### Q ディスクが取り出せない

- パソコン本体は動作状態になっていますか？  
本パソコンのCD/DVDドライブは電子ロックのため、パソコン本体が動作状態の場合のみディスクのセット/取り出しが可能です。  
なお、なんらかの原因でトレイが出ない場合は、「取り扱い」－「ディスクが取り出せなくなったら」(→P.49)をご覧ください。

### Q WinDVDが起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトを起動していませんか？  
市販されているウイルス対策ソフトと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。
- 自動検索機能付のウイルス対策ソフト(市販)をインストールしていませんか？  
自動検索機能付のウイルス対策ソフトをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。  
ウイルス対策ソフトをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。なお、本パソコンに添付の「Norton AntiVirus」は問題ありません。



## DVDが再生されない、DVDの再生が円滑に行われない

- 管理者権限をもったユーザーとしてログオンしてからインストールしましたか？  
いったんアンインストールしてから管理者権限をもったユーザーとしてログオンし直し、再インストールしてください。  
インストール方法およびアンインストール方法については、「ソフトウェア」－「インストール」(→P.148)をご覧ください。
- Wave音源の再生、またはAVIファイルなどの映像再生をしていませんか？  
Wave音源またはAVIファイルなどの映像と同時再生はできません。
- 電源オプションを確認し、ハードディスクの電源が切れないように設定してください。  
ただし、この設定では電力の消費量が多くなりますので、ご注意ください。
  - ・ Windows 7の場合  
「取り扱い」－「スリープ/休止状態の設定を変更する」(→P.98)をご覧ください、「プラン設定の編集」ウィンドウを表示します。  
「詳細な電源設定の変更」をクリックし、「電源オプション」ウィンドウを表示します。  
「詳細設定」タブの「ハードディスク」で「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。
  - ・ Windows XPの場合  
「取り扱い」－「スタンバイ/休止状態の設定を変更する」(→P.105)をご覧ください、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウを表示します。  
「電源設定」タブで、変更したい電源設定の「ハードディスクの電源を切る」を「なし」にしてください。



## DVDの再生音が小さい

- パソコン本体のボリュームの設定は正しいですか？  
DVDディスクによっては音のレベルが小さく録音されているものがあります。「取り扱い」－「音量 (Windows 7の場合)」(→P.84)、または「取り扱い」－「音量 (Windows XPの場合)」(→P.88)をご覧ください、音量を調節してください。



## ディスクへの書き込み速度が遅い

- ウイルス対策ソフトなどを常駐させていませんか？  
ウイルス対策ソフトなどを常駐し、ファイルアクセスの監視をしている状態でディスクに書き込むと、書き込み速度が低下する場合があります。



## DVD-RAMディスクにデータが書き込めない(Windows XPの場合)

- FAT32形式でフォーマットされていますか？  
UDF形式でフォーマットされたディスクは、Windows XPでは書き込めません。FAT32形式でフォーマットされたディスクをお使いください。

### ■ PCカード



## PCカードが使えない

- PCカードスロットに正しくセットされていますか？  
PCカードが正しくセットされているか確認してください。
- PCカードのドライバーはインストールされていますか？  
Windows にあらかじめ登録されていないPCカードの場合は、PCカードに添付されているドライバー（各OSに対応したもの）をインストールする必要があります。PCカードに添付されているマニュアルをご覧ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.204）

### ■ バッテリー



## 状態表示LEDのバッテリー残量ランプが赤色に短い間隔で点滅している

- バッテリーは正しく取り付けられていますか？  
バッテリーが正しく充電できないことを示します。パソコン本体の電源を切ってからバッテリーの取り付けをやり直してください。それでも赤色に点滅している場合はバッテリーが異常です。新しいバッテリーと交換してください。バッテリーパックの交換については、「取り扱い」－「内蔵バッテリーパックを交換する」（→P.59）をご覧ください。



## 状態表示LEDのバッテリー充電ランプがオレンジ色に点滅している

- バッテリー運用直後ではありませんか？  
バッテリー運用直後の充電などでは、バッテリーの温度が上昇しているため、保護機能が働いてバッテリー充電ランプがオレンジ点滅することがあります。しばらくして、バッテリーの温度が低下し、正常な温度に戻ると、そのときのバッテリー残量を表示します。



## バッテリーが充電されない

- ACアダプタは接続されていますか？  
ACアダプタを接続している場合は、コンセントおよびパソコン本体に正しく接続されているか確認してください。
- バッテリーが熱くなっていませんか？  
状態表示LEDのバッテリー充電ランプがオレンジ点滅します。  
周囲の温度が高いときや使用中にバッテリーの温度が上昇すると、バッテリーの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- パソコン本体が冷えていませんか？  
状態表示LEDのバッテリー充電ランプがオレンジ点滅します。  
バッテリーの温度が5℃以下になっていると、バッテリーの保護機能が働いて、充電を中止することがあります。
- 充電を途中で中断させていませんか？  
充電を始めてから、バッテリーの充電が完了するまでの間に本パソコンを使用したり、ACアダプタを取り外したりすると、バッテリーの特性により充電が不完全に終わることがあります。この場合は、本パソコンをしばらくの間バッテリーで稼働させ、バッテリー残量が89%以下になってから充電してください。また、いったん充電を開始したら、バッテリーの充電が完了するまでACアダプタを接続したまま充電を終わらせてください。

## ■ ディスプレイ



### 画面に何も表示されない

- 「起動・終了時のトラブル」(→P.194)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- キーを操作していましたか？  
本パソコンには省電力機能が設定されており、一定時間キーを押さないとCPUが停止したり、液晶ディスプレイのバックライトが消灯したりします(何かキーを押すとバックライトが点灯します)。頻繁に停止してしまうときは、「電源オプション」ウィンドウまたは「電源オプションのプロパティ」ウィンドウで省電力の設定を変更してください。  
詳しくは「取り扱い」－「スリープ／休止状態 (Windows 7の場合)」(→P.94)、または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態 (Windows XPの場合)」(→P.101)をご覧ください。



### ディスプレイの表示が見にくい

- ディスプレイは見やすい角度になっていますか？  
ディスプレイの角度を調節してください。

- 明るさなどを調節しましたか？  
「取り扱い」－「液晶ディスプレイの明るさを変更する」(→P.66) をご覧になり、明るさを調節してください。

## 液晶ディスプレイが閉まらない

- 間にものがはさまっていませんか？  
無理に閉めようとするとう液晶ディスプレイに傷を付けることがあります。ものがはさまっていないか確認してください。また、クリップなどの金属製品がキーのすき間などに入ると、故障の原因になります。

## 表示が乱れる

- Windowsの画面が正常に表示されない場合は、次のように操作してください。  
「ソフトウェア」－「インストール」(→P.148) をご覧になり、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。  
Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→P.189)。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
  1. ウィンドウの右上にある「最小化」をクリックし、ソフトウェアを最小化します。
  2. タスクバーに最小化されたソフトウェアのボタンをクリックします。

### POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
  - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
  - ・ DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものはありませんか？  
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやパソコン本体から離して置いてください。
- 外部ディスプレイに出力していますか？  
外部ディスプレイによっては、対応している解像度や走査周波数が異なるため、正常に表示されないことがあります。その場合は、外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイが対応しているリフレッシュレートを確認し、設定を変更してください(→P.82)。

## ■ サウンド



### スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 内蔵スピーカーに関して、次の項目を確認してください。
  - ・スピーカーの出力はONになっていますか？  
【Fn】 + 【F3】 キーを押して、スピーカーの出力を確認してください。
  - ・音量は正しく調節されていますか？  
【Fn】 + 【F8】 キーまたは【Fn】 + 【F9】 キーを押して、適正な音量にしてください。
- 音量を設定するウィンドウで、ミュートや音量などを確認してください。  
詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7の場合）」（→P.84）、または「取り扱い」－「音量（Windows XPの場合）」（→P.88）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？  
必要に応じて、「ソフトウェア」－「インストール」（→P.148）をご覧になり、再インストールしてください。



### マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？  
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「取り扱い」－「音量（Windows 7の場合）」（→P.84）、または「取り扱い」－「音量（Windows XPの場合）」（→P.88）をご覧ください。

## ■ キーボード



### 押したキーと違う文字が入力される

- 【Caps Lock】キーや【Num Lk】キー、パソコンに接続したUSBキーボードの【Caps Lock】キーや【Num Lock】キーなどが有効になっていませんか？  
状態表示LEDのNum LockランプやCaps Lockランプが点灯していないか確認してください。
- 「コントロールパネル」の「キーボード」の設定は正しいですか？  
次の手順で確認してください。
  1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
  2. 次の操作を行います。
    - ・ Windows 7の場合  
「表示方法」で「大きいアイコン」または「小さいアイコン」を選択します。
    - ・ Windows XPの場合  
「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。

3. 「キーボード」をクリックします。  
「キーボードのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
4. 「ハードウェア」タブの「デバイス」で、正しい日本語キーボードが設定されているか確認します。
5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。



## キーボード上に水や液体をこぼしてしまった

- キーボード上に水などの液体がこぼれてしまった場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、キーボード上の液体は、パソコンを水平にしたまま、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。  
液体を拭き取った後、バッテリーパックを外してください。  
その後必ず、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」に点検を依頼してください。

### ■ ポインティングデバイス



## マウスポインターが動かない

**対象** USB マウス（光学式）

- マウスは正しく接続されていますか？
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？  
オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。



## マウスポインターが正しく動作しない

**対象** USB マウス（光学式）

- 次のようなものの上で操作していませんか？
  - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・ 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの



## ポインティングデバイスが使えないため、Windowsを終了できない

- キーボードを使用してWindowsを終了してください（→P.196）。

### ■ USB



## USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？  
ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？  
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？  
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。コンピューターを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.204）



## USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「！」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？  
必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？  
次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
  - ・ Windows 7の場合
    1. 管理者権限をもったユーザーとしてログオンします。
    2. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。  
「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
    3. 「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」の順にクリックします。  
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。  
「デバイスマネージャー」ウィンドウが表示されます。
    4. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」をダブルクリックします。  
「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    5. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。



6. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
- Windows XPの場合
    1. 「スタート」ボタンをクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。  
「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックします。  
「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されます。
    3. 「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックし、「USBルートハブ」をダブルクリックします。  
「USBルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
    4. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
    5. 「OK」をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。
  - 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？ (→P.204)

## ■ プリンター



### プリンターを使用できない

- 次の点を確認してください。
  - ・ ケーブルは正しく接続されていますか？
  - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
  - ・ プリンターの電源は入っていますか？
  - ・ プリンタードライバは正しくインストールされていますか？  
プリンターのマニュアルをご覧になり、再インストールしてください。
  - ・ ネットワークプリンターの場合、ネットワーク管理者の指示に従って設定を行いましたか？
  - ・ ネットワークプリンターの場合、ネットワーク自体へのアクセスはできていますか？  
(→P.201)
  - ・ 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？ (→P.204)

## ■ パソコン本体のお手入れ



### 「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示された (Windows 7の場合)

- パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、パソコンをお手入れしてください。お手入れ方法については、「お手入れ」(→P.181)の「空冷用通風路のお手入れ」をご覧ください。



## 「パソコンの空冷用ファンが正しく動作していません。」というメッセージが表示された (Windows 7の場合)

- パソコン本体内部の温度が高くなっているにもかかわらず、ファンの回転数が低下している場合に表示されます。  
「今すぐシャットダウン」をクリックして電源を切った後、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。

### ■ その他



## 「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」「キーン」というパソコン本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。  
故障ではありませんので、そのままお使いください。  
BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」に「低電力モード」が表示されている機種の場合、「低電力モード」を「使用しない」に変更すると、音の聞こえ方が変わる場合があります。



## 使用中の製品に関する最新情報を知りたい

- 製品出荷後に判明した問題などの最新情報は、弊社の富士通製品情報ページ ([http://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_support.html](http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html)) で公開しています。必要に応じてご覧ください。

## 3 それでも解決できないときは

### お問い合わせ先

#### ■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧になり、弊社までお問い合わせください。

#### ■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本パソコンに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

##### ● Norton AntiVirus

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。

・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ (<http://symss.jp>) を参照のうえ、お問い合わせください。

更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL : <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

##### ● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334

受付時間：月～金／10:00～18:00、土・日・祝祭日／10:00～20:00

（年末年始、弊社指定休業日を除く）

URL : <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム : <http://www.daj.jp/ask/>

90日間の試用期間中、サポートいたします。

##### ● Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

- Windows Live メール  
マイクロソフト株式会社「Windows Live™ Solution Center へようこそ」の Windows Live メールのヘルプページ (<http://www.windowlivehelp.com/> ページで「Mail Client」をクリック) からお問い合わせください。
  - ・ Mail Client ポータルの 解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。
  - ・ 疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問い合わせください。
- ソフトウェア (カスタムメイド)  
各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

## 第9章

# 仕様一覧／技術情報

# 9

仕様やコネクタピン配置などを記載しています。

1 本体仕様 .....	218
2 その他の仕様 .....	221

# 1 本体仕様

## A540/AW

製品名称		LIFEBOOK A540/AW	
CPU <sup>注1</sup>	インテル <sup>®</sup> Celeron <sup>®</sup> プロセッサ 900		
	2.20GHz		
キャッシュメモリ	2次: 1MB (CPU内蔵)		
チップセット	モバイル インテル <sup>®</sup> GL40 Express チップセット		
システムバスクロック	800MHz		
メインメモリ	標準1GB (1GB×1) <sup>注2</sup> (PC3-6400 DDR3 SDRAM DIMM) ECCなし 最大4GB <sup>注3</sup>		
メモリスロット	×2 (空きメモリスロット×1) <sup>注4</sup>		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ	Windows 7	最大264MB (メインメモリと共用) <sup>注5</sup>
		Windows XP	最大512MB (メインメモリと共用) <sup>注6</sup>
	液晶ディスプレイ <sup>注7</sup>	LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー 1366×768ドット	
解像度/発色数 <sup>注8</sup>	液晶ディスプレイ表示: 1366×768ドット/1677万色 外部ディスプレイ表示: 最大1920×1200ドット/最大1677万色		
ハードディスクドライブ <sup>注9</sup>	160GB (シリアルATA、5400rpm) <sup>注10</sup>		
CD/DVDドライブ	CD/DVDドライブ <sup>注11</sup>		
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック	
	PCM録音再生機能	サンプリング周波数、最大192kHz、24ビット (再生時) <sup>注12</sup> 、 サンプリング周波数、最大96kHz、16ビット (録音時) <sup>注12</sup> 、 同時録音再生機能	
	MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm、キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス <sup>注13</sup>	フラットポイント		
通信機能	LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠、Wake up on LAN対応 <sup>注14</sup>	
	無線LAN <sup>注15</sup>	規格	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n 準拠、 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56) (Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠) <sup>注16</sup>
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注17</sup>
セキュリティ機能	盗難防止用 ロック取り付け穴	あり	
インターフェース	PCカード	PC Card Standard 準拠 Type I/II × 1 スロット (CardBus 対応)	
	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1	
	USB <sup>注18</sup>	USB2.0 準拠×4 (右側面×1、背面×3)	
	LAN	RJ-45 × 1	
	オーディオ	マイク・ラインイン兼用 <sup>注19</sup> : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力: 100mV以下、入力インピーダンス (AC) 1kΩ以上 (DC) 2kΩ以上)、 ヘッドホン・ラインアウト兼用 <sup>注20</sup> : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: 1mW以上、負荷インピーダンス32Ω)	
	状態表示	LED	
電源供給方式	ACアダプタ <sup>注21</sup>	入力AC100V~240V、出力DC19V (3.16A)	
	バッテリー	リチウムイオン10.8V / 2000mAh	

製品名称		LIFEBOOK A540/AW
バッテリー稼働時間 (JEITA 測定法 1.0) 注22	Windows 7	約1.1時間
	Windows XP	約1.1時間
バッテリー充電時間注23		約2.0時間
消費電力注24 (最大時)	Windows 7	約15W (約65W)
	Windows XP	約14W (約65W)
電波障害対策		VCCIクラスB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率注25		富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ) にある、製品情報の仕様をご覧ください。
外形寸法 (突起部含まず)		W372×D260.3×H39.7～43.5mm
質量		約2.8kg
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、 温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プレインストールOS注26注27		Windows® 7 Professional 正規版 (DirectX 11 対応)、 Windows® 7 Home Premium 正規版 (DirectX 11 対応)、 Windows® XP Professional 正規版注28 (DirectX 9.0c 対応)
サポートOS注26		Windows® 7 Enterprise 正規版、 Windows® 7 Professional 正規版、 Windows® 7 Home Premium 正規版、 Windows Vista® Business with Service Pack 2 正規版 Windows® XP Professional 正規版注29

本パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ・ ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・ 本パソコンに搭載のCPUで使用できる機能については、「CPU」(→P.222) をご覧ください。
- 注2 : カスタムメイドの選択によっては、2GBまたは4GBの場合もあります。
- 注3 : ・ メモリ容量を4GBにするには、メモリの搭載状況により、搭載済みのメモリをすべて取り外してから、メモリ (拡張RAMモジュール-2GB) を2枚取り付ける必要があります。  
例) 1GBメモリが1枚搭載されている場合や、1GBメモリが2枚搭載されている場合など  
・ 4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。  
ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。  
・ 合計で2GBを超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注5 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。  
・ メインメモリ1GBの場合：最大264MB  
・ メインメモリ2GBの場合：最大776MB  
・ メインメモリ4GBの場合：最大1288MB
- 注6 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。  
・ メインメモリ1GBの場合：最大512MB  
・ メインメモリ2GB以上の場合：最大1024MB
- 注7 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
・ 液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります (有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。  
・ 本パソコンで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。  
・ 長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」(Windows 7の場合)、「電源オプションのプロパティ」ウィンドウ (Windows XPの場合) から行えます。また、スクリーンセーバーの設定については、Windowsのヘルプをご覧ください。  
・ 表示する条件によってはムラおよび微小なほん点が目立つことがあります。
- 注8 : ・ グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。  
・ 外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注9 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>byte換算値です。
- 注10 : カスタムメイドの選択によっては、320GB (シリアルATA、5400rpm) の場合もあります。
- 注11 : CD/DVDドライブの仕様は、「CD/DVDドライブ仕様」(→P.230) をご覧ください。


- 注12： 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注13： カスタムメイドの選択によって、USBマウス（光学式）が添付されています。
- 注14： ・ 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・ 1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。  
・ 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能はご使用になれません。  
・ Wake up on LAN機能はご購入時の設定では使用できません。使用する場合は、BIOSセットアップで設定を変更してください。
- 注15： カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注16： Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注17： IEEE 802.11n準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注18： ・ すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。  
・ 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注19： ご購入時は「マイク」に設定されています。OS上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。  
(入力：1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上)
- 注20： ご購入時は「ヘッドホン」に設定されています。OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。  
(出力：1V以上、負荷インピーダンス10kΩ以上)
- 注21： 矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注22： 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>）。  
なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注23： ・ 電源OFF時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。  
・ バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注24： ・ 当社測定基準によります（メモリ1GB、HDD 160GB、DVD-ROMドライブ、無線LANなし、LCD輝度最小）。  
・ 電源OFF時の消費電力は、約1W以下（満充電時）です。  
なお、電源OFF時のエネルギー消費を回避するには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注25： エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注26： 日本語32ビット版。
- 注27： いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注28： ご購入時に、Windows® XP Service Pack 3が適用されています。
- 注29： Windows® XP Service Pack 3。



## 2 その他の仕様

### コネクタのピン配列と信号名


#### ■ 外部ディスプレイコネクタ（ミニD-SUB15ピン、メス）



ピン番号	信号名	方向	説明
1	RED	出力	赤出力
2	GREEN	出力	緑出力
3	BLUE	出力	青出力
4	NC	—	未接続
5~8	GND	—	グラウンド
9	+5V	—	電源 <sup>注</sup>
10	GND	—	グラウンド
11	NC	—	未接続
12	SDA	入出力	シリアルデータライン
13	HSYNC	出力	水平同期信号
14	VSYNC	出力	垂直同期信号
15	SCL	入出力	シリアルクロックライン

注：MAX 300mA

#### ■ USBコネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グラウンド

## CPU

---

本パソコンに搭載されているCPUで使用できる機能は、次のとおりです。

### 重要

- ▶ ここで説明するCPUの各機能は、Windows 7またはWindows XP Service Pack 3でお使いになれます。その他のOSをお使いになる場合の動作保証はいたしません。

### ■ エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止（DEP）機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

- Windows 7の場合

データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。この場合は、「プログラムの終了」をクリックして、表示される対処方法に従ってください。

- Windows XPの場合

データ実行防止（DEP）機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「データ実行防止」ウィンドウに「コンピュータ保護のため、このプログラムはWindowsにより終了されました。」というメッセージが表示されます。

この場合は、「データ実行防止」ウィンドウの「その他の詳細情報を表示します。」をクリックして表示される対処方法に従ってください。


## ドライブ構成

ハードディスクは、システムやリカバリデータなどが格納されている領域や、OS、ソフトウェアやデータなどを格納する C ドライブと D ドライブで構成されています。

### ■ Windows 7 のドライブ構成

#### □ ドライブ構成イメージ図

Windows 7 のハードディスクは、次のように構成されています。

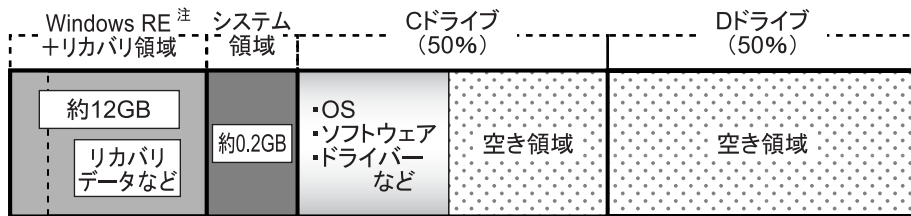

注：Windows RE +リカバリ領域（約12GB）：Windows 7のリカバリデータなどを格納

#### POINT

- ▶ 「Windows RE +リカバリ領域」に約 12GB、「システム領域」に約 0.2GB 使用しているため、「コンピューター」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 12.2GB 少なく表示されます。
  - ▶ 「Windows RE +リカバリ領域」と「システム領域」は、Windows からは見えない領域です。
- 「Windows RE +リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。
    - ・ 診断プログラム  
Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断します。  
「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」－「診断プログラムを使用する」（→ P.190）をご覧ください。
    - ・ トラブル解決ナビ  
リカバリの実行やハードウェアなどの診断をするソフトウェアです。  
リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。
    - ・ 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」のイメージ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。また、ソフトウェアのインストールや再インストールにも使用します。
    - ・ Windows 7 のリカバリデータ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用するリカバリデータです。
    - ・ 「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」のイメージ  
DVD を再生するソフトウェアのインストールディスクのイメージです。

#### 重要


- ▶ 本パソコンには「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」、「リカバリデータディスク」、「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスクは添付されていません（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。ディスクをご使用になるには、ディスクを作成する必要があります。ディスクの作成については、『取扱説明書』をご覧ください。

## □ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、Cドライブ、Dドライブの容量を増やすことができます。「Windows RE + リカバリ領域」内にあるリカバリ領域部分（約11GB）が、Cドライブ、Dドライブに割り当てられます。

### 重要

- ▶ リカバリ領域部分を削除すると、ハードディスク内のデータはすべて削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

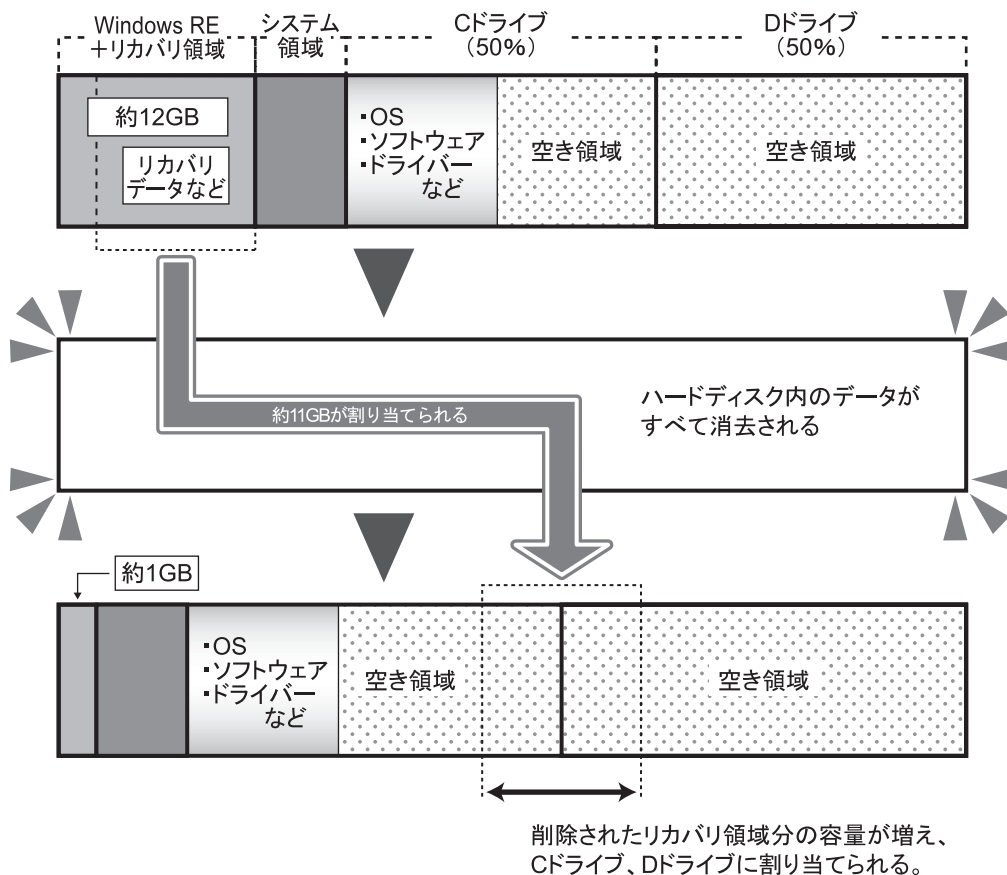

## □ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」を使用します。また、Windows 7の「リカバリデータディスク」も必要になります。

### 重要

- ▶ リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまいます。リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。
  - ・「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」
  - ・Windows 7の「リカバリデータディスク」
  - ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスクディスクの作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。


- 1** 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。  
ポップアップメニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- 2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「起動メニュー」が表示されます。
- 3** 「トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。
- 4** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。  
しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。  
「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 5** 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。  
「ご使用上の注意」が表示されます。
- 6** 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。  
リカバリ領域を削除する手順が表示されます。
- 7** 「次へ」をクリックします。  
「WinDVD ディスクの確認」と表示されます。

- 8** ディスクを取り出し、「WinDVD ディスク」をセットして「次へ」をクリックします。  
「WinDVD ディスク」が確認されると、「「WinDVD ディスク」が揃っていることを確認できました。」と表示されます。
- 9** ディスクを取り出し、「次へ」をクリックします。  
「リカバリデータディスクの確認」と表示されます。
- 10** 「リカバリデータディスク」をセットし、「次へ」をクリックします。  
「リカバリデータディスク」が確認されると、「「リカバリデータディスク」が揃っていることを確認できました。」と表示されます。
- 11** ディスクを取り出し、「次へ」をクリックします。  
「ハードディスクの領域を設定する」と表示されます。
- 12** 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」をセットし、「次へ」をクリックします。  
「警告」が表示されます。
- 13** 「OK」をクリックします。  
ハードディスクの領域の設定が始まります。しばらくお待ちください。  
領域の設定が終了すると、「リカバリデータディスク」の挿入をうながすメッセージが表示されます。
- 14** ディスクを取り出し、「リカバリデータディスク」をセットして「OK」をクリックします。  
「リカバリ」画面が表示され、リカバリが始まります。しばらくお待ちください。  
リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」と表示されます。
- 15** ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。  
本パソコンの電源が切れます。
- 16** セットアップを行います。  
セットアップについては、『取扱説明書』をご覧ください。  
セットアップが終了したら、再起動します。
- 17** パスワードを入力し、Windows にログオンします。
- 18** 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
- 19** C ドライブ、D ドライブの容量が増えていることを確認します。

## ■ Windows XP のドライブ構成

### □ ドライブ構成イメージ図

Windows XP のハードディスクは、次のように構成されています。

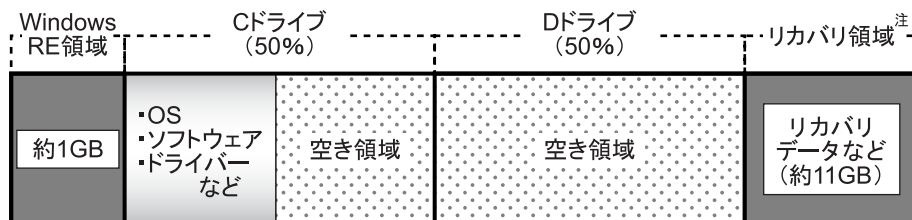

注：リカバリ領域（約11GB）：Windows XPのリカバリデータなどを格納

### POINT

- ▶ 「Windows RE 領域」に約 1GB、「リカバリ領域」に約 11GB 使用しているため、「マイコンピュータ」に表示されるハードディスクの容量は、「本体仕様」の記載よりも約 12GB 少く表示されます。
- ▶ 「Windows RE 領域」と「リカバリ領域」は、Windows からは見えない領域です。
- 「Windows RE 領域」には、Windows が正常に起動できない場合にシステムを診断する「診断プログラム」や、リカバリを実行するための「トラブル解決ナビ」が格納されています。「診断プログラム」については、「トラブルシューティング」－「診断プログラムを使用する」（→ P.190）をご覧ください。リカバリについては、『取扱説明書』をご覧ください。
- 「リカバリ領域」には、次のデータが格納されています。
  - ・「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」のイメージ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用する起動ディスクのイメージです。また、ソフトウェアのインストールや再インストールにも使用します。
  - ・Windows XP のリカバリデータ  
本パソコンにトラブルが起こったときに使用するリカバリデータです。
  - ・「InterVideo WinDVD<sup>®</sup> for FUJITSU」のイメージ  
DVD を再生するソフトウェアのインストールディスクのイメージです。


### 重要

- ▶ 本パソコンには「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」、「リカバリデータディスク」、「InterVideo WinDVD<sup>®</sup> for FUJITSU」ディスクは添付されていません（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。ディスクをご使用になるには、ディスクを作成する必要があります。ディスクの作成については、『取扱説明書』をご覧ください。

## □ リカバリ領域の削除について

リカバリ領域を削除することで、Dドライブの容量を増やすことができます。

リカバリ領域の削除はリカバリ領域のデータのみ削除するため、Cドライブ、Dドライブのデータは残ります。

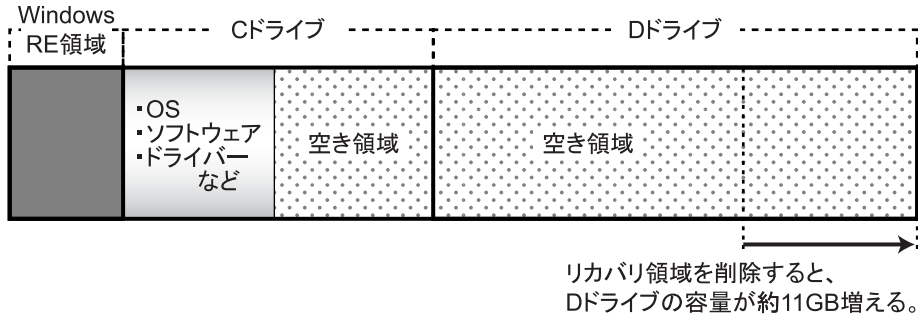

### 👉 重要

- ▶ 「Windows RE 領域」は削除しないでください。

## □ リカバリ領域の削除方法

リカバリ領域を削除するには、「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」を使用します。

### 👉 重要

- ▶ リカバリ領域を削除すると、リカバリ領域にあるデータがすべて消えてしまいます。リカバリ領域を削除する前に、必ずリカバリ領域にあるデータから次のディスクを作成してください（カスタムメイドでリカバリディスクセットを選択した場合は、ディスクは添付されています）。
  - ・「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」
  - ・Windows XP の「リカバリデータディスク」
  - ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスクディスクの作成方法については、『取扱説明書』をご覧ください。

- 1** 本パソコンを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【Enter】キーを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。  
ポップアップメニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、本パソコンを再起動してもう一度操作してください。
- 2** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「起動メニュー」を選択し、【Enter】キーを押します。  
「起動メニュー」が表示されます。
- 3** 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。



- 4** 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「CD/DVD Drive」を選択し、【Enter】キーを押します。  
しばらくすると、「トラブル解決ナビ」が表示されます。  
「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 5** 「ユーティリティ」タブの「リカバリ領域の削除」を選択し、「実行」をクリックします。  
「ご使用上の注意」が表示されます。
- 6** 内容を確認したら「同意する」を選択し、「次へ」をクリックします。  
「削除の確認」が表示されます。
- 7** 「OK」をクリックします。  
リカバリ領域が削除され、「削除の完了」と表示されます。
- 8** 「削除の完了」が表示されたら、「完了」をクリックします。  
以上の手順で、リカバリ領域が削除されました。
- 9** 「終了」をクリックします。
- 10** ディスクを取り出し「再起動」をクリックします。
- 11** パスワードを入力し、Windows にログオンします。
- 12** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」の順にクリックします。
- 13** D ドライブの容量が増えていることを確認します。

## CD/DVDドライブ仕様

次の表は、カスタムメイドで選択したCD/DVDドライブの仕様です。  
各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

### POINT

- ▶ ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- ▶ 書き込み／書き換え速度は、ドライブの性能値です。
- ▶ 書き込み／書き換え速度に対応したディスクが必要になりますが、対応ディスクは販売されていない場合があります。
- ▶ 読み込み、書き込み速度はディスクや動作環境によって異なる場合があります。

### □ DVD-ROMドライブ

使用メディア	読込速度（最大）
CD-ROM	24倍速
CD-R	24倍速
CD-RW	24倍速
DVD-ROM	8倍速
DVD-R	8倍速
DVD-R DL	4倍速
DVD-RW	8倍速
DVD+R	8倍速
DVD+R DL	4倍速
DVD+RW	8倍速
DVD-RAM	5倍速

### □ スーパーマルチドライブ

(バッファアンダーランエラー防止機能付)

使用メディア	読込速度（最大）	書込書換速度（最大）
CD-ROM	24倍速	—
CD-R	24倍速	書込：24倍速
CD-RW	24倍速	書換：10倍速
DVD-ROM	8倍速	—
DVD-R	8倍速	書込：8倍速
DVD-R DL	6倍速	書込：4倍速
DVD-RW	8倍速	書換：6倍速
DVD+R	8倍速	書込：8倍速
DVD+R DL	6倍速	書込：4倍速
DVD+RW	8倍速	書換：8倍速
DVD-RAM	5倍速	書換：5倍速

## 国際エネルギースタートプログラム

---

「国際エネルギースタートプログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。

国際エネルギースタートプログラム対応モデルは、ご購入時の状態で国際エネルギースタートプログラムの出荷要件を満たしています。

ご購入時の主な設定は、次のようになっています。

- 電源オプション

- ・ディスプレイの電源を切る：15分
- ・コンピューターをスリープ状態にする（Windows 7の場合）：20分
- ・システムスタンバイ（Windows XPの場合）：20分

- Wakeup on LAN機能：無効

Wakeup on LAN機能を有効にする方法については、「取り扱い」－「スリープ／休止状態（Windows 7の場合）」（→P.94）または「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態（Windows XPの場合）」（→P.101）をご覧ください。

# 索引

## A

Adobe Reader .....145

## B

BIOSセットアップ  
 -起動 .....155  
 -終了 .....159  
 -パスワード .....169

## C

Caps Lockランプ .....24  
 CD/DVD .....41  
 CD/DVDドライブ .....19  
 CD/DVDドライブ仕様 .....230  
 CD/DVD取り出しボタン .....19  
 CPU .....222

## D

DC-INコネクタ .....18

## E

Easy Backup .....143

## F

FM-Menu .....143  
 FMキーガード .....143  
 Fujitsu Display Manager .....143

## G

Google ツールバー .....143

## I

IndicatorUtility .....143  
 i-フィルター .....141, 150

## L

LAN .....92  
 LANコネクタ .....20  
 LAN着信によるレジューム  
 -Windows 7の場合 .....97  
 -Windows XPの場合 .....104

## N

Norton AntiVirus .....120, 141  
 Num Lockランプ .....24

## O

Office Home & Business 2010 .....147, 150  
 Office Personal 2007 with  
 PowerPoint 2007 (SP2) .....147, 150  
 Office Personal 2007 (SP2) .....147, 150  
 Office Personal 2010 .....147, 150

## P

PCカードスロット .....19, 61  
 PCカード取り出しボタン .....19  
 PC乗換ガイド .....142  
 Plugfree NETWORK .....144  
 Portshutter .....130, 141

## R

Roxio Creator .....146

## S

Scroll Lockランプ .....24  
 Supportボタン .....15  
 Systemwalker Desktop Patrol Lite .....144

## U

UpdateAdvisor (本体装置) .....126, 142  
 USBコネクタ .....18, 21, 221

## W

## Wakeup on LAN

- － Windows 7の場合 ..... 97
- － Windows XPの場合 ..... 104

Windows Live メール ..... 147

Windows Update ..... 123

WinDVD ..... 146

## あ行

アクションセンター ..... 124

アンインストール ..... 151

## インストール

- －i-フィルター ..... 150
- －Office製品 ..... 150
- －ドライバズディスク  
検索ツール ..... 148

液晶ディスプレイ ..... 14, 66

- －明るさ変更 ..... 66
- －お手入れ ..... 183
- －切り替え ..... 70, 76

## エグゼキュート・ディスエーブル・

ビット機能 ..... 131, 222

## お手入れ

- －キーボード ..... 183
- －空冷用通風路 ..... 184
- －ディスプレイ ..... 183
- －パソコン本体 ..... 182
- －マウス ..... 186

お手入れナビ ..... 144

## 音量設定

- － Windows 7の場合 ..... 84
- － Windows XPの場合 ..... 88

## か行

解像度 ..... 68, 74

外部ディスプレイ ..... 72

- －走査周波数 ..... 82

外部ディスプレイコネクタ ..... 21, 221

管理者用パスワード ..... 169

キーボード ..... 15, 36

- －お手入れ ..... 183
- －テンキーボード ..... 40

起動メニュー ..... 167

吸気孔 ..... 22

## 休止状態

- － Windows 7の場合 ..... 94
- － Windows XPの場合 ..... 101

強制取り出し穴 ..... 19

国際エネルギースタープログラム ..... 231

コネクタのピン配列と信号名 ..... 221

コンピューターウイルス ..... 119

## さ行

サポートナビ ..... 142

ジェスチャー機能 ..... 28

システムメニュー ..... 162

終了メニュー ..... 168

詳細メニュー ..... 163

状態表示LED ..... 15, 23

省電力モード ..... 107

省電力ユーティリティ ..... 144

情報メニュー ..... 161

診断プログラム ..... 190

スタンバイ ..... 101

スピーカー ..... 15

スリープ ..... 94

セーフモード ..... 189

セキュリティセンター ..... 125

セキュリティメニュー ..... 165

全画面表示と通常表示の切り替え ..... 70

## た行

ダストカバー ..... 22

ディスクアクセスランプ ..... 23

ディスプレイ ..... 14, 66

- －明るさ変更 ..... 66

- －お手入れ ..... 183

- －切り替え ..... 70, 76

テンキーボード ..... 40

テンキーモード ..... 39

電源ボタン ..... 15

電源ランプ ..... 24

盗難防止用ロック取り付け穴 ..... 21

ドライバズディスク検索ツール ..... 148

## ドライブ構成

- － Windows 7の場合 ..... 223

- － Windows XPの場合 ..... 227

## 取り付け

- －メモリ ..... 111

## な行

内蔵バッテリーパック ..... 22

## は行

ハードディスクデータ消去	134, 141
ハードディスクデータ消去サービス	136
ハードディスクパスワード	169
排気孔	20
パスワード (BIOS)	
- 削除	174
- 種類	169
- 設定	170
- 使う	172
- 変更	173
- 忘れた場合	172
バックアップ	137
発色数	68, 74
バッテリー	53
- 温度アラーム	55
- 交換	59
- 寿命を延ばす	58
バッテリーユーティリティ	144
バッテリー残量ランプ	23
- バッテリーの残量を確認する	56
バッテリー充電ランプ	23
- バッテリーの充電状態を確認する	55
ファイアウォール	127
フィッシング詐欺	128
富士通拡張機能ユーティリティ	144
富士通モニターユーティリティ	145
不正アクセス	127
フラットポイント	15, 26
- 変更する	35
- 有効にする	35
プリンター	116
ヘッドホン・ラインアウト兼用端子	17
- 切り替え (Windows 7の場合)	87
- 切り替え (Windows XPの場合)	91
ポインティングデバイス	26

## ま行

マイク・ラインイン兼用端子	18
- 切り替え (Windows 7の場合)	87
- 切り替え (Windows XPの場合)	91
マウス	
- お手入れ	186
- 接続	32
- 使い方	33
マルチモニター機能	79
- 設定	80
無線LAN	93
メッセージ (BIOS)	175

メモリ	111
- 取り付け	112
メモリスロット	22

## や行

ユーザー用パスワード	169
ゆったり設定2	145

## ら行

ラッチ	16
レジューム	
- Windows 7の場合	97
- Windows XPの場合	104

## わ行

ワイヤレスアンテナ	16
ワイヤレススイッチ	17
ワンタッチボタン設定	145

---

LIFEBOOK  
A540/AW

製品ガイド  
B6FJ-4471-01-00

発行日 2010年4月  
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。